

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ГЛАВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМ

**НОРМЫ ЗАТРАТ ТОПЛИВА
И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
НА РАБОТУ ТУРБОАГРЕГАТОВ
К-50-90, К-100-90 И К-200-130 ЛМЗ
В РЕЖИМАХ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ РЕЗЕРВА
И СИНХРОННОГО КОМПЕНСАТОРА**

НР 34-70-060-84



СОИСТЭНЕРГО
Москва 1985

Р А З Р А Б О Т А Н О предприятием Донтехэнерго производственного объединения "Союзтехэнерго"

И С П О Л Н И Т Е Л И В.Д.ВИНОГРАДСКИЙ, В.И.КОГУТНИЦКИЙ

У Т В Е Р Ж Д Е Н О Главным техническим управлением по эксплуатации энергосистем 20.07.84 г.

Заместитель начальника Д.Я.ШАМАРАКОВ

НОРМЫ ЗАТРАТ ТОПЛИВА
И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА
РАБОТУ ТУРБОАГРЕГАТОВ
К-50-90, К-100-90
И К-200-130 ДМЗ В РЕЖИМАХ
ВРАЩАЮЩЕГО РЕЗЕРВА
И СИНХРОННОГО КОМПЕНСАТОРА

НР 34-70-060-84

Срок действия установлен
с 01.01.85 г.
до 01.01.90 г.

1. Настоящие Нормы регламентируют затраты электроэнергии и тепла, а также эквивалентные им затраты топлива, необходимые для поддержания турбоагрегатов в режимах вращающегося резерва (моторный режим) или синхронного компенсатора.

Нормы предназначены для использования при анализе и нормировании технико-экономических показателей ТЭС.

2. Вращающийся резерв турбоагрегата представляет собой режим, при котором генератор включен в сеть и работает в режиме электродвигателя, вращая с номинальной частотой роторы турбины и генератора. При этом свежий пар через паровпускные органы турбины не подается.

Для поддержания температурного состояния турбины, обеспечивающего ее быстрое нагружение, на передние уплотнения ЦВД и ЦСД подается пар с температурой 500-540°C; для исключения перегрева рабочих лопаток в проточную часть подается пар с температурой 150-300°C и в конденсаторе поддерживается глубокий вакуум.

3. Режим синхронного компенсатора (СК) характеризуется тем, что турбогенератор вырабатывает или потребляет реактивную мощность, используя активную мощность из электросети. Режим СК в настоящих Нормах рассматривается для случая выработки реактивной мощности в двух вариантах: турбина присоединена к генератору и турбина отсоединена от генератора.

4. В настоящих Нормах приведены энергетические затраты на поддержание турбоагрегатов в режиме вращающегося резерва, отсо-

единенных турбогенераторов в режиме СК без выработки реактивной мощности (табл.1) и дополнительные затраты энергии при работе турбогенераторов в режиме СК в зависимости от реактивной нагрузки (табл.2).

4.1. Затраты электроэнергии из сети на вращение турбоагрегата или отсоединенного турбогенератора включают:

- подвод электроэнергии к генератору;
- потери в трансформаторе;
- расход электроэнергии на возбуждение генератора;

4.2. Затраты на поддержание температурного состояния турбины, переведенной в режим вращающегося резерва, включают тепло паровых потоков, взятых от однотипных турбин:

- на охлаждение цилиндров турбин;
- на передние уплотнения ЦВД и ЦСД;
- на концевые уплотнения турбины;
- на основные эжекторы и эжекторы уплотнений;
- на подогрев основного конденсата в деаэраторе, или соответствующую недовыработку электроэнергии на этих турбинах за счет отбора от них пара.

4.3. Затраты электроэнергии на механизмы собственных нужд включают затраты на:

- циркуляционные насосы;
- конденсатные насосы;
- насосы газоохладителей генератора;
- прочие механизмы собственных нужд.

5. Затраты топлива или электроэнергии при работе турбогенератора в режиме синхронного компенсатора определяются суммированием энергетических затрат на вращение турбогенератора и дополнительных затрат на выработку реактивной мощности.

6. Для расчета норм приняты следующие условия:

6.1. Вакуум в конденсаторах турбин равен $0,05 \text{ кгс/см}^2$. На отклонение вакуума от указанного значения вводится поправки к суммарным затратам топлива (рис.1) или электроэнергии (рис.2).

6.2. Электроэнергия для поддержания турбоагрегата в режиме вращающегося резерва или СК поступает от однотипных агрегатов, работающих с активной нагрузкой. Для перевода затрат электроэнергии в эквивалентные расходы топлива приняты следующие удельные расходы топлива:

Т а б л и ц а I

Нормы энергетических затрат на работу турбоагрегатов
в режиме вращающегося резерва и отсоединенных турбогенераторов
в режиме синхронного компенсатора

Наименование	Электро- энергия, кВт·ч/ч	Условное топливо, т/ч	Электро- энергия, кВт·ч/ч	Условное топливо, т/ч	Электро- энергия, кВт·ч/ч	Условное топливо, т/ч
I. Турбоагрегат, работающий в режиме вращающегося резерва	К-50-90 ЛМЗ		К-100-90 ЛМЗ		К-200-130 ЛМЗ	
I.1. Из сети на вращение турбоагрегата без выработки реактивной мощности	1170	0,53	2250	1,01	2730	1,02
I.2. На поддержание тем- пературного состоя- ния турбины	1340	0,60	1830	0,82	6040	2,26
I.3. На механизмы собст- венных нужд	390	0,18	720	0,33	1110	0,42
в том числе на циркуляционные насосы	245	0,11	515	0,23	765	0,29
I.4. Суммарные затраты	2900	1,31	4800	2,16	9880	3,70
2. Турбогенератор (с от- ключенной турбиной), ра- ботающий в режиме СД	50 МВт		100 МВт		200 МВт	
2.1. Из сети на вращение генератора без выра- ботки реактивной мощ- ности	800	0,36	1200	0,54	-	-

О к о н ч а н и е т а б л и ц ы I

Наименование	Электро- энергия, кВт.ч/ч	Условное топливо, т/ч	Электро- энергия, кВт.ч/ч	Условное топливо, т/ч	Электро- энергия, кВт.ч/ч	Условное топливо, т/ч
2.2. На механизмы соб- ственных нужд	60	0,03	80	0,04	-	-
2.3. Суммарные затраты	860	0,39	1280	0,58	-	-

Т а б л и ц а 2

Нормы дополнительных затрат для работы турбогенераторов
в режиме синхронного компенсатора в зависимости от реактивной нагрузки

Отношение отдаваемой реак- тивной мощности (Мвар) к номинальной активной мощ- ности (МВт)	Затраты на турбогенераторах					
	50 МВт		100 МВт		200 МВт	
	Электро- энергия, кВт.ч/ч	Условное топливо, т/ч	Электро- энергия, кВт.ч/ч	Условное топливо, т/ч	Электро- энергия, кВт.ч/ч	Условное топливо, т/ч
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,4	140	0,06	250	0,11	350	0,13
0,6	240	0,11	450	0,20	700	0,26
0,8	400	0,18	720	0,32	1150	0,43

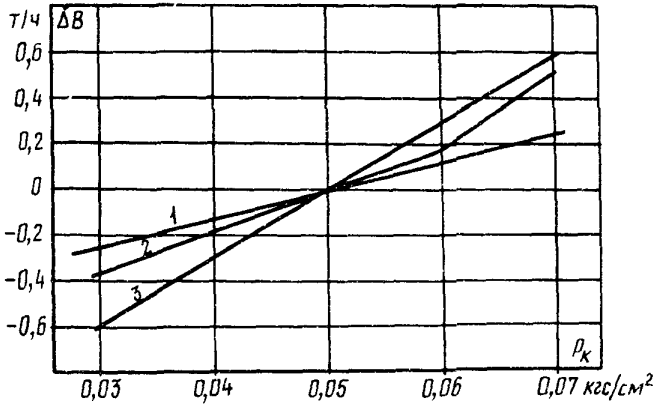


Рис.1. Поправки к затратам топлива на изменение давления в конденсаторах турбин типов:

1 - К-50-90; 2 - К-100-90; 3 - К-200-130

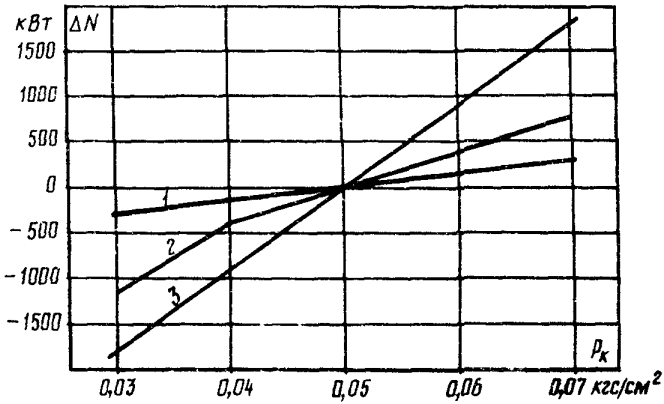


Рис.2. Поправки к затратам электроэнергии на изменение давления в конденсаторах турбин типов:

1 - К-50-90; 2 - К-100-90; 3 - К-200-130

- для электростанций с турбинами К-50-90 и К-100-90 ЛМЗ - 450 г/(кВт·ч);

- для электростанций с турбинами К-200-130 ЛМЗ - 375 г/(кВт·ч).

При расчете удельных расходов топлива учитывалось, что при прохождении провалов нагрузки оставшиеся в работе турбоагрегаты электростанций разгружаются: на электростанциях с поперечными связями до 60% номинальной нагрузки, на энергоблоках мощностью 200 МВт - до 150 МВт.

6.3. Все паровые потоки, необходимые для поддержания температурного состояния турбины, работающей в режиме вращающегося резерва, берутся от однотипных турбин. Источники указанных потоков и их параметры приведены в табл.3 и соответствуют наиболее экономичным из реализованных схем. При усовершенствовании схем на электростанциях к Нормам должны быть внесены соответствующие поправки на уменьшение энергетических затрат.

6.4. В связи с тем, что в режиме вращающегося резерва расходы пара на охлаждение проточной части и на уплотнения турбины непосредственно не измеряются, к рассчитанным затратам в нормах введен эксплуатационный допуск в размере 5%.

6.5. При пересчете затрат тепла на поддержание температурного состояния турбины в эквивалентный расход электроэнергии рассчитывалась недовыработка электроэнергии работающим агрегатом по каждому потоку отбираемого от него пара.

6.6. При работе турбоагрегатов в режиме вращающегося резерва и СК расход циркуляционной воды через конденсатор принят равным половине номинального расхода.

7. Для определения суммарных затрат топлива нахождение провалов нагрузки с использованием режима вращающегося резерва турбоагрегатов необходимо продолжительность (ч) работы турбоагрегатов в этом режиме за рассматриваемый период умножить на часовые затраты условного топлива (т/ч) на его поддержание (п.1.4, табл.1).

Полученные затраты топлива на режим вращающегося резерва позволяют произвести корректировку расчетного удельного расхода топлива на отпущенную электроэнергию. Расход электроэнергии на собственные нужды турбоагрегатов, переведенных в режим вращающегося резерва, определяется как сумма затрат электроэнергии на

Таблица 3

Источники и параметры потоков пара, поступающих на турбины,
работающие в режиме вращающегося резерва

Места и назначение подачи пара	Тип турбины								
	К-50-90 ЛМЗ			К-100-90 ЛМЗ			К-200-130 ЛМЗ		
	Источник	Давление, кгс/см ²	Темпе- ратура, °С	Источ- ник	Давле- ние, кгс/см ²	Темпе- рату- ра, °С	Источ- ник	Давле- ние, кгс/см ²	Темпе- рату- ра, °С
Камера третьего отбора (на охлаждение ЦВД или ЦСД)	Второй отбор	10,4	310	Второй отбор	9,7	254	Второй отбор	18,4	300
Ресивер ЦВД (на охлаждение ЦВД)	-	-	-	Деаэ- ратор	6,0	158	Деаэ- ратор	6,0	158
На передние уплотнения турбины	Свежий пар	90,0	535	Свежий пар	90,0	500	Пар после про- межу- точного пере- грева	16,4	540
На концевые уплотнения турбины	Деаэра- тор	6,0	158	Деаэ- ратор	6,0	158	Деаэра- тор	6,0	158
На основные эжекторы	Деаэра- тор	6,0	158	Свежий пар	90,0	500	Второй отбор	18,4	300
На подогрев конденсата	Второй отбор	10,4	310	Второй отбор	9,7	254	Второй отбор	18,4	300

вращение турбоагрегата (п.1.1 табл.1) и затрат электроэнергии на механизмы собственных нужд (п.1.3 табл.1), умноженные на продолжительность (ч) работы турбоагрегатов в режиме вращающегося резерва. Тепловые собственные нужды турбоагрегатов определяются в соответствии с тепловыми затратами на поддержание температурного состояния турбины (п.1.2 табл.1).

8. При прохождении провалов нагрузки продолжительностью не более 8 ч целесообразность использования работы турбоагрегата в режиме вращающегося резерва определяется путем сопоставления энергетических затрат на этот режим с затратами на останов и пуск турбоагрегата.

9. При расчете затрат условного топлива на ввод турбоагрегатов в режим вращающегося резерва и вывод из него для электростанций с поперечными связями принято, что при разгрузке турбоагрегатов до нуля котлы разгружаются, но не отключаются. При этих условиях затраты условного топлива на ввод турбоагрегатов в режим вращающегося резерва и вывод из него составляют для турбоагрегатов К-50-90 и К-100-90 ДМЗ соответственно 1,2 и 1,7 т.

10. Для электростанций с энергоблоками ввод турбоагрегата в режим вращающегося резерва, как и его останов, производится с отключением котла. При этом затраты условного топлива на вывод турбоагрегата 200 МВт из режима вращающегося резерва существенно выше и составляет для энергоблоков с газомазутными и пылеугольными котлами соответственно 34,8 и 44,1 т.

Подписано к печати 30.01.85	Формат 60x84 1/16
Печ. л. 0,75 (усл. печ. л. 0,7) Уч. изд. л. 0,6	Тираж 1750 экз.
Заказ № 30/85	Издат. № 170/83 Цена 9 коп.

Производственная служба передового опыта и информации Союзтехэнерго
105023, Москва, Семеновский пер., д.15
Участок оперативной полиграфии СПО Союзтехэнерго
117292, Москва, ул. Ивана Бабушкина, д.23, корп.2

КАРТА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ.
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ,
ВЫПОЛНЕННОЙ СПО СОЮЗТЕХЭНЕРГО

1. Просим заполнить карту и в недельный срок со дня ее поступления вернуть в СПО Союзтехэнерго по адресу: 105023, Москва, Семеновский пер., д.15.

2. Название и адрес предприятия, организации _____

3. Наименование работы, выполненной СПО Союзтехэнерго _____

4. Какая информация Вас заинтересовала _____

5. Какая информация использована в Вашей работе _____

6. Ваши пожелания и замечания _____

7. Общая оценка работы (хорошо, удовлетворительно)

При оценке работы "удовлетворительно" необходимо указать выявленные недостатки и имеющиеся замечания.

Руководитель предприятия,
организации

(должность, фамилия)