
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ EN
12730—
2011

**МАТЕРИАЛЫ КРОВЕЛЬНЫЕ
И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГИБКИЕ
БИТУМОСОДЕРЖАЩИЕ И ПОЛИМЕРНЫЕ
(ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ ИЛИ ЭЛАСТОМЕРНЫЕ)**

**Метод определения сопротивления
статическому продавливанию**

(EN 12730:2001, «Flexible sheets for waterproofing —
Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing —
Determination of resistance to static loading», IDT)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2019

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук» («НИИСФ РААСН») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и оценке соответствия в строительстве (МНТКС) (приложение Д к протоколу от 8 декабря 2011 г. № 39)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Азербайджан	AZ	Азстандарт
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Молдова	MD	Молдова-Стандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт
Украина	UA	Минэкономразвития Украины

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2012 г. № 2009-ст межгосударственный стандарт ГОСТ EN 12730—2011 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2013 г.

5 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 12730:2001 «Материалы гибкие гидроизоляционные. Материалы кровельные и гидроизоляционные битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Определение сопротивления статическому продавливанию» («Flexible sheets for waterproofing — Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing — Determination of resistance to static loading», IDT).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного европейского стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных европейских стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

7 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Декабрь 2019 г.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© Стандартиформ, оформление, 2013, 2019



В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	1
4 Сущность метода	2
5 Средства испытаний	2
6 Отбор образцов	4
7 Подготовка образцов	4
8 Методика проведения испытаний	4
9 Обработка результатов испытаний	5
10 Отчет об испытаниях	5
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных европейских стандартов межгосударственным стандартам	6

Введение

Применение настоящего стандарта, устанавливающего метод определения сопротивления статическому продавливанию гибких кровельных и гидроизоляционных битумосодержащих и полимерных (термопластичных или эластомерных) материалов, позволяет получить адекватную оценку качества материалов, производимых в государствах Евразийского экономического сообщества и странах ЕС, а также обеспечить конкурентоспособность продукции на международном рынке.

Настоящий стандарт применяют, если заключенные контракты или другие согласованные условия предусматривают применение материалов с характеристиками, гармонизированными с требованиями европейских стандартов, а также в случаях, когда это технически и экономически целесообразно.

Поправка к ГОСТ EN 12730—2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумо-содержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения сопротивления статическому продавливанию

В каком месте	Напечатано	Должно быть		
Предисловие. Таблица согласования	—	Туркмения	ТМ	Главгосслужба «Туркменстандартлары»

(ИУС № 2 2023 г.)

**МАТЕРИАЛЫ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГИБКИЕ
БИТУМОСОДЕРЖАЩИЕ И ПОЛИМЕРНЫЕ
(ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ ИЛИ ЭЛАСТОМЕРНЫЕ)**

Метод определения сопротивления статическому продавливанию

Roofing and hydraulic-insulating flexible bitumen-based and polymeric
(thermoplastic or elastomer) materials. Method for determination of resistance to static loading

Дата введения — 2013—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные) материалы (далее — материалы).

При эксплуатации в гидроизоляционных системах материалы могут подвергаться механическому воздействию двух типов — долговременным статическим нагрузкам или кратковременным динамическим нагрузкам. Настоящий стандарт устанавливает метод определения сопротивления материалов продавливанию под воздействием долговременных статических нагрузок.

Настоящий стандарт предназначен для определения характеристик и(или) классификации материалов после их изготовления или поставки до их укладки.

Требования настоящего стандарта распространяются только на материалы и неприменимы для определения характеристик изготовленных из них гидроизоляционных систем после производства работ.

Настоящий стандарт предназначен для определения характеристик материалов конкретных видов.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий стандарт. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных — последнее издание (включая все изменения).

EN 13416:2001, Flexible sheets for waterproofing — Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing — Rules for sampling [Материалы гибкие гидроизоляционные. Материалы кровельные и гидроизоляционные битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Правила отбора образцов]

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применен следующий термин с соответствующим определением:

3.1 **лицевая поверхность** (surface): Верхняя сторона полотна материала, которая является рабочей при его эксплуатации; обычно находится внутри рулона.

4 Сущность метода

К лицевой поверхности испытуемого образца, уложенного на мягкую (метод А) или жесткую (метод В) подложку, при помощи продавливающего устройства прикладывают заданную статическую нагрузку в течение заданного времени, после чего образец подвергают испытанию на водонепроницаемость.

5 Средства испытаний

5.1 Общие требования

Для определения сопротивления статическому продавливанию используют нагружающее устройство, состоящее из элементов, приведенных в 5.2—5.6 (см. рисунок 1), или устройство аналогичного типа.

5.2 Направляющая штанга

Направляющая штанга удерживает нагружающий стержень в вертикальном положении.

Вертикальное перемещение продавливающего устройства от поверхности образца вниз ограничено направляющей штангой, расстоянием (40 ± 2) мм.

5.3 Нагружающий стержень


В нижней части нагружающего стержня находится продавливающее устройство, в средней — подставка для нагружающих дисков. Общая масса нагружающего стержня, продавливающего устройства и подставки для нагружающих дисков составляет 2 кг.

5.4 Нагружающие диски

Полный комплект нагружающих дисков состоит из одного диска массой 3 кг и трех дисков массой по 5 кг каждый.


5.5 Продавливающее устройство

Продавливающее устройство представляет собой шарик, изготовленный из стали, закаленной до твердости 50 по шкале С Роквелла, с цилиндрическим выступом диаметром ≈ 5 мм для прикрепления его к нагружающему стержню (см. рисунок 1). Диаметр шарика $(10 \pm 0,05)$ мм, поверхность шарика должна быть чистой и гладкой.

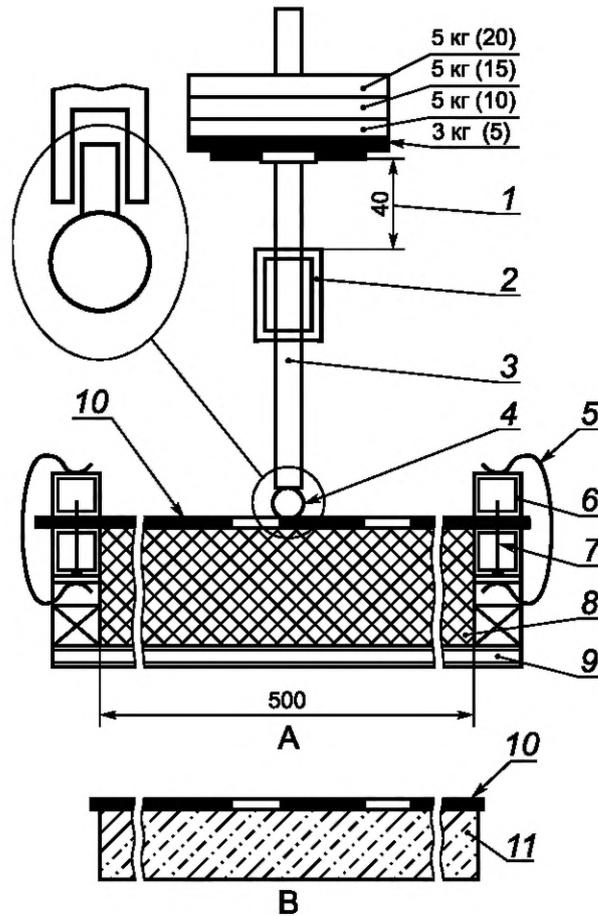

1 — максимальное перемещение вниз; 2 — направляющая штанга; 3 — нагружающий стержень;
 4 — шарик для продавливания; 5 — зажим; 6 — рамка в разрезе (20 × 20) мм; 7 — гвоздь (диаметр 2,8 мм);
 8 — пенополистирол; 9 — подставка; 10 — образец; 11 — бетон;
 А — мягкая подложка; В — жесткая подложка

Рисунок 1 — Схема нагружающего устройства для определения сопротивления статическому продавливанию

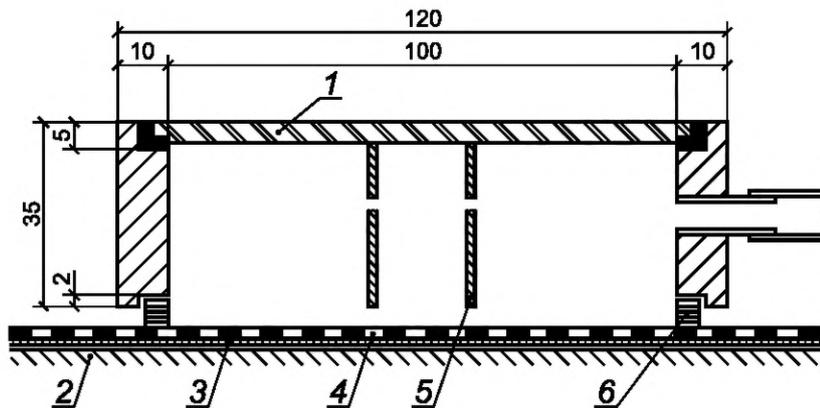

1 — стеклянная пластина; 2 — подложка; 3 — воздухопроницаемый слой; 4 — образец;
 5 — прозрачная пластмассовая трубка; 6 — прокладка

Рисунок 2 — Схема вакуумной насадки

5.6 Подложки

5.6.1 Общие требования

Для проведения испытаний используют два типа подложек в соответствии с 5.6.2 и 5.6.3.

5.6.2 Метод А (с использованием мягкой подложки)

Образец закрепляют гвоздями в рамке и укладывают на подложку из пенополистирола плотностью (20 ± 2) кг/м³ и размерами $[(500 \times 500 \times 50) \pm 1]$ мм (см. рисунок 1).

Внутренние размеры рамки $\approx (500 \times 500)$ мм.

5.6.3 Метод В (с использованием жесткой подложки)

Образец свободно укладывают на бетонную плитку размерами $\approx (300 \times 300 \times 40)$ мм.

Поверхность плитки должна быть ровной и не иметь дефектов.

5.7 Вакуумная насадка

Для определения водонепроницаемости образца после проведения испытаний применяют вакуумную насадку, схема которой приведена на рисунке 2, или устройство аналогичного типа.

6 Отбор образцов

Отбор образцов проводят в соответствии с требованиями EN 13416.

7 Подготовка образцов

Испытания проводят на образцах размерами $[(550 \times 550) \pm 2]$ мм для метода А и $[(300 \times 300) \pm 2]$ мм для метода В.

Образцы вырубают равномерно по ширине полотна материала на расстоянии не менее 100 мм от края полотна.

Для проведения испытаний по методам А и В используют по три образца для каждого значения нагрузки.

Перед проведением испытаний образцы кондиционируют при температуре (23 ± 2) °С в течение не менее 24 ч.

8 Методика проведения испытаний

8.1 Общие требования

Испытания проводят при температуре (23 ± 2) °С.

При проведении испытаний при каждом значении нагрузки используют новую серию из трех образцов, а при испытании по методу А — и трех новых пенополистирольных подложек (см. также 8.2).

Образец укладывают на подложку лицевой стороной вверх.

Продавливающее устройство помещают в центр образца и проводят три параллельных испытания, начиная с нагрузки 5 кг. Затем постепенно увеличивают нагрузку с шагом в 5 кг до потери образцом водонепроницаемости или до максимальной нагрузки в 20 кг. Время выдержки образца при каждом значении нагрузки $(24 \pm 0,1)$ ч.

Приложение нагрузки должно осуществляться плавно, без резких ударов и толчков.

Через (7 ± 2) мин после испытания при каждом значении нагрузки образец подвергают испытанию на водонепроницаемость; для этого на лицевую поверхность образца наносят мыльный раствор, прикладывают к ней вакуумную насадку и создают разность давлений на поверхностях образца ≈ 15 кПа (см. рисунок 2). Если в течение 60 с на лицевой поверхности образца в области продавливания не появятся мыльные пузыри, образец считают выдержавшим испытание на водонепроницаемость.

Материал считают выдержавшим испытание на сопротивление статическому продавливанию при заданной нагрузке, если все испытанные образцы остаются водонепроницаемыми.

8.2 Метод А (с использованием мягкой подложки)

При проведении испытаний на мягкой подложке образец закрепляют гвоздями в рамке.

Вертикальное перемещение продавливающего устройства от поверхности образца вниз должно быть ограничено расстоянием (40 ± 2) мм, как показано на рисунке 1.

8.3 Метод В (с использованием жесткой подложки)

При проведении испытаний с использованием жесткой подложки образец свободно укладывают на бетонную плитку.

9 Обработка результатов испытаний

За величину сопротивления статическому продавливанию принимают максимальное значение нагрузки, при котором все испытанные по методу А или В образцы остаются водонепроницаемыми.

10 Отчет об испытаниях

Отчет об испытаниях должен содержать:

- a) данные, необходимые для идентификации испытуемого материала;
- b) ссылку на настоящий стандарт и отклонения от его требований;
- c) информацию об отборе образцов в соответствии с разделом 6;
- d) информацию о подготовке образцов в соответствии с разделом 7;
- e) информацию о проведении испытаний в соответствии с разделом 8 с указанием применяемого метода (А или В);
- f) результаты испытаний в соответствии с разделом 9;
- g) дату проведения испытаний.

**Приложение ДА
(справочное)**

**Сведения о соответствии ссылочных европейских стандартов
межгосударственным стандартам**

Таблица Д.А.1

Обозначение ссылочного европейского стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта
EN 13416:2001	IDT	ГОСТ EN 13416—2011 «Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Правила отбора образцов»
<p>Примечание — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов:</p> <p>- IDT — идентичный стандарт.</p>		

УДК 692.415.001.4:006.354

МКС 91.100.50

Ключевые слова: кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные) материалы, сопротивление статическому продавливанию

Редактор *Е.И. Мосур*
Технический редактор *И.Е. Черепкова*
Корректор *Л.С. Лысенко*
Компьютерная верстка *Е.А. Кондрашовой*

Сдано в набор 25.11.2019. Подписано в печать 06.12.2019. Формат 60×84 $\frac{1}{8}$. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 1,00.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

**Поправка к ГОСТ EN 12730—2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумо-
содержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения сопроти-
вления статическому продавливанию**

В каком месте	Напечатано	Должно быть		
Предисловие. Таблица согла- сования	—	Туркмения	ТМ	Главгосслужба «Туркменстандартлары»

(ИУС № 2 2023 г.)