



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

---

**Совместимость технических средств электромагнитная**  
**СИСТЕМЫ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ.**  
**УСТРОЙСТВА ПОДАВЛЕНИЯ СЕТЕВЫХ ИМПУЛЬСНЫХ ПОМЕХ**  
**Требования и методы испытаний**

**СТ РК ГОСТ Р 50745-2006**  
**(ГОСТ Р 50745-99, ИДТ)**

**Издание официальное**

**Комитет по техническому регулированию и метрологии**  
**Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан**

**Астана**

**Предисловие**

**1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН** ТОО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Гранит» на основе стандарта, указанного в пункте 3

**2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 15 декабря 2006 г. № 550

**3 Настоящий стандарт идентичен стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 50745-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы бесперебойного питания. Устройства подавления сетевых импульсных помех. Требования и методы испытаний»**

**4 В настоящем стандарте реализованы нормы законов Республики Казахстан О техническом регулировании, О языках в Республике Казахстан, Соглашения Всемирной торговой организации по техническим барьерам в торговле.**

**5 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ  
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ**

2013 год  
5 лет

**6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан.

## Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	2
4 Требования электромагнитной совместимости	3
4.1 Классификация СБП	3
4.2 Нормы помехоэмиссии	4
4.3 Требования помехоустойчивости	6
4.4 Требования к ослаблению сетевых импульсных помех	7
5 Методы испытаний	8
5.1 Общие положения	8
5.2 Испытания на помехоэмиссию	9
5.3 Испытания на помехоустойчивость	12
5.4 Испытания на ослабление сетевых импульсных помех	13
5.5 Оценка результатов испытаний	13

---

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

---

Совместимость технических средств электромагнитная.

**СИСТЕМЫ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ.  
УСТРОЙСТВА ПОДАВЛЕНИЯ СЕТЕВЫХ ИМПУЛЬСНЫХ ПОМЕХ.**

**Требования и методы испытаний**

---

Дата введения 2008.01.01.

**1 Область применения**

Настоящий стандарт распространяется на отдельные устройства и системы бесперебойного питания, предназначенные для подключения к низковольтным распределительным и промышленным электрическим сетям (далее в тексте - системы бесперебойного питания).

Настоящий стандарт устанавливает требования к системам бесперебойного питания (СБП) по ограничению помехоэмиссии, обеспечению устойчивости к воздействию внешних электромагнитных помех (далее в тексте - помехи), ослаблению сетевых импульсных помех, проходящих на выход СБП, и соответствующие методы испытаний.

Настоящий стандарт не применяется для СБП, основанных на применении вращающихся машин.

СБП должна удовлетворять нормам помехоэмиссии, установленным в настоящем стандарте, как автономное изделие. Электромагнитные помехи, создаваемые нагрузкой, подключаемой к выходу СБП, не учитывают.

Настоящий стандарт распространяется также на устройства подавления сетевых импульсных помех (УПСИП) и устанавливает требования к УПСИП по ослаблению сетевых импульсных помех и методы испытаний.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

**2 Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 13109—97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

ГОСТ 13661—92 Совместимость технических средств электромагнитная. Пассивные помехоподавляющие фильтры и элементы. Методы измерения вносимого затухания.

ГОСТ 14777—76 Радиопомехи промышленные. Термины и определения.

ГОСТ 30372—95/ГОСТ Р 50397 - 92 Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения.

## СТ РК ГОСТ Р 50745-2006

ГОСТ Р 51317.3.2—99 (МЭК 61000—3—2—95)\* Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51317.3.3—99 (МЭК 61000—3—3—94)\* Совместимость технических средств электромагнитная. Колебания напряжения и фликер, создаваемые техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения. Требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51317.4.2-99 (МЭК 61000-4-2-95)\* Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51317.4.3-99 (МЭК 61000-4-3-95)\* Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51317.4.4-99 (МЭК 61000-4-4-95)\* Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95)\* Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. Требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51317.4.6—99 (МЭК 61000—4—6—96)\* Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями. Требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51317.6.1—99 (МЭК 61000—1—96)\* Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51317.6.2-99 (МЭК 61000-6-2-98)\* Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51318.1—99 (СИСПР 11—97)\* Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи промышленные от промышленных, научных, медицинских и бытовых (ПНМБ) высокочастотных устройств. Нормы и методы испытаний.

ГОСТ Р 51319—99\* Совместимость технических средств электромагнитная. Приборы для измерения промышленных радиопомех. Технические требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51320—99\* Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи промышленные. Методы испытаний технических средств - источников промышленных радиопомех.

### 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяют термины и определения, установленные в ГОСТ 13109, ГОСТ 14777, ГОСТ 30372/ГОСТ Р 50397, а также следующие:

3.1 Устройство бесперебойного питания: Конструктивно завершённое изделие,

---

\* Этот стандарт применяют в соответствии с СТ РК 1.9-2003. За приобретением данного стандарта можно обращаться в государственный фонд нормативно-правовых актов и стандартов по адресу: г.Астана, Левый берег р.Ишим, ул.№ 35, дом 11 здание «Эталонный центр».

предназначенное для обеспечения электрической энергией технических средств, подключаемых к электрическим сетям, в нормальных и аварийных режимах работы электрических сетей.

**3.2 Система бесперебойного питания:** Изделие, включающее несколько соединенных между собой устройств бесперебойного питания, объединенных общим устройством управления.

**3.3 Устройство подавления сетевых импульсных помех; УПСИП:** Конструктивно завершенное изделие, предназначенное для подключения к электрическим сетям переменного тока напряжением 220 В и обеспечения устойчивости к сетевым импульсным помехам технических средств, если конструкция указанных средств не обеспечивает необходимой помехоустойчивости.

**3.4 Низковольтная распределительная электрическая сеть:** Низковольтная распределительная электрическая сеть энергоснабжающей организации (электрическая сеть общего назначения) или низковольтная электрическая сеть потребителя электрической энергии, предназначенная для питания различных приемников электрической энергии в местах их размещения.

**3.5 Порт:** Граница между СБП и внешней электромагнитной средой (зажим, разъем, клемма и т. п.) (см. рисунок 1).

**3.6 Порт корпуса:** Физическая граница СБП, через которую могут излучаться создаваемые СБП или проникать внешние электромагнитные поля.



Рисунок 1 — Примеры портов СБП

## 4 Требования электромагнитной совместимости

### 4.1 Классификация СБП

#### 4.1.1 СБП класса А

К СБП класса А относят СБП, предназначенные для применения только в промышленных зонах. Отнесение СБП к применяемым в промышленных зонах — по ГОСТ Р 51317.6.2.

К указанному классу относят СБП всех видов и назначений, подключаемые к питающей сети с помощью штепселей и разъемов, предназначенных исключительно для подключения к промышленным электрическим сетям, или постоянно подключенные к промышленным сетям.

В эксплуатационную документацию на СБП класса А должно быть включено следующее предупреждение:

**ВНИМАНИЕ!** Настоящее изделие (аппарат, оборудование) удовлетворяет нормам на индустриальные радиопомехи, установленным для оборудования класса А по ГОСТ Р 51320—99, и не должно применяться в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением и подключаться к низковольтным распределительным электрическим сетям

#### 4.1.2 СБП класса Б

К СБП класса Б относят СБП, предназначенные для применения в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением, характеризующихся тем, что в указанных зонах СБП непосредственно подключают к низковольтным распределительным электрическим сетям. Условия отнесения СБП к применяемым в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением - по ГОСТ Р 51317.6.1.

К указанному классу относят СБП всех видов и назначений, подключаемые к питающей сети с помощью штепселей и разъемов, предназначенных исключительно для подключения к низковольтным распределительным электрическим сетям.

### 4.2 Нормы помехоэмиссии

#### 4.2.1 Общие положения

СБП должна удовлетворять установленным в 4.2.2—4.2.4 нормам:

- индустриальных радиопомех (далее в тексте - радиопомехи), создаваемых СБП в полосе частот 0,15-1000 МГц;
- гармонических составляющих тока, потребляемого СБП из сети электропитания в полосе частот 0-2 кГц;
- колебаний напряжения и фликера, вызываемых СБП в сети электропитания.

Указанные нормы помехоэмиссии представляют существенные требования электромагнитной совместимости. Нормы установлены для каждого рассматриваемого порта СБП.

Нормы помехоэмиссии установлены в настоящем стандарте таким образом, чтобы уровень помех, создаваемых нормально функционирующей СБП, не превышал уровня, при котором может быть нарушено нормальное функционирование других технических средств.

#### Примечания

1 Нормы, установленные в настоящем стандарте, могут не полностью исключать ухудшение качества радио- и телевизионного приема, если СБП применяют на расстоянии от приемной антенны (антенн) менее 10 м для СБП класса Б и менее 30 м для СБП класса А.

2 В особых случаях, например, когда высоко чувствительная аппаратура используется в непосредственной близости от СБП, может быть необходимо применение дополнительных мер, чтобы уровни помех от СБП были ниже норм, установленных в настоящем стандарте.

#### 4.2.2 Нормы кондуктивных помех

##### 4.2.2.1 Нормы напряжения радиопомех на входных портах электропитания

Нормы напряжения радиопомех на входных (сетевых) портах электропитания СБП класса А и Б установлены в таблице 1.

СБП должны удовлетворять нормам на квазипиковые и на средние значения напряжения радиопомех при использовании измерителя радиопомех с квазипиковым детектором и с детектором средних значений соответственно. Если при использовании измерителя радиопомех с квазипиковым детектором удовлетворяется норма на средние значения, то СБП признают удовлетворяющей обеим нормам и нет необходимости в

измерениях средних значений.

Таблица 1 - Нормы напряжения радиопомех на входных портах электропитания СБП в полосе частот 0,15-30 МГц

Полоса частот, МГц	Норма, дБ (мкВ)			
	СБП класса А		СБП класса Б	
	квазипиковое значение	среднее значение	квазипиковое значение	среднее значение
0,15 – 0,5	79	66	От 66 до 56	От 56 до 46
0,5 – 5	73	60	56	46
5 - 30	73	62	60	50

Примечание – Норма уменьшается линейно с логарифмом частоты. На граничной частоте нормой является меньшее значение

#### 4.2.2.2 Нормы напряжения радиопомех на выходных портах электропитания СБП

Напряжение радиопомех на выходных портах электропитания СБП на каждой частоте измерения должно быть меньше величины, установленной в таблице 1, на 14 дБ.

Указанные нормы применяют к СБП только в тех случаях, когда длина выходного кабеля в соответствии с технической документацией (ТД) на СБП может превышать 10 м.

#### 4.2.3 Нормы гармонических составляющих тока, потребляемого СБП

СБП классов А и В, потребляемый ток которых не превышает 16 А (в одной фазе), должны удовлетворять нормам эмиссии гармонических составляющих потребляемого тока, установленным в ГОСТ Р 51317.3.2 (раздел 7).

#### 4.2.4 Нормы колебаний напряжения и фликера, вызываемых СБП в сети электропитания

СБП классов А и В, потребляемый ток которых не превышает 16 А (в одной фазе), должны удовлетворять нормам колебаний напряжения и фликера, вызываемых в сети электропитания, установленных в ГОСТ Р 51317.3.3 (раздел 5).

#### 4.2.5 Нормы напряженности поля радиопомех

СБП классов А и В должны удовлетворять нормам напряженности поля радиопомех в полосе 30—1000 МГц, установленным в таблице 2.

Таблица 2 - Нормы напряженности поля радиопомех в полосе частот от 30—1000 МГц

Полоса частот, МГц	Норма, дБ (мкВ/м) (квазипиковое значение), при измерительном расстоянии 10 м	
	СБП класса А	СБП класса Б
30-230	40	30
230-1000	47	37

Примечания  
1 Если измерение на расстоянии 10 м не могут быть выполнены из-за высоких уровней внешних помех или по другим причинам, допускается проведение измерений на расстоянии 3 м (см. 7.1.3. ГОСТ Р 51317.11).  
2 На граничной частоте нормой является меньшее значение



### 4.3 Требования помехоустойчивости

#### 4.3.1 Общие положения

СБП должно удовлетворять требованиям помехоустойчивости, установленным в 4.3.3. Требования помехоустойчивости устанавливаются применительно к каждому порту СБП.

Для испытаний в настоящем стандарте предусмотрены помехи только тех видов, которые рассматриваются как соответствующие условиям применения СБП.

Примечание - В некоторых случаях будут иметь место условия, когда уровни внешних помех могут превышать уровни помехоустойчивости, установленные в настоящем стандарте, например, при использовании переносных радиостанций в непосредственной близости к СБП. В этих случаях должны быть применены специальные меры снижения помех.

#### 4.3.2 Критерии качества функционирования

Критерии качества функционирования при испытаниях СБП на помехоустойчивость установлены в таблице 3.

Таблица 3 — Критерии качества функционирования при испытаниях СБП на помехоустойчивость

Характеристика СБП	Критерий А	Критерий В
Выходные характеристики	В период воздействия помехи и после испытаний отклонения параметров выходного напряжения соответствуют установленным в технической документации (ТД) на СБП.	После испытаний отклонения параметров выходного напряжения соответствуют установленным в ТД на СБП. В период воздействия помехи допускаются отклонения параметров выходного напряжения от установленных в ТД
Внутренняя и внешняя индикация режимов и измеряемых параметров.	Изменения данных, отображаемых устройствами индикации, допускаются только во время воздействия помехи.	Изменения данных, отображаемых устройствами индикации, допускаются только во время воздействия помехи.
Сигналы управления на внешние устройства.	Изменения не допускаются	Отклонения допускаются в соответствии с изменением режима функционирования
Режим функционирования	Изменения не допускаются	Допускается временное изменение режима функционирования с автоматическим восстановлением после прекращения помехи

#### 4.3.3 Требования устойчивости СБП к помехам

##### 4.3.3.1 Устойчивость к электростатическим разрядам (ЭСР)

СБП классов А и Б должны быть устойчивы при воздействии ЭСР по ГОСТ Р 51317.4.2 при степени жесткости испытаний 3 и критерии качества функционирования В.

##### 4.3.3.2 Устойчивость к излучаемым радиочастотным электромагнитным полям

СБП должны быть устойчивыми при воздействии радиочастотного электромагнитного поля в полосе частот 80—1000 МГц по ГОСТ Р 51317.4.3 при степени

жесткости испытаний 3 для СБП класса А и степени жесткости испытаний 2 для СБП класса Б и критерии качества функционирования А.

#### 4.3.3.3 Устойчивость к наносекундным импульсным помехам (НИП)

СБП должны быть устойчивыми при воздействии НИП по ГОСТ Р 51317.4.4 и критерии качества функционирования В.

НИП должны быть поданы на все порты электропитания при степени жесткости 2 для СБП класса Б и степени жесткости испытаний 3 для СБП класса А, а также на порты соединительных кабелей и сигнальные порты (при длине кабелей свыше 3 м) при степени жесткости 1 для СБП класса Б и степени жесткости 2 для СБП класса А.

Минимальная продолжительность испытания должна составлять 1 мин.

#### 4.3.3.4 Устойчивость к микросекундным импульсным помехам (МИП) большой энергии

СБП должны быть устойчивыми при воздействии МИП большой энергии по ГОСТ Р 51317.4.5 и при критерии качества функционирования В.

МИП должны быть поданы на все порты электропитания при степени жесткости испытаний 2 для СБП класса Б и степени жесткости испытаний 3 для СБП класса А, а также на порты соединительных кабелей, сигнальные порты (при длине кабелей свыше 3 м), порты соединительных кабелей батареи (когда длина превышает 3 м) при степени жесткости испытаний 1 для СБП класса Б и степени жесткости испытаний 2 для СБП класса А.

4.3.3.5 СБП должны быть устойчивы при воздействии кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями в полосе частот 150 кГц — 80 МГц по ГОСТ Р 51317.4.6 при степени жесткости испытаний 2 для СБП класса Б и степени жесткости испытаний 3 для СБП класса А при критерии качества функционирования А.

### 4.4 Требования к ослаблению сетевых импульсных помех

4.4.1 Ослабление МИП и НИП в СБП (УПСИП) определяют как отношение пикового значения импульсного напряжения на ненагруженном выходе испытательного генератора (ИГ) МИП по ГОСТ Р 51317.4.5 и НИП по ГОСТ Р 51317.4.4 к пиковому значению напряжения импульсной помехи на выходном порте электропитания переменного тока СБП (выходных зажимах УПСИП) при подаче МИП и НИП по схеме «провод — земля» на входной порт электропитания переменного тока СБП (входные зажимы УПСИП).

4.4.2 Ослабление МИП и НИП в СБП при пиковом значении импульсов на ненагруженном выходе ИГ МИП и НИП, равном 4 кВ, не должно быть меньше значений, выбираемых из ряда: 200; 50; 10; 4 раза.

4.4.3 УПСИП с учетом степени ослабления МИП и НИП подразделяют на I, II и III группы исполнения по ослаблению импульсных помех, указанные в таблице 4.

4.4.4 Если для УПСИП устанавливают требования к ослаблению радиопомех, то в ТД на УПСИП должны быть приведены значения вносимого затухания при измерении по ГОСТ 13661.

Таблица 4— Группы исполнения УПСИП

Группа УПСИП по ослаблению помех	При подаче МИП		При подаче НИП	
	Пиковое значение импульсов напряжения на ненагруженном выходе ИГ, кВ	Ослабление импульсных помех, раз, не менее	Пиковое значение импульсов напряжения на ненагруженном выходе ИГ, кВ	Ослабление импульсных помех, раз, не менее
I	4,0	4	4,0	10
II	4,0	10	4,0	50
III	4,0	50	4,0	200

## 5 Методы испытаний

### 5.1 Общие положения

5.1.1 Испытания на соответствие требованиям настоящего стандарта проводят:

- серийно выпускаемых СБП — при периодических, типовых и сертификационных испытаниях;

- разрабатываемых и модернизируемых СБП — при приемочных испытаниях;

- импортируемых СБП — при сертификационных испытаниях.

5.1.2 Отбор образцов СБП при испытаниях проводят в соответствии с требованиями, указанными ниже, если иные требования не установлены в стандартах на СБП конкретного вида:

- для сертификационных испытаний на радиопомехи отбирают три образца, на помехоустойчивость и эмиссию гармоничных составляющих потребляемого тока и колебания и фликер, вызываемые в сети электропитания, — один образец. По согласованию с органом по сертификации, при испытаниях крупногабаритных или дорогостоящих изделий число образцов может быть уменьшено. СБП единичного производства испытывают каждое в отдельности;

- при испытаниях опытных СБП отбирают не менее трех образцов, если изготовлено более трех изделий, и все образцы, если изготовлено три и менее изделий;

- количество образцов, подвергаемых испытаниям при периодических испытаниях, устанавливают в технических документах на СБП конкретного типа, при типовых испытаниях — в программе испытаний.

5.1.3 Испытания на соответствие требованиям настоящего стандарта проводят:

а) при нормальных климатических условиях:

- температуре окружающего воздуха  $(25 \pm 10)$  °С;

- относительной влажности воздуха 45—80 %;

- атмосферном давлении 84—106,7 кПа (630—800 мм. рт. ст.),

если иные требования не установлены в стандартах на СБП конкретного вида;

б) при номинальном входном напряжении электропитания;

в) в штатном режиме функционирования, а также в режиме запасенной энергии;

г) при активной нагрузке на выходных портах переменного тока СБП.

## 5.2 Испытания на помехоэмиссию

### 5.2.1 Общие положения

Испытания должны проводиться при режиме функционирования СБП, выбранном из предусмотренных в ТД на СБП, включая штатный режим и режим запасенной энергии, который обеспечивает наибольший уровень помехоэмиссии.

Испытуемая СБП и внешняя батарея должны быть расположены в соответствии с ТД на СБП. Должны быть приняты меры к обеспечению наибольшего уровня помехоэмиссии путем изменения расположения элементов испытуемой СБП.

Если СБП представляет собой часть системы или может соединяться со вспомогательным оборудованием, то СБП должно быть испытано при подключении минимального состава вспомогательных устройств, необходимого для проверки портов.

Вспомогательные устройства, подключаемые к СБП, допускается заменять имитаторами.

Типы и длины соединительных кабелей должны соответствовать указанным в ТД на СБП.

Для СБП, у которых батарея является внешней по отношению к устройству, там, где возможно, она должна быть включена в испытательную установку и расположена в соответствии с ТД на СБП.

Нагрузка на выходных портах переменного тока СБП должна быть активной и допускать испытания в пределах ее выходной мощности.

Любые полученные результаты должны сопровождаться полным описанием расположения оборудования и кабелей на рабочем месте для испытаний так, чтобы они могли быть повторены. Если для выполнения норм требуются определенные условия использования, например, в части длин и типов кабелей, экранирования и заземления, они должны быть определены и отражены в протоколе испытаний.

Измерения помехоэмиссии проводят применительно к соответствующим портам СБП.

### 5.2.2 Испытания на радиопомехи

Приборы для измерения промышленных радиопомех должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51319.

5.2.2.1 Измерение напряжения радиопомех на входных и выходных портах переменного тока

Настольные и напольные СБП размещают на рабочем месте для испытаний в соответствии с рисунками 2 и 3 соответственно. Расположение элементов СБП при испытаниях показано на рисунках 4 и 5.

Измерения проводят в полосе частот 0,15—30 МГц. Измерение напряжения радиопомех на входных портах переменного тока осуществляют в соответствии с ГОСТ Р 51318.11 с использованием эквивалента сети. Если использование эквивалента сети невозможно, применяют пробник напряжения. При измерении радиопомех на выходных портах переменного тока сопротивление нагрузки изменяют таким образом, чтобы мощность на выходе увеличивалась от нуля до максимальной величины, и определяют максимальный уровень радиопомех.

5.2.2.2 Измерение напряженности поля радиопомех

Измерения проводят на измерительной площадке, соответствующей требованиям ГОСТ Р 51320. Настольную СБП располагают на столе из неметаллического материала высотой 80 см над горизонтальной пластиной заземления измерительной площадки.

Напольную СБП размещают непосредственно на пластине заземления, при этом оборудование должно быть отделено от пластины заземления изоляционной прокладкой

## СТ РК ГОСТ Р 50745-2006

толщиной 15 мм.


Метод измерения — в соответствии с ГОСТ Р 51318.11.

### 5.2.3 Испытания на эмиссию гармонических составляющих потребляемого тока

Средства измерений и порядок проведения испытаний — в соответствии с ГОСТ Р 51317.3.2.


### 5.2.4 Испытание на колебания напряжения и фликер, вызываемые СБП в сети электропитания

Средства измерений и порядок проведения испытаний — в соответствии с ГОСТ Р 51317.3.3

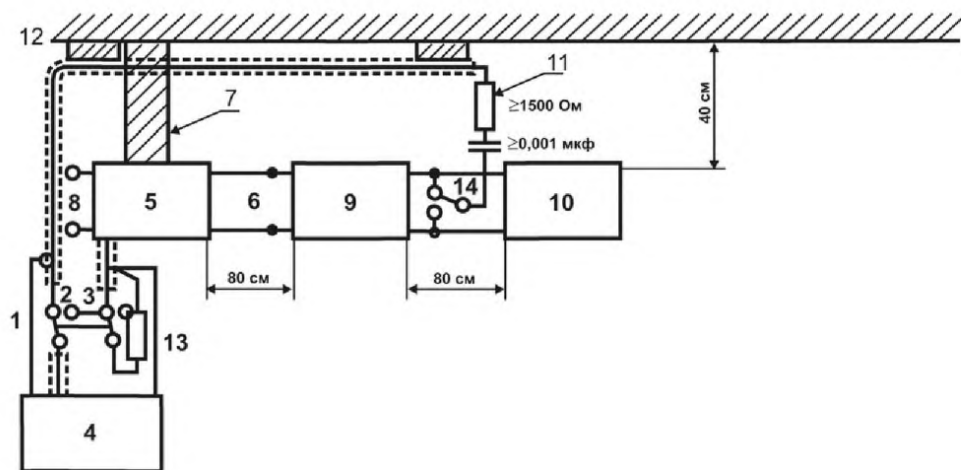


1 - переключатель измерителя радиопомех; 2 - положение переключателя, соответствующее измерениям на нагрузке; 3 - положение переключателя, соответствующее измерениям в сети электропитания; 4 - измеритель радиопомех; 5 - эквивалент сети; 6 - подключение эквивалента сети ко входу СБП; 7 - заземляющая шина (отношение длины к ширине 3:1); 8 - подключение к сети электропитания; 9 - СБП; 10 - нагрузка; 11 - пробник напряжения; 12 — пластина заземления; 13 — нагрузочный резистор (50 Ом); 14 — переключатель пробника напряжений

Рисунок 2 - Рабочее место для испытания настольных СБП (измерение напряжения радиопомех)

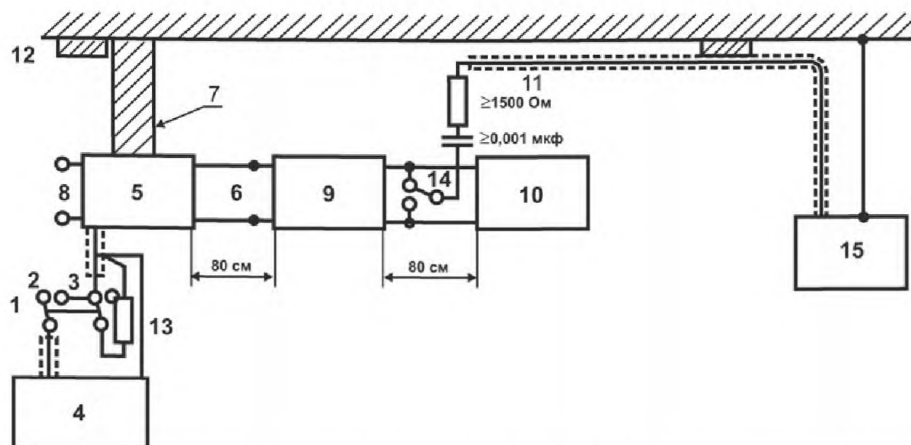


1 - переключатель измерителя радиопомех; 2 - положение переключателя, соответствующее измерениям на нагрузке; 3 - положение переключателя, соответствующее измерениям в сети электропитания; 4 - измеритель радиопомех; 5 - эквивалент сети; 6 - подключение эквивалента сети ко входу СБП; 7 - заземляющая шина (отношение длины к ширине 3:1); 8 - подключение к сети электропитания; 9 - СБП; 10 - нагрузка; 11 - пробник напряжения; 12 - пластина заземления; 13 - нагрузочный резистор (50 Ом); 14 - переключатель пробника напряжения; 15 - альтернативное место размещения измерителя радиопомех

Рисунок 3 — Рабочее место для испытаний настольных СБП (измерение напряжения радиопомех)

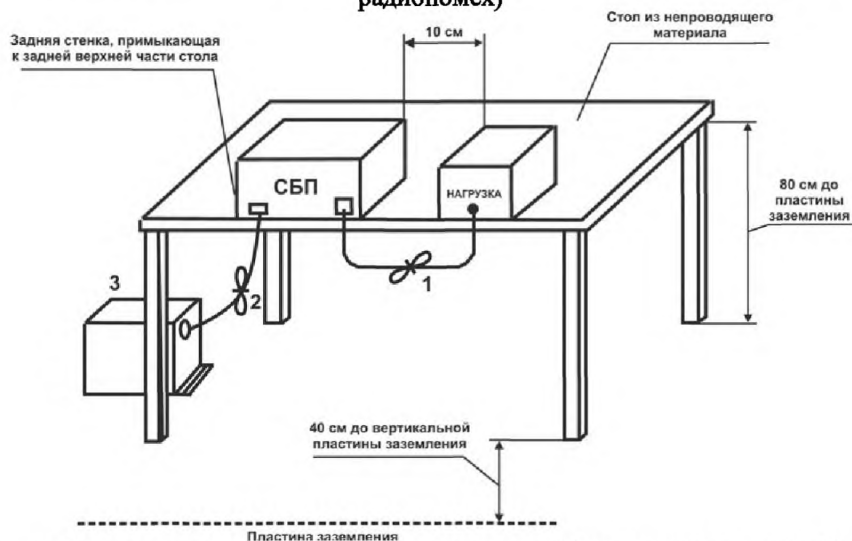

1 — кабели, которые висят на расстоянии менее 40 см от горизонтальной пластины заземления и не могут быть укорочены, укладывают в связки длиной от 30 до 40 см; 2 — излишки сетевого шнура укладывают в связку, расположенную в центральной части, или шнур укорачивают; 3 — СБП подсоединяют к эквиваленту сети, размещенному на расстоянии 80 см от СБП

Рисунок 4 — Расположение элементов при испытании настольных СБП (измерение напряжения радиопомех)

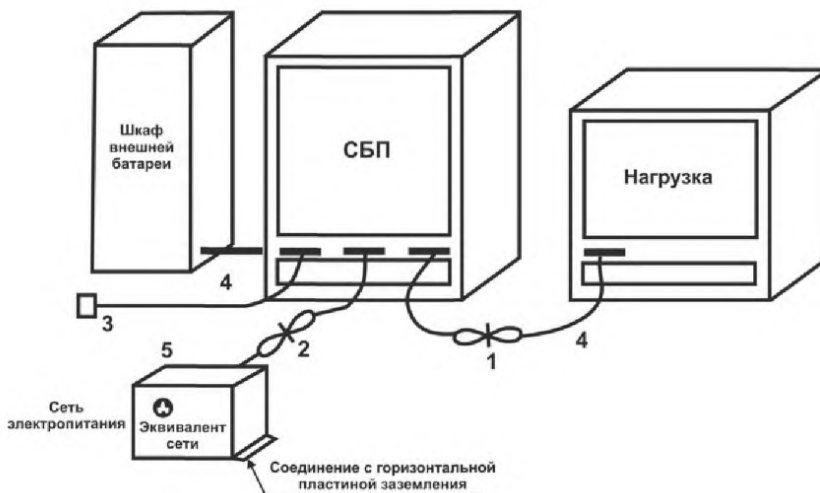

1,2 - излишки кабелей укладывают в связки, расположенные в центральной части или укорачивают; 3 - концы кабелей, которые не подключаются к внешним устройствам, нагружают на соответствующие сопротивления нагрузки; 4 - испытуемое оборудование и кабели изолируют (прокладкой толщиной 15 мм) от горизонтальной пластины заземления; 5 - испытуемое оборудование подсоединяют к эквиваленту сети

Рисунок 5 - Расположение элементов при испытаниях напольных СБП (измерение напряжения радиопомех)

### 5.3 Испытания на помехоустойчивость

#### 5.3.1 Общие положения

Испытания проводят при активной нагрузке СБП, соответствующей номинальной выходной мощности.

Испытания на ослабление сетевых импульсных помех по 5.4 могут быть совмещены с соответствующими испытаниями на помехоустойчивость, выполняемыми на входных портах электропитания СБП.

#### 5.3.2 Устойчивость к электростатическим разрядам

Испытания проводят в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.2. ЭСР подают только на те точки и поверхности СБП, которые являются доступными для персонала при нормальном использовании, а также на горизонтальную и вертикальную пластины связи.

При испытаниях подают 10 разрядов каждой полярности к выбранным точкам на СБП и вертикальной и горизонтальной пластинам связи.

#### 5.3.3 Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю

Испытания проводят в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.3 в полосе частот 80— 1000 МГц. Испытательное электромагнитное поле должно быть модулировано по амплитуде синусоидальным напряжением частотой 1 кГц при глубине модуляции 80 %.

#### **5.3.4 Устойчивость к НИП**

Испытание НИП проводят в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4 на всех кабелях, которые могут быть подсоединены к СБП, длина которых в соответствии с ТД на СБП превышает 3 м.

#### **5.3.5 Устойчивость к МИП**

Испытания проводят в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4.

#### **5.3.6 Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями**

Испытания проводят в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.6.

### **5.4 Испытания на ослабление сетевых импульсных помех**

5.4.1 При испытаниях СБП и УПСИП на соответствие требованиям к ослаблению МИП и НИП подают МИП положительной и отрицательной полярности на СБП (УПСИП) в момент перехода напряжения электрической сети через ноль.

5.4.2 НИП положительной и отрицательной полярности подают при испытаниях асинхронно относительно фазы напряжения сети электропитания.

5.4.3 На СБП (УПСИП) подают по 6 импульсов МИП положительной и отрицательной полярности, а также воздействуют НИП положительной и отрицательной полярности в течение одной минуты.

5.4.4 При испытаниях подключают СБП (УПСИП) к устройству связи/развязки, подключают ИГ, устанавливают на ИГ амплитуду испытательного воздействия 4 кВ, подключают номинальную нагрузку СБП (УПСИП), подают испытательные импульсы и по осциллограммам выходного напряжения определяют ослабление МИП и НИП.

### **5.5 Оценка результатов испытаний**

Оценку результатов испытаний на радиопомехи проводят в соответствии с ГОСТ Р 51320.

СБП считают удовлетворяющим требованиям помехоустойчивости, нормам эмиссии гармонических составляющих потребляемого тока и нормам колебаний напряжения и фликера, если все испытанные образцы соответствуют требованиям настоящего стандарта.



---

**УДК 621.396/.397.001.4:006.354**

**МКС 33.100**

**КПВЭД 0020**

**Ключевые слова:** электромагнитная совместимость, системы бесперебойного питания, помехоэмиссия, устойчивость к электромагнитным помехам, ослабление импульсных помех, требования, методы испытаний

---

## Информационный указатель стандартов № 2 2007 г. (ИУС)

В каком месте	Напечатано	Должно быть
<p>Часть-1 Принятые государственные стандарты Республики Казахстан СТ РК ГОСТ Р 50745- 2006</p>	<p>СТ РК ГОСТ Р 50745-2006 Государственная система обеспечения единства из- мерений Республики Казахстан. Совместимость технических средств электромагнитная. Системы бесперебойного питания. Устройства подавления сетевых импульсных помех. Требования и методы испытаний. <i>Введен впервые.</i> <i>№ 550 от 15.12.2006 г. с</i> <i>2008.01.01</i></p>	<p>СТ РК ГОСТ Р 50745-2006 Совместимость технических средств электромагнитная. Системы бесперебойного питания. Устройства подавления сетевых импульсных помех. Требования и методы испытаний. <i>Введен</i> <i>впервые. № 550 от 15.12.2006 г. с</i> <i>2008.01.01</i></p>

(ИУС № 5 2007 г.)

## Информационный указатель стандартов № 2 2007 г. (ИУС)

В каком месте	Напечатано	Должно быть
<p>Часть-1 Принятые государственные стандарты Республики Казахстан СТ РК ГОСТ Р 51275- 2006</p>	<p>СТ РК ГОСТ Р 51275-2006 Государственная система обеспечения единства из- мерений Республики Казахстан. Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воздействующие на информацию. Общие положения. <i>Введен впервые.</i> <i>№ 536 от 11.12.2006 г. с</i> <i>2008.01.01</i></p>	<p>СТ РК ГОСТ Р 51275-2006 Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воздействующие на информацию. Общие положения. <i>Введен</i> <i>впервые. № 536 от 11.12.2006 г. с</i> <i>2008.01.01</i></p>

(ИУС № 5 2007 г.)