

# ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ МОРСКИХ СУДОВ

## Часть V ДЕЛЕНИЕ НА ОТСЕКИ

НД № 2-020101-087



Санкт-Петербург  
2016

Правила классификации и постройки морских судов Российского морского регистра судоходства утверждены в соответствии с действующим положением и вступают в силу 1 января 2016 года.

Настоящее девятнадцатое издание Правил составлено на основе восемнадцатого издания 2015 г. с учетом изменений и дополнений, подготовленных непосредственно к моменту переиздания.

В Правилах учтены унифицированные требования, интерпретации и рекомендации Международной ассоциации классификационных обществ (МАКО) и соответствующие резолюции Международной морской организации (ИМО).

Правила состоят из следующих частей:

- часть I «Классификация»;
- часть II «Корпус»;
- часть III «Устройства, оборудование и снабжение»;
- часть IV «Остойчивость»;
- часть V «Деление на отсеки»;
- часть VI «Противопожарная защита»;
- часть VII «Механические установки»;
- часть VIII «Системы и трубопроводы»;
- часть IX «Механизмы»;
- часть X «Котлы, теплообменные аппараты и сосуды под давлением»;
- часть XI «Электрическое оборудование»;
- часть XII «Холодильные установки»;
- часть XIII «Материалы»;
- часть XIV «Сварка»;
- часть XV «Автоматизация»;
- часть XVI «Конструкция и прочность корпусов судов и шлюпок из стеклопластика»;
- часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна»;
- часть XVIII «Общие правила по конструкции и прочности навалочных и нефтеналивных судов» (Part XVIII "Common Structural Rules for Bulk Carriers and Oil Tankers"). Текст части XVIII соответствует одноименным Общим правилам МАКО.

Части I — XVII издаются в электронном виде и твердой копии на русском и английском языках. В случае расхождений между текстами на русском и английском языках текст на русском языке имеет преимущественную силу.

Часть XVIII издается только на английском языке в электронном виде.

*Настоящее девятнадцатое издание Правил, по сравнению с предыдущим изданием (2015 г.), содержит следующие изменения и дополнения.*

По всему тексту Правил термин «категория(и) ледовых усилений» заменен термином «ледовый(е) класс(ы)», термин «суда ледового плавания» заменен термином «суда ледовых классов».

## **ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ МОРСКИХ СУДОВ**

### **ЧАСТЬ V. ДЕЛЕНИЕ НА ОТСЕКИ**

**Внесены изменения редакционного характера.**

# СОДЕРЖАНИЕ

## ЧАСТЬ V. ДЕЛЕНИЕ НА ОТСЕКИ

1	Общие положения . . . . .	5	3	Аварийная посадка и остойчивость . . . . .	19
1.1	Область распространения . . . . .	5	3.1	Общие положения . . . . .	19
1.2	Определения и пояснения . . . . .	5	3.2	Размеры расчетного повреждения . . . . .	19
1.3	Объем освидетельствований . . . . .	6	3.3	Требования к элементам аварийной посадки и остойчивости . . . . .	20
1.4	Общие технические требования . . . . .	7	3.4	Дополнительные требования к аварийной посадке и остойчивости . . . . .	20
1.5	Условия удовлетворения требованиям к делению на отсеки . . . . .	10	4	Специальные требования к судам типа В с уменьшенным надводным бортом и к судам типа А . . . . .	27
1.6	Коэффициенты проницаемости . . . . .	10	4.1	Общие положения . . . . .	27
2	Вероятностная оценка деления судов на отсеки . . . . .	11	4.2	Посадка и загрузка судна перед повреждением . . . . .	27
2.1	Общие положения . . . . .	11	4.3	Размеры повреждений . . . . .	28
2.2	Требуемый индекс деления на отсеки $R$ . . . . .	11	4.4	Аварийная посадка и остойчивость . . . . .	29
2.3	Достижимый индекс деления на отсеки $A$ . . . . .	11	5	Требования к судам, находящимся в эксплуатации . . . . .	30
2.4	Расчет фактора $p_i$ . . . . .	12	5.1	Навалочные суда, рудовозы и комбинированные суда . . . . .	30
2.5	Расчет фактора $s_i$ . . . . .	13	Приложение 1. Руководство по оформлению расчетов деления на отсеки и аварийной остойчивости . . . . .	31	
2.6	Проницаемость . . . . .	15	Приложение 2. Определение расчетной глубины повреждения $b$ . . . . .	33	
2.7	Специальные требования, касающиеся остойчивости пассажирских судов . . . . .	16			
2.8	Оценка аварийной остойчивости судов, предназначенных для перевозки лесного палубного груза . . . . .	17			
2.9	Повреждения днища . . . . .	18			

# ЧАСТЬ V. ДЕЛЕНИЕ НА ОТСЕКИ

## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1.1 ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

1.1.1 Требования настоящей части распространяются на:

- .1 пассажирские суда;
- .2 нефтеналивные суда;
- .3 рыболовные суда длиной  $L_1 \geq 100$  м и имеющие на борту более 100 чел.;
- .4 суда типа А и суда типа В с уменьшенным надводным бортом, указанные в 4.1.2.1 и 4.1.3.3 Правил о грузовой марке морских судов;
- .5 химовозы;
- .6 газовозы;
- .7 суда специального назначения;
- .8 суда обеспечения;
- .9 суда, предназначенные для перевозки радиоактивных материалов;
- .10 грузовые суда длиной  $L_1 \geq 80$  м, не перечисленные выше;
- .11 сухогрузные суда длиной  $L_1 < 80$  м (см. 1.4.9);
- .12 ледоколы длиной  $L_1 \geq 50$  м;
- .13 буксиры длиной  $L_1 \geq 40$  м;
- .14 земснаряды длиной  $L_1 \geq 40$  м, трюмные земснаряды длиной  $L_1 \geq 60$  м;
- .15 спасательные суда;
- .16 буровые суда;
- .17 плавучие маяки;
- .18 суда ледовых классов Arc4 — Arc9;
- .19 стоечные суда, используемые как плавгостилицы и/или имеющие на борту более 100 чел.;
- .20 навалочные суда, рудовозы и комбинированные суда, находящиеся в эксплуатации, время постройки которых оговорено в разд. 5.

.21 грузовые суда длиной  $L_1 < 100$  м, не являющиеся навалочными, которые имеют только один грузовой трюм или грузовые трюмы, не разделенные водонепроницаемой переборкой до палубы надводного борта (см. 3.4.13).

1.1.2 Для судов, на которые действие требований настоящей части не распространяются, рекомендуется принимать все меры, допускаемые назначением и условиями эксплуатации для достижения возможно лучших характеристик деления на отсеки.

Однако, если, по желанию судовладельца, в символе класса такого судна предусматривается знак деления на отсеки, оно должно отвечать требованиям настоящей части в полном объеме.

Применимость требований настоящей части к судам новых типов определяется по согласованию с Регистром.

1.1.3 Требования разд. 4 применяются к судам типа А и судам типа В с уменьшенным надводным бортом при подтверждении выполнения требований 4.1 Правил о грузовой марке морских судов к делению на отсеки этих судов. При выполнении расчетов, требуемых разд. 4, могут быть учтены расчеты, выполненные в соответствии с требованиями разд. 2 и 3.

### 1.2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ

1.2.1 Определения и пояснения, относящиеся к общей терминологии Правил, указаны в части I «Классификация».

В настоящей части приняты следующие определения и пояснения.

Аварийная ватерлиния — ватерлиния поврежденного судна после затопления одного или нескольких смежных отсеков.

Высота борта  $D$  — наименьшее расстояние, измеренное по вертикали от верхней кромки горизонтального киля или от линии притыкания внутренней поверхности обшивки к брусковому киллю до внутренней линии притыкания палубы переборок к борту. На судах, имеющих закругленный ширстрек, это расстояние измеряется до пересечения продолженных внутренних поверхностей стального настила палубы переборок и бортовой обшивки у борта, как если бы это соединение было угловой конструкции. На неметаллических судах все указанное должно относиться к наружным поверхностям палубы и обшивки.

Высота борта теоретическая — измеряется так же, как высота борта  $D$ , но до верхней кромки бимса палубы надводного борта.

Грузовая ватерлиния деления на отсеки — ватерлиния неповрежденного судна, применяемая при делении на отсеки.

Дифференциал — разность между осадкой носом и осадкой кормой, измеряемыми, соответственно, в крайней носовой и крайней кормовой точках, без учета наклона киля.

Длина деления на отсеки  $L_s$  — самая большая теоретическая длина проекции судна на уровне или ниже палубы или палуб, ограничивающих вертикальную протяженность затопления при осадке судна, соответствующей самой высокой ватерлинии деления на отсеки.

Длина судна  $L_n$  — длина судна по ватерлинии, соответствующей осадке  $d_n$ .

Длина судна  $L_1$  — 96 % полной длины по ватерлинии, проходящей на высоте, равной 85 % наименьшей теоретической высоты борта, или длина от передней кромки форштевня до оси баллера руля по той же ватерлинии, если эта длина больше.

Коэффициент проницаемости (проницаемость) помещения  $\mu$  — отношение объема, который может быть заполнен водой при полном затоплении помещения, к полному теоретическому объему помещения.

Крайняя кормовая точка — кормовая граница длины деления судна на отсеки.

Крайняя носовая точка — носовая граница длины деления судна на отсеки.

Линия киля — линия, проходящая в сечении мидель-шпангоута параллельно наклону киля:

1. через верхнюю кромку киля в диаметральной плоскости или через линию пересечения внутренней стороны обшивки борта с килем, если брусковый киль проходит ниже этой линии на судне с металлической обшивкой;

2. на деревянных и композитных судах это расстояние измеряется от нижней кромки шпунта в киле. Если днище судна в сечении мидель-шпангоута имеет вогнутую форму или если имеются утолщенные шпунтовые пояся, то это расстояние измеряется от точки пересечения продолженной плоской части днища с диаметральной плоскостью на мидель-шпангоуте.

Машинные помещения — пространства между водонепроницаемыми ограничивающими конструкциями помещения, содержащего главные и вспомогательные механизмы, включая котлы, генераторы и электромоторы, предназначенные в первую очередь для обеспечения движения. При необычном расположении границы машинных помещений определяются по согласованию с Регистром.

Мидель-шпангоут судна — находится на середине длины судна  $L_1$ .

Наименьшая эксплуатационная осадка  $d_l$  — эксплуатационная осадка, соответствующая наименьшей ожидаемой загрузке и связанной с ней емкости цистерн, включая, однако, такое количество балласта, которое может быть необходимо для обеспечения надлежащей остойчивости и/или посадки. Для пассажирских судов при определении загрузки необходимо учитывать всех пассажиров и экипаж на борту.

Осадка судна  $d$  — расстояние по вертикали от линии киля до данной ватерлинии, измеренное на середине длины судна.

Осадка судна  $d_n$  — наименьшая из осадок судна: осадки, соответствующей ватерлинии, от

которой установлена верхняя граница ледовых усиленный корпуса, и осадки, при которой выполняются требования к ледовой аварийной посадке и остойчивости, содержащиеся в 3.4.10.

Осадка при самой высокой ватерлинии деления на отсеки  $d_s$  — осадка, соответствующая ватерлинии по летнюю грузовую марку судна.

Отсек — часть внутреннего пространства судна, ограниченная днищем, бортами, палубой переборок и двумя соседними поперечными водонепроницаемыми переборками или пиковой переборкой и оконечностью.

Палуба переборок на пассажирском судне — самая верхняя палуба в любой точке по длине деления судна на отсеки  $L_s$ , до которой доводятся главные водонепроницаемые переборки и обшивка судна, а также самую нижнюю палубу, эвакуация с которой пассажиров и экипажа не будет затруднена из-за поступившей воды в любой стадии затопления для случаев повреждения, определенных в разд. 2. Палуба переборок может иметь уступы. На грузовом судне в качестве палубы переборок может приниматься палуба надводного борта.

Самая высокая грузовая ватерлиния деления на отсеки — ватерлиния, соответствующая наибольшей осадке, при которой еще выполняются требования, предъявляемые к делению судна на отсеки.

Середина длины — середина длины деления судна на отсеки.

Спрявление судна — процесс устранения или уменьшения крена и/или дифферента.

Ширина судна  $B$  — наибольшая теоретическая ширина судна на уровне самой высокой ватерлинии деления на отсеки или ниже нее.

Частичная осадка деления на отсеки  $d_p$  — наименьшая эксплуатационная осадка судна плюс 60 % разности между этой осадкой и осадкой при самой высокой ватерлинии деления судна на отсеки.

1.2.2 Во всех расчетных случаях затопления принимается только одна пробоина в корпусе и учитывается только одна свободная поверхность влившейся после аварии забортной воды. При этом пробоина считается имеющей форму прямоугольного параллелепипеда.

1.2.3 Все линейные размеры величин, имеющиеся в настоящем разделе, приняты в метрах.

### 1.3 ОБЪЕМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ

1.3.1 Положения, относящиеся к порядку классификации, освидетельствованиям при постройке и классификационным освидетельствованиям, а также

требования к технической документации, представляемой на рассмотрение Регистру, изложены в Общих положениях о классификационной и иной деятельности и в части II «Техническая документация» Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.

1.3.2 Для каждого судна, отвечающего требованиям настоящей части, Регистр осуществляет:

.1 проверку соответствия конструктивных мероприятий, связанных с делением на отсеки, требованиям, указанным в 1.1.6 и 2.7 части II «Корпус», разд. 7 части III «Устройства, оборудование и снабжение», разд. 2, 4, 5 и 7.1 — 7.11, 10.1, 10.2, 10.4, 12.1 части VIII «Системы и трубопроводы»;

.2 рассмотрение и одобрение Информации об аварийной посадке и остойчивости, Наставления по использованию аварийно-предупредительной сигнализации поступления воды, предусмотренного 3.4.11.4, Схемы по борьбе за живучесть и рассмотрение предусмотренной 1.4.9 Информации о последствиях затопления отсеков (принимается к сведению);

.3 проверку правильности назначения и нанесения дополнительных грузовых марок, соответствующих грузовым ватерлиниям деления судна на отсеки;

.4 рассмотрение и одобрение установленной на судне ЭВМ и соответствующего программного обеспечения в случае, если для оценки аварийной посадки и остойчивости предусмотрено ее использование.

#### 1.4 ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.4.1 Суда должны иметь как можно более эффективное деление на отсеки с учетом характера эксплуатации, для которой они предназначены. Степень деления судна на отсеки должна изменяться в зависимости от района плавания, размеров судна и числа людей на борту таким образом, чтобы высшая степень деления на отсеки соответствовала судам, имеющим наибольшую длину и занятым преимущественно перевозкой пассажиров, а также судам, совершающим рейсы в Арктике и Антарктике.

1.4.2 Ни в коем случае ни одна из грузовых ватерлиний деления на отсеки не должна приниматься выше самой высокой грузовой ватерлинии в соленой воде, определенной, исходя из условия обеспечения прочности судна или в соответствии с Правилами о грузовой марке морских судов.

Положение установленной для данного судна грузовой ватерлинии деления на отсеки отмечается на бортах судна и в документах Регистра в соответствии с Правилами о грузовой марке морских судов.

1.4.3 Объемы и площади во всех случаях должны вычисляться до теоретических обводов. Количество влившейся воды и элементы свободных поверхностей в отсеках железобетонных, пластмассовых, деревянных и композитных судов должны вычисляться до внутренних обводов.

1.4.4 При определении начальной метацентрической высоты поврежденного судна поправки на влияние свободных поверхностей жидкого груза, судовых запасов и балласта должны учитываться таким же образом, как в расчетах остойчивости неповрежденного судна в соответствии с 1.4.7 части IV «Остойчивость».

При построении диаграмм статической остойчивости поврежденного судна закрытые надстройки, ящики и рубки, углы заливания через считающиеся открытыми отверстия в бортах, палубах и переборках корпуса и надстроек, а также поправки на влияние жидких грузов должны учитываться таким же образом, как при построении диаграмм неповрежденного судна в соответствии с 1.4.9 части IV «Остойчивость».

Надстройки, ящики и рубки, получившие повреждения, могут приниматься в расчет только с коэффициентами проницаемости, указанными в 1.6, или вообще не учитываться. Находящиеся внутри них отверстия для доступа в незатопленные помещения считаются открытыми для заливания при соответствующих углах крена в тех случаях, когда они не имеют штатных устройств для закрытия, непроницаемых при воздействии моря.

1.4.5 При выполнении расчетов аварийной посадки и остойчивости должно быть учтено изменение исходной (до повреждения) нагрузки судна от замещения жидких грузов в поврежденных цистернах и танках забортной водой, с учетом исчезновения свободной поверхности этих грузов в затопленных танках, находящихся ниже аварийной ватерлинии.

1.4.6 Суда, на которые распространяются требования настоящей части, должны быть снабжены одобренной Регистром Информацией об аварийной посадке и остойчивости судна при затоплении отсеков и Схемой по борьбе за живучесть. Эти документы разрабатываются с целью предоставить экипажу ясную информацию о делении судна на водонепроницаемые отсеки и оборудовании, предназначенном для сохранения водонепроницаемости судовых конструкций, образующих границы отсеков, и поддержания эффективности деления судна на отсеки, для того, чтобы в случае получения судном повреждения, вызывающего последующее затопление, могли быть предприняты надлежащие меры по предотвращению прогрессирующего затопления через отверстия в этих конструкциях и оперативно осуществлены эффективные мероприятия по уменьшению и, по возможности, компенсации потери остойчивости судна.

Информация об аварийной посадке и остойчивости и Схема по борьбе за живучесть должны быть простыми для понимания и исключать возможность их двусмысленной трактовки. Они не должны включать информацию, которая напрямую не связана с контролем повреждения, и быть выпущены на рабочем языке экипажа. В случае если рабочий язык экипажа не является русским или английским, то должен быть выполнен их перевод на один из этих языков.

**1.4.6.1** Информация об аварийной посадке и остойчивости должна содержать:

.1 сведения о судне, включая его размерения и допустимые осадки при плавании на чистой воде и во льдах, схематический чертеж его продольного разреза, планов палуб и двойного дна, а также характерные поперечные сечения с указанием всех непроницаемых переборок и выгородок, отверстий в них, характера закрытий этих отверстий и приводов, отверстий воздушных и вентиляционных труб;

.2 сведения, необходимые для поддержания остойчивости неповрежденного судна, достаточной для того, чтобы оно могло, в соответствии с требованиями настоящей части, выдержать самое опасное расчетное повреждение; инструктивные данные по загрузке и балластировке судна с рекомендациями по целесообразному в отношении принятого деления на отсеки распределению грузов, запасов и балласта, одновременно удовлетворяющему условиям дифферента, остойчивости и прочности судна в целом; краткий перечень требований к аварийной посадке и остойчивости судна;

.3 диаграмму предельных возвышений центра тяжести судна (предельных моментов или минимальных метацентрических высот), построенную с учетом обеспечения выполнения требований настоящей части и части IV «Остойчивость». Для судов, к которым применяются требования разд. 2, диаграмма предельных возвышений центра тяжести судна (или минимальных метацентрических высот) строится с учетом индекса деления судна на отсеки следующим образом:

минимальные значения метацентрических высот (или предельные возвышения центра тяжести судна) для трех осадок  $d_s$ ,  $d_p$  и  $d_1$  принимаются равными значениям метацентрических высот (или возвышений центра тяжести судна) в соответствующих случаях нагрузки, использованных при расчете фактора  $s$ ;

значения минимальной метацентрической высоты изменяются линейно между осадками  $d_s$  и  $d_p$  и осадками  $d_p$  и  $d_1$  соответственно;

в случае если индекс деления судна на отсеки рассчитывается для различных дифферентов, диаграмма предельных возвышений центра тяжести судна строится с учетом вышеуказанных дифферентов;

.4 сводку результатов расчетов симметричного и несимметричного затоплений, в которой должны быть приведены данные об исходной и аварийной посадке, крене, дифференте и метацентрической высоте как до, так и после принятия мер по спрямлению судна или улучшению остойчивости, а также рекомендуемые меры для этого и необходимое время. Должны быть приведены характеристики диаграмм статической остойчивости для худших случаев затопления судна. При необходимости для судов ледовых классов Arc4 — Arc9 должны быть также приведены сведения о характеристиках ледовой непотопляемости, об аварийной посадке и остойчивости при получении расчетных ледовых повреждений;

.5 указания общего характера по контролю влияния повреждения, такие как:

немедленное закрытие всех отверстий, имеющих водонепроницаемые и непроницаемые при воздействии моря закрытия;

определение местоположения и степени безопасности людей на судне, проверка цистерн и отсеков для оценки размеров повреждения и их повторные (периодические) проверки для оценки интенсивности поступления воды;

указания о возможных причинах крена и операциях по перекачке жидких грузов с целью уменьшения крена и/или дифферента, а также о влиянии образующихся при этом дополнительных свободных поверхностей и о начале откачки влившейся воды с целью уменьшения объема поступающей внутрь судна забортной воды;

.6 сведения о расположении систем определения уровня затопления, измерительных устройств, средств вентиляции цистерн и перелива, не простирающихся выше открытой палубы, производительности насосов, схемы трубопроводов, инструкции по управлению системами перетока, сведения о средствах доступа и эвакуации из водонепроницаемых отсеков, расположенных ниже палубы переборок, для использования их аварийными партиями, а также оповещения операторов судна и других организаций для обеспечения их готовности и координационной деятельности, если требуется;

.7 расположение отверстий, не имеющих водонепроницаемых автоматически действующих закрытий, через которые возможно прогрессирующее затопление, а также указания по возможности замедления процесса затопления судна забортной водой, связанного с наличием легких переборок и дверей или других преград, вызывающих, по крайней мере, временную несимметричность затопления. Необходимость применения данного требования определяется Регистром для каждого конкретного судна.

**1.4.6.2** Схема по борьбе за живучесть должна быть разработана в масштабе, приемлемом для



работы, но не менее чем 1:200. На пассажирских судах Схема по борьбе за живучесть должна быть постоянно вывешена или находиться под рукой на ходовом мостике, в центральном посту управления судном (ЦПУ), месте сбора экипажа по тревогам и т. п. На грузовых судах схема должна постоянно висеть или находиться под рукой на ходовом мостике, в посту управления грузовыми операциями, ЦПУ и т. п. Необходимость представления чертежей в изометрической проекции определяется Регистром для каждого конкретного судна. Схема должна включать продольный разрез, планы всех палуб и двойного дна, а также поперечные сечения, в количестве, необходимом для наглядного и однозначного представления следующей информации:

.1 границ водонепроницаемых отсеков и цистерн;  
.2 расположения и устройств систем перетока, вышибных заглушек и любых механических средств спрямления крена, вызванного затоплением, а также всех клапанов и средств дистанционного управления ими в случае их установки;

.3 расположения всех средств водонепроницаемого закрытия отверстий внутри корпуса судна, включая на накатных судах внутренние аппарели или двери, рассматриваемые как продолжение таранной переборки, средств местного и дистанционного управления ими, датчиков положения дверей и средств аварийно-предупредительной сигнализации. Расположение средств водонепроницаемого закрытия отверстий, открытие которых не допускается во время рейса, должно быть ясно обозначено на схеме;

.4 расположения всех дверей в наружной обшивке судна, а также датчиков их положения, датчиков системы определения протечек и устройств наблюдения;

.5 расположения всех наружных средств водонепроницаемого закрытия отверстий на грузовых судах, датчиков их положения и средств аварийно-предупредительной сигнализации;

.6 расположения всех непроницаемых при воздействии моря средств закрытия отверстий, в местных водонепроницаемых конструкциях, расположенных выше палубы переборок и на самой нижней открытой палубе, средств управления ими и датчиков их положения в случае их установки;

.7 расположения всех осушительных и балластных насосов, постов управления ими и соответствующих клапанов.

1.4.7 Информация об аварийной посадке и остойчивости должна быть составлена по данным Информации об остойчивости судна. Порядок распространения Информации об аварийной посадке и остойчивости с одного судна на другое аналогичен порядку распространения Информации об остойчивости, указанному в 1.4.11.2 части IV «Остойчивость». Информацию об аварийной посадке и остойчивости

допускается вводить в Информацию об остойчивости неповрежденного судна в виде отдельного раздела.

1.4.8 Для оценки аварийной посадки и остойчивости судна рекомендуется использовать судовую ЭВМ. При этом соответствующее бортовое программное обеспечение должно иметь допуск Регистра.

ЭВМ не заменяет Информацию об аварийной посадке и остойчивости. Информация об аварийной посадке и остойчивости и Схема по борьбе за живучесть должны храниться на судне в печатном виде. Бортовое программное обеспечение для расчета аварийной остойчивости, разработанное для конкретного судна и одобренное Регистром, может быть использовано только надлежащим образом подготовленными членами экипажа в качестве средства для быстрого дополнения информации, содержащейся в Информации об аварийной посадке и остойчивости и Схеме по борьбе за живучесть данного судна.

Если на судне организован быстрый доступ к признанной РС компьютеризированной береговой службе, осуществляющей оперативную оценку аварийной остойчивости и остаточной конструктивной прочности, что может также использоваться в качестве средства для дополнения информации, содержащейся в Информации об аварийной посадке и остойчивости. В этом случае контактная информация для получения быстрого доступа к береговой службе и список данных, необходимых для выполнения оперативной оценки аварийной остойчивости и остаточной конструктивной прочности береговыми службами, должны быть включены в Информацию об аварийной посадке и остойчивости.

1.4.9 Сухогрузные суда длиной  $L_1 < 80$  м вместо Информации об аварийной посадке и остойчивости должны быть снабжены Схемой по борьбе за живучесть и Информацией о последствиях затопления отсеков. Эта Информация должна содержать сведения и документацию, указанные в 1.4.6.1, и результаты расчетов аварийной посадки и остойчивости судна при затоплении машинного отделения и каждого помещения для груза. Расчеты должны выполняться для двух осадок, одной из которых должна быть осадка по летнюю грузовую марку. Максимально допустимое положение центра тяжести судна должно приниматься в соответствии с Информацией об остойчивости судна. Коэффициенты проницаемости грузовых помещений должны приниматься с учетом предполагаемых к перевозке грузов и должны находиться в пределах 0,60 — 0,90. Информация о последствиях затопления отсеков должна содержать сводную таблицу результатов расчетов с указанием критических факторов и сведения, указанные в 1.4.6.1.5.

1.4.10 Каждое судно на носу и корме должно иметь четко нанесенную шкалу осадок. В том случае,

когда шкалы осадок расположены таким образом, что они не могут быть ясно видимы, или условия эксплуатации затрудняют снятие показаний со шкал осадок, судно должно быть оборудовано надежной системой измерения осадок, с помощью которой можно легко определить осадку носом и кормой.

#### 1.5 УСЛОВИЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К ДЕЛЕНИЮ НА ОТСЕКИ

1.5.1 Деление судна на отсеки считается отвечающим требованиям настоящей части, если:

.1 достижимый индекс деления на отсеки  $A$ , рассчитанный в соответствии с требованиями 2.3, не меньше требуемого индекса деления на отсеки  $R$ , рассчитанного в соответствии с требованиями 2.2, и если, кроме того, частичные индексы  $A_s$ ,  $A_p$  и  $A_t$  не менее  $0,9R$  для пассажирских судов и  $0,5R$  — для грузовых судов;

.2 к судам, для которых в разд. 2 отсутствуют указания по расчету индексов  $A$  и/или  $R$ , требование 1.5.1.1 не применяется;

.3 аварийная посадка и остойчивость отвечают требованиям разд. 3, с учетом 3.3.6.

1.5.2 Знак деления на отсеки вводится в символ класса судна в соответствии с 2.2.4 части I «Классификация», если при всех расчетных вариантах загрузки, соответствующих назначению данного судна, деление его на отсеки признается удовлетворительным согласно 1.5.1, аварийная посадка и остойчивость соответствуют требованиям 3.3 при затоплении любого одного или любых нескольких смежных отсеков по длине судна, соответственно вводимому знаку деления на отсеки, и доказано соответствие конструктивных мероприятий, связанных с делением судна на отсеки, требованиям, указанным в 1.1.6 и 2.7 части II «Корпус» и в разд. 7 части III «Устройства, оборудование и снабжение».

В тех случаях, когда в соответствии с 3.4 число затопливаемых отсеков изменяется по длине судна, в знаке деления на отсеки указывается меньшее из них.

1.5.3 Дополнительные условия введения в символ класса знака деления на отсеки приведены в 3.4.

#### 1.6 КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРОНИЦАЕМОСТИ

1.6.1 В расчетах аварийной посадки и остойчивости коэффициент проницаемости затопленного помещения должен приниматься равным:

.1 0,85 — для помещений, занятых механизмами, электростанциями, а также технологическим оборудованием на рыболовных и обрабатывающих судах;

.2 0,95 — для жилых помещений, а также для пустых помещений, включая порожние цистерны;

.3 0,6 — для помещений, предназначенных для сухих запасов.

1.6.2 Проницаемость затопленных цистерн с жидким грузом или жидкими запасами, или водяным балластом определяется, исходя из предположения, что весь груз из цистерны выливается, а забортная вода вливается с учетом коэффициента проницаемости, равного 0,95.

1.6.3 Значения коэффициентов проницаемости помещений, предназначенных для твердых грузов, указаны далее в соответствующих пунктах разд. 2 — 5.

1.6.4 Значения коэффициентов проницаемости помещений могут быть приняты меньшими, чем указано выше, лишь в том случае, если выполнен специальный расчет проницаемости, одобренный Регистром.

Для грузовых помещений, включая рефрижераторные, при выполнении специального расчета проницаемости коэффициент проницаемости груза должен приниматься равным 0,6, а коэффициент проницаемости груза в контейнерах, трейлерах, ролл-трейлерах и грузовиках — 0,71.

1.6.5 Если расположение помещений судна или характер его эксплуатации таковы, что очевидна целесообразность применения других коэффициентов проницаемости, приводящих к более жестким требованиям, Регистр вправе потребовать применения этих более жестких коэффициентов.

## 2 ВЕРОЯТНОСТНАЯ ОЦЕНКА ДЕЛЕНИЯ СУДОВ НА ОТСЕКИ

### 2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.1 Требования настоящего раздела применяются к грузовым судам длиной  $L_1 \geq 80$  м и ко всем пассажирским судам независимо от длины, за исключением тех судов, типы которых перечислены в 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.5 — 1.1.1.9, 1.1.1.19, 1.1.1.20, судов, указанных в 1.1.1.4, если они не предназначены для перевозки палубного груза, а также атомных судов и атомных плавучих сооружений.

При проверке вероятностных требований для таких судов должны учитываться указания пояснительных записок к главе II-1 Конвенции СОЛАС-74 (см. Сборник нормативно-методических материалов, книга девятнадцатая, 2010 г.).

### 2.2 ТРЕБУЕМЫЙ ИНДЕКС ДЕЛЕНИЯ НА ОТСЕКИ $R$

2.2.1 Деление судна на отсеки считается достаточным, если достижимый индекс деления на отсеки  $A$ , рассчитанный в соответствии с 2.3, не меньше требуемого индекса деления на отсеки  $R$ , рассчитанного в соответствии с требованиями 2.2.2, и если, кроме того, частичные индексы  $A_s$ ,  $A_p$  и  $A_l$  не менее  $0,9 R$  для пассажирских судов и  $0,5 R$  — для грузовых судов.

2.2.2 Для всех судов, к которым применяются требования настоящей главы, касающиеся аварийной устойчивости, необходимо обеспечить степень деления на отсеки, которая определяется требуемым индексом деления на отсеки  $R$  следующим образом:

.1 для грузовых судов длиной  $L_s > 100$  м

$$R = 1 - 128 / (L_s + 152);$$

.2 для грузовых судов длиной  $80 \text{ м} \leq L_s \leq 100 \text{ м}$

$$R = 1 - [1 / (1 + \frac{L_s}{100} \times \frac{R_0}{1 - R_0})],$$

где  $R_0$  — величина  $R$ , рассчитанная по формуле, приведенной в 2.2.2.1;

.3 для пассажирских судов

$$R = 1 - 5000 / (L_s + 2,5N + 15225),$$

где  $N = N_1 + 2N_2$ ;

$N_1$  — число людей, для которых обеспечены места в спасательных шлюпках;

$N_2$  — число людей (включая лиц командного состава и экипаж), которое судну разрешено перевозить сверх  $N_1$ ;

.4 если условия эксплуатации таковы, что соответствие 2.2.2.3, основанное на использовании формулы  $N = N_1 + 2N_2$ , является практически невоз-

можным, и если Регистр считает, что существующий уровень опасности в достаточной мере снижен, может быть принята меньшая величина  $N$ , которая ни в коем случае не должна быть менее  $N = N_1 + N_2$ .

### 2.3 ДОСТИЖИМЫЙ ИНДЕКС ДЕЛЕНИЯ НА ОТСЕКИ $A$

2.3.1 Достижимый индекс деления на отсеки  $A$  определяется путем суммирования частичных индексов  $A_s$ ,  $A_p$  и  $A_l$ , рассчитанных для осадок  $d_s$ ,  $d_p$  и  $d_l$ , по следующей формуле:

$$A = 0,4A_s + 0,4A_p + 0,2A_l. \quad (2.3.1-1)$$

Каждый частичный индекс есть суммированный вклад всех учитываемых случаев повреждения с использованием следующей формулы:

$$A = \sum p_i s_i, \quad (2.3.1-2)$$

где  $l$  — индекс каждого рассматриваемого отсека или группы отсеков;

$p_i$  — вероятность затопления только рассматриваемого отсека или группы отсеков, исключая любое горизонтальное деление на отсеки, как определено в 2.4;

$s_i$  — вероятность выживания судна после затопления рассматриваемого отсека или группы отсеков с учетом влияния любого горизонтального деления на отсеки, определенного в 2.5.

2.3.2 При расчете индекса  $A$  для осадки при самой высокой ватерлинии деления на отсеки и частичной осадки деления на отсеки принимается, что судно не имеет дифферента. Для расчета индекса  $A$  при наименьшей эксплуатационной осадке используется фактический эксплуатационный дифферент. Если по условиям эксплуатации изменение дифферента по сравнению с рассчитанным дифферентом превышает  $0,5\%$   $L_s$ , проводится один или более дополнительных расчетов индекса  $A$  для одних и тех же осадок, но с различными дифферентами, с тем чтобы для всех условий эксплуатации разница в дифференте по сравнению со справочным дифферентом, использованным для одного расчета, была менее  $0,5\%$   $L_s$ .

2.3.3 При определении положительного восстанавливающего плеча диаграммы остаточной устойчивости должен использоваться метод постоянного водоизмещения.

2.3.4 Суммирование, предусматриваемое приведенными выше формулами, производится по всей длине деления судна на отсеки  $L_s$  для всех случаев затопления одного либо двух и более смежных отсеков. В случае несимметричного затопления расчетная величина  $A$  принимается как средняя

величина, полученная в результате расчетов для обоих бортов. В качестве альтернативы следует принимать ту величину, которая соответствует борту, в отношении которого получен наихудший результат.

2.3.5 При наличии бортовых отсеков всегда, когда рассматриваются варианты затопления, включающего эти отсеки, их затопление должно быть учтено при суммировании в соответствии с приведенной в (2.3.1-2). Кроме того, могут добавляться случаи одновременного затопления одного или нескольких бортовых отсеков и смежного с ними одного или нескольких внутренних отсеков, исключая, однако, повреждение, протяженность которого в поперечном направлении более половины ширины  $B$  судна. Для целей требования 2.3 поперечная протяженность измеряется от борта судна внутрь под прямым углом к диаметральной плоскости на уровне осадки при самой высокой ватерлинии деления на отсеки.

2.3.6 В расчетах затопления, выполняемых в соответствии с правилами, предполагается, что имеется только одна пробоина в корпусе и одна свободная поверхность. Протяженность повреждения по вертикали принимается от основной плоскости вверх до любой водонепроницаемой горизонтальной конструкции деления судна на отсеки над ватерлинией или выше. Однако если меньшая протяженность повреждения дает более неблагоприятный результат, должна быть принята такая протяженность.

2.3.7 Если в пределах принятой протяженности повреждения расположены трубы, проходы или туннели, должны быть приняты меры, обеспечивающие, чтобы прогрессирующее затопление не распространялось на отсеки, иные, чем отсеки, принимаемые затопляемыми. Однако Регистр может допустить незначительное прогрессирующее затопление, если доказано, что его воздействие может легко контролироваться и безопасность судна не снижается.

## 2.4 РАСЧЕТ ФАКТОРА $p_i$

2.4.1 Фактор  $p_i$  для одного отсека или группы отсеков должен рассчитываться в соответствии с 2.4.1.1.1 и 2.4.1.1.2, с использованием следующих условных обозначений:

- $j$  — номер зоны, затронутой повреждением, расположенной в корму, начиная с номера 1 в корме;
- $n$  — количество смежных зон, затронутых повреждением;
- $k$  — номер конкретной продольной переборки, служащей барьером при поперечном повреждении, отсчитываемый от обшивки борта к диаметральной плоскости. Обшивка имеет  $k = 0$ ;

- $x_1$  — расстояние от крайней кормовой точки длины  $L_s$  до кормовой оконечности рассматриваемой зоны;
- $x_2$  — расстояние от крайней кормовой точки длины  $L_s$  до носовой оконечности рассматриваемой зоны;
- $b$  — среднее расстояние в поперечном направлении, м, измеренное под прямым углом к диаметральной плоскости на уровне самой высокой грузовой ватерлинии деления на отсеки между обшивкой борта и принимаемой вертикальной плоскостью, простирающейся между продольными пределами, используемыми для расчета фактора  $p_i$ , и являющейся касательной или общей со всей или частью наиболее удаленной от диаметральной плоскости секции рассматриваемой продольной переборки. Эта вертикальная плоскость должна быть ориентирована таким образом, чтобы среднее поперечное расстояние до обшивки борта было максимальным, но не более двойного наименьшего расстояния между этой плоскостью и обшивкой борта. Если верхняя часть продольной переборки находится ниже самой высокой грузовой ватерлинии деления на отсеки, вертикальная плоскость, используемая для определения  $b$ , принимается доходящей до самой высокой ватерлинии деления на отсеки. В любом случае  $b$  не должно приниматься больше чем  $B/2$ .

Если повреждение затрагивает только одну зону:

$$p_i = p(x_1, x_2)[r(x_1, x_2, b_k) - r(x_1, x_2, b_{k-1})].$$

Если повреждение затрагивает две смежные зоны:

$$p_i = p(x_1, x_2, x_{j+1})[r(x_1, x_2, b_k) - r(x_1, x_2, b_{k-1})] - p(x_1, x_2, x_j)[r(x_1, x_2, b_k) - r(x_1, x_2, b_{k-1})] - p(x_{j+1}, x_2, x_{j+1})[r(x_{j+1}, x_2, b_k) - r(x_{j+1}, x_2, b_{k-1})].$$

Если повреждение захватывает три и более смежных зоны:

$$p_i = p(x_1, x_2, x_{j+n-1})[r(x_1, x_2, b_k) - r(x_1, x_2, b_{k-1})] - p(x_1, x_2, x_{j+n-2})[r(x_1, x_2, b_k) - r(x_1, x_2, b_{k-1})] - p(x_{j+1}, x_2, x_{j+n-1})[r(x_{j+1}, x_2, b_k) - r(x_{j+1}, x_2, b_{k-1})] + p(x_{j+1}, x_2, x_{j+n-2})[r(x_{j+1}, x_2, b_k) - r(x_{j+1}, x_2, b_{k-1})],$$

где  $r(x_1, x_2, b_0) = 0$ .

2.4.1.1 Фактор  $p(x_1, x_2)$  рассчитывается в соответствии со следующими формулами:

предельная нормализованная максимальная длина повреждения:  $J_{\max} = 10/33$ ;

точка перегиба в распределении:  $J_{kn} = 5/33$ ;

кумулятивная вероятность в  $J_{kn}$ :  $p_k = 11/12$ ;

максимальная абсолютная длина повреждения:

$$l_{\max} = 60 \text{ м};$$

длина, на которой нормализованное распределение заканчивается:  $L^* = 260 \text{ м}$ ;

плотность вероятности в точке  $J = 0$ :

$$b_0 = 2(p_k/J_{kn} - (1-p_k)/(J_{\max} - J_{kn})).$$

Если  $L_s \leq L^*$ :

$$J_m = \min\{J_{\max}, l_{\max}/L_s\};$$

$$J_k = J_m/2 + (1 - \sqrt{1 + (1 - 2p_k)b_0 J_m + 1/4 b_0^2 J_m^2})/b_0;$$

$$b_{12} = b_0.$$

Если  $L_s > L^*$ :

$$J_m^* = \min\{J_{\max}, l_{\max}/L^*\};$$

$$J_k^* = J_m^*/2 + (1 - \sqrt{1 + (1 - 2p_k)b_0 J_m^* + 1/4 b_0^2 J_m^{*2}})/b_0;$$

$$J_m = J_m^* L^*/L_s;$$

$$J_k = J_k^* L^*/L_s;$$

$$\begin{aligned} b_{12} &= 2[p_k/J_k - (1-p_k)/(J_m - J_k)]; \\ b_{11} &= 4(1-p_k)/[(J_m - J_k)J_k] - 2p_k/J_k^2; \\ b_{21} &= -2(1-p_k)/(J_m - J_k)^2; \\ b_{22} &= -b_{21}J_m; \end{aligned}$$

безразмерная длина повреждения:

$$J = (x_2 - x_1)/L_s;$$

нормализованная длина отсека или группы отсеков:

$J_n$  должна приниматься как меньшее из значений  $J$  и  $J_m$ .

2.4.1.1.1 Если ни одна из границ рассматриваемого отсека или группы отсеков не совпадает с крайними кормовой или носовой точками:

$$\begin{aligned} J \leq J_k: \\ p(x_1, x_2) = p_1 = 1/6[J^2(b_{11}J + 3b_{12})]; \\ J > J_k: \end{aligned}$$

$$p(x_1, x_2) = p_2 = -1/3b_{11}J_k^2 + 1/3(b_{11}J - b_{12})J_k^2 + b_{12}JJ_k - 1/3b_{21}(J_n^2 - J_k^2) + 1/2(b_{21}J - b_{22})(J_n^2 - J_k^2) + b_{22}J(J_n - J_k).$$

2.4.1.1.2 Если кормовая граница рассматриваемого отсека или группы отсеков совпадает с крайней кормовой точкой или носовая граница рассматриваемого отсека или группы отсеков совпадает с крайней носовой точкой:

$$\begin{aligned} J \leq J_k: \\ p(x_1, x_2) = 1/2(p_1 + J); \\ J > J_k: \\ p(x_1, x_2) = 1/2(p_2 + J). \end{aligned}$$

2.4.1.1.3 Если рассматриваемый отсек или группа отсеков простираются по всей длине деления на отсеки судна  $L_s$ :

$$p(x_1, x_2) = 1.$$

2.4.1.2 Фактор  $r(x_1, x_2, b)$  определяется по следующей формуле:

$$r(x_1, x_2, b) = 1 - (1 - C)[1 - G/p(x_1, x_2)],$$

$$\begin{aligned} \text{где } C &= 12J_b(-45J_b + 4); \\ J_b &= b/(15B). \end{aligned}$$

2.4.1.2.1 Если рассматриваемый отсек или группа отсеков простираются по всей длине деления на отсеки судна  $L_s$ :

$$G = G_1 = 1/2b_{11}J_b^2 + b_{12}J_b.$$

2.4.1.2.2 Если ни одна из границ рассматриваемого отсека или группы отсеков не совпадает с крайней кормовой или крайней носовой точками:

$$G = G_2 = -1/3b_{11}J_0^2 + 1/2(b_{11}J - b_{12})J_0^2 + b_{12}JJ_0,$$

$$\text{где } J_0 = \min(J, J_b).$$

2.4.1.2.3 Если кормовая граница рассматриваемого отсека или группы отсеков совпадает с крайней кормовой точкой или носовая граница

рассматриваемого отсека или группы отсеков совпадает с крайней носовой точкой:

$$G = 1/2(G_2 + G_1J).$$

## 2.5 РАСЧЕТ ФАКТОРА $s_i$

2.5.1 Фактор  $s_i$  должен быть определен для каждого случая предполагаемого затопления отсека или группы отсеков в соответствии с нижеприведенными условными обозначениями и положениями.

$\theta_e$  — угол крена в состоянии равновесия на любой стадии затопления, град;

$\theta_v$  — угол на любой стадии затопления, когда восстанавливающее плечо становится отрицательным, или угол, при котором отверстие, которое не может быть закрыто непроницаемо при воздействии моря, погружается в воду;

$GZ_{\max}$  — максимальное положительное восстанавливающее плечо, м, вплоть до угла  $\theta_v$ ;

*Протяженность* — протяженность положительных восстанавливающих плеч, град, измеряемая от угла  $\theta_e$ . Положительная протяженность должна приниматься вплоть до угла  $\theta_v$ ;

Стадия затопления — любой отдельный этап в процессе затопления, включая стадию перед спрямлением (если оно выполняется), до достижения конечного равновесия.

2.5.1.1 Фактор  $s_i$  для любого случая повреждения в любом начальном варианте загрузки  $d_i$  должен быть получен с помощью формулы

$$s_i = \min(s_{\text{промеж},i} \text{ ИЛИ } s_{\text{кон},i} \times s_{\text{мом},i}),$$

где  $s_{\text{промеж},i}$  — вероятность выживания во всех промежуточных стадиях затопления вплоть до достижения стадии окончательного равновесия. Рассчитывается в соответствии с 2.5.2;

$s_{\text{кон},i}$  — вероятность выживания в конечной стадии равновесия после затопления.

Рассчитывается в соответствии с 2.5.3;

$s_{\text{мом},i}$  — вероятность выживания при воздействии кренящих моментов. Рассчитывается в соответствии с 2.5.4.

2.5.2 Фактор  $s_{\text{промеж},i}$  применяется только к пассажирским судам (для грузовых судов  $s_{\text{промеж},i}$  принимается равным единице) и должен приниматься как наименьший из  $s$ -факторов, полученных из всех стадий затопления, включая стадию перед спрямлением, если выполняется. Рассчитывается следующим образом:

$$s_{\text{промеж},i} = [(GZ_{\max}/\theta, 05)(\text{Протяженность}/7)]^{1/4},$$

где  $GZ_{\max}$  не может приниматься более 0,05 м, а *Протяженность* — не более 7°.  $s_{\text{промеж},i} = 0$ , если промежуточный угол крена превышает 15°. В тех случаях, когда требуются оборудование судна устройствами переточка, время спрямления судна не должно превышать 10 мин.

**2.5.3** Фактор  $s_{\text{кон.}i}$  должен быть получен с помощью формулы

$$s_{\text{кон.}i} = K[(GZ_{\text{max}}/0,12)(\text{Протяженность}/16)]^{1/4},$$

где  $GZ_{\text{max}}$  не принимается более 0,12 м;  
*Протяженность* не принимается более 16°;  
 $K = 1$ , если  $\theta_e \leq \theta_{\text{min}}$ ;  
 $K = 0$ , если  $\theta_e \geq \theta_{\text{max}}$ ;  
 $K = \sqrt{(\theta_{\text{max}} - \theta_e)/(\theta_{\text{max}} - \theta_{\text{min}})}$

в других случаях,  
 где  $\theta_{\text{min}}$  — 7° для пассажирских судов и 25° для грузовых судов;  
 $\theta_{\text{max}}$  — 15° для пассажирских судов и 30° для грузовых судов.

**2.5.4** Фактор  $s_{\text{мом.}i}$  применяется только к пассажирским судам (для грузовых судов  $s_{\text{мом.}i}$  принимается равным единице) и должен рассчитываться в конечном состоянии равновесия с помощью формулы

$$s_{\text{мом.}i} = (GZ_{\text{max}} - 0,04)\text{Водоизмещение}/M_{\text{крен}},$$

где *Водоизмещение* — водоизмещение в неповрежденном состоянии при осадке по ватерлинию деления на отсеки;  
 $M_{\text{крен}}$  — максимальный принимаемый кренящий момент, рассчитанный в соответствии с 2.5.4.1;

$$s_{\text{мом.}i} \leq 1.$$

**2.5.4.1** Кренящий момент  $M_{\text{крен}}$  должен рассчитываться следующим образом:

$$M_{\text{крен}} = \max(M_{\text{пасс}}, M_{\text{ветр}}, M_{\text{спассредства}}).$$

**2.5.4.1.1**  $M_{\text{пасс}}$  — максимально возможный кренящий момент в результате перемещения пассажиров, т.м, который определяется следующим образом:

$$M_{\text{пасс}} = (0,075N_p)(0,45B),$$

где  $N_p$  — максимальное число пассажиров, разрешенное для перевозки на судне при загрузке, соответствующей самой высокой рассматриваемой осадке деления на отсеки;  
 $B$  — ширина судна.

В качестве альтернативы кренящий момент может быть рассчитан, предполагая, что пассажиры распределены на свободных пространствах палуб в направлении одного борта из расчета 4 чел. на 1 м<sup>2</sup> на тех палубах, где расположены места сбора, и таким образом, чтобы они создавали наиболее неблагоприятный кренящий момент. При этом предполагается, что вес каждого пассажира составляет 75 кг.

**2.5.4.1.2**  $M_{\text{ветр}}$  — максимально возможный кренящий момент от ветра, т.м, действующий в аварийной ситуации

$$M_{\text{ветр}} = (PAZ)/9806,$$

где  $P = 120 \text{ Н/м}^2$ ;  
 $A$  — проекция боковой поверхности судна выше ватерлинии;  
 $Z$  — расстояние от центра проекции боковой поверхности судна выше ватерлинии до  $T/2$ ;  
 $T$  — осадка судна,  $a_i$ .

**2.5.4.1.3**  $M_{\text{спассредства}}$  — максимально возможный кренящий момент, возникающий при спуске с одного борта всех спасательных шлюпок и плотов с полным комплектом людей и снабжения, спускаемых с

помощью шлюпбалок и кран-балок. Рассчитывается с использованием следующих предположений:

все спасательные и дежурные шлюпки, установленные на борту, на который судно накренилось после повреждения, должны приниматься вываленными с полным комплектом людей и снабжения и готовыми к спуску;

для спасательных шлюпок, устроенных таким образом, что они спускаются с полным комплектом людей и снабжения с мест их установки, должен приниматься максимальный кренящий момент при спуске;

спускаемый с помощью плотбалки спасательный плот с полным комплектом людей и снабжения, прикрепленный к каждой плотбалке, установленной на борту, на который судно накренилось после повреждения, должен рассматриваться вываленным и готовым к спуску;

лица, которые не находятся в спасательных средствах, вываленных за борт, не должны учитываться при расчетах дополнительных моментов, как кренящего, так и восстанавливающего;

спасательные средства на борту судна, противоположном накрененному, должны рассматриваться как находящиеся на местах их установки.

**2.5.5** Несимметричное затопление должно быть сведено к минимуму с помощью эффективных средств. Если необходимо уменьшить большие углы крена, то применяемые для этого средства должны быть, где это практически возможно, автоматически действующими; но в любом случае, если предусмотрены средства управления устройствами спрямления, они должны приводиться в действие с мест, расположенных выше палубы переборок. Устройства спрямления и средства управления ими должны быть одобрены Регистром<sup>1</sup>. Капитан судна должен быть снабжен соответствующей информацией относительно пользования устройствами спрямления.

**2.5.5.1** Танки и отсеки, участвующие в таком спрямлении, должны быть оборудованы воздушными трубками или эквивалентными средствами достаточного сечения таким образом, чтобы предотвратить задержку их заполнения водой.

**2.5.5.2** Фактор  $s_i$  должен приниматься равным нулю, в тех случаях, когда конечная ватерлиния, учитывая увеличение осадки, крен и дифферент, проходит так, что погружаются:

1 нижняя кромка отверстий, через которые может происходить прогрессирующее затопление, и такое затопление не принимается во внимание в расчетах фактора  $s_i$ . В число таких отверстий включаются воздушные трубки, вентиляторы и отверстия, закрываемые посредством непроницаемых при воздействии моря дверей или люковых крышек; или

<sup>1</sup>См. резолюцию ИМО MSC.245(83).

.2 любая часть палубы переборок на пассажирских судах, принимаемая как горизонтальный путь эвакуации для целей соответствия части VI «Противопожарная защита».

**2.5.5.3** Фактор  $s_i$  должен приниматься равным нулю, если, учитывая увеличение осадки, крен и дифферент, на любой промежуточной или конечной стадии затопления:

.1 происходит погружение в воду любого люка вертикального пути эвакуации на палубе переборок, предназначенного для целей соответствия части VI «Противопожарная защита»;

.2 становятся недоступными или выходят из строя любые органы управления водонепроницаемыми дверями, устройствами спрямления, клапанами на трубопроводах или на вентиляционных каналах, предназначенных для поддержания целостности водонепроницаемых переборок, с мест, расположенных выше палубы переборок;

.3 происходит погружение в воду любой части трубопроводов или вентиляционных каналов, проходящих через водонепроницаемую ограничивающую конструкцию, расположенную в пределах любого отсека, включенного в случаи повреждения, которые повышают достижимый индекс  $A$ , если эти трубопроводы или каналы не оборудованы водонепроницаемыми средствами закрытия на каждой ограничивающей конструкции.

**2.5.5.4** Однако, если в расчетах аварийной остойчивости учитываются отсеки, принимаемые затопленными в результате прогрессирующего затопления, могут быть рассчитаны несколько значений  $s_{\text{промежут.}}$ , предполагая спрямление на дополнительных стадиях затопления.

**2.5.5.5** За исключением предусмотренного в 2.5.5.3.1, могут не рассматриваться отверстия, которые закрываются при помощи водонепроницаемых крышек лазов и палубных иллюминаторов, небольшие водонепроницаемые крышки люков, дистанционно управляемые водонепроницаемые скользящие двери, бортовые иллюминаторы неоткрывающегося типа, а также водонепроницаемые двери проходов и крышки люков, которые требуется держать закрытыми при нахождении судна в море.

**2.5.6** Если горизонтальные водонепроницаемые границы установлены выше рассматриваемой ватерлинии, величина  $s$ , рассчитываемая для находящегося ниже отсека или группы отсеков, должна быть получена путем умножения величины, определенной в 2.5.1.1, на редуцированный фактор  $v_m$  согласно 2.5.6.1, который представляет собой вероятность того, что помещения, находящиеся выше горизонтального деления на отсеки, не будут затоплены.

**2.5.6.1** Фактор  $v_m$  должен быть получен с помощью следующей формулы:

$$v_m = v(H_{j,n,m}, d) - v(H_{j,n,m-1}, d),$$

где  $H_{j,n,m}$  — наименьшая высота над основной плоскостью,  $m$ , в пределах продольной протяженности  $x1_{(j)} \dots x2_{(j+n-1)}$  горизонтальной границы  $m$ , которая, как предполагается, ограничивает вертикальное распространение затопления для рассматриваемых поврежденных отсеков;  
 $H_{j,n,m-1}$  — наименьшая высота над основной плоскостью,  $m$ , в пределах продольной протяженности  $x1_{(j)} \dots x2_{(j+n-1)}$  горизонтальной границы  $(m-1)$ , которая, как предполагается, ограничивает вертикальное распространение затопления для рассматриваемых поврежденных отсеков;  
 $j$  — означает крайнюю кормовую точку рассматриваемых поврежденных отсеков;  
 $m$  — представляет собой каждую горизонтальную границу, отсчитываемую вверх от рассматриваемой ватерлинии;  
 $d$  — является рассматриваемой осадкой, определенной в 1.2;  
 $x1$  и  $x2$  — представляют крайние точки отсека или группы отсеков, рассматриваемых в 2.4.

Факторы  $v(H_{j,n,m}, d)$  и  $v(H_{j,n,m-1}, d)$  должны быть получены из следующих формул:

$v(H, d) = 0,8(H - d)/7,8$ , если  $(H_m - d)$  менее или равно 7,8 м;

$v(H, d) = 0,8 + 0,2[(H - d) - 7,8]/4,7$  — во всех других случаях,

где  $v(H_{j,n,m}, d)$  принимается равным единице, если  $H_m$  совпадает с самой верхней водонепроницаемой границей судна в пределах протяженности  $x1_{(j)} \dots x2_{(j+n-1)}$ , и  $v(H_{j,n,0}, d)$  принимается равным нулю.

Ни в коем случае  $v_m$  не должен приниматься менее нуля или более единицы.

**2.5.6.2** Как правило, каждый вклад  $dA$  в индексе  $A$  в случае горизонтального деления на отсеки должен быть получен с помощью формулы

$$dA = p_i [v_1 s_{\text{min}1} + (v_2 - v_1) s_{\text{min}2} + \dots + (1 - v_{m-1}) s_{\text{min} m}],$$

где  $v_m$  — величина  $v$ , рассчитанная в соответствии с 2.5.6.1;  
 $s_{\text{min}}$  — наименьший фактор  $s$  для всех сочетаний повреждений, полученный, если принимаемое повреждение распространяется вниз от высоты  $H_m$  предполагаемого повреждения.

## 2.6 ПРОНИЦАЕМОСТЬ

**2.6.1** Для целей проведения предусмотренных правилами расчетов деления на отсеки и аварийной остойчивости проникаемость каждого негрузового отсека или его части должна быть следующей:

Помещения	Проницаемость
Предназначенные для запасов	0,60
Жилые	0,95
Занятые механизмами	0,85
Пустые пространства	0,95
Предназначенные для жидкостей	0 или 0,95 <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Выбирается та величина, которая приводит к более тяжелым последствиям.

2.6.2 Для целей проведения предусмотренных правилами расчетов деления на отсеки и аварийной остойчивости проницаемость каждого грузового отсека или его части должна быть следующей:

Помещения	Проницаемость при осадке $d_b$	Проницаемость при осадке $d_p$	Проницаемость при осадке $d_i$
Для сухих грузов	0,70	0,80	0,95
Для контейнеров	0,70	0,80	0,95
Грузовые помещения ро-ро	0,90	0,90	0,95
Для жидких грузов	0,70	0,80	0,95

2.6.3 Могут использоваться другие значения проницаемости, если они подтверждены расчетами.

## 2.7 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОСТОЙЧИВОСТИ ПАССАЖИРСКИХ СУДОВ

2.7.1 Пассажирское судно, рассчитанное на перевозку 400 или более человек, должно иметь водонепроницаемое деление на отсеки в корму от таранной переборки таким образом, чтобы  $s_i = 1$  для трех вариантов загрузки, на которых основан расчет индекса деления на отсеки, и для повреждения, охватывающего все отсеки в пределах  $0,08L_1$  от носового перпендикуляра.

2.7.2 Пассажирское судно, рассчитанное на перевозку 36 или более человек, должно быть способно выдерживать повреждение в бортовой обшивке, имеющее размеры, указанные в 2.7.3.3. Соответствие этому требованию считается достигнутым демонстрацией того, что  $s_i$ , как определено в 2.5, не менее 0,9 для трех вариантов загрузки, на которых основан расчет индекса деления на отсеки.

2.7.3 Размер повреждения, предполагаемого при демонстрации соответствия требованию 2.7.2, должен зависеть одновременно от  $N$ , определенного в 2.2, и от  $L_s$ , определенного в 1.2, следующим образом:

1. вертикальная протяженность повреждения должна приниматься от теоретической основной линии судна до места, расположенного на 12,5 м выше осадки при самой высокой ватерлинии деления на отсеки, определенной в 1.2, однако если меньшая вертикальная протяженность повреждения привела бы к меньшему значению  $s_b$ , то должна применяться такая меньшая протяженность;

2. если судно рассчитано на перевозку 400 чел. или более, то протяженность повреждения должна

приниматься равной  $0,03L_s$ , но не менее 3 м в любом месте вдоль бортовой обшивки вместе с повреждением от борта внутрь судна глубиной  $0,1B$ , однако не менее 0,75 м, отмеряемой от наружной бортовой обшивки под прямым углом к диа-метральной плоскости на уровне осадки при самой высокой ватерлинии деления на отсеки;

3. если перевозится менее 400 чел., длина повреждения должна приниматься в любом месте вдоль бортовой обшивки между поперечными водонепроницаемыми переборками, при условии что расстояние между двумя соседними поперечными водонепроницаемыми переборками не менее принимаемой длины повреждения. Если расстояние между соседними поперечными водонепроницаемыми переборками менее принимаемой длины повреждения, то для целей демонстрации соответствия требованиям 2.7.2 эффективной должна считаться только одна из этих переборок;

4. если перевозится 36 чел., то длина повреждения должна приниматься равной  $0,015L_s$ , но не менее 3 м, вместе с глубиной повреждения  $0,05B$ , но не менее 0,75 м;

5. если перевозится более 36, но менее 400 чел., то значения длины и глубины повреждения, используемые для определения принимаемых размеров повреждения, должны быть получены линейной интерполяцией между значениями длины и глубины повреждения, которые применяются для судов, перевозящих 36 и 400 чел., как указано в 2.7.3.2 и 2.7.3.4.

2.7.4 Водонепроницаемые помещения, расположенные ниже палубы переборок пассажирского судна, перевозящего 36 чел. или более, должны оборудоваться системой аварийно-предупредительной сигнализации поступления воды, подающей звуковой и визуальный сигналы. Любые водонепроницаемые помещения, отдельно оборудованные системой наблюдения за уровнем их заполнения (цистерны пресной воды, балласта, топлива и т. п.) с панелью индикации или другими средствами наблюдения на ходовом мостике (в центре безопасности, если он расположен вне ходового мостика), освобождаются от настоящего требования.

2.7.4.1 Система аварийно-предупредительной сигнализации поступления воды должна быть установлена во всех водонепроницаемых помещениях, расположенных ниже палубы переборок пассажирского судна и имеющих объем,  $m^3$ , больший, чем водоизмещение судна на 1 см осадки при наибольшей осадке деления на отсеки, или  $30 m^3$ , в зависимости от того, что больше.

2.7.4.2 Число и местоположение датчиков уровня воды должны быть такими, чтобы система аварийно-предупредительной сигнализации фиксировала любое значительное поступление воды при



эксплуатационных углах крена и дифферента. Для удовлетворения этому условию датчики должны в общем случае устанавливаться в соответствии со следующими указаниями:

**.1** расположение по вертикали — датчик должен быть установлен как можно ниже, насколько это практически осуществимо;

**.2** расположение по длине судна — в водонепроницаемых помещениях, расположенных в нос от мидель-шпангоута, датчики должны, как правило, быть установлены у носовой переборки; в водонепроницаемых помещениях, расположенных в корму от мидель-шпангоута, датчики должны, как правило, быть установлены у кормовой переборки. В водонепроницаемых помещениях, расположенных в районе мидель-шпангоута, местоположение датчиков определяется с учетом особенностей геометрии помещений и эксплуатационной посадки судна. В дополнение, любое водонепроницаемое помещение длиной более чем  $L_p/5$  или имеющее такую организацию пространства, которая существенно ограничивает продольное перетекание воды, должно быть оборудовано датчиками у носовой и кормовой переборки;

**.3** расположение по ширине судна — датчики должны, как правило, быть установлены на центральной оси помещения (или по обоим бортам помещения). В дополнение, любое водонепроницаемое помещение, простирающееся от борта до борта судна или имеющее такую организацию пространства, которая существенно ограничивает поперечное перетекание воды, должно быть оборудовано датчиками по обоим бортам помещения.

**2.7.4.3** В тех случаях, когда водонепроницаемое помещение простирается по высоте более чем на одну палубу, как минимум, один датчик должен быть установлен на уровне каждой палубы. Данное требование не применяется в случаях, когда установлена система непрерывного (сквозного) наблюдения за уровнем затопления.

**2.7.4.4** В случае водонепроницаемых помещений с необычным устройством или в других случаях, когда выполнение настоящих требований не приводит к ожидаемому результату, число и расположение датчиков являются предметом специального рассмотрения Регистром.

**2.7.4.5** Датчики должны быть установлены в местах, доступных для проверки, обслуживания и ремонта.

**2.7.4.6** На судне должно находиться Наставление по использованию аварийно-предупредительной сигнализации поступления воды, включающее как минимум:

**.1** техническое описание оборудования системы аварийно-предупредительной сигнализации поступления воды, в том числе перечень процедур

для проверки работоспособности, насколько это практически осуществимо, каждого элемента оборудования на любой стадии эксплуатации судна;

**.2** свидетельство о типовом одобрении системы аварийно-предупредительной сигнализации поступления воды;

**.3** однолинейные схемы системы аварийно-предупредительной сигнализации поступления воды с обозначением на схеме общего расположения судна местоположения оборудования;

**.4** инструкции с указанием расположения, креплений, защиты и испытаний оборудования аварийно-предупредительной сигнализации поступления воды;

**.5** процедуры, необходимые для выполнения в случае появления сбоев в работе системы аварийно-предупредительной сигнализации поступления воды;

**.6** требования по техническому обслуживанию оборудования системы аварийно-предупредительной сигнализации поступления воды.

Наставление составляется на языке, которым владеет командный состав судна, а также на английском языке.

**2.7.4.7** Система аварийно-предупредительной сигнализации поступления воды должна отвечать требованиям 7.10.3 и 7.10.4 части XI «Электрическое оборудование».

**2.7.5** Пассажирские суда длиной  $L_1 \geq 120$  м или имеющие три и более главных вертикальных зон должны иметь:

**.1** одобренное РС бортовое программное обеспечение для расчета аварийной остойчивости; или

**.2** быстрый доступ к признанной РС компьютеризованной береговой службе, осуществляющей оперативную оценку аварийной остойчивости и остаточной конструктивной прочности для обеспечения капитана судна информацией по безопасному возвращению в порт после затопления.

## **2.8 ОЦЕНКА АВАРИЙНОЙ ОСТОЙЧИВОСТИ СУДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЕСНОГО ПАЛУБНОГО ГРУЗА**

**2.8.1** Под лесным палубным грузом понимаются следующие грузы, перевозимые на открытых частях палубы надводного борта или палубы надстройки: спиленный лес, пиломатериалы, брус, бревна, столбы и прочая древесина, перевозимая как в упаковке, так и без нее, за исключением древесной массы и подобных ей грузов.

**2.8.2** Лесной палубный груз должен быть надлежащим образом уложен и закреплен.

**2.8.3** Высота укладки лесного палубного груза не должна быть меньше одной стандартной высоты надстройки.

2.8.4 Проницаемость лесного палубного груза не должна приниматься менее 25 % объема груза, ограниченного одной стандартной высотой надстройки.

2.8.5 Информация об остойчивости и Информация об аварийной посадке и остойчивости судов, перевозящих лесной палубный груз, должны быть дополнены диаграммой предельных возвышений центра тяжести судна или минимальных метацентрических высот, построенной в диапазоне эксплуатационных осадок судна, загруженного лесным грузом, в соответствии со значениями предельного возвышения центра тяжести судна или минимальной метацентрической высоты, определенными для осадки при самой высокой лесной ватерлинии деления на отсеки и частичной лесной осадки деления судна на отсеки. Значения минимальной метацентрической высоты изменяются линейно между осадкой при самой высокой лесной ватерлинии деления на отсеки и частичной лесной осадкой деления судна на отсеки, и частичной лесной осадкой деления на отсеки, и наименьшей эксплуатационной осадкой соответственно. В случае если судну не назначен лесной надводный борт, то осадка при самой высокой лесной ватерлинии деления на отсеки и частичная лесная осадка деления судна на отсеки определяются в соответствии с осадкой по летнюю грузовую марку. Использование этой диаграммы возможно только при загрузке судна лесным палубным грузом.

2.8.6 Если верхняя палуба учитывается в расчетах как горизонтальная водонепроницаемая граница, то для случаев затопления, в которых вертикальная протяженность пробойны ограничена верхней палубой путем введения соответствующего фактора  $\nu$ , лесной палубный груз рассматривается как сохранивший плавучесть с коэффициентом проницаемости 0,25 для осадки при самой высокой лесной ватерлинии деления на отсеки и частичной лесной осадкой деления судна на отсеки. Для случаев затопления, в которых повреждение простирается выше верхней палубы, плавучесть лесного палубного

груза в районе предполагаемого повреждения не должна учитываться.

## 2.9 ПОВРЕЖДЕНИЯ ДНИЩА

2.9.1 Любая часть пассажирского или грузового судна, не оборудованная двойным дном, должна быть способна выдерживать повреждения днища в этой части судна, указанные в 2.9.3.

2.9.2 При необычном устройстве днища на пассажирском или грузовом судне должны быть представлены доказательства того, что судно способно выдержать повреждения днища, указанные в 2.9.3.

2.9.3 Соответствие 2.9.1 или 2.9.2 должно достигаться доказательством того, что  $s_i$ , при расчете в соответствии с 2.5, будет не менее 1 для всех условий загрузки, если при предполагаемом повреждении днища в любом месте судна протяженностью, указанной в 2.9.3.2, для поврежденной части судна:

.1 затопление таких помещений не приведет к выходу из строя аварийного энергоснабжения и освещения, внутренней связи, сигнализации или других аварийных устройств в других частях судна;

.2 предполагаемый размер повреждения указан в табл. 2.9.3.2:

.3 Если любое повреждение меньшего размера, чем максимальное повреждение, указанное в 2.9.3.2, приведет к более тяжелым последствиям, то должно рассматриваться такое повреждение.

2.9.4 Для больших нижних трюмов на пассажирских судах Регистр может потребовать увеличенной высоты двойного дна, но не более  $B/10$  или 3 м, смотря по тому, что меньше, отмеряемой от линии киля. В качестве альтернативы повреждения днища могут рассчитываться для этих районов, в соответствии с 2.9.3, однако предполагая увеличенную вертикальную протяженность.

Таблица 2.9.3.2

	Для $0,3L_1$ от носового перпендикуляра судна	В любой другой части судна
Продольная протяженность	$1/3 L_1^{2/3}$ или 14,5 м, смотря по тому, что меньше	$1/3 L_1^{2/3}$ или 14,5 м, смотря по тому, что меньше
Поперечная протяженность	$B/6$ или 10 м, смотря по тому, что меньше	$B/6$ или 5 м, смотря по тому, что меньше
Вертикальная протяженность, отмеряемая от линии киля	$B/20$ или 2 м, смотря по тому, что меньше	$B/20$ или 2 м, смотря по тому, что меньше

## 3 АВАРИЙНАЯ ПОСАДКА И ОСТОЙЧИВОСТЬ

### 3.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1.1 Посадка и остойчивость неповрежденного судна во всех эксплуатационных вариантах загрузки, соответствующих назначению судна (без учета обледенения), должны быть достаточными для того, чтобы были выполнены требования к аварийной посадке и остойчивости.

3.1.2 Требования к аварийной посадке и остойчивости судна считаются выполненными, если при повреждениях, указанных в 3.2 и 3.4, с затоплением числа отсеков, указанным в 3.4, при коэффициентах проницаемости, определяемых согласно 1.6, расчеты, произведенные в соответствии с условиями 3.1.3 — 3.1.7, покажут, что надлежащие требования, указанные в 3.3 и 3.4, выполнены.

3.1.3 Расчеты, подтверждающие выполнение требований 3.3 и 3.4 к аварийной посадке и остойчивости, должны быть произведены для такого числа наихудших в отношении посадки и остойчивости эксплуатационных вариантов загрузки (в границах осадки по самую высокую ватерлинию деления судна на отсеки и предусмотренного в проекте распределения грузов), такого расположения и размеров повреждения, определенных в соответствии с 3.2 и 3.4, чтобы на основании этих расчетов можно было иметь уверенность, что во всех остальных случаях состояние поврежденного судна в отношении аварийной остойчивости, остаточного надводного борта, отстояния от аварийной ватерлинии до отверстий, через которые возможно распространение воды по судну, и углов крена будет лучше. При этом должны учитываться: действительная конфигурация поврежденных отсеков, их коэффициенты проницаемости, характер закрытия отверстий, наличие промежуточных палуб, платформ, двойных бортов, поперечных и продольных переборок, водонепроницаемость которых такова, что эти конструкции полностью или временно ограничивают распространение воды по судну.

3.1.4 Если расстояние между двумя соседними главными поперечными переборками меньше, чем расчетная протяженность пробойны по длине, то при проверке аварийной посадки и остойчивости соответствующий отсек должен по усмотрению проектанта присоединяться к одному из смежных отсеков. Отступления от этого положения для непассажирских судов могут быть допущены, если выполняется условие  $A \geq R$ .

Форпик и актерпик считаются самостоятельными отсеками, независимо от их протяженности.

3.1.5 Если два смежных отсека разделены переборкой с уступом, при рассмотрении затопления одного из этих отсеков переборка с уступом должна считаться захваченной повреждением.

Если выполняется условие  $A \geq R$ , или протяженность уступа не превышает одной шпации или 0,8 м, смотря по тому, что меньше, или, если уступ образован флорами двойного дна, для не пассажирских судов указанное требование не является обязательным.

3.1.6 Если любое повреждение меньших размеров, чем указано в 3.2 и 3.4, может привести к более тяжелым последствиям в отношении аварийной посадки и остойчивости, такое повреждение должно быть рассмотрено при выполнении проверочных расчетов аварийной посадки и остойчивости.

3.1.7 Если в пределах предполагаемой зоны повреждения расположены трубопроводы, каналы и туннели, их конструкция должна исключать распространение воды в отсеки, которые считаются незатопленными.

3.1.8 Для непассажирских судов время спрямления судна устанавливается по согласованию с Регистром в зависимости от типа судна.

3.1.9 Средства для спрямления судна после аварии должны быть одобрены Регистром и должны быть по возможности автоматически действующими.

При наличии управляемых переточных каналов посты управления их клинкетами должны располагаться выше палубы переборок.

### 3.2 РАЗМЕРЫ РАСЧЕТНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ

3.2.1 За исключением особо оговоренных случаев, в том числе в 3.1.6, при выполнении расчетов аварийной посадки и остойчивости, подтверждающих выполнение требований 3.3 и 3.4, должны быть приняты следующие размеры повреждения борта:

1 протяженность по длине —  $1/3L_1^{2/3}$  или 14,5 м (в зависимости от того, что меньше);

2 протяженность по ширине, измеренная от внутренней поверхности наружной обшивки под прямым углом к диаметральной плоскости на уровне самой высокой грузовой ватерлинии деления на отсеки, —  $1/5$  ширины судна  $B$  или 11,5 м (в зависимости от того, что меньше);

3 протяженность по вертикали — от основной плоскости неограниченно вверх.

3.2.2 Требования 3.3 должны также быть выполнены при совместном затоплении всех помещений, расположенных в нос от таранной переборки.

### 3.3 ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕМЕНТАМ АВАРИЙНОЙ ПОСАДКИ И ОСТОЙЧИВОСТИ

3.3.1 Начальная метацентрическая высота судна в конечной стадии затопления для ненакрененного положения, определенная методом постоянного водоизмещения, должна быть до принятия мер по ее увеличению не менее 0,05 м.

Для непассажирских судов по согласованию с Регистром может быть допущена для ненакрененного судна в конечной стадии затопления положительная метацентрическая высота, меньшая 0,05 м.

3.3.2 Угол крена при несимметричном затоплении не должен превышать:

20° — до принятия мер по спрямлению и до срабатывания перетоков;

12° — после принятия мер по спрямлению и после срабатывания перетоков.

3.3.3 Диаграмма статической остойчивости поврежденного судна должна иметь достаточную площадь участков с положительными плечами. При этом в конечной стадии затопления без учета срабатывания перетоков, а также после спрямления судна необходимо обеспечить протяженность участка диаграммы с положительными плечами (с учетом угла заливания) не менее 20°. В качестве угла заливания следует принимать угол входа в воду отверстий, не имеющих водонепроницаемых или непроницаемых при воздействии моря закрытий, через которые вода может распространяться в неповрежденные отсеки.

Значение максимального плеча диаграммы должно быть не менее 0,1 м в пределах указанной протяженности, т. е. в пределах до угла крена, равного статическому, плюс 20°.

Площадь участка диаграммы с положительными плечами в пределах указанной протяженности должна быть не менее 0,0175 м·рад.

В промежуточных стадиях затопления максимальное плечо диаграммы статической остойчивости должно быть не менее 0,05 м, а протяженность положительной ее части — не менее 7°.

3.3.4 Аварийная ватерлиния до, в процессе и после спрямления должна проходить по крайней мере на 0,3 м или  $0,1 + (L_1 - 10)/150$  м (в зависимости от того, что меньше) ниже отверстий в переборках, палубах и бортах, через которые возможно дальнейшее распространение воды по судну. Под указанными отверстиями понимаются отверстия воздушных и вентиляционных труб, а

также вырезы, закрываемые непроницаемыми при воздействии моря дверями и крышками.

К ним могут не относиться:

.1 глухие (неоткрывающегося типа) бортовые и палубные иллюминаторы;

.2 горловины, закрываемые крышками на часто расставленных болтах;

.3 люки грузовых танков на наливных судах;

.4 дистанционно управляемые двери скользящего типа, снабженные индикацией водонепроницаемые двери (за исключением судов, указанных в 1.1.1.2, 1.1.1.5, 1.1.1.6 и 1.1.1.8) и крышки люков для доступа, которые обычно закрыты в море;

.5 вырезы в переборках деления на отсеки, предназначенные для проезда колесной техники во время грузовых операций, закрываемые на все время рейса прочными водонепроницаемыми закрытиями. Такие вырезы допускаются только на накатных судах.

При этом расположение и устройство закрытий вырезов должны отвечать требованиям разд. 7 части III «Устройства, оборудование и снабжение».

Расположение помещений аварийных источников электрической энергии должно отвечать требованиям 9.2.1 части XI «Электрическое оборудование».

3.3.5 Для грузовых судов допускается вход в воду палубы переборок и даже открытой палубы.

3.3.6 Требования 3.3.1 — 3.3.5 применяются к судам, указанным в 3.4, с учетом дополнительных требований к аварийной посадке и остойчивости, специфических для каждого типа судов.

Для судов, не указанных в 3.4, требования 3.3.1 — 3.3.5 применяются, если в символе класса такого судна, по желанию судовладельца, предусматривается знак деления на отсеки.

### 3.4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К АВАРИЙНОЙ ПОСАДКЕ И ОСТОЙЧИВОСТИ

3.4.1 Накатные суда, приравненные к пассажирским.

3.4.1.1 Накатные суда, независимо от их длины, если на них предусматривается перевозка колесной техники с сопровождающим ее персоналом в количестве более 12 чел., включая в это число пассажиров (если они есть), в отношении всех требований к делению на отсеки приравниваются к пассажирским с отступлением, указанным в 3.3.4.5, если оно допускается 7.12.1.1 части III «Устройства, оборудование и снабжение».

3.4.2 Ледоколы и рыболовные суда.

3.4.2.1 Число смежных отсеков, при затоплении которых должны выполняться требования 3.3 к аварийной остойчивости с учетом повреждений 3.2, приведено в табл. 3.4.2.1.

Таблица 3.4.2.1

Назначение судна	Длина $L_1$ , м	Число смежных затопляемых отсеков
Ледоколы	50 и более	1
Рыболовные, имеющие на борту, более 100 чел.	100 и более	1

Для арктических судов ледовых классов **Icebreaker6** или **Icebreaker7**, периодически выполняющих ледокольные операции, как определено в 2.2.3.3.3 части I «Классификация», должны выполняться только требования к аварийной устойчивости, указанные в 3.4.2.2, при размерах повреждений и их расположении, как определено в 3.4.2.3 и 3.4.2.4. Повреждения, указанные в 3.2, для вышеуказанных судов не рассматриваются

3.4.2.2 Аварийная устойчивость судов ледовых классов **Icebreaker6** — **Icebreaker9** должна быть такой, чтобы  $s_i = 1$  для всех вариантов загрузки при ледовых повреждениях, указанных в 3.4.2.3, расположенных, как определено в 3.4.2.4.

3.4.2.3 В расчетах аварийной посадки и устойчивости должны приниматься следующие размеры ледовых повреждений:

1 протяженность по длине —  $0,045L_d$ , если середина пробоины расположена в нос от точки максимальной ширины ватерлинии, соответствующей осадке  $d_n$ , и  $0,015L_d$  — в остальных районах;

2 глубина повреждения, измеренная по нормали к наружной обшивке в любой точке площади расчетного повреждения — 0,76 м;

3 размер по вертикали —  $0,2d_n$  или протяженность по длине (в зависимости от того, что меньше);

4 зона расположения повреждения от основной линии до уровня  $1,2d_n$  — в пределах  $L_d$ ;

5 вертикальная протяженность повреждения может быть принята от основной линии до уровня  $1,2d_n$ .

3.4.2.4 Повреждение, указанное в 3.4.2.3, должно располагаться в любом месте вдоль бортовой обшивки судна в зоне ледовых повреждений.

### 3.4.3 Суда специального назначения.

3.4.3.1 Суда специального назначения должны отвечать требованиям разд. 2, относящимся к пассажирским судам, при этом специальный персонал рассматривается как пассажиры. Для судов, имеющих на борту менее 240 чел., требования 2.7 не применяются.

3.4.3.2 Требуемый индекс деления на отсеки  $R$  определяется следующим образом:

1 для судов, имеющих на борту 240 чел. и более, требуемый индекс деления на отсеки определяется в соответствии с 2.2.2.3;

2 для судов, имеющих на борту не более 60 чел., требуемый индекс деления на отсеки принимается равным  $0,8R$ , определенного в соответствии с 2.2.2.3;

3 для судов, имеющих на борту более 60 (но менее 240) чел., требуемый индекс деления на отсеки определяется линейной интерполяцией между значениями, указанными в 3.4.3.2.1 и 3.4.3.2.2.

3.4.4 Буксиры, земснаряды, спасательные суда и плавучие маяки.

3.4.4.1 Требования 3.3 к аварийной посадке и устойчивости должны выполняться при затоплении одного любого отсека для:

буксиров длиной  $L_1 \geq 40$  м;

земснарядов длиной  $L_1 \geq 40$  м;

спасательных судов и плавмаяков — независимо от длины;

трюмных земснарядов длиной  $L_1 \geq 60$  м.

3.4.4.2 Черпаковые земснаряды должны отвечать требованиям 3.3 также при затоплении одного отсека в районе черпаковой прорези. Глубина повреждения при этом принимается равной 0,76 м.

3.4.4.3 Для трюмных земснарядов и грунто-отвозных паланд допускается не рассматривать случаи, соответствующие состоянию судна после вывалки грунта с одного борта.

### 3.4.5 Нефтеналивные суда и химовозы.

3.4.5.1 Для нефтеналивных судов и химовозов аварийная посадка и устойчивость должны отвечать требованиям 3.3 как при повреждении борта, так и при повреждении днища.

#### 3.4.5.2 Размеры днищевых повреждений:

1 протяженность по длине  $1/3L_1^{2/3}$  или 14,5 м (в зависимости от того, что меньше) на длине, равной  $0,3L_1$  от носового перпендикуляра (от крайней носовой точки длины  $L_1$ ), и  $1/3L_1^{2/3}$  или 5 м (в зависимости от того, что меньше) на остальной части длины судна;

2 протяженность по ширине  $B/6$  или 10 м (в зависимости от того, что меньше) на длине, равной  $0,3L_1$  от носового перпендикуляра, и  $B/6$  или 5 м (в зависимости от того, что меньше) на остальной части длины судна;

3 протяженность по высоте, измеренная в диаметральной плоскости от теоретических обводов корпуса,  $B/15$  или 6 м (в зависимости от того, что меньше).

3.4.5.3 Для нефтеналивных судов дедвейтом 20 000 т и более в дополнение к 3.4.5.2 должно рассматриваться разрушение наружной обшивки днища при касании грунта следующих размеров:

1 протяженность по длине  $0,6L_1$  от носового перпендикуляра для судов дедвейтом 75 000 т и более и  $0,4L_1$  от носового перпендикуляра для судов дедвейтом менее 75 000 т;

2 протяженность по ширине  $B/3$  в любом месте днища.

3.4.5.4 Требования к аварийной посадке и устойчивости должны выполняться при следующем расположении бортовых и днищевых повреждений:

.1 у нефтеналивных судов:

при длине  $L_1 > 225$  м — в любом месте по длине судна;

при длине  $225 \geq L_1 > 150$  м — в любом месте по длине судна, за исключением машинного отделения, когда оно расположено в корме. Такое машинное отделение рассматривается как отдельный затапливаемый отсек;

при длине  $L_1 \leq 150$  м — в любом месте по длине судна между соседними поперечными переборками, за исключением машинного отделения;

в случае перевозки веществ категории У, подпадающих под положения приложения II к Конвенции МАРПОЛ 73/78, как у химовозов типа 3;

.2 у химовозов:

типа 1 — в любом месте по длине судна;

типа 2 длиной  $L_1 > 150$  м — в любом месте по длине судна;

типа 2 длиной  $L_1 \leq 150$  м — в любом месте по длине судна, за исключением машинного отделения, когда оно расположено в корме. Такое машинное отделение рассматривается как отдельный затапливаемый отсек;

типа 3 длиной  $L_1 > 225$  м — в любом месте по длине судна;

типа 3 длиной  $225 \geq L_1 \geq 125$  м — в любом месте по длине судна, за исключением машинного отделения, когда оно расположено в корме. Такое машинное отделение рассматривается как отдельный затапливаемый отсек;

типа 3 длиной  $L_1 < 125$  м — в любом месте по длине судна, за исключением машинного отделения, когда оно расположено в корме. Однако расчеты аварийной посадки и остойчивости при затоплении машинного отделения должны представляться Регистру на рассмотрение.

3.4.5.5 Судам, у которых в соответствии с 3.4.5.4.1 и 3.4.5.4.2 при затоплении машинного отделения не выполняются требования к аварийной посадке и остойчивости, знак деления на отсеки в символ класса не вносится.

3.4.5.6 Угол крена в конечной стадии несимметричного затопления до принятия мер по спрямлению судна и до срабатывания перетоков не должен превышать  $25^\circ$  (или  $30^\circ$ , если палуба переборок не входит в воду). После принятия мер по спрямлению судна угол крена не должен превышать  $17^\circ$ .

3.4.6 Газовозы.

На газовозы распространяются требования 3.4.5 с учетом следующих изменений:

.1 требования к аварийной посадке и остойчивости должны выполняться при указанном ниже расположении бортовых и днищевых повреждений:

у газовозов типа 1G — в любом месте по длине судна;

у газовозов типа 2G длиной  $L_1 > 150$  м — в любом месте по длине судна;

у газовозов типа 2G длиной  $L_1 \leq 150$  м — в любом месте по длине судна, за исключением машинного отделения, когда оно расположено в корме. Такое машинное отделение рассматривается как отдельный затапливаемый отсек;

у газовозов типа 2PG — в любом месте по длине судна между переборками деления на отсеки;

у газовозов типа 3G длиной  $L_1 \geq 125$  м — в любом месте по длине судна между переборками деления на отсеки;

у газовозов типа 3G длиной  $L_1 < 125$  м — в любом месте по длине судна между переборками деления на отсеки, за исключением машинного отделения, когда оно расположено в корме. Однако расчеты аварийной посадки и остойчивости при затоплении машинного отделения должны представляться Регистру на рассмотрение. В случае невыполнения требований к аварийной посадке и остойчивости при затоплении машинного отделения знак деления на отсеки в символ класса не вносится;

.2 протяженность днищевых повреждений по высоте должна приниматься равной  $B/15$  или  $2$  м, в зависимости от того, что меньше. См. Циркуляр 849

3.4.7 Буровые суда.

Буровые суда должны отвечать требованиям 3.3 при затоплении одного любого отсека, если судовладелец не предъявляет более высоких требований.

Буровые суда должны иметь достаточный запас аварийной остойчивости, чтобы выдерживать ветровой кренящий момент, создаваемый ветром со скоростью  $25,8$  м/с (50 уз), действующим с любого направления. При этих условиях конечная ватерлиния после затопления должна проходить ниже нижней кромки любого отверстия, через которое забортная вода может затопить неповрежденные отсеки.

3.4.8 Суда, предназначенные для перевозки радиоактивных материалов.

Аварийная посадка и остойчивость судов, перевозящих упакованное отработавшее ядерное топливо, плутоний и высокорadioактивные отходы с общей активностью менее  $4000$  ТБк, являются в каждом случае предметом специального рассмотрения Регистром.

Требования к аварийной посадке и остойчивости судов, перевозящих упакованное отработавшее ядерное топливо или высокорadioактивные отходы с общей активностью менее  $2 \times 10^6$  ТБк или же плутоний с общей активностью менее  $2 \times 10^5$  ТБк, должны выполняться при получении расчетной пробоины в любом месте по длине судна между соседними поперечными переборками.

Требования к аварийной посадке и остойчивости судов, перевозящих упакованное отработавшее ядерное топливо или высокорadioактивные отходы с общей активностью  $2 \times 10^6$  ТБк и выше или же

плутоний с общей активностью  $2 \times 10^5$  ТБк и выше, должны выполняться при получении расчетной пробоины в любом месте по длине судна.

По согласованию с Регистром вероятностная оценка деления судна на отсеки может быть рассмотрена в качестве эквивалентной замены указанным требованиям.

Для судов, перевозящих радиоактивные материалы, требуемый индекс  $R$  определяется Регистром. В любом случае для судов, имеющих на борту материалы общей радиоактивностью выше  $2 \times 10^6$  ТБк или же плутоний с общей радиоактивностью выше  $2 \times 10^5$  ТБк, требуемый индекс деления на отсеки равен  $R+0,2(1-R)$ , но не менее 0,6, где индекс  $R$  определяется в соответствии с 2.2.2.1 и 2.2.2.2. Для судов, у которых  $L_s < 80$  м, величина требуемого индекса  $R$  определяется по формуле

$$R = 1 - [1/(1 + 0,8R_0/(1 - R_0))], \quad (3.4.8)$$

где  $R_0$  — величина  $R$ , рассчитанная в соответствии с 2.2.2.1.

### 3.4.9 Суда обеспечения.

3.4.9.1 Требования настоящей части распространяются на все суда обеспечения длиной  $L_1 \leq 100$  м.

Деление на отсеки и аварийная остойчивость судов обеспечения длиной более 100 м являются в каждом случае предметом специального рассмотрения Регистром.

#### 3.4.9.2 Размеры повреждений.

1. протяженность по длине для судов длиной  $L_1 \geq 80$  м составляет  $1/3L_1^{2/3}$ , для судов длиной  $L_1 > 43$  м составляет  $3$  м +  $0,03L_1$ , а для судов длиной  $L_1 \leq 43$  м составляет  $0,10 L_1$ ;

2. глубина повреждения принимается равной  $0,76$  м, а для судов длиной  $L_1 \geq 80$  м — принимается равной  $B/20$  (но не менее  $0,76$  м) и измеряется от внутренней поверхности наружной обшивки под прямым углом к диаметральной плоскости на уровне ватерлинии, соответствующей осадке по летнюю грузовую марку;

3. протяженность по вертикали: от основной линии до уровня грузовой палубы или ее продолжения.

3.4.9.3 Поперечная водонепроницаемая переборка, отстоящая от борта на расстояние, указанное в 3.4.9.2.2 или более, измеренное под прямым углом к диаметральной плоскости на уровне ватерлинии, соответствующей осадке по летнюю грузовую марку, и соединяющая продольные водонепроницаемые переборки, может учитываться как поперечная водонепроницаемая переборка в расчетах аварийной посадки и остойчивости.

3.4.9.4 В случае если поперечная водонепроницаемая переборка с уступом, превышающим  $3,0$  м, установленная в двойном дне или околортном

пространстве, находится в пределах глубины повреждения, то смежные пространства двойного дна или бортовые танки, разделяемые данной переборкой с уступом, рассматриваются как поврежденные.

3.4.9.5 Угол крена в конечной стадии несимметричного затопления до принятия мер по спрямлению и до срабатывания перетоков не должен превышать  $15^\circ$  (или  $17^\circ$ , если палуба переборок не входит в воду).

#### 3.4.9.6 Число затопляемых отсеков.

Требования 3.3 к аварийной остойчивости должны выполняться при затоплении одного отсека в соответствии с размерами повреждений, указанных в 3.2.1.1, 3.2.1.3 и 3.4.9.2.

3.4.9.7 Судам, отвечающим требованиям только 3.4.9.2, знак деления на отсеки в символ класса не вносится.

3.4.9.8 По желанию судовладельца судно обеспечения может получить в символе класса знак деления на отсеки с указанием числа затопляемых отсеков. В этом случае размер повреждения по ширине должен приниматься в соответствии с 3.2.1.2. Число отсеков, при затоплении которых должны выполняться требования к аварийной посадке и остойчивости, определяется судовладельцем.

#### 3.4.10 Суда ледовых классов Arc4 — Arc9.

3.4.10.1 Требования настоящего пункта распространяются на все суда ледовых классов Arc4 — Arc9. Требования к аварийной посадке и остойчивости должны выполняться в пределах осадки  $d_n$ , за исключением требований 3.4.10.2.

3.4.10.2 Требования 3.3 к аварийной посадке и остойчивости при размерах повреждений, указанных в 3.2, в пределах осадки по летнюю грузовую марку, назначенную судну, должны выполняться при затоплении одного любого отсека для судов ледовых классов:

Arc7 — Arc9 независимо от длины судна;

Arc5 и Arc6 — при длине судна  $L_1 \geq 120$  м.

В символ класса указанных судов вносится знак деления на отсеки  $\square$ .

3.4.10.3 Суда ледовых классов Arc4 — Arc9 (независимо от их длины), должны отвечать требованиям 3.3 при ледовых повреждениях, указанных в 3.4.10.4, и числе затопляемых отсеков, указанных в 3.4.10.5.

Если выполнение требований других разделов настоящей части одновременно подтверждает выполнение требований 3.4.10, дополнительные расчеты аварийной посадки и остойчивости при повреждениях, указанных в 3.4.10.4 и 3.4.10.5, могут не производиться.

3.4.10.4 В расчетах аварийной посадки и остойчивости должны приниматься следующие размеры ледовых повреждений:

.1 протяженность по длине —  $0,045L_{\text{д}}$ , если середина пробоины находится в районе  $0,4L_{\text{д}}$  от носового перпендикуляра, и  $0,015L_{\text{д}}$  — в остальных районах;

.2 глубина повреждения, измеренная по нормали к наружной обшивке в любой точке площади расчетного повреждения, —  $0,76$  м;

.3 размер по вертикали —  $0,2 d_{\text{д}}$ ;

.4 зона расположения повреждения от основной линии до уровня  $1,2d_{\text{д}}$  — в пределах  $L_{\text{д}}$ .

3.4.10.5 Число затапливаемых отсеков при выполнении расчетов аварийной посадки и остойчивости должно определяться, исходя из расположения предполагаемого ледового повреждения, приведенного в табл. 3.4.10.5.

3.4.10.6 Во всех случаях независимо от требований, указанных в пп. 11 и 12 табл. 3.4.10.5, расчеты аварийной посадки и остойчивости при затоплении машинного отделения должны представляться Регистру на рассмотрение.

3.4.10.7 Для нефтеналивных судов, химовозов типов 2 и 3, газовозов типов 2G и 3G длиной менее или равной 150 м необходимость рассмотрения совместного затопления машинного отделения и одного смежного с ним отсека является в каждом случае предметом специального рассмотрения Регистром.

3.4.10.8 Судам, отвечающим только требованиям 3.4.10.3 — 3.4.10.7, в символ класса знак деления на отсеки не вносится.

3.4.11 Навалочные суда, рудовозы и комбинированные суда.

3.4.11.1 Навалочные суда длиной  $L_1 \geq 150$  м, перевозящие твердые навалочные грузы плотностью  $1000 \text{ кг/м}^3$  и более, должны отвечать требованиям 4.4 при затоплении любого грузового трюма, ограниченного наружной обшивкой или имеющего двойной борт шириной менее  $B/5$  или  $11,5$  м (в зависимости от того, что меньше), во всех случаях нагрузки по летнюю грузовую марку.

3.4.11.2 При выполнении расчетов аварийной остойчивости должны быть приняты следующие значения коэффициентов проницаемости:

0,90 — для загруженных трюмов;

0,95 — для пустых трюмов.

Суда, которым назначен уменьшенный надводный борт в соответствии с разд. 4, считаются отвечающими требованиям 3.4.11.1.

Информация о выполнении данного требования должна быть помещена в Информацию (буклет) об остойчивости и прочности при перевозке незерновых навалочных грузов, требуемый 1.4.9.7 части II «Корпус».

3.4.11.3 Суда оборудуются датчиками уровня воды:

.1 в каждом грузовом трюме — подающими звуковой и визуальный сигналы аварийно-предупре-

Таблица 3.4.10.5

№ п/п	Типы судов и/или их ледовые классы	Расположение ледового повреждения, указанного в 3.4.10.4
1	Суда ледовых классов Arc7 — Arc9, исключая рыболовные	В любом месте в зоне ледовых повреждений
2	Пассажирские, на борту которых допускается перевозить более 400 чел., включая экипаж	То же
3	Специального назначения, на борту которых допускается перевозить более 400 чел., включая экипаж	— " —
4	Предназначенные для перевозки радиоактивных материалов	— " —
5	Химовозы	— " —
6	Нефтеналивные	— " —
7	Газовозы	— " —
8	Буровые	— " —
9	Спасательные суда ледовых классов Arc5 — Arc9	— " —
10	Рыболовные суда ледовых классов Arc7 — Arc9	Между водонепроницаемыми переборками, палубами, платформами и настилами <sup>1</sup>
11	Суда ледовых классов Arc5 и Arc6, не указанные в пп. 2 — 9	Между водонепроницаемыми переборками, палубами, платформами и настилами <sup>1</sup> . При длине корпуса $L_1 < 100$ м допускается невыполнение требований к аварийной посадке и остойчивости при затоплении машинного отделения, расположенного в корме, при получении ледового повреждения. То же относится к случаям затопления МО буксиров длиной менее 40 м независимо от расположения МО.
12	Суда ледового класса Arc4, не указанные в пп. 2 — 9	Между водонепроницаемыми переборками, палубами, платформами и настилами <sup>1</sup> . При длине корпуса $L_1 < 125$ м допускается невыполнение требований к аварийной посадке и остойчивости при затоплении машинного отделения, расположенного в корме, при получении ледового повреждения. То же относится к случаям затопления МО буксиров длиной менее 40 м независимо от расположения МО.

<sup>1</sup>Если расстояние между двумя соседними водонепроницаемыми конструкциями меньше размеров повреждения, при проверке аварийной посадки и остойчивости соответствующие смежные отсеки должны рассматриваться как один затапливаемый отсек.

тельной сигнализации (первый датчик — когда уровень воды над вторым дном в трюме достигнет высоты  $0,5$  м, и второй — на высоте не менее  $15\%$  от высоты грузового трюма, но не более  $2$  м над вторым дном); вместо двух допускается использование одного датчика в случае, если его конструкция



позволяет производить сигналы аварийно-предупредительной сигнализации при обоих уровнях затопления трюма. Датчики уровня располагаются в кормовой части грузового трюма у диаметральной плоскости, насколько это практически осуществимо, или над его самой низкой частью, если второе дно не параллельно конструктивной ватерлинии. В случае невозможности установки датчиков в пределах одной шпации гофров или вертикальных ребер жесткости поперечной переборки, они должны быть установлены по обоим бортам трюма;

.2 в любом балластном танке, расположенном в нос от таранной переборки, требуемой 1.1.6 части II «Корпус», — подающим сигналы аварийно-предупредительной сигнализации, когда жидкость в танке достигнет уровня, не превышающего 10 % от вместимости танка;

.3 в любом сухом или пустом помещении, за исключением цепного ящика, любая часть которого выступает вперед от носового грузового трюма, — подающим сигналы аварийно-предупредительной сигнализации при достижении уровня воды 0,1 м над палубой помещения. Такой сигнализацией могут не оборудоваться закрытые помещения, объем которых не превышает 0,1 % от максимального объемного водоизмещения судна.

Датчики, установленные в грузовых трюмах, защищаются прочным ограждением от повреждений грузом или механическим оборудованием, используемым при погрузочно-разгрузочных операциях.

3.4.11.4 На судне должно находиться Наставление по использованию аварийно-предупредительной сигнализации поступления воды, включающее в себя как минимум:

.1 техническое описание оборудования системы аварийно-предупредительной сигнализации поступления воды, включающее в том числе перечень процедур для проверки работоспособности, насколько это практически осуществимо, каждого элемента оборудования на любой стадии эксплуатации судна;

.2 свидетельство о типовом одобрении системы аварийно-предупредительной сигнализации поступления воды;

.3 однолинейные схемы системы аварийно-предупредительной сигнализации поступления воды с обозначением на схеме общего расположения судна местоположения оборудования;

.4 инструкции с указанием расположения, креплений, защиты и испытаний оборудования аварийно-предупредительной сигнализации поступления воды;

.5 список грузов, в 50-процентной смеси которых с морской водой датчики, закрытые защитным ограждением, работоспособны;

.6 процедуры, необходимые для выполнения в случае появления сбоя в работе системы аварийно-предупредительной сигнализации поступления воды;

.7 требования по техническому обслуживанию оборудования системы аварийно-предупредительной сигнализации поступления воды.

Наставление составляется на языке, которым владеет командный состав судна, а также на английском языке.

3.4.11.5 Система аварийно-предупредительной сигнализации поступления воды должна отвечать требованиям 7.10 части XI «Электрическое оборудование».

3.4.12 Стоечные суда.

3.4.12.1 Требования к аварийной остойчивости, указанные в 3.3, должны выполняться при затоплении одного любого отсека, расположенного на периферии судна и имеющего длину не менее, чем расчетная протяженность пробоины, указанная в 3.4.12.2.2.

3.4.12.2 В расчетах аварийной посадки и остойчивости должны быть приняты следующие размеры повреждения:

.1 глубина повреждения, измеренная от внутренней поверхности наружной обшивки под прямым углом к диаметральной плоскости на уровне самой высокой ватерлинии, допускаемой грузовой маркой, — 0,76 м;

.2 протяженность по длине —  $1/6 L_1^{2/3}$  или 7,2 м (в зависимости от того, что меньше);

.3 протяженность по вертикали — в соответствии с 3.2.1.3.

3.4.12.3 Стоечным судам, отвечающим только требованиям 3.4.12 с учетом указаний 3.4.12.2, знак деления на отсеки в символ класса не вносится.

3.4.12.4 Если глубина акватории, где должно быть установлено судно, такова, что исключается возможность погружения в воду самой низкой палубы, на которой могут находиться пассажиры, и тем более его опрокидывание, то требования настоящей части могут не применяться.

3.4.13 Грузовые суда длиной  $L_1 < 100$  м, не являющиеся навалочными судами.

3.4.13.1 Грузовые суда с одним трюмом, не являющиеся навалочными, должны отвечать настоящим требованиям не позже даты промежуточного освидетельствования или освидетельствования для возобновления свидетельства судна, в зависимости от того, что наступит раньше, но, в любом случае, не позднее 31 декабря 2009 г.

3.4.13.2 Суда длиной  $L_1 < 80$  м или, если они построены до 1998 года, —  $L_1 < 100$  м, которые имеют только один грузовой трюм, расположенный ниже палубы надводного борта, или грузовые трюмы ниже палубы надводного борта, не разделенные, по меньшей мере, одной переборкой, являющейся водонепроницаемой до этой палубы, должны быть оборудованы в таком помещении или помещениях датчиками уровня воды, подающими звуковой и визуальный сигналы аварийно-предупредительной сигнализации на ходовом мостике, если уровень

воды над вторым дном в грузовом трюме достигнет высоты не менее 0,3 м, и второй сигнал — когда этот уровень достигнет высоты, не превышающей 15 % средней высоты грузового трюма.

**3.4.13.3** Датчики уровня воды устанавливаются в кормовой части грузового трюма или над его самой низкой частью, если второе дно не параллельно конструктивной ватерлинии. В случае невозможности установки датчиков в пределах одной шпации гофров или вертикальных ребер жесткости поперечной переборки у диаметральной плоскости, они должны быть установлены по обоим бортам трюма. Если над вторым дном установлены шпангоуты или частично водонепроницаемые переборки, Регистр может потребовать установки дополнительных датчиков. Вместо двух датчиков по высоте допускается использование одного датчика в случае, если

его конструкция позволяет производить сигналы аварийно-предупредительной сигнализации при обоих уровнях затопления трюма.

**3.4.13.4** Датчики уровня воды могут не устанавливаться на судах, отвечающих требованиям **3.4.11.3**, либо на судах, у которых имеются водонепроницаемые бортовые отсеки по каждому борту грузового трюма, простирающиеся вертикально, по меньшей мере, от второго дна до палубы надводного борта.

**3.4.13.5** Система аварийно-предупредительной сигнализации поступления воды должна отвечать требованиям 7.10 части XI «Электрическое оборудование».

**3.4.13.6** На судне должно находиться Наставление по использованию аварийно-предупредительной сигнализации поступления воды, разработанное в соответствии с требованиями **3.4.11.4**.

## 4 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СУДАМ ТИПА В С УМЕНЬШЕННЫМ НАДВОДНЫМ БОРТОМ И К СУДАМ ТИПА А

### 4.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.1 Требования настоящего раздела распространяются на суда типа А и типа В, указанные в 1.1.3.

Требования раздела должны выполняться независимо от соответствия этих судов требованиям остальных разделов.

4.1.2 Требования считаются выполненными, если расчетами будет показано, что судно, находящееся в принятом варианте загрузки, указанном в 4.2, после затопления числа отсеков, требуемого 4.1.3, 4.1.4 или 4.1.5, вызванного повреждениями, указанными в 4.3, остается на плаву и в равновесном состоянии соответствует требованиям 4.4.

4.1.3 Для судов типа А длиной  $L_1 > 150$  м, если им назначен надводный борт менее, чем соответствующим судам типа В, требования настоящей главы должны выполняться при затоплении одного любого отсека.

4.1.4 Суда типа В длиной  $L_1 > 100$  м, у которых допущено уменьшение базисного надводного борта не превышает 60 % разницы между его значениями по табл. 4.1.3.2 и 4.1.2.3 Правил о грузовой марке морских судов, должны рассматриваться при затоплении:

.1 одного любого отсека, исключая машинное отделение;

.2 одного любого отсека, включая машинное отделение, при длине судна  $L_1 > 150$  м.

4.1.5 Суда типа В длиной  $L_1 > 100$  м, у которых допущено уменьшение базисного надводного борта превышает 60 % разницы между его значениями по табл. 4.1.3.2 и 4.1.2.3 Правил о грузовой марке морских судов, должны рассматриваться при затоплении:

.1 двух любых смежных отсеков, исключая машинное отделение;

.2 двух любых смежных отсеков и машинного отделения, рассматриваемого отдельно, на судах длиной  $L_1 > 150$  м.

4.1.6 При выполнении расчетов, указанных в 4.1.2, коэффициенты проницаемости должны приниматься:

0,95 — для любых затопляемых отсеков и помещений, кроме машинного отделения;

0,85 — для затопляемого машинного отделения.

Коэффициент проницаемости 0,95 распространяется также на грузовые помещения и цистерны, которые при расчете возвышения центра тяжести судна согласно 4.2.3 принимаются заполненными.

4.1.7 В дополнение к требованиям 4.1.4 и 4.1.5 суда, предназначенные для перевозки палубного груза, должны отвечать требованиям разд. 2. Аппликата центра тяжести, используемая для

демонстрации соответствия требованиям 4.4 при детерминированном анализе аварийной остойчивости, должна быть равна аппликате центра тяжести, используемой для расчетов аварийной остойчивости при вероятностной оценке, при самой высокой ватерлинии. Диаграмма предельных возвышений центра тяжести судна (предельных моментов или минимальных метацентрических высот) с палубным грузом, построенная с учетом обеспечения выполнения требований разд. 2, должна быть включена в Информацию об остойчивости и в Информацию об аварийной посадке и остойчивости.

### 4.2 ПОСАДКА И ЗАГРУЗКА СУДНА ПЕРЕД ПОВРЕЖДЕНИЕМ

4.2.1 Все варианты затоплений анализируются при одном принятом исходном варианте загрузки судна, определяемом согласно 4.2.2 — 4.2.4.

4.2.2 Судно считается загруженным однородным грузом, без дифферента и с осадкой по летнюю грузовую марку в соленой воде.

4.2.3 Возвышение центра тяжести судна вычисляется для следующего принятого варианта загрузки:

.1 все грузовые помещения, кроме указанных в 4.2.3.2, включая помещения с предполагаемым в эксплуатации частичным заполнением, считаются загруженными полностью, если груз сухой, и на 98 % — если жидкий;

.2 если судно при загрузке по летнюю грузовую марку должно эксплуатироваться, имея некоторые помещения не загруженными или не заполненными жидким грузом, такие помещения рассматриваются как пустые при условии, что высота центра тяжести судна, вычисленная с учетом пустых отсеков, не меньше высоты центра тяжести судна, вычисленной в предположении заполнения грузом всех помещений;

.3 количество каждого вида судовых запасов и расходуемых жидкостей принимается равным 50 % от полного. Цистерны, за исключением указанных в 4.2.4.2, считаются либо пустыми, либо полностью заполненными и распределение запасов по этим цистернам производится так, чтобы получить наибольшее возвышение центра тяжести судна. Центры тяжести содержимого цистерн, указанных в 4.2.4.2, принимаются в центре тяжести их объема;

.4 цистерны водяного балласта должны рассматриваться как пустые без учета поправки на свободную поверхность;

5 загрузка судна в отношении расходуемых жидкостей и балласта определяется при следующих значениях их плотности,  $t/m^3$ :

- заборная вода — 1,025;
- пресная вода — 1,000;
- мазут — 0,950;
- дизельное топливо — 0,900;
- смазочное масло — 0,900.

4.2.4 При определении возвышения центра тяжести судна должны учитываться поправки на влияние свободных поверхностей жидкостей:

1 для жидкого груза — исходя из загрузки, указанной в 4.2.3.1;

2 для расходуемых жидкостей — исходя из того, что по каждому виду жидкости по крайней мере одна цистерна в диаметральной плоскости или пара бортовых имеют свободные поверхности. В расчет следует принимать цистерны или комбинацию цистерн, в которых влияние свободных поверхностей наибольшее.

Учет поправок на влияние свободных поверхностей жидкостей рекомендуется производить согласно 1.4.7 части IV «Остойчивость».

#### 4.3 РАЗМЕРЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ

4.3.1 Протяженность повреждений судна по высоте принимается от основной линии неограниченно вверх.

4.3.2 Глубина повреждения, измеренная от внутренней кромки наружной обшивки под прямым углом к диаметральной плоскости на уровне летней грузовой ватерлинии, принимается равной  $1/5$  ширины судна или 11,5 м, в зависимости от того, что меньше.

4.3.3 Если повреждение меньших размеров, чем указано в 4.3.1 и 4.3.2, приводит к более тяжелым последствиям, такое повреждение следует принимать в расчет.

4.3.4 Поперечные переборки считаются эффективными, если они или поперечные плоскости, проходящие через ближайшие части переборок, имеющих уступы, расположены на расстоянии по крайней мере  $1/3 L_1^{2/3}$  или 14,5 м, в зависимости от того, что меньше. Если указанное расстояние меньше, одну или более из таких переборок следует считать несуществующими.

4.3.5 При одноотсечном затоплении, с учетом указанного в 4.3.4, считается, что главные поперечные переборки не повреждаются, если они не имеют уступов длиной более 3 м.

В тех случаях, когда указанные переборки имеют уступы протяженностью более 3 м, примыкающие к этим переборкам два отсека следует считать затопляемыми совместно.

Протяженность повреждения может ограничиваться поперечными переборками бортовой

цистерны, если ее продольная переборка находится вне пределов глубины повреждения.

В случае, когда бортовая цистерна или цистерна двойного дна разделены поперечной переборкой, расположенной на расстоянии более 3 м от главной поперечной переборки, обе цистерны, разделенные такой переборкой, считаются затопляемыми. Следующие отсеки следует считать затопляемыми:

- A + D, B + E, C + E + F (см. рис. 4.3.5-1);
- A + D + E, B + E, C + F (см. рис. 4.3.5-2);
- A + D, B + D + E, C + F (см. рис. 4.3.5-3);
- A + B + D, B + D + E, C + F (см. рис. 4.3.5-4).

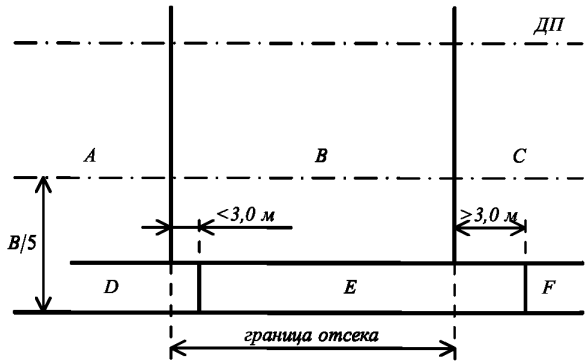


Рис. 4.3.5-1

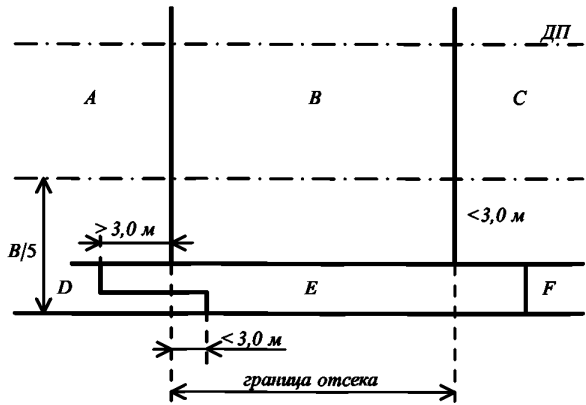


Рис. 4.3.5-2

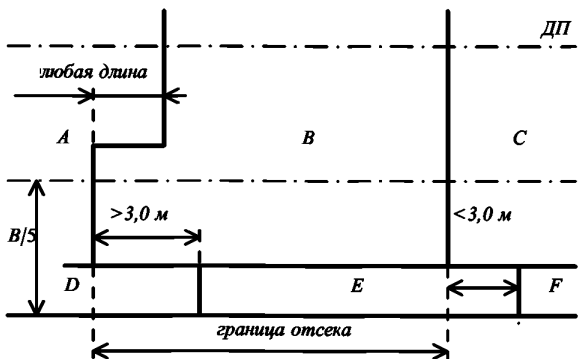


Рис. 4.3.5-3

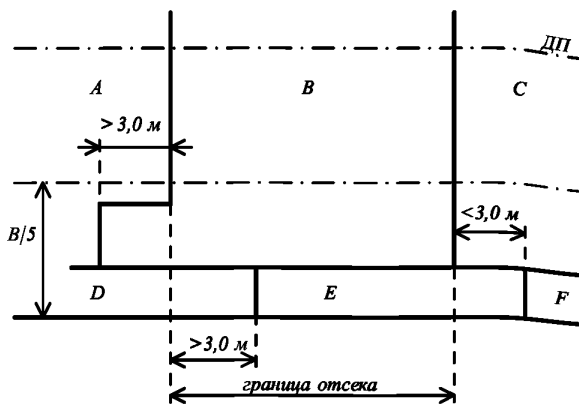


Рис. 4.3.5-4

В случае, когда бак располагается над носовым грузовым трюмом, при условии, что переборка бака отстоит в корму от носовой переборки трюма не более чем 3 м и обеспечивается водонепроницаемость палубной конструкции, образующей уступ, то переборка рассматривается как непрерывная и не повреждается.

4.3.6 Если бортовая цистерна имеет отверстия со стороны трюма, она считается сообщающейся с трюмом независимо от наличия у этих отверстий устройств для закрывания. Аналогичное требование предъявляется к судам, перевозящим жидкие грузы, за исключением переборок между цистернами, считающихся водонепроницаемыми при наличии в них отверстий, закрываемых клинкетными задвижками, если последние имеют управление, расположенное выше палубы переборок.

4.3.7 Если в пределах принятых размеров повреждения расположены трубы, шахты или туннели, должны быть предусмотрены такие конструктивные меры, чтобы

затопление не могло распространяться через них за пределы, принятые в расчетах аварийного состояния.

4.3.8 В случаях двухотсечного затопления следует исходить из положений, указанных в 4.3.1 — 4.3.4, 4.3.6 и 4.3.7.

#### 4.4 АВАРИЙНАЯ ПОСАДКА И ОСТОЙЧИВОСТЬ

4.4.1 Метацентрическая высота поврежденного судна до принятия мер по ее увеличению должна иметь положительное значение.

4.4.2 Угол крена вследствие несимметричного затопления до начала спрямления судна не должен превышать  $15^\circ$ . Если при затоплении никакая часть палубы переборок не входит в воду, может быть допущено увеличение крена до  $17^\circ$ .

4.4.3 Конечная аварийная ватерлиния с учетом крена и дифферента до начала спрямления судна не должна проходить выше нижней кромки отверстий, указанных в 3.3.4, через которые может происходить дальнейшее затопление.

4.4.4 Если какая-либо часть палубы переборок вне пределов затопляемых отсеков входит в воду или если запас аварийной остойчивости представляется сомнительным, необходимо провести исследование аварийной остойчивости на больших углах крена. При этом должно быть показано, что значение максимального плеча диаграммы статической остойчивости поврежденного судна составляет не менее 0,1 м в пределах нормируемой протяженности ( $20^\circ$ ), протяженность части диаграммы с положительными плечами составляет не менее  $20^\circ$ , а площадь положительного участка диаграммы в пределах этой протяженности составляет не менее 0,0175 м·рад.

## 5 ТРЕБОВАНИЯ К СУДАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 5.1 НАВАЛОЧНЫЕ СУДА, РУДОВОЗЫ И КОМБИНИРОВАННЫЕ СУДА

5.1.1 Навалочное судно, с одинарными бортами, конструкция которых отвечает требованиям 3.3.1.6.1 части II «Корпус», длиной  $L_1 \geq 150$  м, перевозящее твердые навалочные грузы плотностью  $1000 \text{ кг/м}^3$  и более, построенное 1 июля 1999 г. или после этой даты, должно отвечать требованиям 4.4 при затоплении любого грузового трюма во всех случаях загрузки по летнюю грузовую марку. Навалочное судно, у которого носовой грузовой трюм ограничен наружной обшивкой или двойным бортом шириной менее 760 мм, длиной  $L_1 \geq 150$  м, построенное до 1 июля 1999 г., перевозящее твердые навалочные грузы плотностью  $1780 \text{ кг/м}^3$  и более, должно отвечать требованиям 4.4 при затоплении носового грузового трюма во всех случаях загрузки по летнюю грузовую марку не позднее даты освидетельствования, определенной в зависимости от возраста судна:

.1 для судов, возраст которых на 1 июля 1998 г. составит 20 лет и более, принимается дата первого промежуточного (второго или третьего ежегодного освидетельствования) или первого очередного освидетельствования, которое будет проводиться после 1 июля 1998 г., в зависимости от того, что будет иметь место ранее;

.2 для судов, возраст которых на 1 июля 1998 г. составит 15 лет и более, но менее 20 лет, принимается дата первого очередного освидетельствования, которое будет проводиться после 1 июля 1998 г., но не позднее 1 июля 2002 г.;

.3 для судов, возраст которых на 1 июля 1998 г. составит менее 15 лет, принимается дата третьего очередного освидетельствования, либо дата достижения судном возраста 15 лет, в зависимости от того, что будет иметь место позднее.

5.1.2 При выполнении расчетов аварийной остойчивости должны быть приняты следующие значения коэффициентов проницаемости:

0,90 — для загруженных трюмов;

0,95 — для пустых трюмов.

5.1.3 Суда, не отвечающие требованиям 5.1.1, могут быть освобождены от выполнения указанного требования при выполнении следующих условий:

.1 программа ежегодного освидетельствования носового трюма заменена программой, принятой при расширенном промежуточном освидетельствовании в соответствии с разд. 2 части III «Дополнительные освидетельствования судов в зависимости от их назначения и материала корпуса» Правил клас-

сификационных освидетельствований судов в эксплуатации;

.2 в рулевой рубке предусмотрена световая и звуковая сигнализация:

о поступлении воды выше уровня два метра над двойным дном в кормовую часть каждого грузового трюма;

о заполнении водой льяльных колодцев каждого трюма по верхний уровень.

Такая сигнализация отвечает требованиям части XI «Электрическое оборудование»;

.3 судно снабжено подробной информацией о последствиях поэтапного затопления грузового трюма и подробными инструкциями в соответствии с разд. 8 Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения (МКУБ).

Информация должна содержать сведения и документацию, указанные в 1.4.6.1, и результаты расчетов аварийной посадки и остойчивости при поэтапном затоплении трюма во всех случаях загрузки по летнюю грузовую марку на ровный киль. Если судно отвечает требованиям 4.4 при меньшей осадке, в документ необходимо включить диаграмму предельных возвышений центра тяжести (предельных моментов или минимальных метацентрических высот), построенную с учетом дифферента и загрузки судна. Необходимо учесть прочность переборки. Информация должна содержать сводную таблицу результатов расчетов с указанием критических факторов и сведения, указанные в 1.4.6.1.5.

5.1.4 Суда, которым назначен уменьшенный надводный борт в соответствии с требованиями разд. 4, считаются отвечающими требованиям 5.1.1.

5.1.5 Информация о выполнении требований 5.1.1 — 5.1.3 должна быть помещена в Буклет, требуемый 1.4.9.7 части II «Корпус».

5.1.6 Суда, построенные до 1 июля 2004 г., должны отвечать требованиям 3.4.11.3 — 3.4.11.5 не позднее даты первого периодического освидетельствования судна, проводимого после 1 июля 2004 г.

5.1.6.1 В случае невозможности установки датчиков уровня воды в кормовой части грузового трюма на расстоянии, меньшем или равном В/6 от диаметральной плоскости, они должны быть расположены по обоим бортам трюма.

5.1.6.2 На судах, подпадающих под требования 5.1.3, в грузовых трюмах может устанавливаться только верхний датчик; суда, не выполнившие требование 5.1.3.2 на 1 января 2004 г., оборудуются датчиками уровня воды в грузовых трюмах в соответствии с 3.4.11.3.1 (с учетом 5.1.6.1).

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

**РУКОВОДСТВО ПО ОФОРМЛЕНИЮ РАСЧЕТОВ ДЕЛЕНИЯ НА ОТСЕКИ  
И АВАРИЙНОЙ ОСТОЙЧИВОСТИ****1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ****1.1 Цель Руководства.**

1.1.1 Цель настоящего Руководства состоит в упрощении процесса проверки аварийной остойчивости, так как имеющийся опыт показывает, что систематизированное и полное представление отчетной документации приводит к значительной экономии времени процесса ее одобрения.

1.1.2 Выполнение расчетов аварийной остойчивости служит для подтверждения того, что поврежденное судно соответствует всем применимым к нему критериям посадки и остойчивости. В настоящее время применяются два различных подхода для выполнения расчетов: детерминистический и вероятностный.

**1.2 Объем проверки и судовая документация.**

1.2.1 Объем проверки деления судна на отсеки и аварийной остойчивости определяется требованиями, предъявляемыми к аварийной посадке и остойчивости, и имеет целью предоставление капитану судна ясных требований и ограничений, предъявляемых к остойчивости неповрежденного судна. В основном, это достигается путем построения диаграммы максимально допустимых возвышений центра тяжести (минимальной эксплуатационной метацентрической высоты), показывающей допустимые значения остойчивости во всем эксплуатационном диапазоне осадок.

1.2.2 В ходе настоящей проверки рассматриваются все требуемые в зависимости от типа и назначения судна случаи повреждения, а также случаи повреждения, возможные в эксплуатации. В зависимости от типа, назначения и размера судна может потребоваться проведение значительного количества проверочных расчетов.

1.2.3 Экипажу судна должна быть предоставлена соответствующая информация о делении судна на отсеки. Для этого разрабатывается Схема по борьбе за живучесть (см. 1.4.6.2), которая должна быть постоянно доступной лицам командного состава, отвечающим за остойчивость судна. Кроме того, на борту судна должна находиться Информация об аварийной посадке и остойчивости (см. 1.4.6.1).

**2 ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

2.1 Общие сведения, включаемые в судовую документацию.

2.1.1 Документация должна, как минимум, содержать следующие общие сведения о судне: основные размерения, тип судна, описание типовых случаев загрузки судна в неповрежденном состоянии, описание типовых случаев повреждения, а также диаграммы максимально допустимых возвышений центра тяжести (минимальной эксплуатационной метацентрической высоты) судна.

**2.2 Документация общего характера.**

2.2.1 Для подтверждения корректности исходных данных должна быть предоставлена следующая информация:

- 1 основные размерения судна;
- 2 теоретический чертеж и таблицы координат точек судовой поверхности;
- 3 кривые элементов теоретического чертежа и кривые плеч статической остойчивости (включая схему объема корпуса, включенного в расчет плеч остойчивости формы);
- 4 описание помещений и отсеков судна, с указанием их теоретических объемов, центров тяжести и проницаемости;
- 5 схема расположения всех водонепроницаемых конструкций и переборок, с указанием всех внутренних и внешних отверстий, включая соединяющиеся через них помещения, а также указания на исходные материалы, использованные для измерения помещений, например, чертежи общего расположения и схема деления судна на отсеки. Все водонепроницаемые границы деления на отсеки — продольные, поперечные и вертикальные — должны быть обозначены;
- 6 случай загрузки судна при наименьшей эксплуатационной осадке;
- 7 случай загрузки судна при осадке по летнюю грузовую марку;
- 8 координаты отверстий с указанием степени их проницаемости (например, непроницаемое при воздействии моря или открытое/незащищенное);

.9 схема (координаты) расположения водонепроницаемых дверей с расчетами давления;

.10 площадь открытой палубы и площадь парусности;

.11 схема устройства для перетока и спуска воды и расчеты, подтверждающие их соответствие резолюции ИМО MSC.362(92), с указанием диаметра, наличия клапанов, длины труб и расположения впускных/выпускных отверстий;

.12 схемы трубопроводов в районе повреждения, если их повреждение может привести к прогрессирующему затоплению;

.13 размеры повреждения и описание случаев повреждения.

### 2.3 Специальные документы.

Для подтверждения результатов расчетов аварийной остойчивости должна быть предоставлена следующая документация.

#### 2.3.1 Документация.

##### 2.3.1.1 Начальные данные:

.1 длина деления судна на отсеки  $L_s$ ;

.2 начальные значения осадок и соответствующие им значения возвышения центра тяжести (эксплуатационной метацентрической высоты);

.3 требуемый индекс деления на отсеки  $R$ ;

.4 достижимый индекс деления на отсеки  $A$  с таблицей, показывающей все вклады для всех зон повреждения.

2.3.1.2 Результаты расчетов для каждого случая повреждения, который вносит вклад в индекс  $A$ :

.1 осадка, дифферент, крен, значение эксплуатационной метацентрической высоты в поврежденном состоянии;

.2 размеры предполагаемого повреждения с соответствующими вероятностными значениями  $p$ ,  $v$  и  $r$ ;

.3 диаграмма статической остойчивости поврежденного судна (включая максимальное положительное плечо остойчивости  $GZ_{\max}$  и протяженность положительной части) с соответствующим фактором живучести  $s$ ;

.4 список непроницаемых при воздействии моря и открытых/незащищенных отверстий с указанием угла входа их в воду;

.5 характеристики судовых помещений и отсеков с указанием количества влившейся в них воды/потери объема плавучести, а также указанием их центров тяжести.

2.3.1.3 В дополнение к требованиям, изложенным в 2.3.1.2, результаты расчетов для повреждений, не вносящих вклад в индекс  $A$  ( $s_i = 0$  и  $p_i > 0,00$ ) должны быть представлены для пассажирских судов и накатных судов, на которых имеются протяженные нижние трюмы, включая все результаты по расчету факторов деления судна на отсеки.








##### 2.3.2 Специальное рассмотрение.

Для промежуточных состояний, таких как стадии перед срабатыванием перетока или перед прогрессирующим затоплением, необходимо представить дополнительные расчеты аварийной посадки и остойчивости в объеме, достаточном для описания вышеупомянутых процессов.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ ГЛУБИНЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ  $b$

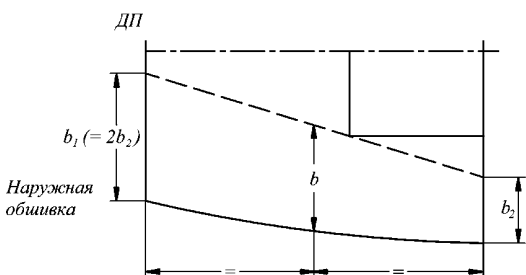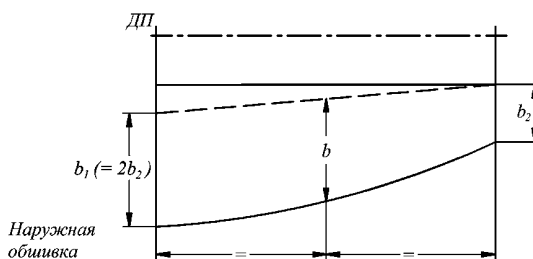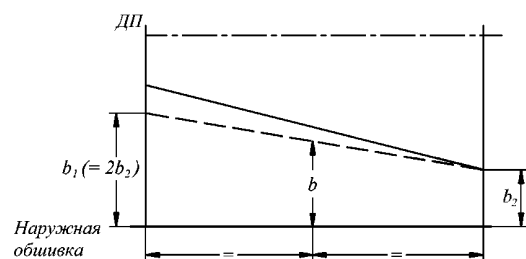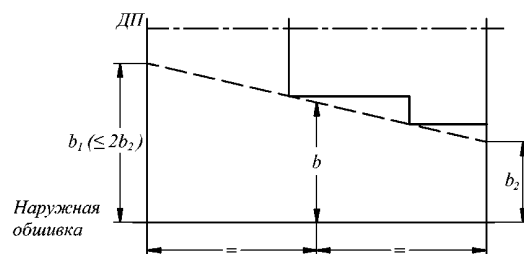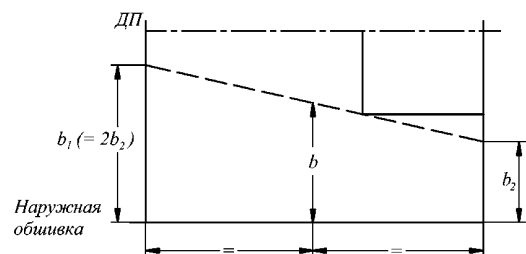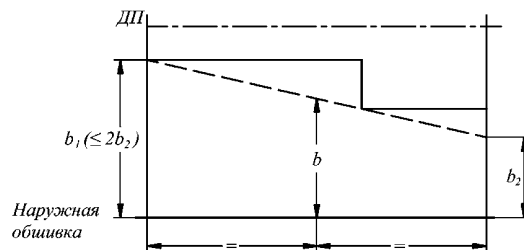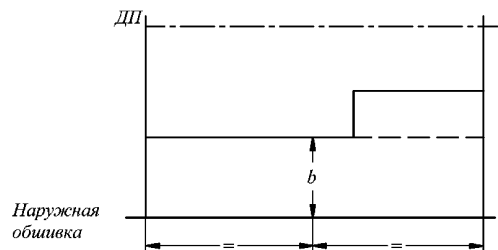

**ЛИСТ УЧЕТА ЦИРКУЛЯРНЫХ ПИСЕМ, ИЗМЕНЯЮЩИХ / ДОПОЛНЯЮЩИХ  
НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ**

НД 2-020101-087

Правила классификации и постройки морских судов (2016)

Часть V

(номер и название нормативного документа)

№ п/п	Номер циркулярного письма, дата утверждения	Перечень измененных и дополненных пунктов
1.	314-15-849ц от 27.10.2015	3.4.6.1, 3.4.6.2



# РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО

№ 314-15-849ц

от 27.10.2015.

Касательно:

Резолюции ИМО MSC.370(93) «Поправки к международному кодексу постройки и оборудования судов, перевозящих сжиженные газы наливом (Кодекс МКГ)»/“Amendments to the International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (IGC Code)”

Объект наблюдения:

Суда, перевозящие сжиженные газы наливом

Ввод в действие 01.07.2016

Срок действия: до

Срок действия продлен до

Отменяет / изменяет / дополняет циркулярное письмо №

от

Количество страниц: 1

Приложения: нет

Главный инженер – директор департамента классификации

В.И. Евенко

Вносит изменения в Правила классификации и постройки морских судов, 2016, НД № 2-020101-087 (Часть V)

С целью применения в практической деятельности Регистра резолюции ИМО MSC.370(93) настоящим сообщаем следующее:

1. Требования резолюции ИМО MSC.370(93) распространяются на суда, перевозящие сжиженные газы наливом, кили которых заложены или которые находятся в подобной стадии постройки 1 июля 2016 г. или после этой даты.
2. Текст резолюции ИМО MSC.370(93) на английском языке размещен на информационном сайте ИМО по адресу [www.imo.org](http://www.imo.org) в разделе: Библиотека документов ИМО/Конвенции, резолюции, инструменты и решения органов ИМО/Резолюции Комитетов ИМО/Резолюции КБМ/МСС.370(93).
3. Настоящим циркулярным письмом в главу 3.4 части V «Деление на отсеки» Правил классификации и постройки морских судов, 2016, НД № 2-020101-087 (Часть V) вносятся следующие изменения:

в пункте 3.4.6.1 в неравенствах « $L_1 \geq 125$  м» и « $L_1 < 125$  м» число 125 заменяется на 80 в соответствии с пунктами 2.6.1.5 и 2.6.1.6 резолюции ИМО MSC.370(93);

вводится новый пункт 3.4.6.2 следующего содержания:

«2 протяженность днищевого повреждения по длине  $1/3L_1^{2/3}$  или 14,5 м, в зависимости от того, что меньше, по всей длине судна;». Существующему подпункту 3.4.6.2 присваивается номер 3.4.6.3.

Вышеуказанные изменения будут учтены при переиздании Правил классификации и постройки морских судов, 2016.

Необходимо выполнить следующее:

1. Применять положения настоящего циркулярного письма при рассмотрении и одобрении технической документации на суда, перевозящие сжиженные газы наливом.
2. Содержание настоящего циркулярного письма довести до сведения инспекторского состава РС, а также заинтересованных организаций и лиц в регионе деятельности подразделений РС.

Исполнитель: Самойлов В.Р.  
СЭД «ТЕЗИС»: 15-268152

Отдел: 314  
05.10.15

+7 (812) 312-85-72

**Российский морской регистр судоходства**

*Редакционная коллегия  
Российского морского регистра судоходства*

**Правила классификации и постройки морских судов**

**Часть V**

**Деление на отсеки**

Ответственный за выпуск *А. В. Зухарь*  
Главный редактор *М. Р. Маркушина*  
Редактор *С. В. Шуличенко*  
Компьютерная верстка *В. Ю. Пирогов*

Подписано в печать 30.09.15 Формат 60 × 84/8. Гарнитура Тайме.  
Тираж 150. Заказ № 2015-6

ФАУ «Российский морской регистр судоходства»  
191186, Санкт-Петербург, Дворцовая набережная, 8  
[www.rs-class.org/ru/](http://www.rs-class.org/ru/)