

КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА	КТ-8,0-24,62-77
ЧАСТИЧНАЯ ПОДМАЗКА ПОЛОВ СО ШЛИФОВКОЙ И ПРООЛИФКОЙ ПОДМАЗАННЫХ МЕСТ	Разработана трестом Мосоргстрой <sup>х)</sup> с участием ЦНИБ Мосстроя Главмосстроя  Откорректирована и рекомендована ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР для внедрения в строительное производство
Входит в комплект карт ККТ-8,0-21  Масляная окраска дощатых полов	Взамен КТ-8,2-2,1-68

### 1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при частичной подмазке дощатых полов (со шлифовкой и проолифкой подмазанных мест) перед нанесением на них масляной краски.

#### 1.2. Показатели производительности труда

	По карте	По ЕНиР
Выработка на 1 чел.-день, м <sup>2</sup> полов	254	130
Затраты труда на 100 м <sup>2</sup> полов, чел.-ч	3,15	6,12

### 2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ необходимо: острогать провесы и поперечные стыки, снять заусенцы и шероховатости с пола; пришить гвоздями все доски к лагам; очистить полы от пыли и грязи, просушить и проолифить их; доставить на рабочее место материалы и инструменты; отеплить помещение на период работы в холодное время.

2.2. Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП Ш-А, 11-70, § 17.

### 3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1. Исполнитель - маляр П разряда.

3.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение и основные параметры	ГОСТ, № чертежа	Количество, шт.
1	2	3
Шпатель стальной для подмазки отдельных мест	ШСД-45 или ШСД-100, ГОСТ 10778-64	1
Шпатель универсальный с резиновой вставкой	Чертеж 44011 треста Мосоргстрой	1
Кисть-ручник для проолифки подмазанных мест	КР-1, ГОСТ 10597-70	1

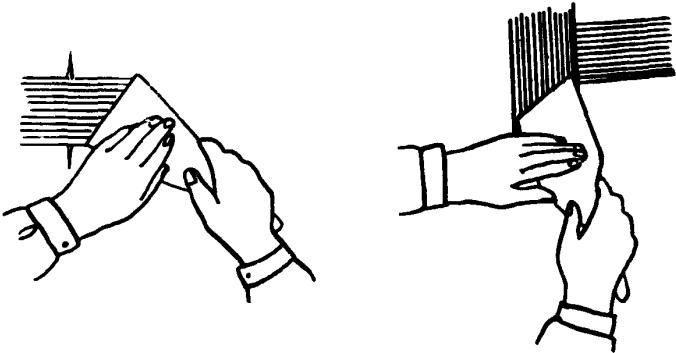

<sup>х)</sup> 113095, Москва, Ж-95, Б. Полянка, 51а.

1	2	3
Деревянная колодка для крепления шлифовальной шкурки	Чертеж треста Мосоргстрой	1
Ящик для шпаклевки размером 300x200x150 мм	-	1
Ведро для олифы	-	1

#### 4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

**4.1.** Операции по частичной подмазке, шлифовке и проолифке подмазанных мест дощатых полов выполняют в следующем порядке: подмазывают поврежденные места, затем их просушивают, шлифуют и олифят.

#### 4.2. Описание операций

№ п/п	Наименование операций, их продолжительность <sup>х)</sup> , характеристика приемов труда	орудия труда;
1	2	
1	<p><b>ПОДМАЗКА ПОВРЕЖДЕНИЙ НА ПОВЕРХНОСТИ ПОЛА ШПАКЛЕВКОЙ; 110 мин;</b> шпатели, ящик со шпаклевкой</p> <p>Перпендикулярными к трещине (выбоине) движениями шпателя маляр заполняет ее густой шпаклевкой по возможности на всю глубину трещины. Затем движениями шпателя вдоль поврежденных мест выравнивает слой шпаклевки заподлицо с поверхностью пола и сглаживает ее резиновым шпателем</p>	
2	<p><b>ШЛИФОВКА ПОДМАЗАННЫХ МЕСТ; 45 мин;</b> колодка со шкуркой</p> <p>Высохшие подмазанные места маляр шлифует шкуркой, закрепленной в колодке. Шлифовку он выполняет круговыми движениями колодки до полного сглаживания подмазанной поверхности</p>	
3	<p><b>ПРООЛИФКА ПОДМАЗАННЫХ И ОТШЛИФОВАННЫХ МЕСТ; 34 мин;</b> кисть-ручник, ведро с олифой</p> <p>Маляр очищает отшлифованную поверхность ветошью, а затем движениями кисти-ручника вправо и влево олифят подмазанные и отшлифованные места</p>	

<sup>х)</sup> На 100 м<sup>2</sup> полов. В продолжительности учтено время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные работы и отдых.