

КТ-19,0-12,8-69	<p style="text-align: center;">УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОРСОВЫХ КОВРОВ И ЛИНОЛЕУМА НА ВОЙЛОЧНОЙ ОСНОВЕ</p>	<p style="text-align: center;">Разработана трестом "Мосоргстрой"<sup>х)</sup> с участием ЦНИБ Мосстроя Главмосстроя</p>
<p style="text-align: center;">Карта трудового процесса строительного производства</p>		<p style="text-align: center;">Прирезка и приклейка кромки линолеума</p>
<p style="text-align: center;">Входит в комплект карт ККТ-19,0-12</p>		<p style="text-align: center;">Взамен КТ</p>

## I. НАЗНАЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при прирезке и приклейке кромок линолеума клеем "Бустилат".

Методы и приемы труда, рекомендуемые в настоящей карте, дают возможность звену из двух облицовщиков за смену прирезать и приклеить кромки линолеума на площади 485 м<sup>2</sup> пола.

### 1.2. Показатели производительности труда

	По карте	По ЕНиР
Выработка на 1 чел-день, м <sup>2</sup> полов	242	230
Затраты труда на 100 м <sup>2</sup> полов, чел-час	3,3	3,5

## II. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

### 2.1. Исполнители:

облицовщик синтетическими материалами IV разряда (O<sub>1</sub>) - 1  
облицовщик " " III " (O<sub>2</sub>) - 1

### 2.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение и основные параметры	ГОСТ, № чертежа	Количество, шт.
Нож для раскроя линолеума	Чертеж № 1219 треста "Мосоргстрой"	2
Лента из кровельной стали разме- ром 1500x50 мм	-	4
Линейка стальная	ГОСТ 427-56	2
Кисть флейцовая для нанесения клея	ГОСТ 10597-65	2

<sup>х)</sup> Москва, Б. Полянка, 51а.

КТ-19,0-12,8-69

### III. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ПРОЦЕССА

3.1. До прирезки и приклейки кромок необходимо: обеспечить в помещении температуру не ниже  $+15^{\circ}\text{C}$ ; выдержать линолеум в наклеенном состоянии не менее двух суток; провести инструктаж облицовщиков о правилах производства работ.

### IV. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА

4.1. Работы по прирезке и приклейке кромок линолеума выполняют в следующем порядке: прирезают кромки при помощи линейки; приклеивают их клеем "Бустилат".

4.2. Облицовщики  $O_1$  и  $O_2$  работают в одном или в двух помещениях. В обоих случаях каждый из них выполняет весь комплекс операций.

#### 4.3. График трудового процесса

N п/п	Наименование операции	Время, мин										Продолжи- тельность, мин	Затраты труда, чел.-мин	
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100			
1	Прирезка кромок				$O_1$								36	72
2	Нанесение клея на основание и приклейка кромок				$O_2$							$O_1$	63	126
Итого на 100 м <sup>2</sup> пола													198	

Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно-заключительные работы и отдых.


## X. ПРИЕМЫ ТРУДА

№ по гра-  
фику

Наименование операций, их продолжительность<sup>х)</sup>, исполнители и орудия труда;


характеристика приемов труда

- 1 ПРИРЕЗКА КРОМОК; 36 мин; О<sub>1</sub>, О<sub>2</sub>; НОЖИ, ЛИНЕЙКИ, ЛЕНТЫ ИЗ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ



Облицовщики подкладывают под стык полотнищ линолеума ленты из кровельной стали, а сверху кладут линейку. Плотнo прижимая линейку к линолеуму, они прорезают оба полотнища одновременно

- 2 НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ НА ОСНОВАНИЕ И ПРИКЛЕЙКА КРОМОК; 63 мин; О<sub>1</sub>, О<sub>2</sub>; ФЛЕЙЦОВЫЕ КИСТИ

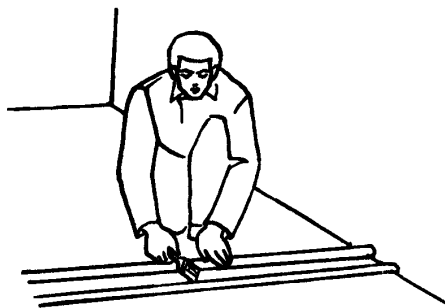

Облицовщики отгибают кромки полотнищ, кистью наносят на основание клей, а затем плотно прижимают кромки к намазанному основанию

<sup>х)</sup> На 100 м<sup>2</sup> пола.

КТ-19,0-12,8-69

Подготовлена отделом нормативной и проектной документации  
по организации труда рабочих  
и отделом научно-технической информации  
ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР  
с участием ЦЕНТС при ВНИПИ труда в строительстве  
107078, Москва, Б-78, ул. Новая Басманная, 23. Тел. 267-33-71

Бюро внедрения  
Центрального научно-исследовательского  
и проектно-экспериментального института организации,  
механизации и технической помощи строительству  
Госстроя СССР

Выпуск № 2416/1У6

Тираж 3000 экз.;

Цена 6 коп.

---

Адрес БВ: Москва, К-12, ул. Куйбышева, 3/8. Тел. 228-89-24; 221-12-28