

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ АВТОДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ
АЛЬБОМ ПО УСТРОЙСТВУ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД
(Часть II)

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ АВТОДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ
АЛЬБОМ ПО УСТРОЙСТВУ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД
(Часть II)**

Москва - 1992 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДВУХСЛОЙНОГО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО
ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ СМЕСЕЙ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ

I. Общие положения

Технологическая карта предназначена для проектирования организации и производства работ по строительству двухслойного асфальтобетонного покрытия из горячих смесей на готовом основании. До начала строительства асфальтобетонного покрытия в соответствии с "Правилами производства и приемки работ" (СНиП Ш-40-78) должно быть закончено и принято основание.

Для строительства верхнего слоя покрытия применимы асфальтобетонные горячие смеси, для нижнего - пористые крупнощебеночные смеси, отвечающие требованиям ГОСТ 9128-84. Верхний слой а/б покрытия равен 5 см, нижний - 7 см; общая толщина 12 см, что соответствует ВСН 46-83.

При строительстве асфальтобетонного покрытия выполняют следующие технологические процессы: подготовительные работы; распределение и уплотнение смеси нижнего слоя покрытия; распределение и уплотнение смеси верхнего слоя покрытия.

II. Технологическая последовательность рабочих операций
и процессов с расчетом объема работ и ресурсов

Коэффициент уплотнения горячих и теплых а/б смесей через 10 дней после укладки должен быть для верхнего слоя 0,99, нижнего - 0,98 в соответствии с требованиями СНиП Ш-40-78.

Отбор проб для определения коэффициента уплотнения обязателен через 10 дней с минимальным разрывом времени между укладкой нижнего и верхнего слоев.

Технология работ дана на технологическом плане потока.

Производительность машин по рабочим операциям и процессам определена по нормам ЕНиР и специальным расчетам, обычно прилагаемым к технологической карте.

Ш. Установление скорости потока и комплектование звеньев отряда

Скорость потока 800 м/смену, исходя из сменной производительности асфальтоукладчиков ДС-94 при строительстве покрытия шириной 7,5 м; с двумя краевыми полосами по 0,75 и шириной 9 м за два прохода укладчика по ширине.

При прогрессивно-поточном способе длина захватки для нижнего слоя равна 850, на подготовке основания 950 м/смену (см. рис. - на захватках I и II показаны в скобках). Комплектование проведено с учетом скорости 800 м/смену. В табл. I приведены составы машин для обоих слоев покрытия в расчете на I км дороги, чтобы в примере легче комплектовать звено при скорости 850 и 950 м/смену.

В зависимости от необходимого задела нижнего слоя для облегчения работ по укладке верхнего слоя работы (см. рис. захватку I) могут быть повторены.

IV. Порядок работы потока и размещение ресурсов по захваткам

Порядок работы представлен на плане потока (см. рис.), который построен на основе технологических схем производства работ с учетом принятой скорости потока и длины захватки.

У. Указания по рациональному выполнению основных рабочих процессов

1. Подготовительные работы

Поверхность основания до укатки асфальтобетонной смеси для нижнего слоя должна быть очищена от пыли и грязи. Поэтому в первую смену на передней захватке протяжением 950 м эту работу производят с применением поливомоечной машины ПМ-130. Работы организуют на полузахватках за три прохода ПМ-130 по ширине покрытия. После просыхания основания разливают битумную эмульсию автогидро-натором ДС-39 из расчета 0,9 л на 1 м² сразу на всем протяжении захватки после очистки. Необходимо, чтобы до начала укладки нижнего слоя эмульсия разложилась и вода из нее испарилась. На это требуется около 4 часов.

Одновременно ставят брусья для фиксации ширины покрытия и толщины слоя в уплотненном виде. Их укрепляют штырями со стороны обочин. Подготавливают захватку для укладки верхнего слоя. Для этого устанавливают брусья, укрепляют их штырями, подсыпают и укрепляют обочины специальным звеном рабочих и машин.

2. Укладка асфальтобетонной смеси

На первой захватке укладывают асфальтобетонную смесь для нижнего слоя, а на третьей (конечной) в первую смену - для верхнего. Работы ведут при температуре воздуха не ниже 5° С, летом - 10° С.

Применяют самоходный асфальтоукладчик ДС-94 с выключенным трамбующим брусом. При работе одним укладчиком, чтобы обеспечить хорошее сопряжение полос по оси покрытия, необходим периодический переход асфальтоукладчика с одной полосы на другую с учетом тем-

пературы воздуха (таблица 2).

Таблица 2

Температура воздуха при отсутствии ветра, °С	Длина укладываемой полосы, м	
	на защищенных от ветра участках и в глубоких выемках	на открытых участках
5-10	30-60	25-30
10-15	60-100	30-50
15-25	100-150	50-80
25	150-200	80-100

Рабочие бригады выполняют следующие работы:

машинист асфальтоукладчика следит за соблюдением требуемой толщины и ширины слоя. Асфальтобетонщик 5-го разряда вместе с асфальтобетонщиком 4-го разряда принимает смесь, замеряют ее температуру и визуально оценивают качество. Они также контролируют толщину укладываемого слоя, регулируют положение выглаживающей плиты и дают указания о порядке уплотнения смеси катками. Толщину слоя промеряют металлическим мерником после прохода укладчика и в случае отклонения от требуемой исправляют положение выглаживающей плиты.

Асфальтобетонщик 4-го разряда помогает асфальтобетонщику 5 разряда.

Асфальтобетонщик 2 разряда следит за подачей смеси автосамосвалами в бункер укладчика, дает сигнал на подход автосамосвалов со смесью, следит за выгрузкой и очищает кузов от остатков смеси скребком или лопатой с удлиненной ручкой. После прохода укладчика асфальтобетонщики 3-го разряда при необходимости устраняют неровности, удаляют недоброкачественную смесь. Ровность

покрытия определяют 3-х метровой рейкой после окончания уплотнения.

Участки покрытия, на которых под рейкой обнаружены просветы, исправляют асфальт бетонщик 5-го разряда. Для этого он железными граблями слегка взрыхляет уложенную смесь, удаляет лишнюю на возвышениях или добавляет во впадины. Асфальтобетонщики I, 2 разрядов помогают ему и добавляют смесь.

По окончании смены в конце полосы укладывают упорную доску, закрепляя ее металлическими костылями. Смесь вручную подсыплют к доске и уплотняют катками. При возобновлении работы доску убирают, место сопряжения разогревают. Разогревателем инфракрасного облучения разогревают продольный стык для лучшей спайки полос и избежания образования шва. Край ранее уложенной смеси после ее разогрева смазывают горячим битумом.

3. Уплотнение смеси

В целях повышения прочности покрытий горячие смеси уплотняют до получения наибольшей плотности в период пока смесь не остыла ниже 60° С. К уплотнению приступают сразу после укладки смеси при температуре ее не ниже 120° С, делая не менее 25 проходов всеми катками по одному следу. Комплект катков для каждого асфальтоукладчика должен состоять из двух пневмокатков типа ДУ-31 и одного ДУ-4В, а при уплотнении верхнего слоя еще и одного катка ДУ-9В.

Скорость движения легкого катка в начальный период уплотнения I, 5-2,0 км/ч; после пяти-шести проходов по одному следу ее увеличивают до 5-6 км/ч; окончательно уплотняют тяжелыми катками со скоростью 3-4 км/час, которые включают в работу через 25-30

минут после прохода пневмокатка и заканчивают, когда смесь остынет до минимально допустимой температуры.

В конце первой смены на третьей захватке после окончания работы асфальтоукладчика тяжелые катки продолжают работать еще 30-40 мин до достижения полного уплотнения смеси. Поэтому машинисты тяжелых катков начинают позже и заканчивают позже асфальтоукладчиков.

При уплотнении соблюдают следующие правила:

1. Катки движутся ведущими вальцами вперед.
2. Уплотнение начинают от кромок проезжей части, постепенно переходя к середине с перекрытием предыдущего следа на 20-30 см.
3. Катки движутся без остановки на уплотненном слое и без переключения передач; эти операции они должны делать на уплотненных участках.
4. В период уплотнения вальцы смазывают раствором соапстока или смесью воды и керосина, подаваемых через специальный распределитель на катке.

О степени уплотнения покрытия в процессе работы судят по плотности асфальтобетона, определяемой плотномером, а также по образцам (кернам), испытываемым в лаборатории. После окончания уплотнения мастер и асфальтобетонщики осматривают готовый участок и обнаруженные дефекты немедленно устраняют.

VI. Требования к качеству работ

Готовое двухслойное асфальтобетонное покрытие не должно иметь отклонений сверх допусков:

ширина покрытия, см	- 10;
толщина верхнего слоя	- 10%;
высота отметки по оси \pm	- 5 см;

поперечный уклон \pm	- 0,005;
наибольший просвет под 3-х метровой рейкой, мм:	
нижний слой	- 8;
верхний слой	- 5;
коэффициент уплотнения:	
верхнего слоя, не менее	- 0,99;
нижнего слоя, не менее	- 0,98;
наибольшее водонасыщение вырубки по объему, %	- 5;
коэффициент сцепления при скорости автомобиля 60 км/час, не менее	- 0,5.

УП. Требования техники безопасности

При строительстве асфальтобетонного покрытия соблюдают
Правила техники безопасности при строительстве, ремонте и содер-
жании автомобильных дорог

Таблица I

№ № захват		Единица измерения	Количество на I км.	Состав звена	Обоснование производительности	Производительность звена в смену по изм. гр. 4	Число звено/см. для выполнения работ, указанных в гр. 3.	Принятое количество и коэффициент использования
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Очистка основания от пыли и грязи поливомоечной машиной за 3 прохода по одному следу	км	1	ПМ-130 - I, водитель - I.	По расчету	2	0,5	1 (0,5)
I.	Набор и перевозка битумной эмульсии автогудронатором с розливом из расчета I л/м ² на I км I,0x9,0x1000-9000	т	9	ДС-39 - I, машинист 5 разряда - I, водитель - I.	ЕНиР § 17, 4 и по расчету	9,0	1,0	1 (1,0)

/1К

I	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Транспортирование крупно-зернистой асфальтобетонной смеси для нижнего слоя толщиной 7 см 9,0x1000x0,07x2,3x1,03=1492,5	т	1493	МАЗ-503 - I, водитель - I	По расчету	50	29,9	30 (I,0)
I.	Распределение смеси для нижнего слоя толщиной 7 см, шириной - 9,0 м асфальтоукладчиком ДС-94	м ²	9000	ДС-94, машинист 6 разряда - I; асфальтобетонщик 6 разряда - I; То же 4 разряда - I;	С учетом ЕНиР § I7, IO	4000	2,25	3 (0,75)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Подкатка нижнего слоя покрытия пневмокатками ДУ-31	м ²	9000	асфальтобетонщик 3 разряда - - 3; то же 2 разряда - 1; то же 1 разряда - 1.	ДУ-31, машинист 5 разряда - 1	С учетом ЕНиР § 17.12	2000	4,5	(0,90)
I. Уплотнение нижнего слоя катками ДУ-48	м ²	9000	ДУ-48 - 1; машинист 5 разряда - 1	ДУ-48 - 1;	То же	4000	2,25	3 (0,75)

Продолжение таблицы I

I	2	3	4	5	6	7	8	9
II	Подготовка нижнего слоя покрытия перед укладкой верхнего слоя - очистка от пыли и грязи поливомоечной машиной, перестановка упорного бруса	дм	I	ПМ-130, водитель - I.	По расчету	2	0,5	I(0,5)
II	Подвозка битумной эмульсии и розлив автогудронатором ДС-39 в количестве 0,5 л/м ²	т	4,5	ДС-39, машинист 5 разряда I; машинист 4 разряда I	§ 17.4 по расчету	9	0,5	I(0,5)
III	Подвозка асфальтобетонной смеси для верхнего слоя толщиной 5 см	т	1066	МАЗ-503 - I водитель - I.	По расчету	50	21,3	22 (0,97)

211

I	2	3	4	5	6	7	8	9
III	Распределение смеси асфальтоукладчиком ДС-94 слоем 5 см шириной 3,75 м	м ²	9000	ДС-94 - I; асфальтобе- тонщик 5 разряда - I; то же 4 разряда - I; то же 3 разряда - 3; то же 2 разряда - I; то же I разряда - I;	С учетом ЕНиР § 17.10	3600	2,5	3 (0,83)

Окончание таблицы I

I	2	3	4	5	6	7	8	9
Ш.	Подкатка верхнего слоя катками ДУ-31 из расчета 20 проходов по одному следу	м ²	9000	ДУ-31, машинист 5 разряда I;	С учетом РЧНР § 17.12	2000	4,5	5 (0,9)
Щ.	Уплотнение верхнего слоя катками ДУ-4В	м ²	9000	ДУ-4В - I; машинист 5 разряда I	С учетом I м ² § 17.12	4000	2,25	3 (0,75)
Ш.	Доуплотнение верхнего слоя тяжелыми катками ДУ-9В	м ²	9000	ДУ-9В - I, машинист 5 разряда I.	С учетом БННР § 17.12	4050	1,82	2 (0,9)

Необходимо маш.ч.-смен на I км; пол'вомощная маш.: ПМ-120 - 1, 0; автогудронатор ДС-39 - 1,50; асфальтоукладчик ДС-94 - 4,75; каток ДУ-31 - 9,00; каток ДУ-4В - 4,5; каток ДУ-9В - 1,82; автосамосвалы МАЗ-503 - 51,2.

212






№ заявки		1	I
Длина заявки		2	800 (950,850)
№ рабочих операций	1-я операция	3	1. Очистка основания от пыли и грязи. 2. Разлив битумной эмульсии. 3. Установка упорного бруса.
	2-я операция	4	4. Транспортирование круглозернистой горячей смеси тобачковой смеси. 5. Распределение смеси с обрубкой и еловой стружкой. 6. Пожатка смеси. 7. Укладка смеси с пробиркой поперечного профиля и обсыпка.
План потока	1-я операция	5	
	2-я операция	6	
Необходимые ресурсы	Исполнители	7	1. Машинисты - 1 чел. 2. Водители - 2 чел. 3. Рабочие - 4 чел.
	Машины	8	1. Поливомочная машина ПМ-150 №1 (0,4) 2. Автогудронатор ДС-39 №1 (0,9) 3. Битумный котел №1 (1,4)
	Материалы	9	1. Битумная эмульсия - 9,20 т. Разрыхлитель битум - 204 т.
	Исполнители	10	1. Машинисты - 8 чел. 2. Водители 3. Дорожные рабочие - 7 чел.
	Машины	11	1. Автомобиль-самосвал МАЗ-503 (1,0) 2. Асфальтоукладчик ДС-34 №1, 2 (0,9) 3. Самоходные поливомочные ДУ-34 №1, 4 (0,9) 4. Самоходный котел ДУ-48 №1, 2 (0,9) 5. Жаровня для подогрева интрузивита №1 (1,0)
Материалы	12	1. Асфальтобетонная круглозернистая смесь - 1194 т. 2. Разрыхлитель битум - 9,02 т.	

1
2

II (III)
800 (850)

3 Построенный нижний слой покрытия




4 8. Очистка от пыли и грязи.
9. Разлив битумной эмульсии (при необходимости)
10. Установка упорного бруса.



10 1. Машиноисты - 1 чел. 2. Водители - 2 чел. 3. Дорожные рабочие - 4 чел.

11 1. Поливолоконная машина
2. Автоугронометер
3. Битумный котел.

12 1. Битумная эмульсия - 450 т.
2. Газоциментная битум - 204 т.

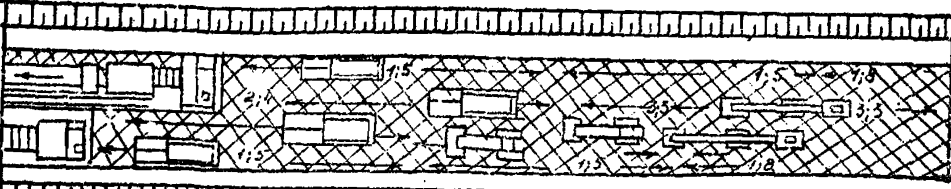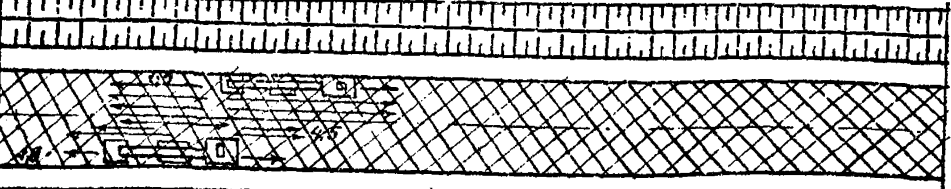1	III / IV
2	800
3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Транспортирование мелкозернистой горячей асфальтобетонной смеси. 2. Распределение смеси с обрубкой и смазкой стыков. 3. Ролкавка смеси. 4. Укатка смеси с проверкой поперечного профиля и ровности.
4	<p>Завершение операции 14. Снятие упорного бруса.</p> 
5	
6	
7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Машиноводы - 10 чел. 2. Водители. 3. Дорожные рабочие - 7 чел.
8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Автомобили-самосвалы КАМАЗ-5511. 2. Асфальтоукладчик АС-126 №1, 2. 3. Самоходные пневмокотки ДУ-31 №1, 4. 4. Самоходные катки ДУ-48 №1, 2. 5. Самоходные катки ДУ-98 №1, 2. 6. Жаровня для подогрева инструмента №1.
9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Асфальтобетонная горячая мелкозернистая смесь. 2. Разрыхленный битум.
10	Машиноводы - 2 чел. Дорожные рабочие - 4 чел.
11	Самоходные катки ДУ-98 №1, 2.
12	—

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
НА УСТРОЙСТВО ДВУХСЛОЙНОГО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ
ТОЛЩИНОЙ 24 СМ

I. Назначение и эффективность применения карты

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при устройстве двухслойного щебеночного основания толщиной 24 см (нижний слой основания толщиной 12 см из крупного щебня).

1.2. Показатели производительности труда

№ № п/п	Наименование показателей	Величина показателя	
		по карте	по ЕНиР
1.	Выработка на 1 чел. день м ² основания	101	76
2.	Затраты труда на устройство 100 м ² основания, чел.-час.	7.89	10.49

Снижение затрат труда и повышения выработки рабочих достигается за счет устройства щебеночного основания самоходными распределителями, применения навесных распределителей щебня, увеличивающих производительность труда по сравнению с ручной россыпью в 8-10 раз, рационального размещения исполнителей. Производительность труда возросла на 33%.

II. Подготовка процесса и условия его выполнения

2.1. Установка бортового камня (если это предусмотрено проектом) должна предшествовать россыпи материалов.

2.2. Не допускается россыпь материалов и уплотнение их без создания надлежащего бокового упора.

2.3. В нижнем слое щебеночного основания применяется щебень 70-120 (150) и 40-70 мм, в верхнем слое основания - щебень

40-70 мм; для раскалывания - щебень 5-10, 10-20 и 20-40 мм.

2.4. Вывозку и распределение щебня следует производить с учетом коэффициента уплотнения (1,25-1,40), который устанавливается проектом. Россыпь щебня во избежание загрязнения не должна оставаться более одних суток не расклиненной.

2.5. В начале смены машинист устанавливает самоходный распределитель щебня в рабочее положение и производит регулировку разравнивающего бруса и вибрирующих плит. Зазор между нижней плоскостью разравнивающего бруса и основанием должен составлять 1,3 толщины слоя щебня в плотном теле.

2.6. Количество проходов катками по одному следу устанавливается после пробной укатки и составления акта.

2.7. Поливку щебня водой при уплотнении во второй и третий периоды следует производить непосредственно перед катком поливочными машинами из расчета 15×25 л/м² во второй период и 10-12 л/м² - в третий. В первый период поливку водой производят лишь при уплотнении слабых пород размером более 70 мм.

2.8. Работы следует выполнять, соблюдая правила производства работ (СНИП Ш-Д5-73; ВСН-93-78), а правила техники безопасности (СНИП П Ш-А. II-70).

III. Исполнители и орудия труда

3.1. Состав исполнителей:

Машинист самоходного распределителя щебня	5 разряд
Д-337А	(М-1) - 1
Машинист тяжелого катка	5 разряд
	ЭМ-2, М-3,
	М-4 - 3

Дорожный рабочий

5 разряд
(Д-1) - 1

Дорожный рабочий

2 разряд
(Д-2, Д-3) - 2

Водитель поливмоечной машины работает по отдельному наряду -
путевому листу.

3.2. Машины, инструменты, приспособления, инвентарь

№ № п/п	Наименование	ГОСТ, № чертежа	Количество шт.
1	2	3	4
1.	Распределитель щебня Д-337А (Д-724)	СТУ 76-1474-63	1
2.	Распределитель каменной мелочи навесной Д-336	СТУ 76-1472-63	2
3.	Каток дорожный самосходный массой 10-12 т	ГОСТ 5576-74	3
4.	Поливмоечная машина ПМ-8	-	1-2
5.	Кирка	ГОСТ 1757-42	2
6.	Лопата стальная строительная	ГОСТ 3620-63	4
7.	Линейка измерительная металлическая	ГОСТ 427-75	2
8.	Шаблон с уровнем	-	2
9.	Ведро	-	1
10.	Кувалда кузнечная тупоносая	ГОСТ 11401-65	2
11.	Брусья упорные металли- ческие или деревянные с комплектom костьюей	-	100 м

1	2	3	4
12. Рейка металлическая		-	I

3.3. Расход материалов на устройство 1000 м² двухслойного щебеночного основания толщиной 24 см:

щебень 70-120 (150) мм по СНиП IV - 45	280,0 м ³
щебень 40-70 мм	22,7 м ³
щебень 20 (25) - 40 мм	7,6 м ³
вода	25,0

IV. Технология и организация процесса

4.1. При устройстве двухслойного щебеночного основания толщиной 24 см (нижний слой основания толщиной 12 см из крупного щебня) выполняются следующие операции: подкатка земляного полотна перед устройством основания; вывозка и распределение щебня для нижнего слоя основания; укатка нижнего слоя основания тяжелыми катками и поливка его водой; вывозка и распределение щебня для устройства верхнего слоя; укатка верхнего слоя катками и поливка его водой; вывозка щебня для расклинивания и его распределения навесными распределителями с последующим разметением механическими щетками; уплотнение щебня и поливка его водой.

4.2. Работы рекомендуется выполнять механизированным отрядом.

4.3. График трудового процесса

№ п/п	Наименование операции	Время, мин.				Продолжительность	Затраты труда чел.-мин.
		10	20	30	40		
1.	Прием и распределение щебня 70-120 (150) мм для устройства нижнего слоя основания					19	33
2.	Подготовка нижнего слоя основания к укатке					20	47
3.	Уплотнение нижнего слоя					23	59
4.	Прием и распределение щебня 70-120 (150) мм для устройства верхнего слоя основания					16	27
5.	Подготовка верхнего слоя основания к укатке					16	36
6.	Уплотнение верхнего слоя основания					14	42
7.	Прием и распределение щебня 40-70 мм для устройства верхнего слоя основания					14	20
8.	Уплотнение верхнего слоя основания					8	24
9.	Распределение щебня 20(25)-40 мм навесным распределителем	60	70	80	90	14	14
10.	Разметание щебня 20(25)-40 мм					24	50

№ п/п	Наименование операций	Время, мин				Продолжительность	Затраты труда чел.-мин.
		60	70	70	90		
	механическая щетка						
II.	Окончательное уплотнение основания					17.	51
12.	Технологический перерыв						6
	Итого на 100 м ² оснований						419
	ПЗР и отдых						54,47
	Всего:						473,47
	У. Приемы труда						


№ п/п	Наименование операций, их продолжительность, исполнители и орудия труда	Характеристика приемов труда
1	2	3
I.	Прием и распределение щебня 70-120(150) мм для устройства нижнего слоя основания: 19 мин; М-1, Д-2; лопата стальная строительная	Д-2 подает сигнал на подход автосамосвала, доставляющего щебень, находясь у приемного бункера распределителя, помогает выгрузке щебня, наблюдает за тем, чтобы в бункер не попадали посторонние предметы, могущие вызвать поломку рабочих органов распределителя щебня, подает сигнал на отход автосамосвала, ведет учет поступающего щебня М-1 распределителем

I	2	3
	<p>2. Подготовка нижнего слоя основания к укатке: 20 мин; Д-1, Д-2, Д-3; лопата стальная строительная, шаблон с уровнем, рейка металлическая, линейка измерительная металлическая, грабли металлические</p> <p>3. Уплотнение нижнего слоя основания: 23 мин; М-2, М-3, М-4</p>	<p>рассыпает и уплотняет щебень, следит за тем, чтобы в бункере всегда был щебень</p> <p>Д-2 и Д-3 выравнивают края основания и заполняют щебнем образовавшиеся пустоты на стыках двух полос распределения щебня распределителем по всей ширине проезжей части. Д-1 контролирует ровность поверхности, поперечные уклоны и толщину уложенного слоя и исправляет дефектные места</p> <p>М-2, М-3, М-4 уплотняют тяжелыми катками с гладкими вальцами щебеночное основание (первичное уплотнение - обжимка щебня - произведено виброплитами распределителя). Щебень укатывают, начиная от обочины за 3-4 прохода по одному следу с последующим приближением катков к оси дороги, перекрывая предыдущие следы на 1/3 ширины вальца, и уменьшением числа проходов по оси дороги до одного. Скорость движения катков при уплотнении щебня в начале первого и второго периодов должна быть не более</p>

1	2	3
	<p>4. Прием и распределение щебня 70-120 (150) мм для устройства верхнего слоя основания: 16 мин; М-1, Д-2; лопата стальная строительная</p> <p>5. Подготовка верхнего слоя основания и укатки: 16 мин; Д-1, Д-2, Д-3; лопата стальная, шаблон с уровнем, рейка металлическая, линейка металлическая измерительная</p> <p>6. Уплотнение верхнего основания: 14 мин; М-2, М-3, М-4</p>	<p>2 км/час, а в конце этих периодов и в третий период укатки может быть доведена до максимальной рабочей скорости по паспорту. В процессе укатки щебень увлажняют поливочной машиной непосредственно перед катками</p> <p>Приемы труда аналогичны приемам, описанным в п. 1</p> <p>Приемы труда аналогичны приемам, описанным в п. 2</p> <p>Приемы труда аналогичны приемам, описанным в п. 3</p>

I	2	3
7.	<p>Приемы и распределение щебня: 40-70 мм для устройства верхнего слоя основания; 14 мин; М-1, Д-2; лопата стальная строительная</p>	<p>Приемы труда аналогичны приемам, описанным в п. I</p>
8.	<p>Уплотнение верхнего слоя основания: 8 мин; М-2, М-3, М-4</p>	<p>Приемы труда аналогичны приемам, описанным в п. 3</p>
9.	<p>Распределение щебня 20(25)-40 мм навесным распределителем: 14 мин; Д-1; лопата стальная строительная</p>	<p>Д-1 регулирует величину щебня распределителя и следит за равномерным распределением щебня (1,5-2 м³ на 100 м²)</p>
10.	<p>Разметание щебня 20(25)-40 мм механическими щетками: 24 мин; лопата стальная строительная, метла</p>	<p>Водитель машины механическими щетками разматает щебень Д-2, Д-3 жесткими метлами поправляют отдельные места</p>
II.	<p>Окончательное уплотнение основания: 170 мин; М-2, М-3, М-4</p>	<p>М-2, М-3 и М-4 за 10-15 проходов по одному следу на максимальной скорости движения катков производят укатку основания</p>

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ ДВУХСЛОЙНОГО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 24 см.

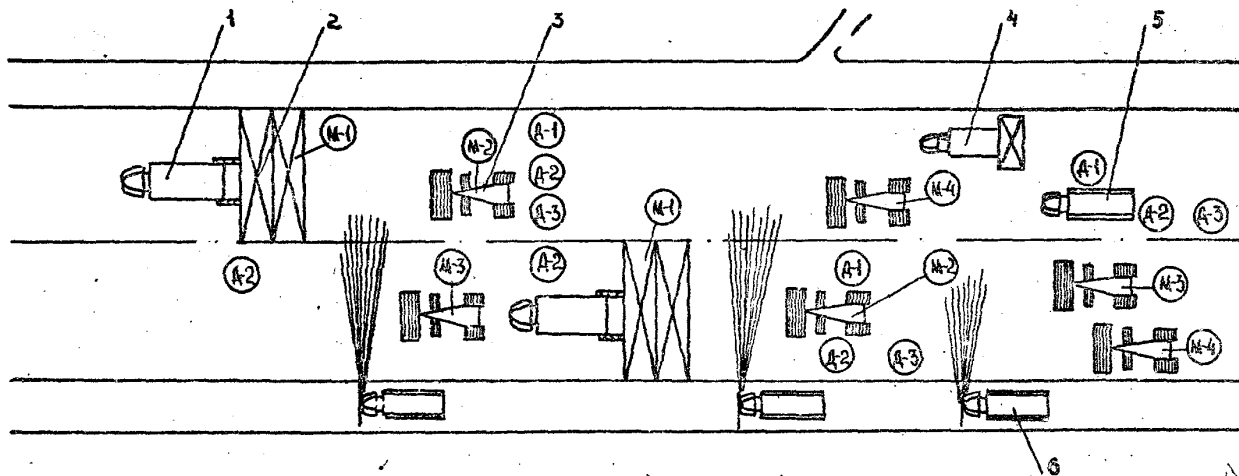

М-1-М-4, Д-1-Д-3 - МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ РАБОЧИХ; 1- АВТОСАМОСВАЛ;
 2- САМОХОДНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЩЕБНЯ Д-337А; 3- ТЯЖЕЛЫЙ КАТОК;
 4- АВТОСАМОСВАЛ С НАВЕСНЫМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ; 5- МЕХАНИЧЕСКАЯ ЩЕТКА;
 6- ПОЛИВОМОБЕЧНАЯ МАШИНА.

- 226 -

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
НА УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ
СПОСОБОМ ПОЛУПРОПИТКИ

I. Назначение и эффективность применения карты

I.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при устройстве щебеночного основания способом полупропитки (толщина слоя щебня 8 см, пропитанного органическим вяжущим на глубину 4 см).

I.2. Показатели производительности труда

№ № в/п	Наименование показателей	Величина показателя	
		по карте	по ЕНиР
1.	Выработка на I чел.-день м ² основания	216	164
2.	Затраты труда на устройство 10 м ² основания чел.-час.	3,71	4,87

Снижение затрат труда и повышение выработки рабочих достигается за счет устройства щебеночного основания способом полупропитки по укрупненной технологии (применяются две фракции щебня), применения распределителей щебня, увеличивающих производительность труда по сравнению с ручной россыпью в 8-10 раз, рационального размещения исполнителей. Производительность труда возросла на 31%.

II. Подготовка процесса и условия его выполнения

2.1. Работы по пропитке производят в сухую погоду при температуре воздуха не ниже + 10° С.

2.2. К началу укладки щебня должны быть созданы надежные бо-

ковые упоры: установлены брусья или отсыпаны и уплотнены обочины, а основание очищено механической щеткой за I-2 прохода по одному следу.

2.3. Щебень следует уплотнять без поливки водой. При температуре воздуха выше + 20° С допускается поливка щебня водой. В этом случае розлив вяжущего материала разрешается производить после прсыхания щебня.

2.4. Для пропитки применяют битум БНД-130/200, БНД-90/130, сланцевые битумы БС-0, БС-1, БС-2 каменноугольные дегти Д-6, Д-7, быстрораспадающиеся в среднераспадающиеся эмульсии.

2.5. На участках дороги, имеющих уклон, чтобы уменьшить растекание вяжущего по покрытию, розлив вяжущего производят при движении автогудронатора на подъем.

2.6. При розливе вяжущего полосами необходимо соблюдать перекрытие сменой полосы на 10-15 см.

2.7. Минимальная температура вяжущих перед розливом должна быть, град С:

жидкие битумы и дегти	110-120;
вязкие битумы	130-160;
эмульсии не подогревают.	

2.8. Работы следует выполнять, соблюдая правила производства работ (СНиП Ш-Д-5-73; ВСН 93-73), а также правила техники безопасности (СНиП Ш-А-П-70).

Ш. Исполнители и орудия производства

3.1. Состав исполнителей:

машинист самоходного распределителя щебня	5 разряд
Д-337А	(М-1) - 1
машинист легкого катка	5 разряд
	(М-2) - 1

Машинист тяжелого катка	5 разряд (М-3, М-4, М-5) - 3;
машинист автогудронатора Д-251А	5 разряд (М-6) - I;
помощник машиниста автогудронатора Д-251А	4 разряд (М-7) - I;
асфальтобетонщик	4 разряд (А-1) - I;
асфальтобетонщик	3 разряд (А-2) - I;
асфальтобетонщик	2 разряд (А-3, А-4, А-5) - 3

Водители автобитумовоза Д-351 (Д-546) работает по отдельному наряду - путевому листу.

3.2. Машины, инструменты, приспособления, инвентарь

№ № п/п	Наименование	ГОСТ № чертежа	Количество, шт.
1	2	3	4
1.	Автогудронатор Д-251А	СТУ 62 135-63	1
2.	Автобитумовоз Д-351 (Д-546)	-	1
3.	Каток дорожный самоходный массой 10-12 т	ГОСТ 5576-74	3
4.	То же массой 7-8 т	ГОСТ 5576-74	1
5.	Распределитель щебня Д-337А	СТУ 76-1474-63	1
6.	Распределитель каменной мелочи навесной Д-336	СТУ 76-1472-63	2
7.	Трамбовка прямоугольная	ГОСТ- II777-74	2

1	2	3	4
	формовочная		
8.	Лирка	ГОСТ 1757-42	2
9.	Скребок	-	1
10.	Лопата стальная строительная	ГОСТ 3620-63	5
11.	Линейка измерительная стальная	ГОСТ 427-76	2
12.	Шаблон с уровнем	-	2
13.	Лейка	-	2
14.	Ведро	-	1
15.	Черпак	-	1
16.	Брусья упорные металлические или деревянные с комплектом костылей	-	100 м
17.	Рейка металлическая	-	1
18.	Проволочная щетка (метла)	-	1

3.3. Расходы материалов на устройство 1000 м² щебеночного основания способом полупропитки:

щебень 20(25)-40 мм по СНиП IV-45	100,8 м ³ ;
щебень 3(5)-10(5-15) мм	9,2 м ³ ;
<u>битум</u>	<u>4,12</u>
эмульсия битумная	6,4

3.4. Укрупненная технология и нормы расхода материалов при устройстве покрытий и оснований толщиной 4-6 см из щебня, обработанного способом полупропитки.

Наименование работ	Расход материалов и количество проходов катков
Первая россыпь щебня 20(25)-44 мм на 100 м ² , м ³	5,0 - 7,5
Уплотнение катками, проходов по одному следу	5 - 7
Розлив вяжущего л/м ²	4,0 - 6,0
Вторая россыпь щебня 3(5) - 10(5-15) мм на 100 м ² , м ³	0,9 - 1,1
Уплотнение катками, проходов по одному следу	6 - 6

Примечание: меньшие нормы даны для слоя 4 см, большие - для слоя 6 см.

IV. Технология и организация процесса

4.1. При устройстве щебеночного основания, обработанного битумом способом полупропитки, выполняются следующие операции, очистка поверхности основания от мусора и грязи; первая россыпь щебня 20(25)-40 мм; розлив битума по щебеночного основания.

4.2. Работы рекомендуется выполнять механизированным отрядом.

№ № п/п	Наименование операций	Время, мин.				Продол- житель- ность мин.	Затраты труда чел.-мин.
		5	10	15	20		
1.	Прием щебня 20(25)-40 мм и его распределение					18	29
2.	Подготовка слоя и укатка					18	19
3.	Выявление дефект- ных мест и их исправление					11	16
4.	Уплотнение щебе- ночного основания					18	54
5.	Розлив органиче- ских вяжущих					7	14
6.	Исправление де- фектных мест после розлива					18	22
7.	Распределение щебня 3(5-10 (5-15) мм навес- ными распределит- елями					12	22
8.	Окончательное уплотнение верх- него слоя рос- сыпи					18	18

№ п/п	Наименование операций	Время, мин.				Продолжительность, мин.	Затраты труда чел.-мин.
		5	10	15	20		
9.	Технологический перерыв						3
	Итого на 100 м ² основания						3
	ПЗР и отдых						197
	Всего						25,6
							222,6

У. Приемы труда


№ п/п	Наименование операций, их продолжительность, исполнители и орудия труда	Характеристика приемов труда
I	2	3
I.	<p>Прием щебня 20(25)-40 мм и его распределение;</p> <p>18 мин;</p> <p>М-1, А-3;</p> <p>лопата стальная строительная</p>	<p>А-3 подает сигнал на подход автосамосвала, доставляющего щебень, находясь у приемного бункера распределителя, помогает выгрузке щебня, наблюдает за тем, чтобы в бункер не попадали посторонние предметы, могут вызвать поломку рабочих органов распределителя щебня, подает сигнал на отход автосамосвала, ведет учет поступающего щебня М-1 по подготовленному основанию распределителем рассыпает щебень, следит за тем, чтобы в бункере</p>

1	2	3
	<p>2. Подготовка слоя к укатке; 18 мин; А-2, А-4; лопата стальная строительная, грабли ме- таллические</p> <p>3. Выявление дефектных мест и их исправление; 11 мин; А-2, А-5; шаблон с уровнем, рейка металлическая, лопата стальная строительная, грабли металлические</p> <p>4. Уплотнение щебеночного основания; 18 мин; М-2, М-3, М-4</p>	<p>всегда был щебень</p> <p>А-2 и А-4 лопатами выравнивают кромки уложенного слоя и граблями разравнивают щебень на продольном стыке полос, подсыпают грунт на кромках</p> <p>После подкатки щебня легким катком (2-3 прохода по одному следу) А-2 проверяет шаблоном, поперечный уклон и ровность покрытия рейкой, с помощью А-5 исправляет дефект- ные места</p> <p>После исправления дефектных мест М-2, М-3 и М-4 уложенный слой щеб- ня уплотняют в два приема: легким катком за 2-5 проходов катка по одному следу при скорости движения 1,5-2 км/ч и тяжелым катком за 4-5 проходов катка по одному следу при скорости движения на первых двух проходах - 1,5-2 км/ч, на последующих проходах - максимальная скорость - 3,5 км/ч. Укатку ведут от краев к середине с перекрытием</p>

1	2	3
		<p>следа на $1/3$ ширины вальца</p> <p>М-6 ведет автогидронатор по полосе розлива с рабочей скоростью, а М-7 следит за тем, чтобы органические вяжущие были разлиты равномерно, и заданная ширина основания была полностью покрыта вяжущим. Струи вяжущего, выходящие из сопел, должны быть лентообразными и не должны накладываться одна на другую</p>
<p>5. Розлив органических вяжущих;</p> <p>7 мин;</p> <p>М-6, М-7</p>		<p>После каждого розлива битума А-1 и А-4 проходят участок и исправляют дефектные места, обрабатывают вяжущим сухие места из леек, срезают лопатой сгустки битума, равномерно распределяют скребками по слою щебня скопления битума в пониженных местах</p>
<p>70</p> <p>Распределение щебня</p> <p>3(5)-10(5-15) мм известняки распределителями;</p> <p>12 мин;</p> <p>А-3, А-4, А-5;</p> <p>метла</p>		<p>Водитель автосамосвала ведет машину навесным распределителем щебня, а А-3 регулирует величину щеда распределителя и следит за равномерным распределением</p> <p>А-4 жесткими метлами поправляют места</p>

1	2	3
8. Окончательное уплотнение верхнего слоя россыпи; 18 мин; М-5	М-5 сразу после россыпи щебня уплотняет щебеночное основание тяжелым катком при скорости дви- жения 2-2,5 км/ч. Уплотнение рос- сыпи начинают от краев к середине с перекрытием следа на 20-30 см вальца. Во врем. уплотнения необходимо следить за тем, чтобы щебень не дробился, а заклинивал пустоты нижнего слоя. После окон- чательного уплотнения верхнего слоя россыпи поверхность основа- ния должна быть ровной	

**СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ
СПОСОБОМ ПОЛУПРОПИТКИ.**

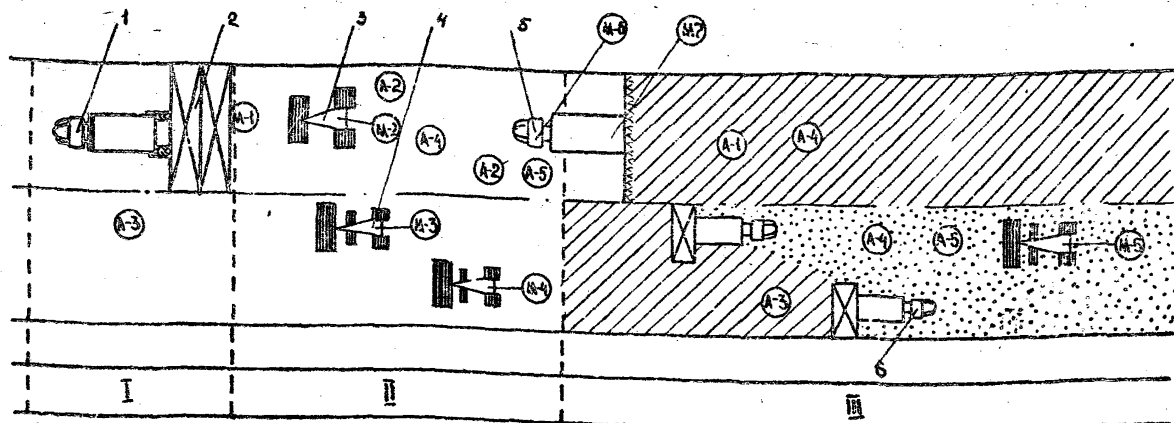

А-1-А-5, М-1-М-7 - МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ РАБОЧИХ; I - ЗАВОЗ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЩЕБНЯ ПЕРВОЙ ФРАКЦИИ САМОХОДНЫМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ; II - УПЛОТНЕНИЕ ЩЕБНЯ ПЕРВОЙ ФРАКЦИИ; III - РОЗЛИВ ШТУМА, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЩЕБНЯ ВТОРОЙ ФРАКЦИИ И ЕГО УПЛОТНЕНИЕ; 1 - АВТОСАМОСВАЛ; 2 - САМОХОДНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЩЕБНЯ Д-337; 3 - ЛЕГКИЙ КАТОК; 4 - ТЯЖЕЛЫЙ КАТОК; 5 - АВТОГРЯЗДОКАТОР Д-251; 6 - АВТОСАМОСВАЛ С НАВЕСНЫМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ.

-234-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
СХЕМ НА УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ
КИРОМИНЕРАЛЬНОЙ СМЕСИ МЕТОДОМ
СМЕШЕНИЯ НА ДОРОГЕ

I. Область применения

I.1. Технологическая карта разработана на устройство покрытия толщиной 8 см из кироминеральной смеси, полученной методом смешения на дороге, на основании "Рекомендаций СоюзДорНИИ по устройству дорожных одежд использованием битумосодержащих пород (киров), инструкции по проектированию и строительству дорожных одежд с применением битумосодержащих пород ВСН 38-86 Минавтодорог Каз. ССР.

I.2. Кироминеральные смеси применяют при строительстве слоев основания и покрытий усовершенствованного и облегченного типов на дорогах III-IV категорий.

I.3. Кир является разновидностью битуминозной породы, минеральная часть которой по зерновому составу представлена одномерными кварцевополевшпатовыми песками типа барханских.

I.4. Для приготовления кироминеральных смесей используются киры с содержанием природного битума не менее 10% и щебень, полученный путем дробления естественного камня и гравия, отвечающий требованиям ГОСТ 8267-82 и ГОСТ 8269-76. При меньшем содержании природного битума в смесь необходимо добавлять нефтяные дорожные битумы марок МГ 40/70 и МГ 70/130 по ГОСТ 11955-82, количество которых определяется расчетом.

2. Заготовка и хранение материалов

2.1. Для перемещения кир в штабель необходимо использовать бульдозер с гидравлическим управлением отвала, что обеспечивает высокую производительность.

2.2. Погрузка кир из штабеля в транспортные средства осуществляется экскаватором.

2.3. Транспортировка кир производится автомобилями-самосвалами, бортовыми машинами, колесными тягачами с прицепами и полу-прицепами.

2.4. Кир следует хранить на специально оборудованных площадках или в стационарных хранилищах.

2.5. Наиболее благоприятное время для разработки и транспортирования кир весна, начало лета.

3. Технология и организация строительного процесса

3.1. Земляное полотно должно соответствовать требованиям СНиП 3.06.03.-85. Устроенный ранее конструктивный слой дорожной одежды, используемый в качестве основания, необходимо тщательно отремонтировать, довести до предусмотренных проектом параметров.

3.2. Работы по приготовлению кироминеральной смеси и по устройству покрытия из нее следует проводить в сухую теплую погоду с таким расчетом, чтобы закончить их за 15-20 дней до наступления осеннего дождливого периода.

3.3. Кироминеральные смеси можно готовить как на специально устроенном полигоне, так и непосредственно на дороге.

3.4. Минеральные материалы и кир вывозят на проезжую часть в количестве, обеспечивающем сдавание конструктивного слоя задан-

ной толщины. Для этого материалы оформляют автогрейдером в мерные валики, которые проверяют шаблоном.

3.5. При температуре воздуха ниже 20-25° С или повышения вязкости природного битума в кирах используют нефть в количестве 1,5-2% от массы минерального материала.

В этом случае количество проходов фрезы при перемешивании увеличивают в два раза.

3.6. Устройство покрытия из кироминеральной смеси методом смешения на дороге состоит из следующих технологических операций:

- транспортировка киров автомобилями-самосвалами;
- разравнивание бульдозером ДЗ-8 за 4 прохода по следу;
- оформление киров в валик автогрейдером ДЗ-31 за 15 круговых проходов;
- удаление негабаритных включений камня из валика киров с контролем объема валика киров через 25 см;
- рыхление валика киров дисковым рабочим органом Ф-891М на К-700 за 16 проходов;
- оформление киров в равномерный валик автогрейдером ДЗ-31 за 2 круговых прохода;
- измельчение киров дорожной фрезой Д-272 за 2 прохода;
- оформление измельченных киров в валик автогрейдером ДЗ-31 за 4 круговых прохода;
- транспортировка щебня и высевок автомобилями-самосвалами;
- оформление каменных материалов автогрейдером ДЗ-31 в валик за 8 круговых проходов;
- разравнивание валика каменных материалов под приемку нефти автогрейдером ДЗ-31 за 4 круговых прохода;
- транспортировка и розлив нефти автобитумовозом;

перемешивание каменных материалов с нефтью последовательно:
автогрейдером ДЗ-31 за 6 круговых проходов дисковым рабочим
органом Ф-891М за 6 проходов по одному следу и за 6 проходов до-
рожной фрезы Д-272;

объединение валиков киров и каменных материалов автогрейдером
ДЗ-31 за 3 круговых прохода;

предварительное перемешивание кироминеральной смеси дисковым
рабочим органом Ф-891М за 8 проходов по одному следу;

сбор материала в валик автогрейдером ДЗ-31 за 4 круговых про-
хода;

разделение общего валика кироминеральной смеси на два за 6
круговых проходов автогрейдера ДЗ-31;

перемешивание валиков кироминеральной смеси дисковым рабочим
органом Ф-891М за 8 проходов по одному следу;

сбор материала в валики за 6 круговых проходов автогрейдера
ДЗ-31;

перемешивание валиков кироминеральной смеси дорожной фрезой
Д-272 за 6 проходов по одному следу;

сбор материала в валики за 6 круговых проходов автогрейдера
ДЗ-31;

объединение валиков готовой кироминеральной смеси в один за
6 круговых проходов автогрейдера ДЗ-31;

распределение кироминеральной смеси по всей ширине проезжей
части и ее профилирование автогрейдером ДЗ-31 за 10 круговых
проходов;

уплотнение кироминеральной смеси самоходным катком на
пневмошинах за 8 проходов по одному следу;

окончательное уплотнение покрытия гладковальцовым катком за
6 проходов по одному следу;

технологический перерыв 14 дней для формирования покрытия с исправлением дефектных мест вручную. Ограничение скорости движения до 40 км/час.

3.7. Движение транспорта можно открывать непосредственно после окончания уплотнения, ограничив скорость движения до 40 км/час и регулируя движение по всей ширине проезжей части.

3.8. Для улучшения условий службы покрытия после окончания его формирования устраивают слой износа способом поверхностной обработки. На покрытии, уплотненном до плотности 0,95 от стандартной, слой износа можно устраивать сразу после уплотнения.

3.9. Транспортировка материалов осуществляется автомобилями-самосвалами. Необходимое количество автотранспорта определяется расчетом и зависит от дальности транспортировки. Производительность самосвалов рассчитывается по формуле:

$$П = \frac{T \times Q \times K}{\frac{2l}{V} + t}$$

где: T - продолжительность смены в часах;

Q - грузоподъемность самосвала в м³;

K - коэффициент внутрисменной загрузки;

V - средняя скорость движения в км/час;

l - средняя дальность транспортировки в км;

t - время на загрузку и разгрузку самосвала в часах;

3.10. Расстояние между центрами мест разгрузки определяется по формуле:

$$l = \frac{V}{B \times H \times K}$$

где: V - объем материала в м³, доставляемый одним самосвалом за один рейс;

- В - ширина покрытия в м;
 Н - толщина отсыпаемого слоя в м;
 К - коэффициент относительного уплотнения.

3.II. Исходные данные, принятые для расчетов.

- категория дороги - III;
 протяженность участка - I км;
 ширина покрытия - 7 м;
 толщина покрытия - 0,08 м;
 укрепительные полосы по 0,5 м
 с каждой стороны;
 площадь участка - 8000 м²;
 режим работы - I смена.

Расход материалов принят согласно
 данных ВСН 38-86

Таблица I

Наименование материалов	Единица измерения	Расход материалов	
		на 1000 м ²	на I км = 8000 м ²
I	2	3	4
Щебень фракции 5...20 мм	м ³	45,8	286
Высевки фракции 0... 5 мм	м ³	16,7	134
Киры	т	80,0	640
Нефть	т	2,0	16

3.I2. Схема технологии и организации производства работ при устройстве покрытия из кировминеральной смеси приведена на технологической карте.

3.13. Калькуляция трудовых затрат на устройство I км покрытия из кироминеральной смеси приведена в таблице 2.

3.14. Работы по устройству покрытия выполняет бригада численностью 9 человек:

машинист автогрейдера	6 разряда	- 3;
машинист ДРО	6 разряда	- I;
машинист бульдозера	6 разряда	- I;
машинист фрезы	4 разряда	- I;
машинист пневмокатка	6 разряда	- I;
машинист вальцового	5 разряда	- I

катка;

тракторист	4 разряда	- I.
------------	-----------	------

3.15. Операционный контроль качества работ по устройству дорожных одежд из кироминеральных смесей, приготовленных способом смешения на дороге приведен в таблице 3.

4. Техничко-экономические показатели на I км дороги.

4.1. Затраты труда - 55,17 чел.-дн.

4.2. Потребность в машинах - 17,93 маш.-см.

4.3. Прямая заработная плата бригады

5. Материально-технические ресурсы

5.1. Потребность в машинах определена из расчета оптимальной загрузки при выполнении работ комплексным механизированным отрядом:

автогрейдер ДЗ-3I (Д-557)	- 3;
дисковый рабочий орган Ф-89IM на К-700	- I;
бульдозер ДЗ-8 (Д-27I)	- I;
фреза дорожная Д-272	- I;

-244-

пневмокатор ДЗ-31 (Д-627)

- I;

гладкобальцовый каток ДУ-50

- I;

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

трудовых затрат на устройство покрытия из кироминеральной смеси = 0,08 м
длина участка I км

№ п/п	Обоснование	Описание работ	Единица измерения	Объем работ	Затраты на измеритель		Затраты на объем			Производительность	Наименование механизмов	Состав звена	
					норма времени		расценка (руб. коп.)	трудозатраты					сумма зарплаты (руб. коп.)
					чел.-час.	м/час.		чел.-дн.	маш.-см.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	ЕГ7-И т. 2 п. 10	Разравнивание бульдозером за 4 прохода	100 м ²	80,0	0,21	0,21		2,05	2,05		39,05	ДЗ-28 (Д-271)	Машинист 6 разряда - I
2	В45-13 т. 2 п. За примен. К-0,9; К.0,8 п. к.	Оформление киров в валик автогрейдером за 15 круговых про-	1000 м ²	8,0	2,26	2,26		2,2	2,2		3,63	ДЗ-31 (Д-557)	-.-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	К-0,9, I,16	ходов											
3.	Е20-2-18 т. 3 п. 16	Удаление вручную негабаритов размером свыше 70 мм на расстояние до 3 м (до 5% от объема)	100 м ²	4,0	23,0	-		6,34	-				Дорожный рабочий I разряда - I
4.	Б17-4 т. 3 п. I	Контроль объема валика киров шаблоном через каждые 25 м	100 м ²	20,0	0,12	-		0,29	-				Дорожный рабочий 4 разряда - I; 3 разряда - I.

Продолжение

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	Отчет МИС	Рыхление вали- ка киров ДРО за 16 проходов по следу	м ³	400	-	-		0,52	0,52		768,75	Ф-891М на К-700	Машинист 6 разряда I.
6.	В45-13 т. 2 п. 8а прим. К-0,8, 0,9 попр. коэф. 0,92; 1,16	Распределение киров равно- мерным слоем автогрейдером за 2 круговых прохода	1000 м ²	4,0	0,34	0,34		0,16	0,16		24,12	ДЗ-31	- "-
7.	Т-2-187 т. 2 п. 5а примен.	Измельчение ки- ров за 2 прохо- да фрез	100 м ²	40,0	1,08	0,54		5,27	2,63		15,2	Д-272	Машинист 4 разряда I.

Продолжение

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													Тракторист 4 разряда - I
8.	В45-13 т. 2 п. 3а примен. К-0,8, 0,9 Кивр. - 0,92 Кр.-I,16	Оформление замальченных киров в валяки за 4 прохода	1000 м ²	2,0	0,6	0,6		0,15	0,15		13,67	Д-31 (Д-557)	Машинист 6 разряда - I
9.	В17-4 т. 3 п. I	Контроль объема валяки киров шабло- ном через каждые 25 м	100 м ²	20,0	0,12	-		0,29	-				Дорожный рабочий 4 разряда - I; 3 разряда - I.

Продолжение

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ю. В45-13	т. 2	Перемещение киров с проезжей части к обочине за 4 круговых прохода	1000 м ²	2,0	0,61	0,61		0,15	0,15		13,44	ДЗ-31 (Д-557)	Машинист 6 разряда - I.
	п. Ia примен. К - 0,8, 0,9												
	Квр.-0,92												
	Кр - 1,16												
II. Т-2-188	т. 3	Оформление каменных мате-риалов в валик авто-грейдером за 8 круго-вых проходов	100 м ²	20,0	0,127	0,127		0,31	0,31		64,6	ДЗ-31 (Д-557)	Машинист 6 разряда - I.
	п. I												

249


Продолжение

I	Г	З	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	Е20-2-18	Удаление вручную	100	4,0	13,0	-		6,34	-				Дорожный
	т. 3	включений из ка-	м ²										рабочий
	п. 16	менных материалов											I разряда -
		размером свыше											I.
		70 мм (до 5% от											
		объема)											
13.	Е17-4	Контроль объема	100	20,0	0,12	-		0,29	-				Дорожный
	т. 3	валика шаблоном	м ²										рабочий
	п. 1	через каждые											2 разряда -
		25 м											I
14.	Е17-4	Разравнивание	100	40,0	0,06	0,06		0,29	0,29	136,7		ДЗ-31	
	т. 2	каменных мате-	м ²									Д-557)	
	п. 3а	риалов под											
		приемку нефти											
		автогрейдером											
		за 4 прохода											

Продолжение

I	2	3	4	5	3	7	8	9	10	II	12	13	14
15.	Е17-5 г. 2 п. 1+2	Розлив нефти автогудронатором из расчета 2% от массы	I т	16	0,48	0,24		0,94	0,47		34,17	ДС-40 (Д-641)	Машинист автогудро- натора 5 разряда - I, Помощник машиниста 4 разряда - I.
16.	Е17-4 г. 2 п. 6а	Перемешивание каменных мате- риалов с нефтью за 6 проходов авто- грейлером	100 м ²	40,0	0,084	0,084		0,41	0,41		97,02	ДЗ-31 (Д-557)	Машинист 6 разряда - I.

СХЕМА УСТРОЙСТВА ПОКРЫТИЯ ИЗ КИРОМИНЕРАЛЬНОЙ СМЕСИ МЕТОДОМ СМЕШАНИЯ НА ДОРОГЕ.

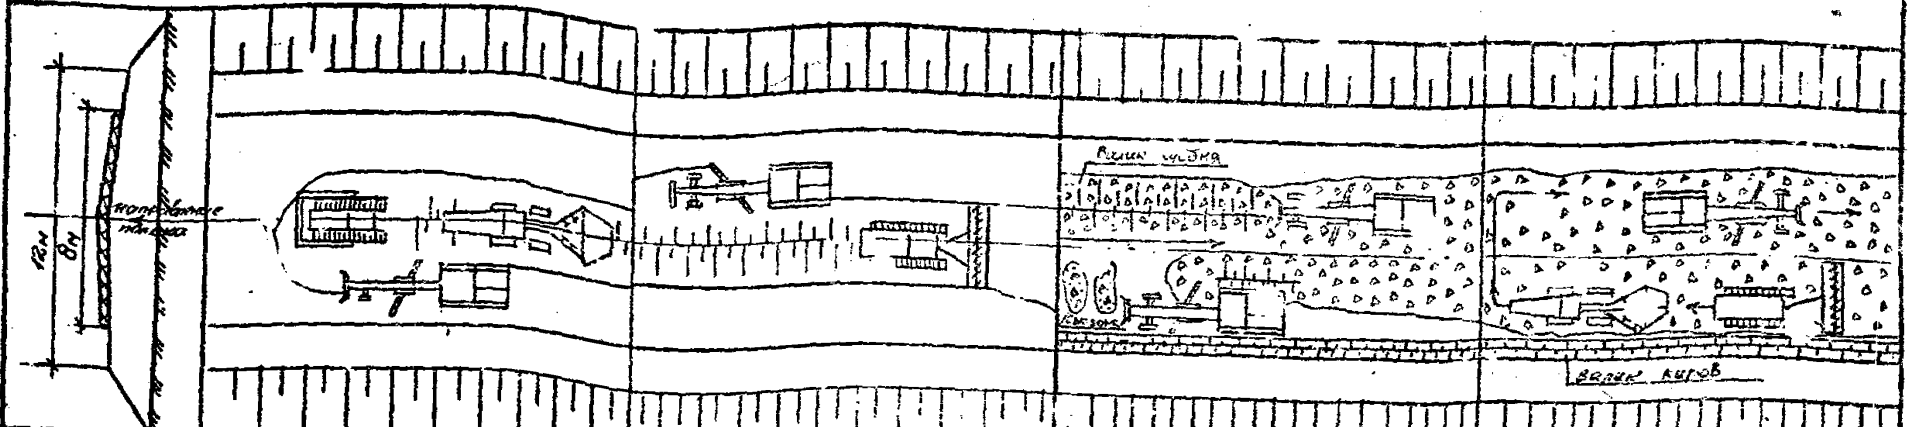

№ заготовки	не заготовок			
Наименование процессов	<ol style="list-style-type: none"> Разравнивание киров за 4 прохода по следу. Оформление киров в борик автогрейдером за 15 круговых проходов. Разгревание борика киров дисковой рабочей органом за 16 проходов. 	<ol style="list-style-type: none"> Формлиние киров в равноразмерный слой автогрейдером за 2 круговых прохода по следу. Измельчение киров перемешивающей формой за 2 прохода по следу. Оформление измельченных киров в борик автогрейдером за 4 круговых прохода со сбивкой к обочине. 	<ol style="list-style-type: none"> Оформление бориков и щебня в борик и отведение их автогрейдером за 8 проходов по следу. Разравнивание каменных материалов за прицепку кедети автогрейдером за 4 круговых прохода. 	<ol style="list-style-type: none"> Введение щебни в каренные материалы с последующим перемешиванием автогрейдером за 6 круговых проходов, дисковой рабочей органом за 6 проходов по следу.
№ операции	1; 2; 3	4; 5; 6	7; 8	9; 10; 11
№ звенов	1000			
Длина заготовки	1000			
Потребные ресурсы в смену	Бульдозер ДЗ-271 Автогрейдер ДЗ-31 (А-557) Дисковый рабочий орган Ф-871Н на К-700	Автогрейдер ДЗ-31 (А-557) Фреза дорожная Д-272	Автогрейдер ДЗ-31 (А-557)	Автогрейдер ДЗ-31 (А-557) Дисковый рабочий орган Ф-8: 1 на К-700 Фреза дорожная Д-272

Размеры валиков:


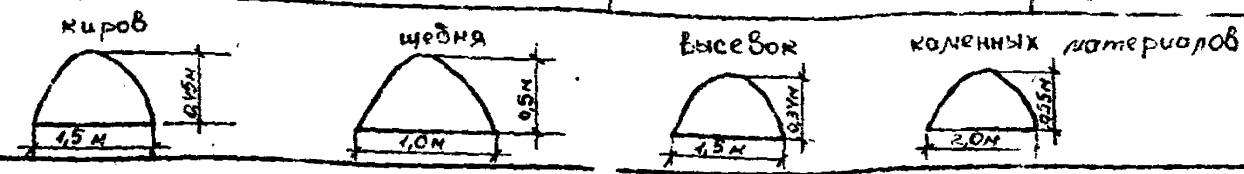


СХЕМА УСТРОЙСТВА ПОКРЫТИЯ ИЗ КИРОМИНЕРАЛЬНОЙ СМЕСИ МЕТОДОМ СМЕШАНИЯ НА ДОРОГЕ.

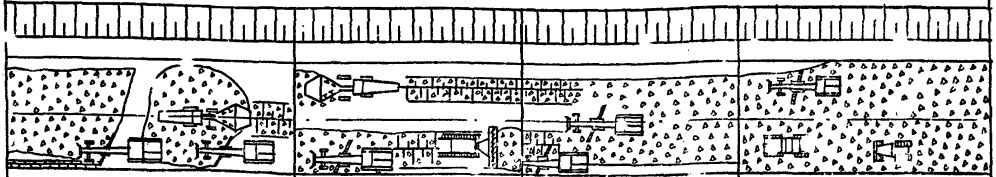

<p>I</p> <p>14. Изготовление валков катковом материале из смеси автотрейзера за 3 прохода по следу.</p> <p>14. Передача валковом перемешивание кировминеральной смеси ДРО за 6 проходов.</p> <p>15. Сбор материала в валки автотрейзера за 4 прохода по следу.</p> <p>16. Распределение смеси валковом катком за 6 проходов.</p> <p style="text-align: center;">12; 13; 14; 15</p>	<p>II</p> <p>14. Перемешивание валковом кировминеральной смеси ДРО за 6 проходов по следу.</p> <p>15. Распределение смеси в рядном катком следе автотрейзера за 6 проходов.</p> <p>16. Окончательное перемешивание валковом фракции за 6 проходов по следу.</p> <p style="text-align: center;">16; 17; 18</p>	<p>III</p> <p>15. Сдвиг кировминеральной смеси в валки автотрейзера за 6 проходов по следу.</p> <p>18. Доставка смеси автотрейзера за 6 проходов по следу.</p> <p style="text-align: center;">19; 20; 21</p>	<p>IV</p> <p>19. Распределение кировминеральной смеси в валки автотрейзера за 6 проходов по следу.</p> <p>20. Управление катком по следу.</p> <p>21. Управление катком за 6 проходов по следу.</p> <p>21. Окончательное перемешивание кировминеральной смеси за 6 проходов.</p> <p style="text-align: center;">22; 23; 24</p>
---	--	---	--

<p>1000</p> <p>Автотрейзер АЗ-31(А-55?) Двухвалковый рабочий орган Ф-891М на К-100</p>	<p>1000</p> <p>Валковом рабочий орган Ф-891М на К-100 Автотрейзер АЗ-31(А-55?) Фракция дорожная А-242</p>	<p>1000</p> <p>Автотрейзер АЗ-31(А-55?)</p>	<p>1000</p> <p>Автотрейзер АЗ-31(А-55?) Пневмокаток ДУ-3(Д-62?) 2хк, валки 160х160х20-50</p>
---	--	--	---

254

ТЕХН. ЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
НА УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ
ИЗ ЧЕРНОГО ЩЕБНЯ

I. Область применения

I.1. Технологическая карта разработана на устройство покрытия из черного щебня.

I.2. Черный щебень применяют для устройства покрытий на автомобильных дорогах III-IV технических категорий.

I.3. Черный щебень должен отвечать требованиям ТУ 218 Каз СР 39-35.

I.4. Технологическая карта предназначена для использования при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте автомобильных дорог, разработке проектов производства работ и организации труда на строительных объектах.

I.5. При привязке технологической карты к конкретным объектам строительства и условиям производства работ необходимо учесть потребное количество трудовых и материально-технических ресурсов, а также транспортных средств. Нормирование и оплата труда водителей за транспортировку дорожно-строительных материалов в технологической карте не учитывается и производится по путевым листам.

2. Требования к материалам

2.1. Для приготовления черного щебня используют щебень, полученный от дробления горных пород по ГОСТ 8267-82, щебень из металлургических шлаков устойчивой структуры и литых фосфорных шлаков по ГОСТ 3344-83, щебень из гравия по ГОСТ 10260-82.

2.2. Вяжущие материалы следует проверять на соответствие стандартам:

битумы нефтяные дорожные вязкие ГОСТ 22245-76;

битумы нефтяные дорожные жидкие ГОСТ 11.35-82.

2.3. Черный щебень приготавливается в смесителе принудительного перемешивания. Продолжительность перемешивания щебня с вяжущим в смесителях с циркуляционной схемой движения материалов 20/40 сек. В смесителях с противоточной схемой движения материалов время перемешивания должно быть увеличено в 1,5-2 раза.

2.4. В готовом черном щебне не допускается наличие зерен, не покрытых вяжущим. Обволакивание щебня вяжущим должно быть полным, равномерным, без разрывов пленки: вяжущее не должно стекать с обработанного материала.

2.5. Холодный черный щебень следует хранить в штабелях высотой не более 2 м. Свежеприготовленный материал следует перелопачивать ковшом экскаватора до его охлаждения. В летний период смеси можно хранить на хорошо спланированных, очищенных, обеспеченных водоотводом открытых площадках.

В осенне-зимний период - в закрытых складах или под навесом.

2.6. Срок хранения холодного щебня на битумах класса СГ и дегтях не должен превышать 4 мес., на битумах класса МГ - 8 мес. Срок хранения смесей на эмульсиях не должен превышать 4 мес.

3. Организация и технология производства работ

3.1. Покрытия из гор чег и холодного черного щебня на битумах следует устраивать при температуре воздуха не ниже +5° С. Черный щебень, приготовленный с дегтем Д-5 и Д-6, следует укладывать при температуре не ниже 0° С.

3.2. До устройства покрытия, не позже чем за смену рабочую зону закрывают для движения, устанавливают ограждения, дорожные

знаки, подготавливают съезды и объезды.

3.3. Перед укладкой черного щебня необходимо выполнить разбивочные работы, которые позволят выдержать проектную ширину покрытия и поперечные уклоны, а также прямолинейность кромок.

3.4. Покрытие из черного щебня устраивают на сухом, чистом и непромерзшем основании. Для лучшего сцепления покрытия с основанием, последнее перед укладкой черного щебня, должно быть очищено от пыли и грязи механическими щетками, сжатым воздухом от передвижного компрессора или другими средствами.

3.5. Перед укладкой черного щебня поверхность нижележащего слоя должна быть обработана вяжущим (разжиженный битум, деготь, эмульсия) из расчета $0,5-0,8 \text{ л/м}^2$.

3.6. Работы по устройству покрытий из черного щебня следует производить в следующем порядке:

доставка щебня к месту укладки;

распределение основной фракции слоем на 25-30% более проектной толщины;

уплотнение катком массой 6-8 т за 4-6 проходов по одному следу. Укатку следует вести не до полного уплотнения с тем, чтобы в уплотняемом слое остались достаточно крупные поры, которые затем заполняются последующими по размеру, более мелкими фракциями;

распределение расклинивающей фракции 10-20 мм. Рассыпь второй фракции щебня производят для заполнения крупных пор в указанном слое, не образуя самостоятельного слоя;

уплотнение катком массой 10-13 т за 3-4 прохода по одному следу;

распределение второй расклинивающей фракции 5-10 мм, запл-

нящей оставшиеся поры;

окончательное уплотнение катком массой 10-13 т за 3-4 прохода по одному следу. Окончательное число проходов катка определяется опытным путем.

3.7. Послепостроечный уход продолжается 7-15 суток при применении горячего и теплого черного щебня и до 20-30 суток при применении холодного черного щебня. В это время регулируют движение автомобилей по ширине покрытия для его равномерного уплотнения, ликвидируют возможные деформации.

3.8. Схема технологии и организации производства работ при устройстве покрытия из черного щебня толщиной 6 см приведена в схеме I.

3.9. Исходные данные, принятые для расчета:

категория дороги	- III;
ширина проезжей части	- 7,0 м;
укрепительные полосы по 0,5 м с каждой стороны	
длина участка	- 1,0 км;
толщина покрытия	- 6 см;
режим работы	- I смена.

3.10. Калькуляция трудовых затрат на устройство одного километра покрытия приведена в таблице № 3 приложения.

3.11. Работы по устройству покрытия из черного щебня выполняет бригада численностью 14 человек:

машинист автогудронатора	5 разр. - I;
помощник машиниста	4 разр. - I;
машинист автогрейдера	6 разр. - I;
машинист поливо-моечной машины	4 разр. - I;

машинист катка	6 разр. - I;
машинист катка	5 разр. - 2;
тракторист	4 разр. - I;
асфальтобетонщик	5 разр. - I;
	3 разр. - I;
	2 разр. - 2;
	I разр. - 2.

Численный и квалификационный состав бригады определен на основании калькуляции трудовых затрат.

4. Техничко-экономические показатели на I км дороги

4.1. С учетом загрузки механизмов длина захватки принята: 450 м. Продолжительность устройства покрытия на участке I км - 2,23 смены.

4.2. Затраты труда - 20,93 чел.-дн.

4.3. Потребность в механизмах - 10,4 маш.-смен.

4.5. Прямая заработная плата
бригады в смену - _____

5. Материально-технические ресурсы

5.1. Потребность в материалах приведена в таблице № I приложения.

5.2. Потребность в дорожно-строительных машинах определена из расчета их загрузки:

автогрейдер ДЗ-143 - I;

поливо-моечная машина ПМ-130 - I;

автогудронатор ДС-39 - I;

распределитель щебня	
на тракторе "Беларусь"	- I;
гладковальцовый каток ДУ-50	- 2;
гладковальцовый каток ДУ-49	- I

6. Контроль качества

6.1. В процессе работ по устройству покрытий из черного щебня контролируют качество материалов и соблюдение норм расхода их, правильность укладки материалов для устройства покрытия как в продольном, так и в поперечном направлениях, уплотнение покрытия.

6.2. Основание должно быть ровным и чистым, хорошо уплотнено.

6.3. Следует контролировать в каждом автомобиле-самосвале температуру черного щебня.

6.4. Ровность и поперечный профиль покрытия проверяют в процессе укатки, производя при этом необходимые исправления.

6.5. Толщину и ширину покрытия проверяют по окончании уплотнения.

6.6. Качество уплотнения следует проверять путем контрольного прохода катка массой 10-13 т по всей длине контролируемого участка, после которого на покрытии не должно оставаться следа и возникать волны перед вальцом.

6.7. Коэффициент уплотнения через 30 суток после устройства покрытия должен быть не менее 0,96.

7. Техника безопасности

7.1. До начала ремонтных работ необходимо оградить участок шлагбаумами и дорожными знаками, а движение автотранспорта направить по объездным дорогам.

7.2. Необходимо наметить безопасную для людей, занятых на

укладке, схему входа и выхода из зоны работы автомобилей-самосвалов, подвозящих строительные материалы.

7.3. При работе ночью организовать освещение всего участка работ, всем самоходным машинам включать передний и задний световой сигнал.

7.4. При одновременной работе нескольких самоходных машин, идущих друг за другом, дистанция между ними должна быть не менее 10 м.

7.5. При изменении направления движения катка необходимо подать звуковой сигнал.

7.6. Рабочие, обслуживающие машины, должны пользоваться средствами индивидуальной защиты.

7.7. Запрещается подниматься в кузов автомобиля-самосвала при затрудненной выгрузке черного щебня. Застрявший в кузове щебень разрешается выгружать при помощи специальных скребков или лопатой с ручкой, длиной не менее 2 м, стоя на земле.

7.8. Все технологические операции по ремонту дорожного покрытия должны выполняться в строгом соответствии с требованиями СНиП Ш-4-80, "Правила техники безопасности при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог".

Потребность в материалах

Наименование материалов	Обоснование	Расход в м	
		на 100 м ²	на 1 км 8000 м ²)
Щебень черный 20-40 мм	СНиП IV-5-82 270139	11,7	936
Щебень черный 10-20 мм	-"-	1,1	88
Щебень черный 5-100 мм	-"-	0,8	64
Битум жидкий 0,5-0,8 л/м ²	СНиП 3-06-03-85	0,06	4,8

Таблица 2

Марка вяжущего	Температура черного щебня °С при укладке в покрытие, не ниже	
	без ПАВ	с ПАВ
БНД 40/60, БНД 60/90, БН 60/90	120	100
БНД 90/130, БН 90/130		
БНД 130/200, БН 130/200, БНД 200/300 БН 200/300	80	80
СГ 130/200, МГ 130/200	70	70
СГ 70/130, Г 70/130, Д-5	Весной 5, осенью 10	

Калькуляция

трудовых затрат на устройство покрытия из черного щебня - 6 см на участке I км

№ п/п	Обоснование	Описание работ	Единица измерения	Объем работ	Затраты на измеритель		Затраты на объем			Производительность	Наименование механизмов	Состав звена	
					норма времени чел./час	расценка м/час	расценка (руб. коп)	трудозатраты чел/дн	маш/см				сумма заработной платы руб. коп.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Е20-2-26 п. а	Очистка основания от пыли и грязи	100 м ²	80,0	0,03	0,03		0,29	0,29		223,3	ЛМ-130	Машинист 4 разряда - I
2.	Е17-5 т 2 п I	Наполнение цистерны автогудронатора в курум материалом	т	4,8	0,28	0,14		0,16	0,08		58,6	(Д-640) ДС-39	Машинист 5 разряда - I Помощник маши-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													ниста 4 разряда - I Машинист 5 разряда - I Помощник машиниста 4 разряда - I Машинист 6 разряда - I Асфальто- бетон 5 разряда - I
3.	БГ7-5 г 2 п. 36	Подгрунтовка основания жидким битумом	т	4,8	0,46	0,23		0,27	0,13		35,6	ДС-39	
4.	В 45-13 г 2 п I + 3 + 6 + 8 + 10 а ПР-I К-0,8, 0,9	Распределе- ние основной фракции щеб- ня 20-40 мм автогрейдером в том числе: перемещение	1000 .2	8,0	10,29	2,29		10,04	2,23		3,58	ДЗ-143	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	попр. коэф-	щебня на											3 разряда
	фиц.	проезжую											- I
	Кн. в. - 0,92	часть.											I разряда
	Кр-1,16	Оправка											- 2
		щебня в											
		мерный											
		валик, рых-											
		ление чер-											
		ного щебня:											
		разравнива-											
		ние и пла-											
		нировка											
		черного											
		щебня; руч-											
		ные вспомо-											
		гательные											
		работы											

Продолжение таблицы 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5. Е17-7 п. 12 ПР-I	Подкатка черного щебня фракции 20-40 мм за 6 проходов	100 м ²	80,0	0,44	0,44			4,29	4,29		18,64	ДУ-50	Машинист 5 разря- да - I
6. Е20-2- 29	Распределение расклинивающей фракции 10-20 мм	1000 м ²	8,0	0,57	0,19			0,56	0,18		43,2	РЦ-4 на "Бе- ла- русь"	Трактор рист 4 разря- да - I А/бетон- щик 2 разря- да - 2
7. Е17-7 п. 17 ПР-I	Уплотнение пок- рытия за 4 про- хода по следу	100 м ²	80,0	0,17	0,17			1,66			48,24	ДУ-49	Машинист 6 разря- да - I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4
8. Е-20-2-2х		Распределение второй расклинвактей фракции 5-10 мм	1000 м ²	8,0	0,57	0,19		0,56	0,18		43,2	РЦ-4 на тракт. "Беларусь"	Тракторист 4 разряда - I А/бетонщик 2 разряда - 2 Машинист 6 разряда - I
9. Е17-7		Уплотнение покрытия катком массой 10 т в 4 прохода по следу	100 м ²	80,0	0,14	0,14		1,36	1,36		50,6	ДУ-49	
10. Е17-4 т 3 п I		Проверка профиля покрытия по шпону	100 м ²	80,0	0,12	-		1,17	-				Дорожные рабочие 3 разряда I,

Окончание таблицы 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II. Е17-76		Вырубка образцов из покрытия с заделкой мест вырубки	I место	9	0,52	-		0,57	-				Асфальто- бетонщик 3 разряда - I
		Итого:						20,93	10,40				

7. Схема операционного контроля качества работ по устройству оснований
и покрытий из черного щебня и смесей, обработанных органическими
вяжущими в установке

Технологические операции	Состав контроля	Контролируемые параметры	Величина допускаемая откл. (+) -	Режим объем контроля	Метод и средства контроля	Кто контролирует	Нормативные и руководящие документы	Исполнительная документация, содержащая результаты контроля качества
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подготовка основания	Геометрические параметры, качество подготовки основания (уплотнение, ровность, чистота поверхности)	Ширина основания	10 см	Через 100 м	Геодезический. Мерная лента	Мастер	СНиП - 3.06.03-85	Журнал производства работ
		Толщина слоя	10%, но не более 20 мм	Промежы в трех поперечниках на 1 км	Метр, линейка, рулетка	"-	Проектная документация	Акт на скрытые работы Журнал операционного контроля качества

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				по оси и в 1,0- 1,5 м от краев ос- нования				
		Поперечные уклоны	0,010	Через 100 м	Рейка с уровнем	Мастер		
		Просвет под рейкой дли- ной 3 м	10 мм	Через 100 м	Рейка	"-"		
		Плотность	Не должно оставать- ся следа катка	На каждом километра	Визуаль- ный. Прохо- дом катка весом 10-18 т	Мастер		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Продолжение в продольном профиле	Высотные отметки по оси	50 мм	На всех пикетах и переломных точках, но не реже чем через 50 м	Геодезический Нивелир	Мастер (геодезист)		
Геодезические	Точность выполнения разбивки проекта по положениям	Ширина покрытия (основания)	2 см	Через каждые 100 м	Геодезический, рулетка	Мастер (геодезист)	СНИП 3.06.03-85	Журнал операционного
разбивочные работы	в плане и по высоте элементов основания или покрытия	Высотные отметки	10 мм	На всех пикетах и плюсов точках, но не реже чем через 50 м	Геодезический нивелир	-*	Проектная документация	контроля Журнал разбивочных работ

211

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Поперечные уклоны	0,002	Через 100 м	Геодезический, нивелир	Мастер (геодезист)		
		Положение оси	-	Сплошной	Теодолит	"-"		
Устройство боковых упоров	Правильность устройства боковых упоров в плане и профиле, надежность крепления	Расстояние между упорами по ширине основания	10 см	Через 100 м	Геодезический	Мастер	СНИП - 3.06.03-85	Журнал производства работ Журнал операционного контроля
		Высотные отметки	50 мм	На всех пикетах и плюсов точк., но не реже чем через 50 м	"-"	Мастер (геодезист)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Приемка черного щебня (смесей)	качество и температура черного щебня (смеси)	Качество перемешивания, состав и влажность смеси, однородность	-	Постоянный	Визуальный Лабораторный	Мастер Лаборант	СНиП - 3.06.03 85 Проектная документация	Журнал производства работ
		Температура	С. таблицу	Горячий и теплый щебень в каждом самосвале	Лабораторный	Лаборант	Журнал лабораторного контроля	Журнал операционного контроля

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Укладка черного щебня (смесей)	Герметические параметры устраиваемого покрытия (основания) до уплотнения, ровность	Ширина покрытия (основания)	10 см	Через 100 м	Геодезический	Мастер	СНИП 3.06.03 85	Журнал производства работ
		Толщина слоя	10%	Промеры в 3-х попереч. на 1 км по оси и в 1,0-1,5 м от края	"-"	"-"	Проектная документация	
		Поперечные уклоны	0,010	Через 100 м	"-"	"-"		
Качество расклиновки	Качество расклиновки	Равномерность распределения расклиновочной фракции щебня	-	Сплошной	Визуальный	Мастер		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Уплотнение черного щебня (смеси)	Температура черного щеб- ня (смеси) перед укат- кой. Плотность, ровность, текстура поверхности слоя покры- тия (основа- ния). Геометрические параметры го- тового пок- рытия	1. Температура	См. таб- лицу	Постоянно	Лабора- торный	Лабо- рант	СНИП - 3.06.03 -86	Журнал производ- ства ра- бот
		2. Ширина пок- рытия (основания)	10 см	Через 100 м	Геодези- ческий	Мастер		
		3. Толщина слоя	10%	Промеры в 3-х попереч- никах на 1 км по- оси и в 1-1,5 м от кромки	Лабора- торный	Лабо- рант	VCH-123- 77 Проект- ная до- кумен- тация	Журнал опера- ционного контроля
	4. Высоты ометки по оси	50 мм	На всех пикетах и перелом- ных точ- ках, но	Геодези- ческий ливелир	Мастер (геоде- зист)			

I	2	3	4	5	6	7	8	9
				не реже чем через 50 м				
		5. Поперечн уклоны	0,010	Через 100 м	Рейка с уровнем	Мастер		
		6. Просвет под рейкой дли- ной 3 м для дорог I, II и III категории для дорог IV и V ка тегории	7 мм 10 мм	Через 100 м	Рейка	Мастер		
		7. Степень уплотнения	Не должно быть сме- щения щеб- ня (смеси)	На каждом километре	Визуаль- ный. Проходом катка	Мастер		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Уход за покрытием в период его формирования. Выявление дефектов и их устранение	Контроль за качеством готового покрытия и основания. Контроль за правильностью регулирования движения транспорта по ширине проезжей части		перед вальцом катка См. указания и контролю качества п. 3	Сплош- ной	весом 10-13 тн Визуаль- ный	Мастер	Инструкция ВСН 123-77	Журнал производства работ

Перечень
нормативных документов, используемых
при разработке технологической карты

ТУ-218 КазССР 39-85 Щебень черный


СНиП IV-5-82 Сборник единых районных единичных расценок
на строительные конструкции и работы. Сборник 27. Автомобильные
дороги.

СНиП 3.06.03.85 Автомобильные дороги

СНиП III-4-80 Техника безопасности в строительстве

ВСН 123-77 Инструкция по устройству покрытий и оснований из
щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных орга-
ническими вяжущими.

СХЕМА УСТРОЙСТВА ПОКРЫТИЯ ИЗ ЧЕРНОГО ЩЕБНЯ.

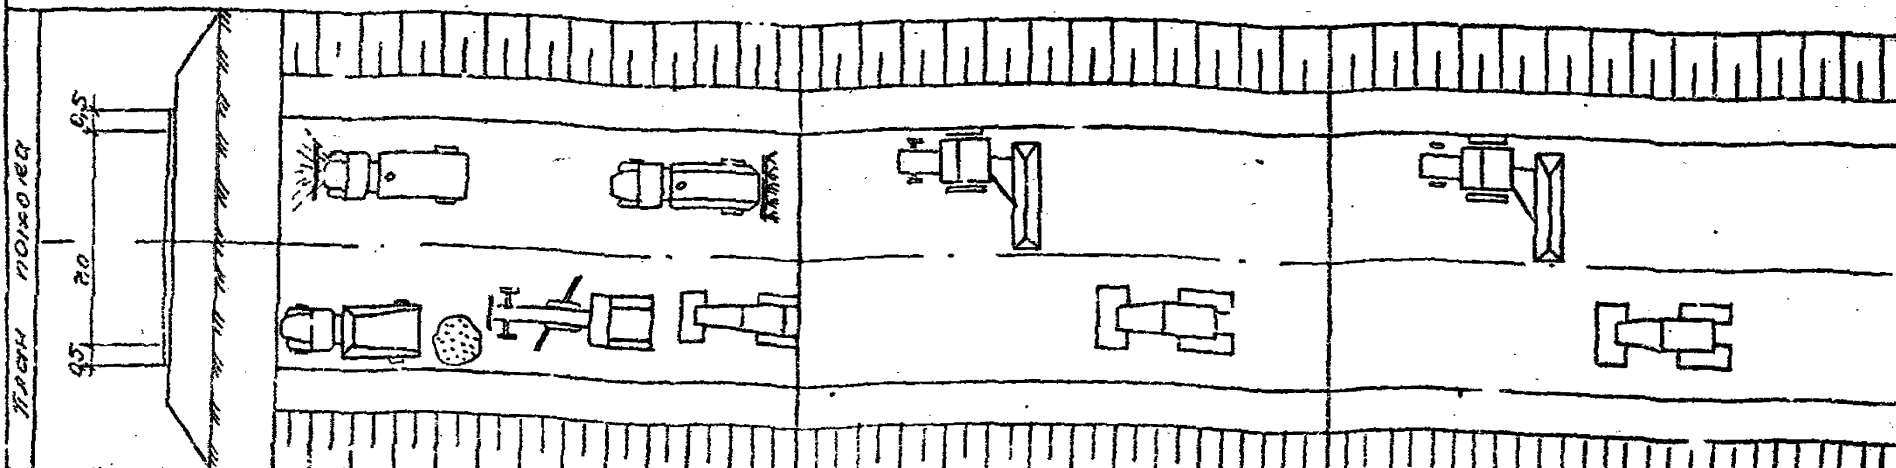

№ захвата	I	II	III
№ процессов	1, 2, 3, 4	5, 6	7, 8
длин захватки, м			

Наименование процессов	<ol style="list-style-type: none"> 1. Движения основания от пыли и грязи. 2. Подарунтровка основания жидким битумом. 3. Распределение основной фракции черного щебня 4. Подкатка за 6 проходов по следу. 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Распределение расклевываемой фракции 10-20мм 6. Уплотнение щебня за 4 прохода по одному следу. 	<ol style="list-style-type: none"> 7. Распределение второй расклевываемой фракции 5-10мм. 8. Уплотнение покрытия катком массой свыше 10т. за 4 прохода по следу с вытаскиванием расклевываемого материала.
Потребные ресурсы в смену	Парилкомочная машина ПМ-130 Автоудрохонатор АС-39 Авторейдер АЗ-143 Гладковальцовый каток ДУ-50	Навесной распределитель щебня на тракторе "Белорусь" Гладковальцовый каток ДУ-49	Навесной распределитель щебня на тракторе "Белорусь" Гладковальцовый каток ДУ-49

Наименование материала	Обоснование	Расход в т.		Состав отряда	Состав звена
		на 100 м²	на 1 км		
Щебень черный 20-40мм	СНиП IV-5-82	11,7	936	1. Парилкомочная машина ПМ-130 - 1	1. Машинист вразряд
-II-II-II-II-II- 10-20мм	IV-5-82	1,1	88	2. Автоудрохонатор АС-39 - 1	2. Машинист 5разряд
-II-II-II-II-II- 5-10мм	IV-5-82	0,8	64	3. Авторейдер АЗ-143 - 1	3. Машинист 4разряд
Битум жидкий	3.06.03-85	0,06	48	4. Гладковальцовый каток ДУ-50 - 2	4. Пом. машиниста 4разр.
				5. Навесной распределитель щебня на тракторе "Белорусь" - 1	5. Тракторист 4 разр.
				6. Гладковальцовый каток ДУ-49 - 1	6. Асфальтобетонщик 5разр.

3 разр. -
3 разр. -
4 разр. -

279

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
НА ПРИГОТОВЛЕНИЕ КИРОЩЕБЕНОЧНОЙ СМЕСИ
ПУТЕМ СОВМЕСТНОГО ДРОБЛЕНИЯ КИРОВ И
КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПЕРЕРАБОТКУ ИХ
НА АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ

I. Общая часть

I.1. Технологическая карта разработана на приготовление кироцебеночных смесей и переработку их на асфальтобетонные смеси.

I.2. Кирь - разновидность природных битумосодержащих пород - представляют собой рыхлые породы преимущественно мягкие и пылеватые пески, пропитанные природным битумом различной вязкости.

I.3. В качестве местных каменных материалов могут применяться естественный камень, гравий или галечник из песчано-гравийной смеси, песчано-гравийная смесь, крупный щебень из естественного камня.

I.4. В качестве отходов промышленности может применяться щебень доменных и фосфорных шлаков.

I.5. Смесь минерального материала и кира в дальнейшем будем называть - "полуфабрикат":

продукт дробления полуфабриката - "кироцебеночная смесь":

смесь, получаемая в смесительных установках перемешиванием нагретой кироцебеночной смеси, битума и минерального порошка - "асфальтобетонная смесь".

I.6. Кироцебеночные смеси получают путем совместного дробления кирь твердой и пластиночной консистенции с местными каменными материалами и отходами промышленности на дробилках типа ПДСУ-200 СМ 739/740.СН-16.СНД-26/27, валовых и других.

I.7. Асфальтобетонные смеси приготавливают в серийно-выпускаемых асфальтосмесителях Д-597, Д-117, 2Е, Д-645-3.

"Тельтомат" и других асфальтосмесителях, оборудованных выносными топками, в соответствии с требованиями ТУ 218 КазССР 103-87 и ВСН 38-86.

1.8. Применение киров в дорожном строительстве позволяет полностью или частично отказаться от применения битумов промышленного производства.

2. Область применения

2.1. Рекомендуемые области применения смесей с использованием киров приведены в табл. 1.

2.2. При новом строительстве покрытия из горячих и теплых асфальтобетонных смесей устраивают на основаниях из горячих и теплых смесей, приготовленных на основе киров или битуме промышленного производства.

2.3. При реконструкции и капитальном ремонте дорог в месте оснований могут быть использованы существующие покрытия, такие покрытия должны быть плотными, недеформированными. При необходимости их следует отремонтировать.

2.4. При стадийном строительстве покрытия из асфальтобетонных смесей допускается устраивать на основаниях из холодного асфальтобетона и черных щебеночных (гравийных) смесей, приготовленных по способу смешения на дороге, прослуживших не менее 3 лет).

2.5. На покрытиях из холодных асфальтобетонных и черных щебеночных (гравийных) смесей, построенных по методу смешения на дороге обязательна поверхностная обработка.

Рекомендуемая область применения смесей
с использованием миров

Таблица I

Конструктивный элемент дорожной одежды	Область применения (категория автодорог)										
	Асфальтобетонные смеси									Смеси, приготовленные способом смешения	
	Горячие			Теплые			Холодные				
	пористые		плотные	пористые		плотные	крупно-зернистые	мелко-зернистые	песчаные	крупно-зернистые	мелко-зернистые
крупно-зернистые	мелко-зернистые	песчаные	крупно-зернистые	мелко-зернистые	песчаные						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12
Основные и нижние слои покрытия	II-III	-	-	III	-	-	III-IV	-	-	III-IV	-
Верхние слои покрытий, однослойные покрытия	-	II-III	III-IV	-	III	IV	III*	III-IV	IV	III*	III-IV

* Применяются при стадийном методе строительства

3. Технические требования

3.1. Полуфабрикат.

3.1.1. Полуфабрикат приготавливают на полигоне с твердым покрытием методом смешения дисковым рабочим органом (ДРО) и автогрейдером.

3.1.2. Допускаемая погрешность дозирования компонентов полуфабриката не должна превышать $\pm 5\%$ по массе минерального материала, $\pm 5\%$ по массе для кира.

3.2. Кироминеральная смесь.

3.2.1. Кирощебеночные смеси изготавливаются путем дробления полуфабриката на дробильных установках.

3.2.2. Кирощебеночные смеси в зависимости от наибольшего размера зерен щебня (гравия) подразделяются на:

крупнозернистые с размером зерен от 0 до 70 мм и от 0 до 40 мм;

мелкозернистые с размером зерен от 0 до 20 мм.

3.2.3. Зерновые составы кирощебеночных смесей, применяемых для оснований должны соответствовать табл. I для покрытий табл. 2 Р.О. ГЗ.01.07.01.ТУ.

3.3. Асфальтобетонные смеси.

3.3.1. Асфальтобетонные смеси приготавливают смешением в установках в нагретом состоянии щебня (гравия), песка, кира и вводимых при необходимости: минерального порошка, битума (нефти).

3.3.2. Технические требования к асфальтобетонным смесям должны соответствовать требованиям, изложенным в ВСН 38-86.

3.3.3. При подборе зернового состава рекомендуется придерживаться требований ГОСТ-9128-84.

4. Требование к материалам

4.1. Требование к данным материалам для приготовления полуфабриката (минеральные материалы и киры).

4.1.1. Для приготовления полуфабриката используют битумосодержащие породы (киры), отвечающие требованиям ТУ 218 КазССР 109-86.

4.1.2. Для приготовления полуфабриката применяют киры твердой консистенции с содержанием природного битума 7-10% по массе и пластичные киры с содержанием природного битума 10-20% по массе.

4.1.3. Для приготовления полуфабриката следует применять минеральный материал крупностью не более 300 мм для производства щебня из природного камня по ГОСТ 8267-82, из отходов горно-обогатительных комбинатов и попутно добываемых пород по ГОСТ 23254-79, из доменных и фосфорных шлаков по ГОСТ 8344-83, из гравия по ГОСТ 10260-82

- щебень всех указанных видов - фракций 40-70 и 70-150 мм;

- валуно-гравийно песчаные породы по ГОСТ 24100-80.

4.1.4. Прочностью показатели каменного материала должны соответствовать показателям, указанным в табл. 5 ВСН 38-86.

4.2. Требование к материалам для приготовления асфальтобетонных смесей.

Минеральный порошок.

4.2.1. Минеральный порошок должен соответствовать требованиям ГОСТ 16557-78, при этом предпочтительнее применять неактивированные минеральные порошки.

4.2.2. Допускается использование в качестве минерального порошка измельченных основных металлургических и фосфорных шлаков,

бокситовых шлаков и порошкообразных отходов промышленности соответствующих ГОСТ 9128-84, а также асбеста 7 сорта.

Добавки.

4.2.3. Нефть, используемая в качестве пластифицирующей добавки должна отвечать требованиям ТУ 32-91-07-526-78 "Нефть для дорожных работ".

Содержание воды в нефти ограничивается 5%, свыше необходимо вносить поправки к нормам расхода нефти.

4.2.4. При применении киров с содержанием природного битума менее 10% в асфальтобетонные смеси вводят добавки вязких битумов любых марок по ГОСТ 22245-90.

В состав холодных асфальтобетонных смесей и смесей приготавливаемых способом смешения на месте в качестве добавок используют жидкие битумы по ГОСТ 11955-82, вязкие нефтяные местные жидкие по РСТ КазССР 696-80, вязкие кубово-нефтяные жидкие по ТУ 218 КазССР 91-82.

5. Технология выполнения работ

5.1. Приготовление полуфабриката.

5.1.1. Процесс приготовления полуфабриката начинают с предварительного весового дозирования киров и минерального материала.

5.1.2. Завоз киров автосамосвалами на полигон в количестве, соответствующем принятому в производстве рецепту.

5.1.3. Разравнивание киров по поверхности площадки (полигона) с одновременным разравниванием крупных включений кира бульдозером за 4 прохода (при необходимости разбиваются компрессором) до размера кусков не более 0,3 м.

5.1.4. Приготовленные кiry формируются в валик автогрейдером

ДЗ-3I (Д-557) по всей длине площадки (полигона) за 15 круговых проходов.

5.1.5. Завоз минерального материала на площадку (полигон) в количестве, соответствующем принятому в производстве рецепту.

5.1.6. Оформление минерального материала в валик автогрейдером, параллельно валику киров за 4 круговых прохода.

5.1.7. Объединение валиков автогрейдером за 6 круговых проходов.

5.1.8. Перемещение материалов дисковым рабочим органом (ДРО) в сцепе с трактором К-700 совместно с автогрейдером ДЗ-3I (Д-557) за 8-12 проходов и давлением негабарита (каменных включений кира).

5.1.9. Сбор перемешенного материала (полуфабриката) в штабель бульдозером ДЗ-8 (Д-271).

5.2. Приготовление кирощебеночной смеси.

5.2.1. Погрузка полуфабриката в автосамосвалы погрузчиком и транспортирование полуфабриката к бункеру дробильной установки.

5.2.2. Дробление полуфабриката дробильно-сортировочной машиной.

5.2.2.1. Из приемного бункера полуфабрикат поступает в щековую дробилку для первичного измельчения фракции 0-70 мм. На грохоте с размером сит (20) 40 мм производится отделение готовой дробленой смеси фракции (0-20), 0-40 мм.

5.2.2.2. Дробленая смесь фракции более (20) 40 мм грохота подается на вторичное дробление, где происходит додрабливание этой смеси до фракции (0-20) 0-40 мм, после чего готовая кирощебеночная смесь поступает на склад готовой продукции.

В качестве второй ступени дробления используются конусные или волковые дробилки.

5.2.3. Перемещение кирощебеночной смеси из-под транспортера на склад готовой продукции производится бульдозером ДЗ-8 (Д-271).

5.3. Приготовление асфальтобетонных смесей в смесительной установке.

5.3.1. Погрузка кирощебеночной смеси в автосамосвалы погрузчиком и транспортирование ее к бункеру АБЗ.

5.3.2. При приготовлении асфальтобетонной смеси дробленая кирощебеночная смесь подается для переработки на стационарные асфальтобетонные смесительные установки через сушильные барабаны, дооборудованные выносными топками, предназначенными для устранения прямого воздействия открытого пламени на органическую часть кира.

В барабане смесь нагревается до температуры 100-120° С и предварительно перемешивается.

5.3.3. Домешивание смеси происходит в мешалке, в которую при необходимости добавляется минеральный порошок и промышленный битум.

5.3.4. Время перемешивания кирощебеночной смеси в мешалке без добавок битума и минерального порошка составляет 60-75 с и в случае введения битума и минерального порошка 75-90 с.

5.3.5. Температура готовой асфальтобетонной смеси до 120° С.

5.3.6. Асфальтобетонная смесь из бункера готовой продукции автотранспортом вывозится на место производства работ или на склад готовой продукции (холодный а/б).

5.4. Технология и организация производства работ по приготовлению полуфабриката на полигоне для дальнейшего дробления его в дробильных установках приведена на технологической схеме.

5.5. Мультипликация трудовых затрат приведены в таблицах № 2, 3.

6. Состав бригады по приготовлению
асфальтобетонной смеси

6.1. Состав звена на приготовление полуфабриката и получение
из него щебеночной смеси:

машинист автопогрузчика	- I чел;
машинист бульдозера	- I чел;
машинист К-700	- I чел;
машинист автогрейдера	- I чел;
компрессорщик	- I чел;
машинист дробильной установки	- I чел;
помощник машиниста	- I чел;
дорожный рабочий 2 разряда	- I чел;

(для подсобных работ)

6.2. Состав звена по приготовлению асфальтобетонной смеси в
смесительной установке:

машинист 6 разряда	- I чел;
помощник машиниста 5 разряда	- I чел;
машинист газодувной машины 4 разряда	- I чел;
асфальтобетонщик-варильщик	- I чел;
электрослесарь 4 разряда	- I чел;

7. Потребность в машинах и оборудовании

7.1. Потребность в машинах определена из расчета оптимальной
загрузки при выполнении работ комплексным отрядом:

автопогрузчик Т0-6	- I;
бульдозер ДЗ-8 (Д-271)	- I;
дисковый рабочий орган Д-891М	- I;
трактор К-700	- I;
автогрейдер ДЗ-31 (Д-557)	- I;

дробильная установка см 739/40	- I;
компрессор	- I;
смесительная установка Д-508	- I

8. Технико-экономические показатели
(на 100 т смеси)

8.1. Затраты труда	- 5,82 ч/ди;
Выработка на рабочего	- 7,7 т
Потребность в машинах	- 3,47 маш.-см.
Прямая зар. плата бригады в день	- руб.

Калькуляция

УДОЛ и затрат на приготовление а/б смесей на основе совместного дробления

киров, каменных материалов

№ п/п	Обоснование	Описание работ	Единица измерения	Объем работ	Затраты на измеритель			Затраты на объем			Производительность	Наименование механизмов	Состав звена
					норма времени		расценки (руб. коп.)	трудозатраты		сумма зарплаты (руб. коп.)			
					ч/час	м/час		чел./дн	маш/см				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	В-45-27	Погрузка	100	0,16	1,61	1,61		0,03	0,03		5,09	Т0-6	Машинист погрузчика 4 разряда - I
	т. 2	киров в	м ³										
	н. 2в	автосамосвалы											
	Кнв. =	КамАЗ-											
	0,92	5511 авто-											
	Кр =	погрузчиком Т0-6											
	1,16												
2.	Е17-1	Разравнивание киров буль-	100	6,0	0,21	0,21		0,154	0,154		39,04	ДЗ-8	Машинист 6 разряда - I
	т. 2		м ²										
	п. I												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	Е-2-И+ 55 Ип I в	Дробление габарита	м ³	2,0	0,74	-		0,18	-				Компрессор- щик 2 раз- ряда - I
4.	45-13 т 2 п 3а К=0,8 =0,9 Кр=0,92 Кнв = I,16	Оформлени е в ва- лик авто- грейдером за 15 кру- говых про- ходов	1000 м ²	0,6	2,11	2,11		0,15	0,15		3,88	ДЭ-31	Машинист 6 разряда - I
5.	В-45-27 т. 2 п 2а Кнв= 0,92 Кр=I,16	Погрузка дубня автопогруз- чиком Т0-6 фр. 40-70	100 м ³	0,25	1,932	1,932		0,06	0,06		4,24	Т0-6	Машинист 4 разряда - I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6. Поврем.		Взвешивание материалов перед дози ровкой вспомога- тельной ра- боты	ч-час.	8,2	I	-		0,1	-				Дорожный рабочий 2 разряда - I
7. Т-2188 т 3 п. I Новая тарифн. ставка разр. 0,6		Оформление контенх материалов в валик автогрейде- ром за 4 круговых прохода	100 м ²	0,4	0,127	0,127		0,006	0,006		64,57	ДЗ-31	Машинист 6 разряда - I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12	13	14
8.	В45-13 т2 п1а Кнв- 0,92 Кн=0,8 Кр=1,16 Кр=0,9	Объединение валиков в один авто- грейдер ДЭ-31 за 4 круговых прохода	100 м ²	1,4	0,916	0,916		0,156	0,156		8,951	ДЭ-31	Машинист 5 разряда
9.	Отчет МИС	Перемеще- вание ки- ров со щиб- нем диско- вым рабочим органом за 8 проходов в сцепе с К-7С.	м ³	63				0,041	0,041		15371	К-700	-.-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12	13	14
12. Норм		Дробление смеси в установке 29/740	100 м	1,0	16,5	16,5		2,01	2,01		49,69	СМ-739 740	Машинист 5 разря- да - I Помощник машини- ста 4 разря- да - I
13, В45-27		Погрузка смеси в Кнв = автосамос- 0,92 вола авто- Кнв = погрузчиком 0,92 ТО-6 для Кр = транспорти- 1,16 ровки к АБЗ	100 м ³	0,63	2,02	2,02		0,16	0,16		4,06	ТО-6	Машинист 4 разря- да - I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.
14.	Е-176 65 т I п 2	Приготовле- ние асфальто- бетонной сме- си в меси- тельной уста- новке Д-508	100 т	I	21	4,2		2,56	0,51		1,96	Д-508	Машинист 6 разря- да - I; помощник машини- ста 5 разря- да - I, машинист газ. ма- шины 4 разря- да - I; асфальто- бетонщик 3 разря- да - I;

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14, E-10

2505

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

электрослесарь
4 разряда - I

Итого: 5,82 3,49

187

Рекомендуемые составы приготовления а/бетонных смесей с применением киров (на I т смеси).

Без добавления битума

Таблица 2

Тип смеси	Кир		Щебень		Песок (высевы 1, асбоотходы)	
	в пределах	среднее	в пределах	среднее	в пределах	среднее
I	2	3	4	5	6	7.
	формулы					остальные
	$\frac{I}{B_k}(B_{min} + B_{max})$	$\frac{B_{cp}}{B_k}$	$\frac{Щ_{min} + Щ_{max}}{2}$	$\frac{Щ_{cp}}{2}$	I-(2)-(4)	I-(3)-(5)
A	$\frac{I}{B_k}(4,8+0,1)$	$\frac{5,5}{B_k}$	0,48+0,61	0,5	-"	-"
B	$\frac{I}{B_k}(5,2 + 6,5)$	$\frac{5,9}{B_k}$	0,33+0,47	0,40	-"	-"
B	$\frac{I}{B_k}(5,7+6,5)$	$\frac{6,1}{B_k}$	0,10+0,33	0,26	-"	-"
Bк	$\frac{I}{B_k}(3,4+5,2)$	$\frac{4,3}{B_k}$	0,33+0,47	0,40	-"	-"
Bк	$\frac{I}{B_k}(3,8+5,7)$	$\frac{4,8}{B_k}$	0,19 + 0,33	0,26	-"	-"

Здесь:

A, B, B, Bк, Bк - типы смесей

Bк - содержание вяжущего в кире, % от массы;

B - минимальное содержание битума, % от массы смеси

(см. приложение ГОСТ 9128-84) с с преимущественно зерновым составом, например, для типа смеси B

$$B = \frac{5 \times 100}{100 + 5} = 4,8\%$$

B - максимальное содержание битума, % от массы смеси;

B_{ср} - то, среднее

- минимальное, максимальные содержания щебня (гравия), % от массы смеси (см. табл. 5, 6) ГОСТ

C добавлением битума

Таблица 3

в т н а I т смеси

Тип смеси	Кир		Щебень		Песок (высевки, асбоотходы)	
	в пределах	среднее	в пределах	среднее	в пределах	среднее
I	2	3	4	5	6	7
	формулы			остальное		
	$\frac{I}{B_k} [(B_{\text{грав}} + B_{\text{пес}}) - B]$	$\frac{B_{\text{ср}} - B}{B_k}$	$\frac{\text{Щ}_{\text{мн}} + \text{Щ}_{\text{ср}}}{\text{Щ}_{\text{ма}}}$	$\frac{\text{Щ}_{\text{ср}}}{\text{Щ}_{\text{ма}}}$	I-(2)-(4)	I-(3)-(5)
A	$\frac{I}{B_k} (4,9 + 6,1) - B$	$\frac{5,5 - B}{B_k}$	0,48 + 0,61	0,54	- "	- "
B	$\frac{I}{B_k} (5,2 + 6,5) - B$	$\frac{5,9 - B}{B_k}$	0,33 + 0,47	0,4	- "	- "
B	$\frac{I}{B_k} (5,7 + 6,5) - B$	$\frac{6,1 - B}{B_k}$	0,19 + 0,33	0,26	- "	- "
B _к	$\frac{II}{B_k} (3,4 + 5,2) - B$	$\frac{4,3 - B}{B_k}$	0,33 + 0,47	0,41	- "	- "
B _к	$\frac{I}{B_k} (3,8 + 5,7) - B$	$\frac{4,8 - B}{B_k}$	0,19 + 0,33	0,26	- "	- "

Здесь:

B - количество добавляемого битума, % от массы смеси;

B_к - содержание вяжущего в кире, % от массы;

- см. обозначения в таб. 2.

По таблице 3.

На 1 т смеси

Масса материала	Ки, т	Щебень, т	Песок (высевки, асбоотходы) т	Битум жидкий, т	
минимальная	$\frac{3,8-1,5}{1,9}$	0,121	0,190	0,674	0,015
максимальная	$\frac{5,7-1,5}{1,9}$	0,221	0,330	0,434	0,015
средняя	$\frac{4,8-1,5}{1,9}$	0,174	0,260	0,551	0,015

Из 1 т киров в среднем готовится 5,74 смеси, соотношение кир-каменные материалы 18-82%.

Проектная марка смеси и окончательный состав уточняются лабораторным анализом.

В любом случае рекомендуется подбор материалов для 1 марки асфальтобетонной смеси.

Пример 3. Требуется подобрать состав 1 т горячей мелкозернистой плотной смеси типа Б с добавлением 2% вязкого битума и 4% минерального порошка при содержании вяжущего в кирах 18%.

По таблице 3.

1. Кир:	минимальное количество	$\frac{5,2-2}{18}$	0,178 т
	максимальное	$\frac{6,5-2}{18}$	0,25 т
	среднее	$\frac{5,9-2}{18}$	0,217 т

По среднему значению из 1 т киров можно приготовить 4,61 т смеси.

2. Щебень:	минимальное количество	0,33 т
	максимальное	0,47 т
	среднее	0,40 т

При добавлении минерального порошка масса (высвок, асбоотходов) или песчано-гравийной смеси уменьшается на его количество.

Необходимо обратить внимание, что количество щебня не зависит от количества кира и назначается по требованиям ГОСТ.

Количество добавляемого битума (Б), % от массы смеси входит в состав 100% всех компонентов смеси.

Пример 1. Требуется подобрать холодную плотную мелкозернистую смесь типа Бк без добавления битума и минерального порошка при содержании вяжущего в кире 19%.

По таблице 2.

На 1 т смеси

масса материала	Кир, т	Щебень, т	Песок (высвки, асбоотходы) т	Итого, т
минимальная	0,211	0,190	0,599	1,000
максимальная	0,317	0,330	0,353	1,000
средняя	0,267	0,260	0,473	1,000

Из 1 т киров готовится в среднем 0,75 т смеси, соотношение кир-каменные материалы 27%-73%.

Пример 2. Тоже, что в примере 1, но с добавлением битума 1,5% (без минерального порошка).

3. Песок (высевки, асбоотходы):

по минимальному значению щебня $0,07-0,178-0,04-0,32=0,438$ тпо максимальному значению щебня $0,53-0,25-0,04-0,02=0,220$ тпо среднему значению щебня $0,6-0,217-0,04-0,02=0,323$ т

4. Минеральный порошок - 0,04 т.

5. Битум вязкий - 0,02 т

Итого: минимальный состав

 $0,178 + 0,33 + 0,38 + 0,04 + 0,02 = 1,000$

максимальный состав

 $0,250 + 0,470 + 0,220 + 0,04 + 0,02 = 1,000$

средний состав

 $0,17 + 0,3 + 0,323 + 0,04 + 0,04 = 1,000$

Рекомендуемая смесь (средний состав):

1. Кир - 220 кг - 22%

2. Щебень 5-20 мм - 400 кг - 40%

3. Песок (высевки и т. д.) - 320 кг - 32%

4. Минеральный порошок 40 кг - 4%

5. Битум вязкий - 20 кг - 2%

Итого 1000 кг - 100%

Соотношение кир-каменные материалы 23,4-76,6%

Варианты составов уточняются лабораторными анализами по качественному составу и назначаемой проектом маркой смеси.

9. Контроль качества приготовления смесей

9.1. В процессе приготовления смесей контролируют:

качество исходных материалов;

точность дозирования минеральных материалов, кира и добавок;

температурный режим приготовления смесей;

продолжительность перемешивания смесей;

соблюдение технологии производства работ смешением на полигоне.

9.2. Контроль дозирования минеральных материалов, кира и до-
бавки для смесей включает следующие операции:

определение содержания битума в смесях методом ускоренного
экстрагирования - I раз в смену, а также при изменении внешнего
вида смеси;

проверка зернового состава минеральной части смесей после
экстрагирования битума - I раз в смену.

9.3. При контроле температурного режима приготовления смесей
определяют температуру нагрева смеси, температуру смеси после
выпуска из смесителя в кузове каждого автомобиля. Температуру
контролируют с помощью термопар или термометра.

9.4. Качество готовой смеси проверяют в лаборатории испыта-
нием образцов по ГОСТ 12801-84.

9.5. Транспортирование маркировки и хранение смесей.

9.5.2. Холодные смеси транспортируются к месту укладки
железнодорожным транспортом.

9.5.3. Холодные асфальтобетонные смеси должны храниться в
штабелях высотой не более 4 метров.

9.5.4. Гарантийный срок хранения для холодных смесей -
6 месяцев со дня приготовления.

9.5.5. Холодные смеси перед погрузкой в транспортные сред-
ства или укладкой в штабель должны разрыхлиться механическим
способом.

10. Охрана труда и техника безопасности

10.1. Общие требования

10.1.1. При работе с битумосодержащими породами необходимо соблюдать санитарные нормы, предусмотренные ГОСТ 12.1.005-76.

"Воздух рабочей зоны", общие гигиенические требования и ПДд, утвержденные Минздравом СССР.

10.1.2. При производстве асфальтобетонных смесей в атмосферу могут выделяться:

Вещество	ПДд, мг/м ³		Класс опасности
	максимально разовая	средне-суточная	
1. Пыль неорганическая с содержанием двуокси-си кремния менее 20%	0,3	0,1	3
2. Ангидрид сернистый	0,5	0,005	3
3. Окись азота	0,6	0,006	3
4. Фтористый водород	0,02	0,005	2
5. Фосфорный водород	0,04	0,001	2
6. Окись углерода	5	3	4

10.1.3. При производстве дробленых смесей на каждом производственном объекте камнедробильной базы запыленность воздуха не должна превышать концентраций, предусмотренных ГОСТ 12.1.005-76.

10.1.4. Убирать пыль с оборудования требуется не реже 1 раза в смену.

10.1.5. При дорожно-строительных работах и на производственных предприятиях при работе с битумосодержащими породами и

асфальтобетонными смесями на их основе, необходимо применять индивидуальные средства защиты (рукавицы, очки, респираторы, специальные шлемы, хлопчатобумажные костюмы, спец. обувь, паста ЦЗР, ХЦОТ, мазь "Миколай").

Ю.І.6. Санитарно-бытовое обслуживание на объектах должно предусматривать обеспечение работающих душевыми, гардеробными и раздевальными помещениями, шкафчиками для чистой и рабочей одежды, средствами для удаления пыли и сушки одежды согласно СНиП П-92-76 "Вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий". Нормы проектирования.

Ю.І.7. К работе с вредными веществами допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр, не моложе 18 лет.

Ю.І.8. Лица, имеющие контакт с битумосодержащими породами и асфальтобетонными смесями на их основе должны проходить периодические медицинские осмотры.

Перечень

документов, которые использованы для
разработки технологической карты

1. Р.О. № 02.07.С .ТУ Смеси кироцебеночные для дорожнего
строительства.

2. ТУ 218 Каз ССР 106-87 Технические условия на смеси битумо-
минеральные влажные


3. ТУ 218 Каз ССР 109-86 Технические условия на битумосо-
держащие породы

4. ВСН 38-86 Инструкция по проектированию и строительству
дорожных одежд с применением битумосодержащих пород

5. Временные рекомендации по производству и применению смесей
в различных конструктивных слоях дорожных одежд с использованием
местных материалов и отходов промышленности.

6. Инструкция по охране труда и технике безопасности при
работе с битумосодержащими породами (кирами), асфальтобетонными
и кироцебеночными смесями на их основе.

СХЕМА ПРИГОТОВЛЕНИЯ КИРОЩЕБЕНОЧНОЙ СМЕСИ ПУТЕМ СОВМЕСТНОГО ДРОБЛЕНИЯ КИРОВ И КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПЕРЕРАБОТКУ ИХ НА АСФАЛТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ.

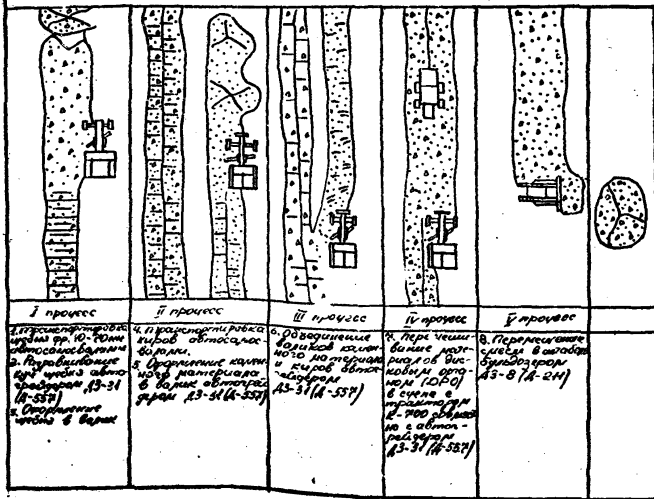

Соста в агрега

1. Промышленные отходы	Кирки	Кол-во
2. Булыжник	К-110	1
3. Булыжник	К-100	1
4. Булыжник	К-80	1
5. Булыжник	К-60	1

Соста в званс

Процессия	Размер	Кол-во
1. Промышленные отходы	6	1
2. Булыжник	6	1
3. Булыжник	6	1

ПРИМЕСИ - ВНЕШНЕВИДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (на 100 м. смеси)

Загрязнение агрега	Разр.
Потребность в масле	Литр.
Всплывание на 1 куб. метр	т
Удельная пористость смеси	2491 куб.

I процесс	II процесс	III процесс	IV процесс	V процесс
1. Промышленные отходы фракции 10-20мм 2. Булыжник фракции 10-20мм 3. Булыжник фракции 10-20мм 4. Булыжник фракции 10-20мм	1. Промышленные отходы фракции 10-20мм 2. Булыжник фракции 10-20мм 3. Булыжник фракции 10-20мм 4. Булыжник фракции 10-20мм	1. Промышленные отходы фракции 10-20мм 2. Булыжник фракции 10-20мм 3. Булыжник фракции 10-20мм 4. Булыжник фракции 10-20мм	1. Промышленные отходы фракции 10-20мм 2. Булыжник фракции 10-20мм 3. Булыжник фракции 10-20мм 4. Булыжник фракции 10-20мм	1. Промышленные отходы фракции 10-20мм 2. Булыжник фракции 10-20мм 3. Булыжник фракции 10-20мм 4. Булыжник фракции 10-20мм

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
НА УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ МАЛОПРОЧНЫХ ИЗВЕСТНЯКОВ,
УКРЕПЛЕННЫХ ЦЕМЕНТОМ

I. Область применения

I.1. Технологическая карта разработана на устройство покрытия толщиной 14 см из малопрочных известняков У класса, укрепленных 5% цемента, с использованием дорожной фрезы ДС-18 ("530) в качестве ведущего механизма.

I.2. Технология и организация производства работ, изложенные в настоящей карте, предназначены для применения при строительстве покрытий на дорогах III-V категорий.

I.3. В состав работ входят:

- прием известняка из автомобилей-самосвалов;
- разравнивание и планировка известняка автогрейдером;
- введение цемента распределителем и перемещение его с известняком фрезой с последующим увлажнением;
- планировка смеси автогрейдером;
- уплотнение покрытия катками на пневматических шинах;
- нанесение влагозащитной пленки автогудронатором.

I.4. Малопрочные известняки должны отвечать требованиям ТУ 218 УССР 180-78 и максимально приближаться по зерновому составу к плотной смеси с предельными размерами крупных фракций 35-40 мм.

I.5. Цементы должны соответствовать требованиям ГОСТ 10178-76. Рекомендуется применять портландцемент, гидрофобный портландцемент, шлакопортландцемент.

I.6. Вода для приготовления цементно-известняковой смеси и увлажнения слоя должна удовлетворять требованиям ГОСТ 2374-73.

Промышленные, сточные и болотные воды без исследования в лаборатории и специального разрешения применять запрещается.

2. Организация и технология производства работ

2.1. До устройства покрытия из известняка, укрепленного цементом, необходимо:

подготовить основание в соответствии с требованиями СНиП Ш-40-78;

подготовить временные подъездные пути для подачи материалов к месту производства работ;

выполнить разбивочные работы, обеспечивающие соблюдение проектной толщины, ширины и поперечных уклонов покрытия;

обеспечить водоотвод.

2.2. Известняк разгружают на основание в объеме, необходимом для устройства конструктивного слоя заданной толщины, с учетом коэффициента уплотнения, который для цементно-известняковой смеси составляет 1,5.

Для создания фронта работ известняк должен доставляться с заделом на одну-две сменные захватки.

2.3. На организацию работ по устройству покрытия из малопрочного известняка, укрепленного цементом, существенное влияние оказывают сроки схватывания цемента, в связи с чем все технологические операции (от введения в известняк цемента до нанесения влагозащитной пленки) должны выполняться на одной захватке. При этом уплотнение цементно-известняковой смеси необходимо закончить не позднее чем через 3 ч, а при пониженных температурах (ниже $+10^{\circ}\text{C}$) - не позднее чем через 5 ч после введения в сухую смесь воды.

2.4. Работы по устройству покрытия из малопрочного известняка,

укрепленного цементом, исходя из требований, изложенных в п. 2.3, ведутся поточным методом на двух захватках по 150-200 м каждая.

2.5. На I-й захватке выполняются:

- развалка куч автогрейдером;
- разравнивание известняка автогрейдером;
- предварительная планировка поверхности слоя автогрейдером;
- размельчение известняка фрезой.

Доставленный автомобильными-самосвалами материал выгружают по оси основания. Развалку куч известняка выполняют автогрейдером ДЗ-31 (Д-557) за три круговых прохода.

Вслед за развалкой известняк разравнивают автогрейдером за три-четыре круговых прохода. При этом нож автогрейдера устанавливают под углом захвата $80-90^{\circ}$ и углом зарезания $0-3^{\circ}$.

Разравнивают известняк на ширину 4,6-4,8 м. необходимую для внесения цемента распределителем и обеспечения перемешивания материалов смеси фрезой.

После разравнивания известняка производят предварительную планировку поверхности устраиваемого слоя автогрейдером за три-шесть круговых проходов. Планировку поверхности начинают от края слоя к оси. До начала планировочных работ нож автогрейдера устанавливают под углом захвата 55° в сторону оси трассы, а угол наклона — зависимости от проектного поперечного профиля.

При развалке куч известняка, его разравнивании и планировке поверхности автогрейдер работает по круговой схеме.

В случаях недостаточной ширины земляного полотна для разворота автогрейдера на концах захваток устраивают временные съезды.

После планировочных работ размелчают известняк двумя фрезами ДС-18 (Д-530), движущимися на второй скорости, за два прохода.

да по одному следу. Размельчают известняк без увлажнения.

Технологическая схема движения фрез при размельчении известняка аналогична схеме движения фрез при его перемешивании.

2.6. На 2-й захватке выполняются:

зведение цемента распределителем;

перемешивание известняка с цементом фрезой (вс. ую);

перемешивание цементно-известняковой смеси фрезой с одновременным ее увлажнением;

разравнивание смеси и планировка поверхности цементно-известнякового слоя автогрейдером;

исправление дефектных мест на поверхности покрытия вручную;

подкатка цементно-известняковой смеси катком на пневматических шинах массой 8-16 т;

проверка ровности покрытия и поперечных уклонов после его подкатки;

укатка цементно-известняковой смеси катком на пневматических шинах массой 8-16 т;

окончательное уплотнение цементно-известнякового покрытия катком на пневматических шинах массой 15±30 т;

нанесение влагозащитной пленки автогудронатором

Подвозят цемент цементовозами ТЦ-3 (С-853). Бункер распределителя ДС-9 загружается при помощи пневмосистемы цементовоза, устанавливаемого на обочине. Вводят цемент в известняк распределителем ДС-9 (Д-343В), который работает по кольцевой схеме на двух полосах общей шириной 4,6-4,8 м.

Для обеспечения 5% содержания цемента в известняке дозаторы распределителя регулируют из расчета расхода цемента $14,7 \text{ кг/м}^2$. Скорость движения распределителя зависит от нормы расхода цемента и определяется на месте производства работ по результатам

контрольной россыпи.

Вслед за распределением цемента его перемешивают с известняком за три прохода по одному следу. Перемешивание выполняют две фрезы ДС-18 (Д-530), которые следуют друг за другом по одной полосе на расстоянии не менее 10 м на третьей скорости и разворачиваются в конце захватки для прохода по следующей полосе. Ширина перекрытия предыдущего следа фрезы последующим должна быть в пределах 0,2-0,3 м.

Первая фреза перемешивает известняк с цементом без увлажнения; вторая - перемешивает смесь с одновременным ее увлажнением через распределительную систему, куда вода поступает из поливочной машины, движущейся с боку фрезы.

Для замедления сроков схватывания смеси и повышения ее удобообработываемости в воду добавляют сульфитно-спиртовую барду в количестве 0,2% от массы известняка.

Общий расход воды для приготовления цементно-известняковой смеси составляет 5 м³ на 100 м² покрытия.

Первая фреза возвращается в исходное положение и перемешивает увлажненную смесь за один проход по одному следу на четвертой скорости...

После окончания перемешивания смеси фрезы переключают на 2-ю захватку, затем разравнивают смесь и планируют поверхность слоя автогрейдером ДЗ-31 (Д-557). Технология производства работ изложена в п. 2.5.

Исправление дефектных мест на поверхности покрытия производят вручную вслед за планировкой автогрейдером. К выполнению этих работ привлекают дорожных рабочих, в обязанности которых входят исправление профиля, выравнивание краев, снятие лишнего материала, подсыпка заниженных мест и т. д.

После укатки устраиваемого покрытия ровность его проверяют триметровой рейкой, а соответствие поперечных уклонов проектным значениям - шаблоном.

Уплотнение смеси следует вести от кромок устраиваемого покрытия к его середине с перекрытием предыдущего следа на 1/3 ширины следа. Число проходов катка по одному следу определяют по результатам пробной укатки.

Подкатку цементно-известняковой смеси выполняют катком на пневматических шинах ДУ-31 (Д-627) без балласта. Скорость движения катка должна быть не более 1,5-2,0 км/ч, число проходов катка по одному следу - от 3 до 6.

Укатку смеси производят катками на пневматических шинах ДУ-31 (Д-627) и ДУ-29 (Д-624) с балластом за 12-16 проходов. Начинать уплотнение следует катком ДУ-31 (Д-627) при скорости движения 12-15 км/ч. Число проходов катка по одному следу колеблется от 6 до 10. Заканчивать уплотнение рекомендуется тяжелым катком ДУ-29 (Д-624) за четыре - шесть проходов по одному следу при скорости движения 1,5-2,0 км/ч.

Применение тяжелого катка в заключительной стадии уплотнения и уменьшение скорости укатки на последних проходах способствует созданию надлежащей структуры материала и повышению прочности покрытия.

В сухую погоду при температуре воздуха выше +20° С влажность готовой смеси должна быть на 2-3% больше оптимальной, для этого предусматривают дополнительное увлажнение смеси.

После устройства покрытия из цементно-известняковой смеси для создания оптимальных условий формирования его структуры наносят влагозащитную пленку. Пленкообразующий материал (быстро- и среднераспадающиеся битумные эмульсии 25-50%-ной концентра-

ции) распределяют по покрытию автогудронатором ДС-39А (Д-640) на расчете 0,9-1,0 л/м.

2.7. Схема организации и технологии работ при устройстве покрытия из малопрочных известняков, укрепленных цементом (см. с 7).

2.8. Движение транспортных средств следует открывать после устройства поверхностной обработки.

2.9. Калькуляция трудовых затрат на устройство 1000 м² покрытия из цементно-известняк зой смеси (табл. I).

2.10. Работы по устройству покрытия из цементно-известняковой смеси выполняет бригада численностью 14 чел.:

Машинист автогрейдер	6 разряда	- 1
Тракторист фрезы	6 разряда	- 2
Машинист распределителя	5 разряда	- 1
Водитель автоцементовоза		- 2
Машинист поливомоечной машины	4 разряда	- 2
Машинист катка	6 разряда	- 1
То же,	5 разряда	- 1
Машинист автогудронатора	5 разряда	- 1
Помощник машиниста	4 разряда	- 1
Дорожный рабочий	3 разряда	- 1
То же	1 разряда	- 1

2.11. Операционный контроль качества работ по устройству покрытия из цементно-известняковой смеси производится в соответствии с "Указаниями по осуществлению операционного контроля качества выполнения строительно-монтажных работ в Украинской ССР" (РСН 204-73, табл. 2).

Таблица 2

Наименование отраци	Предмет контроля	Лицо, осу- ществляющее контроль	Вид контроля	Время контроля
Смещение известняка	Равномер- ность распре- деления вяжу- щего, качест- вс измельче- ния .. качест- во перемещи- вания	Прораб, лаборатор- ная служба	Лаборатор- ный	В процессе смещения
Разравнива- ние смеси и планировка поверхности покрытия	Ширина разрав- нивания слоя, ровность по- верхности слоя, попереч- ные уклоны	Мастер	Инструмен- тальный (мерной лентой, треугольно- вой рейкой, щупом, ли- нейкой, шаб- лоном с уровнем)	До уплотнения
Уплотнение цементно- известняко- вой смеси	Схема укатки, степень уп. от- нения	Мастер, лаборатор- ная служ- ба	Визуальный	В процессе уплотнения

2.12. Допускаемые отклонения геометрических размеров (\pm) при устройстве покрытия из цементно-известняковой смеси должны соответствовать требованиям СНиП Ш-40-78 и составляют:

Ширина покрытия	- 10 см
Толщина покрытия	- 10%, но не более 20 мм
Высотные отметки по оси	- 50 мм
Поперечные уклоны	- 0,010
Просвет под трехшпоровой рейкой:	
для дорог III категории	- 7 мм
то же, IV-V категорий	- 10 мм

3. Техничко-экономические показатели

(на 1000 м² покрытия)

Затраты труда - 4,13 чел.-дней

Потребность в машинах - 3,55 маш-смены

Выработка на I рабочего - 71,43 м²

Прямая заработная плата бригады - _____

4. Материально-технические ресурсы

4.1. Потребность в основных материалах определена по "Альбому конструкции дорожных одежд из местных материалов для различных районов УССР", разработанному Укрниипродором.

Расход материалов на устройство покрытия из известняка, укрепленного цементом, толщиной 14 см определен из расчета на 1000 м² покрытия:

Известняк мелкозернистый: $100 + (15 \cdot 4)$	- 210 м ³
Цемент: $10,5 + (1,05 \cdot 4)$	- 14,7 т
Вода: $36 + (3,6 \cdot 4)$	- 50 м ³
Эмульсия битумная	- 0,62 т

4.2. Потребность в машинах, оборудовании и приспособлениях определена из расчета оптимальной их загрузки при выполнении работ комплексной механизированной бригадой:

Автогрейдер ДЗ-31 (Д-557)	- 1
Бреза дорожная ДС-1В (Д-530)	- 2
Распределитель цемента ДС-9 (Д-343В)	- 1
Каток самоходный на пневматических шинах ДУ-31 (Д-6270)	- 1
То же, ДУ-29 (Д-624)	- 1
Автоцементовоз ТЦ-3 (С-853)	- 2
Машина поливомоечная ПМ-130	- 2
Автогудронатор ДС-39А (Д-640)	- 1

5. Техника безопасности

5.1. При производстве работ по устройству покрытия необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно СНиП III-4-80 и "Правила техники безопасности при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог".

5.2. Лица, работающие с цементом, должны иметь комбинезоны, предохраняющие тело от пыли, защитные очки, респираторы, рукавицы.

5.3. Все распределительные механизмы должны быть оборудованы хорошо подогнанными кожухами, снимать и поднимать которые во время работы запрещается.

5.4. При распределении цемента по обрабатываемой полосе и перемешивании его с известняком необходимо учитывать направление ветра. Машины должны двигаться так, чтобы машинисты, водители и рабочие как можно меньше находились в подветренной зоне, содержащей цементную пыль.

5.5. При розливе битумной эмульсии запрещается находиться на расстоянии менее 10 м от распределительной трубы.

Таблица I

Обоснование	Наименование работ	Состав звена	Измеритель	Объем	Затраты на измеритель			Затраты на объем	
					чел.-ч	маш.-ч	расценка	чел.-ч	маш.-ч
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
БНП I7-1, т. 2 п. I к-I,25	Разравнивание и пред- варительная планиров- ка поверхности слоя известняка автогрей- дером ДЗ-31 (Д-557) при длине захватки 150-200 м	Машинист 6 разряда - I	100 м ²	8,0	0,156	0,156		1,25	1,25
					Н. вр.: 0,125 . 2,25 = 0,156				
БНП I7-6, п. 2а	Размельчение извест- няка фрезой ДС-18 (Д-530) за 2 прохода по одному следу на III скорости	Тракторист 6 разряда - I	100 м ²	8,0	0,72	0,72		5,76	5,76
					Н. вр.: 0,36 . 2 = 0,72				

Продолжение таблицы I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЕНиР I706а, п. 2	Внесение цемента распределителем ЛС-9 (Д-543В) на II скорости	Машинист 5 разряда - I Дорожный рабочий 3 разряда I	100 м ²	8,0	0,56	0,28		4,48	2,24
ЕНиР I7-8, п. 5	Работа цементовоза Перемещение	Водитель - I	100 м ²	10,0 8,0	0,224 0,3	0,224 0,3		2,24 2,4	2,24 2,4
ЕНиР I7-6, п. 3а	известняка с це- ментом фрезой ДС-IV (Д-530) за I проод по одному следу на III ско- рости	Тракторист 6 разряда - I	100 м ²						

Продолжение таблицы I.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЕНиР 17-6, п. за	Перемешивание цементно-известняковой смеси фрезой ДС-18 (Д-530) с одновременным увлажнением на III скорости	Тракторист 6 разряда - I	100 м ²	8,0	0,3	0,3		2,4	2,4
ЕНиР 17020, почасово	Увлажнение смеси водой с помощью поливочной машины ПМ-130 при общем расходе воды 5 м ³ на 100 м ² поверхности	Машинист 4 разряда - I Дорожный рабочий I разряда - I	100 м ²	10,0	0,48	0,24		4,4	2,4

Продолжение таблицы I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЕНиР I7-6, п. 4а	Перемешивание увлаж- ненной цементно- известняковой смеси фрезой ДС-1В (Д-530) за I проход по одному следу на IV скорости	Тракторист 6 разряда - I	100 м ²	8,0	0,21	0,21		1,68	1,68
ЕНиР I7-8, п. 8, к-1,25	Разравнивание смеси и планировка поверх- ности цементно- известнякового покры- тия автогрейдером ДЗ-3I (Д-557) за 6-8 проходов	Машинист 6 разряда - I	100 м ²	10,0	0,121	0,121		1,21	1,21

Н. вр.: 0,027 · 1,25 = 0,121

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ТННР § 15 (прим.)	Уплотнение покрытия из цементно-извест- няковой смеси катком ДУ-31 (Д-627) на пневматических шинах за 14 проходов по одному следу	Машинист 6 разряда I	100 м ²	1,0	0,322	0,322		3,22	3,22
			Н. вр.: 0,023.14 = 0,322						
ТННР § 14	То же, катком ДУ-29 (Д-624) на пневмати- ческих шинах за 6 проходов по одному следу	Машинист 6 разряда I	100 м ²	1,0	3,48	3,48		3,48	3,48
ЕННР 17-4, п. 2а	Розлив битумной эмульсии автогудро- натором ДС-39А (Д-640)	Машинист 5 разряда I Помощник машиниста 4 разряда - I	1т	0,62	0,2	0,1		0,124	0,124
Итого на 1000 м ² покрытия								33,04	28,40


323

СХЕМА УСТРОЙСТВА ПОКРЫТИЯ ИЗ МАЛОПРОЧНЫХ ИЗВЕСТНЯКОВ, УКРЕПЛЕННЫХ ЦЕМЕНТОМ.

1-я захватка

лист 1

План потока и организация работ

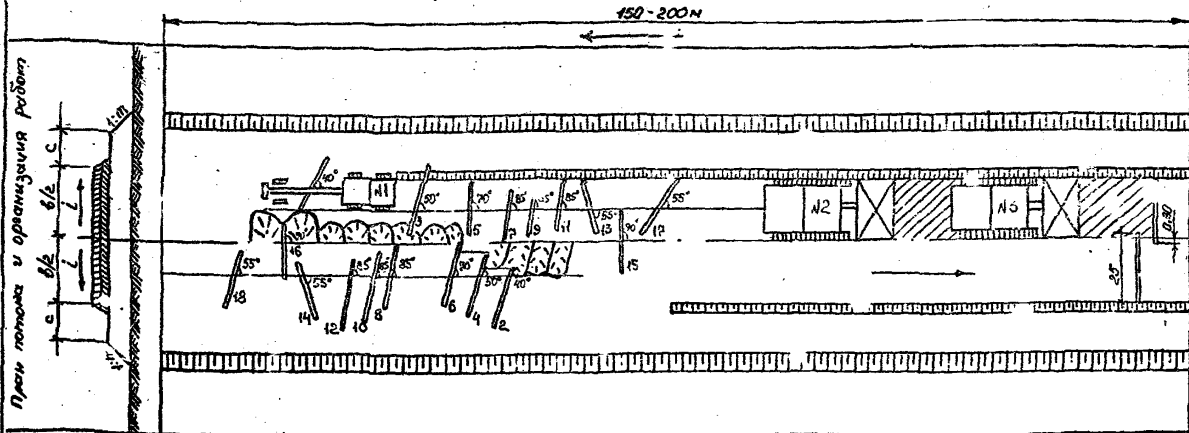


ПРОЦЕССЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА 1-й ЗАХВАТКЕ:

1. Развалка известняка автогрейдером №1 (проходы 1-6);
2. Разравнивание известняка автогрейдером №1 (проходы 7-12);
3. Предварительная планировка поверхности слоя известняка автогрейдером №1 (проходы 13-18);
4. Размельчение известняка фрезами №2; 3. Стрелкой показано направление движения потока.

СХЕМА УСТРОЙСТВА ПОКРЫТИЯ ИЗ МАЛОПРОЧНЫХ ИЗВЕСТНЯКОВ, УКРЕПЛЕННЫХ ЦЕМЕНТОМ.

2-я заливка

лист 2

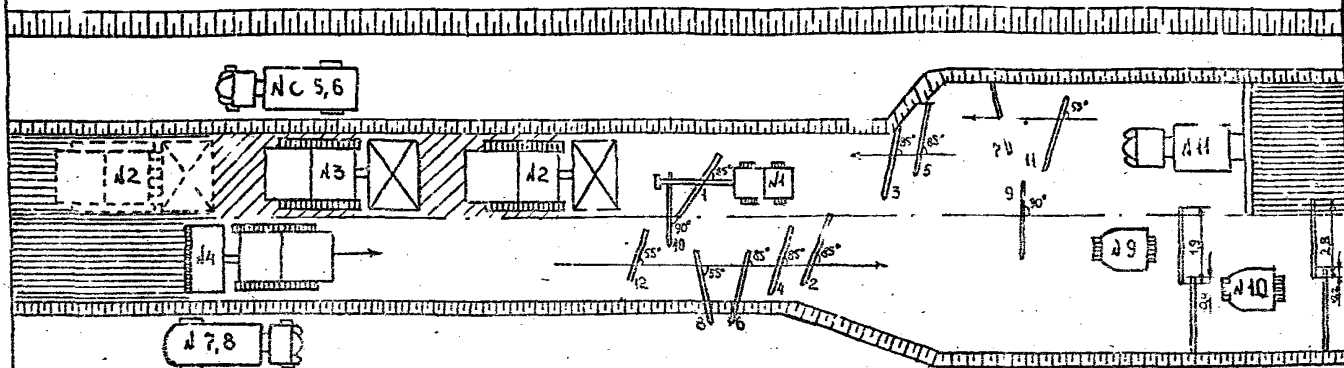

Процессы, выполняемые на 2-й заливке:

5. Введение в известняк распределителем № 4 цемента, доставляемого автоцементом эвими № 7, 8; 6. Перекрытие известняка с цементом фрезой № 2; 7. Перемешивание известняка с цементом фрезой № 3 и одновременное увлажнение смеси водой с помощью поливомоечных машин № 5, 6; 8. Перемешивание увлажненной цементно-известняковой смеси фрезой № 2; 9. Разравнивание смеси автогрейдером № 1 на всю ширину устраиваемого покрытия (проходы 1-6); 10. Планировка поверхности цементно-известнякового слоя автогрейдером № 1 (проходы 7-12); 11. Уплотнение цементно-известняковой смеси катком на пневматических шинах № 9; 12. Окончательное уплотнение покрытия катком на пневматических шинах № 1; 13. Розлив битумной эмульсии автодронатором № 4.

326

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
НА УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ АКТИВНЫХ ПЕСЧАНИКОВ,
УКРЕПЛЕННЫХ ИЗВЕШЬЮ

I. Область применения

I.1. Технологическая карта разработана на устройство однослойного покрытия толщиной 12 см из активных песчаников, укрепленных 7% порошкообразной гашеной извести, с использованием автогрейдера ДЗ-31 (Д-557) в качестве ведущего механизма.

I.2. Технологическая карта согласно рекомендации, разработанной ГосдорНИИ на "Устройство дорожных одежд из смесей с известью активных песчаников", предназначена для строительства покрытий на дорогах III-V категорий.

I.3. В состав работ входят:

- прием песчаника из автомобилей-самосвалов;
- разгалака куч песчаника автогрейдером;
- разравнивание песчаника автогрейдером;
- введение извести распределителем;
- перемешивание песчаника с известью автогрейдером;
- увлажнение смеси поливочной машиной;
- разравнивание и планировка смеси автогрейдером;
- исправление дефектных мест на поверхности покрытия вручную;
- уплотнение покрытия катками на пневматических шинах;
- устройство влагозащитной пленки из битумной эмульсии, распределенной автогудронатором.

I.4. Активные песчаники должны отвечать требованиям ТУ 218 УССР 119-81 и рекомендаций ГосдорНИИ на "Устройство дорожных одежд из смесей с известью активных песчаников" и максимально приближаться по зерновому составу к плотной смеси с предельными размерами крупных фракций 10-40 мм.

1.5^б. Известь должна удовлетворять требованиям ГОСТ 9179-77. Рекомендуется применять порошкообразную гидратную известь (пушонку).

1.6. Вода для приготовления смеси должна отвечать требованиям ГОСТ 2874-73. Промышленные, сточные и болотные воды без исследования в лаборатории и специального разрешения применять запрещается.

2. Организация и технология производства работ

2.1. До устройства покрытия из песчаника, укрепленного известью, необходимо:

обеспечить готовность основания в соответствии с требованиями СНиП III-40-78;

подготовить временные подъездные пути для подачи материалов к месту производства работ;

выполнить разбивочные работы, обеспечивающие соблюдение проектной толщины, ширины и поперечных уклонов покрытия.

2.2. Песчаник разгружают на основание в объеме, необходимом для устройства конструктивного слоя заданной толщины, с учетом коэффициента уплотнения, который для песчаниково-известковой смеси составляет 1,4.

Для создания фронта работ песчаник должен доставляться с заделом на две-три сменные захватки.

2.3. Работы по устройству покрытия из песчаника, укрепленного известью, ведутся поточным методом на четырех захватках длиной 200-250 м каждая.

2.4. На I-й захватке выполняются:

развалка куч автогрейдером;

разравнивание песчаника автогрейдером на ширину 5 м.

В зависимости от поперечного расположения куч песчаника на основании выбирается технологическая схема его развалки.

Вслед за развалкой песчаник разравнивают автогрейдером за три-четыре круговых прохода. При этом нож автогрейдера устанавливают под углом захвата $80-90^{\circ}$ и углом зарезания $0-3^{\circ}$. Разравнивают песчаник на ширину 5 м, обеспечивающую выдкнку извести распределителем за два смежных прохода.

Для выполнения разворотов автогрейдер съезжает в конце захватки в притрассовую зону по заранее устроенному съезду и разворачивается.

2.5. На 2-й захватке выполняются:

введение порошкообразной извести распределителем;
перемешивание песчаника с известью в сухом состоянии автогрейдером.

Подвозят известь цементовозом ЦЦ-3 (С-85С). Бункер распределителя ДС-9 (Д-343В) разгружается при помощи пневмосистемы цементовоза. Вводят известь в песчаник распределителем на полосе шириной 5 м за два смежных прохода с разворотом распределителя в конце захватки.

Скорость движения распределителя зависит от нормы расхода извести и определяется на месте производства работ по результатам контрольной россыпи.

Перемешивают песчаник с известью в сухом состоянии автогрейдером ДЗ-31 (Д-557) за 9-11 круговых проходов при скорости движения 3 км/ч.

2.6. На 3-й захватке выполняются:

увлажнение смеси водой, доставляемой поливомоечной машиной;

окончательное перемешивание песчаника с известью автогрейдером.

Смесь увлажняют водой из поливочной машины ПМ-130. Первый разлив воды производится за 15-20 мин до начала перемешивания. В дальнейшем увлажняют смесь водой из расчета 7-8 л/м² перед каждым последующим циклом перемешивания.

Полivочная машина движется по круговой схеме. В конце захватки она съезжает по заранее устроенному съезду и разворачивается в притрассовой зоне.

Для доведения смеси до оптимальной влажности расход воды составляет 30-35 л/м² и уточняется в процессе производства работ.

Окончательное перемешивание смеси выполняют автогрейдером ДЗ-31 (Д-557) за 20-25 круговых проходов при скорости движения 3 км/ч. Смешивают песчаник с известью путем многократной раскладки смеси автогрейдером по ширине проезжей части с последующим собиранием материала в валик, расположенный по оси.

Во избежание потерь и попадания смеси за пределы устраиваемого покрытия картой предусматривается распределение смеси при перемешивании на 3/4 ширины покрытия.

2.7. На 4-й захватке выполняются:

разравнивание готовой смеси на ширину устраиваемого покрытия автогрейдером;

планировка поверхности покрытия автогрейдером;

исправление дефектных мест на поверхности покрытия вручную;

подкатка смеси катком на пневматических шинах;

укатка смеси катком на пневматических шинах;

нанесение влагозащитной пленки из битумной эмульсии автогудронатором.

Разравнивают смесь автогрейдером за три-четыре круговых прохода с установкой ножа автогрейдера под углом захвата $80-90^{\circ}$ и углом зарезания $0-3^{\circ}$.

После разравнивания смеси производят планировку поверхности слоя автогрейдером за три-шесть круговых проходов при скорости движения 3-5 км/ч. Планировку покрытия начинают от кромок: покрытия к оси. До начала планировочных работ нож автогрейдера устанавливают под углом захвата $55-65^{\circ}$ в сторону оси трассы, а угол наклона - в зависимости от проектного поперечного профиля.

Исправление дефектных мест на поверхности покрытия выполняют вручную дорожные рабочие 2-3 разр., в обязанности которых входит исправление профиля, выравнивание кромок, снятие лишнего материала, подсыпка заниженных мест и т. д. После подкатки покрытия ровность его проверяют трехметровой рейкой, а соответствие поперечных уклонов проектным значениям - шаблоном. Общий объем ручных работ по планировке и отделке верха покрытия зависит от качества планировочных работ, выполненных автогрейдером, его технических возможностей и квалификации автогрейдериста и составляет 10-20% всей площади сменной захватки.

Уплотнение смеси следует вести от кромок устраиваемого покрытия к его середине с перекрытием предыдущего следа на $1/3$ ширины. Число проходов катка по одному следу определяют по результатам пробной укатки.

Подкатку смеси выполняют катком на пневматических шинах ДУ-31А (Д-627А) без балласта. Скорость движения катка должна быть не более 1,5-2,0 км/ч, число проходов катка по одному следу - от 3 до 6.

Укатку смеси производят катками на пневматических шинах ДУ-31А (Д-627) и ДУ-29 (Д-624) с балластом за 18-22 прохода.

Начинать уплотнение следует катком ДУ-31А (Д-6274) при скорости движения 12-15 км/час. Число проходов катка по одному следу колеблется от 14 до 18. Заканчивать уплотнение рекомендуется тяжелым катком ДУ-29 (Д-624) за четыре прохода по одному следу со скоростью 1,5-2,0 км/ч.

Применение тяжелого катка в заключительной стадии уплотнения и уменьшение скорости укатки на последних проходах способствует созданию надлежащей структуры материала и повышению прочности покрытия.

В сухую погоду при температуре воздуха выше + 20° С влажность готовой смеси должна быть на 2-3% больше оптимальной, для этого предусматривают дополнительное ее увлажнение.

После устройства покрытия из активных песчаников, укрепленных известью, для создания оптимальных условий формирования его структуры наносят влагозащитную пленку.

Пленкообразующий материал (быстро- или среднераспадающиеся битумные эмульсии 30%-ной концентрации, помароль, лак-этиноль и др.) распределяют по покрытию автогудронатором ДС-39А (Д-640) из расчета 0,9-1,0 л/м².

2.8. Схема организации и технологии работ по устройству однослойного покрытия из активных песчаников, укрепленных известью.

2.9. Калькуляция трудовых затрат на устройство 1000 м² однослойного покрытия из песчаников, укрепленных известью (табл. 3).

2.10. Работы по устройству однослойного покрытия из активных песчаников, укрепленных известью, выполняет бригада численностью 17 чел:

Машинист автогрейдера	6 разряда	- 2
Машинист распределителя	5 разряда	- 1
Машинист поливомоечной машины	4 разряда	- 4
Машинист катка	5 разряда	- 2
То же	6 разряда	- 1
Машинист автогудронатора	5 разряда	- 1
Помощник машиниста автогудронатора	4 разряда	- 1
Водитель автоцементовоза		- 1
Дорожный рабочий	3 разряда	- 2
То же	2 разряда	- 2

2.11. Операционный контроль качества работ по устройству однослойного покрытия из активных песчаников, укрепленных известью, выполняется в соответствии с "Указаниями по осуществлению операционного контроля качества выполнения строительно-монтажных работ в Украинской ССР" (РСН 204-78, табл. 4).

2.12. Допускаемые отклонения геометрических размеров (\pm) при устройстве покрытия из активного песчаника, укрепленного известью должны соответствовать требованиям СНиП III-40-78 и составляют:

Ширина покрытия	- 10 см
Толщина слоя	- 10%, но не более 20 мм
Высотные отметки по оси	- 50 мм
Поперечные уклоны	- 0,005
Просвет под трехметровой рейкой:	
для дорог III категории	- 7 мм
то же, IV и V категорий	- 10 мм

3. Техничко-экономические показатели
(на 1000 м² покрытия)

Затраты труда	- 3,68 чел.-дней
Потребность в машинах	- 2,93 маш.-смены
Выработка на 1 рабочего	- 58,82 м ²
Прямая заработная плата бригады	- _____

4. Материально-технические ресурсы

4.1. Потребность в основных материалах определена из расчета на 1000 м² покрытия:

Песчаник активный	- 168,0 м ³
Известь (пушонка)	- 16,5 т
Вода	- 31,0 т
Эмульсия битумная	- 1,2 т

4.2. Потребность в машинах, оборудовании и приспособлениях определена из расчета оптимальной их загрузки при выполнении работ комплексной механизированной бригадой:

Автогрейдер ДЗ-31 (Д-557)	- 2
Распределитель цемента ДС-9 (Д-343В)	- 1
Автоцементовоз ТЦ-3 (С-853)	- 1
Каток самоходный на пневматических шинах ДУ-31А (Д-627А)	- 2
Машина поливомоечная М-130	- 4
Каток самоходный на пневматических шинах ДУ-29 (Д-624)	- 1
Автогудронатор ДС-39А (Д-640)	- 1

5. Техника безопасности

5.1. При производстве работ по устройству покрытия необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно СНиП ш-4-80 и "Правила техники безопасности при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог".

5.2. Лица, занятые на работах с известью, должны иметь плотную хлопчатобумажную спецодежду, защитные очки в кожаной оправе, резиновые рукавицы, сапоги, респиратор. Очки, спецодежда и спецобувь применяются на протяжении всего рабочего времени.

5.3. Нельзя допускать к работе с известью лиц, страдающих кожными заболеваниями и болезнями дыхательных путей, а также тех, у кого имеется на коже ссадины, трещины, раздражения.

5.4. При работе с известью необходимо, чтобы работающие были обучены оказанию первой помощи при воздействии извести на кожу и слизистую оболочку глаз.

5.5. При разливе битумной эмульсии запрещается находиться на расстоянии менее 10 м от распределительной трубы.

Таблица 4

Наименование операции	Предмет контроля	Лицо, осуществляющее контроль	Вид контроля	Время контроля
I	2	3	4	5
Завоз песчанника	Соответствие материала ТУ, правильное складирование, обеспечение удобства производства последующих работ	Мастер	Лабораторный, визуальный	В процессе работы
Распределение извести	Качество извести, дозировка, равномерность распределения извести	Прораб, лабораторная служба	Лабораторный	До и во время распределения извести
Перемешивание песчанника с известью	Равномерность распределения вяжущего, обеспечение хорошей обволакиваемости и сцепления	То же	Визуальный, лабораторный	В процессе перемешивания

1	2	3	4	5
Увлажнение смеси	Соответствие качества воды ТУ, нормы розлива	Прораб, лабора- торная служба	Визуальный, лабораторный	До и в процес- се увлажнения
Перемешивание смеси	Качество перемешивания, влажность смеси	То же	Визуальный, инструмен- тальный (алагомер.)	В процессе перемешивания
Планировка покрытия	Равномерность распределе- ния смеси, ширина, толщина слоя покрытия до укатки, обеспечение уклонов	"-	Инструменталь- ный (стальной "черной лентой, шаблоном, ни- велиром, шу- пом), лабора- торный	В процессе планировки
Уплотнение смеси	Плотность, ровность, фак- тура, ширина покрытия, устройство стыков, тол- щина слоев покрытия после укатки, поперечный	Мастер, лабора- торная служба	Пробным прохо- дом катка, инструменталь- ный (мерной лентой, заме-	в процессе уплотнения

I	2	3	4	5
Розлив битумной эмульсии по готовому покрытию	уклон Качество, температура и норма расхода вяжущего, равномерность розлива, обволакиваемость минерального материала	Прораб, лабораторная служба	ром вырубленных образцов, нивелиром, нивелиром) Лабораторный инструментальный (термометром, нефелометром НАФ2589)	До и в процессе розлива

Таблица 3

Обоснование	Наименование работ	Состав звена	Измеритель	Объем	Затраты на измеритель			Затраты на объем	
					чел.-ч	маш.-ч	расц.	чел.-ч	маш.-ч
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЕИР 17-1, п. 2, п. 6, к 1,15	Разравнивание активного пес- чанника авто- грейдером ДЗ-31 (Д-557) на ши- рину 5 м при длине захватки 200-250м	Машинист 6 разряда - I	100 м ²	8,4	0,18	0,18		1,51	1,51
ЕИР 17-6е, п. 2	Внесение изве- сти распреде- лит лем ДС-9 (Д-343В) в слой активного песчанника	Машинист 5 разряда - I Дорожный рабочий 3 разряда - I	100 м ²	9,4	0,56	0,28		4,70	2,35

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЕНиР I7-3, п. 6	Подача извести цементовозом ТЦ-3 (С-571)	Водитель - I	100 м ²	8,4	0,28	0,28		2,35	2,35
ЕНиР-I797, т. 2, п. 4а, к-I,15	Перемешивание сзотогрейдером ДЭ-31 (Д-557) малопрочного активного песчаника с известью в сухом состоянии за 9-II круговых проходов при скорости 3 км/ч	Машинист 6 разряда I	100 м ²	10	0,164	0,164		1,64	1,64
Н. вр.: (0,01446) +0,059 .I,15= 0,164									

Продолжение таблицы 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЕНП 17-20	Увлажнение смеси водой с использо- ванием поливо- мочной машины ПМ-130	I машинист 4 разряда - I	I м ³	3I	0,083	0,083		2,57	2,57
ЕНП т. 2, п. 6а к-1,15	Смешение авто- грейдером ДЗ-3I (Д-5670) увлажнен- ной смеси актив- ного песчанника с извест. д эа 25 круговых про- ходов при скоро- сти движения 3 км/ч	Машинист 6 разряда - I	100 м ²	10	0,40	0,40		4,0	4,0

Н.вр.: (0,39 : 27) 25.1,15-0,40

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЕНиР 17-7, т. 3, п. 10а, к-1,15	Разравнивание и планировка активного песчанника с известью автогрейдером ДЭ-31 (Д-57) по ширине покрытия за 8-10 круговых проходов при скорости движения 3 км/ч и длине захватки 200-250 м	Машинист 6 разряда I	100 м ²	10	0,161	1,161		1,61	1,61
		Н. вр.:	(0,014.5)+0,07		1,15=0,161				
ЕНиР 17-26, п. 2а	Исправление профиля после подкатки, проверка ровности поперечных уклонов покрытия	Дорожный рабочий 3 разряда I То же 2 разряда 2	100 м ²	1,5	2,1			3,15	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ТНП вы. У, § 15 (прим.)	Уплотнение покрытия из известково-песчаниковой смеси катком ДУ-31А (Д-627А) на пневматических шинах за 18-22 прохода по одному следу	Машинист 5 разряда I	100 м ²	10	0,46	0,46		4,6	4,6
		Н. вр.: 0,023.20=0,46							
ТНП вып. I, § 14 (прим.)	Окончательное уплотнение покрытия катком ДУ-29 (Д-624) на пневматических шинах за 4 прохода по одному следу	Машинист 6 разряда I	1000 м ²	I	2,32	2,32		2,32	2,32
		Н. вр.: 0,58.4=2,32							

Окончание таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЕИР 20 2-29	Устройство влаго- защитной пленки из битумной эмульсии автогудронатором ДС-39 (Д-640)	Машинист 5 разряда - I То же 6 разряда - I	I т	1,2	0,86	0,43		1,03	0,51
	Итого на 1000 м ² покрытия							29,48	23,46


СХЕМА УСТРОЙСТВА ПОКРЫТИЯ ИЗ АКТИВНЫХ ПЕСЧАНИКОВ, УКРЕПЛЕННЫХ ИЗВЕСТЬЮ.

1-я захватка

2-я захватка

лист 1

План подготовки и организации работ

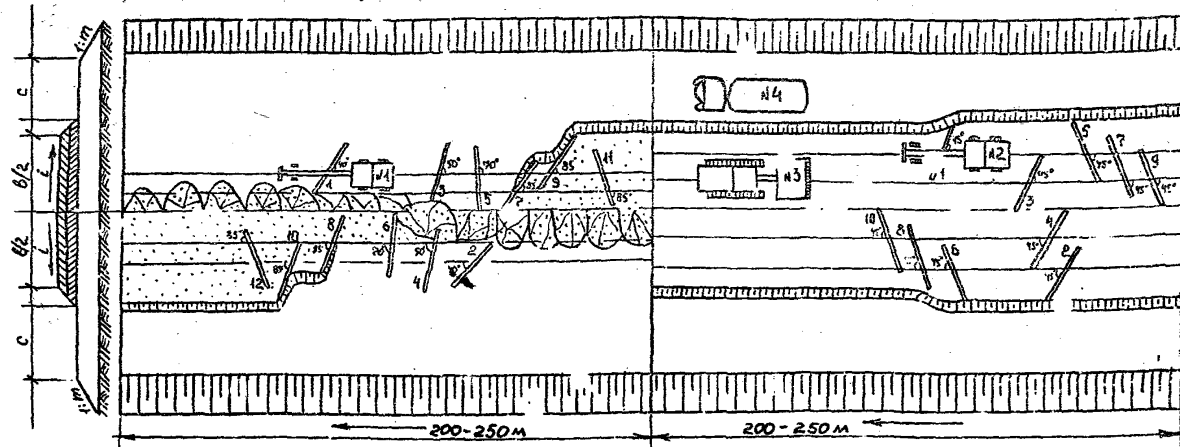

Процессы, выполняемые на 1-й захватке:


1. Развалка песчанника автогрейдером №1 (проходы 1-6);
2. Разравнивание песчанника автогрейдером №1 (проходы 7-12);

Процессы, выполняемые на 2-й захватке:

3. ВВЕДЕНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ №3 ЦЕМЕНТА, ДОСТАВЛЯЕМОГО АВТОЦЕМЕНТОВОЗОМ №4 В ПЕСЧАНИК;
 4. ПЕРЕМЕШИВАНИЕ АВТОГРЕЙДЕРОМ №2 ПЕСЧАНИКА С ЦЕМЕНТОМ В СУХОМ СОСТОЯНИИ.
- СТРЕЛКОЙ ПОКАЗАНО НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОТОКА.

СХЕМА УСТРОЙСТВА ПОКРЫТИЯ ИЗ АКТИВНЫХ ПЕСЧАНИКОВ, УКРЕПЛЕННЫХ ИЗВЕШЬЮ.
3-я захватка 4-я захватка

лист 2

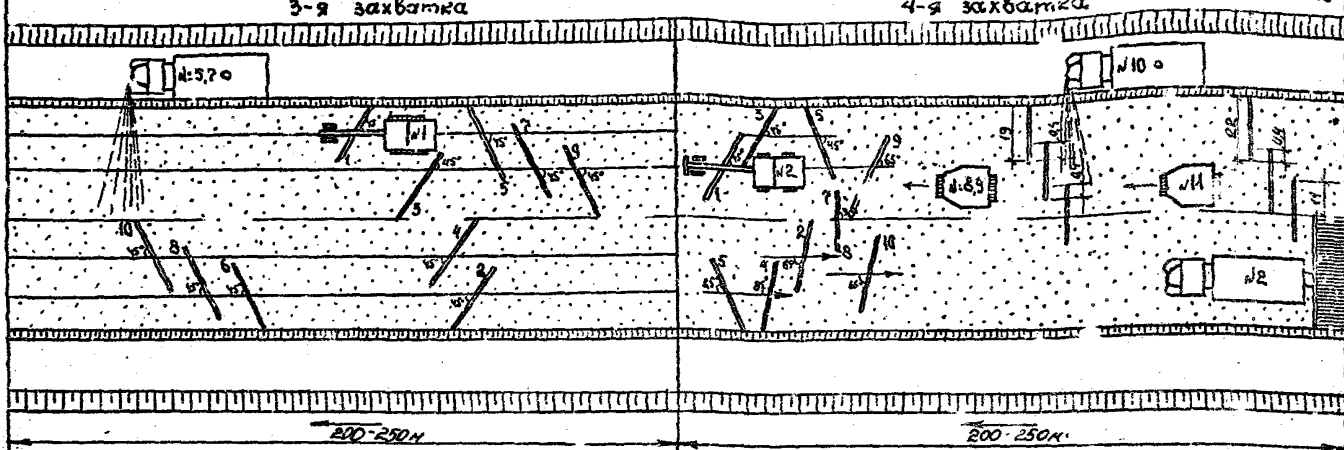

Процессы, выполняемые на 3-й захватке:
5. Увлажнение смеси водой с помощью поливочных машин №5-7; 6. Окончательное смешивание известково-песчаниковой смеси автогрейдером №1;

Процессы, выполняемые на 4-й захватке:
2. Разравнивание смеси автогрейдером №2 (проходы 1-4); 8. Планировка поверхности покрытия автогрейдером №2 (проходы 5-10); 9. Исправление дефектных мест на поверхности покрытия вручную.
10. Укатка известняково-песчаниковой смеси катком на пневматических шинах №8, 9; 11. Проверка ровности покрытия и соответствие поперечных уклонов проектным значениям; 12. Увлажнение смеси в процессе её уплотнения с использованием поливочной машины №10; 13. Окончательное уплотнение покрытия катком на пневматических шинах №11; 14. Распределение автогудронатором №12 пенкообразующего материала. Стрелкой показано направление движения потока.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
НА УСТРОЙСТВО ПОВЕРХНОСТИ ИЗ ДРЕСВЫ
УКРЕПЛЕННОЙ ЦЕМЕНТОМ

I. Область применения

I.1. Технологическая карта разработана на устройство покрытия толщиной 10 см из дресвы, укрепленной 5% цемента, с использованием дорожной фрезы ДС-1В (Д-530) в качестве ведущего механизма.

I.2. Технологическая карта согласно "Альбо. у конструкций дорожных одежд из местных материалов для различных районов УССР", разработанному Укргидродором, предназначена для строительства покрытий на дорогах III-V категорий.

I.3. В состав работ входят:

- прием дресвы из автомобилей-самосвалов;
- развалка материалов автогрейдером;
- разравнивание дресвы автогрейдером;
- введение вяжущего рас. делителем;
- перемешивание дресвы с цементом фрек И;
- улажнение смеси водой с использованием поливомоечной машины;
- разравнивание смеси и планировка поверхности покрытия;
- уплотнение покрытия катками на пневматических шинах;
- устройство влагозащитной пленки из битумной эмульсии, распределяемой автогудронатором.

I.4. По зерновому составу дресва долж. максимально приближаться к плотной смеси с предельными размерами крупных фракций 10-40 мм и отвечать требованиям ТУ 218 УССР 252-82.

I.5. Цемент должен удовлетворять требованиям ГОСТ 10178-76. Рекомендуется применять портландцемент, гидрофобный портландцемент, шлакопортландцемент.

1,6. Вода для приготовления смеси должна отвечать требованиям ГОСТ 2874-73. Промышленные, сточные и болотные воды без исследования в лаборатории и специального разрешения применять запрещается.

2. Организация и технология производства работ

2.1. До устройства покрытия из дресвы, укрепленной цементом, необходимо:

подготовить основание в соответствии с требованиями СНиП Ш-40-78;

Подготовить временные подъездные пути для подачи материалов к месту производства работ;

выполнить разбивочные работы, обеспечивающие соблюдение проектной толщины, ширины и поперечных уклонов покрытия.

2.2. Дресву разгружают на основание в объеме, необходимом для устройства конструктивного слоя заданной толщины, с учетом коэффициента уплотнения, который для дресвы, укрепленной цементом, составляет 1,5.

Для создания фронта работ дресва должна доставляться с ваделом на две-три сменны захватки.

2.3. На организацию работ по устройству покрытия из дресвы, укрепленной цементом, существенное влияние оказывают сроки схватывания цемента, в связи с чем технологические операции (от введения в дресву цемента до нанесения влагозащитной пленки) должны выполняться на одной захватке. При этом уплотнение смеси необходимо закончить не позднее чем через 3 ч, а при температуре ниже $+10^{\circ}\text{C}$ не позднее чем через 5 ч после введения в смесь

смесь воды.

24. Работы по устройству покрытия из дресвы, укрепленной цементом, исходя из требований, изложенных в п. 2.3 ведутся поточным методом на трех захватках длиной 200-250 м каждая.

2.5. На I- захватке выполняются:

развалка куч автогрейдером;

разравнивание дресвы автогрейдером.

В зависимости от поперечного расположения куч дресвы на основании выбирается технологическая схема развалки материала.

Вслед за развалкой дресву разравнивают автогрейдером за три-четыре круговых прохода. При этом нож автогрейдера устанавливают под углом захвата $90-90^{\circ}$ и углом зарезания - $0-3^{\circ}$. Разравнивают дресву на ширину 4,6-4,8 м, необходимую для внесения цемента распределителем и обеспечения перемешивания материалов смеси фрезой.

В случае недостаточной ширины земляного полотна для разворота автогрейдера на концах захваток устраивают временные съезды.

2.6. На 2-й захватке выполняются:

внесение цемента распределителем;

перемешивание дресвы с цементом в сухом состоянии фрезой.

Подвозят цемент цементовозами ТЦ-3 (С-853). Бункер распределителя ДС-9 (Д-343В) загружается при помощи пневмосистемы цементовоза. Вводят цемент в дресву распределителем за два смежных прохода с разворотом в конце захватки.

Для обеспечения 5%-ного содержания цемента в дресве дозаторы распределителя регулируют из расчета расхода цемента $10,5 \text{ кг/м}^2$. Скорость движения распределителя зависит от расхода цемента и определяется на месте производства работ по результатам контрольной прощипки.

Перемешивание дресвы с цементом в сухом состоянии выполняют две фрезы ДС-18 (Д-530), движущиеся на второй скорости друг за другом по одной полосе на расстоянии не менее 10 м. В конце захватки фрезы разворачиваются для прохода по смежной полосе. Ширина перекрытия предыдущего следа фрезы должна быть в пределах 0,2-0,3 м.

2.70 На 3-й захватке выполняются:

перемешивание дресвы с цементом фрезой и одновременное увлажнение смеси;

разравнивание и планировка поверхности покрытия автогрейдером;

подкатка смеси катком на пневматических шинах;

уплотнение смеси катками на пневматических шинах;

нанесение влагозащитной пленки из битумной эмульсии автогудронагором.

Первая фреза перемешивает смесь с одновременным ее увлажнением через распределительную систему, куда вода поступает из поливомоечной машины, движущейся с боку фрезы.

В целях замедления сроков схватывания смеси и повышения ее удобоукладываемости в воду добавляют льфитно-спиртовую барду в количестве 0,3% от массы дресвы.

Общий расход воды для приготовления смеси составляет 3,6 м³ на 100 м² покрытия.

Вторая фреза перемешивает увлажненную смесь.

По окончании перемешивания смеси фрезы переезжают на другую захватку для перемешивания дресвы с цементом без увлажнения.

После перемешивания и увлажнения смесь разравнивают на ширину устраиваемого покрытия автогрейдером ДС-31 (Д-557). Технология производства работ изложена в п. 2.5.

Планировку верха покрытия выполняют автогрейдером ДЗ-31 (Д-557) за пять-шесть круговых проходов на первой-второй скорости.

Планировку начинают от кромки покрытия к оси. До начала планировочных работ нож автогрейдера устанавливают под углом $55-65^{\circ}$ в сторону оси трассы, а угол наклона - в зависимости от проектного поперечного профиля.

Исправление дефектных мест на поверхности покрытия выполняют вручную вслед за планировкой автогрейдером. К выполнению этих работ привлекают дорожных рабочих, в обязанности которых входит исправление профиля, выравнивание краев, снятие лишнего материала, подсыпка заниженных мест и т. д.

После подкатки устраиваемого покрытия его ровность проверяют трехметровой рейкой, а соответствие поперечных уклонов проектным значениям - шаблоном.

Подкатку смеси выполняют катком на пневматических шинах ДУ-31А (Д-627А) без балласта. Начинают подкатку от кромки устраиваемого покрытия с последующим смещением катка к оси дороги, при этом перекрытие предыдущего следа должно составлять $1/3$ ширины следа. Скорость движения катка должна быть равна $1,5-2,0$ км/ч. Чи 10 проходов катка по одному следу устанавливается пробной укаткой и колеблется от 3 до 6.

Укатку смеси производят катком на пневматических шинах ДУ-31А (Д-627А) и ДУ-29 (Д-624) с балластом за 12-14 проходов. Число проходов катка по одному следу определяют по результатам пробной укатки и устанавливают для каждого конкретного случая отдельно.

Начинать уплотнение следует катком ДУ-31А (Д-627А) вдоль краев основания при скорости движения $3-5$ км/ч. При последующих проходах каток смещают к оси дороги с перекрытием предыдущего следа на $1/3$ ширины следа, а его скорость может быть повышена

до 12-15 км/ч. Число проходов катка по одному следу колеблется от 8 до 10. Заканчивать уплотнение рекомендуется тяжелым катком ДУ-29 (Д-624) за четыре прохода по одному следу при скорости движения 1,5-2,0 км/ч.

Применение тяжелого катка в заключительной стадии уплотнения и уменьшение скорости укатки на последних проходах способствуют созданию чадлежащей структуры материала и повышению прочности покрытия. Укатка выполняется по челночной схеме.

В сухую погоду, при температуре воздуха выше + 20° С влажность готовой смеси должна быть на 2-3% больше оптимальной, для этого предусматривают дополнительное увлажнение смеси.

После устройства покрытия из дресвы, укрепленной цементом, для создания оптимальных условий формирования его структуры наносят влагозащитную пленку. Пленкообразующий материал (быстро- и среднераспадающиеся битумные эмульсии 30%-ной концентрации, помароль, лак-этиноль и др.) распределяют по покрытию автогудронатором ДС-39А (Д-640) из расчета 0,9-1,2 л/м².

Движение транспортных средств разрешается после устройства поверхностной обработки.

2.8. Схема организации и технологии работ по устройству однослойного покрытия из дресвы, укрепленной цементом (рис. 1).

2.9. Калькуляция трудовых затрат на устройство 1000 м² покрытия из дресвы, укрепленной цементом (табл. 1).

2.10. Работы по устройству покрытия из дресвы, укрепленной цементом, выполняет бригада численностью 16 чел:

Машинист автогрейдера	6 разряда	- I
Машинист распределителя	5 разряда	- I
Дорожный рабочий	3 разряда	- I
То же	I разряда	- I

Водитель цементовоза		- 3
Тракторист	6 разряда	- 2
Машинист поливомоечной машин	4 разряда	- 3
Машинист катка	5 разряда	- I
То же	6 разряда	- I
Машинист автогудронатора	5 разряда	- I
Помощник машиниста автогудронатора	4 разряда	- I

2.11. Операционный контроль качества работ по устройству покрытия из дресвы, укрепленной цементом, производится в соответствии с "Указаниями по осуществлению операционного контроля качества выполнения строительного-монтажных работ в Украинской ССР" (РСН 204-73, табл. 6).

2.12. Допускаемые отклонения геометрических размеров (\pm) при устройстве покрытия из дресвы, укрепленной цементом, должны соответствовать требованиям СНиП III-40-78 и составляют:

Ширина покрытия	- 100 мм
Толщина слоя	- 10%, но не более 20 мм
Высотные отметки по оси	- 50 мм
Поперечный уклон	- 0,010
Просвет под трехметровой рейкой:	
для дорог III категории	- 7 мм
то же, IY и Y категорий	- 10 мм

3. Техничко-экономические показатели (на 1000 м² покрытия)

Затраты труда	- 3,75 чел.-дней
Потребность в машинах	- 3,69 маш.-смены
Выработка на I рабочего	- 62,5 м ²
Прямая заработная плата бригады	- _____

4. Материально-технические ресурсы

4.1. Потребность в основных материалах определена по "Альбому конструкций дорожных одежд из местных материалов для различных районов УССР", разработанному Укргипродором.

Расход материалов на устройство покрытия толщиной 10 см из дресвы, укрепленной 5% цемента, определен из расчета на 1000 м² покрытия:

Дресва изверженных и метаморфических горных пород	- 150,0 м ³
Цемент	- 10,5 т
Вода	- 36,0 м ³
Эмульсия битумная	- 1,0 т

4.2. Потребность в машинах, оборудовании и приспособлениях определена из расчета оптимальной их загрузки при выполнении работ комплексной механизированной бригадой:

Автогрейдер ДЭ-31 (Д-557)	- 1
Распределитель цемента ДС-9 (Д-343В)	- 1
Автоцементовоз ТЦ-3 (С-853)	- 3
Фреза дорожная ДС-1В (Д-530)	- 2
Машина поливомоечная ПМ-130	- 3
Каток самоходный на пневматических шинах ДУ-31А (Д-627А)	

Каток самоходный на пневматических шинах ДУ-29 (Д-624) - I
Автогудронатор ДС-39А (Д-640) - I

5. Техника безопасности

5.1. При производстве работ по устройству покрытия необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно СНиП Ш-4-80 и "Правила техники безопасности при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог".

5.2. Лица, работающие с цементом, должны иметь хлопчатобумажную спецодежду, защитные очки в кожаной оправе, резиновые сапоги и рукавицы, респираторы.

5.3. При розливе битумной эмульсии запрещается находиться на расстоянии менее 10 м от распределительной трубы.

Таблица 2

Наименование операции	Предмет контроля	Лицо, осуществляющее контроль	Вид контроля	Время контроля
1	2	3	4	5
Завоз дресвы	Соответствие материала ТУ, правильное складирование, обеспечение удобства производства последующих работ	Мастер	Лабораторный, визуальный	В процессе работы
Распределение цемента	Качество цемента, дозировка, равномерность распределения цемента	Прораб, лабораторная служба	Лабораторный	До и во время распределения
Перемешивание дресвы с цементом	Равномерность распределения вяжущего, обеспечение хорошей обволакиваемости и сцепления	То же	Визуальный, лабораторный	В процессе перемешивания
Увлажнение материала	Соответствие качества воды ТУ, норма розлива.	-"-	Визуальный, лабораторный	До и в процессе увлажнения

3005

1	2	3	4	5
Перемешивание материала	Качество перемешивания, влажность смеси	Прораб, лабораторная служба	Визуальный, влагомером	В процессе перемешивания
Планировка покрытия	Равномерность распределения смеси, ширина, толщина слоя покрытия до укатки, обеспечение уклоном	То же	Инструментальный (стальной мерной лентой, шаблоном, нивелиром, шупом), лабораторный	В процессе планировки
Уплотнение смеси	Плотность, ровность, фактура, ширина покрытия, устройство стыков, толщина слоя покрытия после укатки, поперечный уклон покрытия	Мастер, лабораторная служба	Пробным способом, инструментальный, замесом вырубленных образцов (мерной лентой)	В процессе и после уплотнения

Окончание таблицы 2.

I	2	3	4	5
Розлив битумной эмульсии по готовому покрытию	Качество, температура и норма расхода вяжущего. Равномерность розлива, обволакиваемость материала	Прораб, лабораторная служба	той, нивелиром, шупом) Лабораторный, инструментальный (термометром, нефелометром НАФ-589)	До и в процессе розлива

Таблица I

Обоснование	Наименование работ	Состав звена	Измеритель	Объем	Затраты на измеритель			Затраты на объем	
					чел.-ч	маш.-ч	расценка	чел.-ч	маш.-ч
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЕНиР I7-I, табл. 2, п. 7, к-I,25	Разравнивание дровы автогрейдером ДЗ-3I (Д-557) за 6 круговых проходов на ширину 4,6-4,8 м при длине захватки 200-250 м	Машинист 6 разряда - I	1000 м ²	8,02	0,194	0,194		0,57	1,57
					Н. вр.: $0,155 \cdot 1,25 = 0,194$				
ЕНиР I7-6а	Внесение цемента распределителем ДС-9	Машинист 5 разряда - I Дор. жный рабочий 3 разряда - I	100 м ²						

Продолжение таблицы I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЕНиР I7-8, п. 6	Подача цемента цементовозом ТЦ (С-853)	Водитель - I	100 м ²	8,02	0,28	0,28		2,25	2,25
ЕНиР I7-6, п. 2а	Перемешивание смеси фрезой ДС-18 (Д-530) за 2 прохода по одному следу	Тракторист 6 разряда - I	100 м ²	8,02	0,72	0,72		5,77	5,770
		Н. вр.: 0,56 : 2 =	0,72						
ЕНиР I7-20, почасово	Увлажнение смеси водой с помощью поливмоечной машины ПМ-130 при распределении воды через шланг	Машинист 4 разряда - I Дорожный рабочий I разряда - I	100 м ²	8,02	0,36	0,36		2,88	2,88

Продолжение таблицы I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЕНП I7-6, п. 2а	Перемешивание увлажненной смеси фрезой ДС-18 (Д-530) за 2 прохода по одному следу	Тракторист 6 разряда - I	100 м ²	8,02	0,72	0,72		5,72	5,72
		Н. вр.: 0,36	2 = 0,72						
ЕНП I7-7, табл. 2 п. 10а, К-1,25	Разравнивание и планировка готовой смеси автогрейдером ДЗ-3I (Д-557) на полную ширину за 5 круговых проходов	Машинист 6 разряда - I	100 м ²	10	0,088	0,088		0,88	0,88
		Н. вр.: 0,07	1,25 = 0,088						
ТНП, вып. 5, § 15	Уплотнение смеси катком на пневматических шинах ДУ-3IA (Д-627A) за 12-14 проходов по одному следу	Машинист 5 разряда - I	100 ?	10	0,322	0,322		3,22	3,22
		Н. вр.: 0,023	14 = 0,322						


Окончание таблицы I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЕНП, вы. 5, § 14	Окончательное уплотнение покрытия катком на пневма- тических шинах ДУ-29 (Д-624) за 4 прохода по одному следу	Машинист 6 разряда I	1000 м ²	I	2,32	2,32		2,32	2,32
		Итого: 0,58 · 4 = 2,32							
ЕНП 20-2-29, табл. I, п. 2	Устройство влагозащитной пленки из битумной эмуль- сии автогудронатором ДС-39А (Д-64С)	Машинист 5 разряда I То же, 4 разряда I	I т	I	0,86	0,43		0,86	0,43
	Итого на 1000 м ² покрытия							30,01	29,58

СХЕМА УСТРОЙСТВА ПОКРЫТИЯ ИЗ ДРЕСВЫ, УКРЕПЛЕННОЙ ЦЕМЕНТОМ.

Лист 2

2-я захватка

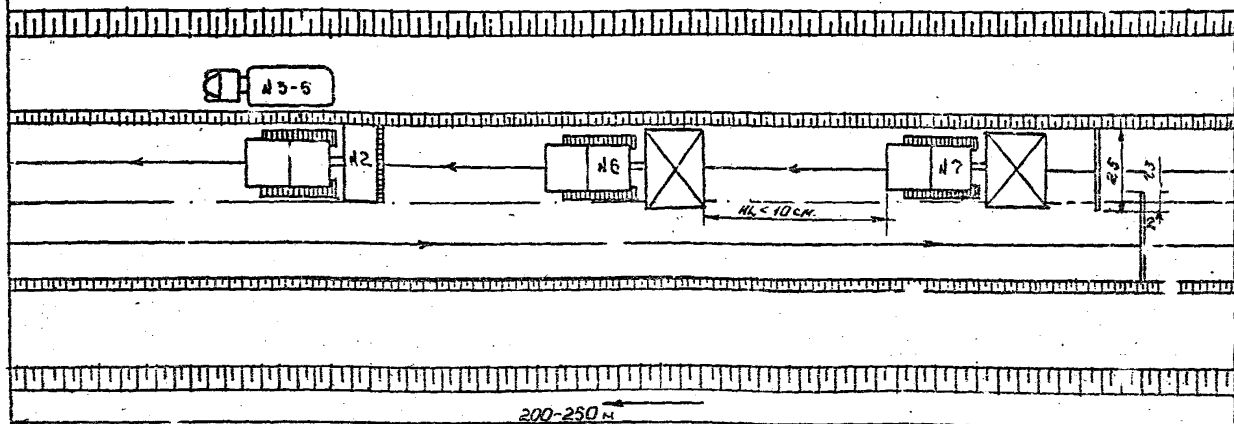

Процессы, выполняемые на 2-й захватке:


3. ВВЕДЕНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ №2 ЦЕМЕНТА, ДОСТАВЛЯЕМОГО АВТОЦЕМЕНТОВОЗАМИ №3-5, В ДРЕСВУ;
 4. ПЕРЕМЕШИВАНИЕ ДРЕСВЫ С ЦЕМЕНТОМ В СУХОМ СОСТОЯНИИ Ф-ВАЗАМИ №6, 7.
- Стрелкой показано направление движения потока.

203

СХЕМА УСТРОЙСТВА ПОКРЫТИЯ ИЗ ДРЕСВЫ, УКРЕПЛЕННОЙ ЦЕМЕНТОМ.

Лист 3

3-я захватка

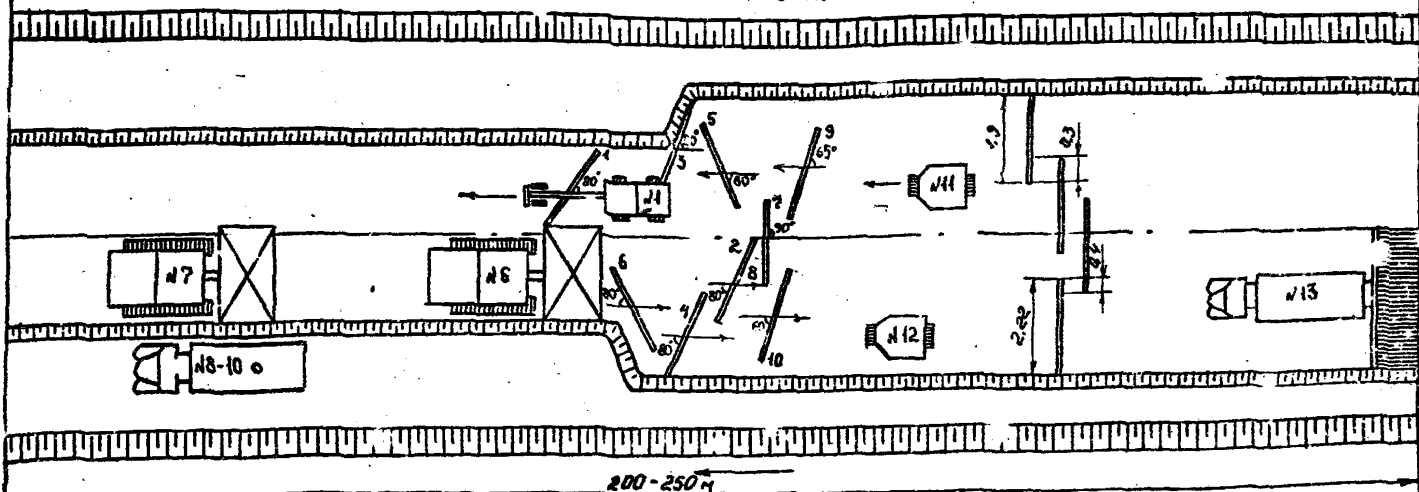

Процессы, выполняемые на 3-й захватке:

- Увлажнение смеси водой с помощью поливомоечных машин №8-10;
 - Окончательное перемешивание дровесы с цементом фрезами №6, 7;
 - Разравнивание готовой смеси автогрейдером №1 (проходы 1-4);
 - Планировка поверхности покрытия автогрейдером №1 (проходы 5-10);
 - Укатка смеси катком на пневматических шинах №11;
 - Окончательное уплотнение покрытия катком на пневматических шинах №12;
 - Распределение пленкообразующего материала автогудронатором №13.
- Стрелкой показано направление движения потока.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
НА УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ГРАВИЙНОЙ
ОПТИМАЛЬНОЙ СМЕСИ

I. Область применения

I.1. Технологическая карта разработана на устройство однослойного основания толщиной 18 см из гравийной оптимальной смеси с использованием автогрейдера ДЗ-31 (Д-5570) в качестве ведущего механизма.

I.2. Технология и организация производства работ, изложенные в карте, предназначены для применения при строительстве оснований на дорогах III-IV категорий.

I.3. В состав работ входят:

прием гравийной оптимальной смеси из автомобилей-самосвалов;
разравнивание и планировка смеси автогрейдером;
исправление дефектных мест на поверхности основания вручную;
уплотнение конструктивного слоя гладковальцовыми катками.

I.4. Основание дорожной одежды необходимо устраивать шире покрытия на 0,5 м с каждой стороны для цементобетонных покрытий и на 0,3 м с каждой стороны для других типов покрытий или на ширину укрепительных полос.

I.5. Зерновой состав гравийной оптимальной смеси устанавливается путем лабораторного подбора и должен соответствовать требованиям ГОСТ 8268-74.

2. Организация и технология производства
работ

2.1. До устройства основания из гравийной оптимальной смеси необходимо:

обеспечить готовность земляного полотна в соответствии с

требованиями СНиП Ш-40-78, СНиП Ш-8-76 и СН 449-72;

подготовить временные подъездные пути для подачи гравийной оптимальной смеси к месту производства работ;

выполнить разбивочные работы, обеспечивающие соблюдение проектной толщины, ширины основания и поперечных уклонов.

2.2. Гравийную оптимальную смесь доставляют на объект строительства автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 4,5-70 т и разгружают на земляное полотно в объеме, необходимом для устройства конструктивного слоя заданной толщины с учетом коэффициента уплотнения, который для гравийной оптимальной смеси составляет 1,25-1,30.

Для создания фронта работ смесь должна быть доставлена с задом на одну-две сменные захватки.

2.3. Работы по устройству однослойного основания из гравийной оптимальной смеси ведут поточным методом на трех захватках длиной 250-300 м каждая.

2.4. На I-й захватке выполняются:

развалка куч автогрейдером;

разравнивание гравийной оптимальной смеси на ширину устраиваемого основания автогрейдером;

планировка поверхности основания автогрейдером.

В зависимости от поперечного расположения гравийной оптимальной смеси на земляном полотне выбирается технологическая схема развалки смеси.

Вслед за развалкой гравийную оптимальную смесь разравнивают на ширину устраиваемого основания автогрейдером за три-четыре круговых прохода. При этом нож автогрейдера устанавливают под углом захвата 80-90° и углом зарезания 0-3°.

В случаях недостаточной ширины земляного полотна для разво-

рота автогрейдером на концах захваток устраивают временные съезды.

После разравнивания гравийной оптимальной смеси выполняют работы по планировке верха основания автогрейдером за три-шесть круговых проходов на первой-второй скорости. Планировку основания начинают от краев основания к середине. До начала планировочных работ нож автогрейдера устанавливает по углу захвата 55° в сторону оси дороги, а угол наклона - в зависимости от проектного поперечного профиля.

2.5. На 2-й захватке выполняются:

исправление дефектных мест на поверхности основания вручную;
подкатка гравийной оптимальной смеси моторным катком массой

6-7 т;

проверка ровности основания и поперечных уклонов после его подкатки.

Исправление дефектных мест на поверхности основания выполняют вручную дорожные рабочие 2-3 разряда, в обязанности которых входит исправление профиля, выравнивание краев, снятие лишнего материала, подсыпка заниженных мест и т. д.

После подкатки основания ровность его проверяют трехметровой рейкой, а соответствие поперечных уклонов проектным значениям - шаблоном. Общий объем работ по планировке и отделке поверхности основания зависит от качества планировочных работ, выполненных автогрейдером, его технических возможностей, квалификации машиниста и составляет 10-20% всей площади сменной захватки.

Подкатку гравийной оптимальной смеси выполняют моторным катком ДУ-II (Д-469А) от края основания к его середине с перекрытием следа на $1/3$ ширины заднего вальца. Скорость движения катка должна быть 1,5-2,0 км/ч. Число проходов катка по одному следу определяется пробной укаткой и колеблется от 3 до 6. Подкатку

следует считать законченной, когда перед передним вальцом катка не образуется волна и отсутствует заметная на глаз складка смеси.

2.6. На 3-й захватке выполняются:

уплотнение гравийной оптимальной смеси гладковальцовыми катками массой 10 т;

увлажнение смеси водой, доставляемой поливочной машиной.

Укатку гравийной оптимальной смеси производят двумя гладковальцовыми катками ДУ-1А (Д-211А). Число проходов катка по одному следу определяется пробной укаткой и колеблется от 10 до 25. Начинать уплотнение следует вдоль краев основания при скорости движения 3-5 км/ч. При последующих проходах каток смещают к середине основания с перекрытием предыдущего следа на 1/3 ширины, а его скорость может быть повышена до 12-15 км/ч. Заканчивать уплотнение рекомендуется при скорости движения катка 1,5-2,0 км/ч.

Уменьшение скорости укатки на последних проходах способствует созданию надлежащей структуры материала и повышению прочности основания. Укатка выполняется по челночной схеме.

В сухую жаркую погоду для доведения смеси до оптимальной влажности и обеспечения лучшей ее уплотняемости за 1 ч до начала уплотнения поверхность основания поливают водой из расчета 3 - 6 л/м². В процессе уплотнения производят повторное увлажнение.

Общий расход воды для поддержания смеси в состоянии оптимальной влажности в период ее уплотнения составляет 6-12 л/м² в П-III и 12-24 л/м² в IV-V дорожно-климатических зонах.

2.7. При производстве работ в зимнее время перед устройством основания необходимо очистить земляное полотно от снега и льда на участке сменной захватки.

При температуре воздуха от 0 до +5° С продолжительность работ по разравниванию, планировке и уплотнению гравийной оптималь-

ной смеси не должна превышать 4 ч, а при более низкой - 2 ч.

Если влажность материала превышает 3%, то во избежание преждевременного смерзания его следует обрабатывать растворами хлоридов солей в количестве 0,3-0,5% от массы материала.

Уплотнение гравийной оптимальной смеси должно производиться без увлажнения. Основание разрешается устраивать только на 2/3 его проектной толщины. Досыпку смеси и исправление деформаций основания, устраиваемого в зимнее время, производят после просыхания земляного полотна и основания и проверки степени их уплотнения.

Во время оттепелей, а также перед весенним оттаиванием основание, устраиваемое зимой, очищают от снега и обеспечивают водоотвод.

2.8. Схема организации и технологии работ по устройству однослойного основания из гравийной оптимальной смеси.

2.9. Калькуляция трудовых затрат на устройство 1000 м² однослойного основания из гравийной оптимальной смеси (табл. I).

2.10. Работы по устройству однослойного основания из гравийной оптимальной смеси выполняет бригада численностью 8 чел.:

Машинист автогрейдера	6 разряда	- 1
Дорожный рабочий	3 разряда	- 1
То же,	2 разряда	- 2
Машинист катка	5 разряда	- 3
Машинист поливомосочной машины	4 разряда	- 1

2.11. Операционный контроль качества работ по устройству однослойного основания из гравийной оптимальной смеси производится в соответствии с "Указаниями по осуществлению операционного контроля качества выполнения строительно-монтажных работ

"СНП" (РСН 204-73, табл. 8).

Таблица 2

Наименование операции	Предмет контроля	Лицо, осуществляющее контроль	Вид контроля	Время контроля
Разравнивание гравийной оптимальной смеси	Ширина разравниваемого слоя	Мастер	Инструментальный (мерной лентой)	В процессе разравнивания
Планировка основания	Ровность слоя, его толщина, поперечные уклоны	" "	Инструментальный (трехметровой рейкой, щупом, линейкой, шаблоном с уровнем)	До уплотнения
Уплотнение смеси	Схема укладки, влажность смеси, степень уплотнения	Мастер, лабораторная служба	Визуальный, инструментальный (влаже-ром)	В процессе уплотнения

2.12. Допускаемые отклонения геометрических размеров (\pm) при устройстве основания из гравийной оптимальной смеси должны соответствовать требованиям СНиП III-40-78 и составляют:

Ширина основания	- 10 см
Толщина слоя	- 10%, но не более 20 мм
Высотные отметки по оси	- 50 мм

Поперечные уклоны - 0,010

Просвет под трехметровой
рейкой:

для дорог III категории - 7 мм

то же, IV - 10 мм

2.13. На устройство однослойного основания должен быть составлен акт освидетельствования скрытых работ по установленной форме.

3. Техничко-экономические показатели

(на 1000 м² основания)

Затраты труда	- 2,9 чел.-дня
Потребность в машинах	- 1,6 маш.-смены
Выработка на I рабочего	- 125 м ²
Прямая заработная плата бригады	-

4. Материально-технические ресурсы

4.1. Потребность в основных материалах определена по СНиП IV-45 из расчета на 1000 м² основания:

Смесь гравийная оптимальная:

149 + (12,4 · 4) (табл. 45-22, п. 9а, 9б) - 199 м³

Вода (табл. 45-22, п. 10а) - 11 м³

4.2. Потребность в машинах, оборудовании и приспособлениях определена из расчета оптимальной их загрузки при выполнении работ комплексной механизированной бригадой:

Автогрейдер ДЗ-31 (Д-557)	- 1
Каток моторный статического действия ДУ-II (Д-469А)	- 1
Каток гладковальцовый ДУ-IA (Д-211А)	- 2
Машина поливомоечная ПМ-130	- 1

5. Техника безопасности

5.1. При производстве работ по устройству основания необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно СНиП Ш-4-80 и "Правила техники безопасности при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог".

Таблица I

Обоснование	Наименование работ	Состав звена	Измеритель	Объем	Затраты на измеритель			Затраты на объем	
					чел.-ч	маш.-ч	расценка	чел.ч	маш.-ч
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЕНиР 17-1, табл. 2, п. 7, к-1,15	Разравнивание и предварительная планировка гравийной оптимальной смеси автогрейдером ДЗ-31 (Д-557) при длине захватки 250-300 м	Машинист 6 разряда - I	100 м ²	10	0,178	0,178		1,78	1,78
		Н. вр.: 0,155		1,15 = 0,178					
ЕНиР 17-26, п. 2а	Исправление профиля после подкатки, проверка ровности и поперечных уклонов	Дорожный рабочий 3 разряда - I То же, 2 разряда - 2	100 м ²	5	2,1	-		10,5	-

Продолжение таблицы I


I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЕНиР I7-II, п. II	Подкатка смеси моторным катком ДУ-II (Д-469А) з. 3 проходов по одному следу Н. вр.: $\frac{1,3 \cdot 6}{25} = 0,324$	Машинист 5 разряда I	100 м ²	10	0,324	0,324		3,24	3,24
ЕНиР I7-20, п. 3а	Поливка водой основания из поливомоечной машины ПМ-130 с общим расходом воды 0,9 м ³ на 100 м ² поверхности	Машинист 4 разряда I	100 м ²	I	0,075	0,075		0,75	0,75
ЕНиР I7-II, п. I2	Уплотнение основания гладковальцовым катком ДУ-IA (Д-211А) за 12 проходов по одному следу Н. вр.: $1,1 : 20 \cdot 13 = 0,715$	Машинист 6 разряда I	100 м ²	I	0,715	0,715		7,2	7,2
	Итого на 1000 м ² основания							23,4	12,9

СХЕМА УСТРОЙСТВА ОСНОВАНИЯ ИЗ ГРАВИЙНОЙ ОПТИМАЛЬНОЙ СМЕСИ.

2-я захватка

3-я захватка

Лист 2

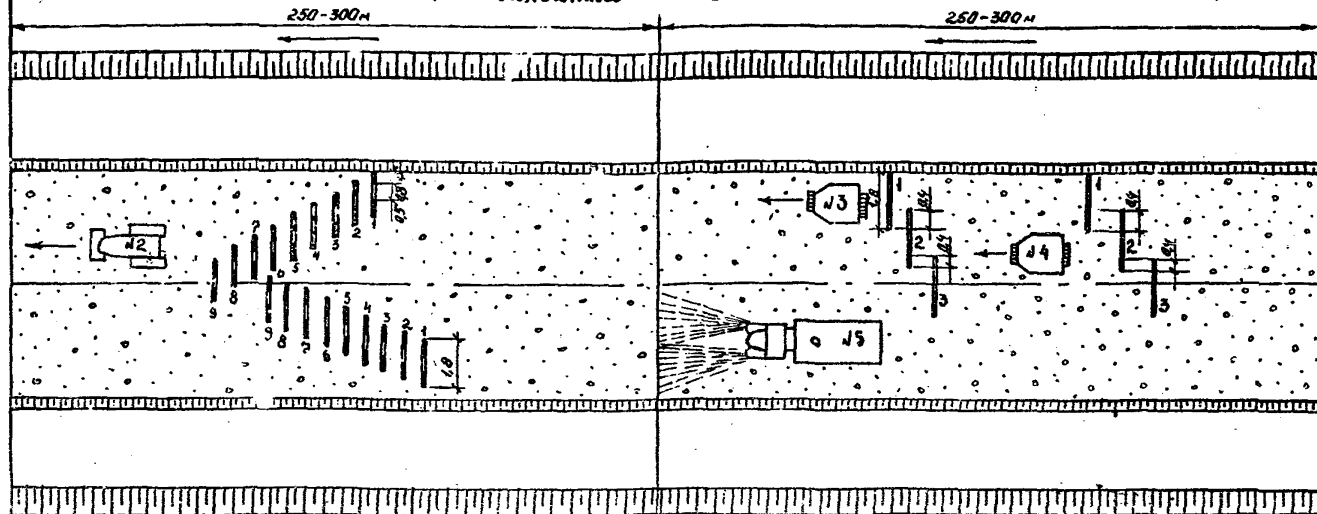

Процессы, выполняемые на 2-й захватке:

4. Окончательная планировка и отделка поверхности основания вручную; 5. Подкатка гравийной оптимальной смеси моторным катком №2; 6. Проверка ровности основания и соответствия поперечных уклонов проектным значениям.

Процессы, выполняемые на 3-й захватке:

7. Увлажнение смеси в процессе её уплотнения с использованием поливомоечной машины №5;
 8. Уплотнение гравийной оптимальной смеси гладковальцовыми катками №3;4.
- Стрелкой указано направление движения потока.

317

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
НА УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ
ИЗ МАЛОПРОЧНЫХ ИЗВЕСТНЯКОВ

I. Область применения

I.1. Технологическая карта разработана на устройство одно-
слойного основания толщиной 15 см из малопрочных известняков с
использованием автогрейдера ДЗ-31 (Д-5570 в качестве ведущего ме-
ханизма.

I.2. Технологи. и организация производства работ, изложенные в
карте, предназначены для применения при строительстве основания
на дорогах III-IV категорий.

I.3. В состав работ входят:

- прием известняка из автомобилей-самосвалов;
- развалка куч известняка автогрейдером;
- разравнивание известняка автогрейдером;
- увлажнение известняка водой с использованием поливочной
машины;
- перемешивание известняка автогрейдером;
- разравнивание смеси и планировка поверхности слоя автогрей-
дером;
- исправление дефектных мест на поверхности основания вручную;
- уплотнение конструктивного слоя моторными катками.

I.4. Основание дорожной одежды должно устраиваться шире пок-
рытия на 0,5 м с каждой стороны для цементобетонных покрытий и
на 0,3 м с каждой стороны для других типов покрытий или на ширину
укрепительных полос.

I.5. Малопрочные известняки должны отвечать требованиям
ТУ 218 УССР 180-78, ТУ 218 УССР 096-80. и максимально приближаться
по зерновому составу к плотной смеси с предельными размерами

фракций 35-40 мм.

1.6. Вода для увлажнения малопрочного известняка должна удовлетворять требованиям ГОСТ 2874-73. В приморских районах разрешается применять морскую, лиманскую воду, а также воду соленых озер. Промышленные, сточные и болотные воды без исследования в лаборатории и специального разрешения применять запрещается.

2. Организация и технология производства работ

2.1. До устройства основания из малопрочного известняка необходимо:

обеспечить готовность земляного полотна в соответствии с требованиями СНиП III-8-76, СНиП III-40-78 и СН 449-72;

подготовить временные подъездные пути для подачи известняка к месту производства работ;

выполнить разбивочные работы, обеспечивающие соблюдение проектной толщины, ширины и поперечных уклонов основания;

обеспечить водоотвод.

2.2. Известняк разгружают на земляное полотно в объеме, необходимом для устройства конструктивного слоя заданной толщины, с учетом коэффициента уплотнения, который для малопрочных известняков составляет 1,5.

Для создания фронта работ известняк должен доставляться с задом на две-три сменные захватки.

2.3. Работы по устройству основания из малопрочного известняка ведутся поточным методом на четырех захватках длиной 260-300 м каждая.

2.4. На I-й захватке выполняются:

развалка куч автогрейдером;

разравнивание известняка автогрейдером.

В зависимости от поперечного расположения куч известняка на земляном полотне выбирается технологическая схема развалки материала автогрейдером.

Разравнивают известняк автогрейдером ДЗ-31 (Д-557) за три-четыре круговых прохода на ширину, равную $3/4$ ширины основания, что исключает возможность попадания материала за пределы устраиваемого основания и его потерь. При этом нож автогрейдера устанавливают под углом захвата $80-90^\circ$ и углом зарезания $0-3^\circ$.

Автогрейдер работает по круговой схеме. В случае недостаточной ширины земляного полотна для разворота автогрейдера на концах захватки устраивают временные съезды.

2.5. На 2-й захватке выполняются:

увлажнение известняка поливомоечной машиной;

перемешивание материала автогрейдером;

разравнивание смеси и планировка поверхности слоя автогрейдером.

Известняк увлажняют водой, доставляемой поливомоечной машиной ПМ-130. Для рационального использования воды (без потерь), а также для равномерного распределения влаги в смеси картой предусмотрен розлив воды в три приема (перед очередным циклом перемешивания) с расходом воды при каждом розливе $1,1-1,2 \text{ м}^3$ на 100 м^2 основания. Общий расход воды для увлажнения известняка в процессе его перемешивания составляет $3,5 \text{ м}^3$ на 100 м^2 основания.

Очередной розлив воды производится через распылительные сопла поливомоечной машины и выполняется за 15-20 мин до начала перемешивания по круговой схеме движения вдоль края спланированного материала.

Перемешивают известняк с вод. 2 автогрейдером ДЗ-31 (Д-557) за 10-12 круговых проходов при скорости движения 3 км/ч за три цикла. Под циклом перемешивания подразумевается раскладка смеси автогрейдером по ширине основания с последующим сборанием материала в валик по оси дороги.

Нож автогрейдера при перемешивании материала устанавливают под углом захвата 35-50°.

Разравнивание смеси и планировку поверхности слоя выполняют автогрейдером ДЗ-31 (Д-557) за пять круговых проходов. Окончательное разравнивание смеси выполняют за два круговых прохода на полную ширину устраиваемого основания. Затем автогрейдер делает проход по оси дороги. При этом нож установлен под углом 90°.

Двама последними проходами срезанные излишки смеси планируют автогрейдером по поверхности конструктивного слоя. При этом нож автогрейдера устанавливается под углом захвата 55° в сторону оси дороги, а угол наклона - в зависимости от проектного поперечного профиля.

2.6. На 3-й захватке выполняются:

- исправление дефектных мест на поверхности основания вручную;
- подкатка известняковой смеси моторным катком массой 6-7 т;
- проверка ровности основания и поперечных уклонов после его подкатки.

Исправление дефектных мест на поверхности основания выполняют вручную дорожные рабочие 2-3 разряда, в обязанности которых входит исправление профиля, выравнивание краев, снятие лишнего материала, подсыпка заниженных мест и т. д.

После подкатки основания ровность его проверяют трехметровой рейкой, а соответствие поперечных уклонов проектным значениям - шаблоном.

Общий объем работ, произведенных вручную, зависит от качества планировочных работ, выполненных автогрейдером, его технических возможностей, квалификации машиниста и составляет 10-20% всей площади сменной захватки.

Подкатку известняковой смеси выполняют моторным катком ПУ-II (Д-469А) от края основания к его середине с перекрытием следа на 1/3 ширины заднего вальца. Скорость движения катка должна быть 1,5-2,0 км/ч. Число проходов катка по одному следу определяется пробной укаткой и колеблется от 3 до 6. Подкатку следует считать законченной, когда перед передним вальцом катка не образуется волна и отсутствует заметная на глаз осадка смеси.

2.7. На 4-й захватке выполняются:

уплотнение известняковой смеси моторным катком массой 9-10 т; увлажнение смеси (в процессе уплотнения) водой, доставляемой поливовой машиной.

Уплотняют известняковую смесь двумя моторными катками ДУ-IA (Д-211А). Скорость движения катка в начале уплотнения не должна превышать 1,5-2,0 км/ч; при последующих проходах она может быть доведена до максимальной паспортной рабочей скорости. В завершающей стадии уплотнения для создания надлежащей структуры материала и повышения прочности основания скорость движения катков не должна превышать 1,5-2,0 км/ч.

Укатку выполняют по челночной схеме.

В процессе уплотнения проверяют влажность и плотность уплотняемого слоя, при необходимости доувлажняют его водой с помощью поливовой машины ПМ-130 из расчета общего расхода воды 1,5-1,9 на 100 м² поверхности.

Розлив воды выполняют в несколько приемов через распылитель-

ные сопла за 10-15 мин до начала уплотнения. Поливомоечная машина работает по круговой схеме и движется по устраиваемому у основанию.

Признаком окончания уплотнения слоя является отсутствие следа от прохода тяжелого катка.

2.8. Схема организации и технологии работ при устройстве основания из малопрочных известняков (см. рис.).

2.9. Калькуляция трудовых затрат на устройство 1000 м² основания из малопрочных известняков (табл. I).

2.10. Работы по устройству основания из малопрочных известняков выполняет бригада численностью 10 чел.:

Машинист автогрейдера	6 разряда	- 1
Машинист катка	5 разряда	- 3
Машинист поливомоечной машины	4 разряда	- 3
Дорожный рабочий	3 разряда	- 1
То же,	2 разряда	- 2

2.11. Операционный контроль качества работ по устройству основания из известняковой смеси производится в соответствии с "Указаниями по осуществлению операционного контроля качества выполнения строительного-монтажных работ в Украинской ССР" (РСН 204-73, табл. 2).

Наименование операции	Предмет контроля	Лицо, осуществляющее контроль	Вид контроля	Время контроля
Разравнивание смеси и планировка поверхности основания	Ширина разравниваемого слоя, ровность поверхности, толщина слоя, поперечные уклоны	Мастер	Инструментальный (мерной лентой, трехметровой рейкой, щупом, линейкой, шаблоном с уровнем)	До уплотнения
Уплотнение смеси	Схема укладки, степень уплотнения	Мастер, лабораторная служба	Визуальный	в процессе уплотнения

2.12. Допускаемые отклонения геометрических размеров (\pm) при устройстве основания из малопрочных известняков должны соответствовать требованиям СНиП Ш-40-78 и составляют:

Ширина основания	- 10 см
Толщина слоя	- 10%, но не более 20 мм
Высотные отметки по оси	- 50 мм
Поперечные уклоны	- 0,010
Просвет под трехметровой рейкой:	
для дорог III категории	- 7 мм
то же, IV	- 10 мм

3. Техничко-экономические показатели (на 1000 м² основания)

Затраты труда	- 2,96 чел.-дней
Потребность в машинах	- 2,43 маш.-смены
Выработка на 1 рабочего	- 100 м ²
Прямая заработная плата бригады	-

4. Материально-технические ресурсы

4.1. Потребность в основных материалах определена по "Альбому конструкций дорожных одежд из местных материалов для различных районов УССР", разработанному Укргипроддором. Расход материалов на устройство основания толщиной 15 см из известняка определен из расчета на 1000 м² основания:

Известняк малопрочный: $150 + (15 \cdot 5) = 255 \text{ м}^3$

Вода: $36 + (3,6 \cdot 5) = 54 \text{ м}^3$

4.2. Потребность в машинах, оборудовании и приспособлениях определен из расчета оптимальной их загрузки при выполнении работ комплексной механизированной бригадой:

Авторейдер ДЗ-31 (Д-5570)	- 1
Каток моторный статического действия	
ДУ-II (Д-469А)	- 1
То же, ДУ-IA (Д-211А)	- 2
Машина поливомоечная ПМ-130	- 3

5. Техника безопасности

5.1. При производстве работ по устройству основания необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно СНиП Ш-4-80 и "Правила техники безопасности при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог".

Таблица I

Обоснование	Наименование работ	Состав звена	Измеритель	Объем	Затраты на измеритель			Затраты на объем	
					чел.-ч	маш.-ч	расценка	чел.-ч	маш.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЕНиР 17-1, табл. 2, п. 7, к-1,15	Разравнивание известняка автогрейдером ДЗ-31 (Д-557) при длине 6 разряда - захватки 260-300 м	Машинист автогрейдера I Н. вр.: $0,155 \cdot 1,15 = 0,178$	100 м ²	8,5	0,178	0,178		1,51	1,51
ЕНиР 17-20	Увлажнение известняка водой с помощью поливочной машины ПМ-130 с общим расходом воды 3,5 м ³ на 100 м ² поверхности	Машинист 4 разряда - I Н. вр.: $0,083 \cdot 3,5 = 0,29$	100 м ²	10,0	0,29	0,29		2,9	2,9
ЕНиР 17-7, табл. 2, п. 5 а,	Перемешивание известняка автогрейдером ДЗ-31 (Д-557) за 12	Машинист 6 разряда - I	100 м ²	10,0	0,173	0,173		1,73	1,73

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
к-1,15	круговых проходов при длине захватки 260-300 м								
		Н. вр.: 0,05 . 3 . 1,15 = 0,173							
ЕНиР 17-7, табл. 2, п. 10а, к-1,15	Разравнивание смеси и планировка поверхности слоя автогрейдером ДЗ-31 (Д-557) за 5 круговых проходов при длине зах- ватки 360-300 м	Машинист 6 разряда - I	100 м ²	10,0	0,08	0,08		0,8	0,8
		Н. вр.: 0,07 . 1,15 = 0,08							
ЕНиР 17-26, п. 2а	Исправление профиля после подкатки, про- верка ровности и попе- речных уклонов	Дорожный рабочий 3 разряда - I То же, 2 разряда - 2	100 м ²	2,0	2,1	-		4,2	-

Окончание таблицы I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

проходов по одному следу

$$H. \text{ вр.} : \frac{I, I . I 4}{20} = 0,770$$

Итого на 1000 м² основания


23,65 19,45

СХЕМА УСТРОЙСТВА ОСНОВАНИЯ ИЗ МАЛОПРОЧНЫХ ИЗВЕСТНЯКОВ.

Лист 1

1-я захватка

2-я захватка

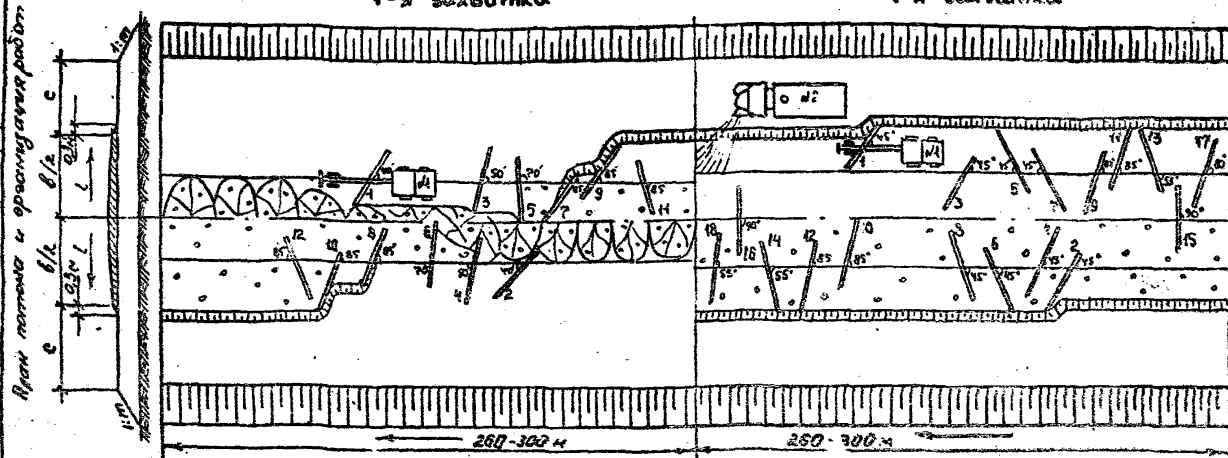

Процессы, выполняемые на 1-й захватке:

1. Развалка известняка автогрейдером №1 (проходы 1-5);
2. Разравнивание известняка автогрейдером №1 (проходы 7-12);

Процессы, выполняемые на 2-й захватке:

3. Увлажнение известняка водой с помощью поливочных машин №2,3;
 4. Перемешивание известняка автогрейдером №1 (проходы 1-8);
 5. Разравнивание смеси автогрейдером №1 (проходы 9-12);
 6. Планировка поверхности слоя автогрейдером №1 (проходы 15-18).
- Стрелкой показано направление движения потока.

СХЕМА УСТРОЙСТВА ОСНОВАНИЯ ИЗ МАЛОПРОЧНЫХ ИЗВЕСТНЯКОВ.


Лист 2

3-я захватка

260-300 м

4-я захватка

260-300 м

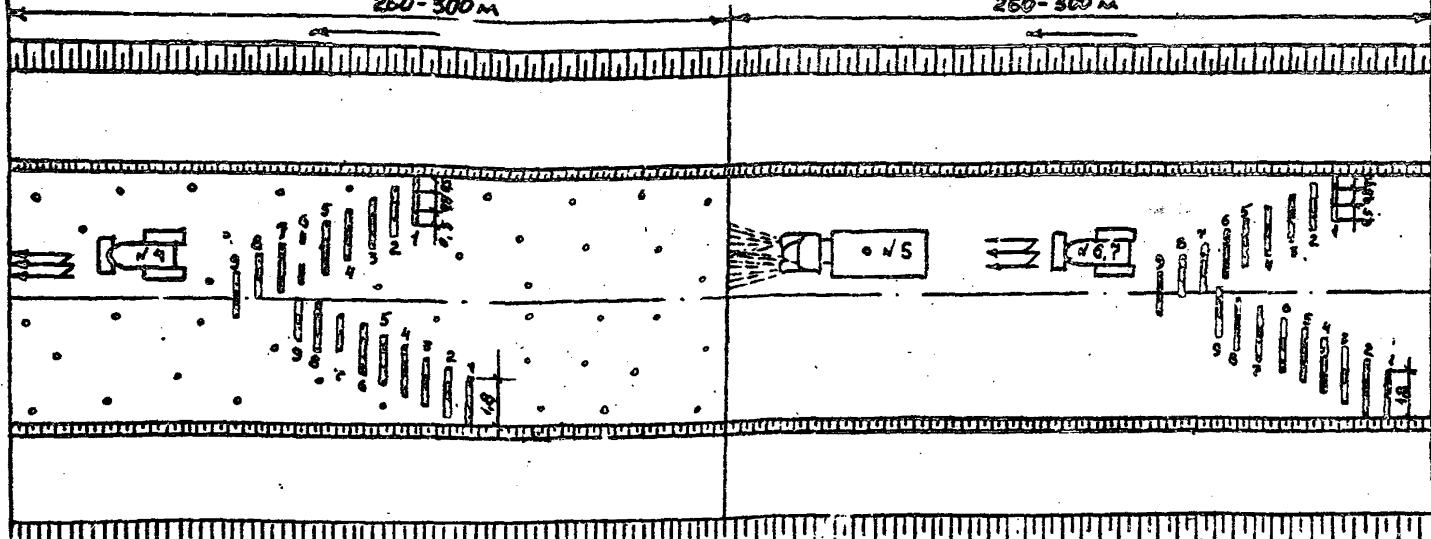

Процессы, выполняемые на 3-й захватке:

7. Исправление дефектных мест на поверхности основания вручную; 8. Подкатка смеси моторным катком №4.

Процессы, выполняемые на 4-й захватке:

9. Довлажнение известняковой смеси водой с использованием поливомоечной машины №5;

10. Уплотнение основания из известняковой смеси моторными катками №5,7.

Стрелкой показано направление движения потока.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
НА УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ВЫСЕВОК ГОРНЫХ ПОРОД,
УКРЕПЛЕННЫХ ЦЕМЕНТОМ

I. Область применения

I.1. Технологическая карта разработана на устройство оснований толщиной 16 см из высевок горных пород, укрепленных 5% цемента, с использованием дорожной фрезы ДС-18 (Д-530) в качестве ведущего механизма.

I.2. Технологическая карта согласно "Альбому конструкций дорожных одежд из местных материалов для различных районов УССР", разработанному Укргипродором, предназначена для строительства оснований на дорогах V-IV категорий.

I.3. В состав работ входят:

- прием высевок горных пород из автомобилей-самосвалов;
- развалка материала автогрейдером;
- разравнивание высевок автогрейдером;
- внесение вяжущего распределителем;
- перемешивание высевок с цементом фрезой;
- увлажнение смеси водой с использованием поливомоечной машины;
- разравнивание и планировка смеси;
- уплотнение основания катками на пневматических шинах;
- устройство влагозащитной пленки из битумной эмульсии, распределяемой автогудронатором.

I.4. Основание дорожной одежды должно устраиваться шире покрытия на 0,5 м с каждой стороны для цементобетонных покрытий и на 0,3 м с каждой стороны для других типов покрытий или на ширину укрепительных полос.

I.5. Отходы (высевки) получают при дроблении горных пород. Эти материалы могут применяться для дорожного строительства,

если они отвечают требованиям ИИ 218 УССР 126-81 и максимально приближаются по зерновому составу к плотной смеси с предельным размером зерен до 5 мм.

1.6. Цементы должны удовлетворять требованиям ГОСТ 10178-76. Рекомендуется применять портландцемент, гидрофобный портландцемент, шлакопортландцемент.

1.7. Вода для приготовления смеси должна соответствовать требованиям ГОСТ 2874-73. Промышленные, сточные и болотные воды без исследования в лаборатории и специального разрешения применять запрещается.

2. Организация и технология производства:

работ

2.1. До устройства основания из высевок горных пород, укрепленных цементом, необходимо:

обеспечить готовность земляного полотна в соответствии с требованиями СНиП Ш-40-78, СНиП Ш-8-76 и СН 449-72;

подготовить временные подъездные пути для подачи высевок к месту производства работ;

выполнить разбивочные работы, обеспечивающие соблюдение проектной толщины, ширины и поперечных уклонов основания.

2.2. Высевки разгружают на земляное полотно в объеме, необходимом для устройства конструктивного слоя заданной толщины, с учетом коэффициента уплотнения, который для высевок, укрепленных цементом, составляет 1,3.

Для создания фронта работ высевки должны доставляться с задом на две-три сменные захватки.

2.3. На организацию работ по устройству основания из высевок, укрепленных цементом, существенное влияние оказывают сроки схва-

тывания цемента, в связи с чем все технологические операции (от введения в высевки цемента до нанесения влагозащитной пленки) должны выполняться на одной захватке. При этом уплотнение смеси необходимо закончить не позднее чем через 3 ч, а при пониженных температурах (ниже $+10^{\circ}\text{C}$) - не позднее чем через 5 ч после введения в сухую смесь воды.

2.4. Работы по устройству основания из высевок горных пород, укрепленных цементом, исходя из требований, изложенных в п. 2.3, ведутся поточным методом на трех захватках длиной 130-150 м каждая.

2.5. На I-й захватке выполняются:

развалка куч автогрейдером;

разравнивание высевок автогрейдером.

В зависимости от поперечного расположения куч высевок на земляном полотне выбирается технологическая схема развалки материала.

Вслед за развалкой высевок разравнивают автогрейдером за три-четыре грузовых прохода. При этом нож автогрейдера устанавливают под углом захвата $80-90^{\circ}$ и углом зарезания $0-3^{\circ}$.

Разравнивают высевки на ширину 7 м, обеспечивающую введение цемента распределителем и перемешивание его с высевками фрезой за три смежных прохода.

В случае недостаточной ширины земляного полотна для разворота автогрейдера на концах устраивают временные съезды.

2.6. На 2-й захватке выполняются:

введение цемента распределителем;

перемешивание высевок с цементом в сухом состоянии фрезой.

Подвозят цемент цементовозами ТЦ-3 (С-853). Бункер распределителя ДС-9 (Д-343) загружается при помощи пневмосистемы цементовоза. Вводят цемент в высевки распределителем на полосу шириной 7 м за

три смежных прохода с разворотом распределителя в конце захватки.

Для обеспечения 5%-ного содержания цемента в высевках дозаторы распределителя регулируют на норму расхода цемента 17 кг/м^2 .

Скорость движения распределителя зависит от нормы расхода цемента и определяется на месте производства работ по результатам контрольной россыпи.

Высевки перемешивают с цементом в сухом состоянии фрезами ДС-1В (Д-530) за два прохода по одному следу. Перемешивание выполняют две фрезы, движущиеся на второй скорости друг за другом по одной полосе на расстоянии не менее 10 м. В конце захватки фрезы разворачиваются для прохода по смежной полосе. Ширина перекрытия предыдущего следа фрезы должна быть в пределах 0,2-0,3 м.

2.7. На 3-й захватке выполняются:

перемешивание высевок и цемента фрезами с одновременным увлажнением;

разравнивание смеси и планировка поверхности основания автогрейдером;

подкатка смеси катком на пневматических шинах;

уплотнение готовой смеси катками на пневматических шинах;

устройство влагозащитной пленки из битумной эмульсии автогудронатором.

Первая фреза перемешивает смесь и одновременно ее увлажняет через распределительную систему, куда вода поступает из поливочной машины, движущейся с боку фрезы.

Для замедления сроков схватывания смеси и повышения ее удобоукладываемости в воду добавляют сульфитно-спиртовую барду в количестве 0,2% от массы высевок.

Общий расход воды для приготовления смеси составляет $3,1 \text{ м}^3$ на 100 м^2 основания.

Вторая фреза перемешивает увлажненную смесь. По окончании перемешивания смеси фрезы переезжают на другую захватку для перемешивания высевок с цементом без увлажнения. После перемешивания и увлажнения смеси ее разравнивают автогрейдером на ширину устраиваемого основания. Технология производства работ изложена в п. 2.5.

Планировку поверхности основания выполняют автогрейдером ДЗ-31 (Д-557) за три - шесть круговых проходов на первой-второй скорости. Планировку основания начинают от его краев к середине. До начала планировочных работ нож автогрейдера устанавливают под углом $55-65^{\circ}$ в сторону оси дороги, а угол наклона - в зависимости от проектного поперечного профиля.

Исправление дефектных мест на поверхности основания выполняют вручную вслед за планировкой автогрейдером. К выполнению работ по планировке основания привлекают дорожных рабочих, в обязанности которых входит исправление профиля, выравнивание краев, снятие лишнего материала, подсыпка заниженных мест и т. д.

После подкатки устраиваемого основания ровность его проверяют трехметровой рейкой, а соответствие поперечных уклонов проектным значениям - шаблоном.

Подкатку смеси выполняют катком на пневматических шинах ДУ-31А (Д-627А) без балласта. Начинают подкатку от кромки устраиваемого основания с последующим смещением катка к оси дороги, при этом перекрытие предыдущего следа должно быть на $1/3$ ширины следа. Скорость движения катка должна быть $1,5-2,0$ км/ч. Число проходов катка по одному следу устанавливается пробной укаткой и колеблется от 3 до 6.

Укатку смеси производят катками на пневматических шинах ДУ-31А (Д-627А) и ДУ-29 (Д-624) с балластом за 22-24 прохода. Число про-

ходов катка по одному следу определяют по результатам пробной укатки и устанавливают для каждого конкретного случая отдельно.

Начинать уплотнение следует катком ДУ-31А вдоль краев основания при скорости движения 3-5 км/ч. При последующих проходах каток смещают к середине основания с перекрытием предыдущего следа на 1/3 ширины, а его скорость может быть повышена до 12-15 км/ч. Число проходов катка по одному следу колеблется от 18 до 20. Заканчивать уплотнение рекомендуется тяжелым катком ДУ-29 (Д-624) за четыре прохода по одному следу при скорости движения 1,5-2,0 км/ч.

Применение тяжелого катка в заключительной стадии уплотнения и уменьшение скорости укатки на последних проходах способствуют созданию надлежащей структуры материала и повышению прочности основания. Укатка выполняется по челночной схеме.

После устройства основания из высевок горных пород, укрепленных цементом, для создания оптимальных условий формирования его структуры наносят влагозащитную пленку. Пленкообразующий материал (быстро- или среднераспадающиеся битумные эмульсии 30%-ной концентрации, помароль, лак-этиноль и др) распределяют по основанию автогудронатором ДС-39А из расчета 0,9-1,2 л/м².

Движение технологического транспорта по слою укрепленного основания разрешается через 7 сут после устройства слоя (СНИП Ш-40-78).

2.8. Схема организации и технологии работ по устройству однослойного основания из высевок, укрепленных цементом.

2.9. Калькуляция трудовых затрат на устройство 1000 м² основания из высевок горных пород, укрепленных цементом (табл. I).

2.10. Работы по устройству основания из высевок, укрепленных цементом, выполняет бригада численностью 16 чел.:

Машинист автогрейдера	6 разряда	- I
Машинист распределителя	5 разряда	- I
Водитель цементовоза		- 3
Тракторист	6 разряда	- 2
Машинист поливомоечной ма- шины	4 разряда	- 3
Дорожный рабочий	3 разряда	- I
То же,	I разряда	- I
Машинист катка	6 разряда	- I
То же,	5 разряда	- I
Машинист автогудрон тора	5 разряда	- I
Помощник машиниста автогудронатора	4 разряда	- I

2.11. Операционный контроль качества работ по устройству осно-
вания из высевок, укрепленных цементом, производится в соответст-
вии с "Указаниями по осуществлению операционного контроля качества
выполнения строительно-монтажных работ в Украинской ССР"
(ВСН 204-73, табл. 2).

2.12. Допускаемые отклонения геометрических размеров (\pm) при
устройстве основания из высевок, укрепленных цементом, должны
соответствовать требованиям СНиП III-40-78 и составляют:

Ширина основания	- 10 см
Толщина слоя	- 10%, но не более 20 мм
Высотные отметки по оси	- 55 мм
Поперечные уклоны	- 0,010
Просвет под трехметровой рейкой:	
для дорог III категории	- 7 мм
то же, IV	- 10 мм

2.13. На устройство основания должен быть составлен акт осви-

детальствования скрытых работ по установленной форме.

3. Технико-экономические показатели (на 1000 м² основания)

Затраты труда	- 4,34 чел.-дня
Потребность в машинах	- 3,97 маш.-смены
Выработка на I рабочего	- 62,5 м ²
Прямая заработная плата бригады	-

4. Материально-технические ресурсы

4.1. Потребность в основных материалах определена из расчета на 1000 м² основания:

Высевки горных пород	- 208,00 м ³
Цемент	- 16,95 т
Вода	- 30,57 м ³
Эмульсия битумная	- 1 т

4.2. Потребность в машинах, оборудовании и приспособлениях определена из расчета оптимальной их загрузки при выполнении работ комплексной механизированной бригадой:

Автогрейдер ДЗ-31 (Д-557)	- 1
Распределитель цемента ДС-9 (Д-343В)	- 1
Цементовоз ТЦ-3 (С-853)	- 3
Фреза дорожная ДС-1В (Д-530)	- 2
Машина поливомоечная ПМ-130	- 3
Каток самоходный на пневматических шинах ДУ-31А (Д-627)	- 1
Каток самоходный на пневматических шинах ДУ-29 (Д-624)	- 1
Автогудронатор ДС-39А (Д-640)	- 1

5. Техника безопасности

5.1. При производстве работ по устройству основания необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно СНиП III-4-80 и "Правила техники безопасности при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог".

5.2. Лица, работающие с цементом, должны иметь плотную хлопчатобумажную спецодежду, защитные очки в кожаной оправе, резиновые рукавицы и сапоги, респираторы.

5.3. При разливе битумной эмульсии запрещается находиться на расстоянии менее 10 м от распределительной трубы.

Таблица 2

Наименование операции	Предмет контроля	Лицо, осуществляющее контроль	Вид контроля	Время контроля
1	2	3	4	5
Завоз высевок горных пород	Соответствие материала ТУ, правильное складирование, обеспечение удобства производства последующих работ	Мастер	Лабораторный, визуальный	В процессе работы
Распределение цемента	Качество цемента, дозировка, равномерность распределения цемента	Прораб, лабораторная служба	Лабораторный	До и во время распределения
Перемешивание высевок с цементом	Равномерность распределения вяжущего, обеспечение хорошей обволакиваемости и сцепления	То же	Визуальный, лабораторный	В процессе работы

1	2	3	4	5
Увлажнение материал	Соответствие качества воды ТУ, норма розлива	Прораб, лабораторная служба	Визуальный, лабораторный	До и в процессе работы
Перемешивание материала	Качество перемешивания, влажность смеси	То же	Визуальный, инструментальный (влагомером)	В процессе перемешивания
Планировка основания	Равномерность распределения смеси, ширина и толщина слоя основания до укатки, обеспечение проектных уклонов	"-"	Инструментальный (стальной мерной лентой, нивелиром, шупом), лабораторный	В процессе планировки основания
Уплотнение смеси	Плотность, ровность, фактура и ширина основания, устройство стыков, толщина слоя основания после укатки, поперечные уклоны	Мастер, лабораторная служба	Пробным проходом катка, замером вырубленных образцов, инструментальный (мерной лентой, нивелиром, шупом)	В процессе и после уплотнения

Окончание таблицы 2

1	2	3	4	5
Розлив битумной эмульсии по готовому основанию	Качество и температура вяжущего, норма расхода, равномерность розлива, обволакиваемость материала	Прораб, лабораторная служба	Лабораторный, инструментальный (термометром: нефелометром - НАФ-509)	До и в процессе розлива

Таблица I

Обоснование	Наименование работ	Состав звена	Измеритель	Объем	Затраты на измеритель		Затраты на объем	
					чел.-ч	маш.-ч	расценка	чел.-ч
ЕНиР 17-1, табл. 2, п. 70 к-1,25	Разравнивание высевок горных пород автогрейдером ДЗ-31 (Д-557) за 1 6 круговых проходов на ширину 7 м при длине захватки 130-150 м	Машинист 6 разряда -	100 м ²	9,1	0,194	0,194	1,76	1,76
					Н. вр.: 0,155 . 1,25 = 0,194			
ЕНиР 17-6а, п. 2	Введение цемента распределителем ДС-9 (Д-343В) в слой высевок	Машинист 5 разряда - Дорожный рабочий 3 разряда - I	100 м ²	9,1	0,56	0,28	5,1	2,55

Продолжение таблицы I

Обоснование	Наименование работ	Состав звена	Измеритель	Объем	Затраты на измеритель		Затраты на объем	
					чел.-ч	маш.-ч	расценка	чел.-ч
ЕНиР I7-8, п. 6	Подача цемента цементовозом ЦЦ-3 (С-853)	Водитель - I	100 м ²	9,1	0,28	0,28	2,55	2,55
ЕНиР I7-6, п. 2а	Перемешивание смеси фрезой ДС-18 (Д-530) за 2 прохода по одному следу	Тракторист 6 разряда - I	100 м ²	9,1	0,72	0,72	6,55	6,55
		Н. вр.: 0,36 . 2 = 0,72						
ЕНиР I7-20, почасово	Залужение смеси водой поливомоечной машиной ПМ-130	Машинист 4 разряда - I Дорожный рабочий I разряда - I	100 м ²	9,1	0,36	0,36	2,88	2,88


Обоснование	Наименование работ	Состав звена	Измеритель	Объем	Затраты на измеритель		Затраты на объем	
					чел.-ч	маш.-ч	расценка	чел.-ч
ЕНиР I7-6, п. 2а	Перемешивание увлажненной смеси фрезой ДС-18 (Д-530) за 2 прохода по одному следу	Тракторист 6 разряда - I	100 м ²	9,1	0,72	0,72	6,55	6,55
					Н. вр.: 0,36 · 2 = 0,72			
ЕНиР I7-7, табл. 2, п. 10а, к-1,25	Разравнивание и планировка готовой смеси автогрейдером ДЭ-31 (Д-557) на полную ширину за 5 круговых проходов	Машинист 6 разряда - I	100 м ²	10	0,088	0,088	0,88	0,88
					Н. вр.: 0,07 · 1,25 = 0,088			
ТНиР, вып. 5, § 15	Уплотнение смеси катком на пневмати-	Машинист 5 разряда -	100 м ²	10	0,414	0,414	4,14	4,14

Обоснование	Наименование работ	Состав звена	Изменитель	Объем	Затраты на измеритель		Затраты на объем	
					чел.-ч	маш.-ч	расценка	чел.-ч
	чешских шин: ДУ-31А (Д-627А) за 18 проходов по одному следу	I						
Т. Р, вы. 5, § 14	Окончательное уплотнение основания катком на пневматических шинах ДУ-29 (Д-624) за 6 проходов по одному следу	Маш. ист 6 разряда - I	I000 м ²	I	3,48	3,48	3,48	3,48
ЕНИР 20-2-29 табл. I п. 2	Устройство влагозащитной пленки из битумной эмульсии автогудронатором ДС-39А (Д-640)	Машинист 5 разряда - I То же, 2 разряда - I	I т	I	0,86	0,43	0,86	0,43
	Итого на 1000 м ² основания						34,75	31,77

СХЕМА УСТРОЙСТВА ОСНОВАНИЯ ИЗ ВЫСЕВОК ГОРНЫХ ПОРОД, УКРЕПЛЕННЫХ ЦЕМЕНТОМ.

1-я захватка

Лист 1

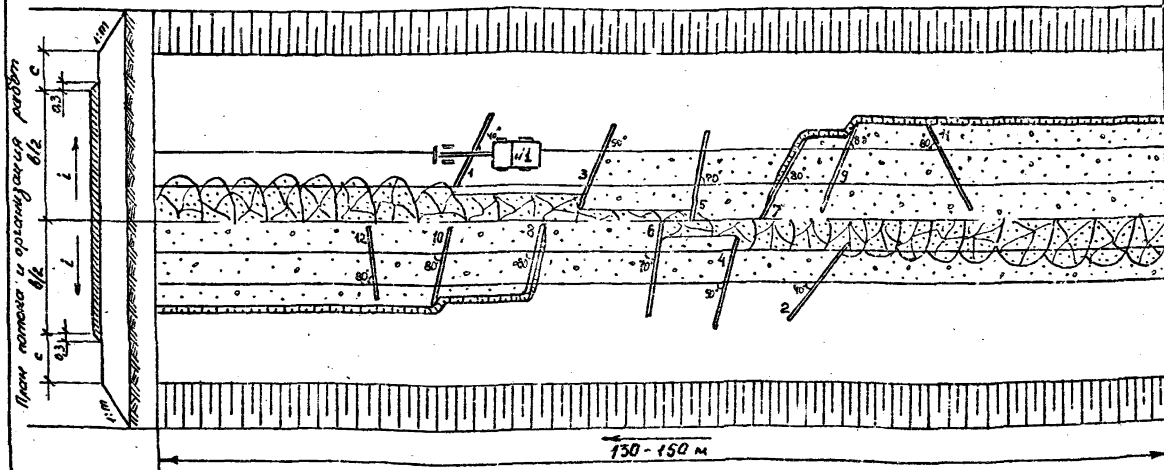


Процессы, выполняемые на 1-й захватке:

1. РАЗВАНКА ВЫСЕВОК АВТОГРЕЙДЕРОМ №1 (проходы 4-6);
2. РАЗРАВНИВАНИЕ МАТЕРИАЛА АВТОГРЕЙДЕРОМ №1 (проходы 7-12). СТРЕЛКОЙ ПОКАЗАНО НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОТСКА.

СХЕМА УСТРОЙСТВА ОСНОВАНИЯ ИЗ ВЫСЕВОК ГОРНЫХ ПОРОД, УКРЕПЛЕННЫХ ЦЕМЕНТОМ.

Лист 2

2-2 захватки

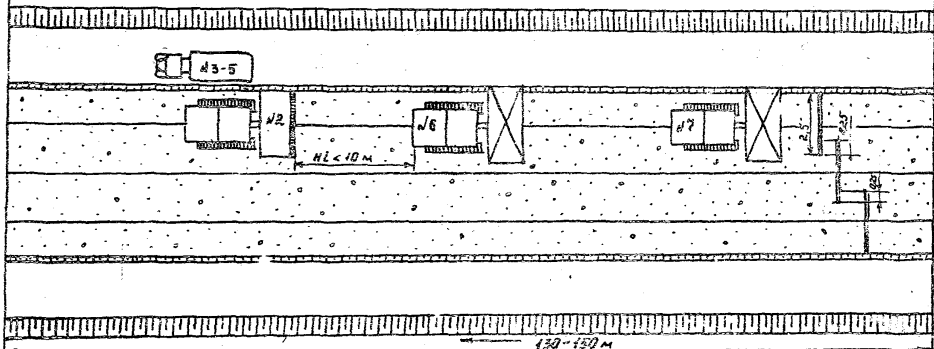


Процессы, выполняемые на 2-й захватке:

3. ВВЕДЕНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ №2 ЦЕМЕНТА, ДОСТАВЛЯЕМОГО АВТОЦЕМЕНТОВОЗКАМИ №3-5, В ВЫСЕВКИ;
 4. ПЕРЕМЕШИВАНИЕ ВЫСЕВОК С ЦЕМЕНТОМ В СХОД СОСТОЯНИИ ФРЕЗЫМИ №6, 7.
- СТРЕЛКОЙ ПОКАЗАНО НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОТОКА.

СХЕМА УСТРОЙСТВА ОСНОВАНИЯ ИЗ ВЫСЕВОК ГОРНЫХ ПОРОД, УКРЕПЛЕННЫХ ЦЕМЕНТОМ.

3-я захватка

Лист 3

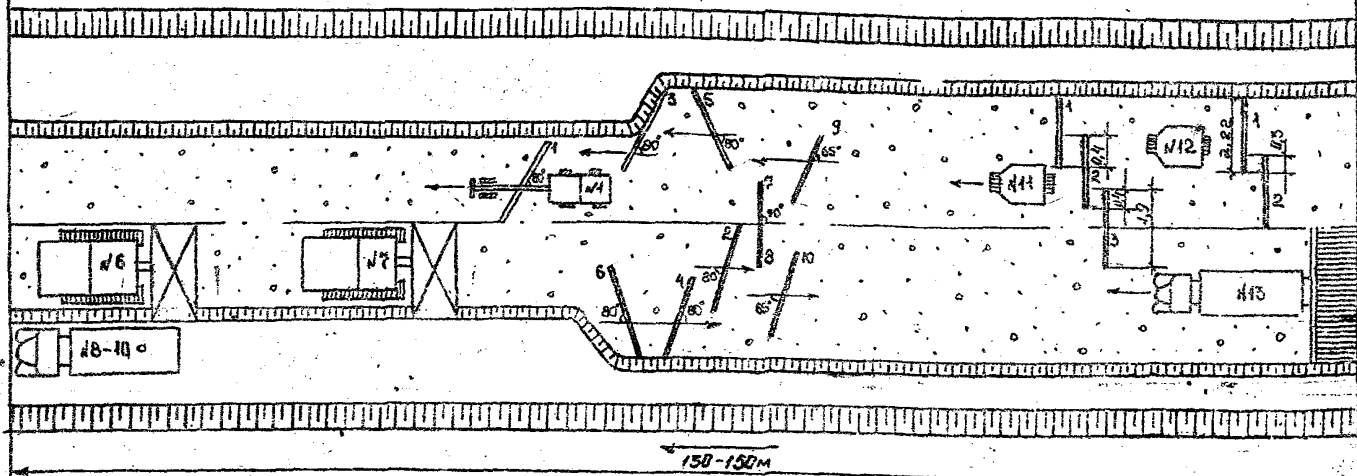

Процессы, выполняемые на 3-й захватке:

5. Увлажнение смеси водой через фрезы с использованием поливомоечных машин №8-10; 6. Окончательное перемешивание высевок с цементом фрезами №6, 7; 7. Разравнивание готовой смеси автогрейдером №1 (проходы 1-4); 8. Планировка поверхности основания автогрейдером №1 (проходы 5-10); 9. Укатка смеси катком на пневматических шинах №11; 10. Окончательное уплотнение основания катком на пневматических шинах №12; 11. Распределение пленкообразующего материала автодрозомотором №13. Стрелками показано направление движения лотка.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

НА УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ,
УКРЕПЛЕННОЙ ИЗВЕСТКОВО-ЗОЛЬНЫМ ВЯЖУЩИМ

I. Область применения

I.1. Технологическая карта разработана на устройство однослойного основания толщиной 15 см из гравийно-песчаной смеси оптимального состава, укрепленной 21% золы-уноса сухого отбора и 4% комовой извести. Приготовление смеси, укрепленной известково-зольным вяжущим, выполняется методом смешения на дороге с использованием дорожной фрезы ДС-18 (Д-530) в качестве ведущего механизма.

I.2. Технология и организация производства работ, изложенные в настоящей карте, предназначены для применения при строительстве оснований на дорогах III-IV категорий.

I.3. В состав работ входят:

- прием гравийно-песчаной смеси из автомобилей-самосвалов;
- разравнивание и предварительная планировка смеси автогрейдером;
- внесение золы-уноса сухого отбора распределителем;
- перемешивание фрезой гравийно-песчаной смеси с золой-уноса;
- устройство в смеси автогрейдером корытообразного углубления шириной 2,5 м для приема извести;
- прием извести и ее распределение автогрейдером;
- увлажнение извести водой с помощью поливочной машины и закрытие извести минеральной смесью автогрейдером;
- гашение комовой извести;
- перемешивание смеси и ее разравнивание автогрейдером;
- предварительное перемешивание гравийно-песчаной смеси с известково-зольным вяжущим фрезой;
- доувлажнение смеси водой с помощью поливочной машины;
- окончательное перемешивание компонентов смеси фрезой;

разравнивание смеси и планировка конструктивного слоя автогрейдером;

исправление дефектных мест вручную;

уплотнение смеси катком на пневматических шинах;

нанесение влагозащитной пленки автогудронатором.

1.4. Основание дорожной одежды должно устраиваться шире покрытия на 0,5 м с каждой стороны для цементобетонных покрытий и на 0,3 м с каждой стороны для других типов покрытий или на ширину укрепительных полос.

1.5. Зерновой состав гравийно-песчаной смеси устанавливается путем лабораторного подбора и должен соответствовать требованиям ГОСТ 23558-79.

1.6. Гравийно-песчаную смесь разгружают на земляном полотне в объеме, необходимом для устройства конструктивного слоя заданной толщины, с учетом коэффициента уплотнения, который для гравийно-песчаной смеси составляет 1,22.

Для обеспечения фронта работ смесь должна доставляться с задом на одну-две захватки.

1.7. Количество воды для гашения извести принято равным количеству извести по массе.

1.8. Количество воды при перемешивании и увлажнении смеси принято равным сумме потребного количества извести и активизирующей добавки (хлористый кальций).

Картой предусмотрено введение в смесь хлористого кальция в количестве 2% от массы вяжущего состава (от массы извести и золы-

уноса сухого отбора).

I.9. Для ускорения процессов твердения, повышения прочности и морозостойкости смеси рекомендуется вводить в нее водорастворимый химический активизатор в количестве 2-5% от массы вяжущего состава.

I.10. Известково-золевое вяжущее должно соответствовать требованиям СН-25-74.

I.11. Известь должна соответствовать требованиям ГОСТ 9179-77.

I.12. Кальций хлористый технический должен удовлетворять требованиям ГОСТ 450-72.

I.13. Для приготовления гравийно-песчаных смесей, укрепленных известково-золевым вяжущим, применяется пресная вода, удовлетворяющая требованиям ГОСТ 2374-78; применение для этой цели болотных и промышленных сточных вод запрещается.

I.14. Для нанесения влагозащитной пленки применяется анион-активные и катионактивные битумные эмульсии, удовлетворяющие требованиям ВСН 115-75.

I.15. Основания из гравийно-песчаных смесей, укрепленных известково-золевыми вяжущими, устраивают слоями толщиной не менее 10 и не более 30 см. При толщине основания более 30 см его устраивают в два слоя.

2. Организация и технология производства работ

2.1. До устройства основания из гравийно-песчаной смеси, укрепленной известково-зольным вяжущим, необходимо:

обеспечить готовность земляного полотна в соответствии с требованиями СНиП Ш-8-76, СНиП Ш-40-78 и СН 449-72;

подготовить временные подъездные пути для подачи гравийно-песчаной смеси и других материалов к месту производства работ;

выполнить разсечные работы, обеспечивающие соблюдение проектной толщины, ширины основания и поперечных уклонов.

2.2. Работы по устройству однослойного основания из гравийно-песчаной смеси, укрепленной известково-зольным вяжущим, ведутся поточным методом на пяти захватках длиной 200-250 м каждая.

2.3. На I-й захватке выполняются:

развалка куч автогрейдером;

разравнивание гравийно-песчаной смеси автогрейдером;

предварительная планировка поверхности слоя автогрейдером.

В зависимости от поперечного расположения гравийно-песчаной смеси на земляном полотне выбирается технологическая схема развалки материала. Развалку выполняют автогрейдером ДЗ-31 (Д-557) за три круговых прохода.

После развалки гравийно-песчаную смесь разравнивают на ширину 7 м, обеспечивающую оптимальную работу фрезы при перемешивании смеси за три прохода по ширине основания. Разравнивание гравийно-песчаной смеси выполняют автогрейдером ДЗ-31 (Д-557) за три-четыре круговых прохода. При этом нож автогрейдера устанавливают под углом захвата 80-90° и углом резания 0-3°.

Планировочные работы выполняют автогрейдером ДЗ-31 (Д-557) за три - шесть круговых проходов. Планировку основания начинают

от края к оси. До начала планировочных работ нож автогрейдера устанавливают под углом захвата 55° в сторону оси трассы, а угол наклона - в зависимости от проектного поперечного профиля.

При развалке куч, выравнивании материала и его планировке автогрейдер работает по круговой схеме.

В случаях недостаточной ширины земляного полотна для разворота автогрейдера на концах захваток устраивают временные съезды.

2.4. На 2-й захватке выполняются:

внесение золы-уноса сухого отбора распределителем;
перемешивание фрезой гравийно-песчаной смеси с золой-уноса;
устройство в смеси автогрейдером корытообразного углубления шириной 2,5 м;

прием извести из автомобилей-самосвалов;

распределение извести автогрейдером;

увлажнение извести водой с помощью поливочной машины;

закрытие извести минеральной смесью автогрейдером.

Вносят в гравийно-песчаную смесь золу-уноса сухого отбора распределителем ДС-9 (Д-343В) за три прохода по ширине основания с разворотами в конце захваток для последующего прохода. Первые два прохода распределитель делает по краям устраиваемого слоя, а третий - посередине.

Подвозят золу цементовозом ТЦ (С-85^с). Бункер распределителя загружается при помощи пневмосистемы цементовоза.

Для обеспечения 21%-ного содержания золы-уноса в гравийно-песчаной смеси дозаторы распределителя регулируют на расход золы-уноса из расчета $61,5 \text{ кг/м}^2$.

Скорость движения распределителя зависит от нормы расхода золы и определяется на месте производства работ по результатам контрольной россыпи.

Перемешивают гравийно-песчаную смесь с золой-уноса фрезой ДС-18 (Д-530) за один проход по одному следу и за три прохода по ширине основания на четвертой скорости. Первые два прохода фреза выполняет по краям устраиваемого основания, а затем по середине с перекрытием смежных полос на 0,25 м. В конце захватки фреза разворачивается для выполнения очередного прохода.

Устраивают в смеси корытообразное углубление шириной 2,5 м (для внесения комовой извести) автогрейдером ДС-31 (Д-557) за два круговых прохода.

Прием комовой извести и равномерное ее распределение по длине захватки выполняют автогрейдером за два круговых прохода.

Увлажняют известь водой с помощью поливомоечной машины ПМ-130 при распределении воды через распылительные сопла из расчета расхода воды 0,6 м³ и на 100 м² поверхности (50% расхода воды - для гашения извести).

Закрывают известь минеральной смесью автогрейдером ДС-31 (Д-557) за два круговых прохода.

Процесс гашения извести происходит в межсменный период и продолжается не менее 5 ч.

Автогрейдер и поливомоечная машина работают по круговой схеме.

2.5. На 3-й захватке выполняются:

перемешивание смеси автогрейдером;

разравнивание смеси автогрейдером;

предварительное перемешивание гравийно-песчаной смеси с известково-зольным вяжущим фрезой;

доувлажнение смеси водой с помощью поливомоечной машины ПМ-130.

Перемешивают гравийно-песчаную смесь с известково-зольным вяжущим автогрейдером ДС-31 (Д-557) за четыре круговых прохода, а

разравнивают за два круговых прохода на ширину 7 м. Нож автогрейдера при перемешивании смеси устанавливают по углу захвата 35-50, при разравнивании - 55-70°, а угол наклона ножа соответственно равен: при перемешивании смеси - 18, при разравнивании - 2°.

Предварительное перемешивание гравийно-песчаной смеси с известково-золяным вяжущим выполняют фрезой ДС-18 (Д-530) за один проход по одному следу и за три прохода по ширине основания на четвертой скорости.

Доувлажняют смесь водой с целью полного гашения извести при помощи поливочной машины ПМ-130 при распределении воды через распылительные сопла из расчета расхода воды 0,6 м³ на 100 м² поверхности.

2.6. На 4-й захватке выполняются:

перемешивание компонентов смеси фрезой с одновременным ее увлажнением водой и введением в смесь раствора хлористого кальция при помощи поливочной машины;

разравнивание смеси и планировка основания автогрейдером.

Перемешивают смесь фрезой ДС-18 (Д-530) за два прохода по одному следу на четвертой скорости.

При перемешивании смесь увлажняют до оптимальной влажности. Раслив воды производится через распылительные сопла поливочной машины ПМ-130 за 15-20 мин. до начала перемешивания. Одновременно с водой в смесь вводится хлористый кальций (1 т на 9,2 т воды). Расход воды составляет 1,35 м³ на 100 м² поверхности. Раслив воды производится по круговой схеме движения вдоль края спланированного материала.

Разравнивают смесь на полную ширину основания и планируют поверхность устраиваемого основания автогрейдером ДС-31 (Д-557).

за пять - семь круговых проходов. Технология производства работ указана в п. 2.3.

2.7. На 5-й захватке выполняются:

исправление дефектных мест вручную;

подкатка укрепленной смеси катком на пневматических шинах массой 8 т;

проверка ровности основания и поперечных уклонов после его подкатки;

уплотнение гравийно-песчаной смеси, укрепленной известково-зольным вяжущим, катком на пневматических шинах массой 16 т;

нанесение влагозащитной пленки автогудронатором.

Исправление дефектных мест на поверхности основания выполняют вручную дорожные рабочие 2-3 разряда, в обязанности которых входит исправление профиля, выравнивание краев, снятие лишнего материала, подсыпка заниженных мест и т. д.

После подкатки основания ровность его проверяют трехметровой рейкой, а соответствие поперечных уклонов проектным значениям - шаблоном.

Общий объем работ, производимых вручную, зависит от качества планировочных работ, выполненных автогрейдером, его технических возможностей, квалификации машиниста и колеблется от 10 до 20% всей площади сменной захватки.

Подкатку гравийно-песчаной смеси, укрепленной известково-зольным вяжущим, выполняют катком на пневматических шинах ДУ-31А (Д-627А) без балласта от края устраиваемого основания к его середине с перекрытием предыдущего следа на 1/3 ширины. Скорость движения катка должна быть не более 1,5-2,0 км/ч. Число проходов катка по одному следу устанавливается по результатам пробной укатки и колеблется от 3 до 6.

Подкатку следует считать законченной, когда после прохода катка отсутствует заметная на глаз осадка смеси.

Уплотняют гравийно-песчаную смесь катком на пневматических шинах ДУ-31А (Д-627) с балластом. Скорость движения катка в начальной стадии уплотнения не должна превышать 1,5-2,0 км/ч, затем может быть доведена до максимальной рабочей скорости, а последние несколько проходов снова выполняются на малых скоростях для создания прочной структуры уплотняемой смеси.

Число проходов катка по одному следу определяется по результатам пробной укатки и колеблется от 7 до 19. Уплотнение следует начинать от края устраиваемого основания к его середине. Первые три-четыре прохода каток выполняет вдоль края основания, а при последующих проходах смещается к его середине с перекрытием предыдущего следа на 1/3 ширины. Уплотнение основания выполняется по челночной схеме.

После устройства основания из гравийно-песчаной смеси, укрепленной известково-золяным вяжущим, для создания благоприятных условий формирования его структуры наносят влагозащитную пленку. По поверхности готового основания автогудронатором ДС-39А (Д-640) распределяют битумную эмульсию, помароль, лак-этиноль из расчета 0,9-1,1 л/м².

2.8. Схема организации и технологии работ по устройству основания из гравийно-песчаной смеси, укрепленной известково-золяным вяжущим.

2.9. Строительство дорожных оснований из гравийно-песчаной смеси разрешается производить весной при температуре воздуха выше + 5° С и заканчивать не позже чем за один месяц до наступления осеннего похолодания воздуха до температуры ниже + 5° С. В указанный период времени температура воздуха в момент укладки укреп-

ленной смеси не ограничивается.

2.10. Калькуляция трудовых затрат на устройство 1000 м^2 основания из гравийно-песчаной смеси, укрепленной известково-зольным вяжущим (табл. 1).

2.11. Работы по устройству основания выполняет бригада численностью 15 чел:

Машинист автогрейдера	6 разряда	- 1
Тракторист фрезы	6 разряда	- 2
Машинист распределителя цемента	5 разряда	- 1
Машинист катка	5 разряда	- 1
Водитель цементовоза		- 2
Водитель поливочной машины	4 разряда	- 2
Машинист автогудронатора	5 разряда	- 1
Помощник машиниста	4 разряда	- 1
Дорожный рабочий	3 разряда	- 2
То же,	2 разряда	- 2

2.12. Операционный контроль качества работ по устройству основания из гравийно-песчаной смеси, укрепленной известково-зольным вяжущим, производится в соответствии с "Указаниями по осуществлению операционного контроля качества выполнения строительно-монтажных работ в Украинской ССР" (РДН 204-73, табл. 2).

2.13. Допускаемые отклонения геометрических размеров (\pm) при устройстве основания должны соответствовать требованиям СНиП III-40-78 и составляют:

Ширина основания	- 10 см
Толщина слоя	- 10%, но не более 20 мм
Высотные отметки по оси	- 50 мм
Поперечные уклоны	- 0,010

Просвет под трехметровой
рейкой:

для дорог III категории	- 10 мм
то же, IV	- 15 мм

3. Техничко-экономические показатели (на 1000 м² основания)

Затраты труда	- 4,1 чел.-дня
Потребность в машинах	- 3,1 маш.-смены
Выработка на I рабочего	- 66,6 м ²
Прямая заработная плата бригады	-

4. Материально-технические ресурсы

4.1. Потребность в основных материалах определена из расчета на 1000 м² основания:

Смесь гравийно-песчаная:

149+(12,4.3) (СНиП IV-45, табл. 45-22, п. 9а, 9б) - 186,0 м³

Зола-унос сухого отбора: 186 . 1,6 . 0,21 - 62,5 т

Известь комовая: 186 . 1,6 . 0,04 - 12,0 т

Кальций хлористый: (62,5 + 12,0) . 0,02 - 1,5 т

Вода: 12,0 + 12,0 + 1,5 - 25,5 м³

Эмульсия битумная: 0,9 . 1,1 . 1000 - 1,0 т

4.2. Потребность в машинах, оборудовании и приспособлениях определена из расчета оптимальной их загрузки при выполнении работ комплексной механизированной бригадой:

Автогрейдер ДЗ-31 (Д-557) - 1

Фреза дорожная ДС-18 (Д-530) - 2

Каток самоходный на пневматических шинах ДУ-31А - 1

(Д-627А)

Распределитель цемента ДС-9 (Д-343В)	- 1
Цементовоз ТЦ-3 (С-853)	- 2
Машина поливомоечная ПМ-130	- 2
Автогудронатор ДС-39А (Д-640)	- 1

5. Техника безопасности

5.1. При производстве работ по устройству основания из гравийно-песчаной смеси, укрепленной известково-зольным вяжущим, необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно СНиП Ш-40-80 и "Правила техники безопасности при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог".

5.2. Лица, работающие с известью и золой-уноса, должны иметь комбинезоны, предохраняющие тело от пыли, защитные очки, респираторы, рукавицы.

5.3. Все распределительные механизмы должны быть оборудованы хорошо подогнанными кожухами, снимать и поднимать которые во время работы запрещается.

5.4. При распределении золы по обрабатываемой полосе и перемещении ее гравийно-песчаной смесью необходимо учитывать направление ветра; машины должны двигаться так, чтобы машинисты, водители и рабочие возможно меньше находились в подветренной золе, содержащей пыль.

5.5. При розливе битумной эмульсии запрещается находиться на расстоянии менее 10 м от распределительной трубы.

Таблица 2

Наименование операции	Предмет контроля	Лицо, осуществляющее контроль	Вид контроля	Время контроля
Смещение гравийно-песчаной смеси с известково-зольным вяжущим	Качество смеси, влажность, равномерность распределения вяжущего материала	Мастер, лабораторная служба	Инструментальный (влажномер)	В процессе смещения
Разравнивание смеси	Ширина разравниваемого слоя	Мастер	Инструментальный (мерной лентой)	В процессе разравнивания
Планировка основания	Ровность поверхности слоя, толщина, поперечные уклоны	"	Инструментальный (трехметровой рейкой, щупом, линейкой, шаблоном и уровнем)	До уплотнения
Уплотнение основания	Схема укатки, влажность смеси, степень уплотнения	Мастер, лабораторная служба	Визуальный, инструментальный (влажномер)	В процессе уплотнения

Продолжение таблицы 2

Наименование операции	Предмет контроля	Лицо, осуществляющее контроль	Вид контроля	Время контроля
Нанесение влагозащитной пленки	Равномерность р.с-пределения вяжущего по поверхности основания	Мастер	Визуальный	В процессе розлива вяжущего

Таблица I

Обоснование	Наименование работ	Состав звена	Измеритель	Объем	Затраты на измеритель			Затраты на объем	
					чел.-ч	маш.-ч	расценка	чел.-ч	маш.-ч
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЕНиР I7-7, табл. 2, п. I, к-I,15	Разравнивание и предварительная планировка поверхности гравийно-песчаной смеси авто.рей-дером ДЗ-3I (Д-557) при длине захватки 200-250 м	Машинист 6 разряда - I	100 м ²	10,0	0,144	0,144		1,44	1,44
					Н вр.: 0,125 · 1,15 = 0,141				
ЕНиР I7-6а, п. 2	Внесение золы-уноса сухого отбора распределителем ДС-9 (Д-343В) на	Машинист 5 разряда - I Дорожный	100 м ²	10,0	0,56	0,28		5,6	2,8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II скорости	рабочий							
		3 разряда -							
		I							
ЕНиР I 8, п. 5	Работа цементовоза ТЦ-3 (С-853)	Водитель - I	100 м ²	10,0	0,28	0,28		2,8	2,8
ЕНиР I 7-6, п. 3а	Перемешивание гравийно- песчаной смеси : золой- уи за фрезой ДС-18 (Д-530) за I проход по одному следу на IV ско- рости	Тракторист 6 разряда - I	100 м ²	10,0	0,21	0,21		2,1	2,1
ЕНиР I 7-7, табл. 2, п. 3а, к-1,15	Устройство в смеси на- навки шириной 2,5 м ав- тогрейдером ДЗ-31 (Д-557) за 2 круговых прохода при длине захватки 200-250 м	Машинист 6 разряда - I	100 м ²	7,5	0,035	0,035		0,26	0,26

Н. вр.: 0,031 . 1,15 = 0,035

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЕНПР 17-7, табл. 2, п. 3а, к-1,75	Распределение извести ал- тогрейдером ДЗ-31 (Д-557) за 2 круговых прохода на ширину 2,5 м при длине захватки 200-250 м	Машинист 6 разряда - I Н. вр.: 0,031 . 1,15 = 0,035	100 м ²	7,5	0,035	0,035		0,26	0,26
ЕНПР 17-20	Увлажнение извести водой с помощью поливочной машины ПМ-130 при общем расходе воды 0,6 м ³ на 100 м ² поверхности	Машинист 4 разряда - I Н. вр.: 0,083 . 0,6 = 0,049	100 м ²	10,0	0,049	0,049		0,49	0,49
ЕНПР 17-7, табл. 2, п. 3а, к-1,75	Закрытие извести мине- ральной смесью автогрей- дером ДЗ-31 (Д-557) за 2 круговых прохода при длине захватки 200-250 м	Машинист 6 разряда - I Н. вр.: 0,031 . 1,15 = 0,035	100 м ²	7,5	0,035	0,035		0,26	0,26

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЭНП I7-7, табл. 2, п. 4а, к-I,15	Перемешивание смеси автогрей- дером ДЗ-3I (Д-557) за 4 кру- говых прохода при длине захватки 200-250 м	Машинист 6 разряда - м ² I	100	10,0	0,068	0,068		0,68	0,68
				Н. вр.: 0,059 . I,15 = 0,068					
ЭНП I7-7, табл. 2, п. 2, п. 3а, к-I,15	Разравнивание смеси автогрей- дером ДЗ-3I (Д-557) за 2 кру- говых прохода на ширину 70м при длине захватки 200-250 м	Машинист 6 разряда - м ² I	100	10,0	0,035	0,035		0,35	0,35
				Н. вр.: 0,031 . I,15 = 0,035					
ЭНП I7-6, п. 4а	Предварительное перемешива- ние гравийно-песчаной смеси с известково-зольным вяжущим фрезой ДС-1В (Д-530) за I проход по одному следу на IУ скорости	Тракторист 6 разряда - м ² I	100	10,0	0,21	0,21		2,10	2,10

Продолжение таблицы I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЕНиР I7-20	Доувлажнение смеси водой с помощью поливмоечной машины ПМ-130 при общем расходе воды 0,6 м ³ на 100 м ² поверхности	Машинист 4 разряда	100 м ²	10,0	0,349	0,049		0,49	0,49
		Н. вр.: 0,083 · 0,6 = 0,049							
ЕНиР I7-20, п. 4а	Перемешивание смеси фрезой ДС-1В (Д-530) за I проход по одному следу на IV скорости	Тракторист 6 разряда - I	100 м ²	10,0	0,21	0,21		2,1	2,1
ЕНиР I7-20	Увлажнение смеси водой с помощью поливмоечной машины ПМ-130 при общем расходе воды 1,35 м ³ на 100 м ² поверхности	Машинист 4 разряда	100 м ²	10,0	0,112	0,112		1,12	1,12
		Н. вр.: 0,083 · 1,35 = 0,112							

Продолжение таблицы I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЕНиР 17-6, п. 4а	Перемешивание увлажненной смеси фрезой ДС-18 (Д-530) за I проход по одному следу на IV скорости	Тракторист 6 разряда - I	100 м ²	10,0	0,21	0,21		2,1	2,1
ЕНиР 17-7, п. 10а	Разравнивание смеси и планировка основания автогрейдером ДЗ-31 (Д-5570) за 5 круговых проходов	Машинист 6 разряда - I	100 м ²	10,0	0,081	0,081		0,81	0,81
				Н. вр. : 0,07 · 1,15 = 0,081					
ЕНиР 17-26, п. 1а	Исправление дефектных мест вручную перед укаткой	Дорожный рабочий 3 разряда - I То же, 2 разряда - 2	100 м ²	3,5	1,45			5,07	

Окончание таблицы I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ТНПР вып.У, § 15	Уплотнение смеси самоход- ным катком ДУ-31А (Д-62А) на пневматических шинах за 19 проходов по одному следу	Машинист 6 разряда - I	100 м ²	10,0	0,437	0,437		4,37	4,37
		Н. вр.: 0,023 . 19 = 0,432							
ЕНПР 17-4, п. 2а	Розлив битумной эмульсии автогудронатором ДС-39А (Д-640)	Машинист 5 разряда - I Помощник машиниста 4 разряда - I	I т	1,0	0,2	0,1		0,2	0,1
		Итого на 1000 м ² основания						32,60	24,63


СХЕМА УСТРОЙСТВА ОСНОВАНИЯ ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ, УКРЕПЛЕННОЙ

ИЗВЕСТКОВО-ЗОЛЫМ ВЯЖУЩИМ.

2-я захватка Лист 1

1-я захватка

Вит линии и фронтальная работ

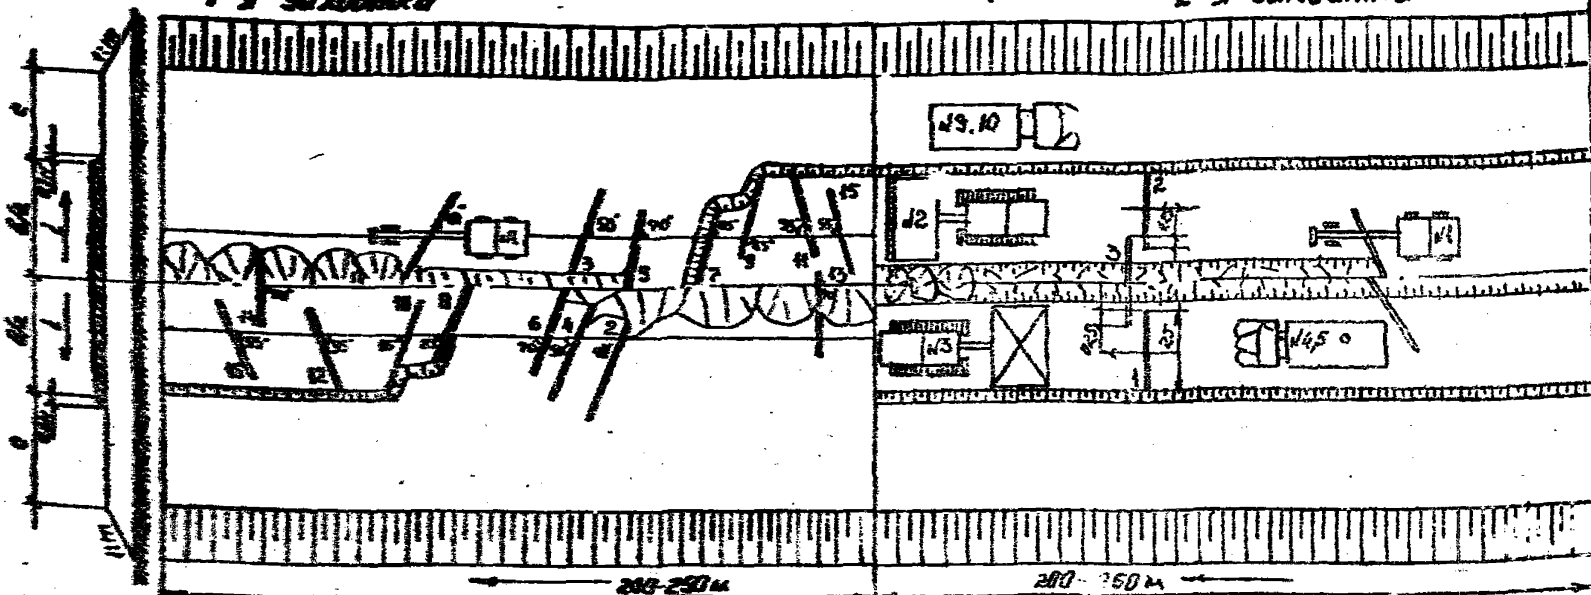

ПРОЦЕССЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА 1-й ЗАХВАТКЕ:

1. Раздача гравийно-песчаной смеси автогрейдером №1 (проходы 7-10);
2. Разравнивание смеси автогрейдером №1 (проходы 11-16).

ПРОЦЕССЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА 2-й ЗАХВАТКЕ:

1. Внесение золы-уноса распределителем №1;
2. Перемешивание гравийно-песчаной смеси с золой-уноса фронтальной фрезой №3;
3. Стройство в смеси корытообразного захватчика автогрейдером №1 за 4 прохода;
4. Прием комовой известки и равномерное её распределение по дну захватки автогрейдером №1 за 4 прохода;
5. Увлажнение известки водой с помощью комсомобильных насосов №5, 4;
6. Закрытие известки минеральным материалом с помощью автогрейдера №1 за 4 прохода. Стрелкой показано направление движения потока.

СХЕМА УСТРОЙСТВА ОСНОВАНИЯ ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ, УКРЕПЛЕННОЙ


ИЗВЕСТКОВО-ЗОЛЬНЫМ ВЯЖУЩИМ

Лист 2

3-я захватка

4-я захватка

5-я захватка

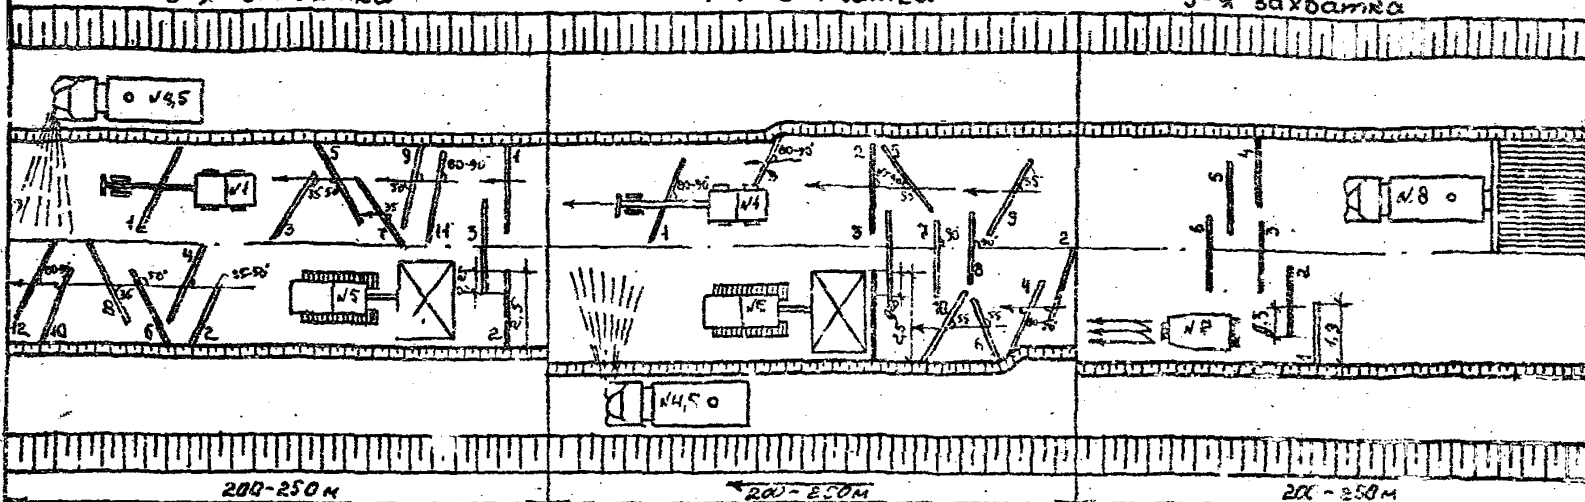

ПРОЦЕССЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА 3-Й ЗАХВАТКЕ:

10. Перемешивание компонентов смеси автогрейдером №1 (проходы 1-8); 11. Разравнивание смеси автогрейдером №2 (проходы 1-12); 12. Предварительное перемешивание гравийно-песчаной смеси с известково-зольным вяжущим фрезой №3; 13. Довлажнение смеси водой с помощью поливомоечных машин №4, 5;

ПРОЦЕССЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА 4-Й ЗАХВАТКЕ:

14. Перемешивание смеси фрезой №6 за два прохода по одному следу; 15. Увлажнение смеси поливомоечными машинами №4, 5 до оптимальной влажности; 16. Перемешивание увлажненной смеси фрезой №6; 17. Разравнивание смеси автогрейдером №2 на полную ширину основания (проходы 1-4); 18. Планировка поверхности устраиваемого основания автогрейдером №1 (проходы 5-19);

ПРОЦЕССЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА 5-Й ЗАХВАТКЕ:

19. Окончательная планировка и отделка основания вручную; 20. Подкатка укрепленной смеси катком №7 на пневматических машинах; 21. Окончательное уплотнение смеси катком №7 на пневматических машинах; 22. Разлив битумной эмульсии автоэбронатором №8. Стрелкой показано направление движения потока.

1. Общая часть	3-4
2. Устройство песчаного подстилающего слоя	5-18
3. Устройство основания из гравийной смеси	19-33
4. Устройство основания из рядового щебня	34-47
толщиной = 20 см	
5. Устройство основания из тощего бетона = 20 см	48-62
6. Устройство основания толщиной 18 см из пескоцемента профилировщиком ДС-108.	63-73
7. Устройство основания из фракционного щебня	80-100
8. Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 5 см из крупнозернистой асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиком 104-119	
9. Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из среднезернистой асфальтобетонной смеси на существующей дороге асфальтоукладчиком	120-139
10. Устройство поверхностной обработки	140-153
11. Устройство присыпных откосов и укрепление откосов земляного полотна гидropосевом трав	154-161
12. Устройство двухслойного щебеночного основания из щебня методом заклинки	163-187
13. Устройство основания из щебня, обработанного по способу пропитки	188-199
часть II	
14. Устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия из горячих смесей на готовом основании	200-215
15. Устройство двухслойного щебеночного основания тол- щиной 24 см	216-225
16. Устройство щебеночного основания способом полупропитки	226-236

17. Устройство покрытия из хироминеральной смеси
методом смешения на дороге 237-253
18. Устройство покрытия из черного щебня 254-278
19. Приготовление кирщебеночной смеси путем совме-
стного дробления кирз и каменных материалов и переработку
их на асфальтобетонные смеси..... 273-307
20. Устройство покрытий из малопрочных известняков,
укрепленных цементом 308-325
21. Устройство покрытий из активных песчаников,
укрепленных известью 326-345
22. Устройство покрытий из дресвы, укрепленной цементом 346-364
23. Устройство оснований из гравийной оптимальной смеси 365-376
24. Устройство оснований из малопрочных известняков 377-386
25. Устройство оснований из высевов горных пород,
укрепленных цементом 391-403
26. Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси,
укрепленной известково-золяным вяжущим 410-432