

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

807-11-4

ДЕЗБАРЬЕР

ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ И ФЕРМ

СОСТАВ ПРОЕКТА:

Альбом I - Архитектурно-строительные
решения. Сметы

Альбом I

РАЗРАБОТАН
ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ
„Гипросельхозпром“

УТВЕРЖДЕН Минсельхозом СССР
Сводным заключением №25 от 23.03.81г.
Введен в действие Гипросельхозпромом
Приказом №60 от 10.03.82г.

Главный инженер института



[Signature] (Болонкин)

Главный инженер проекта


[Signature] (Трынов)

				Привязан	

Ивв. №

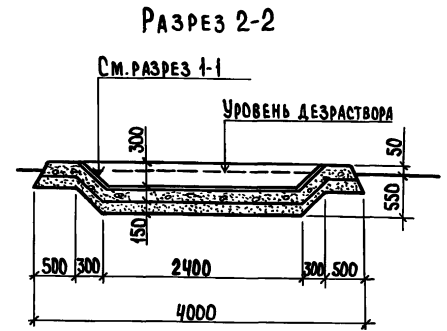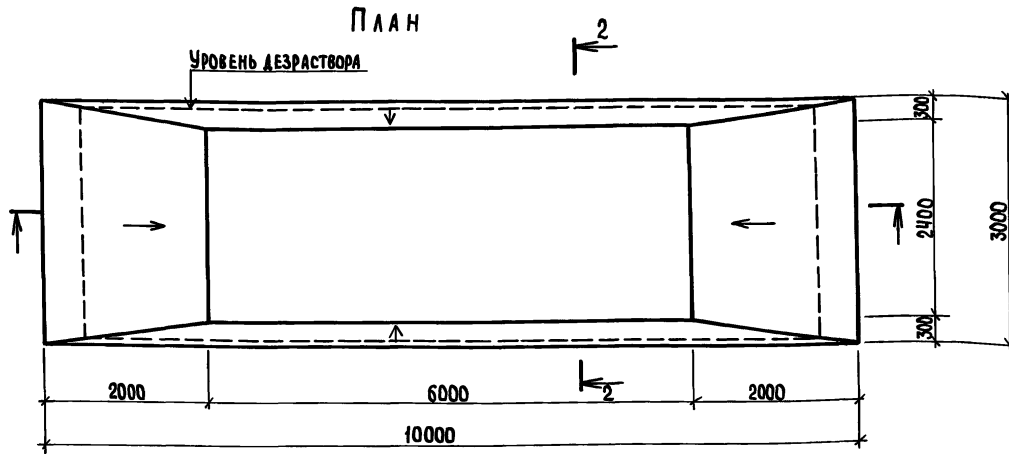

РАЗРЕЗ 1-1

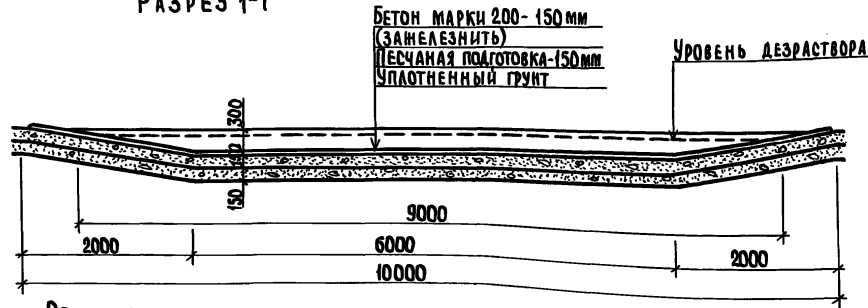

Основные строительные показатели

Наименование	Ед. изм.	Колич.
Площадь застройки	м ²	38

1. Въездной дезбарьер представляет собой углубление объемом 7,2 м³, которая периодически наполняется дезинфекционным раствором или опилками, которые пропитываются дезраствором. Количество дезраствора на ванну - 4,0 м³.

2. Заправка дезбарьера раствором производится в среднем 3-4 раза в месяц.

3. Дезбарьер используется только в теплое время года. Дезинфекция колес транспорта или копыт животных осуществляется при проходе через ванну.

4. Работа дезбарьера происходит без участия человека.

Привязан

Инв. №

Директор	БОЛОНКИН	22.05.82
Гип	ТРИНОВ	22.05.82
Н. контр.	КОЗЛОВ	22.05.82
Нач. отд.	КУТЕПКИНА	22.05.82
Л. спец.	БОРИСОВА	22.05.82
Рук. гр.	ШАРОВА	22.05.82
Инж.	ТЫШУК	22.05.82

АС		
ДЕЗБАРЬЕР ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ И ФЕРМ		
Стадия	Лист	Листов
ТР	1	
Въездной дезбарьер		ТИПРОСЕЛЬХОЗПРОМ ГЛАВСЕЛЬХОЗСТРОЙПРОЕКТ ВЛАДИМИР

Копировал Ящук

Формат 12

17891-01 4

Типовой проект 807-И-4 Альбом I

СМЕТА

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ

НА ДЕЗБАРЬЕР ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ И ФЕРМ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ № АС1-АС3, А-1 СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,34тыс.руб. СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1969г.

1	2	3	4	5	6	7
7.	16-43 25-6Д	Устройство покрытия дезбарьера из бетона М-200 ЦЕНА: 23,6+(24,6-20,8) Х1, 02	м³	7,56	27,48	208
8.	16-110 25-12-0	ИЗБЕЖЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ДЕЗБАРЬЕРА	м²	37,8	0,08	3
		ИТОГО	руб.	-	-	274
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16,5%	руб.	-	-	45
		ИТОГО	руб.	-	-	319
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 6%	руб.	-	-	19
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	руб.	-	-	338

№ п/п	НАИМЕН. ПРЕСК. УКРПН. СМ. НОРМ. ЕД. РАСЧ. И ДР. И № ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ИЛИ ЗАТРАТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ.	СТОИМ. ЕД. В РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМ. В РУБ.
1	2	3	4	5	6	7
1.	1-455-77 10-50Б Т.ч. п. 42 К-1, 7	ГРУБАЯ ПЛАНИРОВКА ПОВЕРХНОСТИ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ВО-100 Л.С. ПРИ РАБОЧЕМ ХОДЕ В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ ЦЕНА: 0,08х1,7	100м²	1,86	0,14	1
2.	1-406 1-407-77-Г 10-48А К-4	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ВО-100 Л.С. С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 50 м ЦЕНА: 2,59+1,58х4	100м³	0,22	8,91	2
4.	1-332 10-42-Г	ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1 ГРУЗЫ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМКОСТЬЮ 0,25 м³ НА АВТОСАМОСАЛЫ И ОТВОЗКОЙ НА РАСТОЯНИИ 1 КМ ЦЕНА: 17,1-16,5+0,1+25х1,2	100м³	0,22	45,46	10
4.	1-368 10-44-В	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА 1 ГРУЗЫ	100м³	0,22	1,64	1
5.	32-42-71 45-16А К-1, 2 НА ГЛУБИНЫ	УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ДЕЗБАРЬЕР ГЛУБИНОЙ 600 мм ЦЕНА: 10,1х1,2	100м³	0,5	42,12	6
6	32-109 45-19-А	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ТОЛЩИНОЙ 150 мм	м³	7,56	5,75	43

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
СОСТАВИЛ СТ. ИНЖЕНЕР
ПРОВЕРИЛ РУК. ГРУППЫ

Тринов
Платонов
Толовкина
Черевникова

ТРИНОВ
ПЛАТОНОВ
ТОЛОВКИНА
ЧЕРЕВНИКОВА

ИНВ.№	ПРИВЯЗАН	
ИНВ.№		
ИНВ.№		
ИНВ.№		
ИНВ.№		
ИНВ.№		
ИНВ.№		
ИНВ.№		
ИНВ.№		
ИНВ.№		
НАЧ. ОТД. ПЛАТОНОВ А.СНЕИЛ ПЛАТОВА СТ. ИНЖ. ТОЛОВКИНА	С М Е Т А	ГИПРОСЕЛЬХОЗПРОМ ГЛАВСЕЛЬСТРОЙПРОЕКТ ВЛАДИМИР

ИНВ.№ ПОДЛ. ПОДПИСЬ И ДАТА (СВЯЗЬ, ИЖС)

Типовой проект 807-И-4 Альбом I

Ведомость
 потребности в производственных ресурсах к смете
 на строительство дезбарьера животноводческих
 комплексов и ферм.

№ п/п	Наименование.	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
1.	Затраты труда	ч.дн.	6.36
2.	Заработная плата	руб.	18
Строительные машины и оборудование.			
3.	Автогрейдеры тяжелые	м/с	0.03
4.	Бульдозеры 100 л.с.	м/с	0.10
5.	Катки прицепные на пневмо-колесном ходу 25т.	м/с	0.02
6.	Машины поливочные.	м/с	0.04
7.	Прочие машины.	руб.	0.38
8.	Тракторы 100 л.с.	м/с	0.02
9.	Экскаваторы с прямой лопатой 0.25 м ³	м/с	0.29

Материалы для общестроительных работ.

10.	ЦЕМЕНТ 400	т.	0.23
	ДЕТАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ПРОЧИЕ		
11.	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	4.87
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.			
12.	ВОДА	м ³	0.38
13.	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.	м ³	8.32
14.	БЕТОН М-100.	м ³	7.71

Составила ст. инженер подп. Головкина.

Изм. № подл. Подпись и дата (вместо инв. №)

Привязан:				ДЕЗБАРИЕР ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ И ФЕРМ		
				Станция	Лист	Листов
				ТР	2	
ИНВ. №		Нач. отд. Ел. спец. ст. инж.	ПЛАТОНОВ ПЛАТОВА	подп. " " "	№ 432 " " "	С м е т а.
						ГИПРОСЕЛЬХОЗПРОМ ГЛАВСЕЛЬСТРОЙПРОЕКТ ВЛАДИМИР.

Изм. № 11. 1. 88 г. Кон. Корнеева