


## Муфты эластичные

Ст. 8  
СППН 1603

## Габариты

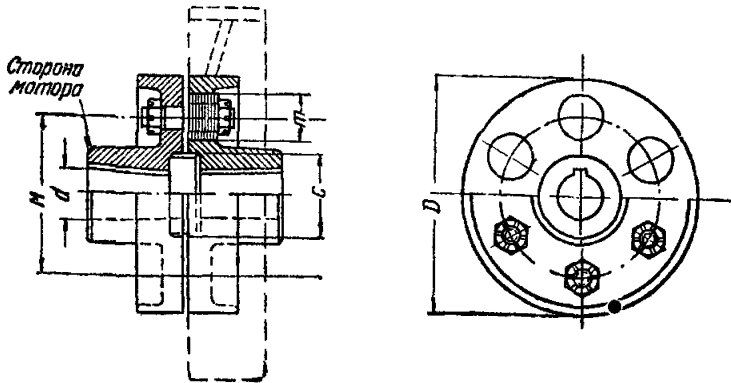

Диаметр вала электромотора $d$ <sup>1)</sup> свыше — — до	Диаметр муфты $D$	Размеры			Число болтов
		$C$ <sup>2)</sup>	$M$	$m$	
до 35	175	70	120	40	4
св. 35 " 45	200	80	135	40	4
" 45 " 55	250	90	170	50	6
" 55 " 70	300	110	210	60	6
" 70 " 85	350	130	250	60	6
" 85 " 100	400	160	290	75	6
" 85 " 115	500 <sup>3)</sup>	190	380	90	8
" 100 " 130	600 <sup>3)</sup>	220	470	90	10

<sup>1)</sup> Концы валов электромоторов см. ОСТ 3604 и 3605.

<sup>2)</sup> При меньших диаметрах валов муфты  $\varnothing$  500 и 600 применяются для тяжелых условий работы.

<sup>3)</sup> Центрирующее кольцо (заточка) применяется при длинных концах валов редукторов.