


Фрезы двухугловые
для канавок затылованных фрез со спиральным зубом

ОСТ
НКТП 3655

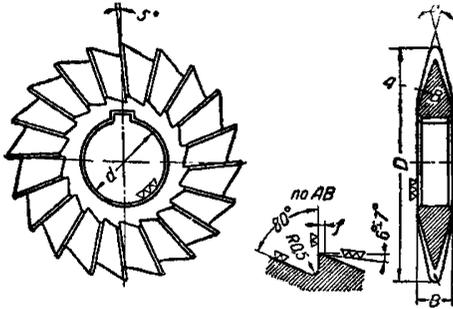

Пример обозначения фрезы двухугловой с $D = 60$ мм и $\alpha = 22^\circ$:

ФРЕЗА $60 \times 22^\circ$ $\frac{\text{ОСТ}}{\text{НКТП}}$ 3655

мм

D		B		d	α	r	Z число зубьев	f	
ном.	доп.	ном.	доп.						
60			6	$\pm 0,150$	22	(18°)	1	20	0,8
			7			22°			
			8	$\pm 0,180$		25°			
			9			(30°)			
75	В ₈ ОСТ 1010		9	$\pm 0,180$	22	(18°)	1,5	22	0,8
			11			22°			
			12	$\pm 0,215$		25°			
			14			(30°)			
90			11		27	(18°)	2	24	1
			13	$\pm 0,215$		22°			
			14			25°			
			16			(30°)			

1. Основные размеры: D , B , d и угол α — обязательные; остальные — ориентировочные.

2. Допуск на d и размер шпоночной канавки — по ОСТ 1489.

3. Фрез с углами, поставленными в скобки, по возможности не применять.

4. При промере размера B универсальным мерительным инструментом или нормальным калибром установленные предельные отклонения допускается округлять в пределах поля допуска.

Внесен Главстанкоинструментом.

Утвержден 11/VII 1937 г.

Срок введения 1/X 1937 г.