


Станки продольно-строгальные
двухстоечные

Основные размеры

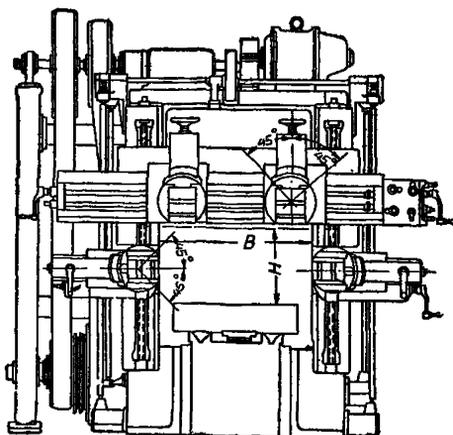

Наибольшая ширина строгания B (мм)	700	1000	1500	2000	2500	3000	4000
Наибольшая высота обрабатываемого изделия H (мм)	650	850	1250	1500	2000	2500	3000
Длина строгания L (мм)	$\left\{ \begin{array}{l} 1500 \\ 2000 \\ 2500 \end{array} \right.$	2000	3000	4000	5000	6000	8000
		3000	4000	5000	6500	8000	10000
		4000	5000	6000	8000	10000	12000

Примечания. 1. Указанные длины строгания L приняты как нормальные.

Допускается изготовление продольно-строгальных двухстоечных станков с длиной L , выходящей за пределы стандарта в большую сторону.

2. Угол 45° является минимальным углом поворота супорта; отклонения в большую сторону допускаются.

Внесен Главстанкоинструментом. Утвержден КС НКТП 16/II 1935 г.

Срок введения 1/III 1935 г.