


## Станки карусельные двухстоечные

**ОСТ 7987**  
**НКТП 945**

### Основные размеры

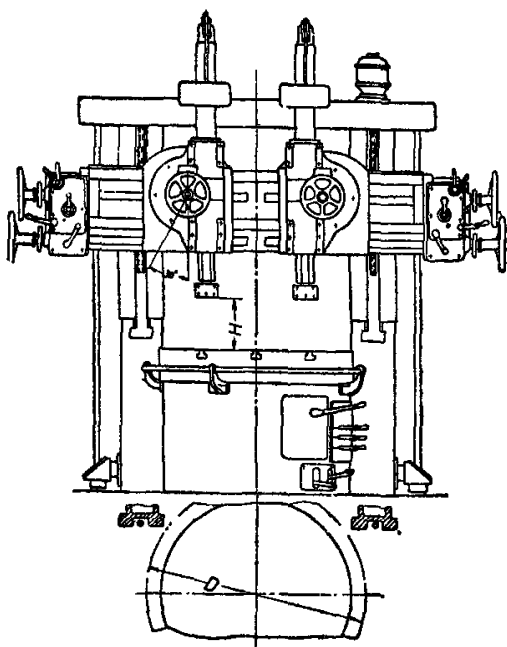

Наибольший диаметр  
обрабатываемого  
изделия  $D$  (мм) . . 1500 2000 2500

Наибольшая высота  
обрабатываемого  
изделия  $H$  (мм) . . 1000 1200 1500

Примечания. 1. Станок может снабжаться боковым суппортом, а также револьверной головкой вместо одного из поперечных суппортов; в случае наличия бокового суппорта наибольший диаметр обрабатываемого изделия принимается при спущенном боковом суппорте.

2. Угол  $30^\circ$  является минимальным углом поворота суппорта; отклонения в большую сторону допускаются.

*Внесен Главстанкоинструментом.  
Утвержден КС НКТП 16/II 1935 г.*

*Срок введения 1/III 1935 г.*