


<b>К-2</b>	<b>СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ</b> Часть 2 <b>ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ</b>	401-02-44.87
<b>СССР</b>	ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕМОНТНАЯ БАЗА ТОРФОПРЕДПРИЯТИЙ С ПРОГРАММОЙ 100+150 ТЫС.Т ТОРФА В ГОД	УДК 662.641
<b>ЦИТП</b>		
АВГУСТ <b>1988</b>	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	На 2 страницах Страница 1

СХЕМА ГЕНПЛАНА

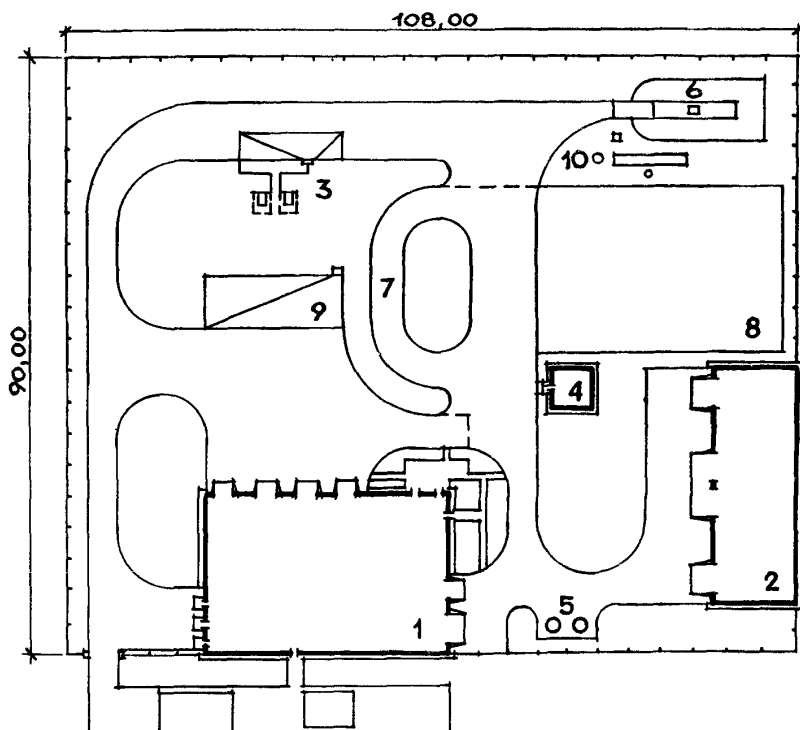

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Но- мер	Наименование	Обозначение типового проекта	Но- мер	Наименование	Обозначение типового проекта
1	Производственный корпус	401-2-45.87	6	Моечная эстакада	
2	Стоянка тракторов	816-2-25.86	7	Площадка обкатки машин	-
3	Склад светлых нефтепродуктов емк. 20 м <sup>3</sup>	704-I-173.85	8	Площадка стоянки оборудования	-
4	Склад ГСМ на 5 тонн	704-I-182.86	9	Площадка стоянки автотранспорта	-
5	Площадка для хранения газовых баллонов в контейнерах	-	10	Очистные сооружения для сточных вод от мойки автомобилей	902-2-416.86

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕМОНТНАЯ БАЗА ТОРФОПРЕДПРИЯТИЙ  
С ПРОГРАММОЙ 100+150 ТЫС.Т ТОРФА В ГОД

ТИПОВЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕК-  
ТИРОВАНИЯ  
401-02-44.87

Лист I  
Страница 2

### 11АА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Строительство производственной базы предусматривается в составе торфопредприятия.

База обеспечивает ремонтными работами техническое оборудование предприятия, хранение материальных ценностей, контроль за качеством добываемого сырья. В производственном корпусе базы размещены административные помещения торфопредприятия и бытовые для работников базы.

### 15ЛА ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНПЛАНА

Площадь участка га 0,97 Плотность застройки % 40,1

Н1ВВ	РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 30°(основной), 40°С	СЗВВ	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА	
С2ВВ	КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОДРАЙОН СССР - IV		Годовая производственная программа:	
С2ЕЕ	ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные		в основных ремонтах трактора ДТ-75Б	усл.рем. 80
	ПОТРЕБНОСТЬ В СЫРЬЕ И РЕСУРСАХ (годовая)	СЗВВ	РЕЖИМ РАБОТЫ И ШТАТЫ	тыс. руб. 120,0
	Вода м <sup>3</sup> 2181,4		Количество смен	2
	Тепло ГДЖ 4116,29		Общее количество работающих в межсезонный период:	42
	Расход электро-энергии МВт.ч 183,9		в том числе рабочих то же в максимальную смену	23 15
	Пар т 100		Среднегодовое количество работающих	36
			в том числе рабочих	19
			Выработка среднегодовая на одного работающего, тыс.руб.	3,33
			Коэффициент сменности	1,53

Но-мер	Наименование здания и сооружения	VIIB	Общая сметная стоимость, тыс.руб.	СЗВВ Объем строительный, м <sup>3</sup>	СЗСС Площадь застройки, м <sup>2</sup>
1	Производственный корпус		187,39	6870,4	912,5
2	Стоянка тракторов 816-2-25.86		18,49	1798,8	438,7
3	Склад светлых нефтепродуктов емк.20м <sup>3</sup> 704-1-173.85		5,42	-	124,9
4	Склад ГСМ емк.5 тонн 704-1-182.86		4,29	144,9	49,9
5	Очистные сооружения для сточных вод от мойки автомобилей 902-2-416.86		10,44	92,4	25,7

### Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Все показатели приведены для температуры наружного воздуха - минус 30°С (основной вариант).

### В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом 0 - Пояснительная записка

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 26 форматок.

### В7ВА АВТОР ПРОЕКТА Гипроторф, 107078, Москва, Б-78, Кировский проезд, д.2/1.

### В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден и введен в действие Минтоппромом РСФСР приказ от 18.11.87 № 162 Срок действия 1992

### В7КА ПОСТАВЩИК Киевский филиал ЦИТП, 252057, Киев, 57, ул.Эжена Потье, 12

Инв.№ 23093

Катал.л. № 061503