

КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА	КТ-8.0-24,65-77
ПРООЛИФКА, ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА ПОЛОВ ПРИ ПОМОЩИ ПИСТОЛЕТА-РАСПЫЛИТЕЛЯ	Разработана <sup>х)</sup> трестом Мосоргстрой с участием ЦНИБ Мосстроя Главмосстроя  Откорректирована и рекомендована ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР для внедрения в строительное производство
Входит в комплект карт ККТ-8.0-21  Масляная окраска дощатых полов	Взамен КТ -8,2-2,4-68

### 1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при проолифке, огрунтовке и окраске дощатых полов масляной краской с помощью пистолета-распылителя.

#### 1.2. Показатели производительности труда

	По карте	По ЕНиР
Выработка на 1 чел.-день, м <sup>2</sup> полов	154	85
Затраты труда на 100 м <sup>2</sup> полов, чел.-ч	5,22	9,50

### 2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ по проолифке, огрунтовке и окраске полов необходимо: хорошо просушить поверхность после сплошной шпаклевки; проверить исправность оборудования; доставить на рабочее место требуемые материалы; закрыть бумагой встроенные шкафы и двери.

2.2. Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП Ш-А.11-70, § 17.

### 3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1. Исполнитель - маляр 1У разряда.

3.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение и основные параметры	ГОСТ, № чертежа	Количество, шт.
Пистолет-распылитель	СО-24	1
Компрессор	СО-2 или СО-7А	1
Бак красконагнетательный	СО-12 или СО-42	1
Ведро для колера	-	1

<sup>х)</sup> 113095, Москва, Ж-95, Б. Полянка, 51а.

#### 4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4.1. Операции по проолифке, огрунтовке и окраске полов выполняют в следующем порядке: олифят полы, покрывают их огрунтовочным составом, а затем окрашивают.

#### 4.2. Описание операций


№ п/п	Наименование операций, их продолжительность <sup>х)</sup> , характеристика приемов труда	орудия труда;
-------	--	---------------

- 1 РЕГУЛИРОВКА ПИСТОЛЕТА-РАСПЫЛИТЕЛЯ; 12 мин; пистолет-распылитель, компрессор, красконагнетательный бак, ведро

Маляр после пуска компрессора нажимает на спусковую скобу пистолета и регулирует над ведром струю олифы (огрунтовочного или окрасочного состава)

- 2 ПРООЛИФКА ПОЛА; 81 мин; пистолет-распылитель, компрессор, красконагнетательный бак, ведро

Маляр олифит пол, передвигаясь параллельно стене. Работу он начинает со стороны, противоположной входу в помещение. Олифу следует наносить тонким ровным слоем без пропусков и наплывов

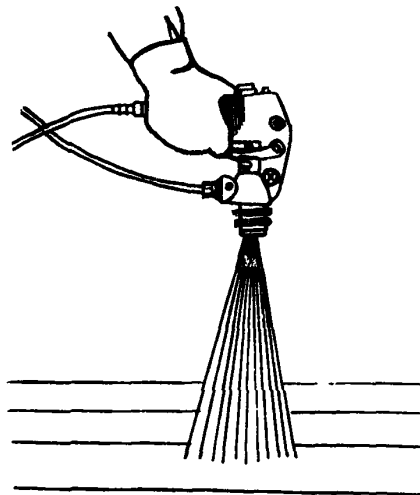

- 3 ОГРУНТОВКА ПОЛА; 111 мин; пистолет-распылитель, компрессор, красконагнетательный бак, ведро

Маляр держит пистолет-распылитель на расстоянии 20-35 см от пола перпендикулярно его поверхности и огрунтовывает проолифленный пол масляной краской, нанося ее тонким ровным слоем без наплывов и пропусков

- 4 ОКРАСКА ПОЛА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ; 111 мин; пистолет-распылитель, красконагнетательный бак, ведро, компрессор

Масляную краску маляр наносит на просушенную после огрунтовки поверхность так же, как и грунтовку

х) На 100 м<sup>2</sup> полов. В продолжительности учтено время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные работы и отдых.