

КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА	КТ-8,0-24.64-77
ШЛИФОВКА ПРОШПАКЛЕВАННЫХ ПОЛОВ ВРУЧНУЮ	Разработана <sup>х)</sup> трестом Мосоргстрой с участием ЦНИБ Мосстроя Главмосстроя  Откорректирована и рекомендована ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР для внедрения в строительное производство
Входит в комплект карт ККТ-8,0-21  Масляная окраска дощатых полов	Взамен КТ-8,2-2,3-68

### 1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при шлифовке вручную прошпаклеванных дощатых полов при помощи шарнирной терки.

#### 1.2. Показатели производительности труда

	По карте	По ЕНиР
Выработка на 1 чел.-день, м <sup>2</sup> полов	308	210
Затраты труда на 100 м <sup>2</sup> полов, чел.-ч	2,6	3,8

### 2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ необходимо: хорошо просушить поверхность; проверить качество выполненной шпаклевки; защитить от загрязнения встроенные окрашенные шкафы и двери.

2.2. Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП Ш-А. 11-70, § 17.

### 3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И СРУДИЯ ТРУДА

3.1. Исполнитель - маляр II разряда.

3.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение и основные параметры	ГОСТ, № чертежа	Количество, шт.
Терка шарнирная с удлиненной ручкой	Чертеж 725.00.00 Управления механизации отделочных работ Глав- мосстроя <sup>хх)</sup>	1

х) 113095, Москва, Ж-95, Б. Полянка, 51а.

хх) 129444, Москва, И-444, ул. Кольская, 12.

КТ-8.0-24.64-77

## 4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА


4.1. Операции по шлифовке прошпаклеванных полов вручную выполняют в следующем порядке: сначала шлифуют полы шарнирной теркой, а затем удаляют пыль влажной ветошью.

## 4.2. Описание операций

№ п/п	Наименование операций, их продолжительность <sup>х)</sup> , характеристика приемов труда	орудия труда;
-------	--	---------------

1 ШЛИФОВКА ПРОШПАКЛЕВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ; 156 мин; терка шарнирная

Малляр шлифует прошпаклеванные полы возвратно-поступательными движениями шарнирной терки, слегка прижимая ее к поверхности пола. На кончике терки шлифовальная шкурка закреплена в несколько слоев. По мере истирания верхнюю шкурку снимают и продолжают шлифовку. После шлифовки маляр очищает отшлифованную поверхность влажной ветошью

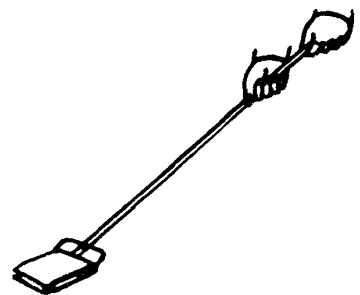

<sup>х)</sup> На 100 м<sup>2</sup> полов. В продолжительности учтено время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные работы и отдых.