

**СССР**

**ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ**


---

**ДЕТАЛИ КРЕПЕЖНЫЕ  
ИЗ ПРЕССОВАННЫХ ПРОФИЛЕЙ**

**ОСТ 1 10218-71 — ОСТ 1 10228-71**

**Издание официальное**



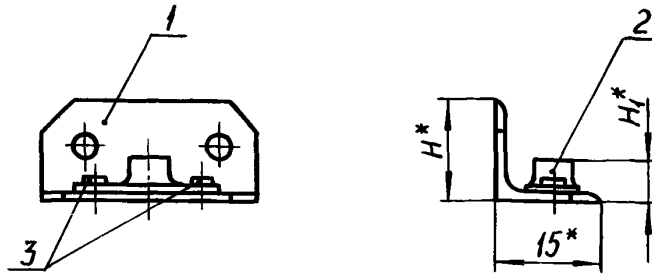

Типоразмер	H	H <sub>1</sub>	Поз. 1 Уголок	Поз. 2 Гайка	Поз. 3 Заклепка	Масса 100 шт., кг
	мм		Количество			
			1	2		
			Обозначение			
1	15	6,5	1-ОСТ 1 10219-71	4-Кд- ОСТ 1 33071-80; 4-Ц-ОСТ 1 33071-80 (для топлива или масла)	2,6-6 Ан.Окс. ОСТ 1 34087-80	0,462
2			1-2-ОСТ 1 10219-71			
3	20		2-2-ОСТ 1 10219-71			0,632
4			3-ОСТ 1 10219-71			
5	25		4-ОСТ 1 10219-71			0,732
6			4-2-ОСТ 1 10219-71			
7	30		5-2-ОСТ 1 10219-71			0,782
8			15			
9	1-2-ОСТ 1 10219-71	2-ОСТ 1 10219-71				
10	20	2-2-ОСТ 1 10219-71	0,631			
11		3-ОСТ 1 10219-71		3-2-ОСТ 1 10219-71		
12	25	4-ОСТ 1 10219-71	0,641			
13		4-2-ОСТ 1 10219-71		5-ОСТ 1 10219-71		
14	30	5-ОСТ 1 10219-71	0,761			
15		5-2-ОСТ 1 10219-71		5-2-ОСТ 1 10219-71	0,811	

3. После расклепывания замыкающие головки заклепок покрыть грунтовкой АК-069 (ГОСТ 25718-83). Для уголков, работающих в среде топлива или масла, лакокрасочное покрытие не производить.

\*Размеры для справок.

№ изм 1  
105,57

№ изв 2  
10645

263

Инв. № дубликата  
Инв. № подлинника



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
1	1-3				10057			
2	1-3				10645			

Изм. № дубликата	
Изм. № подлинника	263