

**ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ПОТОКА НА
МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДАХ ЧЕРЕЗ РЕКИ
С МЕАНДРИРУЮЩИМИ РУСЛАМИ**

Одобрены Главтранспроект

Москва 1978

УДК 627.42 : 624.21

Ленинградский научно-исследовательский институт
транспортного строительства, 1978.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящих Рекомендациях, предназначенных для использования при проектировании, рассматриваются методы регулирования потока на мостовых переходах через реки с меандрирующими руслами.

В работе приведены рекомендации по выбору места перехода, а также размещению и назначению отверстий в зависимости от типа меандрирования русел; методы учета косо-го пересечения пойменного потока подходами при расчете дамб и определения скоростей течения вдоль пойменных насыпей; метод расчета размывов у закрепленных вогнутых берегов.

Работа выполнена в соответствии с программой решения научно-технической проблемы 0.85.01 "Разработать научно-технические основы и комплекс мероприятий по улучшению использования водных ресурсов и охраны вод", утвержденной Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике № 435 от 10 декабря 1976 г.

Рекомендации разработаны в лаборатории мостовой гидравлики и гидрологии отделения изысканий и проектирования железных дорог ЦНИИС кандидатами техн. наук В. Ш. Циминим и Л. Г. Багамом при участии инж. Н. Л. Мойжес под общим руководством и при участии канд. техн. наук В. В. Невского.

Зам. директора института

Н. Б. СОКОЛОВ

Зам. руководителя отделения
изысканий и проектирования
железных дорог

А. М. Козлов
А. М. КОЗЛОВ

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основной задачей регулирования потока на мостовых переходах является обеспечение устойчивости сооружений при воздействии водных потоков. В решение этой задачи входит назначение отверстий и местоположения мостов, компоновка регуляционных сооружений, определение размеров и типа укрепления берегов, подходов и других сооружений мостового перехода на основе прогнозирования глубинных и плановых деформаций.

1.2. Проектные решения по регулированию потока на мостовых переходах принимают по результатам технико-экономического сравнения вариантов. В сложных морфологических и гидрологических условиях задачи регулирования потока целесообразно решать на основе физического моделирования. Необходимый объем исходных данных для моделирования, а также возможности и необходимый размер экспериментальных установок рассмотрен в работе [1].

1.3. При проектировании регуляционных сооружений, обеспечивающих устойчивость мостового перехода от воздействия водных потоков, необходимо учитывать русловой процесс на пересекемом водотоке.

Тип руслового процесса устанавливают по классификации Государственного гидрологического института (ГГИ) в зависимости от водного режима реки, стока наносов, рельефа и геологического строения речной долины [2].

Меандрирование является наиболее распространенной формой плановых преформирований излучий рек, имеющих режим. Различают свободное, незавершенное и ограниченное меандрирование. Признаки и особенности, характеризующие рассматриваемые типы русловых процессов, приведены в приложении.

Г.4. Меандрирующие русла рек следует пересекать в местах, где излучина прижата к одному из бортов долины, а лодная пойма располагается у выпуклого берега.

Створ перехода располагают перпендикулярно к направлению руслового потока.

Повороты трассы в пределах пойм должны быть обоснованы соответствующими технико-экономическими расчетами.

Повороты трассы на пойме вниз по течению от створа перехода не рекомендуются. При угле поворота вверх по течению возможно сокращение размеров струен направляющей дамбы (п. 3.4), но обычно возникает необходимость в разработке дополнительных мероприятий по защите верхового откоса подходов от воздействия скоростей потока вдоль насыпи.

Г.5. Свободно меандрирующие русла желательно пересекать в старых хорошо выраженных излучинах (меандрах) с углом разворота излучины $\alpha_{из} > 200^\circ$. В этом случае русло пересекают в середине излучины (рис. Г).

Выбор створа пересечения развивающейся излучины назначают в зависимости от интенсивности плановых деформаций свободно меандрирующего русла. Для избежания неблагоприятных русловых деформаций створ перехода приближают к перекату — точке перегиба смежных излучин (см. рис. Г).

Г.6. При незавершенном меандрировании, а также при узком перешейке между ближайшими к перекату излучинами свободно меандрирующего русла целесообразность расположения моста на излучине или искусственном русле решается на основе технико-экономического сравнения. При варианте моста на излучине необходимо закреплять сближающиеся вогнутые берега меандров с верховой и низовой стороны перехода.

При незавершенном меандрировании расположению моста на спрямляющем протоке следует отдавать предпочтение при $\frac{Q_{пр}}{Q_{из}} > 0,4$, где $Q_{из}$, $Q_{пр}$ — расход, проходящей соответственно в излучине и в спрямляющем протоке.

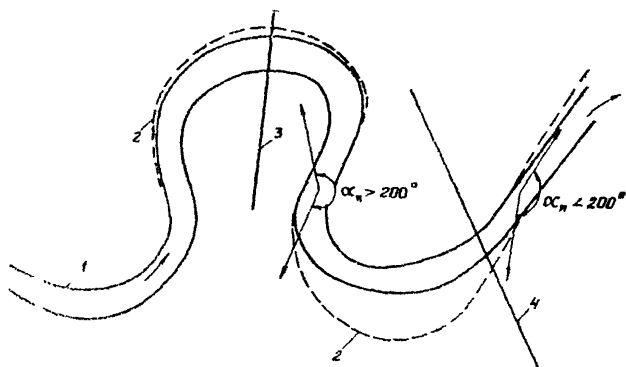


Рис. 1. Пересечение свободно меандрирующих русел:

1 - положение русла во время изысканий переходов; 2 - положение деформируемых берегов за период эксплуатации перехода; 3 - пересечение старой излучины; 4 - то же развивающейся излучины

1.7. Створ перехода через реки с ограниченно меандрирующими руслами желательно назначать ближе к середине излучины в нижней ее половине.

2. РАЗМЕЩЕНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ

2.1. На переходах через меандрирующие русла отверстие моста следует назначать не менее ширины разработанного русла на пересекваемой излучине.

2.2. При необходимости устройства пойменных пролетов пойменную часть отверстия желательно назначать со стороны выпуклого берега, к которому примыкает мощная пойма.

Увеличение отверстия в сторону выпуклого берега при мощной пойме у вогнутого не рекомендуется, так как это вызовет удорожание перехода за счет устройства дополнительных сооружений для включения в работу пойменной части отверстия со стороны выпуклого берега.

2.3. На переходах через свободно меандрирующие русла пойменная часть отверстия со стороны вогнутого берега должна быть не менее ширины смещения береговой линии в створе перехода. При этом ось русла в отверстии за время эксплуатации перехода не должна отклоняться от своего первоначального положения более чем на 15° (рис. 2).

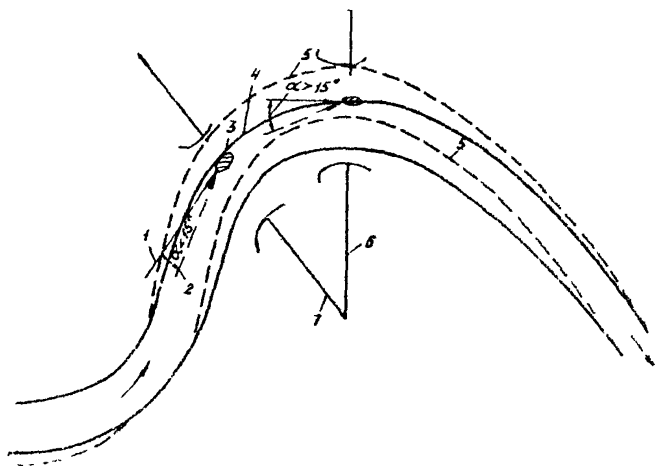


Рис. 2. Назначение пойменной части отверстия моста у вогнутого берега с учетом плановых деформаций свободно меандрирующего русла:

1 - направление руслового потока до деформации берегов; 2 - то же после деформации; 3 - опора; 4 - положение берега на момент постройки моста; 5 - то же после деформации; 6 - размещение отверстия, при котором угол набегания потока на опору в процессе эксплуатации меняется более чем на 15° ; 7 - то же, при изменении угла менее 15° .

Расчет плановых деформаций свободно меандрирующих русел приведен в пп. 2.6-2.9.

2.4. На переходах через реки с ограниченно меандрирующими руслами при интенсивном русловом процессе, когда за время эксплуатации моста сползание излучины будет более половины ее шага, отверстие моста можно назначать с минимально возможным перекрытием поймы (из условия размывов под мостом). При этом требуется закреплять подмываемые вогнутые берега верховой и пересекаемой трассой излучин (рис. 3).




Рис.3. Схема перехода через реку с ограниченно меандрирующим руслом:
I - трасса перехода; 2 - закрепление вогнутых берегов излучин; 3 - положение русла во время изысканий перехода; 4 - то же после прогнозируемого смещения

Для малых и средних рек с узкой глубокой долиной возможен вариант перекрытия мостом всего пояса меандрирования. В этом случае размываемые вогнутые берега не укрепляют.

2.5. Размер отверстия моста на искусственном русле (при свободном меандрировании) и спрямляющем протоке (при искусственном меандрировании) не должен быть менее ширины разработанного русла на прямом участке реки.

На спрямляющем протоке может быть рассмотрен вариант моста на ширину русла с закрепленным подмостовым сечением. Рекомендации по расчету укреплений подмостового русла приведены в работе [8].

2.6. При проектировании переходов через реки с меандрирующими руслами следует учитывать прогноз темпов смещения излучин у перехода.

Темп смещения береговой линии следует определять совмещением двух разновременных съемок нескольких излучин русла. На основании этих данных среднюю скорость смещения находят по формуле

$$C_{\text{ср}} = \frac{\sum_{i=1}^n F}{\sum_{i=1}^n l_{\text{с}} \Delta T}, \quad (\text{I})$$

где $\sum_{i=1}^n F$ - сумма всех площадей размыва на исследуемом участке русла;
 $\sum_{i=1}^n l_{\text{с}}$ - сумма длин размываемых берегов;
 ΔT - период между двумя совмещенными съемками русла.

2.7. Если съемочного материала нет (или его недостаточно), плановые деформации русла допускается определять аналитическими методами в зависимости от типа руслового процесса.

2.8. При свободном меандрировании русла графическое построение предполагаемого планового очертания излучины осуществляют, исходя из следующих положений: в любом поперечнике, нормальном к средней линии русла, береговая линия смещается со временем в сторону линии наибольших глубин; величина смещения береговой линии $U_{\text{с}}$ в данном поперечнике пропорциональна наибольшей глубине на этом поперечнике, скорости смещения береговой линии в точке наибольших плановых деформаций на данном участке реки, интенсивности развития излучины и сроку прогнозирования.

Расчет выполняют по формуле

$$y_{\delta} = CK_{из} T \frac{h_n - h_0}{h_m - h_0}, \quad (2)$$

где C - наибольшая скорость смещения береговой линии в точке наибольших плановых деформаций, м/год, которую рекомендуется принимать с учетом запаса; $C = 4C_{ср}$, здесь $C_{ср}$ - средняя скорость смещения береговой линии, определяемая по рекам-аналогам, приведенным в НИМП-72 [4] и в работе [8];

$K_{из}$ - коэффициент скорости развития излучины, зависящий от угла разворота α_u или отношения длины S излучины к ее шагу λ_u (табл. I);

T - число лет срока прогнозирования величины смещения;

h_n - наибольшая глубина на рассматриваемом поперечнике, м;

h_m - наибольшая глубина плеса дельной излучины, м;

h_0 - средняя глубине двух переключков, ограничивающих дельную излучину, м.

Глубины h_n , h_m и h_0 отсчитывают от уровня средней межи.

Наибольшее смещение береговой линии $y_{\delta(max)}$ следует определять по формуле

$$y_{\delta(max)} = CK_{из} T. \quad (3)$$

Время образования допустимого смещения $\Delta y_{\delta(max)}$ срыва берега свободно меандрирующего русла определяют по формуле

$$T = \frac{\Delta y_{\delta(max)}}{CK_{из}} \quad (4)$$

Т а б л и ц а I

| α_v° | 70 | 90 | 110 | 120 | 130 | 135 | 137 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| S/λ_n | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,32 | 1,36 | 1,42 | 1,44 | 1,50 | 1,60 | 1,65 | 1,74 | 1,83 | 1,94 | 2,12 | 2,40 | 2,60 | 2,80 |
| $h_{нз}$ | 0,04 | 0,08 | 0,16 | 0,24 | 0,40 | 0,65 | 0,80 | 0,97 | 1,00 | 0,96 | 0,80 | 0,60 | 0,44 | 0,24 | 0,09 | 0,06 | 0,03 |

В силу значительного изменения $K_{из}$ от угла разворота излучины α_u и отношения S/λ_u расчет по формулам (2)-(4) выполняют, разделив период T лет на отрезки времени по 10-30 лет в зависимости от величины S и срока прогнозирования.

Расчет и построение линии деформированного берега производят сначала для первого отрезка времени и определяют конечное значение α_u или S/λ_u , для которых по табл. I находят новое значение $K_{из}$. Затем производят расчет и построение линии деформации берега для следующего отрезка.

2.9. При ограниченном меандрировании русла происходит смещение вниз по течению пологих излучин ($\alpha_u \approx 60^\circ$) без изменения их плановых очертаний. Среднее смещение излучин определяют по формуле

$$\bar{C}_{из} = \frac{Q_{из} T_{расч}}{\gamma H_{л}} \quad \text{м}, \quad (5)$$

где $Q_{из}$ - средний за расчетное время погонный расход наносов в излучине русла, кг/с·м; определяют согласно рекомендациям НИМП-72 [4];

$T_{расч}$ - расчетное время, в течение которого при среднем ($P = 50\%$) паводке средняя скорость течения в русле превышала размывающую, с;

γ - объемная масса грунта в естественном залегании, кг/м³;

$H_{л}$ - средняя за расчетное время глубина воды в плесовой долине на протяжении вогнутого берега.

2.10. П р и м е р. Определить наиболее рациональное положение трассы мостового перехода через излучину свободно меандрирующего русла шириной 100 м. Параметры излучины: шаг $\lambda_u = 620$ м, длина $S = 1200$ м (рис. 4). При средней межени наибольшая глубина плеса $h_m = 4,8$ м, средняя глубина двух перекатов $h_a = 0,8$ м, а наибольшая глубина в

любом поперечнике излуины, расположенном вдоль оси излуины на расстоянии X от ближайшего переката, может быть определена как $h_n = 2 \frac{h_m - h_0}{S} X$.

По разновременным съемкам участка реки средняя скорость деформации излуины определена $C_{\text{ср}} = 2$ м/год.

Для нахождения места перехода через данную излуину, удовлетворяющего п. 2.3 настоящих Рекомендаций, определим плановые деформации излуины за период эксплуатации моста ($T = 100$ лет).

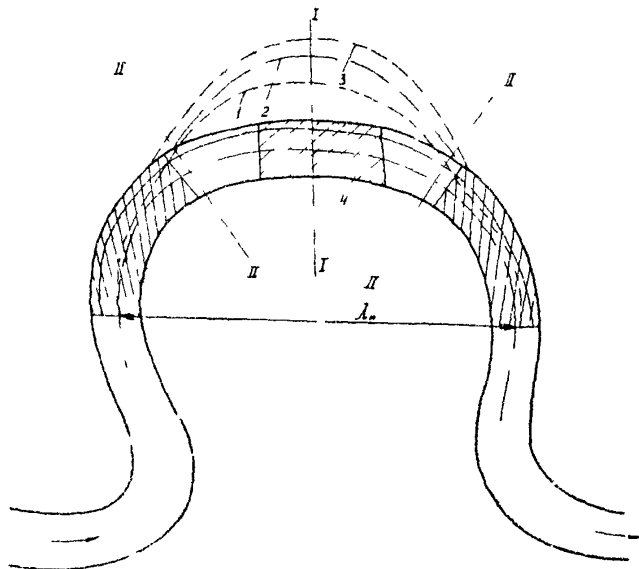


Рис. 4. Выбор места перехода через свободно меандрирующее русло:

1 - прогнозируемое положение оси русла через 33 года; 2 - то же через 66 лет; 3 - то же через 100 лет; 4 - зоны, где ось русла за 100 лет не меняет своего положения более чем на 150

Расчет деформаций излучины будем выполнять для поперечников I (посередине излучины) и II - на расстоянии $X = 300$ м от ближайшего переката (см. рис. 4) и для отрезков времени через 33 года.

Наибольшая скорость смещения береговой линии $C = 4C_{\text{ср}} = 4 \cdot 2 = 8$ м/год.

I. $T = 33$ года. При $\frac{S}{\lambda_u} = \frac{1200}{620} = 1,94$ по табл. I находим $K_{\text{из}} = 0,44$. По формуле (3) определим смещение береговой линии для створа I $Y_{\delta(\text{max})} = 8 \cdot 0,44 \cdot 33 = 116$ м.

Для створа II предварительно определим наибольшую глубину

$$h_n = 2 \frac{h_m - h_0}{S} X = 2 \frac{4,8 - 0,8}{1200} 300 = 2,00 \text{ м,}$$

а затем по формуле (2) определим смещение береговой линии

$$Y_{\delta} = 8 \cdot 0,44 \cdot 33 \frac{2,00 + 0,80}{4,8 - 0,80} \approx 35 \text{ м.}$$

По данным трех створов для верховой и низовой излучины (створы I, II и перекат, где $Y_{\delta} = 0$) строим линию смещения оси излучины за $T = 33$ года (см. рис. 4) I.

2. $T = 66$ лет. По плану (см. рис. 4) определяем длину излучины через 33 года $S = 1400$ м, при $\frac{S}{\lambda_u} = \frac{1400}{620} = 2,25$ по табл. I находим (интерполяцией) $K_{\text{из}} = 0,17$. Тогда соответственно по формулам (3) и (2) получим смещение береговой линии в период между 33 и 66 годами

$$Y_{\delta(\text{max})} = 8 \cdot 0,17 \cdot 33 \approx 45 \text{ м;}$$

$$Y_{\delta} = 8 \cdot 0,17 \cdot 33 \frac{2,0 - 0,80}{4,8 - 0,8} \approx 14 \text{ м.}$$

I Ось излучины смещается на такое же расстояние, как и береговая линия в том же створе.

По полученным данным о деформации вогнутого берега за следующий период в 33 года строим на плане линию смещения оси излучины за $T = 66$ лет (см. рис.4).

3. $T = 100$ лет. Аналогично предыдущему расчету получаем:

$$S = 1450; \quad \frac{S}{\lambda_u} = \frac{1450}{620} = 2,33; \quad \text{из табл. I } K_{из} = 0,13 \text{ и}$$

$$y_{\delta(max)} = 8 \cdot 0,13 \cdot 34 \approx 35 \text{ м};$$

$$y_{\delta} = 8 \cdot 0,13 \cdot 34 \frac{2,00 - 0,8}{4,8 - 0,8} \approx 11 \text{ м}.$$

По нанесенным на план участка реки прогнозируемому смещению оси излучины определяем зоны, где ось русла за период эксплуатации перехода не меняет своего положения более чем на 15^0 . Мостовой переход должен пересекать излучину в указанных зонах. При этом с точки зрения глубинных и плановых деформаций зоны, примыкающие к перекатам, будут наиболее рациональными для перехода.

3. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЙМЕННОГО ПОТОКА

3.1. К основным задачам регулирования пойменного потока на мостовых переходах относятся:

подведение и направление пойменного потока под мост, при котором обеспечиваются наиболее благоприятные условия размыва (равномерное распределение потока по всему подмостовому сечению);

защита подходов от воздействия ветровых волн и потока вдоль насыпи.

Направление пойменного потока под мост должно осуществляться струенаправляющими дамбами. Мероприятия по защите подходов заключаются в укреплении откосов и устройстве поперечных сооружений.

3.2. Если трасса перехода пересекает долину под прямым углом, струенаправляющие дамбы рассчитывают согласно НИМП-72 [4].

При устройстве прямолинейных незатопляемых дамб величину отжима потока от устоев моста находят согласно рекомендациям, приведенным в работе [1].

3.3. Когда один из подходов к мосту направлен в низовую сторону, плановые размеры эллиптической дамбы, примыкающей к этому подходу, принимают такими же, как при нормальном пересечении долины.

3.4. Когда подход к мосту направлен в верховую сторону, проекция верховой криволинейной струенаправляющей дамбы b'_g на плоскость (рис. 5), перпендикулярную направлению течения потока на пойме в бытовых условиях, определяют по формуле

$$b'_g = \varphi b_g, \quad (6)$$

где b_g - проекция верховой дамбы на ось пути (ширина разворота) при нормальном пересечении долины подходом;

φ - коэффициент уменьшения ширины разворота верховой дамбы b'_g за счёт косины подхода, направленного вверх по течению.

Коэффициент φ следует определять по формуле

$$\varphi = \varphi_0 \left(\frac{Q'_n - Q_{nm\delta}}{Q_n - Q_{nm\delta}} \right)^2, \quad (7)$$

где φ_0 - коэффициент, учитывающий наличие пойм в створе перехода: при односторонней пойме $\varphi_0 = 1$; двусторонней пойме

$$\varphi_0 = \left(\frac{Q_n + 0,5 Q_{p\delta}}{Q_n' + 0,5 Q_{p\delta}'} \right)^2,$$

$Q_{p\delta}$, Q_n и $Q_{n\delta}$ - расход воды, проходящей в бытовых условиях соответственно в русле, на пойме (косопересекаемой подходом) и на ширине пойменной части отверстия со стороны рассматриваемой поймы;

Q_n' - расход воды, проходящей в бытовых условиях по рассматриваемой пойме и регулируемой струенаправляющей дамбой (см. п.3.5);

Z - показатель степени, принимаемый для двусторонней поймы 0,685, односторонней 0,95.

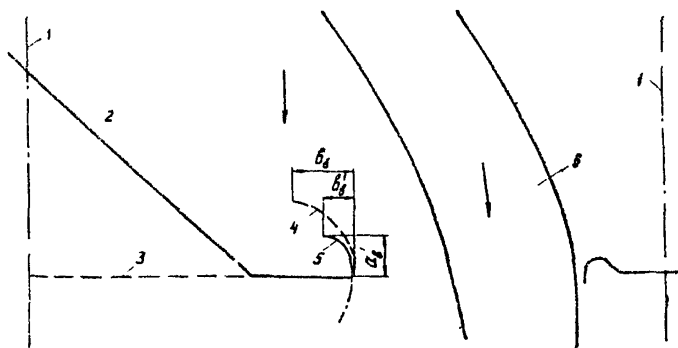


Рис.5. Параметры струенаправляющих дамб:
 1 - граница разлива; 2 - положение пойменного подхода, направленного вверх по течению; 3 - то же при нормальном переходе; 4 - струенаправляющая дамба при нормальном переходе; 5 - то же при косом переходе; 6 - русло

для определения коэффициентов φ и φ_0 рекомендуется пользоваться графиком (рис.6).

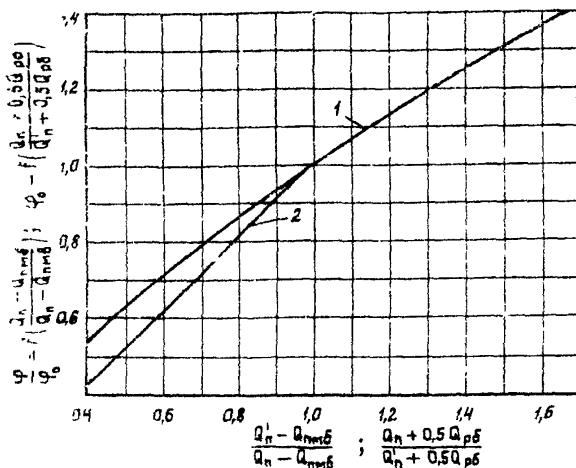


Рис. 6. График для определения φ и φ_0
 1 - двусторонняя пойма; 2 - односторонняя
 пойма

Соотношение полуосей эллиптической дэмбы $\frac{a_{\xi}^1}{b_{\xi}} = K$ при косом пересечении пойменного потока подходами определяют по НИМП-72 в зависимости от коэффициента стеснения δ , при расчете которого расход воды, проходящей в бытовом состоянии на части рассматриваемой поймы, перекрытой насыпью, равен $Q_{пер} = Q_n^1 - Q_{пмб}$.

3.5. При определении величины пойменного расхода, регулируемого дамбой, необходимо учитывать, что подход, направленный вверх по течению, отжимает пойменный поток в русло. Поэтому струеннаправляющая дамба регулирует только часть пойменного потока Q'_n , определяемого в зависимости от пойменных частей отверстия:

при отсутствии пойменной части отверстия (мост пере-
крывает только русло.

$$Q'_n = Q_n - R_n Q_{n0} ; \quad (8)$$

при односторонней пойменной части отверстия:

$$Q'_n = Q_n - Q \cdot K'_{n1} \quad (9)$$

при двусторонней пойменной части отверстия:

$$Q'_n = \frac{M'}{K'} - \sqrt{\frac{M'^2}{K'^2} - \psi} \quad (10)$$

где

$$M' = Q_n - Q \cdot \frac{K'_{n1}}{K'} \quad (11)$$

$$\psi = \frac{K'_{n1}}{K'} Q Q_{n(0)} ; \quad (12)$$

Q - расход воды в расчетный паводок;

$Q_{n(0)}$ - расход воды, проходящей в обычных условиях на пойме, которую трасса пересекает нормально пойменному потоку;

K'_{n1} - коэффициент уменьшения загрузки пойменной части отверстия со стороны подхода, косорасположенного к пойменному потоку;

$$K'_{n1} = 0,15 \delta_n ; \quad (13)$$

δ - коэффициент продольного сжатия поймы (см п. 5.6);

K - коэффициент увеличения руслового расхода в отверстии моста по сравнению с бытовыми условиями, определяемый по формуле [5]:

$$K = \sqrt{1 + \frac{2g \Delta n_b}{f}} \quad (14)$$

$$\text{Здесь } \beta = \sigma_{\rho\delta}^2 + \alpha \sigma_{\delta} \sqrt{L_{\text{разл}} g i_{\delta}} \quad (15)$$

$\sigma_{\rho\delta}, \sigma_{\delta}$ - средняя скорость потока при отсутствии стеснения соответственно в русле и по всему живому сечению;

g - ускорение силы тяжести;
 i_{δ} - продольный уклон водной поверхности нестесненного потока;

$L_{\text{разл}}$ - расчетная ширина разлива; при одностороннем стеснении потока принимается равной полной ширине разлива, при двустороннем - половине ширины разлива;

α - коэффициент, принимаемый в зависимости от стеснения потока по табл. 9 гл. УШ НИИП-72;

Δh_{δ} - предмостовой подпор

$$\Delta h_{\delta} = K \frac{v_m^2 - v_{\delta m}^2}{2g} \quad (16)$$

Здесь $v_m, v_{\delta m}$ - средние скорости потока соответственно под мостом и в части живого сечения на ширине моста при отсутствии стеснения;

K - коэффициент, определяемый по зависимости

$$K = 1 + \left(\frac{v_{\delta}}{v_{\delta m}} \right)^2 \frac{\alpha}{\sqrt{Fr}} \quad (17)$$

$$Fr = \frac{v_{\delta}^2}{g L_{\text{разл}}} \quad (18)$$

3.6. При косорасположенном пойменном подходе необходимо учитывать продольное стеснение поймы, которое характеризуется коэффициентом продольного стеснения.

$$\tilde{\delta}_n = \frac{\sum (v_{\text{нер}i} \omega_{\text{нер}i})}{\sum (v_{ni} \omega_{ni})} \quad (19)$$

На поймах с примерно одинаковой шириной, рельефом и ситуацией вдоль расчетного участка верхнего бьефа коэффициент продольного стеснения поймы можно определять по формуле

$$\delta_n = \frac{\sum \omega_{\text{нер}i}}{\sum \omega_{ni}} = \frac{\omega_{\text{нер}}}{\omega_n}, \quad (20)$$

где $\omega_{\text{нер}i}$ и $\omega_{\text{нер}}$ — соответственно элементарная и полная площадь нерабочей части поймы между подходной насыпью и створом, совпадающим с осью моста и перпендикулярным направлению пойменного потока в бытовых условиях (рис. 7);

ω_{ni} , ω_n — соответственно элементарная расчетная площадь вдоль потока и вся расчетная площадь поймы (включая нерабочую часть);

$U_{\text{нер}i}$, U_{ni} — средняя скорость нестесненного потока на элементарных площадях соответственно $\omega_{\text{нер}i}$ и ω_{ni} .

В качестве расчетного участка верхнего бьефа при определении коэффициента продольного стеснения поймы принимают зону, ограниченную с низовой стороны створом, совпадающим с осью моста, с верховой — пойменным живым сечением, проходящим через вертикаль с предмостовым подпором или точку пересечения насыпи с УВВ (см. рис. 7), когда это пересечение выше указанного пойменного живого сечения.

Расчет планового положения пойменных живых сечений в верхнем бьефе мостового перехода приведен в п. 3.8.

Расстояние от моста до сечения, где устанавливается предмостовой подпор, определяют по формуле

$$X_c = \alpha U_{\delta} \sqrt{\frac{L_{\text{раз}}^2}{g i_{\delta}}}. \quad (21)$$

3.7. Пойменные живые сечения в верхнем бьефе мостового перехода имеют криволинейные очертания с выпуклостью, направленной вверх по течению. Отметки уровня воды (УВ) постоянна на всем протяжении пойменного живого сечения.

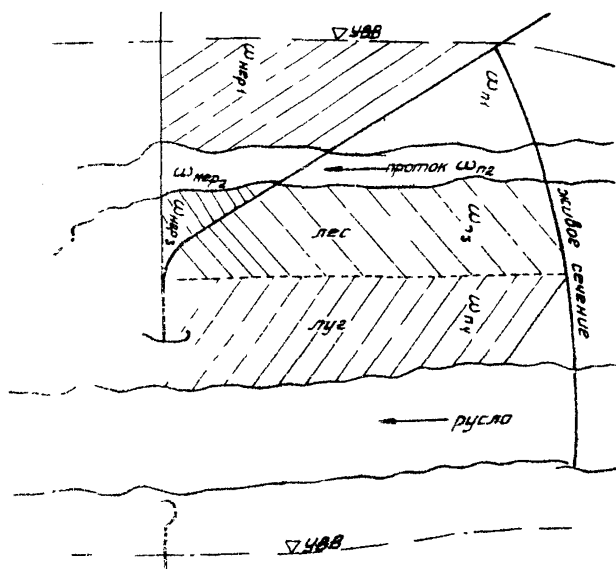


Рис. 7. Схема к определению продольного отеснения поймы

Радиус кривизны пойменных живых сечений в верхнем бьефе мостового перехода определяют по одной из формул:

$$r = 2 \frac{(L_m + X)^{3/2} \sum Q_{пх}}{\sum_{пх} Q_{рм} \sqrt{L_m + \sqrt{L_m + X}} \sum Q_{рх}}, \quad (22)$$

$$\frac{r}{L_m} = 2 \frac{1 + X/L_m}{1 + Q_{рх} / \sum Q_{пх}}, \quad (23)$$

где L_m - отверстие моста;

X - расстояние от оси моста до рассматриваемого сечения (рис. 8);

$Q_{рм}$ - расход воды, проходящей в русловой части отверстия моста

$$Q_{pm} = Q_{p\delta} R; \quad (24)$$

Q_{px} - расход воды, проходящей в русле на расстоянии X от оси моста вверх по течению I ;

$$Q_{px} = \gamma_{из} Q_{pm} \sqrt{\frac{L_m}{L_m + X}}; \quad (25)$$

$\gamma_{из}$ - коэффициент, учитывающий извилистость русла,

$$\gamma_{из} = (1 + 0,85) \frac{I}{\delta_{из}};$$

$\delta_{из}$ - коэффициент извилистости русла, равный отношению длины русла Δ от рассматриваемого сечения до оси перехода к кратчайшему расстоянию X между этими сечениями русла (см. рис.8);

ΣQ_{px} - расход в пойменных живых сечениях, находящийся на расстоянии X от отверстия

$$\Sigma Q_{px} = Q - Q_{px} \quad (26)$$

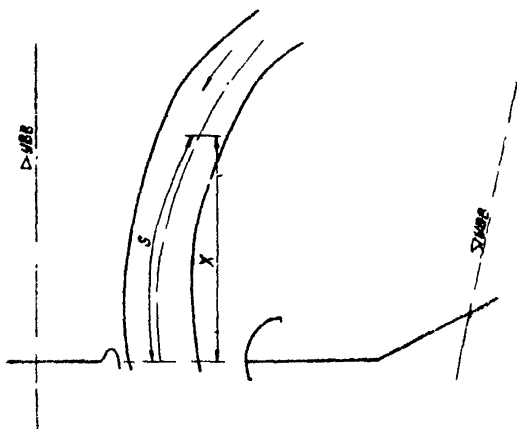


Рис.8. Определение коэффициента извилистости русла $\delta_{из}$

† Формула (25) применима при любых получаемых значениях Q_{px} только для расчета радиусов кривизны пойменных живых сечений. При расчете скоростей на пойме, если по формуле (25) получится $Q_{px} < (0,8 + 0,9) Q_{p\delta}$, то принимаем $Q_{px} = (0,8 + 0,9) Q_{p\delta}$.

Для быстрого определения радиусов кривизны пойменных живых сечений рекомендуется пользоваться графиком (рис. 9).

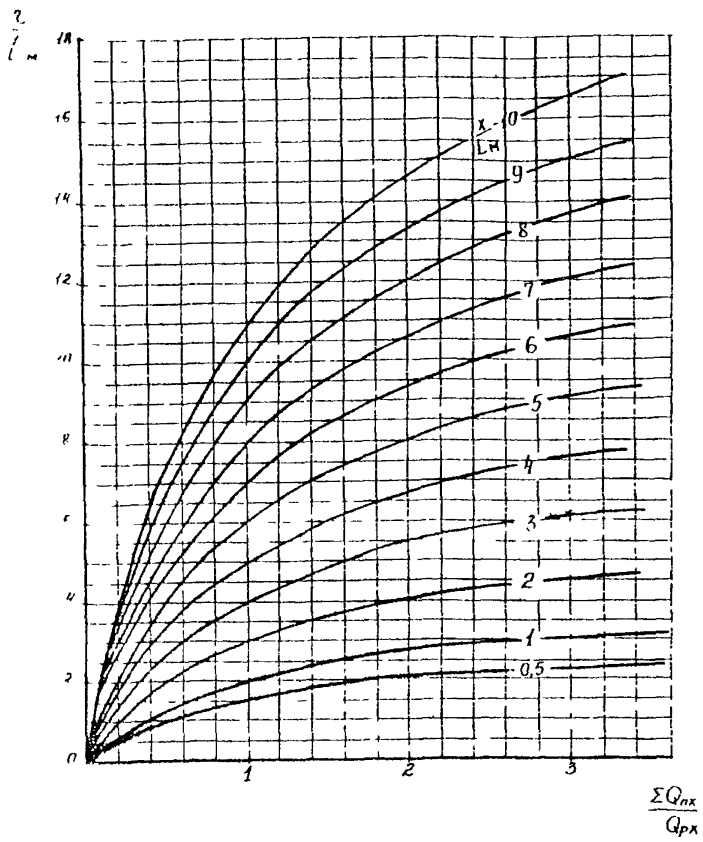


Рис. 9. График для определения радиусов кривизны пойменных живых сечений r

3.8. Плановое положение пойменных живых сечений и влияние участка реки с мостовым переходом определяют в следующей последовательности (рис. 10):

3.9. Для гашения скоростей потока вдоль подходной насыпи на пойме следует применять сплошные прямолинейные неавтошляемые тревьерсы. Их плановые размеры, местоположение и число определяют согласно рекомендациям НИМП-72, а в сложных гидроморфологических условиях - на основе физического моделирования.

Преимущество поперечных сооружений перед укреплением откосов необходимо обосновывать технико-экономическим расчетом.

Для проведения этого расчета необходимо знать: скорость потока вдоль подходных насыпей в расчетный паводок (при отсутствии поперечных сооружений);

параметры расчетной волны, воздействующей на подходную насыпь, которые определяют согласно СНиП П-57-75 [6].

3.10. Скорости потока вдоль пойменной насыпи определяют в следующей последовательности:

1. По нанесенному на план пойменному живому сечению (согласно п. 3.8) определяют ширину этого сечения B_{Π} (см. рис. 10).

2. Находят отметку свободной поверхности расчетного пойменного живого сечения $\nabla_{\text{ПЖС}_X}$, расположенного на расстоянии X от оси моста, по формулам:

при $X < X_0$

$$\nabla_{\text{ПЖС}_X} = \nabla_{\text{УВМ}} + \frac{\Delta h_b}{X_0} X; \quad (27)$$

при $X \geq X_0$

$$\nabla_{\text{ПЖС}_X} = \nabla_{\text{УВМ}} + \Delta h_b - \frac{i_b}{2} (X - X_0), \quad (28)$$

где $\nabla_{\text{УВМ}}$ - уровень воды в расчетный паводок в створе моста (принимают равным до стеснения).

3. С учетом свободной поверхности живого сечения (постоянной для каждого сечения) определяют среднюю глубину потока в русле на расстоянии X от оси моста $H_{\text{рх}}$, на бровке русла $H_{\text{пх}}$ и у насыпи $h_{\text{нас}}$ (см. рис. 10).

4. Рассчитывают скорость потока на бровке русла

$$V_{\text{р}} = \sigma_{\text{п(бр)}} = \frac{Q_{\text{рх}}}{B_{\text{р}} H_{\text{рх}}} \left(\frac{H_{\text{пх}}}{H_{\text{рх}}} \right)^{2/3}, \quad (29)$$

- ширина русла.

5. Находят расход, проходящий по расчётному пойменному живому сечению шириной B_{Π}

$$Q_{\text{пх}} = \frac{Q_{\text{п}}}{\sum Q_{\text{п}}} (Q - Q_{\text{рх}}), \quad (30)$$

где $Q_{\text{п}}, \sum Q_{\text{п}}$ - расходы, проходящие в нестесненных условиях соответственно по рассматриваемый и по обем поймам.

6. Рассчитывают скорость потока вдоль насыпи на вертикали у ее подошвы с глубиной $h_{\text{нас}}$ в том же живом сечении по формуле

$$v_{\text{нас}} = 2 \frac{Q_{\text{пх}}}{B_{\text{п}} h_{\text{нас}}} - \frac{H_{\text{пх}}}{h_{\text{нас}}} v_{\text{п}}(\text{ср}). \quad (31)$$

Если по формуле (31) $v_{\text{нас}} \leq 0$, то в этом случае у насыпи будет мертвая зона или обратные течения.

7. Повторяют расчет скорости вдоль насыпи для другого пойменного живого сечения. Скорости на вертикалях между пойменными живыми сечениями находят методом интерполяции.

3.11. Если волновые воздействия являются определяющими при защите подходов (т.е. требуются более мощные укрепления для защиты от волновых воздействий, чем от продольных течений вдоль подходов), то поперечные сооружения устраивать не рекомендуется.

П р и м е ч а н и е. Технически нецелесообразным решением является устройство поперечных сооружений у насыпи как профилактическое средство для защиты подходов от руслового потока при плановых деформациях русла в верхнем бьефе мостового перехода.

3.12. Волновые воздействия будут определять мощность укрепления при соблюдении неравенств:

при каменной наброске

$$h_{\text{г}} > 1,1 \frac{v_{\text{нас}}^4}{q^2 h_{\text{нас}}} f_m; \quad (32)$$

для плитных укреплений

$$h_{\text{г}} > 4,8 \frac{v_{\text{нас}}^2}{q} \frac{m}{\sqrt{1 + \pi^2}} \sqrt{\frac{\lambda}{B}}, \quad (33)$$

где $h_{\text{г}}, \lambda$ - соответственно расчетные высота и длина волны, определяемые согласно СНиП II-57-75 [6];

- m - коэффициент заложения откоса насыпи;
 B - длина ребра плиты или карты в направлении образующей откоса;
 f_m - коэффициент, зависящий от коэффициента заложения откоса насыпи m и коэффициента естественного откоса камня под водой m_0 ,

$$f_m = \frac{m^2}{\sqrt{1+m^2}} \frac{m - 0,424}{m^2 - m_0^2}.$$

При $m_0 = 1,2$ значения коэффициента f_m можно принимать по табл. 2.

Т а б л и ц а 2

| | | | | |
|-------|------|-----|-----|------------|
| m | 1,5 | 2,0 | 2,5 | $\geq 3,0$ |
| f_m | 1,66 | 1,1 | 1,0 | 0,97 |

3.13. Тип и мощность укрепления откосов подходов на-значают в зависимости от скорости потока вдоль насыпи или волновых воздействий.

Определяющее силовое воздействие находят из неравенств (32)-(33).

Укрепление из каменной наброски обычно применяют при расчетных скоростях течения до 3-4 м/с и высоте волны до 1,5 м. При больших значениях скорости и высоты волны следует переходить на плитные укрепления.

3.14. При продольных течениях и волновых воздействиях каменную наброску рассчитывают согласно рекомендациям [1,3,8].

При защите откосов пойменных подходов от продольных течений каменной наброской в расчетах следует учитывать отсутствие поперечной циркуляции потока на пойме, поэтому устойчивость камней на откосах подходов рассчитывают как для берегов на прямых участках русла.

3.15. По условиям устойчивости толщину железобетонных плит с открытыми швами и карт следует принимать:

$$\delta_{пл} = 0,08 h_0 \sqrt{\frac{\lambda}{8}} \frac{\sqrt{1+m^2}}{m} \frac{\gamma_0}{\gamma_n - \gamma_0}; \quad (34)$$

при обтекании потоком откосов насыпи

$$\delta_{\text{пл}} = 0,67 K_{\text{пл}} \frac{\sigma_{\text{нас}}^2}{q} \frac{\gamma_0}{\gamma_n - \gamma_0}, \quad (35)$$

где γ_n, γ_0 - соответственно объемная масса плиты ($\gamma_n = 2,4-2,5 \text{ т/м}^3$) и плотность воды;
 $K_{\text{пл}}$ - коэффициент, принимаемый в зависимости от стыковки плит: при закрытых швах 0,45-0,5, при открытых 0,3-0,35.

К расчету принимают наибольшую толщину, определенную по формулам (34)-(35).

Под сборные плиты с водопроницаемыми швами рекомендуется укладывать двух-трехслойные обратные фильтры из щебня различной крупности каждого слоя. Толщина каждого слоя не должна быть менее 10-15 см, а при однослойном фильтре 15-20 см. Гранулометрический состав обратных фильтров следует рассчитывать по методу ВНИИГ [9].

3.16. При устройстве укреплений подошва откосов должна укрепляться при условии:

1. Превышения скорости течения вдоль насыпи $\sigma_{\text{нас}}$ над размывающей σ_0 для грунтов поймы

$$\sigma_{\text{нас}} > \sigma_0 = 1,15 \sqrt{q} (h_{\text{нас}} d)^{1/4}. \quad (36)$$

2. Соблюдения неравенства

$$\frac{h\beta}{\lambda} = 1,15 \frac{\sigma_0}{\sqrt{q\lambda}} \left(\frac{d}{h_{\text{нас}}} \right)^{1/8} \frac{\sqrt{Sh} \frac{4\beta h_{\text{нас}}}{\lambda}}{p}, \quad (37)$$

где d - средний диаметр частиц грунта, слагающего пойму, определяют для несвязного грунта по гранулометрическому составу, для связного - по формуле

$$d = 4,5 (0,15 + C_p) \text{ мм}. \quad (38)$$

Здесь C_p - расчетное сцепление связных грунтов в тс/м^2 , устанавливаемое по данным испытаний;

p - коэффициент, принимаемый в зависимости от пологости волны $\frac{\lambda}{h\beta}$ (табл. 3).

Т а б л и ц а 3

| | | | | |
|---------------|------|------|------|------|
| λ/h_0 | 8 | 10 | 15 | 20 |
| ρ | 1,06 | 1,24 | 1,38 | 1,42 |

Значение гиперболической функции рекомендуется определять по графику (рис. II).

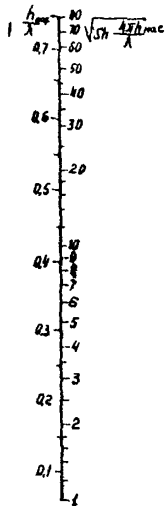


Рис. II. Значение гиперболической функции

$$Sh \frac{4,75 h_{нас}}{\lambda}$$

Примеры расчета

Пример I. Определить плановые размеры верхней правобережной дамбы на мостовом переходе через реку с двусторонней поймой и свободно меандрирующим руслом.

Русло и поймы в районе мостового перехода сложены однородным песком со средним диаметром частиц $d = 1$ мм; бытовой уклон водной поверхности $i_0 = 0,0002$. Гидрологические характеристики живого сечения реки в створе мостового перехода при расчетном расходе приведены в табл. 4.

Отверстие моста $L_m = 320$ м перекрывает русло: 20 м левой и 50 м правой поймы. Правый подход направлен вверх по течению, как показано на рис. I2.

Т а б л и ц а 4

| Участки живого сечения | Расход, m^3/c | Средняя скорость, m/c | Ширина участка, m | Средняя глубина, m |
|------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| Коренное русло | 2680 | 1,50 | 250 | 7,0 |
| Левая пойма | 200 | 0,25 | 570 | 1,40 |
| Правая пойма | 797 | 0,35 | 1200 | 1,90 |
| Русло и поймы | 3627 | 0,82 | 2020 | - |

При $\delta = 0,362$ соотношение полуосей дамбы $K = 2$ (см. гл. X, НИМП-72); проекция верхней дамбы на плоскость, перпендикулярную оси пути (вылет дамбы), будет равна

$$a_{\delta} = K b_{\delta} = 2 \cdot 62,5 = 125 \text{ м.}$$

П. Определяем расход, проходящий в русловой части отверстия моста.

Сначала рассчитываем предмостовой подпор по формуле (16). Для этого находим расход Q_m , проходящий при отсутствии стеснения через часть живого сечения, перекрываемую отверстием моста,

$$Q_m = 20 \cdot 1,4 \cdot 0,25 + 2630 + 50 \cdot 1,9 \cdot 0,35 = 2670 \text{ м}^3/\text{с.}$$

Площадь этой части живого сечения

$$\omega_m = 20 \cdot 1,4 + 250 \cdot 7 + 50 \cdot 1,9 = 1873 \text{ м}^2.$$

Средняя скорость потока на ширине моста при отсутствии стеснения

$$v_{\delta m} = \frac{Q_m}{\omega_m} = \frac{2670}{1873} = 1,43 \text{ м/с.}$$

Средняя скорость потока под мостом (до размыва)

$$v_m = \frac{Q}{\omega_m} = \frac{3627}{1873} = 1,94 \text{ м/с.}$$

При средней скорости по всему живому сечению несстесненного потока $v_{\delta} = 0,82 \text{ м/с}$ (см. табл. 4) и расчетной ширине разлива, равной половине полной ширины разлива

$$l_{\text{разл}} = \frac{2020}{2} = 1010 \text{ м, по формуле (18) найдем число Фруда}$$

$$F = \frac{0,82^2}{9,8 \cdot 1010} = 0,68 \cdot 10^{-4}.$$

$$\text{По отношениям } \frac{Q}{Q_m} = \frac{3627}{2670} = 1,36 \text{ и } \frac{F}{f_{\delta}} =$$

$$= \frac{0,68 \cdot 10^{-4}}{2 \cdot 10^{-4}} = 0,34 \text{ определяем по НИМП-72}$$

(см. табл. 9, гл. Уш) значение $\sigma = 0,87$. Подставляем рассчитанные параметры в формулы (17) и (16) и находим предмостовой подпор

$$\Delta h_{\delta} = 1 + \left(\frac{0,82}{1,43} \right)^2 \frac{0,87}{\sqrt{0,34}} - \frac{1,94^2}{2 \cdot 9,8} - \frac{1,43^2}{2} = 0,13 \text{ м.}$$

По формуле (15)

$$\beta = 1,5^2 + 0,87 \cdot 0,82 \sqrt{1010 \cdot 9,8 \cdot 0,0002} = 3,25.$$

Подставляя значения Δh_g и β в формулу (14), определяем коэффициент увеличения руслового расхода в отверстии моста

$$R = \sqrt{1 + \frac{2 \cdot 9,8 \cdot 0,18}{3,25}} = 1,337.$$

Расход, проходящий в русловой части отверстия моста, находим по формуле (24)

$$Q_{pm} = 2630 \cdot 1,337 = 3510 \text{ м}^3/\text{с}.$$

Ш. Определяем расчётный участок верхнего бьефа, на котором происходит продольное стеснение правой поймы (см. п. 3.6). Сначала находим по формуле (21) расстояние от оси моста до сечения, где устанавливается предмостовой подпор

$$X_0 = 0,87 \times 0,82 \sqrt{\frac{1010}{9,8 \times 0,0002}} = 512 \text{ м}.$$

Так как правобережный подход пересекает УВВ на 800 м выше от оси моста (см. рис. 12), то это пересечение выше пойменного живого сечения с предмостовым подпором (при $X = X_0$), и оно определяет расчётный участок верхнего бьефа.

Найдем положение живого сечения на правой пойме, которое проходит через точку А пересечения подхода с УВВ (см. рис. 12).

Предположим, что это сечение находится на расстоянии $X = 800$ м от оси моста.

По плану находим, что при $X = 800$ м длина русла от рассматриваемого его сечения до оси моста $S = 820$ м. Тогда коэффициент извилистости русла $\gamma_{u_j} = \frac{S}{X} = \frac{820}{800} \approx 1,0$. По формуле (25) находим расход, проходящий в русле на расстоянии $X = 800$ м от оси моста (принимая $\gamma_{u_j} = 1$)

$$Q_{px} = 3510 \sqrt{\frac{320}{320 + 800}} = 1880 \text{ м}^3/\text{с}.$$

По формулы (26) расход в пойменных живых сечениях, находящихся на расстоянии $X = 800$ м от отверстия, равен

$$\Sigma Q_{пж} = (3627 - 1880) = 1747 \text{ м}^3/\text{с}.$$

При $\frac{\Sigma Q_{пж}}{Q_{рж}} = \frac{1747}{1880} = 0,93$ и $\frac{X}{L_{пж}} = \frac{800}{320} = 2,5$

по рис. 9 находим $\frac{r}{L_{пж}} = 3,4$ или $r = 3,4 \times 320 = 1090$ м.

След пойменного живого сечения с $r = 1090$ м наносим на план. По плану видно (см. рис. 12), что искомое живое сечение должно находиться выше по течению, чем нанесенное на план.

Задаваясь рядом значений $X > 800$ м и наносим полученные пойменные живые сечения на план. При $X = 1200$ м коэффициент извилистости русла равен $\delta_{из} = 1,1$, $\gamma_{из} = \frac{0,9}{1,1}$.

$$Q_{рж} = \frac{0,9}{1,1} 3510 \sqrt{\frac{320}{320 + 1200}} = 1320 \text{ м}^3/\text{с}.$$

Тогда $\Sigma Q_{пж} = (3627 - 1320) = 2307 \text{ м}^3/\text{с}$. По (рис. 9) находим (при $\frac{\Sigma Q_{пж}}{Q_{рж}} = \frac{2307}{1320} = 1,75$ и $\frac{X}{L_{пж}} = \frac{1200}{320} = 3,75$)

$r = 6,1 \cdot 320 = 1950$ м. Это пойменное сечение в непосредственной близости пересекает УВВ в точке А. Поэтому принимаем его за искомое. Это сечение с верховой стороны ограничивает зону расчетного участка верхнего бьефа.

IV. Определяем часть потока на правой пойме, которую регулирует струйнонаправляющая дамба.

Предварительно найдем коэффициент продольного сжатия поймы $\delta_{п}$. Для упрощения расчетов будем считать что правая пойма вдоль расчетного участка примерно одинаковой ширины (см. рис. 12). Тогда, определяя на плане $\omega_{пер} = 0,4 \text{ км}^2$ и $\omega_{п} = 1,24 \text{ км}^2$ по формуле (20) найдем

$$\delta_{п} = \frac{0,4}{1,24} = 0,323.$$

По формуле (13) $R_{п}^1 = 0,15 \cdot 0,323 = 0,0485$.

При двусторонней пойменной части отверстия расход на правой пойме определяем по формуле (10), в кото-

$$\mu = 797 - \frac{0,0485}{1,337} 3627 = 797 - 132 = 665 \text{ м}^3/\text{с};$$

$$\psi = \frac{0,0485}{1,337} 3627 \cdot 200 = 26400 \text{ м}^6/\text{с}^2.$$

Тогда

$$Q'_n = \frac{665}{2} + \sqrt{\frac{665^2}{4} - 26400} = 332,5 + 290,5 = 623 \text{ м}^3/\text{с}.$$

3. Рассчитываем размеры верховой правобережной струе-направляющей дамбы.

Находим значение параметров $\frac{Q'_n - Q_{\text{пмб}}}{Q'_n - Q_{\text{пмб}}} = \frac{623 - 33}{797 - 33} = 0,77$

и $\frac{Q'_n + 0,5 Q_{\text{рб}}}{Q'_n + 0,5 Q_{\text{рб}}} = \frac{797 + 0,5 \cdot 2630}{623 + 0,5 \cdot 2630} = 1,09$. По рис.6

по последнему параметру определим $\phi_0 = 1,06$, а по первому

$\frac{\phi}{\phi_0} = 0,84$. Откуда коэффициент уменьшения ширины разворота верховой дамбы ϕ'_g за счет косины подхода, направленного вверх по течению, равен

$$\phi = 1,06 \cdot 0,84 = 0,89.$$

По формуле (5) при $b'_g = 62,5 \text{ м}$ (см. п. I примера)

$$b'_g = 0,89 \cdot 62,5 = 55,5 \text{ м}.$$

При $Q_{\text{пер}} = Q'_n - Q_{\text{пмб}} = 623 - 33 = 590 \text{ м}^3/\text{с}$ коэффициент стеснения

$$\psi' = \frac{Q_{\text{пер}}}{Q'_n + 0,5 Q_{\text{рб}}} = \frac{590}{623 + 0,5 \cdot 2630} = 0,305.$$

Согласно НИМП-72 (см. гл. X) при $\delta = 0,305$

соотношение полуосей дамбы $K = 1,83$. Тогда

$$a'_g = K b'_g = 1,83 \cdot 55,5 = 101,5 \text{ м}.$$

Как видно из приведенного расчета, при косорасположенном подходе размеры дамб сокращаются (при пересечении подхода долины под прямым углом размеры верховой струе-направляющей дамбы получены $b'_g = 62,5 \text{ м}$, $a'_g = 125 \text{ м}$).

Пример 2. Для условий примера 1 рассчитать скорости вдоль правобережного подхода и определить, какие силовые факторы (волновые воздействия или продольные скорости) являются определяющими при назначении укрепления откосов насыпи. Коэффициент заложения откоса насыпи $m = 2$,

расчетная высота воды $h_g = 0,30$ м, длина $L = 2,8$ м.

Определим скорость вдоль насыпи в точке А (см. рис. 12), которую пересекает пойменное живое сечение при $X = 1200$ м в следующей последовательности.

1. Определяем по плану ширину живого сечения. Получим $B_n = 950$ м.

2. Находим, на сколько отметка уровня в рассматриваемом живом сечении выше уровня до стеснения. Так как $1200 > X_0 = 512$ м, то указанное превышение находим из формулы (28)

$$\Delta h_g = \frac{if}{2} (X - X_0) = 0,13 - \frac{0,0002}{2} (1200 - 512) = 0,06 \text{ м.}$$

3. Определяем глубины потока: среднюю в русле на расстоянии $X = 1200$ м от оси моста $H_{рх}$, на бровке русла $H_{пх}$ и у насыпи $h_{нас}$. Эти глубины потока увеличились по сравнению с бытовыми условиями на 0,06 м. Тогда $H_{рх} = 7,0 + 0,06 = 7,06$ м, $H_{пх} = h_{нас} = 1,9 + 0,06 = 1,96$ м (в примере принято, что отметки поверхности участка поймы практически одинаковы).

4. Рассчитываем по формуле (29) скорости потока на бровке русла с глубиной $H_{пх} = 1,96$ м.

Предварительно по формуле (25) определим расход в русле на расстоянии $X = 1200$ м от моста. По расчету получаем (см. п. III примера I) $Q_{рх} = 1320 \text{ м}^3/\text{с}$, что меньше $0,8 Q_{рБ}$. Поэтому принимаем: $Q_{рх} = 0,8 Q_{рБ} = 0,8 \cdot 2630 = 2100 \text{ м}^3/\text{с}$;

$$v_n(\delta_p) = \frac{2100}{250 \cdot 7,06} \left(\frac{1,96}{7,06} \right)^{2/3} = 0,505 \text{ м/с.}$$

5. Находим по формуле (30) расход, проходящий по живому сечению на правой пойме

$$Q_{пх} = \frac{797}{797 + 200} (3627 - 2100) = 1220 \text{ м}^3/\text{с.}$$

6. Рассчитываем по формуле (31) скорость течения вдоль насыпи в точке А

$$v_{нас} = 2 \frac{1220}{250 \cdot 1,96} - \frac{1,96}{1,96} 0,505 = 1,31 - 0,505 = 0,8 \text{ м/с}$$

Т а б л и ц а 5

| X, м | Расход в русле, м ³ /с | | Радиус кривиз- ны жи- вых се- чений r м | Подъем уровня при сте- чении, м, по формуле (28) | Ширина живого сечения Вп, м | Глубина потока, м | | U _п (бр) м/с, по фор- муле (29) | Q _{пк} м ³ /с, по фор- муле (30) | U _{нас} м/с, по фор- муле (31) |
|---------|--------------------------------------|---|---|--|---|----------------------|------------------------------------|--|--|---|
| | по форму- ле (25) | принятый при рас- чете ско- ростей | | | | H _{рх} | H _{пк} = h _{нас} | | | |
| 800 | 1800 | 2100 | 1090 | 0,10 | 850 | 7,10 | 2,0 | 0,51 | 1220 | 0,98 |
| 512 | 2170 | 2170 | 670 | 0,13 | 650 | 7,13 | 2,03 | 0,53 | 1163 | 1,24 |
| 250 | 2630 | 2630 | 272 | 0,06 | 430 | 7,06 | 1,96 | 0,63 | 800 | 1,27 |

Аналогично определяем скорости вдоль насыпи в других точках (табл. 5). К расчету принимаем наибольшую полученную скорость вдоль насыпи $U_{нас} = 1,27$ м/с при глубине потока $h_{нас} = 1,96$ м.

Теперь выявим определяющий силовой фактор. При расчетной скорости потока $U = 1,27$ м/с укрепление откосов насыпи возможно каменной наброской. Поэтому используем неравенство (32). Правая часть неравенства равна

$$1,1 \frac{1,27^4}{9,8^2 \cdot 1,96} \cdot 1,1 \approx 0,017, \text{ что меньше высоты волны } \\ = 0,3 \text{ м. Отсюда видно, что волновые воздействия больше делают мощность укрепления.}$$

Проверим, требуется ли укреплять подошву откоса.

Размывающая скорость по формуле (36) равна:

$$U_0 = 1,15 \sqrt{9,8 (1,96 \cdot 0,001)^{1/4}} = 0,76 \text{ м/с} < U_{нас} = 1,27 \text{ м/с.}$$

Следовательно, необходимо укреплять подошву насыпи из-за превышения скорости течения вдоль насыпи над размывающей (в расчете дерновой покров не учтен).

По формуле (38) проверяем необходимость устройства укрепления подошвы откоса по волновым воздействиям.

$$\text{Из графика (II) при } \frac{h_{нас}}{L} = \frac{1,96}{2,8} = 0,7$$

$$\sqrt{Sh} \frac{4 \sqrt{h} h_{нас}}{L} = 59. \text{ Определим правую часть неравенства (37)}$$

$$1,1 \frac{0,76}{\sqrt{9,8 \cdot 2,8}} \left(\frac{0,001}{1,96} \right)^{1/8} \frac{59}{1,17} = 1,27$$

Левая часть неравенства (37) $\frac{h_{нас}}{L} = \frac{0,76}{2,8} < 1,27$, поэтому укреплять подошву необходимо только от воздействия почвенной, направленного вдоль насыпи.

4. РЕГУЛИРОВАНИЕ РУСЛОВОГО ПОТОКА

4.1. Регулирование руслового потока в районе мостового перехода имеет целью предотвратить деформации, которые могут привести к нарушению нормальной работы перехода.

А основными мероприятиями по регулированию руслового потока на мостовых переходах через меандрирующие русла

относятся: спрямление русла и отвод протоков в русло реки; предотвращение плановых деформаций русла в районе мостового перехода.

4.2. Необходимость в спрямлении русла возникает при расположении моста на спрямляющем протоке (при незавершенном и свободном меандрировании) и отводе русла с целью выключения излучины, угрожающей подходам (рис. 12)




Рис. 12. Схема спрямлений излучин русла:
 а - спрямляемая излучина, угрожающая пойменной насыпью;
 б - расположение моста на спрямленном русле: 1 - спрямление; 2 - запруда; 3 - укрепление берега; 4 - граница разлива при УВВ

облачивают эксплуатируемые пойменные земли, то в проекте должны быть предусмотрены водоотводы из пониженных мест.

Предотвращение деформаций русла (в плане) обеспечивается укреплением берегов и устройством поперечных сооружений. Длину участка защитного фронта назначают согласно рекомендациям НИИП-72, а в сложных условиях - на основе физического моделирования.

Для сокращения затрат на регулирование потока в меандрирующих руслах следует комбинировать поперечные сооружения и укрепления берегов, применяя последние вблизи перехода.

4.3. Спрямление русла следует проектировать шириной

П р и м е ч а н и е
 Спрямление излучины русла в районе мостового перехода иногда производят с целью ликвидации условий образования заторов льда при ледоходе в сильно разветвитых излучинах.

При пересечении трассой мостового перехода протоков последние должны отключаться перед подходной насыпью и отводиться в русло.

П р и м е ч а н и е .
 Подходы к мостам могут пересекать староречья, ложбины между старыми прирусловыми валами и другие пониженные места, в которых накапливаются талые и грунтовые воды. Если при этом паводочные воды за-

$V_{\text{спр}}$ и глубиной $H_{\text{спр}}$ в пойменных бровках соответственно равными:

$$V_{\text{спр}} = V_p \times K_{\text{опр}} \quad ; \quad (39)$$

$$H_{\text{спр}} = H_p \quad K_{\text{спр}} \quad ; \quad (40)$$

$$K_{\text{спр}} = \frac{n_{\text{спр}}}{n_{\text{из}}} \sqrt{\frac{L_{\text{из}}}{L_{\text{спр}}}} \quad , \quad (41)$$

где V_p, H_p - соответственно ширина и средняя глубина русла в его пойменных бровках;

$n_{\text{из}}, n_{\text{спр}}$ - коэффициенты шероховатости русла соответственно в пределах излучины и спрямленного русла;

$L_{\text{из}}, L_{\text{спр}}$ - длина русла соответственно по излучине и на спрямленном участке.

Прямолинейный участок спрямленного русла сопрягается с бытовым руслом по круговым кривым, радиус которых на несудоходных и несплавных реках должен быть больше $3,5 V_{\text{спр}}$, на судоходных и сплавных - не менее $5 V_{\text{спр}}$.

П р и м е ч а н и е . Заменять спрямление русла устройством пионерной траншеи не рекомендуется вследствие возможного неорганизованного размыва прорези.

Для заиливания выключенной излучины русла на уровне бровок русла устраивают перемычки - массивные запруды в начале и конце спрямленной излучины.

На несудоходных и несплавных реках, когда отверстие располагают не на спрямлении, перемычку разрешается устраивать только в нижнем по течению участке спрямляемой петли.

Рекомендации по размещению запруд даны в работе [1].

4.4. С целью сокращения объема работ отвод из потока в русло рекомендуется рассчитывать с учетом саморазмыва пионерной траншеи.

Размеры пионерной траншеи выбирают согласно рекомендациям работы [1].

4.5. Для отжима руслового потока от выгнутого берега следует применять поперечные сужения, состоящие обычно из полузапруд и шпор, выступающих от берега в

русло реки и отжимающих поток от берегового откоса.

На реках с интенсивным ледоходом, где возможно образование заторов льда, применять поперечные сооружения не рекомендуется.

Полузапруды представляют собой массивные сооружения (обычно из каменной наброски), затопляемые при паводках, проходящих в бровках русла. Их проектируют с наклоном от берега к руслу участками крутизной от 1:2,5 до 1:300 (рис. 14, в).

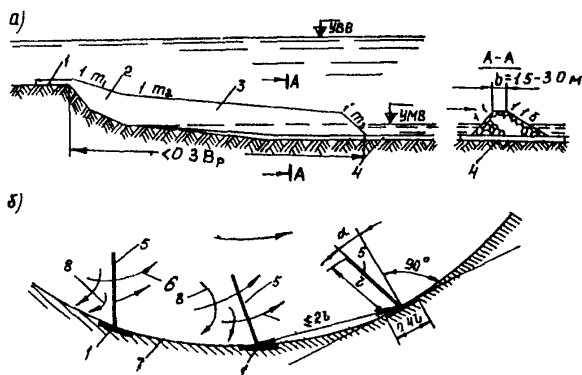


Рис. 14. Схема защиты размываемого берега полузапруды:

а - продольный профиль полузапруды; б - план расположения полузапруды;

1 - укрепление камнем сопряжения корня полузапруды с берегом; 2 - корневая часть полузапруды; 3 - русловая часть полузапруды; 4 - укрепление основания русловой части полузапруды глыбками; 5 - оси полузапруды; 6 - направление поверхностных струй; 7 - линия защищаемого берега; 8 - направление донных струй; $m_1 = 20-25$; $m_2 = 100-300$; $m_3 = 2,5-3$

В плане затопляемые полузапруды располагают с наклоном вверх по течению с углом наклона от нормали к касательной, проведенной в точке корня полузапруды, α равным от 15° до 30° (рис. 14, б).

Длину полузапруд назначают по местным условиям, но не более 0,3 ширины межени русла.

Расстояние между полузапрудами принимают не более двойной их длины.

Шпоры проектируют массивными и сквозными, незатоп-ляемыми при паводках, проходящих в бровках русла. Разме-ры шпор, их положение в плане, а также глубины воронок рывмы в голове шпор рекомендуется назначать и опреде-лять согласно рекомендациям НИМП-72, а в сложных гидро-морфологических условиях – по результатам физического мо-делирования.

Типы поперечных сооружений следует выбирать на осно-ве технико-экономического сравнения.

4.6. Тип и мощность укрепления голов поперечных соору-жений и откосов берегов на участке защитного фронта не-обходимо рассчитывать с учетом воздействия водного потока и льда. Область применения основных типов укрепления с краткой их характеристикой приведена в табл. 6. Расчет наиболее распространенного типа укрепления – каменной наброс-ки – на воздействие течения выполняют согласно рекоменда-циям работ [1,3,8].

Т а б л и ц а 6

| Вид ук-репления | Основные особенности и условия применения | Допустимые значения | |
|-------------------|--|--|---|
| | | скорости течения, м/с при глубине потока у сооруже-ний от I до 4 м | воздей-ствия льда |
| Каменная наброска | Использование местных материалов. Простота исполнения и ремонта. Возможна механизация. Значительный расход камня (особенно гор-ной массы). Применя-ется в районах при-вличии местного кам-ня | Периодически подтопляемые откосы | Толщина льда и навалы ле-дяного поля не вызывают значительных повреждений. Разрушается от воздейст-вия припая при изменении уровня воды |

Продолжение табл. 6

| Вид укрепления | Основные особенности и условия применения | Допустимые значения | |
|---|---|--|---|
| | | скорости течения, м/с, при глубине потока у сооружений от I до 4 м | воздействия льда |
| Габионы | При крупности однородного камня или горной массы: 0,15 м 0,5 м | 2,2 - 3,5 3,0 - 4,5 | Наличие льда сокращает срок службы покрытия |
| | Возможность использования низкосортного камня. Малый срок службы (из-за коррозии и разрыва сетки) 5-12 лет | До 6,0 | |
| Сборные железобетонные разрезные плиты | Гибкие индустриальные конструкции. Требуют устройства обратных фильтров. Допускают деформации откоса. При наибольшей толщине 20 см и длине ребра плиты до 3 м | До 4,0 | До 0,6 м при крутизне откоса $m = 2$ |
| Сборные железобетонные плиты, монолитные по конструкции | Индустриальность конструкций. Отсутствие обратных фильтров (укладываются на подготовку из щебня и гравия). Применяют при воздействиях, при которых не обеспечивается устойчивость разрезных плит. При наибольшей толщине до 25 см и длине ребра карты до 20 м в направлении, перпендикулярном линии уреза | До 3,5 | До 0,80 м при $m = 2$ |

Продолжение табл. 6

| Вид укрепления | Основные особенности и условия применения | Допустимые значения | |
|--|---|--|----------------------------|
| | | Скорости течения, м/с, при глубине потока у сооружения от I до 4 м | Воздействия льда |
| Монолитные железобетонные плиты | Целесообразно применять при малых объемах работ, криволинейных участках или в сложных гидрологических условиях. При толщине до 0,5 м и ширине ребра до 15 м | До 6,0 | До 1,4 м при $\tau = 2$ |
| Подводные откосы и основания сооружений | | | |
| Хвостяные и камышитовые тирьяки | Большие трудозатраты по изготовлению тирьяка и значительный расход камня для пригрузки. Применяются при наличии местных материалов на участках, находящихся все время под водой | До 2,0 | - |
| Тонкие гибкие покрытия (железобетонные и асфальтобетонные) толщиной 5 см | Индустриальность изготовления и полная механизация процесса укладки в "воду"; грунто непроницаемость. На откосе применяются на подготовке | До 1,5 | 0,2 м |

Толщину плитных укреплений для защиты берегов и поперечных сооружений от воздействия водного потока определяют по формуле (35).

При воздействии льда толщину плитных укреплений (на откосах с коэффициентом заложения $m > 1,5$) для предварительных расчётов можно определять по формуле

$$\delta_{пл} = \frac{0,5 h_{л}}{\sqrt{m}}, \quad (42)$$

где $h_{л}$ - расчетная толщина льда, определяемая согласно НИМП-72.

4.7. Для расчета укреплений вогнутых берегов излучин необходимы следующие исходные гидроморфологические данные:

средняя ширина $B_{бр}$, скорость U и средняя глубина H в бровках излучины;

средняя глубина у вогнутого берега $H_{ср}$ и средний радиус кривизны R_c по оси излучины;

наибольшая (расчетная) глубина в бровках h_u у вогнутого берега и соответствующая скорость потока U_u на этой вертикали.

Указанные исходные материалы желательно получать по данным топогеодезических и гидрометрических работ.

Для предварительных расчетов допускается определять гидроморфологические параметры потока аналитическим путем:

радиус кривизны излучины в створе наибольшей глубины

$$R_c = \frac{\lambda_u^2}{4 \alpha_u}, \quad (43)$$

где α_u - расстояние от середины шага λ_u излучины до ее вершины;

скорость у вогнутого берега на вертикали с наибольшей глубиной

$$U_u = U K_r, \quad (44)$$

где K_r - коэффициент увеличения скорости потока у подошвы откоса вогнутого берега по сравнению со средней скоростью в том же створе, определяемый по табл. 7 или по формуле

$$K_r = \frac{(1 + \xi)^3}{1 + \xi^2}, \quad (45)$$

где $\xi = \frac{B_{бр}}{2 R_c}$.

Наибольшую глубину в бровках русла у вогнутого берега можно определять по табл. 7 в зависимости от отношения $B_{бр}/R_c$.

Т а б л и ц а 7

| $\frac{B_{\text{ор}}}{R_c}$ | 0,10 | 0,17 | 0,20 | 0,25 | 0,35 | 0,50 | 0,60 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| $\frac{h}{H}$ | 1,32 | 1,48 | 1,84 | 2,20 | 2,64 | 3,0 | 3,2 |
| K_r | 1,14 | 1,17 | 1,33 | 1,42 | 1,59 | 1,84 | 2,02 |

4.8. При проектировании укреплений следует учитывать, что в связи с предотвращением естественного хода руслового процесса по подошве укрепленного откоса возникают размывы.

Глубину воронки размыва, считая от поверхности подошвы вогнутого берега, определяют по формуле

$$\Delta h = \eta H - h, \quad (46)$$

где η - отношение глубины потока у вогнутого берега после размыва h_{max} к средней глубине потока H в рассматриваемом створе излучины, определяемое по формуле

$$\eta = 0,67 e^{M\sigma}. \quad (47)$$

Здесь

$$\sigma = \frac{1,26}{n^{1/4}(1+m)^{1/4}} \frac{v}{v_0} \frac{R^2 - R_c^2}{R_c^2}; \quad (48)$$

M - коэффициент формы укрепления, равный единице для укреплений откосного типа без фундамента (например, каменная наброска) и вертикальных стенок или других подобных укреплений с кругляной откосом $\leq 0,5$, и $M = 1,2$ для откосного типа укреплений при $m > 0,5$ с вертикальной внешней гранью фундамента (к такому укреплению относятся, например, подпорные стены с противоразмываемым зубом или глубоким фундаментом);

v_0 - размывающая скорость для грунтов, слагающих русло, при средней глубине потока излучины H ; определяют по формуле (36);

$r = \frac{B_{\text{ор}}}{2} + R_c$ - радиус кривизны излучины вогнутого берега

n - коэффициент шероховатости укрепления, определяемый в зависимости от характера укрепления;

| Материал укрепления | Коэффициент шероховатости |
|--|---------------------------|
| Бетонная затертая поверхность | 0,011-0,015 |
| Кирпичная кладка, покрытая цементным раствором | 0,012-0,017 |
| Бетонная неотделанная поверхность | 0,013-0,020 |
| Бутовая кладка | 0,018-0,030 |
| Габионная кладка | 0,025-0,030 |
| Каменная наброска | 0,030-0,045 |

Для быстрого определения $\eta = \frac{h_{\max}}{H}$ рекомендуется пользоваться графиками (рис. 15 и 16).

П р и м е р. Определить наибольшую глубину размыва у вогнутого берега излучины, укрепленного каменной наброской. Каменная наброска укладывается с откосом $m = 2,5$. По карте определили ширину излучины в бровках $B_{бр} = 75$ м со средним радиусом кривизны $R_c = 200$ м.

Русло со средней глубиной в бровках $H = 1,8$ м пропускает расход $Q = 300$ м³/с. Русло сложено песком с примесью гравия; средний диаметр грунта $d = 6$ мм.

По рис. 15 определяем коэффициент σ . Предварительно для каменной наброски принимаем $\tau = 0,04$.

Средняя скорость потока в излучине

$$v = \frac{Q}{B_{бр} H} = \frac{300}{75 \cdot 1,8} = 2,22 \text{ м/с.}$$

По формуле (36) размывающая скорость

$$v_{\sigma} = 1,15 \sqrt{9,8} \cdot 1,8^{1/4} \cdot 0,006^{1/4} = 1,16 \text{ м/с.}$$

При $n(1+m) = 0,04(2,5 + \tau) = 0,14$; $\frac{R_c}{B_{бр}} = \frac{200}{75} = 2,67$

и $\frac{v}{v_{\sigma}} = \frac{2,22}{1,16} = 1,92$ по рис. 15 $\sigma = 1,64$.

С учетом того, что для каменной наброски коэффициент формы $M = 1$ по рис. 16 определим $\eta = 3,45$.

По табл. 7 при $\frac{B_{бр}}{R_c} = \frac{75}{200} = 0,375$ (по интерполяции между $\frac{B_{бр}}{R_c} = 0,35$ и $\frac{B_{бр}}{R_c} = 0,5$) находим $\frac{h}{H} = 2,7$. Отсюда наибольшая глубина потока у вогнутого берега до устройства укрепления $h = 1,8 \cdot 2,7 = 4,85$ м.

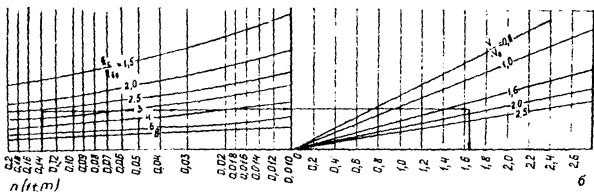


Рис.15. Номограмма для определения б
По формуле (46) получим глубину воронки разрыва у
укрепления

$$\Delta h = 3,45 \cdot 1,8 - 4,85 = 1,35 \text{ м.}$$

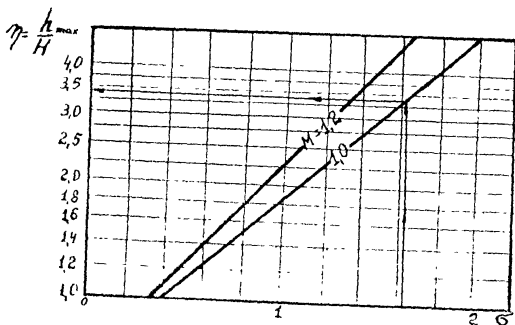


Рис.16. График для определения γ

Приложение

ПРИЗНАКИ И ОСОБЕННОСТИ МЕАНДРИРУЮЩИХ РУСЕЛ

Меандрирование русел возникает на участках равнинных рек с достаточно широкими поймами и хорошо размываемыми грунтами, подстилающими долину.

Под меандрированием понимается процесс изменения планового очертания русла, которое характеризуется следующими параметрами:

α_u - угол разворота излучины, равный сумме углов входа и выхода из излучины $\alpha_u = \alpha_{bx} + \alpha_{вх}$;

S - длина излучины, равная расстоянию между верховой и низовой точками перегиба излучины вдоль средней линии русла;

L_u - шаг излучины, равный кратчайшему расстоянию между верховой и низовой точками перегиба (по оси русла);

r_u - радиус кривизны, измеряемый в случае асимметричного развития излучины отдельно для участка каждой плесовой ложины.

Гидравлические характеристики потока, морфологические особенности русла и долины определяют интенсивность и закономерности плановых переформирований русла, т.е. тип руслового процесса. По классификации Государственного гидрологического института (ГГИ) различают три типа меандрирования русла: свободное, незавершенное и ограниченное.^I

Свободное меандрирование русла наблюдается на сравнительно небольших равнинных реках, имеющих широкие поймы, при которых ширина долины превышает ширину пояса меандрирования, т.е. ширину поля, ограниченного линиями, соединяющими вершины одинаково направленных излучин.

^I В литературе встречается четвертый тип меандрирования русла - вынужденное, когда русло зажато с двух сторон неразмываемыми бортами долины и повторяет поэтому все повороты узкой долины.

Характерная особенность свободного меандрирования состоит в том, что каждая излучина проходит определенный цикл развития. В начальный период еще слабо выраженная излучина имеет тенденцию сползать вниз без изменения своей формы. Но этому препятствуют выше и ниже расположенные излучины. Поэтому процесс плановых деформаций происходит за счет разворота излучины вокруг точек перегиба ось русла (рис. 1). В результате угол разворота $\alpha_{\text{д}}$ увеличивается и излучина принимает округлые очертания. Вследствие разворота верховой и низовой излучины происходит сближение их вогнутых берегов. В один из паводков при выходе воды на пойму происходит прорыв излучины в месте кратчайшего расстояния между ними (перешейком). Средняя излучина отделяется от нового русла, образуя старицу, которая имеет в плане характерную серповидную форму. Наличие на пойме большого количества стариц серповидной формы (см. рис. 1) является отличительной особенностью рек со свободным меандрированием.

Сравнительно узкая долина с трудно размываемыми берегами ограничивает развитие излучин. В этих случаях тип руслового процесса, протекающего в русле, называется ограниченным меандрированием. При этом типе руслового процесса русло имеет слабо извилистую форму с углом разворота $\alpha_{\text{д}}$ не более 70° , основные переформирования русла заключаются в сползании излучины вниз по течению без существенных их плановых очертаний и размеров (рис. 2).

Независимое меандрирование наблюдается на реках, имеющих широкую и часто затопляемую пойму. На таких реках излучина развивается по типу свободного меандрирования, но спрямление излучины возникает на более ранней стадии их развития (при угле разворота $\alpha_{\text{д}} = 140^{\circ} - 160^{\circ}$). Таким образом, разрушение перешейка петли в результате непосредственного сближения вершин двух смежных излучин в этом случае не наблюдается.

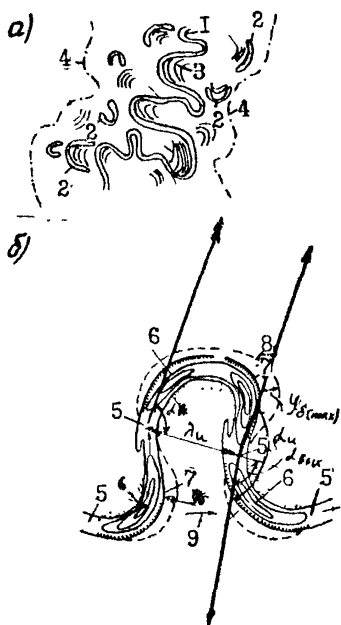


Рис. 1. План свободно меандрирующего русла:
 а - участок долины; б - характерная излучина;
 1 - излучины русла; 2 - старицы; 3 - приустьевые впадины; 4 - границы поймы; 5 - перекаты;
 6 - плесовые ложины; 7 - начальное положение вогнутых берегов; 8 - то же после смещения;
 9 - направление будущего спрямления центральной излучины

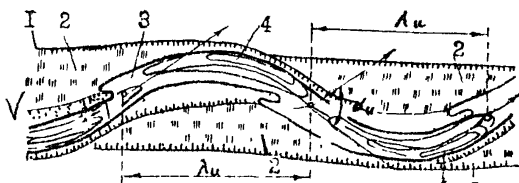


Рис. 2. План ограниченно меандрирующего русла:
 1 - борт долины реки; 2 - пойменные массивы;
 3 - перекат; 4 - плес

Образование спрямляющего протока приводит к разветвлению реки на два рукава (рис. 3). По мере развития спрямляющего протока в него начинает поступать все большая часть расхода воды и он превращается в главное русло.

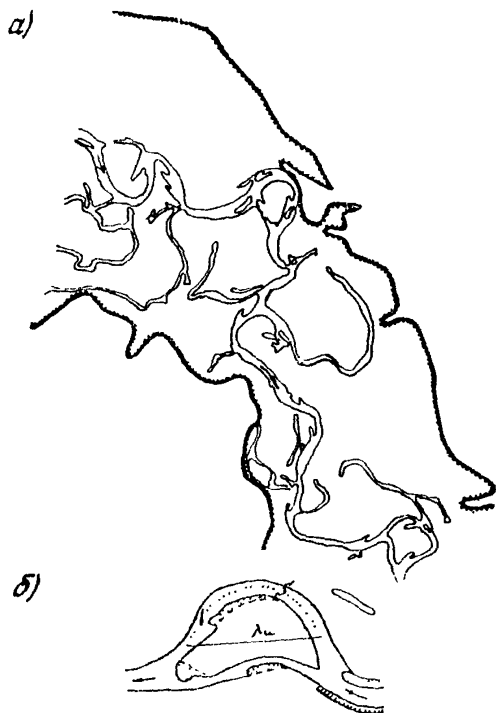


Рис. 3. План русла реки при незавершенном меандрировании:

а - участок долины; б - характерная излучина

Тип руслового процесса может быть определен как по внешним указанным признакам (по картам и планам), так и по гидрологическим характеристикам русла и долины. Так, участок долины с ограниченно меандрирующим руслом обычно положе, чем при свободном меандрировании. При увеличении

уклона свободное меандрирование переходит в следующий тип руслового процесса - незавершенное меандрирование. В такой же последовательности наблюдается переход от ограниченного к свободному и незавершенному меандрированию с увеличением расхода воды. Количественная связь между типами руслового процесса и факторами руслообразования может быть представлена в виде

$$\bar{Q} \cdot i = N$$

- где \bar{Q} - средние из годовых максимумов расходов воды (повторяемость 50%);
 i - уклон долины;
 N - критериальный параметр; для незавершенного меандрирования $N = 1,5 - 0,3$; для свободного $N = 0,30 - 0,04$.

Величина критериального параметра не может достаточно полно характеризовать тип руслового процесса при ограниченном меандрировании, так как определяющим фактором ограниченного меандрирования является ширина долины. Следует при этом отметить, что при наличии на участке долины модификаций меандрирования русла будет сохраняться тенденция уменьшения критериального параметра при ограниченном меандрировании.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Рекомендации по регулированию потока на мостовых переходах через реки с осередковым типом руслового процесса (островного типа). М., ЦНИИС, 1977.
2. Попов И. В. Деформации речных русел и гидротехническое строительство. Л., Гидрометиздат, 1969.
3. Бегам Л. Г., Алтунин В. С., Цыпин В. Ш. Регулирование водных потоков при проектировании дорог. М., "Транспорт", 1977.
4. Наставление по изысканиям и проектированию железнодорожных и автодорожных мостовых переходов через водотоки (НИМП-72). М., "Транспорт", 1972.
5. Ротенбург И. С., Волънов В. С., Поляков М. П. Мостовые переходы. М., "Высшая школа", 1977.
6. Строительные нормы и правила ч. П. Нормы проектирования. Гл. 57. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов). СНиП П-57-75. М., Стройиздат, 1976.
7. Указания по проектированию гидротехнических сооружений, подверженных волновым воздействиям. СН 288-61. М., Стройиздат, 1961.
8. Волченков Г. Я., Цыпин В. Ш. Расчет укреплений откосов сооружений и берегов каменной наброской. - "Транспортное строительство", 1978, №
9. Инструкция по проектированию обратных фильтров гидротехнических сооружений. М-Л., "Энергия", 1965.