



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР**

---

**СИГНАЛЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ,  
ПОСТУПАЮЩИЕ В КАНАЛЫ СВЯЗИ.**

**ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ**

**ГОСТ 26557—85**

**Издание официальное**

Цена 3 коп.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва**

**СИГНАЛЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ,  
ПОСТУПАЮЩИЕ В КАНАЛЫ СВЯЗИ**

**Энергетические параметры**  
Data transmission signals entering  
in the communication channels.  
Energetic parameters

**ГОСТ**  
**26557-85**

ОКП 665600

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17 июня 1985 г. № 1679 срок действия установлен

с 01.07.86до 01.07.91**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на сигналы передачи данных, поступающие в коммутируемые (ТФ) и некоммутируемые (ТЧ) проводные каналы связи тональной частоты систем с частотным разделением каналов (ЧРК) при скоростях работы до 9600 бит/с включительно и в первичные широкополосные каналы (ПШК) систем с ЧРК при скоростях работы 48000 и 64000 бит/с.

Стандарт устанавливает основные энергетические параметры сигналов.

Стандарт соответствует рекомендациям МККТТ V 2, V 21, V 22bis, V 27 bis, V 29, V 36.

Пояснения терминов, применяемых в стандарте, приведены в справочном приложении.

2. Энергетические параметры сигналов передачи данных, поступающие в коммутируемые двухпроводные и некоммутируемые каналы тональной частоты

2.1. Уровень средней мощности сигналов на выходе передатчика устройства преобразования сигналов устанавливаются в зависимости от затухания абонентской (соединительной) линии таким образом, чтобы в точке нулевого относительного уровня средняя мощность сигнала не превышала значений, приведенных в табл. 1.



Таблица 1

Тип канала	Скорость работы, бит/с	Максимальная среднeminутная мощность	Максимальная среднечасовая мощность
ТФ	—	50 мкВт0 (—13 дБм0)	32 мкВт0 (—15 дБм0)
ТЧ	До 2400 включительно	32 мкВт0 (—15 дБм0)	
	Свыше 2400	50 мкВт0* (—13 дБм0)	32 мкВт0 (—15 дБм0)

\* В период наибольшей нагрузки при коэффициенте использования канала 0,6.

2.2. Значение максимальной эквивалентной мощности сигнала должно быть:

65 мкВт0 — при скорости передачи данных 2400 бит/с;

200 мкВт0 » » » » 4800 бит/с.


2.3. Полосы частот ( $f_{\text{верхн.}}$  —  $f_{\text{нижн.}}$ ), в которых формируется линейный сигнал данных, указаны в табл. 2.

Таблица 2

Скорость передачи данных, бит/с	Тип канала связи	Несущая частота, Гц	Вид модуляции	Занимаемая полоса частот, Гц
300	ТЧ, ТФ	По ГОСТ 20855—83		910—1250 (канал 1) 1580—1920 (канал 2)
1200	ТЧ			900—2500
	ТФ			650—1750 (канал 1) 1850—2950 (канал 2)
2400	ТЧ			600—3000
4800	ТЧ	1800	Дифференциальная восьмифазовая	600—3000
9600	ТЧ	3000	Амплитудно-фазовая с частично подавленной верхней боковой полосой частот	400—3300
		1700, 1800	Амплитудно-фазовая с двумя боковыми полосами частот	400—3200
До 75	ТЧ, ТФ	—	Частотная	370—470

Примечание. Скорости передачи до 75 бит/с используют в обратном канале.


2.4. Спектральная плотность мощности вне полосы канала, определенная относительно номинального уровня мощности сигнала, должна находиться в пределах значений, определенных ломаной линией, приведенной на черт. 1.

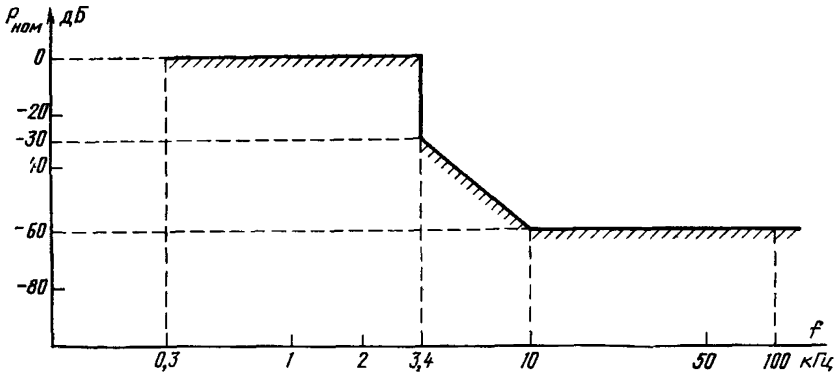

Черт. 1

3. Энергетические параметры сигналов передачи данных, поступающих в первичные широкополосные каналы

3.1. Значение максимальной среднечасовой мощности сигнала не должно быть более 384 мкВт0 ( $-4,3$  дБм0).

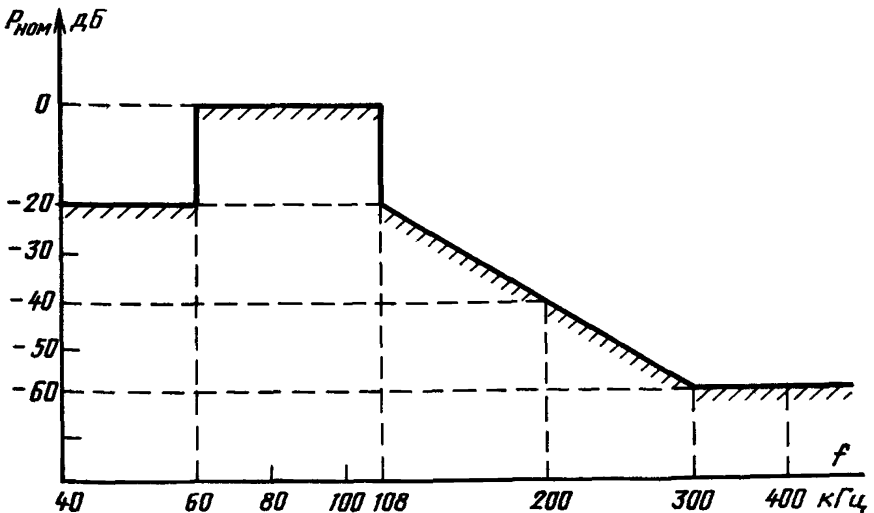

Черт. 2

Значение максимальной среднеминутной мощности сигнала не должно быть более 550 мкВт0 (—2,6 дБм0).

Значение максимальной эквивалентной мощности сигнала не должно быть более 2200 мкВт0.

3.2. Спектральная плотность мощности внутри полосы канала должна соответствовать требованиям ГОСТ 24174—80.

3.3. Спектральная плотность мощности вне полосы канала, определенная относительно номинального уровня мощности сигнала, должна находиться в пределах значений, определенных ломаной линией, указанных на черт. 2.

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
Справочное

**ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ**

Термин		Пояснение
Максимальная мощность	среднечасовая	Мощность, которая может быть превышена с вероятностью не более заданного малого значения $\epsilon=10^{-2}$
Максимальная мощность	среднеминутная	Мощность, которая может быть превышена с вероятностью не более заданного малого значения $\epsilon=10^{-3}$
Максимальная мощность	эквивалентная	Эффективная мощность синусоидального сигнала, амплитудное значение напряжения (мощности) которого равно максимальному мгновенному напряжению (мощности) исследуемого сигнала
Мгновенная мощность		Мощность сигнала в отдельные моменты времени
Максимальная мгновенная мощность		Мощность, которая может быть превышена с вероятностью не более заданного малого значения $\epsilon$ (для индивидуальных сигналов $\epsilon=10^{-3}$ )

Редактор *М. В. Глушкова*  
Технический редактор *М. И. Максимова*  
Корректор *В. Ф. Малютина*

Сдано в наб 03.07.85 Подп. в печ. 26.08.85 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,27 уч.-изд. л.  
Тир. 16 000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 838