



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

**ВТУЛКИ И КОЛЬЦА СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СИЛЬФОНОВ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 21557—83

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ВТУЛКИ И КОЛЬЦА СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СИЛЬФОНОВ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 21557—83

Издание официальное

МОСКВА—1983

**ВТУЛКИ И КОЛЬЦА СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СИЛЬФОНОВ**

**ГОСТ
21557—83**

Технические условия

The bushings and rings for
metallic bellows. Specifications

**Взамен
ГОСТ 21557—76**

ОКСТУ 4182

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 4 мая 1983 г. № 2168 срок действия установлен

с 01.07.84

до 01.07.89

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на соединительные втулки и кольца для многослойных металлических сильфонов, которые используются для соединения сильфонов с сопрягаемыми деталями или для технологических целей при формировании многослойных сильфонов с последующей срезкой.

1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ, КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

1.1. Наименования, типы, варианты исполнения, применяемость соединительных втулок и колец для сильфонов, а также соответствующие им номера чертежей и таблиц настоящего стандарта приведены в табл. 1.

Таблица 1


Наименование	Тип	Вариант исполнения	Номер чертежа	Номер таблицы	Применяемость
Втулка наружная	1	—	1	2	Для изготовления многослойных сильфонов с последующим использованием в изделиях
Кольцо внутреннее			2	3	

Наименование	Тип	Вариант исполнения	Номер чертежа	Номер таблицы	Применяемость	
Втулка наружная технологическая	2	—	3	4	Для изготовления многослойных сильфонов с последующей срезкой	
Кольцо внутреннее технологическое			4	5		
Кольцо наружное	3	—	5	6	Для изготовления многослойных сильфонов с последующим использованием в изделиях	
Втулка внутренняя			А	6		7
			Б В	7 8		8 9

1.2. Конструкция и размеры соединительных втулок и колец должны соответствовать указанным на черт. 1—8 и в табл. 2—9.

1.3. Для втулок типа 1 (табл. 2) допускается разделку кромки втулок под сварку $35^\circ \pm 2^\circ 30'$ не выполнять.

Втулка наружная, тип 1

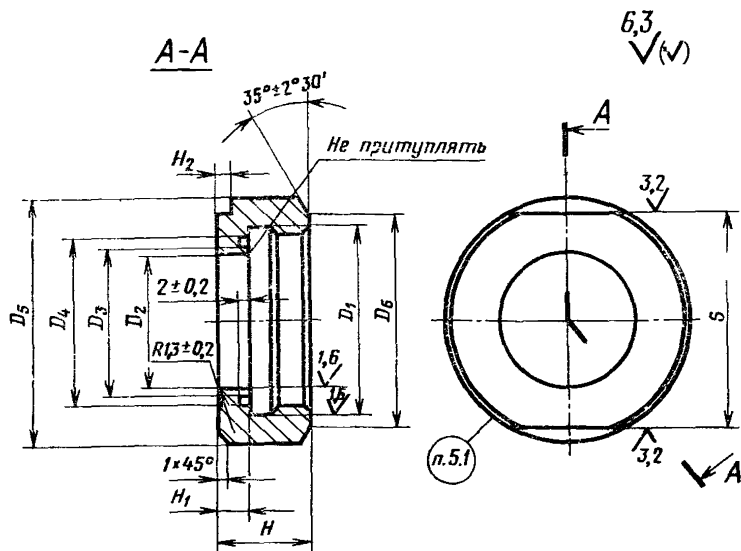

Черт. 1

Таблица 2

Размеры, мм

Номер втулки	Применение для сильфонов		D_1	D_2	D_3	D_4	D_5	D_6	H	H_1	H_2	S	Масса стальных втулок, кг							
	Наружный диаметр D	Число слоев z	Пред. откл.																	
			Поле допуска 7Н	h9	h11	h14	h14	$\pm \frac{IT15}{2}$	h14	h14	h14	h12								
1	16	2	M18×1,5	11	13	16,0	25	22	16	6	3	19	0,032							
2	18	2; 3; 4	M20×1,5	13	15	18,0	32	29				22	0,018							
3	22	2; 3; 4; 5	M24×1,5	16	18	21,0						27	0,062							
4*	22	2; 3; 4; 5	M27×1,5				35	28				0,062								
5	27; 28	2; 3; 4; 5	M27×1,5	20	22	25,0	32	29				36	0,38							
6		6; 7					35							29	0,042					
7	38	2; 3; 4; 5	M36×1,5	28	30	33,0	42	38				36	0,064							
8		6; 8					45							38	0,70					
9	48	2; 3; 4; 5	M45×1,5	38	41	43,0	52	47				18	46	0,096						
10		6; 8; 10					55								47	0,110				
11		12					55		47	0,119										
12	63; 65	2; 3; 4; 5	M60×2	48	50	53,0	70	63	22	6	3	65	0,225							
13		6; 8; 10					52							56,0	75	63	0,240			
14		12					26							9	6	0,270				
15		2; 3; 4; 5					60							62	65,0	78	72	22	6	3
16	6; 8; 10	64	66,5	81	72	24		8	5	0,210										
17	92; 95	2; 3; 4; 5	M85×2	76	78	82,0	100	90	26	8	5	95	0,350							
18		6; 8; 10					80							83,5	103	90	26	8	5	0,360
19		2; 3; 4					99							104,0	130	122	30	10	8	0,790
20	125; 126	6; 8; 10	M120×2	96	101	106,0	140	122	30	10	8	125	1,150							
21	190	2; 3; 4	M170×2	150	153	159,0	195	172	35			190	1,860							


Пример условного обозначения наружной втулки типа 1 для сильфонов с наружным диаметром 48 мм, числом слоёв 8 из стали марки 08Х18Н10Т:

Втулка 1—10 08Х18Н10Т ГОСТ 21557—83

То же, из сплава ВТ 1—0

Втулка 1—10 ВТ 1—0 ГОСТ 21557—83

Кольцо внутреннее, тип 1

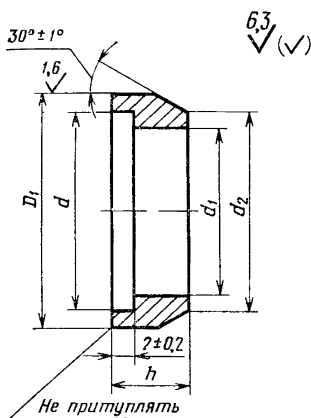

Черт. 2

Таблица 3

Размеры, мм

Номер кольца	Применение для сильфонов			D_1	d	d_1	d_2	h	Масса стальных колец, кг
	Наружный диаметр D	Толщина одного слоя s_0	Число слоев z	Пред. откл.					
				h11	H11	H11	h14	h14	
1	16	0,16	2	10,30	9,00	7,5	8,5	5	0,0011
2	18		2	12,30	11,00	9,5	10,5		0,0014
3			3	11,95	10,60	9,0	10,0		0,0013
4			4	11,60	10,20	8,7	9,7		0,0012
5			22	2	15,26	13,76	13,0		14,0
6	3			15,05	13,50	12,6	13,6		0,0026
7	4			14,65	13,00	12,2	13,2		0,0027
8	5			14,30	12,60	12,0	13,0		0,0020
9*	27	0,14	3	19,04	17,50	16,5	17,2		0,0025
10*			5	18,40	16,80	16,0	16,7		0,0022
11*			6	17,90	16,20	16,0	16,6		0,0015
12	27; 28	0,16	2	19,25	17,70	16,5	17,8		0,0028
13			3	18,90	17,30	16,5	17,5		0,0027
14			4	18,50	16,80	16,0	17,0		0,0025
15			5	18,11	16,40	16,0	16,8		0,0023
16			6	17,80	16,00	15,6	16,8		0,0019
17			7	17,50	15,60	15,2	16,8		0,0020
18	38	0,2	2	27,10	25,40	24,0	25,6		0,0045
19			3	26,70	24,80	24,0	25,3		0,0038
20			4	26,20	24,30	24,0	25,0		0,0037

Размеры, мм

Номер кольца	Применение для сильфонов			D_1	d	d_1	d_2	h	Масса стальных колец, кг
	Наружный диаметр D	Толщина одного слоя s_0	Число слоев z	Пред. откл.					
				h11	H11	H11	h14	h14	
21	38	0,2	5	25,80	23,70	23,2	24,1	5	0,0034
22			6	25,30	23,00	22,5	24,0		0,0033
23			8	24,40	21,80	21,0	22,8		0,0031
24	48		2	37,10	35,00	32,0	35,6		0,0101
25			3	36,70	34,50	31,5	34,8		0,0098
26			4	36,10	33,90	31,0	34,9		0,0097
27			5	35,70	33,40	31,0	33,8	0,0083	
28			6	35,30	33,00	31,0	34,0	0,0079	
29			8	34,50	32,00	30,0	33,2	0,0074	
30	63; 65		10	33,50	30,70	28,0	31,0	7	0,0064
31			12	32,60	29,60	27,0	29,0		0,0067
32			5	2	47,10	45,10	41,0		45,6
33		3		46,75	44,65	41,0	45,1	0,0170	
34		4		46,20	44,00	40,0	44,8	0,0163	
35		5		45,85	43,60	40,0	44,4	0,0158	
36	6	45,30		43,00	39,0	44,0	0,0152		
37	8	44,40		41,80	38,0	43,0	0,0148		
38	73	10	43,60	40,80	38,0	41,0	7	0,0140	
39		12	42,70	39,10	37,0	39,0		0,0190	
40*		0,16	5	58,24	56,00	52,0	56,4	5	0,0195

Размеры, мм

Номер кольца	Применение для сильфонов			D_1	d	d_1	d_2	h	Масса стальных колец, кг
	Наружный диаметр D	Толщина одного слоя s_0	Число слоев z	Пред. откл.					
				h11	H11	H11	h14	h14	
41	73; 75	0,20	2	59,10	57,00	53,0	58,0	5	0,0225
42			3	58,65	56,40	52,0	57,6		0,0220
43			4	58,20	55,90	52,0	56,8		0,0210
44			6	57,30	54,85	51,0	56,0		0,0200
45			8	56,50	53,80	50,0	55,2		0,0190
46			10	55,60	52,60	50,0	54,4		0,0140
47*	92		4	74,27	72,00	65,0	71,0		0,0465
48*			5	73,84	71,50	65,0	71,0		0,0450
49	92; 95	0,25	2	74,90	72,70	65,0	73,0	6	0,0476
50			3	74,38	72,00	65,0	72,0		0,0470
51			4	73,85	71,40	65,0	72,0		0,0440
52			5	73,35	70,80	65,0	71,6		0,0426
53			6	72,80	70,20	65,0	71,0		0,0410
54			8	71,80	68,80	63,0	70,0		0,0346
55	10	70,80	67,60	63,0	69,0	0,0340			
56	125; 126	0,30	2	94,60	92,00	85,9	91,0	8	0,0540
57			3	93,80	91,00	85,0	90,0		0,0520
58			4	93,20	90,20	84,0	89,0		0,0500
59			6	91,70	88,40	82,1	87,0		0,0460
60			8	90,30	86,50	80,2	85,0		0,0420

Размеры, мм

Номер кольца	Применение для сильфонов			D_1	d	d_1	d_2	h	Масса стальных колец, кг
	Наружный диаметр D	Толщина одного слоя s_0	Число слоев z	Пред. откл.					
				h11	H11	H11	h14	h14	
61	125; 126	0,30	10	88,90	83,90	78,3	83,0	8	0,0380
62	190		2	148,60	146,00	142,0	146,0		0,1280
63			3	147,90	145,00	141,0	145,0		0,1240
64			4	147,20	144,00	140,0	144,4		0,1200


Пример условного обозначения внутреннего кольца типа 1 для сильфонов с наружным диаметром 48 мм, числом слоев 8 из стали марки 08X18H10T:

Кольцо 1—29 08X18H10T ГОСТ 21557—83

То же, из сплава ВТ1—0:

Кольцо 1—29 ВТ1—0 ГОСТ 21557—83

Втулка наружная технологическая, тип 2

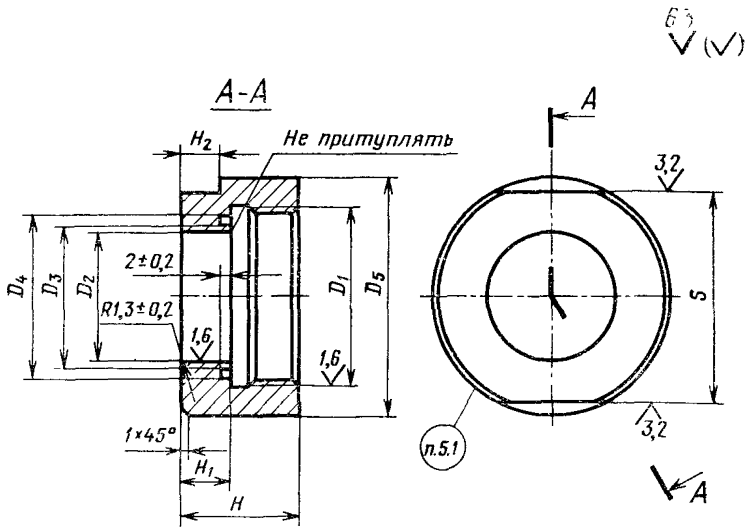

Черт. 3

Таблица 4

Размеры, мм

Номер штулки	Применение для сильфонов		D_1	D_2	D_3	D_4	D_5	H	H_1	H_2	s	Масса стальных штулок, кг				
	Наружный диаметр D	Число слоев z	Пред. откл.													
			Поле допуска 7H	h9	h11	h14	h14	h14	h14	h14	h14		h12			
1	16	2	M18×1,5	11	13	16,0	25	19	9	6	19	0,038				
2	18	2; 3; 4	M20×1,5	13	15	18,0	22				22	0,022				
3	22	2; 3; 4; 5	M24×1,5	16	18	21,0	32				27	0,074				
4*	22	2; 3; 4; 5	M27×1,5				35					0,080				
5	27; 28	2; 3; 4; 5	M27×1,5	20	22	25,0	32				36	0,050				
6		6; 7					35					0,064				
7	38	2; 3; 4; 5	M36×1,5	28	30	33,0	42				46	0,083				
8		6; 8					45					0,093				
9	48	2; 3; 4; 5	M45×1,5	38	40	52	22				10	0,096				
10		6; 8; 10										41	43,0	55	26	13
11		12					50				53,0					
12		2; 3; 4; 5										48	52	56,0	75	30
13	63; 65	6; 8; 10	M60×2	48	52	56,0	75				30					
14	73; 75	12	M68×2	60	62	65,0	78				26	10	75	0,350		
15		2; 3; 4; 5						64	66,5	81				75	0,237	
16		6; 8; 10						78	82,0	100				75	0,282	
17	92; 95	2; 3; 4; 5	M85×2	76	80	83,5	103	30	12	8	95	0,459				
18		6; 8; 10									99	104,0	130	95	0,478	
19	125; 126	2; 3; 4	M120×2	96	101	106,0	140	34	14	8	125	1,146				
20		6; 8; 10									101	106,0	140	34	14	8
21	190	2; 3; 4	M170×2	150	153	159,0	195	40	15	11	190	2,500				


Пример условного обозначения наружной технологической втулки типа 2 для сильфонов с наружным диаметром 48 мм, числом слоев 6 из стали марки 08Х18Н10Т:

Втулка 2—10 08Х18Н10Т ГОСТ 21557—83

То же, из сплава ВТ1—0:

Втулка 2—10 ВТ1—0 ГОСТ 21557—83

Кольцо внутреннее технологическое, тип 2

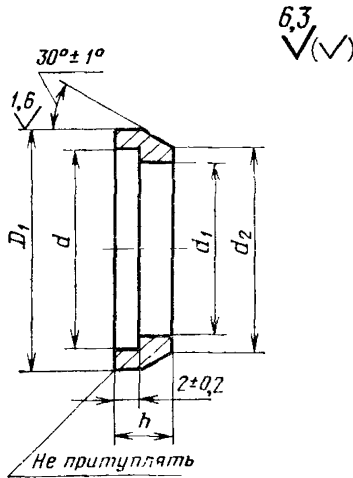

Черт. 4

Размеры, мм

Таблица 5

Номер кольца	Применение для сильфонов			D_1	d	d_1	d_2	h	Масса стальных колец, кг
	Наружный диаметр D	Толщина одного слоя s_0	Число слоев z	Пред. откл.					
				h11	H11	H11	h14	h14	
1	16	0,16	2	10,30	9,00	7,5	8,5	8	0,0017
2	18		2	12,30	11,00	9,5	10,5		0,0019
3			3	11,95	10,60	9,0	10,0		0,0018
4			4	11,60	10,20	8,7	9,7		0,0017
5			2	15,26	13,76	13,0	14,0		0,0030
6	22		3	15,05	13,50	12,6	13,6		0,0028
7			4	14,65	13,00	12,2	13,2		0,0027
8			5	14,30	12,60	12,0	13,0		0,0026
9*			3	19,04	17,50	16,5	17,2		0,0033
10*	27		0,14	5	18,40	16,80	16,0		16,7
11*		6	17,90	16,20	16,0	16,6	0,0029		
12	27; 28	0,16	2	19,25	17,70	16,5	17,8		0,0040
13			3	18,90	17,30	16,5	17,5		0,0038
14			4	18,50	16,80	16,0	17,0		0,0036
15			5	18,11	16,40	16,0	16,8		0,0034
16			6	17,80	16,00	15,6	16,8		0,0030
17			7	17,50	15,60	15,2	16,8		0,0029
18	38	0,20	2	27,10	25,40	24,0	25,6		0,0075
19			3	26,70	24,80	24,0	25,3		0,0065
20			4	26,20	24,30	24,0	25,0		0,0057
21			5	25,80	23,70	23,2	24,1	0,0055	

Размеры, мм

Продолжение табл 5

Номер кольца	Применение для сильфонов			D_1	d	d_1	d_2	h	Масса стальных колец, кг
	Наружный диаметр D	Толщина одного слоя s_0	Число слоев z	Пред. откл.					
				h11	H11	H11	h14	h14	
22	38	0,20	6	25,30	23,00	22,5	24,0	8	0,0040
23			8	24,40	21,80	21,0	22,8		0,0050
24	48		2	37,00	35,00	32,0	35,6	9	0,0120
25			3	36,70	34,50	31,5	34,8		0,0120
26			4	36,10	33,90	31,0	34,9		0,0110
27			5	35,70	33,40	31,0	33,8		0,0100
28			6	35,30	33,00	31,0	34,0		0,0090
29			8	34,50	32,00	30,0	33,2		0,0080
30			10	33,50	30,70	28,0	31,0		0,0070
31			12	32,60	29,60	27,0	29,0		11
32	63; 65	2	47,10	45,10	41,0	45,6	9	0,0280	
33		3	46,75	44,65	41,0	45,1		0,0240	
34		4	46,20	44,00	40,0	44,8		0,0230	
35		5	45,85	43,60	40,0	44,4		0,0220	
36		6	45,30	43,00	39,0	44,0		0,0210	
37		8	44,40	41,80	38,0	43,0		0,0210	
38		10	43,60	40,80	38,0	41,0		0,0200	
39		12	42,70	39,10	37,0	39,0		11	0,0215
40*	73	0,16	5	58,24	56,00	52,0	56,4	9	0,0290
41	73; 75	0,20	2	59,10	57,00	53,0	58,0	9	0,0310
42			3	58,65	56,40	52,0	57,6		0,0300

Номер кольца	Применение для сильфонов			D_1	d	d_1	d_2	h	Масса стальных колец, кг	
	Наружный диаметр D	Толщина одного слоя s_0	Число слоев z							Пред откл
				h11	H11	h11	h14	h14		
43	73, 75	0,20	4	58,20	55,90	52,0	56,8	9	0,0290	
44			6	57,30	54,85	51,0	56,0		0,0280	
45			8	56,50	53,80	50,0	55,2		0,0250	
46			10	55,60	52,60	50,0	54,4		0,0210	
47*	92		4	74,27	72,00	65,0	71,0		0,0560	
48*			5	73,84	71,50	65,0	71,0		0,0540	
49	92; 95		0,25	2	74,90	72,70	65,0	73,0	10	0,0580
50				3	74,38	72,00	65,0	72,0		0,0560
51				4	73,85	71,40	65,0	72,0		0,0540
52				5	73,35	70,80	65,0	71,6		0,0520
53		6		72,80	70,20	65,0	71,0	0,0500		
54		8		71,80	68,80	63,0	70,0	0,0460		
55		10		70,80	67,60	63,0	69,0	0,0400		
56		125, 126		0,30	2	94,60	92,00	85,9		91,0
57	3				93,80	91,00	85,0	90,0	0,0760	
58	4				93,20	90,20	84,0	89,0	0,0730	
59	6		91,70		88,40	82,1	87,0	0,0690		
60	8		90,30		86,50	80,2	85,0	0,0660		
61	10		88,90		83,90	78,3	83,0	0,0630		
62	190	0,30	2		148,60	146,00	142,0	146,0	14	0,2800
63			3		147,90	145,00	141,0	145,0		0,2500
64			4		147,20	144,00	140,0	144,4		0,2200


Пример условного обозначения внутреннего технологического кольца типа 2 для сифонов с наружным диаметром 48 мм, числом слоев 6 из стали марки 08X18H10T:

Кольцо 2—28 08X18H10T ГОСТ 21557—83

То же, из сплава ВТ1—0:

Кольцо 2—28 ВТ1—0 ГОСТ 21557—83

Кольцо наружное, тип 3

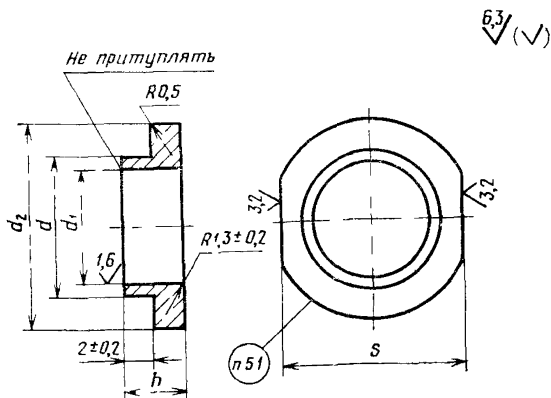

Черт. 5

Размеры, мм

Номер кольца	Применение для сальфонов		d	d_1	d_2	s	h	Масса стальных колец, кг				
	Наружный диаметр D	Число слоев z	Пред. откл.									
			h11	H9	h14	h12	h14					
1	16	2	13	11	18	15	6	0,006				
2	18	2; 3; 4	15	13	20	17		0,007				
3	22	2; 3; 4; 5	18	16	24	22		0,009				
4	27; 28	2; 3; 4; 5; 6; 7	22	20	30	25		0,013				
5	38	2; 3; 4; 5; 6; 8	30	28	40	35		0,021				
6	48	2; 3; 4; 5	40	38	52	50		0,029				
7		6; 8; 10	41		55			0,040				
8		12	50		6			0,060				
9	63; 65	2; 3; 4; 5	50	48	70	65		0,075				
10		6; 8; 10	52					78	6	0,064		
11		12	62					81	75	8	0,145	
12	73; 75	2; 3; 4; 5	62	60	100	95		10	0,361			
13		6; 8; 10	64							76	125	
14		2; 3; 4; 5	78							76	100	95
15	92; 95	6; 8; 10	80	76	130	125		10	0,720			
16		2; 3; 4; 6	99							96	130	125
17		8; 10	101							150	195	190
18	190	2; 3; 4	153	150	195	190						


Пример условного обозначения наружного кольца типа 3 для сальфона с наружным диаметром 75 мм, числом слоев 8 из стали марки 08Х18Н10Т:

Кольцо 3—13 08Х18Н10Т ГОСТ 21557—83

То же, из сплава ВТ1—0:

Кольцо 3—13 ВТ1—0 ГОСТ 21557—83

Втулка внутренняя, тип 3, исполнение А

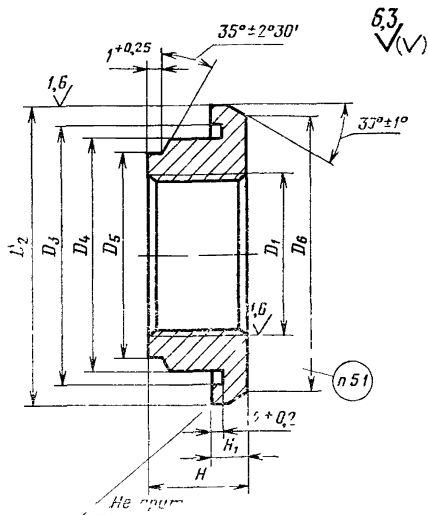

Черт. 6

Размеры, мм

Номер штулки	Применение для сифонов			D_1	D_2	D_3	D_4	D_5	D_6	H	H_1	Масса стальных штулок, кг		
	Наружный диаметр D	Толщина одного слоя s_0	Число слоев z	Пред. откл.										
				Поле допуска $7H$	h_{11}	H_{11}	h_{14}	h_{12}	h_{14}	h_{14}	h_{14}			
1	48	0,20	2	M22×1	37,10	35,00	31,0	27	35,6	17	5	0,067		
2			36,70		34,50	31,0	34,8		0,063					
3			36,10		33,90	30,0	34,9		0,059					
4			35,70		33,40	30,0	33,8		0,056					
5			35,30		33,00	29,0	34,0		0,053					
6			8		34,50	32,00	28,0		33,2			0,045		
7			10		33,50	30,70	27,0						25	31,0
8			12		32,60	29,60	26,0		29,0			21	7	0,042
9	63; 65	0,20	2	M27×1,5	47,10	45,10	41,0	32	45,6	17	5	0,122		
10			46,75		44,65	41,0	45,1		0,120					
11			46,20		44,00	40,0	44,8		0,117					
12			45,85		43,60	39,0	44,4		0,113					
13			45,30		43,00	39,0	44,0		0,110					
14			44,40		41,80	38,0	43,0		0,100					
15			43,60		40,80	37,0	41,0		0,080					
16			12		42,70	39,10	36,0		39,0			21	7	0,093
17*	73	0,16	5	M42×2	58,24	56,00	52,0	48	56,4	17	5	0,116		
18	73; 75	0,20	2		59,10	57,00	53,0		58,0			0,119		
19			3		58,65	56,40	52,0		57,6			0,118		
20			4		58,20	55,90	52,0		56,8			0,116		
21			6		57,30	54,85	51,0		56,0			0,115		
22			8		56,50	53,80	50,0		55,2			0,114		
23			10		55,60	52,60	49,0						45	54,4
24*			92		0,20	4	M56×3		74,27			72,00	68,0	62
25*				5		73,84		71,50	67,0	71,0	0,197			

Размеры, мм

Номер втулки	Применение для сильфонов			D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	D ₆	H	H ₁	Масса стальных втулок, кг								
	Наружный диаметр D	Толщина одного слоя s ₀	Число слоев z										Пред. откл.							
													Поле допуска 7Н	h11	H11	h14	h12	h14	h14	h14
26	92; 95	0,25	2	M56×3		74,90	72,70	69,0	62	73,0	16	6	0,195							
27			74,38			72,00	68,5	72,0		0,194										
28			73,85			71,40	68,0	72,0		0,192										
29			73,35			70,80	67,5	71,6		0,189										
30			72,80			70,20	67,0	71,0		0,186										
31			8			71,60	68,80	65,0		70,0			0,188							
32	10	70,80	67,60	64,0	60	69,0	0,157													
33	125; 126	0,30	2	M60×2		94,60	92,00	85,9	76	91,0	16	8	0,300							
34			93,80			91,00	85,0	90,0		0,285										
35			93,20			90,20	84,0	89,0		0,275										
36			91,70			88,40	82,1	87,0		0,255										
37			90,30			86,50	79,5	85,0		0,234										
38			88,90			83,90	77,0	83,0		0,210										
39	190	2	M120×2		148,60	146,00	140,0	128	146,0	16	8	0,320								
40		3			147,90	145,00	139,0		145,0			0,310								
41		4			147,20	144,00	138,4		144,4			0,300								

Пример условного обозначения внутренней втулки типа 3 исполнения А для сильфона с наружным диаметром 65 мм, числом слоев 6 из стали марки 08Х18Н10Т:

Втулка 3А—13 08Х18Н10Т ГОСТ 21557—83

То же, из сплава ВТ1—0:

Втулка 3А—13 ВТ1—0 ГОСТ 21557—83

Таблица 8

Размеры, мм

Номер штулки	Применение для сильфонов			D_1	D_2	D_3	D_4	D_5	H	H_1	Масса стальных штулок, кг		
	Наружный диаметр D	Толщина одного слоя s_0	Число слоев z	Пред. откл.									
				Поле допуска $7H$	h_{11}	H_{11}	h_{14}	H_{14}	h_{14}	h_{14}			
1	48	0,20	2	M22×1	37,10	35,00	31,0	35,6	17	5	0,075		
2			36,70		34,50	31,0	35,4	0,072					
3			36,10		33,90	30,0	34,9	0,068					
4			35,70		33,40	30,0	34,5	0,065					
5			35,30		33,00	29,0	34,0	0,061					
6			34,50		32,00	28,0	33,2	0,052					
7			33,50		30,70	27,0	32,3	0,045					
8			12		32,60	29,60	26,0	30,5			21	7	0,043
9	63; 65		0,20	2	M27×1,5	47,10	45,10	41,0	45,6	17	5	0,125	
10				46,75		44,65	41,0	45,1	0,123				
11				46,20		44,00	40,0	44,8	0,121				
12				45,85		43,60	39,0	44,4	0,119				
13				45,30		43,00	39,0	44,0	0,116				
14				44,40		41,80	38,0	43,0	0,103				
15				43,60		40,80	37,0	41,3	0,085				
16				12		42,70	39,10	36,0	40,5			21	7
17*	73	0,16		5	M42×2	58,24	56,00	52,0	56,4	17	5	0,133	
18	73; 75	0,20		2		59,10	57,00	53,0	57,6			0,135	
19				58,65		56,40	52,0	57,2	0,134				
20				58,20		55,90	52,0	56,8	0,132				
21				57,30		54,85	51,0	56,0	0,130				
22				56,50		53,80	50,0	55,2	0,129				
23				55,60		52,60	49,0	54,4	0,127				
24*				92		0,20	4	M56×3	74,27			72,00	68,0
25*			5		73,84		71,50		67,0	71,0	0,245		

Размеры, мм

Номер втулки	Применение для сильфонов			D_1	D_2	D_3	D_4	D_5	H	H_1	Масса стальных втулок, кг
	Наружный диаметр D	Толщина одного слоя s_0	Число слоев z	Пред. откл.							
				Поле допуска $7H$	$h11$	$H11$	$h14$	$H14$	$h14$	$h14$	
26	92; 95	0,25	2	M56×3	74,90	72,70	69,0	73,0	16	6	0,244
27			3		74,38	72,00	68,5	72,0			0,241
28			4		73,85	71,40	68,0	72,0			0,239
29			5		73,35	70,80	67,5	71,6			0,225
30			6		72,80	70,20	67,0	71,0			0,214
31			8		71,80	68,80	65,0	70,0			0,200
32			10		70,80	67,60	64,0	69,0			0,188
33	125; 126	0,30	2	M60×2	94,60	92,00	85,9	91,0	16	8	0,300
34			3		93,80	91,00	85,0	90,0			0,290
35			4		93,20	90,20	84,0	89,0			0,278
36			6		91,70	88,40	82,1	87,0			0,258
37			8		90,30	86,50	79,5	85,0			0,239
38			10		88,90	83,90	77,0	83,0			0,215
39	190		2	M120×2	148,60	146,00	140,0	146,0			0,530
40			3		147,90	145,00	139,0	145,0			0,515
41			4		147,20	144,00	138,4	144,4			0,500


Пример условного обозначения внутренней втулки типа 3 исполнения Б для сильфонов с наружным диаметром 75 мм, числом слоев 4 из стали 08X18H10T:

Втулка 3Б—20 08X18H10T ГОСТ 21557—83

То же, из сплава ВТ1—0:

Втулка 3Б—20 ВТ1—0 ГОСТ 21557—83

Втулка внутренняя, тип 3, исполнение В

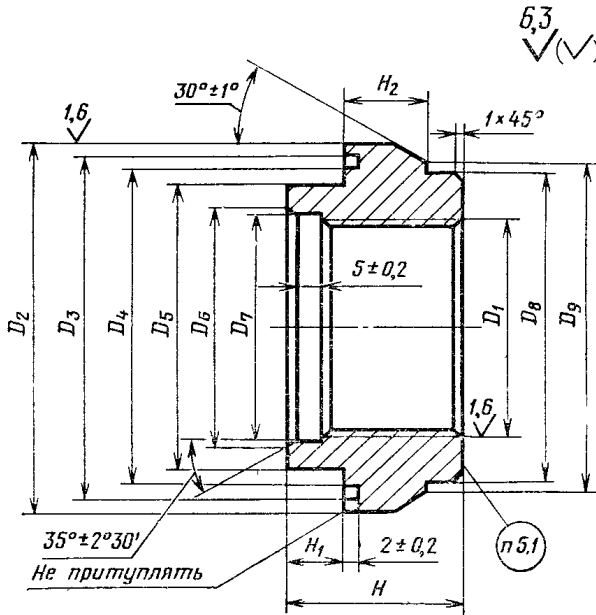

Черт. 8

Таблица 9

Размеры, мм

Номер штулки	Применение для сильфонов			D_1	D_2	D_3	D_4	D_5	D_6	D_7	D_8	D_9	H	H_1	H_2	Масса стальных штулок, кг			
	Наружный диаметр D	Толщина одного слоя s_0	Число слоев z	Пред. откл.															
				Поле допуска γ_H	h11	H11	h14	h14	H14	H11	h14	h14	h14	h14	H14		h14		
1	48	0,20	2	M22×1	37,10	35,0	31,0									0,065			
2			3		36,70	34,50	31,0										0,062		
3			4		36,10	33,90	30,0	26									0,060		
4			5		35,70	33,40	30,0											0,058	
5			6		35,30	33,00	29,0		—	—	—					13	7	5	0,056
6			8		34,50	32,00	28,0												0,035
7			10		33,50	30,70	27,0	24											0,035
8			12		32,60	29,60	26,0									17		7	0,040
9	63; 65	0,20	2	M27×1,5	47,10	45,10	41,0									0,092			
10			3		46,75	44,65	41,0										0,091		
11			4		46,20	44,00	40,0										0,090		
12			5		45,85	43,60	39,0										0,085		
13			6		45,30	43,00	39,0	36	34,2	30	36				18		5	0,080	
14			8		44,40	41,80	38,0											0,077	
15			10		43,60	40,80	37,0											0,075	
16			12		42,70	39,10	36,0									22		7	0,079
17*	73	0,16	5	M27×1,5	58,24	56,00	52,0	42	34,2	30					6	0,230			
18*			M33×1,5	48			39,2	35						56,4		0,200			
19	73; 75	0,20	2	M27×1,5	59,10	57,00	53,0	42	34,2	30					18	0,190			
20			M33×1,5	48			39,2	35					50	58,0		0,170			
21			3	M27×1,5			58,65	56,40	52,0	42	34,2	30						5	0,190
22			M33×1,5	48						39,2	35						57,6		0,170
23			4	M27×1,5						58,20	55,90	52,0	42	34,2		30			
24	M33×1,5	48	39,2	35					56,8				0,170						

Размеры, мм

Номер втулки	Применение для сифонов			D_1	D_2	D_3	D_4	D_5	D_6	D_7	D_8	D_9	H	H_1	H_2	Масса стальных втулок, кг		
	Наружный диаметр D	Толщина одного слоя s_0	Число слоев z	Пред. откл.														
				Поле допуска 7Н	h11	H11	h14	h14	H14	H11	h14	h14	h14	H14	H14			
25 26	73; 75	0,20	6	M27×1,5 M33×1,5	57,30	54,85	51,0	42 48	34,2 39,2	30 35	50	56,0	18	6	5	0,180 0,170		
27 28			8	M27×1,5 M33×1,5	56,50	53,80	50,0	42 48	34,2 39,2	30 35						48	55,2	0,180 0,160
29 30			10	M27×1,5 M33×1,5	55,60	52,60	49,0	42 48	34,2 39,2	30 35						48	54,4	0,180 0,160
31* 32*			4	M27×1,5 M33×1,5	74,27	72,00	68,0	42 48	34,2 39,2	30 35						48	71,0	0,370 0,350
33* 34*			5	M27×1,5 M33×1,5	73,84	71,50	67,0	42 48	34,2 39,2	30 35						48	71,0	0,380 0,340
35 36			2	M27×1,5 M33×1,5	74,90	72,70	69,0	42 48	34,2 39,2	30 35						48	73,0	0,380 0,370
37 38			3	M27×1,5 M33×1,5	74,38	72,00	68,5	42 48	34,2 39,2	30 35						48	72,0	0,372 0,360
39 40			4	M27×1,5 M33×1,5	73,85	71,30	68,0	42 48	34,2 39,2	30 35						48	72,0	0,362 0,354
41 42			5	M27×1,5 M33×1,5	73,35	70,80	67,5	42 48	34,2 39,2	30 35						48	71,6	0,350 0,340
43 44			6	M27×1,5 M33×1,5	72,80	70,20	67,0	42 48	34,2 39,2	30 35						48	71,0	0,340 0,330
45 46	8	M27×1,5 M33×1,5	71,80	68,80	65,0	42 48	34,2 39,2	30 35	48	70,0	0,320 0,300							
47 48	10	M27×1,5 M33×1,5	70,80	67,60	64,0	42 48	34,2 39,2	30 35	48	69,0	0,320 0,300							

Размеры, мм

Номер втулки	Применение для сильфонов			D_1	D_2	D_3	D_4	D_5	D_6	D_7	D_8	D_9	H	H_1	H_2	Масса стальных втулок, кг			
	Наружный диаметр D	Толщина одного слоя s_0	Число слоев z	Пред. откл.															
				Поле допуска 7Н	h_{11}	H_{11}	h_{14}	h_{14}	H_{14}	H_{11}	h_{14}	h_{14}	h_{14}	H_{14}	h_{14}				
49	125; 126	0,30	2	M42×2	94,60	92,00	85,9						91,0			0,488			
50			3		93,80	91,00	85,0							90,0			0,485		
51			4		93,20	90,20	84,0	58	50,2	46	70	89,0						0,482	
52			6		91,70	88,40	82,1					87,0							0,475
53			8		90,30	86,50	79,5					85,0							0,465
54			10		88,90	83,90	77,0					83,0	20	8	8				0,453
55	190		2	M56×2	148,60	146,00	140,0						146,0			0,566			
56			3		147,90	145,00	139,0	70	59,2	60	130	145,0					0,558		
57			4		147,20	144,00	138,4					144,4						0,550	

Примечания к табл. 2—9:

1. Втулки и кольца, отмеченные знаком «+», во вновь проектируемых и модернизируемых изделиях не менять

2. Для определения массы втулок и колец, изготовляемых из других материалов, значения массы, указанные в таблице, должны быть умножены на коэффициент, равный $K_p = \frac{\rho_{\text{мат}}}{\rho_{\text{ст}}}$, где $\rho_{\text{мат}}$ — плотность материала, из которого изготовляются втулка или кольцо; $\rho_{\text{ст}}$ — плотность нержавеющей стали ($\rho_{\text{ст}} = 7900 \text{ кг/м}^3$).

Пример условного обозначения внутренней втулки типа 3 исполнения В для сильфонов с наружным диаметром 125 мм, числом слоев 4 из стали марки 08X18H10T:

Втулка 3В—51 08X18H10T ГОСТ 21557—83

То же, из сплава ВТ1—0:

Втулка 3В—51 ВТ1—0 ГОСТ 21557—83

1.4. По согласованию с предприятием — изготовителем сильфонов допускается изготовление наружных втулок типов 1,2 и колец типа 3 без фрезерования лысок под ключ.

1.5. Для колец типов 1 и 2 допускается эллипсность по диаметру D_1 в пределах $h12$.

1.6. Для обеспечения соответствия размера D_1 , указанного в табл. 3 и 5, внутреннему диаметру трубок — заготовок для сильфонов, изготовленных из длинномерных тонкостенных холоднокатаных многослойных труб, допускается проводить подгонку размера D_1 с помощью раздачи или осадки кольца любым способом, не вызывающим повреждений кольца и обеспечивающим указанный класс шероховатости поверхности и характер сопряжения.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Сильфонные втулки и кольца должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Втулки и кольца должны изготавливаться из тех же марок материалов, что и сильфоны. Материалы подвергаются термообработке по нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.

Для сильфонов, изготовленных из стали марок 08X18H10T и 12X18H10T, допускается изготавливать втулки и кольца из стали марки 12X18H9T по ГОСТ 5632—72; для сильфонов, изготовленных из сплава ВТ1—0, допускается изготавливать втулки и кольца из сплавов марок ПТ-7М, ПТ-1М и ПТ-3В по ГОСТ 19807—74 и ЗМ по нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.

2.3. Материал втулок и колец для сильфонов, изготавливаемых из сталей аустенитного класса по ГОСТ 5632—72, должен обладать стойкостью к межкристаллитной коррозии в соответствии с требованиями, предъявляемыми к сильфонам.

2.4. Проточки и фаски, указанные на черт. 1, 3, 6—8 должны выполняться по ГОСТ 10549—80 (f_1 , короткая).

2.5. Шероховатость поверхностей втулок и колец должна соответствовать указанной на черт. 1—8.

2.6. Поверхность втулок и колец должна быть чистой. Не допускаются загрязнения в виде масел, охлаждающих жидкостей, а также наличие стружки в резьбовой части втулок.

2.7. Повторное использование наружных втулок типа 2 допускается путем их наплавки с последующей механической обработкой с соблюдением размеров и шероховатости поверхности.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Для проверки соответствия соединительных втулок и колец требованиям настоящего стандарта ОТК предприятия-изготовителя проводит приемо-сдаточные испытания.

3.2. Втулки и кольца принимают партиями. Партия втулок (колец) должна состоять из изделий одного типоразмера, изготовленных из заготовок одной плавки.

3.3. Контролю подвергают каждые соединительную втулку и кольцо на соответствие требованиям пп. 1.2; 2.1; 2.4—2.6.

3.4. Втулки и кольца, не выдержавшие контроль, бракуют.

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1. Внешний вид колец и втулок контролируют осмотром.

4.2. Конструкцию и размеры концевой арматуры контролируют сравнением с чертежами и измерениями размеров при помощи измерительных инструментов, обеспечивающих требуемую в чертежах точность. Размеры, не ограниченные предельными отклонениями, не контролируются.

4.3. Массу колец и втулок контролируют взвешиванием на весах с погрешностью не более 0,0001 кг.

4.4. Шероховатость поверхностей должна проверяться невооруженным глазом путем сравнения с эталонными образцами.

4.5. Испытание материала заготовок для втулок и колец на склонность к межкристаллитной коррозии проводят по ГОСТ 6032—75, методами АМ или АМУ.

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировку наружных и внутренних втулок, наружных колец наносят на поверхность, указанную на черт. 1, 3, 5—8, электрографом, гравированием или электрохимическим способом. Маркировка наружных втулок типов 1, 2 и наружных колец типа 3 является составной частью маркировки сильфона и должна содержать сокращенное наименование, тип и номер втулки или кольца, обозначение сильфона с указанием типов концевых деталей и номер нормативно-технической документации на сильфон.

Пример маркировки наружной втулки типа 1, номера 8 для сильфона 38—10—0,2×6 по ГОСТ 21744—76 с однотипными концевыми деталями (втулкой и кольцом типа 1 с двух сторон):

В—1—8; 38—10—0,2×6—1,1 ГОСТ 21744—76

Пример маркировки наружной втулки типа 1, номера 8 для сильфона 48—10—0,2×6 по ГОСТ 21744—76 с разнотипными концевыми деталями (втулкой и кольцом типа 1 — с одной стороны, и втулкой типа 3 исполнения А и кольцом типа 3 — с другой):

В—1—8; 48—10—0,2×6—1,3А ГОСТ 21744—76

Пример маркировки наружного кольца типа 3, номера 10, для сильфона 65—10—0,2×8 по ГОСТ 21744—76 с однотипными концевыми деталями (кольцом типа 3 и втулкой типа 3 исполнения В с двух сторон):

К—3—10; 65—10—0,2×8—3В, 3В ГОСТ 21744—76

Допускается наносить маркировку в две строки, где верхняя строка представляет собой сокращенное наименование втулки (кольца), тип и номер.

Маркировка внутренних втулок типа 3 исполнений А, Б, В должна содержать их условное обозначение с сокращенным наименованием втулки, марку материала и номер настоящего стандарта.

Пример маркировки внутренней втулки типа 3, исполнения А, номера 12 из стали марки 08Х18Н10Т:

В—3А—12 08Х18Н10Т ГОСТ 21557—83

То же, из сплава ВТ1—0:

В—3А—12 ВТ1—0 ГОСТ 21557—83

Высота знаков маркировки выбирается в пределах от 2,5 до 5 мм в соответствии с технологией, принятой на предприятии—потребителе сильфонов.

Допускается маркировку втулок типа 2 наносить на ярлык, который прикрепляется на партию втулок.

5.2. Маркировка внутренних колец типов 1, 2 должна наноситься на ярлык. Один ярлык прикрепляется на партию колец. Ярлыки допускаются изготавливать из любого материала, обладающего необходимой прочностью при нанесении маркировки, транспортировании и хранении колец. Маркировка должна содержать условное обозначение внутреннего кольца с сокращенным его наименованием, марку материала и номер настоящего стандарта.

Пример маркировки внутреннего кольца типа 1, номера 6 из стали 08Х18Н10Т:

К—1—6 08Х18Н10Т ГОСТ 21557—83

То же, из сплава ВТ1—0:

К—1—6 ВТ1—0 ГОСТ 21557—83

Высота знаков маркировки выбирается в пределах от 2,5 до 5 мм в соответствии с технологией, принятой на предприятии—потребителе сильфонов.

5.3. Втулки и кольца упаковывают в деревянные ящики по ГОСТ 2991—76 или ГОСТ 5959—80, выстланные внутри упаковочной битумной или дегтевой бумагой по ГОСТ 515—77. Масса ящика со втулками и кольцами не должна превышать 50 кг.

Допускается использовать для упаковки втулок и колец другие виды упаковки, обеспечивающие сохранность концевых деталей при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и хранении.

5.4. В каждый ящик упаковывают детали одной марки материала для сильфонов одного типоразмера. Допускается производить поставку соединительных втулок и колец одной марки материала для разных типоразмеров сильфонов, предварительно раздельно упакованных, в одной общей упаковке в соответствии с требованиями п. 5.3.

5.5. Каждая партия втулок (колец) должна сопровождаться документацией с указанием:

а) товарного знака и наименования предприятия-изготовителя;

б) условного обозначения и количества втулок (колец);

в) обозначения настоящего стандарта;

г) номера сертификата на материал и номера плавки.

5.6. В каждый вид упаковки должен быть вложен упаковочный лист с указанием фамилии или номера контролера и упаковщика.

5.7. Втулки и кольца, упакованные в соответствии с пп. 5.3—5.6, могут транспортироваться любым видом транспорта.

5.8. Условия транспортирования и хранения втулок и колец должны соответствовать условиям 1 (Л) и 2 (С) по ГОСТ 15150—69.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие втулок и колец требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации втулок и колец должен быть не менее гарантийного срока эксплуатации сильфонов.

Редактор *С. И. Бобарыкин*

Технический редактор *Г. А. Макарова*

Корректор *Е. И. Морозова*

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ГОСТ 21557—83 Втулки и кольца соединительные для металлических сильфонов. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.03.88 № 721

Дата введения 01.10.88

Наименование стандарта. Заменить слова: «Технические условия» на «Общие технические условия»; «Specifications» на «General specifications».

Пункт 1.2. Чертежи 1, 3, 5. Заменить шероховатость поверхности под ключ (размер S): 3,2 на 6,3 (6 раз); чертежи 1, 3, 5, 6, 7, 8. Заменить ссылку: п. 5.1 на п. 2.8;

таблица 2. Головка. Заменить поле допуска: $h12$ на $h14$;

графа D_3 . Заменить значения: для втулки № 16—64 на 63; для втулки № 18—80 на 79;

графа D_4 . Заменить значения: для втулки № 16—66,5 на 65,5; для втулки № 18 — 83,5 на 82,5;

графу «Масса стальных втулок, кг» изложить в новой редакции:

Номер втулки	Масса справочная (расчетная) стальных втулок, кг	Номер втулки	Масса справочная (расчетная) стальных втулок, кг
1	0,034	12	0,218
2	0,029	13	0,300
3	0,053	14	0,365
4*	0,060	15	0,232
5	0,038	16	0,323
6	0,055	17	0,495
7	0,060	18	0,575
8	0,081	19	0,766
9	0,090	20	1,160
10	0,120	21	2,162
11	0,152		

Таблица 3. Заменить наименование графы: «Толщина одного слоя, s_0 » на «Толщина слоя»; графа «Толщина слоя». Заменить значения: для колец № 12—17 — 0,16 на 0,17, № 18—23 — 0,2 на 0,21, № 24—39 — 0,2 на 0,20;

графа D_1 . Заменить значения:

для кольца № 1 — 10,30 на 10,40;

» » № 2 — 12,30 на 12,40;

» » № 3 — 11,95 на 12,05;

» » № 55 — 70,80 на 70,00;

графу «Масса стальных колец, кг» изложить в новой редакции:

Номер кольца	Масса справочная (расчетная) стальных колец, кг	Номер колец	Масса справочная (расчетная) стальных колец, кг
1	0,0011	6	0,0017
2	0,0013	7	0,0016
3	0,0013	8	0,0016
4	0,0012	9*	0,0020
5	0,0016	10*	0,0020

Номер кольца	Масса справочная (расчетная) стальных колец, кг	Номер кольца	Масса справочная (расчетная) стальных колец, кг
11*	0,0018	38	0,0099
12	0,0023	39	0,0147
13	0,0021	40*	0,0149
14	0,0025	41	0,0154
15	0,0019	42	0,0166
16	0,0020	43	0,0154
17	0,0021	44	0,0156
18	0,0037	45	0,0161
19	0,0035	46	0,0146
20	0,0030	47*	0,0320
21	0,0038	48*	0,0315
22	0,0036	49	0,0370
23	0,0040	50	0,0345
24	0,0080	51	0,0336
25	0,0078	52	0,0320
26	0,0080	53	0,0300
27	0,0071	54	0,0334
28	0,0070	55	0,0302
29	0,0072	56	0,0580
30	0,0074	57	0,0578
31	0,0105	58	0,0588
32	0,0117	59	0,0588
33	0,0111	60	0,0591
34	0,0113	61	0,0604
35	0,0113	62	0,0755
36	0,0120	63	0,0781
37	0,0121	64	0,0824

Таблица 4. Головка. Заменить поле допуска: h12 на h14;

графа «D₃». Заменить значения:

для втулки № 16 — 64 на 63;

» » № 18 — 80 на 79;

графа «D₄». Заменить значения:

для втулки № 16 — 66,5 на 65,5;

» » № 18 — 83,5 на 82,5;

графу «Масса стальных втулок, кг» изложить в новой редакции:

Номер втулки	Масса справочная (расчетная) стальных втулок, кг	Номер втулки	Масса справочная (расчетная) стальных втулок, кг
1	0,0429	12	0,2866
2	0,0373	13	0,3942
3	0,0668	14	0,4686
4*	0,0783	15	0,2969
5	0,0489	16	0,3707
6	0,0696	17	0,6156
7	0,0776	18	0,7229
8	0,1047	19	0,9667
9	0,1213	20	1,5034
10	0,1620	21	2,8363
11	0,1977		

Таблица 5. Заменить наименование графы: «Толщина одного слоя s_0 » на «Толщина слоя»; графа «Толщина слоя». Заменить значения: для колец № 12—17 — 0,16 на 0,17, № 18—23 — 0,20 на 0,21;

графа « D_1 ». Заменить значения:

для кольца № 1 — 10,30 на 10,40;

» » № 2 — 12,30 на 12,40;

» » № 3 — 11,95 на 12,05;

» » № 24 — 37,00 на 37,10;

» » № 55 — 70,80 на 70,00;

графу «Масса стальных колец, кг» изложить в новой редакции:

Номер кольца	Масса справочная (расчетная) стальных колец, кг	Номер кольца	Масса справочная (расчетная) стальных колец, кг
1	0,0020	33	0,0236
2	0,0024	34	0,0252
3	0,0025	35	0,0238
4	0,0024	36	0,0252
5	0,0028	37	0,0252
6	0,0029	38	0,0212
7	0,0029	39	0,0260
8	0,0027	40*	0,0320
9*	0,0037	41	0,0323
10*	0,0035	42	0,0348
11*	0,0030	43	0,0323
12	0,0042	44	0,0325
13	0,0037	45	0,0333
14	0,0037	46	0,0293
15	0,0033	47*	0,0640
16	0,0034	48*	0,0620
17	0,0035	49	0,0713
18	0,0067	50	0,0670
19	0,0060	51	0,0641
20	0,0051	52	0,0607
21	0,0056	53	0,0567
22	0,0061	54	0,0629
23	0,0069	55	0,0561
24	0,0164	56	0,0970
25	0,0167	57	0,0969
26	0,0165	58	0,0993
27	0,0149	59	0,1002
28	0,0140	60	0,1018
29	0,0144	61	0,1044
30	0,0158	62	0,1469
31	0,0188	63	0,1523
32	0,0251	64	0,1594

Таблица 6. Головка. Заменить поле допуска: $h12$ на $h14$;
графу «Масса стальных колец, кг» изложить в новой редакции:

С. 4 ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ГОСТ 21557—83

Номер кольца	Масса справочная (расчетная) стальных колец, кг	Номер кольца	Масса справочная (расчетная) стальных колец, кг
1	0,0040	10	0,0628
2	0,0046	11	0,1090
3	0,0070	12	0,0586
4	0,0100	13	0,0710
5	0,0173	14	0,1501
6	0,0295	15	0,1541
7	0,0367	16	0,3736
8	0,0643	17	0,3786
9	0,0603	18	0,7610

Таблица 7. Графу «Масса стальных втулок, кг» изложить в новой редакции:

Номер втулки	Масса справочная (расчетная) стальных втулок, кг	Номер втулки	Масса справочная (расчетная) стальных втулок, кг
1	0,0609	22	0,1031
2	0,0602	23	0,0946
3	0,0553	24*	0,1878
4	0,0544	25*	0,1797
5	0,0498	26	0,2002
6	0,0445	27	0,1941
7	0,0373	28	0,1894
8	0,0416	29	0,1841
9	0,1085	30	0,1782
10	0,1079	31	0,1559
11	0,1022	32	0,1451
12	0,0965	33	0,4258
13	0,0857	34	0,4145
14	0,0893	35	0,3948
15	0,0819	36	0,3716
16	0,0968	37	0,3213
17*	0,1248	38	0,2983
18	0,1346	39	0,5911
19	0,1264	40	0,5746
20	0,1252	41	0,5629
21	0,1160		

Таблица 8. Графу «Масса стальных втулок, кг» изложить в новой редакции:

Номер втулки	Масса справочная (расчетная) стальных втулок, кг	Номер втулки	Масса справочная (расчетная) стальных втулок, кг
1	0,0634	8	0,0434
2	0,0630	9	0,1193
3	0,0569	10	0,1187
4	0,0565	11	0,1110
5	0,0507	12	0,1035
6	0,0449	13	0,1027
7	0,0391	14	0,0947

Продолжение

Номер втулки	Масса справочная (расчетная) стальных втулок, кг	Номер втулки	Масса справочная (расчетная) стальных втулок, кг
15	0,0863	29	0,1928
16	0,1016	30	0,1858
17*	0,1290	31	0,1632
18	0,1402	32	0,1503
19	0,1303	33	0,4534
20	0,1294	34	0,4379
21	0,1188	35	0,4221
22	0,1086	36	0,3908
23	0,0986	37	0,3535
24*	0,1978	38	0,3194
25*	0,1873	39	0,6536
26	0,2130	40	0,6284
27	0,2054	41	0,6118
28	0,1994		

Таблица 9. Графа «D₆». Для втулок № 55—57 заменить значение: 59,2 на 64,2; графу «Масса стальных втулок, кг» изложить в новой редакции:

Номер втулки	Масса справочная (расчетная) стальных втулок, кг	Номер втулки	Масса справочная (расчетная) стальных втулок, кг
1	0,0386	30	0,1502
2	0,0375	31*	0,3282
3	0,0364	32*	0,3104
4	0,0350	33*	0,3261
5	0,0342	34*	0,3083
6	0,0279	35	0,3349
7	0,0245	36	0,3171
8	0,0366	37	0,3316
9	0,0798	38	0,3138
10	0,0792	39	0,3300
11	0,0775	40	0,3122
12	0,0759	41	0,3274
13	0,0751	42	0,3097
14	0,0729	43	0,3246
15	0,0697	44	0,3068
16	0,0908	45	0,3184
17*	0,1843	46	0,3006
18*	0,1665	47	0,3135
19	0,1880	48	0,2957
20	0,1702	49	0,4824
21	0,1859	50	0,4746
22	0,1682	51	0,4672
23	0,1847	52	0,4516
24	0,1670	53	0,4352
25	0,1818	54	0,4204
26	0,1640	55	1,3425
27	0,1706	56	1,3310
28	0,1528	57	1,3228
29	0,1679		

Раздел 1 дополнить новым пунктом — 1.7:

«1.7. Для обеспечения соответствия размера D_2 , указанного в табл. 2 и 4, наружному диаметру сильфонов, изготовленных из длинномерных тонкостенных холоднокатаных многослойных труб, допускается проводить подгонку размера D_2 с помощью механической обработки втулки или другим способом, не вызывающим повреждений втулки и обеспечивающим указанный класс шероховатости поверхности и характер сопряжения».

Пункт 2.1 изложить в новой редакции:

«2.1. Сильфонные втулки и кольца должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической документации, утвержденной в установленном порядке».

Пункт 2.3 после слов: «Материал втулок и колец» дополнить словами: «кроме технологических типа 2, предназначенных для срезки».

Пункт 2.7 после слов «механической обработкой» дополнить словами: «или путем применения сменных вкладышей»;

дополнить абзацем: «Метод повторного использования втулок должен быть согласован с предприятием — изготовителем сильфонов».

Раздел 2 дополнить новыми пунктами: 2.8—2.13:

«2.8. Маркировку наружных и внутренних втулок, наружных колец наносят на поверхность, указанную на черт. 1, 3, 5—8, электрографом, гравированием или электрохимическим способом. Маркировка наружных втулок типов 1, 2 и наружных колец типа 3 является составной частью маркировки сильфона и должна содержать сокращенное наименование, тип и номер втулки или кольца, обозначение сильфона с указанием типов концевых деталей и номер нормативно-технической документации на сильфон.

Пример маркировки наружной втулки типа 1, номера 8 для сильфона 38—10—0,2×6 по ГОСТ 21744—83 с однотипными концевыми деталями (втулкой и кольцом типа 1 с двух сторон):

$B-1-8; 38-10-0,2 \times 6-1,1$ ГОСТ 21744—83

Пример маркировки наружной втулки типа 1, номера 10 для сильфона 48—10—0,2×6 по ГОСТ 21744—83 с разнотипными концевыми деталями (втулкой и кольцом типа 1 — с одной стороны, и втулкой типа 3 исполнения А и кольцом типа 3 — с другой):

$B-1-10; 48-10-0,2 \times 6-1,3A$ ГОСТ 21744—83

Пример маркировки наружного кольца типа 3, номера 10, для сильфона 65—10—0,2×8 по ГОСТ 21744—83 с однотипными концевыми деталями (кольцом типа 3 и втулкой типа 3 исполнения В с двух сторон):

$K-3-10; 65-10-0,2 \times 8-3B, 3B$ ГОСТ 21744—83

Допускается наносить маркировку в две строки, где верхняя строка представляет собой сокращенное наименование втулки (кольца), тип и номер.

Маркировка внутренних втулок типа 3 исполнений А, Б, В должна содержать их условное обозначение с сокращенным наименованием втулки, марку материала и номер настоящего стандарта.

Пример маркировки внутренней втулки типа 3, исполнения А, номера 12 из стали марки 08Х18Н10Т:

$B-3A-12 08X18H10T$ ГОСТ 21557—83

То же, из сплава ВТ1—0:

$B-3A-12 BT1-0$ ГОСТ 21557—83

Высота знаков маркировки выбирается в пределах от 2,5 до 5 мм в соответствии с технологией, принятой на предприятии — потребителе сильфонов.

2.9. Маркировка внутренних колец типов 1, 2 должна наноситься на ярлык. Один ярлык прикрепляется на партию колец. Ярлык допускается изготавливать из любого материала, обладающего необходимой прочностью при нанесении маркировки, транспортировании и хранении колец. Маркировка должна содержать условное обозначение внутреннего кольца с сокращенным его наименованием, марку материала и номер настоящего стандарта.

Пример маркировки внутреннего кольца типа 1, номера 6 из стали 08X18H10T:

К—1—6 08X18H10T ГОСТ 21557—83

То же, из сплава ВТ1—0:

К—1—6 ВТ1—0 ГОСТ 21557—83

Высота знаков маркировки выбирается в пределах от 2,5 до 5 мм в соответствии с технологией, принятой на предприятии — потребителе сифонов.

2.10. Каждая партия втулок (колец) должна сопровождаться документацией с указанием:

товарного знака и наименования предприятия-изготовителя;

условного обозначения и количества втулок (колец);

обозначения настоящего стандарта;

номера сертификата на материал и номера плавки;

условного обозначения сифона.

2.11. Втулки и кольца упаковывают в деревянные ящики по ГОСТ 2991—85 или ГОСТ 5959—80, высланные внутри упаковочной битумной или дегтевой бумагой по ГОСТ 515—77. Масса ящика со втулками и кольцами не должна превышать 50 кг.

Допускается использовать для упаковки втулок и колец другие виды упаковки, обеспечивающие сохранность концевых деталей при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и хранении.

2.12. В каждый ящик упаковывают детали одной марки материала для сифонов одного типоразмера. Допускается производить поставку соединительных втулок и колец одной марки материала для разных типоразмеров сифонов, предварительно раздельно упакованных, в одной общей упаковке в соответствии с требованиями п. 2.11.

2.13. В каждый вид упаковки должен быть вложен упаковочный лист с указанием фамилии или номера контролера и упаковщика».

Раздел 3 изложить в новой редакции:

«3. ПРИЕМКА

3.1. Для контроля и приемки втулок и колец устанавливают следующие основные категории контрольных испытаний: предъявительские, приемо-сдаточные, типовые и квалификационные. Порядок проведения испытаний всех категорий, приемка и оформление результатов испытаний должны соответствовать требованиям ГОСТ 26964—86.

3.2. Втулки и кольца принимают партиями. Партия втулок (колец) должна состоять из изделий одного типоразмера, изготовленных из заготовок одной плавки.

3.3. При предъявительских испытаниях контролю подвергают каждые соединительную втулку и кольцо на соответствие требованиям пп. 1.2, 2.1, 2.4—2.6, 2.8—2.13.

3.4. При приемо-сдаточных испытаниях контролю подвергают 10 % втулок и колец от партии на соответствие требованиям пп. 1.2, 2.1, 2.4—2.6 и 100 % — на соответствие требованиям пп. 2.8—2.13.

3.5. Типовые испытания проводят по программе и методике, разработанным предприятием-изготовителем и согласованным с Госприемкой.

3.6. Квалификационные испытания проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 15.001—73.

3.7. Втулки и кольца, не выдержавшие контроль, бракуют».

Пункт 4.4 после слов «шероховатость поверхностей» дополнить ссылкой: (пп. 2.5—2.7).

Раздел 4 дополнить пунктами — 4.6—4.7:

«4.6. Контроль маркировки по пп. 5.1—5.2 проводят внешним осмотром. Знаки маркировки должны быть четкими и разборчивыми.

4.7. Контроль упаковки по пп. 5.3, 5.4 проводят внешним осмотром и проверкой наличия сопроводительной документации по п. 5.5».

Раздел 5 изложить в новой редакции:

«5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Втулки и кольца, упакованные в соответствии с пп. 2.10—2.13, допускается транспортировать любым видом транспорта.

5.2. Условия транспортирования и хранения втулок и колец должны соответствовать условиям 1 (Л) и 2 (С) по ГОСТ 15150—69».

Пункт 6.2 изложить в новой редакции:

«6.2. Гарантийный срок хранения втулок и колец с момента их изготовления — 10 лет в соответствии с требованиями п. 5.2.

Гарантийный срок эксплуатации втулок и колец — 25 лет с даты ввода в эксплуатацию».

(ИУС № 6 1988 г.)