

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**ФРЕЗЫ КОНЦЕВЫЕ**

**УДЛИНЕННЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 50 мм
С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ,
ОСНАЩЕННЫЕ ВИНТОВЫМИ
ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ПЛАСТИНАМИ**

Конструкция и размеры
Elongated taper shank end mills of 20—50 mm
diameter with spiral carbide blades
Construction and dimensions

ГОСТ**20538—75*****Взамен****МН 4166—62 и****ГОСТ 8720—69 в части
типа 2 исполнения 2**

ОКП 39 1853

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26 февраля 1975 г. № 512 срок введения установлен

с 01.01.77

1. Настоящий стандарт распространяется на концевые фрезы, оснащенные винтовыми твердосплавными пластинами, предназначенные для обработки стали, чугуна и бронзы, а также труднообрабатываемых сталей и сплавов.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

В стандарте учтены рекомендации СЭВ по стандартизации РС 1319—68.







2. Конструкция и размеры фрез должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



* Переиздание (январь 1995 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в январе 1980 г. и в декабре 1986 г.
(ИУС 3—80, ИУС 4—87)

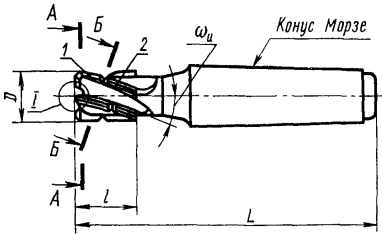

Размеры в мм

Обозначение фрез	Применяемость	D.	L	l	Конус Морзе	Число зубьев z	Угол наклона зубьев фрезы по наружному диаметру ω_u	Пластины по ГОСТ 25414—82	
								длинные	короткие
2223-0551		20	145	21	3	4	36°	36350	36370
2223-0552		25	170	34	4			36390	36410
2223-0553		32				6	40°	36010	36110
2223-0554		40	205	41	5			34°	36030
2223-0555		50		38			40°		

Пример условного обозначения фрезы диаметром $D=20$ мм:


Фреза 2223-0551 ГОСТ 20538—75

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3. Конструктивные элементы фрез указаны в приложении.
4. Геометрические параметры фрез — по ГОСТ 20536—75.
5. Технические условия — по ГОСТ 20539—75.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФРЕЗ

Конструктивные элементы фрез должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

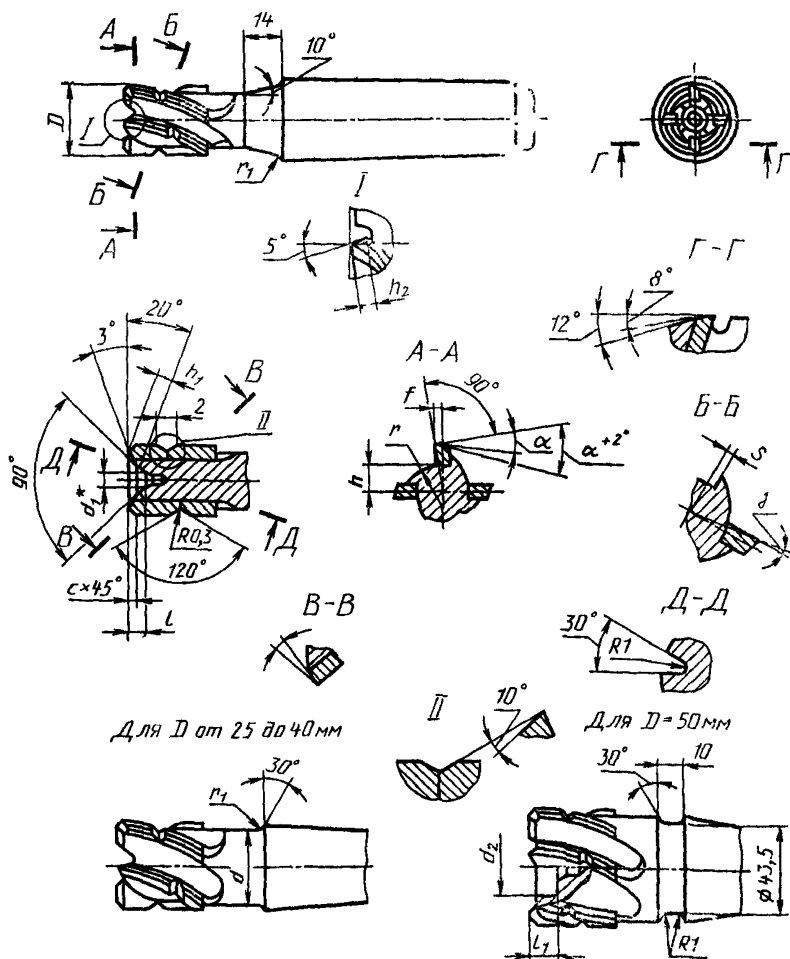

* Размер для справки.

С. 5 ГОСТ 20538—75

Размеры в мм

<i>D</i>	<i>d</i>	<i>d</i> ₁	<i>d</i> ₂	<i>l</i>	<i>l</i> ₁	<i>c</i>	<i>h</i> (пред откл ±0,2)	<i>h</i> ₁
20	18	5,0	—	2,5	—	0,6	6,5	4,0
25	22			3,5		0,8	7,0	5,0
32	29	6,4		8,5		6,5		
40	36	—	20	—	6	1,0	12,0	8,0
50	46		28				17,0	10,0

Продолжение

<i>D</i>	<i>h</i> ₂	<i>r</i>	<i>r</i> ₁	<i>f</i>	<i>s</i> (пред откл. ±0,2)	Угол наклона гнезда под пластину
20	1,5	7	1	1,0	1,0	31°
25		8		1,5	1,5	29°
32		10		2,0	1,8	33°
40	2,0	15	2	2,5	2,2	28°
50		20	—			35°