

## ОГРАНИЧИТЕЛИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ

## Конструкция и размеры

Cylindrical catchers. Design and dimensions

ГОСТ  
18803—80\*Взамен  
ГОСТ 18803—73

ОКП 39 6330


Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 1980 г. № 6296 срок введения установлен

с 01.01.82

Проверен в 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры цилиндрических ограничителей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

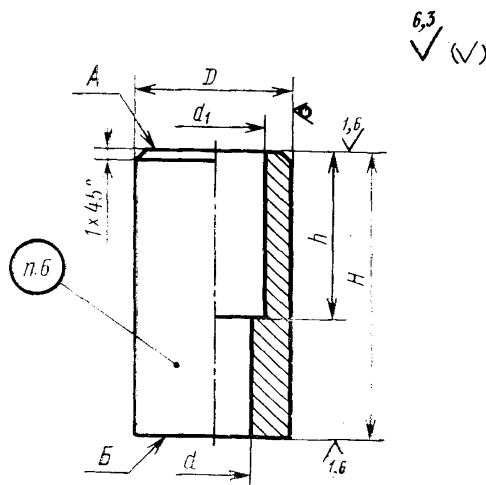

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



\* Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1985 г. (ИУС № 4—86).

## Размеры в мм

Обозначение ограничителя	Применяемость	$D$	$H$ (поле допуска $j_s^{12}$ )	$h$	$d$	$d_1$	Масса, кг, не более
1036-1031		25	От 20 до 100	15	11	18	0,229
1036-1032		32	От 40 до 120	30	14	20	0,478
1036-1033		40	От 50 до 140	40	18	28	0,870
1036-1034		45	От 60 до 150	50			1,326
1036-1035		50	От 71 до 170	60			1,842

Примечание. Масса подсчитана для наибольшего размера ограничителя  $H$ .

Пример условного обозначения цилиндрического ограничителя размерами  $D=25$  мм,  $H=48$  мм:

*Ограничитель 1036-1031/048 ГОСТ 18803—80*

2. Материал — круг  $\frac{D-5 \text{ ГОСТ } 7417-75}{45 \text{ ГОСТ } 1051-73}$ .

3. Твердость — 37...40 HRC<sub>9</sub>.

**(Измененная редакция, Изм. № 1)**

4. Допуск параллельности поверхностей А и Б — по 9-й степени точности ГОСТ 24643—81.

5. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.

6. Маркировать: условное обозначение ограничителя без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.