

ГОСТ 12415—80

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ОТВЕРСТИЯ ПОД КОНЦЫ УСТАНОВОЧНЫХ ВИНТОВ

ТИПЫ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2004

**ОТВЕРСТИЯ ПОД КОНЦЫ УСТАНОВОЧНЫХ
ВИНТОВ**
Типы и размеры
**ГОСТ
12415—80**

Holes for check-screws. Types and dimensions


МКС 21.060.10

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 апреля 1980 г. № 1944 дата введения установлена

01.01.81

1. Настоящий стандарт устанавливает типы, размеры и предельные отклонения отверстий под концы установочных винтов.

2. Типы и размеры отверстий должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

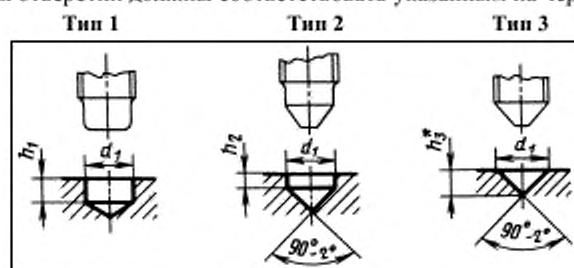

* Размер для справок.

Номинальный диаметр резьбы винта d	мм			
	d_1 (пред. откл. по Н14)	h_1 (пред. откл. по $\pm \frac{IT14}{2}$)	h_2 (пред. откл. по $\pm \frac{IT14}{2}$)	h_3
1,0	0,5	—	—	0,2
1,2	0,6	—		0,3
1,6	0,8	0,6		0,4
2,0	1,0	0,8		0,5
2,5	1,5	1,0		0,7
3,0	2,0	1,2		1,0
4,0	2,5	1,6		1,2
5,0	3,5	—		1,7
6,0	4,0	2,0		2,0
8,0	5,5	2,5	2,7	
10,0	7,0	3,0	3,5	
12,0	8,5	4,0	4,2	
16,0	12,0		6,0	
20,0	15,0		7,5	
24,0	18,0	6,0	9,0	

Примечания:

 1. Предельные отклонения размера d_1 не распространяются на отверстия типа 3.

 2. Допускается до 1 января 1986 г. вместо $d_1=4,0; 5,5; 7,0; 8,5$ мм применять соответственно $d_1=4,5; 6,0; 7,5; 9,0$ мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

Издание с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1982 г. (ИУС 4—83).