

МОДЕЛИ ЛИТЕЙНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.  
ФИКСИРОВАНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ МОДЕЛЕЙ  
СТУПЕНЧАТЫМИ ВИНТАМИ НА  
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МОДЕЛЬНЫХ ПЛИТАХ.

ГОСТ  
20344-74\*

Конструкция и размеры

Metal casting patterns.

Fixing and securing patterns by step screws on  
metal pattern plates.

Design and dimensions.

Взамен

МН 1589-61

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР  
от 11 декабря 1974 г. № 2697 срок введения установлен


с 01.01. 1976 г.

Проверен в 1980 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Фиксирование и крепление моделей ступенчатыми винтами на модельных плитах должны соответствовать указанному на черт. 1 и в табл. 1.



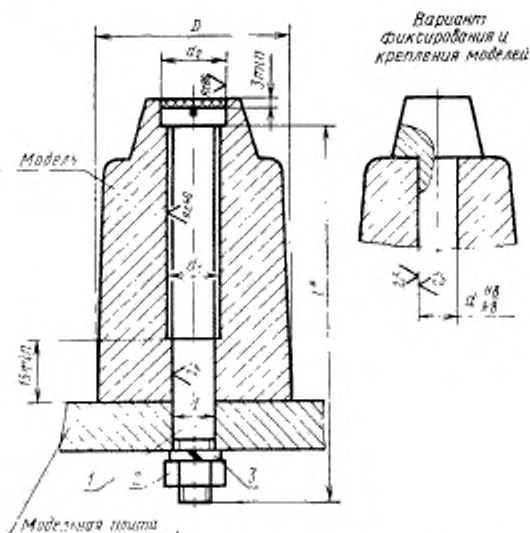

\* Длина винта  $l$  определяется конструктивно.

Черт. 1

Таблица 1

мм						
D	d (пред. откл. по Н8)	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Поз. 1, Винт, Кол. 1	Поз. 2, Гайка по ГОСТ 5927—70, Кол. 1	Поз. 3, Шайба по ГОСТ 6402—70, Кол. 1
				Обозначения		
До 40	10	11	18	0298-1391	M8. 5.05	8.65Г.05
Св. 40 до 70	12	13	20	0298-1392	M10.5.05	10.65Г.05
> 70 > 100	16	17	28	0298-1393	M12.5.05	12.65Г.05
> 100 > 150	20	22	34	0298-1394	M16.5.05	16.65Г.05

2. Конструкция и размеры ступенчатых винтов (поз. 1) должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

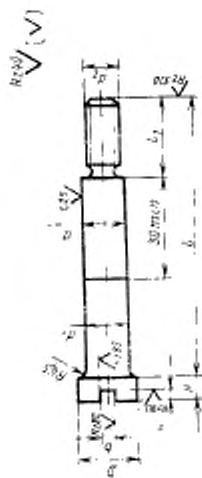


Таблица 2

Черт. 2

Размеры в мм

Обозначения ступенчатых винтов	Применяемость	d (пред. откл. по М8)	d <sub>1</sub>	D	H	l	l <sub>1</sub> не менее	b	h	Масса, кг, не более
0298-1391		10	M8	15	6	От 48 до 100	18	2,5	3,0	0,030 . . . 0,060
0298-1392		12	M10	18	7	Св. 50 до 150	20	3,0	3,5	0,045 . . . 0,130
0298-1393		16	M12	24	9	54 . . . 200	24	4,0	4,0	0,085 . . . 0,300
0298-1394		20	M15	30	11	58 . . . 250	28	4,0	4,5	0,145 . . . 0,600

Пример условного обозначения ступенчатого винта размерами  $d_{\text{нн}} 10 \text{ мм}$ ,  $l = 60 \text{ мм}$ :  
 Винт 0298-1391/060 ГОСТ 20344-74

1. 2. (Измененная редакция, Изм. № 1).
3. Материал винта — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.
4. Твердость — HRC 33 . . . 38.
5. Покрытие — Хим. окс. прм.
6. Технические требования — по ГОСТ 20351—74.

Изменение № 2 ГОСТ 20344—74 Модели литейные металлические. Фиксирование и крепление моделей ступенчатыми винтами на металлических модельных планках. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 05.04.90 № 808

Дата введения 01.10.90

В наименовании стандарта проставить код: ОКСТУ 3969.

*(Продолжение см. с. 86)*

---

*(Продолжение изменения к ГОСТ 20344—74)*

Таблица 1. Заменить обозначения гаек: М8.5.05 на М8—6Н.5.05; М10.5.05 на М10—6Н.5.05; М12.5.05 на М12—6Н.5.05; М16.5.05 на М16—6Н.5.05; заменить обозначения шайб: 8.65Г.05 на 8Л 65Г 05; 10.65Г.05 на 10Л 65Г 05; 12.65Г.05 на 12Д 65Г 05; 16.65Г.05 на 16Л 65Г 05.

Пункт 4. Заменить значение: HRC 33 . 38 на 35 . . . 40 HRC<sub>2</sub>.

(ИУС № 7 1990 г.)

---