

5945-72

12/11/66



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ.
СТАНКИ ФУГОВАЛЬНЫЕ**

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

**ГОСТ 5945-72
(СТ СЭВ 1578-79)**

Издание официальное



Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

**ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
СТАНКИ ФУГОВАЛЬНЫЕ**

Основные параметры

Woodworking equipment.

Jointing machines. Basic parameters

**ГОСТ
5945-72***

[СТ СЭВ 1578-79]

Взамен
ГОСТ 5945-64

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26 июня 1972 г. № 1265 срок введения установлен

с 01.07.73

Проверен в 1979 г. Срок действия продлен

до 01.07.90


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на односторонние фуговальные станки, предназначенные для прямолинейного строгания пласти или кромки детали и на двусторонние фуговальные станки, предназначенные для одновременного строгания пласти и кромки детали в соответствии со специализацией.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 1578-79.

2. Основные параметры фуговальных станков должны соответствовать указанным на черт. 1, 2 и в таблице.

Односторонние фуговальные станки

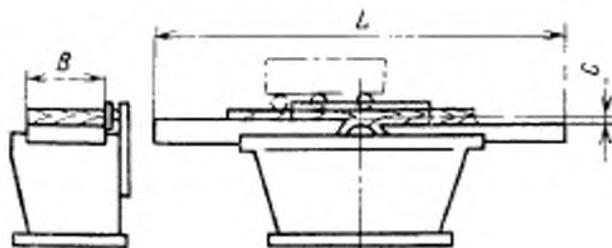

Черт. 1


Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в марте 1982 г. (ИУС 6-82).

© Издательство стандартов, 1987

Двусторонние фуговальные станки

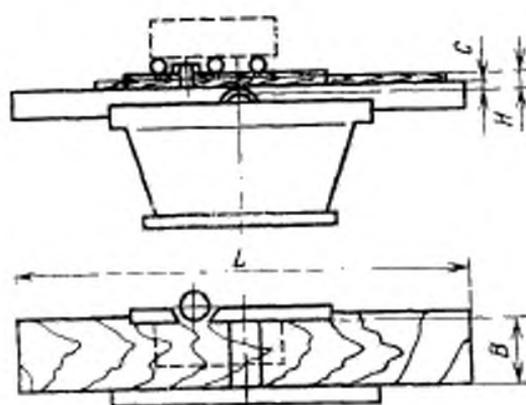

Черт. 2

Черт. 1 и 2 не определяют конструкцию станков.

Размеры в мм

Наименование параметров	Значения для станков				
	односторонних			двусторонних	
1. Наибольшая ширина обработки В	250	400	630	250	400
2. Наибольшая толщина обрабатываемого материала	100		200	100	
3. Общая длина столов L, не менее	1500*	2000	2500		
4. Наибольшая толщина снимаемого слоя, с, не менее	6				
5. Частота вращения ножевого вала, мин ⁻¹ , не менее	4500				
6. Наименьший диаметр окружности резания, не более	125				

Размеры в мм

Наименование параметров	Значения для станков	
	односторонних	двусторонних
7. Наибольшая скорость подачи, м/мин, не менее	20**	
8. Количество ножевых валов горизонтальных	1	1
вертикальных	—	1

* Допускается изготовление станков с наибольшей шириной обрабатываемой детали 250 мм, с общей длиной столов 1000 мм.

** Для станков с подающим устройством.

1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Высота от основания станка до рабочей поверхности стола в верхнем положении не должна превышать 900 мм.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

Редактор *В. Н. Шалаева*
 Технический редактор *О. Н. Никитина*
 Корректор *А. С. Черноусова*

Сдано в набор 22.12.86 Подл. к печ. 02.02.87 0,25 усл. в. л. 0,25 усл. кр.-отт 0,17 уч.-изд. л.
 Тираж 800 Цена 3 коп.

Средств. «Знамя Печата» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
 Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 5. Зак. 71