

ГОСТ 17524.8—93

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

**МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ТЕЛЕЖЕК**

Издание официальное

БЗ 11—92/1100

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Минск

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Российской Федерацией. Всероссийский проектно-конструкторский и технологический институт мебели (ВПКТИМ)

ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации, отчет 1—93

За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
|---|--|
| Республика Беларусь Республика Украина Республика Казахстан Республика Молдова | Белстандарт Госстандарт Украины Казглавстандарт Молдовастандарт |

3 ВЗАМЕН ГОСТ 17524.8—75

© Издательство стандартов, 1994

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Технического секретариата Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Функциональные размеры тележек

Furniture for catering establishments
Functional dimensions of trolleysГОСТ
17524.8—93

ОКП 56 0000

Дата введения 1995—01—01


1 Настоящий стандарт распространяется на сервировочные, подсобные и универсальные тележки для предприятий общественного питания (столовых, закусочных, кафе и ресторанов) и устанавливает их функциональные размеры.

Стандарт не распространяется на тележки, изготавливаемые по специальным заказам.

Обязательные требования, обеспечивающие безопасность для здоровья обслуживающего персонала, изложены в 2—5.

Стандарт пригоден для целей сертификации.


2 Размеры сервировочных тележек должны соответствовать указанным на черт. 1, подсобных — на черт. 2, универсальных — на черт. 3.

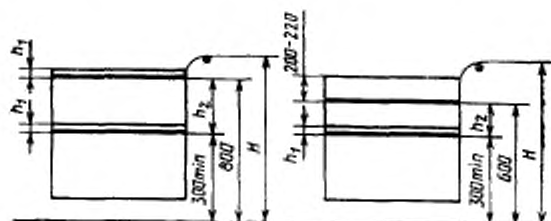

Черт. 1


Черт. 2

С. 2 ГОСТ 17524.8—93



Черт. 3

3 Размеры рабочей поверхности тележек должны соответствовать указанным на черт. 4.



Черт. 4

4 Расстояние от пола до верхней кромки ручек тележек H должно быть 850—1000 мм.

5 Расстояние между полками h_2 и высота ограждения рабочей поверхности полок h_1 должны соответствовать указанным в таблице.

| мм | | |
|----------------------|---------------------------------|--|
| Наименование тележек | Расстояние между полками, h_2 | Высота ограждения рабочей поверхности полок, h_1 |
| Сервировочная | 350—400 | 5—12 |
| Подсобная | Не менее 200 | |
| Универсальная | 200—400 | |

Редактор *Л. Д. Курочкина*
Технический редактор *В. Н. Прусакова*
Корректор *Л. Я. Митрофанова*

Слано в набор 18.06.94. Подл. в печ. 01.08.94. Усл. печ. л. 0,35 Усл. кр.-отг. 0,35.
Уч.-изд. л. 0,2. Тир. 347 экз. С 154б.

Орденч «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 1218