

Изменение № 2 ГОСТ 19301.2—73 Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры стульев

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22 09.88 № 3219

Дата введения 01.01 90

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 56 2340.

Пункты 2—4 изложить в новой редакции:

«2. Детские стулья должны изготавливаться пяти номеров с цветовой маркировкой в соответствии с табл. 1.

Т а б л и ц а 1

Номер	Средний рост детей, мм	Группа роста, мм	Цвет маркировки
00	750	До 850	Черный
0	900	Св. 850 до 1000	Белый
1	1050	> 1000 > 1150	Оранжевый
2	1200	> 1150 > 1300	Фиолетовый
3	1350	Св. 1300	Желтый

3. Функциональные размеры детских стульев должны соответствовать указанным в табл. 2 и на чертеже.

Т а б л и ц а 2

Размер	Значение для стула, мм номера				
	00	0	1	2	3
Высота сиденья h_5	180	220	260	300	340
Ширина сиденья b_3 ; не менее	210	230	250	270	290
Эффективная глубина сиденья t_4^* (допускаемое отклонение минус 20)	200	230	260	290	330

(Продолжение см. с. 202)

(Продолжение изменения к ГОСТ 19301.2—73)
Продолжение табл. 2



Размер	Значение для стула, мм, номера				
	00	0	1	2	3
Высота нижнего края спинки над сиденьем h_6	90	100	120	130	150
Высота верхнего края спинки h_7 , не более	190	220	250	280	310
Высота линии перегиба спинки w , не более	130	140	160	170	190
Ширина спинки b_4 , не менее	180	200	240	240	250
Радиус изгиба переднего края сиденья r_1	20—50				
Угол наклона сиденья δ	0—4°				
Угол наклона спинки β	95—108°				
Радиус спинки в плане r_2 , не менее	300**				

* Эффективная глубина сиденья — размер по горизонтали от передней кромки сиденья до наиболее выпуклой части спинки, измеряемый по оси стула и соответствующий минимальной глубине сиденья.

** Допускается непрофилированная спинка.

(Продолжение см. с. 203)

(Продолжение изменения к ГОСТ 19301.2—73)

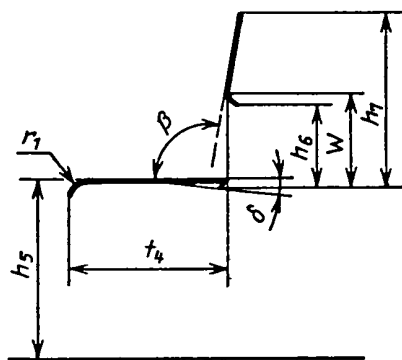

(Продолжение см. с. 204)

(Продолжение изменения к ГОСТ 19301.2—73)

4. Углубление поверхности сиденья должно быть не более 10 мм и должно занимать задние 2/3 эффективной глубины сиденья. Самая глубокая часть должна приходиться на точку, расположенную от передней кромки сиденья на 3/4 его эффективной глубины. Допускается непрофилированное сиденье с наклоном 3° в сторону спинки».

Пункты 5, 6 исключить (чертежи 3, 4 исключить).

Пункт 7 вложить в новой редакции: «7. Расстояние от пола до передней царги или проножки должно быть не менее 0,75 высоты сиденья стула».

Приложение исключить.

(ИУС № 1 1989 г.)