

Изменение № 1 ГОСТ 7691—81 Картон. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.04.87 № 1195

Дата введения 01.10.87

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 54 4000.

Вводная часть. Исключить слова: «всех видов»;

дополнить абзацем: «Стандарт не распространяется на упаковку картона, отправляемого в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы».

Пункт 1.1.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «Листы картона укладывают в кипы и готовят к упаковке одним из следующих способов»;

последний абзац после слов «некондиционного картона» дополнить словами: «любых видов».

Пункт 1.1.2 изложить в новой редакции: «1.1.2. Допускается не упаковывать картон с необрезными кромками, при этом упаковкой считается по одному листу этого картона сверху и снизу кипы».

Пункт 1.1.3 после слова «толщины» дополнить словами: «и массы картона площадью 1 м<sup>2</sup>».

Пункт 1.3.3. Шестой абзац. Заменить слова: «при упаковке» на «при упаковке».

Пункт 1.4.2 изложить в новой редакции: «1.4.2. Для упаковки картона применяют ящики из гофрированного картона, изготовленные по ГОСТ 9142—84 (черт. 1, исполнение А); дощатые — по ГОСТ 2991—85 (тип II); из листовых древесных материалов — по ГОСТ 5959—80 (тип VI)».

Пункт 1.4.3. Заменить значение и слова: 40 кг на 30 кг, «дощатого с применением древесноволокнистых плит» на «из листовых древесных материалов».

Пункт 2.1 дополнить словами: «Влажность гильз должна быть не более 10 %».

Пункт 2.2 изложить в новой редакции: «2.2. Перед упаковыванием рулона в оба конца гильзы должны быть плотно вставлены пробки длиной 40—60 мм со сквозными отверстиями диаметром 10—20 мм. Пробки должны иметь форму цилиндра длиной не менее 25 мм, переходящего в усеченный конус. Пробки должны быть изготовлены из древесины по ГОСТ 9463—72 или ГОСТ 9462—71 с влажностью не более 20 %. Пробки могут быть также изготовлены из полиэтилена или других материалов, по прочности не уступающих древесине. Общая длина пробки из полиэтилена должна быть не менее 25 мм, длина цилиндрической части — не менее 20 мм».

Пункт 2.3. Второй абзац после слова «массы» дополнить словом: «нетто».


Пункт 2.3.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «Допускается не упаковывать рулоны картона в оберточную бумагу, при этом упаковкой считаются три верхних слоя картона»;

последний абзац изложить в новой редакции: «Допускается по согласованию с внешнеторговыми объединениями не обтягивать рулоны картона стальной лентой, при этом упаковкой считаются не менее шести верхних слоев картона».

Пункт 3.1 изложить в новой редакции: «3.1. При транспортировании картона транспортными пакетами должны соблюдаться требования ГОСТ 21929—76 и ГОСТ 24597—81. Формирование пакетов производится на плоских поддонах по ГОСТ 9078—84».

Способы и средства пакетирования, габаритные размеры и масса пакета должны устанавливаться в стандартах на конкретные виды продукции».

Пункт 4.1 дополнить абзацами: «дату выработки» (после одиннадцатого); «товарный знак В/О «Экспортлес» (чертеж) для продукции на экспорт» (после четырнадцатого);

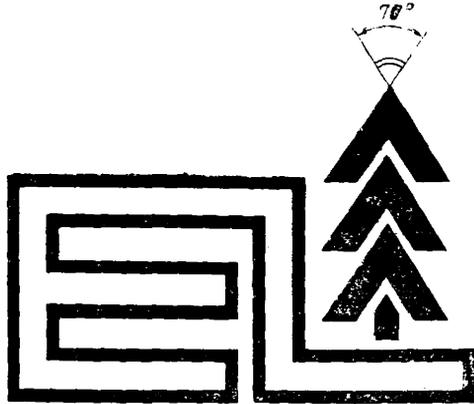

четырнадцатый абзац изложить в новой редакции: «изображение государственного Знака качества для продукции высшей категории качества».

Пункт 4.2. Третий абзац. Заменить слова: «прочно чаклеиваемой этикеткой, отпечатанной» на «прочно наклеиваемым ярлыком, отпечатанным».

Пункт 4.3. Третий—десятый абзацы исключить.

Раздел 4 дополнить пунктами — 4.3а, 4.3б: «4.3а. При упаковке картона по п. 2.3.1 маркировка торцевой поверхности рулона должна производиться ближе к гильзе и содержать:

марку и сорт картона (если его выпуск предусмотрен стандартом);

массу картона площадью 1 м<sup>2</sup> или толщину картона;

ширину рулона;

массу нетто и брутто;

количество квадратных метров (если учет ведется по метражу);

дату выработки;

обозначение НТД на продукцию;

стрелку, указывающую направление намотки рулона.

Допускается часть маркировки наносить на ярлык, наклеиваемый на боковую поверхность рулона.

4.3б. Маркировка продукции на экспорт должна наноситься на оба торца рулона. Основные надписи должны иметь высоту не менее 50 мм, а дополнительные — не менее 30 мм.

На продукцию для экспорта не наносится изображение государственного Знака качества и обозначение НТД».

Пункт 4.4. Последний абзац изложить в новой редакции:

«изображение государственного Знака качества для продукции высшей категории качества».

Приложение. Заменить ссылки: ГОСТ 2695—71 на ГОСТ 2695—83, ГОСТ 4598—74 на ГОСТ 4598—86,