

**Изменение № 1 ГОСТ 12120—82 Банки металлические и комбинированные.
Технические условия**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.07.85
№ 2275 срок введения установлен**


с 01.01.86

Под наименованием стандарта проставить коды: ОКП 14 1762, 14 1760.

Пункт 1.1 изложить в новой редакции: «1.1. Банки должны изготавливаться с закатной сборной (кольцо крышки и вдавливаемая пробка) крышкой по черт. 1.

(Продолжение см. с. 193)

(Продолжение изменения к ГОСТ 12120—82)

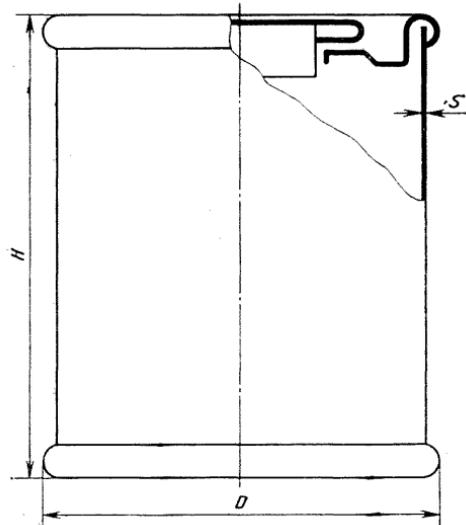

Черт. 1

(Продолжение см. с. 193)

(Продолжение изменения к ГОСТ 12120—82)

Пункт 1.3. Таблицу 1 дополнить примечанием: «Примечание. Допускается изготовлять банку № 9 для сыпучих молочных продуктов с закатной цельной крышкой».

Пункт 1.4. Таблицу 2 дополнить примечанием: «Примечание. Допускается до износа оборудования изготовлять банку № 13 с наружной высотой 118 мм».

Пункт 2.2. Исключить слова: «по ГОСТ 17718—72»; третий, пятый, шестой, седьмой и восьмой абзацы дополнить словами: «по нормативно-технической документации».

Пункт 2.4. Заменить ссылки: ГОСТ 1760—68 на ГОСТ 1760—81, ГОСТ

(Продолжение см. с. 194)

(Продолжение изменения к ГОСТ 12120—82)

7697—66 на ГОСТ 7697—82, ГОСТ 18992—73 на ГОСТ 18992—80, ГОСТ 17626—72 на ГОСТ 17626—81;
шестой, седьмой абзацы дополнить словами: «по нормативно-технической документации».

Пункт 2.5. Заменить ссылку: ГОСТ 745—73 на ГОСТ 745—79.

Пункт 2.7. Заменить слова: «на чертеже» на «черт. 2» (2 раза);

чертеж дополнить подрисуночной подписью: «Черт. 2».

Пункт 3.8. Третий абзац изложить в новой редакции: «Результаты испытаний распространяются на всю партию».

Пункт 5.1. Третий абзац исключить.

(ИУС № 10 1985 г.)