

**ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Б. НЕФТЯНЫЕ ПРОДУКТЫ

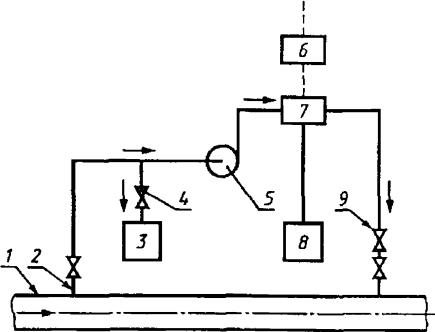
Группа Б09

к ГОСТ 2517—85 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб (см. изменение № 1, ИУС 12—98)

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 2.13.1.1	Пункт 2.13.1.1 дополнить словами: «Пробозаборные трубки монтируют на корпусе диспергатора (черт. 19). Параметры диспергатора приведены в приложении 3».	Пункт 2.13.1.1. Заменить слова: «Схема отбора проб из трубопровода приведена на черт. 18» на «Схемы отбора проб из трубопровода приведены на черт. 18а и 18б; дополнить абзацем: «Параметры диспергатора (черт. 19) приведены в приложении 3».
Пункт 2.13.4.3	—	Пункт 2.13.4.3. Заменить слова: «после насоса в контуре» на «после насоса и диспергатора (черт. 18а) и после насоса (черт. 18б) в контуре».
Приложение 1. Чертеж 18. Наименование	Схема отбора проб из трубопровода	Схема отбора проб нефти из трубопровода при помощи пробозаборных устройств целевого типа

(Продолжение см. с. 88)

Продолжение

В каком месте	Напечатано	Должно быть
<p>Приложение 1. Под- рисуночная подпись чертеж 186</p>	<p>Черт. 18 —</p>	<p>Черт. 18а</p> <p>Схема отбора проб нефти и нефтепродуктов из трубопроводов</p>  <p>1 — трубопровод; 2 — пробозаборное устройство; 3, 8 — пробосборник; 4 — кран для ручного отбора проб; 5 — насос; 6 — регулятор; 7 — запорное устройство; 9 — обратный клапан</p>

(ИУС № 8 1999 г.)

Черт. 186