
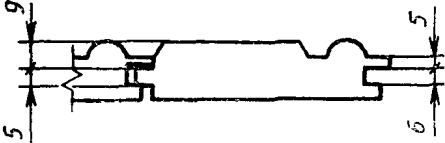
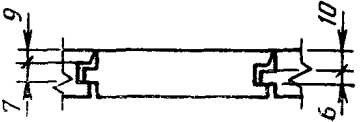
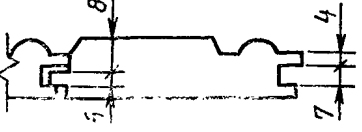


к ГОСТ 8242—88 Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть
<p>Таблица 1. Графа «Наименование и номинальные размеры сечения детали». Для досок для покрытия полов марки ДП-21                      для плинтусов марки ПЛ-4                      ПЛ-6                      для наличников марки Н-1                      для поручня марки П-2                      для обшивок марки О-1                      для обшивок марки О-4</p>	 <p>10 6 11 5</p> <p>10 18 10 10 R20 6</p>  <p>9 5 6</p>	 <p>9 7 10 6</p> <p>12 20 12 11 R20; 40 7</p>  <p>8 5 7 4</p>

(Продолжение см. с. 430)

В каком месте	Напечатано	Должно быть
примечание 1	фаски $2 \times 45^\circ$	фаски $2 \times 45^\circ$ или $2 \times 30^\circ$ . Для обшивки марки О-3 толщиной 16 мм размер от нижней пласти до гребня увеличивают на 3 мм
Пункт 2.2.7	Подоконные доски должны быть склеены по ширине.	Подоконные доски марки ПД-1 должны быть склеены по ширине.

(ИУС № 4 1991 г.)