

Изменение № 2 ГОСТ 2701—84 Единая система конструкторской документации. Схемы Виды и типы Общие требования к выполнению

Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 15.07.91 № 1254

Дата введения 01.01.92

Пункт 238 Исключить слово «одинаковые»

Пункт 242 Первый абзац дополнить словами «Условные графические обозначения, соотношение размеров которых приведены в соответствующих


*(Продолжение см с 144)*

143

*(Продолжение изменения к ГОСТ 2701—84)*

стандартах на модульной сетке, должны изображаться на схемах в размерах, определяемых по вертикали и горизонтали количеством шагов модульной сетки М (черт 2а) При этом шаг модульной сетки для каждой схемы может быть любым, но одинаковым для всех элементов и устройств данной схемы

*(Продолжение см с 145)*

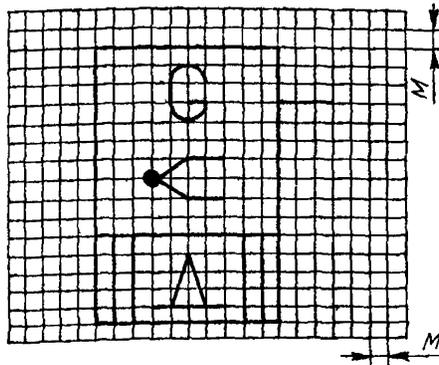

Черт. 2а

(Продолжение см. с. 146)

(Продолжение изменения к ГОСТ 2.701—84)

Приложение 1. Пункт 1 после слов «имеющие самостоятельное назначение» изложить в новой редакции: «и собственные условные графические и буквенно-цифровые обозначения (резистор, контакт реле, труба, насос, муфта и т. п.)».

Пункт 2. Первый абзац изложить в новой редакции: «Устройство — совокупность элементов, представляющая единую конструкцию (многоконтактное реле, набор транзисторов, плата, блок, шкаф, механизм, разделительная панель и т. п.)».

(ИУС № 10 1991 г.)