


## Шкивы тормозные для кранов с машинным приводом

Ст 8  
СППН 2570

## Габаритные размеры

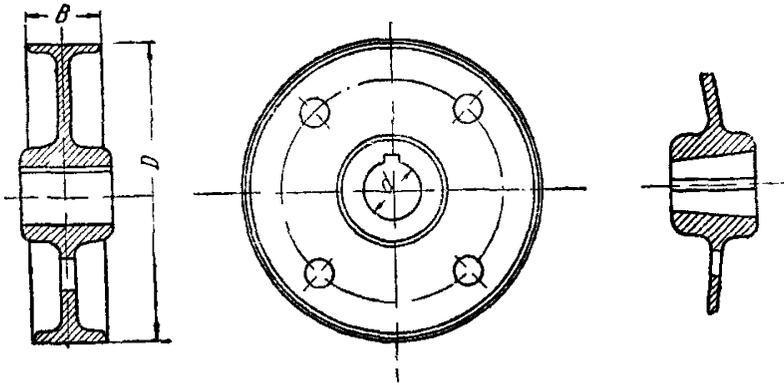

Диаметр шкива $D$	Ширина шкива $B$		Диаметр цилиндрич. отверстия $d$	Допускаемые отклонения от номинальных размеров	
	узкого	широкого		$D$	$B$
200	70	100	30—40	0—0,3	$\pm 0,6$
250	90	120	35—50	0—0,3	$\pm 0,6$
300	90	160	40—60	0—0,4	$\pm 0,7$
400	120	200	45—75	0—0,4	$\pm 0,8$
500	120	200	50—80	0—0,4	$\pm 0,8$
600	120	200	60—90	0—0,4	$\pm 0,9$
700	160	250	80—110	0—0,5	$\pm 0,9$

1. Шкивы диаметра выше 700 мм настоящим стандартом не охватываются.

2. Коничность отверстия — 1 : 10. Меньший диаметр конического отверстия не должен быть ниже нижнего предела, присвоенного данному диаметру шкива.

3. Материал Сч-32 ОСТ 8827/2178 или Ст. л. ОСТ 7504 в зависимости от условий работы.

Внесен Союзстальюстом. Утвержден 14/VII 1936 г. Срок введения 1/III 1937 г.