

УДК

Группа Г 18

## ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

Заглушки транспортные с ушком

Рраб. 0 МПа (0 кгс/см<sup>2</sup>)

ОСТ 26-04-2386 - 79

Конструкция и размеры

Взамен ОСТ 26-04-455-72

ОСТ 26-04-457-72

Приказом

ИХЯНИ ВПО "Совзкриогенмаш"

от 24 мая

1979 г. № 50 срок введения установлен

Проверен в 1984г

с 1 января 1980г.

1. Настоящий стандарт распространяется на транспортные заглушки на давление Рр 0 МПа (Рр 0 кгс/см<sup>2</sup>), предназначенные для установки во фланцевые соединения арматуры из любых материалов при их транспортировке с мешочком адсорбента.


2. Конструкция и размеры транспортных заглушек должны соответствовать указанным на черт. I и в таблице.

Издание официальное

ГР.8136167  
от 30.07.79

Перепечатка воспрещена

Изм. по ор. Подпись и дата Взамен инв. №, № инв. Подпись и дата  
595 20.09.1984 508 УОУ 87

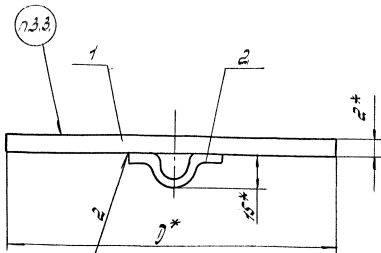

ГОСТ 5264-80-ИИ-ДЗГ  
ГОСТ 14774-76-ИИ-ИИИ-ДЗГ

\* Размеры для справок.

Черт. 1

ИИИ ИИИИИ	ИИИИИ ИИИИИ	ИИИИИ ИИИИИ	ИИИИИ ИИИИИ	ИИИИИ ИИИИИ
595	20.09.79	908	140988	

Размеры в мм

Обозначение	Применяемость	Обозначение типа размера	Проход условн., Ду	D*	Масса, кг	Поз.1 Заглушка 00T26-04-2386-79	Поз.2 Ушко 00T26-04-2386-79
2604 304155 1001 00 4	+	190	150	190	0,46	190	190/2
2604 304155 1001 01 7	+	190					
2604 304155 1001 02 0		203					
2604 304155 1001 03 3		203	200	245	0,74	245	
2604 304155 1001 04 6	+	245					
2604 304155 1001 05 9	+	245	250	259	0,83	259	
2604 304155 1001 06 2		259					
2604 304155 1001 07 5		259	250	295	1,08	295	
2604 304155 1001 08 8		295					
2604 304155 1001 09 1		295					
2604 304155 1001 10 3		312	300	345	1,47	345	
2604 304155 1001 11 6		312					
2604 304155 1001 12 9	+	345	300	363	1,63	363	
2604 304155 1001 13 2	+	345					
2604 304155 1001 14 5		363					
2604 304155 1001 15 8		363	400	450	2,51	450	
2604 304155 1001 16 1	+	450					
2604 304155 1001 17 4	+	450					

17.11.88

Инвентарный номер 595  
Проход в башке 20.05.19.84  
Инвентарный номер 508

Размеры в мм

Продолжение

Обозначение	Применяемость	Обозначение типоразмера	Проклад условный, ду	Д*	Масса, кг	Поз. 1 Заглушка ОСТ 26-04-2385-79	Поз. 2 Ушко ОСТ 26-04-2386-79	
2604 304155 1001 18 7		473	400	473	2,76	473	190/2	
2604 304155 1001 19 0		Т473						
2604 304155 1001 20 2		550	500	550	3,76	550		
2604 304155 1001 21 5		Т550						
2604 304155 1001 22 8		575			575	4,11		575
2604 304155 1001 23 1		Т575						
2604 304155 1001 24 4	+	650	600	650	5,11	650		
2604 304155 1001 25 7	+	Т650						
2604 304155 1001 26 0	+	675			675	5,61		675
2604 304155 1001 27 3	+	Т675						
2604 304155 1001 28 6		855	800	855	9,11	855		
2604 304155 1001 29 9		Т855						
2604 304155 1001 30 1		880			880	9,55	880	
2604 304155 1001 31 4		Т880						
2604 304155 1001 32 7		1060 **	1000	1060	13,41	1060		
2604 304155 1001 33 0		Т1060 **						

248 Машинный завод  
 5915 10.09.79 г.  
 908 160987-4

ГОСТ 1.0-68(3)

Пример условного обозначения заглушки диаметром 190 мм для внутрисюжных поставок и в страны с умеренным климатом:

Заглушка 190 ОСТ 26-04- 2386 -79.

То же при поставке в страны с тропическим климатом:

Заглушка Т 190 ОСТ 26-04- 2386 -79.

3.1. Материал заглушек - Сталь марки ВСтЗсп по ГОСТ 380-71.

3.2. Покрытие заглушек при поставке внутрисюжной и в страны с умеренным климатом - Грунтовка П-020, <sup>021</sup>красно-коричневая <sup>25129-32 VI-94</sup> ГОСТ 4066-63, VI, II-I слой;

То же в страны с тропическим климатом - Грунтовка ФД-03-К, <sup>9108-81 V-73</sup>коричневая ГОСТ 9108-76, IV, C<sub>2</sub>-I слой.

3.3. Маркировать обозначение

Пример маркировки:

190 ОСТ 26-04- 2386 -79.

Маркировку наносить эмалью <sup>83</sup>шрифтом Н08 по ГОСТ 2930-62, эмаль черная НЦ-184 ГОСТ 18335-78.


3.4. Сварку производить электродом Э46-Э по ГОСТ 9467-75.

\*\* Транспортные заглушки диаметром 1060 мм изготавливаются сварными из 2-х частей. Сварка по ГОСТ 8713-70-С29-А<sup>8713-70-С29-А</sup>сф. Сварной шов зачистить заподлицо с 2-х сторон на длине 300 мм по концам шва.

Инв. № подл. Подл. и дата 595 20.04.79  
 Вып. инв. № Уинв. № дубл. Подл. и дата 908 14.09.87

ГОСТ 1.0-68(3)

3.5. Конструкция и размеры ушка (поз.2) должны соответствовать черт.2. (V)(V)

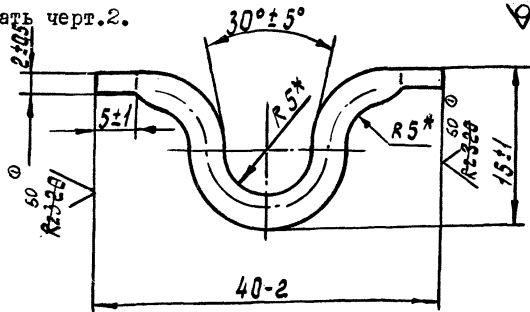

\*Размеры обеспеч. INSTR.

Черт.2

Пример условного обозначения ушка:

Ушко 190/2 ОСТ 26-04- 2386 -79 2604 505173 0102 00 4

3.5.1. Материал - Проволока 4, С-С-1 ГОСТ 3282-74

Масса 0,005 кг

3.5.2. Маркировать на бирке Б обозначение по

ОСТ 26-04-484-72.

Пример маркировки:

190/2 ОСТ 26-04- 2386 -79.

Изм. и подп. Подп. и дата	Взам. инв. и инв. № докум. Подп. и дата
595	10.09.79
	908 140988