

УДК 621.85.053

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ТАНДЕРЫ С УШКОМ
ПОД ВАЛИК И ВИЛКОЙ
Конструкция и размеры

ОСТ 1 11353-73

На 5 страницах

Взамен 238С50, 239С50

Проверено в 1984 г.

Срок действия установлен до 01.01.95

Без ограничения срока действия

Распоряжением Министерства от 18 декабря 1973 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ТАНДЕРЫ ПО ОСТ 1 11353-73 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С ТАНДЕРАМИ
ПО НОРМАЛЯМ 238С50 И 239С50

1. Настоящий стандарт распространяется на тандеры с ушком под валик и вилкой, предназначенные для регулировки натяжения стальных канатов проводки управления.

2. Конструкция и размеры тандеров должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное

ГР 2999 от 15.01.74

Перепечатка воспрещена

Лит.изм.	1	2	3	δ
№ изв.	5970	7613	9422	12721

Инв. № дубликата	1646
Инв. № подлинника	

Инд. № дубликата

Инд. № подлинника

1646

Лит.изм.


1

3

№ изв.

5970

9422

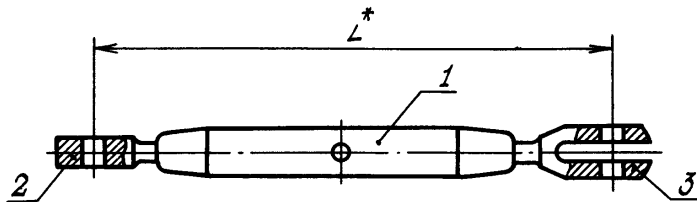

Размеры, мм

Типоразмер	Применяемость	L		Поз. 1	Поз. 2	Поз. 3	Наибольший диаметр каната*	Масса, г	
				Муфта	Ушко под валик	Вилка			
		Количество			1	1			1
		наим.	наиб.	Обозначение					
1		65	85	3-ОСТ 1 11354-73	2-ОСТ 1 11356-73	1-ОСТ 1 11357-73	2,5	14,2	
2		86	126	4-ОСТ 1 11354-73	4-ОСТ 1 11356-73	3-ОСТ 1 11357-73		20,0	
3		81	105	5-ОСТ 1 11354-73	6-ОСТ 1 11356-73	5-ОСТ 1 11357-73	3,6	25,6	
4		107	157	6-ОСТ 1 11354-73	8-ОСТ 1 11356-73	7-ОСТ 1 11357-73		32,4	
5		99	123	7-ОСТ 1 11354-73	10-ОСТ 1 11356-73	9-ОСТ 1 11357-73	4,5	37,3	
6		127	185	8-ОСТ 1 11354-73	12-ОСТ 1 11356-73	11-ОСТ 1 11357-73		49,5	
7		122	150	9-ОСТ 1 11354-73	14-ОСТ 1 11356-73	13-ОСТ 1 11357-73	6,0	80,4	
8		162	230	10-ОСТ 1 11354-73	16-ОСТ 1 11356-73	15-ОСТ 1 11357-73		108,4	
9		142	176	11-ОСТ 1 11354-73	18-ОСТ 1 11356-73	17-ОСТ 1 11357-73	8,0	150,7	
10		185	261	12-ОСТ 1 11354-73	20-ОСТ 1 11356-73	19-ОСТ 1 11357-73		198,2	
11		156	190	13-ОСТ 1 11354-73	22-ОСТ 1 11356-73	21-ОСТ 1 11357-73	9,5	243,0	
12		201	279	14-ОСТ 1 11354-73	24-ОСТ 1 11356-73	23-ОСТ 1 11357-73		314,5	

*Размеры для справок.

Справочное

Таблица соответствия тандеров с ушком под валик и вилкой по настоящему стандарту тандерам с ушком под валик и вилкой по нормалям
238С50, 239С50

Обозначение	
по стандарту	по нормали
1-ОСТ 1 11353-73	239С50-4-Т
2-ОСТ 1 11353-73	238С50-4-Т
3-ОСТ 1 11353-73	239С50-5-Т
4-ОСТ 1 11353-73	238С50-5-Т
5-ОСТ 1 11353-73	239С50-6-Т
6-ОСТ 1 11353-73	238С50-6-Т
7-ОСТ 1 11353-73	239С50-8-Т
8-ОСТ 1 11353-73	238С50-8-Т
9-ОСТ 1 11353-73	239С50-10-Т
10-ОСТ 1 11353-73	238С50-10-Т
11-ОСТ 1 11353-73	239С50-12х1,5-Т
12-ОСТ 1 11353-73	238С50-12х1,5-Т

Лит. изд.
№ 439.

Ил. № дубликата
Ил. № оригинала

1646

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1.	1,3	—	4	—	5970	<i>[Signature]</i>	25/12-75	1/VII-752
2.	1	—	5	—	7613	<i>[Signature]</i>	6/II-79	1/VII-792
5	1	—	—	—	12721	<i>[Signature]</i>		8.11.2000
3	1,2	—	—	—	9422			