

УДК 621.85.053

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ТАНДЕРЫ С УШКАМИ ПОД КОУШИ
Конструкция и размеры

ОСТ 1 11348-73

На 5 страницах

Взамен 228С50, 229С50

Проверено в 1984 г.

Срок действия установлен до 01.01.95

без ограничения срока действия

Распоряжением Министерства от 18 декабря 1973 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ТАНДЕРЫ ПО ОСТ 1 11348-73 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С ТАНДЕРАМИ
ПО НОРМАЛЯМ 228С50 И 229С50

1. Настоящий стандарт распространяется на тандеры с ушками под коуши, гред-назначенные для регулировки натяжения стальных канатов проводки управления.
2. Конструкция и размеры тандеров должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное

ГР 2994 от 15.01.74

Перепечатка воспрещена

Лит.изм.	1	2	3	δ	
№ изв.	5870	7613	9422	12721	

Изм. № дубликата	
Изм. № подлинника	1641

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника


1641

Лит.изм.

3

№ изв.

9422

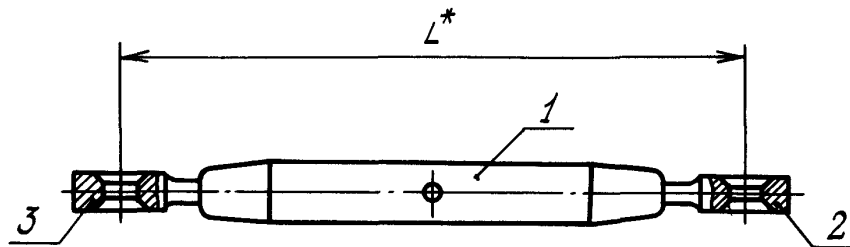

Размеры, мм

Типоразмер	Применяемость		L		Поз. 1	Поз. 2	Поз. 3	Наиболь- ший диаметр каната*	Масса, г
					Муфта	Ушко под коуш	Ушко под коуш		
	Количество			1	1	1			
	наим.	наиб.	Обозначение						
1		47	62	1-ОСТ 1 11354-73	1-ОСТ 1 11355-73	2-ОСТ 1 11355-73	2,2	7,6	
2		62	92	2-ОСТ 1 11354-73	3-ОСТ 1 11355-73	4-ОСТ 1 11355-73		10,7	
3		59	79	3-ОСТ 1 11354-73	5-ОСТ 1 11355-73	6-ОСТ 1 11355-73	2,5	12,7	
4		80	120	4-ОСТ 1 11354-73	7-ОСТ 1 11355-73	8-ОСТ 1 11355-73		18,3	
5		71	95	5-ОСТ 1 11354-73	9-ОСТ 1 11355-73	10-ОСТ 1 11355-73	3,6	22,7	
6		97	147	6-ОСТ 1 11354-73	11-ОСТ 1 11355-73	12-ОСТ 1 11355-73		30,2	
7		89	113	7-ОСТ 1 11354-73	13-ОСТ 1 11355-73	14-ОСТ 1 11355-73	4,5	33,4	
8		117	175	8-ОСТ 1 11354-73	15-ОСТ 1 11355-73	16-ОСТ 1 11355-73		45,7	
9		109	137	9-ОСТ 1 11354-73	17-ОСТ 1 11355-73	18-ОСТ 1 11355-73	6,0	72,2	
10		149	217	10-ОСТ 1 11354-73	19-ОСТ 1 11355-73	20-ОСТ 1 11355-73		103,6	

* Размеры для справок.

Инв № дубликата	
Инв № подлинника	№1641

Лит.изм.	1	3								
№ изв.	5970	9422								

Размеры, мм

Продолжение

Типоразмер	Применяемость	L		Поз. 1	Поз. 2	Поз. 3	Наиболь- ший диаметр каната*	Масса, г	
				Муфта	Ушко под коуш	Ушко под коуш			
		Количество			1	1			1
		наим.	наиб.	Обозначение					
11		126	160	11-ОСТ 1 11354-73	21-ОСТ 1 11355-73	22-ОСТ 1 11355-73	8,0	140,5	
12		169	245	12-ОСТ 1 11354-73	23-ОСТ 1 11355-73	24-ОСТ 1 11355-73		184,7	
13		135	169	13-ОСТ 1 11354-73	25-ОСТ 1 11355-73	26-ОСТ 1 11355-73	9,5	221,3	
14		180	258	14-ОСТ 1 11354-73	27-ОСТ 1 11355-73	28-ОСТ 1 11355-73		301,6	

* Размер для справок.

3. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.
 4. Таблица соответствия тандеров с ушками под коуши по настоящему стандарту тандерам с ушками под коуши по нормалям 228С50, 229С50 приведена в справочном приложении.
 5. Технические условия - по ОСТ 1 00666-73.
- Пример наименования и обозначения тандера с ушками под коуши типоразмера 6:

Тандер 6-ОСТ 1 11348-73

ОСТ 1 11348-73
Стр. 3

Справочное

Таблица соответствия тандеров с ушками под коуши по настоящему
стандарту тандерам с ушками под коуши по нормалям
229С50, 228С50

Обозначение	
по стандарту	по нормали
1-ОСТ 1 11348-73	229С50-3-Т
2-ОСТ 1 11348-73	228С50-3-Т
3-ОСТ 1 11348-73	229С50-4-Т
4-ОСТ 1 11348-73	228С50-4-Т
5-ОСТ 1 11348-73	229С50-5-Т
6-ОСТ 1 11348-73	228С50-5-Т
7-ОСТ 1 11348-73	229С50-6-Т
8-ОСТ 1 11348-73	228С50-6-Т
9-ОСТ 1 11348-73	229С50-8-Т
10-ОСТ 1 11348-73	228С50-8-Т
11-ОСТ 1 11348-73	229С50-10-Т
12-ОСТ 1 11348-73	228С50-10-Т
13-ОСТ 1 11348-73	229С50-12х1,5-Т
14-ОСТ 1 11348-73	228С50-12х1,5-Т

Лит. изм.
№ изм.

1041

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1.	1,3	—	4	—	5970	<i>[Signature]</i>	25/I-75, 1/VII-75	252
2.	1	—	5	—	7613	<i>[Signature]</i>	6/II-75	1/VII-79
5	1	—	—	—	12721	<i>[Signature]</i>		8.11.2000
3	1,2,3				9422			