

удк 62I.643.4-752.2:53I.787

Группа Г-18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ДЕМПФЕР ДЛЯ МАНОМЕТРА.

ОСТ 1.76478-76

Конструкция и размеры.

Взамен ОСТ I.76358-75

Распоряжением Министерства

срок введения установлен

от 25.01. 1977 г. № 087-16

с 01.07. 1977 г.

Приказанием главного инженера

срок введения установлен

от 09.01.1979г.

№5 наСМЗ

с 01.03.1979г.

1. Конструкция и размеры демпфера для манометра должны соответствовать указанным на чертеже. *без сл. ср. действия см. лист № 60/И-68 от 11.06.81*

2. Материал: сталь 35 ГОСТ 1050-74.


3. Покрытие: Хим.Окс.прм. или Ц9хр (применение покрытия Ц9хр в соответствии с ОСТ I.76329-76). ^{0,80}

4. Неуказанные предельные отклонения по ОСТ I.76253-78.

5. Остальные технические требования, правила приемки, методы испытания, маркировка и хранение по ОСТ I.76329-76. ^{0,80}

Изм. УЗБ. 018. 0001

Зак 281
СТП 529. 018-75
1.20.87

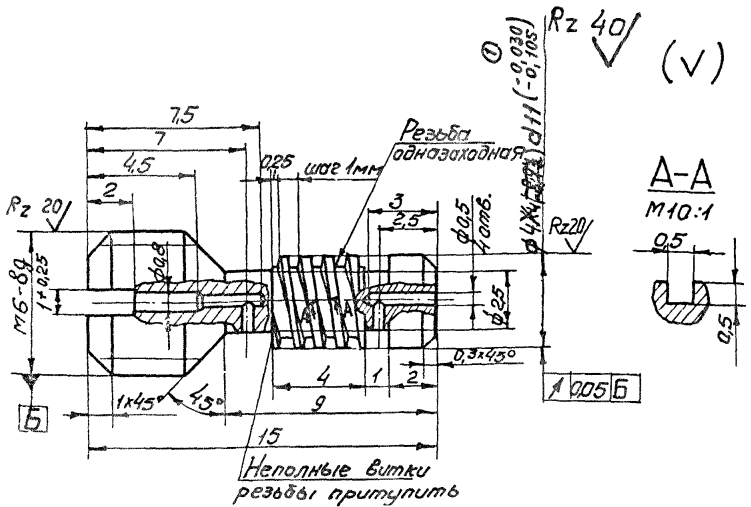

Условное обозначения демпфера для манометра с окисным покрытием:

Демпфер 79500.241. ОСТ I.76478-76

То же, покрытие - цинковое с хромированием:

Демпфер 79500.242. ОСТ I.76478-76

СТП 529.018.75 Д.а.с.б