



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР**

---

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА  
ИЗМЕРЕНИЙ**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ  
ЭТАЛОН И ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ  
ИЗМЕРЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ  
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ  
ТВЕРДЫХ И ЖИДКИХ ДИЭЛЕКТРИКОВ  
В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ  $1 \cdot 10^4 \div 1 \cdot 10^7$  Гц**

**ГОСТ 8.403—80**

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва**

**РАЗРАБОТАН Государственным комитетом СССР по стандартам  
ИСПОЛНИТЕЛИ**

**О. И. Гудков**, канд физ-мат наук (руководитель темы), **Б. А. Вторушин**;  
**М. В. Кащенко**; **А. П. Щербаков**

**ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам**

Член Госстандарта **Л. К. Исаев**

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государст-  
венного комитета СССР по стандартам от 12 декабря 1980 г.  
**№ 5806**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**

Государственная система обеспечения единства измерений

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭТАЛОН  
И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА  
ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ  
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ ТВЕРДЫХ  
И ЖИДКИХ ДИЭЛЕКТРИКОВ В ДИАПАЗОНЕ  
ЧАСТОТ  $1 \cdot 10^{-1} - 1 \cdot 10^7$  Гц**

**ГОСТ  
8.403—80**

State system for ensuring the uniformity of measurements. State special standards and state verification schedule for measuring of relative dielectric constant of solid and liquids at frequencies  $1 \cdot 10^{-1} - 1 \cdot 10^7$  Hz

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12 декабря 1980 г. № 5806 срок введения установлен**

**с 01.01 1982 г.**

Настоящий стандарт распространяется на государственный специальный эталон и государственную поверочную схему для средств измерений относительной диэлектрической проницаемости твердых и жидких диэлектриков в диапазоне частот  $1 \cdot 10^{-1} - 1 \cdot 10^7$  Гц и устанавливает назначение государственного специального эталона единицы относительной диэлектрической проницаемости — относительной единицы — твердых и жидких диэлектриков в диапазоне частот  $1 \cdot 10^{-1} - 1 \cdot 10^7$  Гц, комплекс основных средств измерений, входящих в его состав, основные метрологические характеристики эталона и порядок передачи размера единицы относительной диэлектрической проницаемости твердых и жидких диэлектриков в диапазоне частот  $1 \cdot 10^{-1} - 1 \cdot 10^7$  Гц от государственного специального эталона при помощи вторичных эталонов и образцовых средств измерений рабочим средствам измерений с указанием погрешностей и основных методов поверки.

## 1. ЭТАЛОНЫ

### 1.1. Государственный эталон

1.1.1. Государственный специальный эталон предназначен для воспроизведения и хранения единицы относительной диэлектрической проницаемости твердых и жидких диэлектриков в диапазоне частот  $1 \cdot 10^{-1} - 1 \cdot 10^7$  Гц и передачи размера единицы при помощи вторичных эталонов и образцовых средств измерений рабочим средствам измерений, применяемым в народном хозяйстве с целью обеспечения единства измерений в стране.



1.1.2. В основу измерений относительной диэлектрической проницаемости твердых и жидких диэлектриков в диапазоне частот  $1 \cdot 10^4 \div 1 \cdot 10^7$  Гц должна быть положена единица, воспроизводимая указанным эталоном.

1.1.3. Государственный специальный эталон состоит из комплекса следующих средств измерений:

установка для воспроизведения единицы относительной диэлектрической проницаемости твердых и жидких диэлектриков на частоте  $10^3$  Гц, включающая измеритель емкостей и набор измерительных ячеек;

установки для измерений относительного изменения единицы относительной диэлектрической проницаемости твердых и жидких диэлектриков между фиксированными точками в диапазоне частот  $1 \cdot 10^4 \div 1 \cdot 10^7$  Гц;

набор твердых и жидких диэлектриков с тангенсом угла потерь не более  $5 \cdot 10^{-3}$ ;

средства измерений линейных размеров.

1.1.4. Диапазон значений относительной диэлектрической проницаемости твердых и жидких диэлектриков в диапазоне частот  $1 \cdot 10^4 \div 1 \cdot 10^7$  Гц, воспроизводимых эталоном в дискретных точках, составляет  $1 \div 100$ .

1.1.5. Государственный специальный эталон обеспечивает воспроизведение единицы со средним квадратическим отклонением результата измерений  $S_{0т}$ ,  $S_{0ж}$ , не превышающим  $3 \cdot 10^{-4}$  для твердых и  $5 \cdot 10^{-5}$  для жидких диэлектриков. Неисключенная систематическая погрешность  $\Theta_{0т}$ ,  $\Theta_{0ж}$  составляет от  $5 \cdot 10^{-4}$  до  $7 \cdot 10^{-4}$  для твердых диэлектриков и от  $1 \cdot 10^{-4}$  до  $3 \cdot 10^{-4}$  для жидких диэлектриков в зависимости от значения частоты.

1.1.6. Для обеспечения воспроизведения единицы относительной диэлектрической проницаемости твердых и жидких диэлектриков в диапазоне частот  $1 \cdot 10^4 \div 1 \cdot 10^7$  Гц с указанной точностью должны быть соблюдены правила хранения и применения эталона, утвержденные в установленном порядке.

1.1.7. Государственный специальный эталон применяют для передачи размера единицы относительной диэлектрической проницаемости твердых и жидких диэлектриков в диапазоне частот  $1 \cdot 10^4 \div 1 \cdot 10^7$  Гц вторичным эталонам и образцовым средствам измерений 1-го разряда непосредственным сличением.

## 1.2. Вторичные эталоны

1.2.1. В качестве рабочих эталонов применяют комплексы средств измерений, состоящие из набора измерительных ячеек и измерителей емкости в диапазоне частот  $1 \cdot 10^3 \div 1 \cdot 10^6$  Гц.

1.2.2. Средние квадратические отклонения результатов сличений  $S_0$  рабочих эталонов с первичным эталоном должны быть не более  $5 \cdot 10^{-4}$ .

1.2.3. Рабочие эталоны применяют для передачи размера единицы образцовым средствам измерений 1-го разряда методом прямых измерений.

## 2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. Образцовые средства измерений 1-го разряда

2.1.1. В качестве образцовых средств измерений 1-го разряда применяют образцовые установки относительной диэлектрической проницаемости от 1 до 100 твердых и жидких диэлектриков в диапазоне частот  $1 \cdot 10^3 \div 1 \cdot 10^7$  Гц и стандартные образцы относительной диэлектрической проницаемости от 4 до 10.

2.1.2. Пределы допускаемой относительной погрешности  $\Delta_{0,1}$ ,  $\Delta_{0,ж}$  образцовых средств измерений 1-го разряда составляют от  $2 \cdot 10^{-3}$  до  $3 \cdot 10^{-3}$  для твердых диэлектриков и от  $2 \cdot 10^{-4}$  до  $3 \cdot 10^{-3}$  для жидких диэлектриков в зависимости от значений относительной диэлектрической проницаемости и частоты.

2.1.3. Образцовые средства измерений 1-го разряда применяют для проверки образцовых средств измерений 2-го разряда и рабочих средств измерений повышенной точности непосредственным сличением и методом прямых измерений.

2.2. Образцовые средства измерений 2-го разряда

2.2.1. В качестве образцовых средств измерений 2-го разряда применяют стандартные образцы относительной диэлектрической проницаемости и образцовые вещества твердых и жидких диэлектриков в диапазоне частот  $1 \cdot 10^3 \div 1 \cdot 10^7$  Гц и в диапазоне значений относительной диэлектрической проницаемости  $1 \div 100$ .

2.2.2. Пределы допускаемой относительной погрешности образцовых средств измерений 2-го разряда составляют от  $6 \cdot 10^{-3}$  до  $1 \cdot 10^{-2}$  для твердых диэлектриков и от  $6 \cdot 10^{-4}$  до  $1 \cdot 10^{-2}$  для жидких диэлектриков в зависимости от значений относительной диэлектрической проницаемости и частоты.

2.2.3. Образцовые средства измерений 2-го разряда применяют для проверки рабочих средств измерений методом прямых измерений.


## 3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют диэлькометры, средства измерений диэлектрической проницаемости повышенной точности, иммерсионные измерители диэлектрической проницаемости, измерительные ячейки с измерителями параметров цепей и прямоотсчетные измерители диэлектрической проницаемости.

3.2. Пределы допускаемой относительной погрешности рабочих средств измерений составляют от  $5 \cdot 10^{-3}$  до  $1 \cdot 10^{-1}$  для твердых диэлектриков и от  $5 \cdot 10^{-4}$  до  $5 \cdot 10^{-2}$  для жидких диэлектриков в зависимости от значений относительной диэлектрической проницаемости, тангенса угла потерь диэлектриков и частоты.

---

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ  
ИЗМЕРЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ  
ПРОНИЦАЕМОСТИ ТВЕРДЫХ И ЖИДКИХ ДИЭЛЕКТРИКОВ  
В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ  $1 \cdot 10^{-4} - 1 \cdot 10^7$  Гц**

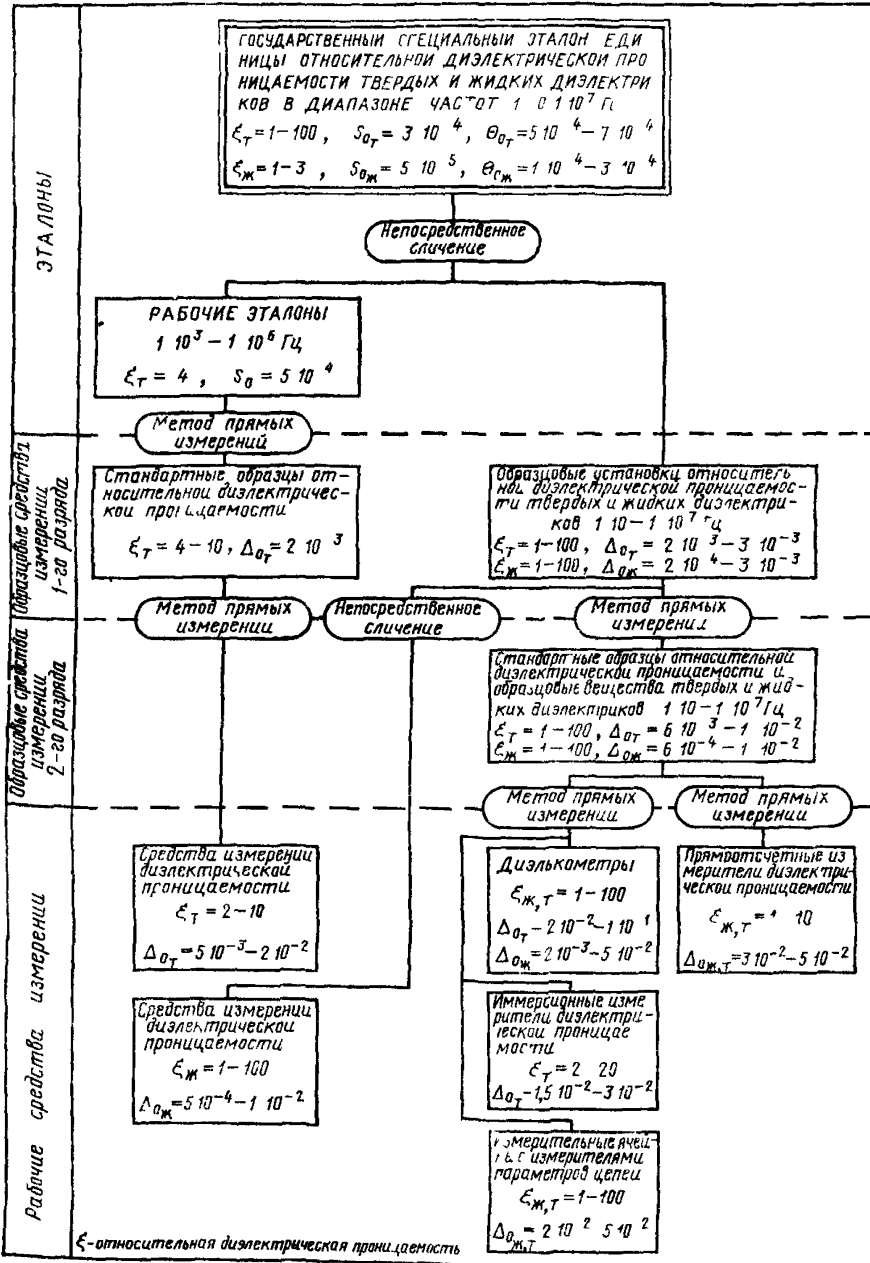

Редактор *Л. А. Бурмистрова*  
Технический редактор *А. Г. Каширин*  
Корректор *В. И. Кануркина*

Сдано в наб. 24.12.80 Подп. к печ. 26.02.81 0,5 п. л. 0,32 уч.-изд. л. Тир. 16000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер., 2,  
Тин. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6, Фак. 59