

ГОСТ 2.728—74

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

---

ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

**ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ  
ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ**

**РЕЗИСТОРЫ, КОНДЕНСАТОРЫ**

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2010

**М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й   С Т А Н Д А Р Т**

Единая система конструкторской документации

**ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ****Резисторы, конденсаторы**Unified system for design documentation. Graphical symbols in diagrams.  
Resistors, capacitorsМКС 01.080.40  
31.040  
31.060**ГОСТ**  
**2.728—74**  
Взамен  
ГОСТ 2.728—68  
ГОСТ 2.729—68  
в части п. 12  
и ГОСТ 2.747—68  
в части подпунктов  
**24, 25 таблицы****Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26 марта 1974 г. № 692**  
дата введения установлена **01.07.75**

1. Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения (обозначения) резисторов и конденсаторов на схемах, выполняемых вручную или автоматизированным способом во всех отраслях промышленности.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 863—78 и СТ СЭВ 864—78.



2. Обозначения резисторов общего применения приведены в табл. 1.


















**Издание официальное****Перепечатка воспрещена**

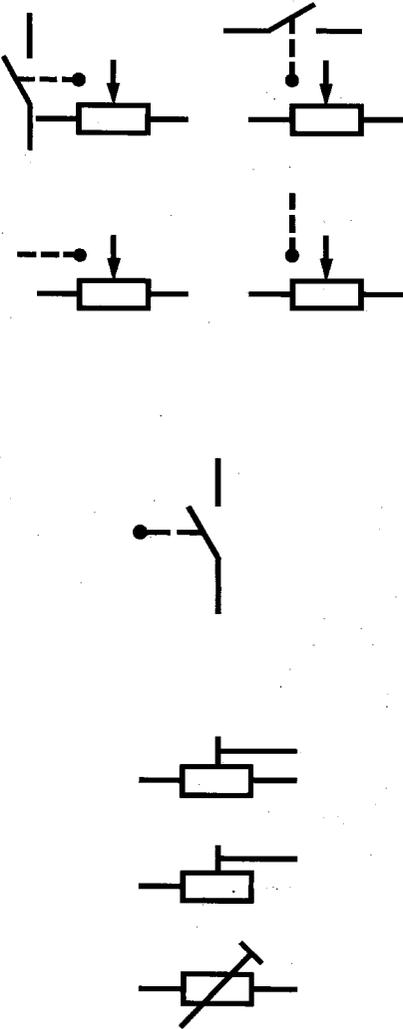
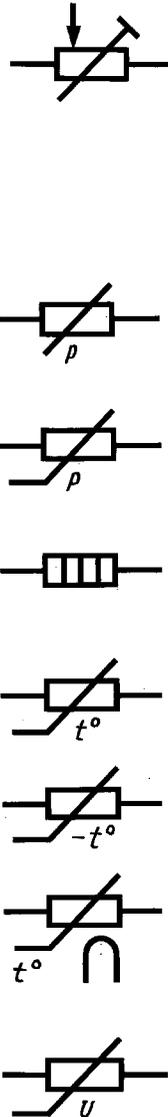
*Издание (апрель 2010 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в августе 1980 г.,  
июле 1991 г. (ИУС № 11—80, 10—91).*

© Издательство стандартов, 1974  
© СТАНДАРТИНФОРМ, 2010

Таблица 1

Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
<p>1. Резистор постоянный</p> <p>Примечание. Если необходимо указать величину номинальной мощности рассеяния резисторов, то для диапазона от 0,05 до 5 В допускается использовать следующие обозначения резисторов, номинальная мощность рассеяния которых равна:</p>		<p>в) с двумя</p>  	
0,05 В		<p>Примечание. Если резистор имеет более двух дополнительных отводов, то допускается длинную сторону обозначения увеличивать, например, резистор с шестью дополнительными отводами</p> 	
0,125 В			
0,25 В			
0,5 В			
1 В			
2 В			
5 В		<p>3. Шунт измерительный</p> <p>Примечание. Линии, изображенные на продолжении коротких сторон прямоугольника, обозначают выводы для включения в измерительную цепь</p>	
2. Резистор постоянный с дополнительными отводами:		<p>4. Резистор переменный</p> <p>Примечания:</p> <p>1. Стрелка обозначает подвижный контакт</p> <p>2. Неиспользуемый вывод допускается не изображать</p>	
а) одним симметричным			
б) одним несимметричным			
		<p>3. Для переменного резистора в реостатном включении допускается использовать следующие обозначения:</p> <p>а) общее обозначение</p>	











Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
б) с нелинейным регулированием		<p>Примечание к пп. 4—7. Если необходимо уточнить характер регулирования, то следует применять обозначения регулирования по ГОСТ 2.721—74; например, резистор переменный:</p> <p>а) с плавным регулированием</p> <p>б) со ступенчатым регулированием</p> <p>Для указания разомкнутой позиции используют обозначение, например, резистор с разомкнутой позицией и ступенчатым регулированием</p> <p>в) с логарифмической характеристикой регулирования</p> <p>г) с обратно логарифмической (экспоненциальной) характеристикой регулирования</p> <p>д) регулируемый с помощью электродвигателя</p>	
5. Резистор переменный с дополнительными отводами			
6. Резистор переменный с несколькими подвижными контактами, например, с двумя:			
а) механически не связанными			
б) механически связанными			
7. Резистор переменный двосенный			
			
			
			
			

Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
<p>8. Резистор переменный с замыкающим контактом, изображенный:</p> <p>а) совмещенно</p> <p>б) разнесенно</p> <p>Примечания:</p> <p>1. Точка указывает положение подвижного контакта резистора, в котором происходит срабатывание замыкающего контакта. При этом замыкание происходит при движении от точки, а размыкание — при движении к точке.</p> <p>2. При разнесенном способе замыкающий контакт следует изображать</p> <p>3. Точку в обозначениях допускается не зачернять</p> <p>9. Резистор подстроечный</p> <p>Примечания:</p> <p>1. Неиспользуемый вывод допускается не изображать</p> <p>2. Для подстроечного резистора в реостатном включении допускается использовать следующее обозначение</p>		<p>10. Резистор переменный с подстройкой</p> <p>Примечание. Приведенному обозначению соответствует следующая эквивалентная схема:</p>  <p>11. Тензорезистор:</p> <p>а) линейный</p> <p>б) нелинейный</p> <p>12. Элемент нагревательный</p> <p>13. Терморезистор:</p> <p>а) прямого подогрева с положительным температурным коэффициентом</p> <p>с отрицательным температурным коэффициентом</p> <p>б) косвенного подогрева</p> <p>14. Варистор</p>	

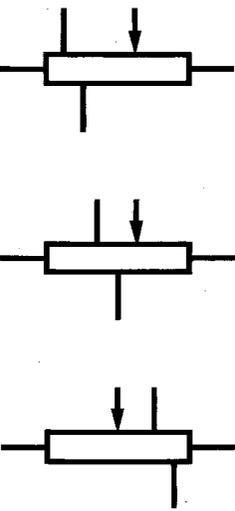
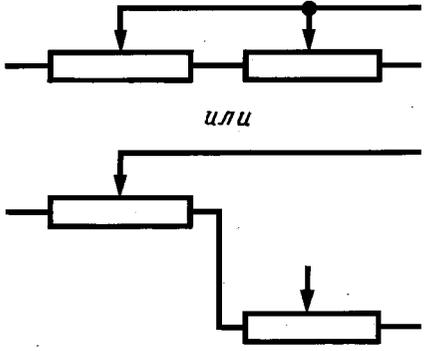
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

3. Обозначения функциональных потенциометров, предназначенных для генерирования нелинейных непериодических функций, приведены в табл. 2.

Т а б л и ц а 2



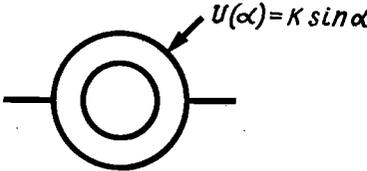





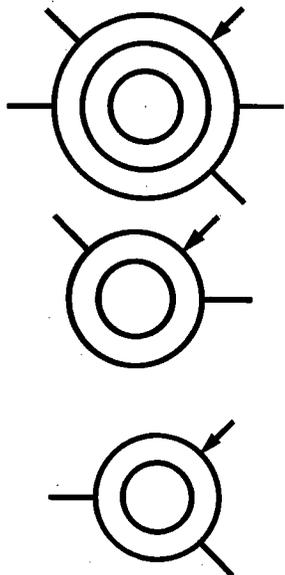
Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
<p>1. Потенциометр функциональный однообмоточный (например, с профилированным каркасом)</p> <p><i>Примечание.</i> Около изображения подвижного контакта допускается записывать аналитическое выражение для генерируемой функции, например, потенциометр для генерирования квадратичной зависимости</p> <p>2. Потенциометр функциональный однообмоточный с несколькими дополнительными отводами, например, с тремя</p> <p><i>Примечания:</i></p> <p>1. Линии, изображающие дополнительные отводы, должны делить длинную сторону обозначения на отрезки, приблизительно пропорциональные линейным (или угловым) размерам соответствующих участков потенциометра</p> <p>2. Линия, изображающая подвижный контакт, должна занимать промежуточное положение относительно линий дополнительных отводов</p>	   <p style="text-align: center;">или</p> 	<p>3. Потенциометр функциональный многообмоточный, например, двухобмоточный, изображенный:</p> <p>а) совмещенно</p>  <p>б) разнесенно</p>  <p><i>Примечание.</i> Предполагается, что многообмоточный функциональный потенциометр конструктивно выполнен таким образом, что все обмотки находятся на общем каркасе, а подвижный контакт электрически контактирует одновременно со всеми обмотками</p> <p>4. Потенциометр функциональный многообмоточный, например, трехобмоточный с двумя дополнительными отводами от каждой обмотки, изображенный:</p> <p>а) совмещенно</p> 	  

Продолжение табл. 2

Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
б) разнесенно		<p>Примечание к пп. 3 и 4. При разнесенном изображении применяют следующие условности:</p> <p>а) подвижный контакт следует показывать на обозначении каждой обмотки потенциометра;</p> <p>б) линии механической связи между обозначениями подвижных контактов не изображают;</p> <p>в) линию электрической связи, изображающую цепь подвижного контакта, допускается изображать только на одной из обмоток, например, двухобмоточный потенциометр с последовательно соединенными обмотками</p>	

Примечание. Обозначения, установленные в табл. 2, следует применять для потенциометров, у которых подвижный контакт перемещается между двумя фиксированными (начальным и конечным) положениями. При этом конструктивное исполнение потенциометра может быть любым: линейным, кольцевым или спиральным (многооборотные потенциометры).

4. Обозначения функциональных кольцевых замкнутых потенциометров, предназначенных для циклического генерирования нелинейных функций, приведены в табл. 3.







Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
<p>1. Потенциометр функциональный кольцевой замкнутый однообмоточный (например, с профилированным каркасом) с одним подвижным контактом и двумя отводами</p>		<p>Примечание. На изолированном участке электрический контакт между обмоткой и подвижным контактом отсутствует</p>	
<p>Примечание. Около изображения подвижного контакта допускается записывать аналитическое выражение для генерируемой функции, например, синусный потенциометр</p>		<p>4. Потенциометр функциональный кольцевой замкнутый однообмоточный с короткозамкнутым участком</p>	
<p>2. Потенциометр функциональный кольцевой замкнутый однообмоточный с несколькими подвижными контактами, например, с тремя:</p>		<p>Примечания:</p> <p>1. На короткозамкнутом участке потенциометра сопротивление равно нулю.</p> <p>2. Кольцевой сектор, соответствующий короткозамкнутому участку, допускается не зачернять</p>	<p>Примечания:</p> <p>1. На короткозамкнутом участке потенциометра сопротивление равно нулю.</p> <p>2. Кольцевой сектор, соответствующий короткозамкнутому участку, допускается не зачернять</p>
<p>а) механически не связанными</p>		<p>5. Потенциометр функциональный кольцевой замкнутый многообмоточный, например, двухобмоточный с двумя отводами от каждой обмотки, изображенный:</p>	<p>5. Потенциометр функциональный кольцевой замкнутый многообмоточный, например, двухобмоточный с двумя отводами от каждой обмотки, изображенный:</p>
<p>б) механически связанными</p>		<p>а) совмещенно</p>	<p>а) совмещенно</p>
<p>3. Потенциометр функциональный кольцевой замкнутый однообмоточный с изолированным участком</p>		<p>б) разнесенно</p>	<p>б) разнесенно</p>
		<p>Примечания:</p> <p>1. Предполагается, что многообмоточный функциональный потенциометр конструктивно выполнен таким образом, что все обмотки находятся на общем каркасе, а подвижный контакт электрически контактирует одновременно со всеми обмотками.</p> <p>2. При разнесенном изображении действуют условия, установленные в примечании к пп. 3 и 4 табл. 2</p>	

Примечание. Все угловые размеры в обозначениях (углы между линиями отводов, между подвижными механически связанными контактами, размеры и расположение секторов изолированных или короткозамкнутых участков) должны быть приблизительно равны соответствующим угловым размерам в конструкции потенциометров.

5. Обозначения конденсаторов приведены в табл. 4.

Таблица 4

Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
1. Конденсатор постоянной емкости		4. Конденсатор проходной	
Примечание. Для указания поляризованного конденсатора используют обозначение		Примечание. Дуга обозначает наружную обкладку конденсатора (корпус)	
1а. Конденсатор постоянной емкости с обозначенным внешним электродом		Допускается использовать обозначение	
2. Конденсатор электролитический:		5. Конденсатор опорный. Нижняя обкладка соединена с корпусом (шасси) прибора	
а) поляризованный		6. Конденсатор с последовательным собственным резистором	
б) неполяризованный		7. Конденсатор в экранирующем корпусе:	
Примечание. Знак «+» допускается опускать, если это не приведет к неправильному пониманию схемы		а) с одной обкладкой, соединенной с корпусом	
3. Конденсатор постоянной емкости с тремя выводами (двухсекционный), изображенный:		б) с выводом от корпуса	
а) совмещенно		8. Конденсатор переменной емкости	
б) разнесенно			

Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
9. Конденсатор переменной емкости многосекционный, например, трехсекционный		13. Фазовращатель емкостный	
10. Конденсатор подстроечный		14. Конденсатор широкополосный	
11. Конденсатор дифференциальный		15. Конденсатор помехоподавляющий	
<p>43</p> <p>11а. Конденсатор переменной емкости двухстаторный (в каждом положении подвижного электрода <math>C = C</math>)</p>			
<p>Примечание к пп. 8—11а. Если необходимо указать подвижную обкладку (ротор), то ее следует изображать в виде дуги, например</p>			
12. Вариконд			

(Измененная редакция, Изм. № 1).

6. Условные графические обозначения резисторов и конденсаторов для схем, выполнение которых при помощи печатающих устройств ЭВМ установлено стандартами Единой системы конструкторской документации, приведены в табл. 5.

Т а б л и ц а 5

Наименование	Обозначение	Отпечатанное обозначение	Наименование	Обозначение	Отпечатанное обозначение
1. Резистор постоянный, изображенный: а) в горизонтальной цепи		*** ---*R*--- ***	б) в вертикальной цепи		*** ---*R*--- ***
	б) в вертикальной цепи				
2. Конденсатор постоянной емкости, изображенный: а) в горизонтальной цепи		*** ---*C*--- ***	3. Конденсатор электролитический поляризованный, изображенный: а) в горизонтальной цепи		*** ---*C*--- ***
	б) в вертикальной цепи				
			б) в вертикальной цепи		*** ---*C*--- ***

44











П р и м е ч а н и е. Линии электрической связи — по ГОСТ 2.721—74.


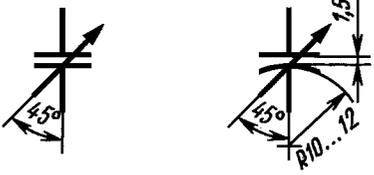
(Измененная редакция, Изм. № 2).

7. Размеры условных графических обозначений приведены в табл. 6.

Все геометрические элементы условных графических обозначений следует выполнять линиями той же толщины, что и линии электрической связи.

Таблица 6

Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
1. Резистор постоянный		6. Потенциометр функциональный	
2. Резистор постоянный с дополнительными отводами:		7. Потенциометр функциональный кольцевой замкнутый:	
а) одним		а) однообмоточный	
б) с двумя		б) многообмоточный, например, двухобмоточный	
3. Резистор переменный			
4. Резистор переменный с двумя подвижными контактами		8. Потенциометр функциональный кольцевой замкнутый с изолированным участком	
5. Резистор подстроечный		9. Конденсатор постоянной емкости	

Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
10. Конденсатор электролитический		12. Конденсатор переменной емкости	
11. Конденсатор опорный		13. Конденсатор проходной	