


| | | |
|-----------------------|---|--|
| СССР | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ | СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.152.I-8 Вып. I УДК 69.026.4 |
| ЦИТП | ПЛОЩАДКИ ЛЕСТНИЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ К ПЛОСКИМ МАРШАМ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 2,8 М | МЖГИ |
| НОЯБРЬ 1984 | | На I листе На 2 страницах Страница I |

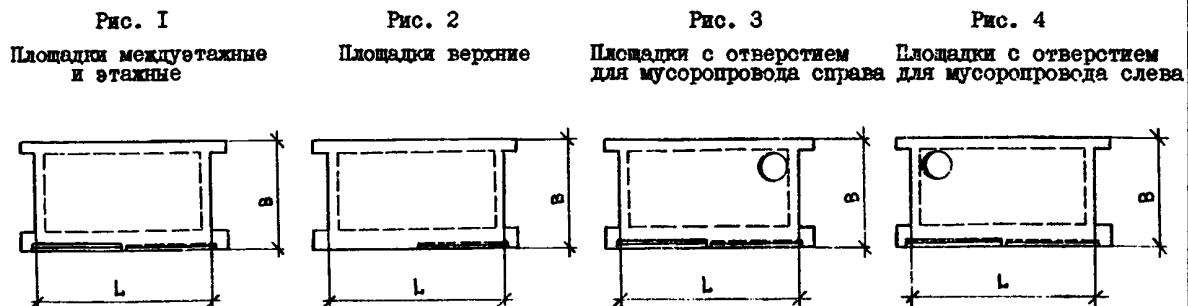

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Бетон тяжелый марки 200
 Бетон декоративный марки 200
 Рабочая арматура - из стали класса А-III диаметрами 6...12 мм и класса Вр-I диаметрами 4 и 5 мм.
 Распределительная и поперечная арматура - из стали класса Вр-I диаметром 4 мм.
 Площадки армированы арматурными олоками

НОМЕНКЛАТУРА ПЛОЩАДОК

| Рис. | Марка | Размеры, мм | | Площадь, м ² | Показатели расхода материалов | | | | | | Масса, кг |
|------|----------------|-------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------|-------------|------|-------------------|------|-----------|
| | | | | | Бетон, м ³ | | Сталь, кг | | | | |
| | | | | | конструктивный | декоративный | натуральная | | привед. к кл. А-I | | |
| | | на изделие | на 1 м ² площади | на изделие | на 1 м ² площади | | | | | | |
| I | 2ЛП 22.12-4-к | 2200 | 1300 | 2,86 | 0,36 | 0,054 | 16,27 | 5,69 | 22,7 | 7,94 | 1035 |
| I | 2ЛП 22.15-4-к | 2200 | 1600 | 3,52 | 0,413 | 0,067 | 18,33 | 5,21 | 25,71 | 7,3 | 1200 |
| I | 2ЛП 22.18-4-к | 2200 | 1900 | 4,18 | 0,467 | 0,08 | 20,52 | 4,91 | 28,87 | 6,91 | 1370 |
| 2 | 2ЛП 22.12в-4-к | 2200 | 1300 | 2,86 | 0,367 | 0,056 | 16,27 | 5,69 | 22,7 | 7,94 | 1060 |
| 2 | 2ЛП 22.15в-4-к | 2200 | 1600 | 3,52 | 0,42 | 0,069 | 18,33 | 5,21 | 25,71 | 7,3 | 1220 |
| 2 | 2ЛП 22.18в-4-к | 2200 | 1900 | 4,18 | 0,474 | 0,082 | 20,52 | 4,91 | 28,87 | 6,91 | 1390 |
| I | 2ЛП 25.12-4-к | 2500 | 1300 | 3,25 | 0,402 | 0,062 | 18,66 | 5,74 | 26,17 | 8,05 | 1160 |
| I | 2ЛП 25.15-4-к | 2500 | 1600 | 4,0 | 0,462 | 0,076 | 22,13 | 5,53 | 31,16 | 7,79 | 1345 |
| I | 2ЛП 25.18-4-к | 2500 | 1900 | 4,75 | 0,521 | 0,092 | 25,46 | 5,36 | 35,94 | 7,57 | 1530 |
| 2 | 2ЛП 25.12в-4-к | 2500 | 1300 | 3,25 | 0,41 | 0,064 | 18,66 | 5,74 | 26,17 | 8,05 | 1185 |
| 2 | 2ЛП 25.15в-4-к | 2500 | 1600 | 4,0 | 0,47 | 0,079 | 22,13 | 5,53 | 31,16 | 7,79 | 1370 |
| 2 | 2ЛП 25.18в-4-к | 2500 | 1900 | 4,75 | 0,529 | 0,094 | 25,46 | 5,36 | 35,94 | 7,57 | 1560 |

