



<p><b>СССР</b></p>	<p>СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ                  ЧАСТЬ 3                  ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ                  ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ</p>	<p>СТРОИТЕЛЬНЫЕ                  КОНСТРУКЦИИ                  И ИЗДЕЛИЯ                  Серия I.137.1-8                  Вып. I                  УДК 691-413:69.025-2</p>
<p><b>ЦИТП</b></p>	<p>ПЛИТЫ ЛОДЖИЙ                  ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ                  ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ</p>	<p><b>МЖФИ</b></p>
<p>ИЮЛЬ  <b>1985</b></p>		<p>На I листе                  На 2 страницах                  Страница I</p>

**ПЛИТЫ ЛОДЖИЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ**

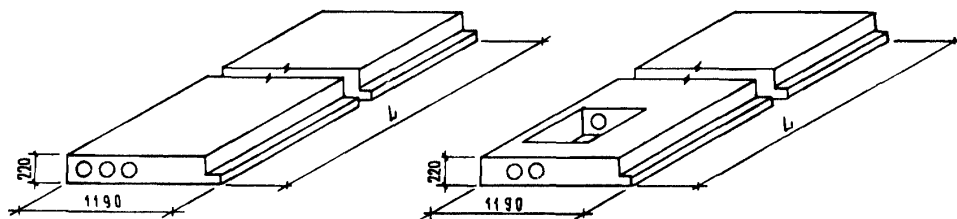

**ПЛИТЫ ЛОДЖИЙ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ**

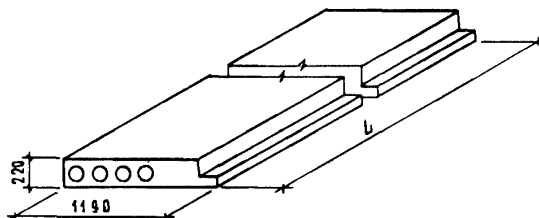

**D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

Плиты лоджий запроектированы в соответствии с требованиями ГОСТ 25697-83  
 Бетон - тяжелый марки М300 (для плит длиной 6280 и 5080 мм) и марки М200 (для плит  
 длиной 3880 и 2980 мм), ГОСТ 18105.5-80

Плиты длиной 6280 и 5080 мм армируются напрягаемыми стержнями из арматуры класса А-IV,  
 ГОСТ 5781-82, диаметром 12...18 мм (метод натяжения - электротермический); плиты дли-  
 ной 3880 и 2980 мм - плоскими сетками и каркасами с рабочей арматурой из стали класса  
 А-III, ГОСТ 5781-82, диаметром 6...12 мм, прочая арматура плит - из стали класса Вр-I,  
 ГОСТ 5781-82

Монтажные петли - из арматуры класса А-I, ГОСТ 5781-82

**НОМЕНКЛАТУРА ПЛИТ ЛОДЖИЙ**

Марка плиты	Длина L, мм	Расход матер.		Масса, кг	Марка плиты	Длина L, мм	Расход матер.		Масса, кг
		бетон, м <sup>3</sup>	сталь, кг				бетон, м <sup>3</sup>	сталь, кг	
ПЛП63.12-А1У	6280	1,14	79,82	2845	ПЛП63.12-А1У-а	6280	1,15	79,82	2865
ПЛП51.12-А1У	5080	0,92	56,85	2305	ПЛП51.12-А1У-а	5080	0,93	56,85	2325
ПЛП63.12пр-А1У	6280	1,22	83,57	3065	ПЛП63.12пр-А1У-а	6280	1,23	83,57	3078
ПЛП63.12л-А1У	6280	1,22	83,57	3065	ПЛП63.12л-А1У-а	6280	1,23	83,57	3078
ПЛП51.12пр-А1У	5080	0,98	57,67	2465	ПЛП51.12пр-А1У-а	5080	0,99	57,67	2478
ПЛП51.12л-А1У	5080	0,98	57,67	2465	ПЛП51.12л-А1У-а	5080	0,99	57,67	2478
ПЛП39.12	3880	0,63	31,17	1580	ПЛП39.12-а	3880	0,64	31,17	1600
ПЛП30.12	2980	0,49	18,86	1220	ПЛП30.12-а	2980	0,50	18,86	1240

ПЛИТЫ ЛОДЖИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
КОНСТРУКЦИИ  
И ИЗДЕЛИЯ  
Серия I.I37.I-8  
Вып. IЛист I  
Страница 2

## С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Плиты лоджий предназначены для применения в жилых зданиях со стенами из кирпича и кирпичным ограждением лоджий, строящихся в условиях II и III климатических районов и IV климатического подрайона  
Глубина опирания плит - не менее 90 мм

С2БЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия: ПЛП63.12-А1У-а

ПЛП - плита лоджии плоская многопустотная балочная

63 - длина 6280 мм

12 - ширина 1190 мм

А1У - класс напрягаемой арматуры

а - плита лоджии с торцами заделываемыми бетонными вкладышами

Для плит с эвакуационными люками в марку добавляют строчные буквы: "пр" - при правом исполнении плиты (ПЛП63.12пр-А1У-а), "л" - при левом исполнении плиты (ПЛП63.12л-А1У-а)

Настоящий выпуск разработан взамен вып. I и 2 серии I.I37-I

## В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I. Предварительно напряженные плиты длиной 6280 и 5080 мм и шириной 1190 мм, армированные стержнями из стали класса А-1У, и плиты длиной 3880 мм и 2980 мм и шириной 1190 мм, армированные сетками с рабочей арматурой из стали класса А-III, для зданий со стенами из кирпича и с кирпичным ограждением лоджий. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 66 форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП жилища, 127434, Москва, И-434, Дмитровское шоссе, 9, корп. "Б"

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ утверждены Госгражданстроем, приказ от 02.04.85 № 89  
введены в действие с 30 апреля 1985 г.

В7КА ПОСТАВЩИК ЦИТП, 125878, Москва, А-445, ул. Смольная, 22

Инв. № 20461

Катал.л. № 051746