

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
ПРОФИЛЕЙ AFT_{np}
ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ, ДОСТУП К ФАЙЛАМ
И УПРАВЛЕНИЕ ФАЙЛАМИ

**Часть 5. AFT22 — УСЛУГИ ДОСТУПА
К ПОЗИЦИОННЫМ (ПЛОСКИМ) ФАЙЛАМ**

Издание официальное

БЗ 10—93/645

ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Московским научно-исследовательским центром (МНИЦ), Всероссийским научно-исследовательским институтом стандартизации (ВНИИСтандарт) Госстандарта России и Российским научно-исследовательским институтом информационных технологий и систем автоматизированного проектирования (РосНИИ ИТиАП)

ВНЕСЕН Комитетом при Президенте Российской Федерации по политике информатизации

ПОДГОТОВЛЕН Техническим комитетом по стандартизации (ТК 22) «Информационная технология»

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 22.12.94 № 340

3 Настоящий стандарт содержит полный аутентичный текст международного стандарта ИСО/МЭК МФС 10607—5—91 «Информационная технология. Международный функциональный стандарт профилей АFTпп. Передача файлов, доступ к файлам и управление файлами. Часть 5. АFT22 — Услуги доступа к позиционным (плоским) файлам»

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

© Издательство стандартов, 1995

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Введение | I |
| 1 Область применения | 3 |
| 2 Нормативные ссылки | 6 |
| 3 Определения | 7 |
| 4 Сокращения | 8 |
| 5 Соответствие | 9 |
| 6 Виртуальный накопитель файлов | 12 |
| 7 Протокол файлов | 16 |
| Приложение А Список требований ЗСФС для настоящего стандарта (AFT22) | 53 |
| Приложение В Поправки | |

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий функциональный стандарт (ФС) определен в контексте функциональной стандартизации в соответствии с принципами, определенными в ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 10000, «Основы и таксономия функциональных стандартов» (части 1 и 2). Контекст функциональной стандартизации — это одна из частей общей сферы деятельности в области информационной технологии (ИТ), охватывающей базовые стандарты, профили и механизмы регистрации. Профиль определяет комбинацию базовых стандартов, которые в совокупности выполняют конкретную четко определенную функцию ИТ. Профили стандартизуют использование факультативных возможностей и других вариантов в базовых стандартах и обеспечивают основу для разработки унифицированных международно признанных системных тестов.

Одна из наиболее важных ролей ФС состоит в том, чтобы стать основой разработки (другими организациями кроме ИСО и МЭК) общепризнанных тестов и центров тестирования. ФС разрабатываются не просто для узаконивания конкретного набора базовых стандартов и факультативных возможностей, но и для того, чтобы способствовать взаимодействию открытых систем. Разработка и широкая приемлемость тестов, основанных на настоящем и других ФС, критически важна для успешного достижения этой цели.

Настоящий стандарт эквивалентен ИСО/МЭК МФС 10607—5, который разработан в тесном сотрудничестве с группами экспертов по ПДУФ трех международных рабочих групп по ВОС: Секцией реализаторов ВОС (OIW), Европейской секцией открытых систем (EWOS) и секцией Азии—Океании (AOW). ИСО/МЭК МФС 10607—5 согласован с этими секциями и в конечном счете ратифицирован пленарными ассамблеями этих секций.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Информационная технология

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПРОФИЛЕЙ AFTnn

ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ, ДОСТУП К ФАЙЛАМ И УПРАВЛЕНИЕ ФАЙЛАМИ

Часть 5. AFT22 — Услуги доступа к позиционным (плоским) файлам

Information technology International standardized profiles AFTnn.

File transfer, access and management.

Part 5. AFT22 — positional file access service (flat)

Дата введения 1996—01—01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Общие положения

Настоящий стандарт определяет доступ к файлам между накопителями файлов двух оконечных систем с использованием услуг транспортного уровня в режиме-с-установлением-соединения с целью обеспечения взаимосвязи. Одна оконечная система действует в роли инициатора и запрашивает доступ к файлу, а другая — в роли ответчика и обеспечивает доступ к файлу в виртуальном накопителе файлов.

Эти комбинации ролей и взаимодействие систем показаны в таблице 1.

Таблица 1 — Взаимодействующие конфигурации

| | | Инициатор | | Ответчик | |
|-----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | | Передающий | Принимающий | Передающий | Принимающий |
| Инициатор | Передающий | | | | + |
| | Принимающий | | | + | |
| Ответчик | Передающий | | + | | |
| | Принимающий | + | | | |

Доступ обеспечивается для файлов с неструктурированным, плоским или случайным набором ограничений на доступ и содержащих двоичные или позначные данные.

Настоящий стандарт определяет реализацию, которая обеспечивает передачу файлов и доступ к файлам, т. е. возможности

а) читать блоки данных доступа к файлам (БДДФ), идентифицируемые именем узла, номером узла или позицией (в зависимости от набора ограничений и типа документа);

б) осуществлять записи (замену и/или расширения и/или вставку в зависимости от набора ограничений и типа документа) в файл и

в) осуществлять размещения и стирания файла;

а также факультативно

а) создавать и удалять файл и

б) читать атрибуты файла.

Группирование действий не является обязательным. Следовательно, перечисленные выше действия могут быть выполнены по отдельности, но могут быть также выполнены и групповые действия с файлами в заданном режиме.

Настоящий стандарт определяет, каким образом следует использовать прикладной стандарт по ПДУФ для выполнения перечисленных выше функций. В нем не определяются общие системные возможности. В частности, система может обрабатывать данный профиль и одновременно участвовать в других взаимосвязях. В настоящей части определяются только те требования, которые необходимы исключительно для определенного протокола.

В настоящем стандарте описываются действия и атрибуты виртуального накопителя файлов, а также услуги, предоставляемые поставщиком услуг их пользователю, вместе с необходимым обменом данными между инициатором и ответчиком.

1.2 Место в таксономии

Настоящий стандарт идентифицируется в ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 10000—2 как «AFT22 — услуги доступа к позиционным (плоским) файлам».

Он может быть объединен с любым профилем Т (см. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 10000), определяющим услуги транспортного уровня в режиме-с-установлением-соединения.

1.3 Сценарий

Используемая модель представляет собой одну из двух систем, устанавливающих ассоциацию и доступ к файлам в виртуальном накопителе файлов, как показано на рисунке 1.

Требования настоящего стандарта относятся к двойным линиям на рисунке 1. Преобразования между виртуальным накопителем файлов и реальным накопителем файлов, а также система административного управления локальными данными не входят в предмет рассмотрения настоящего стандарта.

Настоящий стандарт определяет выбор конкретных факультативных возможностей виртуального накопителя файлов, услуг файлов и протокола. Необходимые функции поддерживающего протокольного стека СЭУА, уровня представления и сеансового уровня определены в ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10607—1 (см. также таблицу 2).

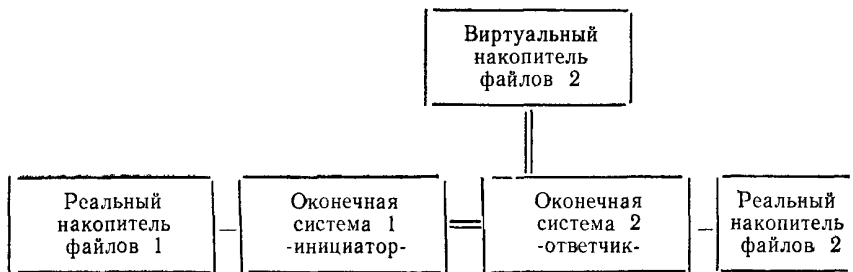


Рисунок 1 — Доступ к файлам между двумя оконечными системами

Виды документов, наборы ограничений и синтаксисы, на которые даются ссылки в настоящем стандарте, определены в ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10607—2 и в ИСО/МЭК МФС 10607—2/Изм1.

Таблица 2 — СТЕК профилей

| | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Прикладной уровень | ГОСТ Р 34 980 ГОСТ Р 34 982 |
| Уровень представления | ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824, ГОСТ Р ИСО/МЭК 8825, ГОСТ 34 972 |
| Сеансовый уровень | ИСО 8327 |

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 27463—87 (ИСО 646—83) Обработка информации. Набор 7-битных кодированных знаков ИСО для обмена информацией

ГОСТ Р 34.303—92 (ИСО 4873—86) Информационная технология. 8-битный код ИСО для обмена информацией. Структура и правила использования

ГОСТ 34.301—91 (ИСО 6429—88) Информационная технология. Управляющие функции для наборов 7- и 8-битных кодированных знаков, предназначенных для устройств отображения знаков

ИСО 6937—2—83*) Обработка информации. Наборы кодированных знаков для передачи текста. Часть 2. Графические знаки латинского и нелатинского алфавитов

ИСО 8327—87*) Системы обработки информации. Взаимосвязь открытых систем. Спецификация базового протокола сеансового уровня в режиме с установлением соединения

ИСО 8327—87/Доп.2*) Системы обработки информации. Взаимосвязь открытых систем. Спецификация базового протокола сеансового уровня в режиме с установлением соединения. Дополнение 2. Включение данных пользователя неограниченного размера, ИСО/МЭК СТК1/ПК21 N 2494

ГОСТ Р 34.980.1—92 (ИСО 8571—1—88) Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Передача файлов, доступ к файлам и управление файлами. Часть 1. Общее введение

ГОСТ Р 34.980.2—92 (ИСО 8571—2—88) Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Передача файлов, доступ к файлам и управление файлами. Часть 2. Определение виртуального накопителя файлов

ГОСТ Р 34.1980.3—92 (ИСО 8571—3—88) Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Передача файлов, доступ к файлам и управление файлами. Часть 3. Определение услуг файлов

ГОСТ Р 34.1980.4—93 (ИСО 8571—4—88) Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Передача файлов, доступ к файлам и управление файлами. Часть 4. Спецификация протокола файлов

ИСО/МЭК 8571—5—90*) Системы обработки информации. Взаимосвязь открытых систем. Передача файлов, доступ к файлам и управление файлами. Часть 5. Форма заявки о соответствии реализации протоколу

ГОСТ Р 34.982—92 (ИСО 8650—88) Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Спецификация протокола для сервисного элемента управления ассоциацией

ГОСТ 34.972—91 (ИСО 8823—88) Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Спецификация протокола уровня представления в режиме с установлением соединения

* До прямого применения данного документа в качестве государственного стандарта Российской Федерации, он может быть получен во ВНИИКИ Государства России.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824—93 Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Спецификация абстрактно-синтаксической нотации версии один (АСН. 1)

ГОСТ Р ИСО/МЭК 8825—93 Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Спецификация базовых правил кодирования абстрактно-синтаксической нотации версии один (АСН. 1)

ИСО 8859—1—87*) Обработка информации. Наборы 8-битных однобайтовых кодированных графических знаков. Часть 1. Латинский алфавит N1

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 10000—1—93 Информационная технология. Основы и таксономия функциональных стандартов. Часть 1. Основы

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 10000—2—93 Информационная технология. Основы и таксономия функциональных стандартов. Часть 2. Таксономия профилей

ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10607—1—94 Информационная технология. Функциональный стандарт профилей АFTпп. Передача файлов, доступ к файлам и управление файлами. Часть 1. Спецификация протоколов СЭУА, уровня представления и сеансового уровня для использования протоколами ПДУФ

ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10607—2—94 Информационная технология. Функциональный стандарт профилей АFTпп. Передача файлов, доступ к файлам и управление файлами. Часть 2. Определение типов документов, наборов ограничений и синтаксисов

ИСО/МЭК МФС 10607—2/Изм.1—91*) Информационная технология. Международный функциональный стандарт профилей АFTпп. Передача файлов, доступ к файлам и управление файлами. Часть 2. Определение типов документов, наборов ограничений и синтаксисов. Изменение 1. Дополнительные определения

ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10607—3—94 Информационная технология. Функциональный стандарт профилей АFTпп. Передача файлов, доступ к файлам и управление файлами. Часть 3. АFT11 — услуги передачи простых файлов (неструктурированных)

ИСО/МЭК МФС 10607—4—91*) Информационная технология. Международный функциональный стандарт профилей АFTпп. Передача файлов, доступ к файлам и управление файлами. Часть 4. АFT12 — услуги передачи позиционных файлов (плоских)

ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10607—6—94 Информационная технология. Функциональный стандарт профилей АFTпп. Передача файлов, доступ к файлам и управление файлами. Часть 6. АFT3 — услуги административного управления файлами

* До прямого применения данного документа в качестве государственного стандарта Российской Федерации, он может быть получен во ВНИИКИ Госстандарта России.

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применяются приводимые ниже определения.

Термины, используемые в настоящем стандарте, определены в базовых стандартах, на которые даются ссылки.

Кроме того, здесь даны определения следующим терминам.

3.1 Общее понятие

Взаимодействие — способность к совместным действиям для достижения цели инициатора.

3.2 Степень обеспечения

Для идентификации степени обеспечения протокольных возможностей в настоящем стандарте определена следующая терминология.

3.2.1 Обеспечивается; о — любая возможность, обозначенная буквой «о», в базовом стандарте является обязательной или факультативной. Такая возможность должна обеспечиваться, т. е. ее синтаксис и процедуры должны быть реализованы в соответствии с базовым стандартом либо в настоящем стандарте во всех реализациях, претендующих на соответствие настоящему стандарту.

Однако не требуется, чтобы такая возможность использовалась во всех сеансах обмена данными, если только это не оговорено требованием базового стандарта или в другом месте настоящего стандарта.

Для полностью обеспечиваемых атрибутов это означает, что должен быть обеспечен, по меньшей мере, минимальный диапазон значений атрибутов в соответствии с ГОСТ Р 34.980.2, если только в настоящем стандарте не указано иное.

Примечания

1 Для тех возможностей, которые указаны как факультативные в базовых стандартах, претендующие на соответствие реализации должны быть способны взаимодействовать с другими реализациями, не обеспечивающими таких возможностей.

2 Обеспечение возможности может быть условным в зависимости от обеспечения того класса возможностей, к которому она относится, например, атрибут в группе атрибутов, параметр в ПБД, ПБД в функциональном модуле.

3.2.2 Факультативно обеспечиваемое; ф — любая возможность, обозначаемая «ф», обеспечивается в реализации по усмотрению ее разработчика.

Если для реализации выбрана группа атрибутов с уровнем обеспечения «ф», то все атрибуты этой группы, классифицируемые как «о», должны обеспечиваться.

Если какой-либо параметр обеспечивается факультативно, то синтаксис должен обеспечиваться, но реализация процедур осуществляется по усмотрению разработчика.

При приеме факультативного параметра, который не является предметом соглашений и не обеспечивается получателем, этот получатель должен, по меньшей мере, сообщить отправителю диагностическую информацию, но взаимодействие не должно нарушаться.

3.2.3 Условно обеспечиваемая; у — любая возможность, обозначенная «у», должна обеспечиваться при соблюдении условий, определенных в настоящем стандарте. Если эти условия отсутствуют, то обеспечение данной возможности не входит в предмет рассмотрения настоящего стандарта.

3.2.4 Исключенная; и — любая возможность, обозначенная «и», исключается из настоящего стандарта, т. е. не должна реализовываться.

3.2.5 Не рассматривается; н/р — любая возможность, обозначенная «н/р», не входит в предмет рассмотрения настоящего стандарта, т. е. может быть проигнорирована и, следовательно, она не может быть предметом аттестационного тестирования ФС. Однако синтаксис всех параметров обеспечиваемых ПБД должен быть реализован, даже если процедуры не реализованы (т. е. получатель должен быть способен декодировать ПБД).

3.2.6 Не используется; — — любая возможность, обозначенная знаком «—», не определяется в том контексте, где она упоминается, например, параметр, который не является частью соответствующего ПБД. Наличие возможностей, которые «не используются», обусловлено, главным образом, форматом страниц в списке требований ЗСРФС.

4 СОКРАЩЕНИЯ

- БДДФ — блок данных доступа к файлам.
 ВК — возврат каретки.
 ВОС — взаимосвязь открытых систем.
 ЗСРП — заявка о соответствии реализации протоколу.
 ЗСФС — заявка о соответствии реализации ФС.
 МСВ — международная справочная версия.
 МТК5 — международный телеграфный код N5.
 ФС — функциональный стандарт.
 ПБД — протокольный блок данных.
 ПБДФ — протокольный блок данных файлов.
 ПДУФ — передача файлов, доступ к файлам и управление файлами.
 ПУИ — протокольная управляющая информация.
 ПС — перевод строки.
 СЭУА — сервисный элемент управления ассоциацией.

AFT — подкласс профилей: передача файлов, доступ к файлам и управление файлами.

Определения и сокращения, используемые в приложении А настоящего стандарта, определены в ГОСТ Р 34.980 (части 1—4).

Степень обеспечения протокольных возможностей:

- о — обеспечивается обязательно;
- ф — обеспечивается факультативно;
- у — обеспечивается условно;
- и — исключено;
- н/р — не входит в предмет рассмотрения;
- — не используется.

5 СООТВЕТСТВИЕ

Настоящий стандарт устанавливает требования к взаимодействию реализаций. Заявка о соответствии настоящему стандарту — это заявка о том, что все требования соответствующих базовых стандартов, а также требования последующих разделов и приложения А настоящего стандарта удовлетворены. В приложении А устанавливаются взаимоотношения между требованиями настоящего стандарта и требованиями базовых стандартов.

5.1 Констатация соответствия

Для каждой реализации, претендующей на соответствие настоящему стандарту, должна быть составлена ЗСРП, указывающая, обеспечивается или не обеспечивается каждая факультативная возможность, идентифицируемая в настоящем стандарте.

5.2 Соответствие ПДУФ

Настоящий стандарт определяет факультативные возможности или их наборы таким образом, что аттестованная реализация будет удовлетворять требованиям к соответствию ГОСТ Р 34.980.

В настоящий стандарт входят некоторые дополнительные требования, помимо установленных в ГОСТ Р 34.980.2, которые сводят к минимуму диапазон значений обеспечиваемых атрибутов (согласно приложению А).

Для реализаций, соответствующих настоящему стандарту, должно быть указано, выполняют ли они роль инициатора или ответчика. Они должны обеспечивать все обязательные «о» возможности, определенные в приложении А, если только они не являются частью нереализованных факультативных возможностей. Должно быть указано, какие из факультативно обеспечиваемых возможностей реализованы.

6 ВИРТУАЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ ФАЙЛОВ

Для того чтобы реализации, соответствующие настоящему стандарту, могли взаимодействовать, виртуальный накопитель ограничивается неструктурированными плоскими файлами со случайным доступом.

Обеспечение характеристик файлов и накопителя файлов, действий над файлами, групп атрибутов и самих атрибутов определено в приложении А.

6.1 Имена файлов

Помимо определенных в ГОСТ Р 34.980.2 минимальных требований к соответствию, должны быть определены имена файлов в соглашениях по присвоению имен соответствующей реализации ПДУФ. Вопрос о необходимости обеспечивать дополнительное преобразование файлов в реальное имя файла накопителя файлов является частным для ответчика ПДУФ данной реализации.

Ответчик не должен требовать, чтобы инициатор использовал групповой компонент имен файла СтрокаГрафическихЗнаков. На вопросы об использовании однокомпонентных значений имен файлов в последовательности одной СтрокиГрафическихЗнаков должны выдаваться утвердительные ответы. Использование многокомпонентных последовательностей СтрокиГрафическихЗнаков не входит в предмет рассмотрения настоящего стандарта.

6.2 Разрешенные действия над атрибутами

Значения для разрешенных действий над атрибутами не ограничиваются настоящим стандартом (см. также рисунок 5 в ГОСТ Р 34.980.1 и 12.2 в ГОСТ Р 34.980.2).

6.3 Член «список действий»

Значения члена «список действий» управления доступом к атрибутам не ограничиваются настоящим стандартом (см. также рисунок 5 в ГОСТ Р 34.980.1 и 12.16 в ГОСТ Р 34.980.2).

6.4 Определители формата

Если для осуществления комбинированного вертикального и горизонтального перемещений факультативно допускается один определитель формата для вертикального (или горизонтального) перемещения, то для такого комбинированного перемещения в реализации не следует использовать этот отдельный определитель формата.

Примечания

1 Дополнительная информация приведена в 4.1.2.2 и 6.4 ГОСТ 27463, в Е.1.2 ГОСТ 34.301 и в А.3.2 ГОСТ Р 34.303.

2 Настоящий стандарт требует лишь обеспечения управляющих знаков СО ГОСТ 27463, содержащих помимо прочего определителя формата ВК и ПС. В реализациях в качестве конечных символов строки должны использоваться пары <ВК> <ПС>.

6.5 Документ типа ПДУФ-1. Файл неструктурированного текста

Для ПДУФ-1 обеспечение степени объединений номера-универсального-класса и строчных значимых параметров определяется таблицей 3.

Таблица 3 — Значимость строк, номер универсального класса

| Значимость строки Номер универсального класса | Переменная | Фиксированная | Незначащая |
|--------------------------------------------------|------------|---------------|------------|
| 26 НаблюдаемаяСтрока | о | о | н/р |
| 22 СтрокаМТК5 | н/р | н/р | о |
| 25 СтрокаГрафическихЗнаков | о | о | н/р |
| 27 СтрокаОбщихЗнаков | н/р | н/р | о |

Все остальные значения и комбинации не входят в предмет рассмотрения настоящего стандарта.

6.6 Документ типа ПДУФ-2. Файл последовательного типа

Для ПДУФ-2 обеспечение степени объединений номера-универсального-класса и строчных значимых параметров определяется таблицей 4.

Таблица 4 — Значимость строк, номер универсального класса

| Значимость строки Номер универсального класса | Переменная | Фиксированная | Незначащая |
|--------------------------------------------------|------------|---------------|------------|
| 26 НаблюдаемаяСтрока | н/р | н/р | о |
| 22 СтрокаМТК5 | н/р | н/р | ф |
| 25 СтрокаГрафическихЗнаков | н/р | н/р | о |
| 27 СтрокаОбщихЗнаков | н/р | н/р | ф |

Все остальные значения и комбинации не входят в предмет рассмотрения настоящего стандарта.

6.7 Документ типа НБС-9. Файл «справочник-файлов»

Создание и удаление файлов НБС-9 не входит в предмет рассмотрения настоящего стандарта.

При изучении документа НБС-9 ответчик должен выдать только атрибут «имя файла», зависящий от вопросов локальной безопасности и управления доступом. Все остальные запрошенные атрибуты не обязательно должны выдаваться.

6.8 Документ типа INTAP-1. Регистрируемый файл

Обеспечение синтаксиса передачи INTAP-TS1 является факультативным. INTAP-1 может быть реализован без обеспечения метода сжатия, определенного в INTAP-TS1.

6.9 Документ типа НБС-12. Файл простого текста

Для НБС-12 комбинации обеспечиваемых параметров показаны в таблице 5.

Все остальные значения и комбинации не входят в предмет рассмотрения настоящего стандарта.

Таблица 5 — Обеспечиваемые параметры для НБС 12

| Номер-универсального класса | Последовательности расширения набора знаков, определенные для регистрационных номеров | | | Значимость-строки |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------------------------------------|
| | C0 | G0 | G1 | |
| 22 СтрокаМТК5 | (параметр отсутствует) | | | Переменная, фиксированная То же |
| 25 СтрокаГрафических Знаков | (параметр отсутствует) | | | |
| 25 СтрокаГрафических- Знаков | — | 6 | 100 | « |
| 26 НаблюдаемаяСтрока | (параметр отсутствует) | | | « |
| 27 СтрокаОбщихЗнаков | (параметр отсутствует) | | | « |
| 27 СтрокаОбщихЗнаков | 1 | 6 | 100 | « |

Примечание — Если параметр «набор-знаков» отсутствует, используется значение по умолчанию, как показано в таблицах 6 и 7

Таблица 6 — Зарегистрированные номера по умолчанию для НБС-12

| Номер-универсального класса | Зарегистрированные номера по умолчанию | | |
|-----------------------------|----------------------------------------|----|----|
| | C0 | G0 | G1 |
| 22 СтрокаМТК5 | 1 | 2 | — |
| 25 СтрокаГрафическихЗнаков | — | 2 | — |
| 26 НаблюдаемаяСтрока | — | 2 | — |
| 27 СтрокаОбщихЗнаков | 1 | 2 | — |

Таблица 7 — Наборы знаков и последовательности расширения для НБС-12

| Регистрационный номер | Содержимое | Последовательность расширения |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Набор СО ГОСТ 27463 | AP2 2/1 4/0 |
| 2 | МСВ ГОСТ 27463 | — |
| 6 | Версия X.34—1068 США (левая часть ИСО 8859— —1) | AP2 2/8 4/2 |
| 100 | Правая часть латинского алфавита N1 ИСО 8859—1 | AP2 2/13 4/1 |

6.10 Документ типа НБС-10. Файл случайного двоичного доступа

Обеспечение НБС-10 требует обеспечения абстрактного синтаксиса НБС-AS3.

В качестве дополнительного исключения из правил кодирования и декодирования значений типа ЦЕЛОЕ языка АСН.1 (см. 8.2 ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10607—1) параметры

NBS-Node-Name.starting-fadu

NBS-Node-Name.fadu-count

могут быть закодированы таким образом, что число октетов содержимого равно не более восьми. В подобных случаях получатель может отклонить соответствующий ПБД ПДУФ.

Примечание — Этот подраздел в последующем издании будет помещен в ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10607—1.

7 ПРОТОКОЛ ФАЙЛОВ

Для обеспечения внутренних услуг файлов, определяемых в настоящем стандарте, здесь рассматриваются протокол базовых файлов и базовый протокол передачи массивов данных. Протокольный автомат восстановления файлов при ошибках, который может быть нулевым в зависимости от использования функциональных блоков передачи данных «восстановление» или «повторный пуск», используется для обеспечения внешних услуг файлов, определяемых в настоящем стандарте. В приложении А приведен сводный перечень характеристик протокола обработки файлов.

7.1 Длина ПДУФ

Протокольный автомат ПДУФ должен обладать способностью анализировать и обрабатывать как минимум 7 k октетов ПИУ ПДУФ, структуры ПДУФ и данных пользователя ПДУФ (вклю-

чая сгруппированные ПБДФ), поскольку они могут кодироваться в соответствии с базовыми правилами кодирования АСН. 1.

7.2 Класс обслуживания файлов

Реализация инициатора должна включать класс доступа в ПБДФ-ИНИЦИАЦИЯ запрос.

7.3 Параметр диагностики

В ответном ПБДФ должно быть передано значение параметра диагностики, если результат действия или результат состояния оказывается безуспешным.

Для параметра «диагностика» ПБДФ-ИНИЦИАЦИЯ, Ф-ПЕРЕРЫВАНИЕ и Ф-ВОССТАНОВЛЕНИЕ должна быть обеспечена предложенная задержка, если реализован функциональный блок восстановления.

7.4 Пароли

Для инициаторов и факультативно для ответчиков должны быть предусмотрены пароли параметров «накопитель файлов» ПБДФ-ИНИЦИАЦИЯ и «создание» ПБДФ-СОЗДАНИЕ.

Если обеспечена группа атрибутов секретности, то для инициаторов и факультативно для ответчиков должны быть обеспечены параметры пароли доступа» ПБДФ-ВЫБОР, Ф-СОЗДАНИЕ и Ф-ВОССТАНОВЛЕНИЕ.

7.5 Идентификация инициатора

Параметр «идентификация инициатора» ПБДФ-ИНИЦИАЦИЯ должен обеспечиваться в реализациях как инициатора, так и ответчика.

7.6 Идентификация инициатора, пароль и учет

Инициатор должен быть способен передавать и не передавать свой идентификатор, пароль накопителя файлов и, в случае реализации, пароли доступа, пароль создания, а также вести учет в соответствии с требованиями ответчика.

Содержимое идентификатора ответчика, пароля накопителя файлов, паролей доступа и учетных данных должно соответствовать реализации ответчика.

7.7 Контексты уровня представления

Значения параметра «административное управление контекстом уровня представления» отличные от значения ЛОЖНО, не входят в предмет рассмотрения настоящего стандарта. Следовательно, параметр «список типов содержимого» ПБДФ-ИНИЦИАЦИЯ должен использоваться во всех сеансах обмена данными.

7.8 Качество услуг ПДУФ

Настоящий стандарт не определяет взаимоотношений между

значениями параметром «качество-услуг-пдуф» и выбором функциональных блоков «повторный пуск передачи данных» и «восстановление».

7.9 Параметр «режим восстановления»

Реализации ответчика, обеспечивающие функциональные блоки «повторный пуск передачи данных» и «восстановление», должны быть способны согласовывать параметр «режим восстановления» со значением, полученным в примитиве Ф-ОТКРЫТИЕ запрос и отличным от нулевого

7.10 Параметр «идентификатор БДДФ»

Допустимые значения параметра «идентификатор блока данных доступа к файлам» зависят от набора ограничений и типа документа данного файла, а также от используемого класса услуг доступа к файлам, определенного в таблице 8.

7.11 Рекомендации

7 11 1 Факультативно ограниченный функциональный блок «административное управление файлом» используется для создания и удаления файла. Следовательно, этот функциональный блок должен обеспечиваться

7 11 2 Поскольку услуга Ф-АННУЛИРОВАНИЕ становится более эффективной при преобразовании в услугу Пт-ПОВТОРНАЯ-СИНХРОНИЗАЦИЯ, то реализации должны обеспечивать функциональный блок повторной синхронизации сеансового уровня.

7 11 3 Параметр «информация реализации» услуги Ф-ИНИЦИАЦИЯ можно использовать для передачи информации в виде последовательности значений, разделяемых знаком «;» (например, AFT22, ENV41207; НБС-фаза2; НБС-фаза3; INTAP-AP122).

7.11.4 Если параметр «управление сцеплением» не обеспечивается, то должны использоваться следующие свойства файлов.

а) если запрошенный параметр доступа включает только действие «чтение» или «атрибут чтения», то

запрошенное действие — коллективно используется/
исключено (локальный выбор)

незапрошенное действие — не требуется

«атрибут чтения»

все остальные действия

записи — доступ отсутствует

б) Если запрошенный параметр доступа включает, по меньшей мере, действия по замене, расширению и удалению файла, то

запрошенное действие — исключено

все остальные действия — доступ отсутствует

Таблица 8 — Идентификаторы БДДФ для типов документов

| Идентификатор БДДФ Набор ограничений | Начало | Конец | Первый | Последний | Текущий | Следующий | Предшлющий | Следующий узел | Номер узла |
|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----------|---------|-----------|------------|----------------|------------|
| Набор ограничений ПДУФ, неструктурированные | — | — | о | — | — | — | — | — | — |
| ПДУФ-1 | — | — | о | — | — | — | — | — | — |
| ПДУФ-3 | — | — | о | — | — | — | — | — | — |
| НБС-9 | — | — | о | — | — | — | — | — | — |
| INTAR 1 | — | — | о | — | — | — | — | — | — |
| Набор ограничений ПДУФ, последовательные плоские | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | — | ф |
| ПДУФ-2 | о | о | о | н/р | н/р | о | н/р | — | н/р |
| ПДУФ-4 | о | о | о | н/р | н/р | о | н/р | — | н/р |
| НБС-6 | о | о | о | и | и | о | и | — | и |
| НБС-12 | о | о | о | и | и | о | и | — | и |
| Набор ограничений ПДУФ, упорядоченные плоские | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф |
| НБС-8 | о | о | н/р | н/р | о | о | о | о | н/р |
| Набор ограничений ПДУФ, упорядоченные плоские с уникальными именами | ф | ф | — | — | ф | ф | ф | ф | ф |
| НБС 11 | о | о | — | — | о | о | о | о | н/р |
| Набор ограничений НБС, упорядоченные плоские | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | — | ф |
| НБС-7 | о | о | о | о | о | о | о | — | о |

| Идентификатор БДДФ Набор ограничений | Начало | Конец | Первый | Послед ний | Текущий | Следую щий | Предыду щий | Следую щий узел | Номер узла |
|-----------------------------------------------|--------|-------|--------|---------------|---------|---------------|----------------|--------------------|---------------|
| Набор ограничений НБС случайный доступ | ф | ф | — | — | — | — | — | ф | ф |
| НБС 10 | о | о | — | — | — | — | — | о | о |

Примечание — Обеспечение идентификаторов ПДУФ, обозначенных «о», будет зависеть от реализованных действий

с) Если параметр «управление совмещением» обеспечивается, но отсутствует, то определенные выше параметры файла также должны использоваться по умолчанию.

ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное)

СПИСОК ТРЕБОВАНИЙ ЗСФС ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО СТАНДАРТА (AFT22)

В случае обнаружения явных разночтений между основным текстом настоящего стандарта и таблицами данного приложения предпочтение следует отдавать приложению

В данном приложении определяются ограничения и характеристики настоящего стандарта относительно того, что должно и может быть представлено в колонках реализаций ЗСФС Данное приложение полностью основано на ИСО/МЭК 8571—5 В нем использованы только выбранные таблицы ИСО/МЭК 8571—5, необходимые для спецификации статуса ФС, с сохранением их нумерации с целью упрощения разработчику процесса заполнения соответствующей формы ЗСРП

Таблицы, отмеченные словом «исключено» относятся к тем возможностям, которые зависят от других возможностей, не входящих в предмет рассмотрения настоящего стандарта

Используемая терминология соответствует терминологии ИСО/МЭК 8571—5 Кроме того, статус настоящего стандарта, т е требования к соответствию, определен в колонках I и R таблиц данного приложения с использованием понятий, определенных в 3.2 настоящего стандарта

ГЛАВА 1, (исключена)

ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 34.980

А.3 Протокольные версии ГОСТ Р 34.980

| | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Номер(а) протокольной версии ПДУФ | Версия 1 |
|---|-----------------------------------|----------|

А.4 Дополнения к ГОСТ Р 34.980

| | | |
|---|------------------|---|
| 1 | ГОСТ Р 34.980.1 | — |
| 2 | ГОСТ Р 34.980.2 | — |
| 3 | ГОСТ Р 34.1980.3 | — |
| 4 | ГОСТ Р 34.1980.4 | — |
| 5 | ИСО/МЭК 8571—5 | — |

А.5 Номера извещений об ошибках и изменения

| | |
|------------------|--|
| См. приложение В | |
|------------------|--|

А.6 Глобальная констатация соответствия

| | | |
|---|----------------------------------------------------|----|
| 1 | Соответствует ли настоящий стандарт ГОСТ Р 34.980? | Да |
|---|----------------------------------------------------|----|

А.7 Возможности инициатор/ответчик

| Роли | У | В | З |
|---------------|---|---|---|
| 1 Отправитель | ф | ф | ф |
| 2 Получатель | ф | ф | ф |

А.8 Подробная информация об именах прикладного контекста

| | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ГОСТ Р 34.1980.4 определяет значение для механизма простой передачи. Другие значения не определены в настоящем стандарте |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ГЛАВА 3 ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СИНТАКСИСАХ

А 9 Абстрактные синтаксисы

| | Дескриптор объекта | Идентификатор объекта | У | В | З |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 1 | ПУИ ПДУФ | {гост р 34 980 абстрактный-синтаксис(2) пдуф-пуй(1)} | о | о | о |
| 2 | БДДФ ПДУФ | {гост р 34 980 абстрактный-синтаксис(2) плуф-бддф(2)} | ф | о | о |
| 3 | | {совместное-исо-мкктт управление-ассоциацией(2) абстрактный синтаксис(1) пбдп(0) версия(1)} | о | о | о |
| 4 | Абстрактный синтаксис текста неструктурированного ПДУФ | {гост р 34 980 абстрактный-синтаксис(2) неструктурированный-текст(3)} | ф | о | о |
| 5 | Абстрактный двоичный синтаксис неструктурированного ПДУФ | {гост р 34 980 абстрактный-синтаксис(2) неструктурированный-двоичный(4)} | ф | о | о |
| 6 | Абстрактный синтаксис входа в справочник файлов НБС | {идентифицированная-организация исо ио(14) пдуф(5) абстрактный синтаксис(2) нбс-ас2(2)} | — | у | у |
| 7 | Абстрактный синтаксис АС1 INTAP | {национальный комитет исо 392 пдуф(10) абстрактный-синтаксис(3) intap-ac1(1)} | — | у | у |
| 8 | Абстрактный синтаксис АС1 НБС | {идентифицированная организация исо ио(14) пдуф(5) абстрактный синтаксис(2) нбс ас1(1)} | — | у | у |
| 9 | Абстрактный синтаксис наименований узлов со случайным доступом НБС | {идентифицированная-организация исо ио(14) пдуф(5) абстрактный-синтаксис(2) нбс-имя-узла(3)} | — | у | у |
| 10 | Абстрактный синтаксис случайного двоичного доступа к файлам НБС | {идентифицированная-организация исо ио(14) пдуф(5) абстрактный-синтаксис(2) нбс-случайное-двоичное(4)} | — | у | у |
| 11 | Абстрактный синтаксис простого текста НБС | {идентифицированная-организация исо ио(14) пдуф(5) абстрактный-синтаксис(2) нбс-простой-текст(5)} | — | у | у |

Примечания

1 ГОСТ Р 34 980 требует наличия синтаксиса передачи, полученного из «Базовых правил кодирования отдельного типа АСН, 1» {совместный-исо-мкктт асн1(1) базовое-кодирование (1)}, для передачи абстрактных синтаксисов «ПУИ

ПДУФ» и «БДДФ ПДУФ». Подробная информация о реализации этого и других обеспечиваемых синтаксисов передачи приведена в ГОСТ 34.972.

2 Требования к обеспечению условных абстрактных синтаксисов зависят от набора ограничений и реализованных типов документов (см. А.13).

ГЛАВА 4. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВИРТУАЛЬНОМ НАКОПИТЕЛЕ ФАЙЛОВ

А.10 Виртуальный накопитель файлов

В этом разделе содержится подробная информация о соответствии модели файлов, обеспечению атрибутов и файловой структуре.

А.10.1 Модель файлов

| | | | |
|---|---------------|---|-----|
| | Модель файлов | У | З |
| 1 | Иерархическая | ф | о |
| 2 | Другие модели | — | н/р |

А.10.2 Атрибуты

А.10.2.1 Модели атрибутов

Степень обеспечения каждой группы установлена в А.10.2.2.

| | Имя группы атрибутов | У | В | З |
|---|----------------------|---|-----|-----|
| 1 | Ядро | о | о | о |
| 2 | Память | ф | ф | ф |
| 3 | Защита | ф | ф | ф |
| 4 | Принадлежность | ф | н/р | н/р |

А.10.2.2 Значения атрибутов

| | ГРУППА ЯДРА (ИНИЦИАТОР) | У | В полностью | ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ |
|---|----------------------------|---|-------------|----------------------|
| 1 | Имя файла | п | о | см. А.10.2.3 |
| 2 | Разрешенные действия | п | о | см. 6.2 |
| 3 | Тип содержимого | п | о | см. А.12.7.2 |

Примечание — Инициатор не должен частично обеспечивать атрибуты.

| | ГРУППА ЯДРА (ОТВЕТЧИК) | У | З полностью | ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ |
|---|------------------------|---|-------------|-------------------|
| 4 | Имя файла | п | о | см. А 10.2.3 |
| 5 | Разрешенные действия | п | о | см 6.2 |
| 6 | Тип содержимого | п | о | см. А.12.7.2 |

| | ГРУППА ЯДРА (ИНИЦИАТОР) | У | В полностью | ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ |
|---|-------------------------|---|-------------|-------------------------------------|
| 7 | Учет памяти | п | о | |
| 8 | Доступность файлов | п | о | |
| 9 | Будущий размер файлов | п | о | см. 8.2 ГОСТ Р ИСО /МЭК МФС 10607—1 |

Примечание — Инициатор не должен частично обеспечивать атрибуты

| | ГРУППА ПАМЯТИ (ОТВЕТЧИК) | У | З полностью | З частично | ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ |
|----|------------------------------------------------|---|-------------|------------|-------------------------------------|
| 10 | Учет памяти | ч | ф | ф | |
| 11 | Дата и время создания | ч | ф | ф | |
| 12 | Дата и время последней модификации | ч | ф | ф | |
| 13 | Дата и время последнего доступа к чтению | ч | ф | ф | |
| 14 | Дата и время последней модификации атрибутов | ч | ф | ф | |
| 15 | Идентификатор создателя | ч | ф | ф | |
| 16 | Идентификатор последнего модификатора | ч | ф | ф | |
| 17 | Идентификатор последнего считывающего | ч | ф | ф | |
| 18 | Идентификатор последнего модификатора атрибута | ч | ф | ф | |
| 19 | Доступность файла | ч | о | и | |
| 20 | Размер файла | ч | о | и | см. 8.2 ГОСТ Р ИСО /МЭК МФС 10607—1 |
| 21 | Будущий размер файла | ч | ф | ф | см. 8.2 ГОСТ Р ИСО /МЭК МФС 10607—1 |

| | ГРУППА ЗАЩИТЫ (ИНИЦИАТОР) | У | В полностью | ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ |
|----|-------------------------------|---|-------------|----------------------|
| 22 | Управление доступом | п | о | см А 12.2 |
| 23 | Разрешенные квалифи- кации | п | о | |

Примечание — Инициатору не следует обеспечивать атрибуты частично.

| | ГРУППА ЗАЩИТЫ (ОТВЕТЧИК) | У | З полностью | З частично | ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ |
|----|-------------------------------|---|-------------|------------|----------------------|
| 24 | Управление доступом | ч | о | и | см А 12.2 |
| 25 | Разрешенные квалифи- кации | ч | ф | ф | |

А.10.2.3 Подробная информация об именах файла

См. 6.1

А.10.3 Структуры файлов

А.10.3.1 Наборы ограничений

| | ИМЯ НАБОРА ОГРАНИЧЕНИЙ | У | В | З | ГЛУБИНА |
|---|------------------------------------------------|---|-----|-----|---------|
| 1 | Неструктурированные | ф | о | о | — |
| 2 | Последовательные плоские | ф | о | о | — |
| 3 | Упорядоченные плоские | ф | ф | ф | — |
| 4 | Упорядоченные плоские с уникальными именами | ф | ф | ф | — |
| 5 | Упорядоченные иерархические | ф | н/р | н/р | |
| 6 | Общие иерархические | ф | н/р | н/р | |
| 7 | Общие иерархические с уникальными именами | ф | н/р | н/р | |
| 8 | НБС упорядоченные плоские | — | ф | ф | — |
| 9 | НБС со случайным доступом | — | ф | ф | — |

A.10.3.2 Действия над файлами и накопителями файлов

A.10.3.2.1 Действия над накопителями файлов

Обеспечение действий над файлами зависит от реализованных функциональных модулей (см. A.12.4 и A.12.5)

A.10.3.2.2 Действия над файлами

| ОТВЕТЧИК | НАБОР ОГРАНИЧЕНИЙ | | | | | |
|--------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | неструктурированные | последовательные плоские | упорядоченные плоские | упорядоченные плоские с уникальными именами | НБС упорядоченные плоские | НБС со случайным доступом |
| ДЕЙСТВИЕ | У З | У З | У З | У З | У З | У З |
| 1 Размещение | — | ф о | ф о | ф о | — о | — о |
| 2 Чтение | ф о | ф о | ф о | ф о | — о | — о |
| 3 Вставка | — | ф ф | ф ф | ф ф | — ф | — ф |
| 4 Замена | ф ф | — | ф ф | ф ф | — ф | — ф |
| 5 Расширение | ф ф | — | ф ф | ф ф | — | — |
| 6 Стирание | ф о | ф о | ф о | ф о | — о | — о |

Примечание — Требуется обеспечить, по меньшей мере, одно из следующих действий: вставка, замена или расширение.

A.10.3.2.3 Обеспечиваемые контексты доступа

| ОТВЕТЧИК | НАБОР ОГРАНИЧЕНИЙ | | | | | |
|----------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | неструктурированные | последовательные плоские | упорядоченные плоские | упорядоченные плоские с уникальными именами | НБС упорядоченные плоские | НБС со случайным доступом |
| ДЕЙСТВИЕ | У З | У З | У З | У З | У З | У З |
| 1 US | — | — | — | — | — | — |
| 2 UA | ф о | ф о | ф о | ф о | — о | — о |
| 3 FS | — | — | — | — | — | — |
| 4 FL | — | — | — | — | — | — |
| 5 FA | — | ф о | ф о | ф о | — о | — |
| 6 HN | — | — | — | — | — | — |
| 7 HA | — | — | ф ф | ф ф | — ф | — |

А.10.4 Дополнительная информация

(исключено)

А.10.5 Нарушения

| | НАРУШЕНИЯ ОТВЕТЧИКА | У | З |
|---|-----------------------------------------|---|---|
| 1 | Создать ошибку | ф | о |
| 2 | Выбрать старый файл | ф | о |
| 3 | Удалить и создать со старыми атрибутами | ф | ф |
| 4 | Удалить и создать с новыми атрибутами | ф | о |

Примечание — Спецификация роли инициатора приведена в А.12.15.

ГЛАВА 5 ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОТОКОЛАХ ФАЙЛОВ

А.11 Протокол файла

См. 7.1

В А.11.2—А.11.24 определяются обеспечиваемые ПБД. Требования к соответствию ПБД зависят от реализации конкретных функциональных блоков. Те ПБД, которые указаны в А.11.8—А.11.24 как условные, должны рассматриваться как обязательные, если реализован конкретный функциональный блок, согласно следующей таблице:

| ПБД | Раздел | Функциональные блоки | | | | | | | | |
|-------------------|---------|----------------------|--------|--------|--------|------|------|---------------|----------------|----------------|
| | | Ядро | Чтение | Запись | Доступ | ОАФМ | РАФМ | Группирование | Восстановление | Повторный пуск |
| Ф-СОЗДАНИЕ | А.11.8 | | | | | о | | | | |
| Ф-УДАЛЕНИЕ | А.11.9 | | | | | о | | | | |
| Ф-ЧТЕНИЕ-АТРИБ | А.11.10 | | | | | о | | | | |
| Ф-ИЗМЕНЕНИЕ-АТРИБ | А.11.11 | | | | | | о | | | |
| Ф-ОТКРЫТИЕ | А.11.12 | | о | о | | | | | | |
| Ф-ЗАКРЫТИЕ | А.11.13 | | о | о | | | | | | |
| Ф-НАЧАЛО ГРУППЫ | А.11.14 | | | | | | | о | | |
| Ф-КОНЕЦ ГРУППЫ | А.11.15 | | | | | | | о | | |
| Ф-ВОССТАНОВЛЕНИЕ | А.11.16 | | | | | | | | о | |
| Ф-РАЗМЕЩЕНИЕ | А.11.17 | | | | о | | | | | |
| Ф-СТИРАНИЕ | А.11.18 | | | | о | | | | | |
| Ф-ЧТЕНИЕ | А.11.19 | | о | | | | | | | |
| Ф-ЗАПИСЬ | А.11.20 | | | о | | | | | | |
| Ф-КОНЕЦ-ДАНЫХ | А.11.21 | | о | о | | | | | | |
| Ф-КОНЕЦ-ПЕРЕДАЧИ | А.11.22 | | о | о | | | | | | |
| Ф-АННУЛИРОВАНИЕ | А.11.23 | | о | о | | | | | | |
| Ф-ПОВТОРНЫЙ-ПУСК | А.11.24 | | | | | | | | | о |

Примечания

1 Для того, чтобы протокольные таблицы были компактными, введены некоторые упреждающие ссылки на разделы, в которых приведена расширенная информация об обеспечении полей.

2 Протокол ПДУФ требует наличия многих факультативных услуг ниже-расположенных уровней (например, названия прикладных логических объектов в СЭУА). Это требование не входит в предмет рассмотрения списка требований ЗОФС.

А.11.1 Обеспечение графических цепочек
(Исключено)

А.11.2 Установление режима ПДУФ

| | У | В | У | З | | | |
|----|------------------------------------------------------|---|-------|-------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| 1 | ПБД Ф-ИНИЦИАЦИЯ | | | | | | |
| | о | о | о | о | | | |
| | ИМЯ ПОЛЯ | | | | ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ ИЛИ ССЫЛКА | | |
| 2 | Результат состояния | | _____ | о | о | все значения определены в ГОСТ Р 34.980 | |
| 3 | Результат действия | | _____ | о | о | все значения определены в ГОСТ Р 34.980 | |
| 4 | Версия протокола | | о | о | о | о | см. А.3 |
| 5 | Информация о реализации | | ф | ф | ф | ф | см. А.12.1 |
| 6 | Административное управление контекстом представления | | о | о | о | о | см. 7.7, примечание 1 |
| 7 | Класс услуг | | о | о | о | о | см. А.12.4 |
| 8 | Функциональные блоки | | о | о | о | о | см. А.12.5 |
| 9 | Группы атрибутов | | о | о | о | о | см. А.10.2 |
| 10 | Коллективно используемая информация СЭП | | ф | н/р | ф | н/р | |
| 11 | Качество услуг ПДУФ | | о | о | о | о | см. А.12.8 |
| 12 | Список типов содержимого | | ф | о | ф | о | см. А.12.7.1, 7.7 |
| 13 | Идентификация инициатора | | ф | о | _____ | _____ | см. 7.5, 7.6 |
| 14 | Учет | | ф | ф | _____ | _____ | см. 7.6 |
| 15 | Пароль накопителя файлов | | ф | о | _____ | _____ | см. А.12.11, 7.4, 7.6 |
| 16 | Диагностика | | _____ | _____ | ф | о | см. А.12.6, 7.3 |
| 17 | Окно контрольных точек | | о | о | о | о | см. примечание 2 |

Примечания

1 Значения, имеющиеся для административного представления, зависят от реализованных функциональных блоков ГОСТ 34.972.

2 Поле «окно контрольных точек» указано в ГОСТ Р 34.1980.4 как обязательное. Это поле установлено в значение по умолчанию, равное 1.

А.11.3 Завершение режима ПДУФ (упорядоченное)

| | У | В | У | З | | |
|---|-----------------------------------------|---|---|------------------------------|--|------------------|
| 1 | Ф-ЗАВЕРШЕНИЕ ПБД | | | | | о о о о |
| | ИМЯ ПОЛЯ | | | ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ ИЛИ ССЫЛКА | | |
| 2 | Коллективно-используемая информация СЭП | | | | | ф н/р ф н/р |
| 3 | Тарификация | | | | | — ф ф см А.12.10 |

А.11.4 Завершение режима ПДУФ (прерыванием) пользователем услуг

| | У | В | З | | |
|---|---------------------|---|---|------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 | Ф-Пл-ПБД ПРЕРЫВАНИЯ | | | о о о | |
| | ИМЯ ПОЛЯ | | | ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ ИЛИ ССЫЛКА | |
| 2 | Результат действия | | | о о о | все значения определены в ГОСТ Р 34 980 |
| 3 | Диагностика | | | ф о о | см. А.12.6, 7.3 |

А.11.5 Завершение режима ПДУФ (прерыванием) поставщиком услуг

| | У | В | З | | |
|---|---------------------|---|---|------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 | Ф-Пл-ПБД ПРЕРЫВАНИЯ | | | о о о | |
| | ИМЯ ПОЛЯ | | | ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ ИЛИ ССЫЛКА | |
| 2 | Результат действия | | | о о о | все значения определены в ГОСТ Р 34.980 |
| 3 | Диагностика | | | ф о о | см. А.12.6, 7.3 |

А.11.6 Выбор файла

| | У | В | У | З | | | | | |
|----|-----------------------------------------|---|---|-----|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---|--|
| 1 | ПБД Ф-ВЫБОР | | | | о | о | о | о | |
| | ИМЯ ПОЛЯ | | | | ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ ИЛИ ССЫЛКА | | | | |
| 2 | Результат состояния | | — | о | о | все значения определены в ГОСТ Р 34.980 | | | |
| 3 | Результат действия | | — | о | о | все значения определены в ГОСТ Р 34.980 | | | |
| 4 | Атрибуты | | о | о | о | о | см. А.10.2 | | |
| 5 | Запрошенные действия | | о | о | — | | см. А.12.16 | | |
| 6 | Пароли действия | | ф | о | — | | см. 7.4, 7.6 | | |
| 7 | Управление соперничеством | | ф | ф | — | | см. А.12.13, 7.11.4 | | |
| 8 | Коллективно используемая информация СЭП | | ф | н/р | ф | н/р | | | |
| 9 | Учет | | ф | ф | — | | см. 7.6 | | |
| 10 | Диагностика | | — | | ф | о | см. А.12.6, 7.3 | | |

А.11.7 Аннулирование выбора файла

| | У | В | У | З | | | | | |
|---|-----------------------------------------|---|---|-----|------------------------------|-----|-----------------------------------------|---|--|
| 1 | ПБД Ф-АННУЛИРОВАНИЕ ВЫБОРА | | | | о | о | о | о | |
| | ИМЯ ПОЛЯ | | | | ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ ИЛИ ССЫЛКА | | | | |
| 2 | Результат действия | | — | | о | о | все значения определены в ГОСТ Р 34.980 | | |
| 3 | Тарификация | | — | | ф | ф | см. А.12.10 | | |
| 4 | Коллективно используемая информация СЭП | | ф | н/р | ф | н/р | | | |
| 5 | Диагностика | | — | | ф | о | см. А.12.6, 7.3 | | |

А.11.8 Создание файла

| | У | В | У | З | | | | | |
|----|-----------------------------------------|---|---|-----|------------------------------|-----------------------------------------|------------|---|------------------|
| 1 | ПБД Ф-СОЗДАНИЕ | | | | у | у | у | у | см. А.11, А.12.5 |
| | ИМЯ ПОЛЯ | | | | ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ ИЛИ ССЫЛКА | | | | |
| 2 | Результат состояния | | — | о | о | все значения определены в ГОСТ Р 34.980 | | | |
| 3 | Результат действия | | — | о | о | все значения определены в ГОСТ Р 34.980 | | | |
| 4 | Игнорирование | | о | о | — | см. А.12.15 | | | |
| 5 | Начальные атрибуты | | о | о | о | о | см. А.10.2 | | |
| 6 | Пароль создания | | ф | о | — | см. А.12.12, 7.4, 7.6 | | | |
| 7 | Запрошенный доступ | | о | о | — | см. А.12.16 | | | |
| 8 | Пароли действия | | ф | о | — | см. 7.4, 7.6 | | | |
| 9 | Управление соперничеством | | ф | ф | — | см. А.12.13, 7.11.4 | | | |
| 10 | Коллективно используемая информация СЭП | | ф | н/р | ф | н/р | | | |
| 11 | Учет | | ф | ф | — | см. 7.6 | | | |
| 12 | Диагностика | | — | ф | о | см. А.12.6, 7.3 | | | |

А.11.9 Удаление файла

| | У | В | У | З | | | | | |
|---|-----------------------------------------|---|---|-----|------------------------------|-----------------------------------------|---|---|------------------|
| 1 | ПБД Ф-УДАЛЕНИЕ | | | | у | у | у | у | см. А.11, А.12.5 |
| | ИМЯ ПОЛЯ | | | | ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ ИЛИ ССЫЛКА | | | | |
| 2 | Результат действия | | — | о | о | все значения определены в ГОСТ Р 34.980 | | | |
| 3 | Коллективно используемая информация СЭП | | ф | н/р | ф | н/р | | | |
| 4 | Тарификация | | — | ф | ф | см. А.12.10 | | | |
| 5 | Диагностика | | — | ф | о | см. А.12.6, 7.3 | | | |

А.11.10 Атрибуты чтения

| | У | В | У | З | | |
|---|--------------------|---|---|---|---|-----------------------------------------|
| 1 | ПБД Ф-ЧТЕНИЕ-АТРИБ | у | у | у | у | см. А.11, А.12.5 |
| | ИМЯ ПОЛЯ | | | | | ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ ИЛИ ССЫЛКА |
| 2 | Результат действия | — | о | о | | все значения определены в ГОСТ Р 34.980 |
| 3 | Имена атрибутов | о | о | — | | |
| 4 | Атрибуты | — | ф | о | | см. А.10.2 |
| 5 | Диагностика | — | ф | о | | см А 12.6, 7.3 |

А.11.11 Атрибуты изменения

н/р

А.11.12 Открытие файла

| | У | В | У | З | | |
|---|-----------------------------------------|---|-----|---|-----|-----------------------------------------|
| 1 | ПБД Ф-ОТКРЫТИЕ | у | о | у | о | см. А 11, А.12.5 |
| | ИМЯ ПОЛЯ | | | | | ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ ИЛИ ССЫЛКА |
| 2 | Результат состояния | — | о | о | | все значения определены в ГОСТ Р 34.980 |
| 3 | Результат действия | — | о | о | | все значения определены в ГОСТ Р 34.980 |
| 4 | Режим обработки | о | о | — | | см. А.12.17 |
| 5 | Тип содержимого | о | о | о | о | см. А.12.7.2 |
| 6 | Управление соперничеством | ф | ф | ф | ф | см. А.12.13, 7.11.4 |
| 7 | Коллективно используемая информация СЭП | ф | н/р | ф | н/р | |

| | У | В | У | З | | |
|----|-------------------------------|---|-----|---|----------------------|-------------|
| 8 | Блокирование активизации БДДФ | о | о | — | см. примечание 3 | |
| 9 | Идентификатор активности | ф | ф | — | | |
| 10 | Диагностика | — | ф | о | см. А.12.6, 7.3 | |
| 11 | Режим восстановления | о | о | о | о | см. А.12.18 |
| 12 | Контексты удаления | ф | н/р | — | | |
| 13 | Контексты определений | ф | н/р | — | | |
| 14 | Действие уровня представления | — | о | о | см. примечания 1 и 2 | |

Примечания

1 Значения, имеющиеся в поле «действие уровня представления», зависят от функциональных блоков, предусмотренных в ГОСТ 34.972.

2 Поле «действие уровня представления» указано как обязательное в соответствии с ГОСТ Р 34.1980.4. Это поле установлено в значение по умолчанию ЛОЖНО.

3 Поле «блокирование активизации БДДФ» указано как обязательное в соответствии с ГОСТ Р 34.1980.4. Это поле установлено в значение по умолчанию ЛОЖНО.

А.11.13 Заккрытие файла

| | У | В | У | З | | |
|---|-----------------------------------------|---|-----|---|-----|-----------------------------------------|
| 1 | ПБД Ф-ЗАКРЫТИЕ | у | о | у | о | см. А.11, А.12.5 |
| | ИМЯ ПОЛЯ | | | | | ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ ИЛИ ССЫЛКА |
| 2 | Результат действия | о | о | о | о | все значения определены в ГОСТ Р 34.980 |
| 3 | Коллективно используемая информация СЭП | ф | н/р | ф | н/р | |
| 4 | Диагностика | ф | о | ф | о | см. А.12.6, 7.3 |

А.11.14 Начало группирования

| | | У | В | З | |
|---|---------------------|---|---|---|------------------------------|
| 1 | ПБД Ф-НАЧАЛО-ГРУППЫ | у | у | у | см. А.11, А.12.5 |
| | ИМЯ ПОЛЯ | | | | ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ ИЛИ ССЫЛКА |
| 2 | Пороговое значение | о | о | — | |

А.11.15 Конец группирования

| | | У | В | З | |
|---|-----------------------------------|---|---|---|------------------|
| 1 | ПБД Ф-КОНЕЦ-ГРУППЫ | у | у | у | см. А.11, А.12.5 |
| | ПБД Ф-КОНЕЦ-ГРУППЫ не имеет полей | | | | |

А.11.16 Восстановление режима

| | | У | В | У | З | |
|----|--------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------------|
| 1 | ПБД Ф-ВОССТАНОВЛЕНИЕ | у | у | у | у | см. А.11, А.12.5 |
| | ИМЯ ПОЛЯ | | | | | ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ ИЛИ ССЫЛКА |
| 2 | Результат состояния | — | | о | о | все значения определены в ГОСТ Р 34.980 |
| 3 | Результат действия | — | | о | о | все значения определены в ГОСТ Р 34.980 |
| 4 | Идентификатор активности | о | о | — | | |
| 5 | Номер передачи массивов | о | о | — | | см. 8.2 (ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10607—1) |
| 6 | Запрошенный доступ | о | о | — | | см. А.12.16 |
| 7 | Пароли доступа | ф | о | — | | см. 7.4, 7.6 |
| 8 | Тип содержимого | — | | о | о | см. А.12.7.2 |
| 9 | Точка восстановления | о | о | о | о | |
| 10 | Диагностика | — | | ф | о | см. А.12.6, 7.3 |

| | У | В | У | З | |
|----|-------------------------------|---|-----|---|----------------|
| 11 | Контексты удаления | ф | н/р | — | см. примечания |
| 12 | Контексты определений | ф | н/р | — | см. примечания |
| 13 | Действие уровня представления | — | о | о | см. примечания |

Примечания

1 Значения, имеющие место в поле «действие уровня представления», зависят от функциональных блоков, предусмотренных в ГОСТ 34.972.

2 Поле «действие уровня представления» указано как обязательное в соответствии с ГОСТ Р 34.1980.4. Это поле установлено в значение по умолчанию ЛОЖНО.

А.11.17 Размещение блока данных доступа к файлу

| | У | В | У | З | | |
|---|--------------------|---|---|---|---|-----------------------------------------|
| 1 | ПБД Ф-РАЗМЕЩЕНИЕ | у | о | у | о | см А.11, А.12.5 |
| | ИМЯ ПОЛЯ | | | | | ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ ИЛИ ССЫЛКА |
| 2 | Результат действия | — | о | о | | все значения определены в ГОСТ Р 34.980 |
| 3 | Идентификация БДДФ | о | о | ф | ф | см 7.10, примечание |
| 4 | Блокирование БДДФ | ф | ф | — | | см. А.12.14 |
| 5 | Диагностика | — | ф | о | | см. А.12.6, 7.3 |

Примечание— См. также 8.2 (ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10607—1).

А.11.18 Стирание блока данных доступа к файлу

| | У | В | У | З | | |
|---|--------------------|---|---|---|---|-----------------------------------------|
| 1 | ПБД Ф-СТИРАНИЕ | у | о | у | о | см. А.11, А.12.5 |
| | ИМЯ ПОЛЯ | | | | | ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ ИЛИ ССЫЛКА |
| 2 | Результат действия | — | о | о | | все значения определены в ГОСТ Р 34.980 |
| 3 | Блокирование БДДФ | о | о | — | | см. 7.10, примечание |
| 4 | Диагностика | — | ф | о | | см. А.12.6, 7.3 |

Примечание— См. также 8.2 (ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10607—1).

А.11.19 Чтение массива данных

| | У | В | | |
|---|--------------------|------------------------------|---|----------------------|
| 1 | ПБД Ф-ЧТЕНИЕ | у | о | см. А.11, А.12.5 |
| | ИМЯ ПОЛЯ | ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ ИЛИ ССЫЛКА | | |
| 2 | Идентификация БДДФ | о | о | см. 7.10, примечание |
| 3 | Контекст доступа | о | о | см. А.10.3.2.3 |
| 4 | Блокирование БДДФ | ф | ф | см. А.12.14 |

Примечание — См. также 8.2 (ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10607—1).

А.11.20 Запись массива данных

| | У | В | | |
|---|-------------------|------------------------------|---|----------------------|
| 1 | ПБД Ф-ЗАПИСЬ | у | о | см. А.11, А.12.5 |
| | ИМЯ ПОЛЯ | ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ ИЛИ ССЫЛКА | | |
| 2 | Операции с БДДФ | о | о | |
| 3 | Контекст доступа | о | о | см. 7.10, примечание |
| 4 | Блокирование БДДФ | ф | ф | см. А.12.14 |

Примечание — См. также 8.2 (ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10607—1).

А.11.21 Конец передачи данных

| | У | В | З | | |
|---|--------------------|------------------------------|---|---|-----------------------------------------|
| 1 | ПБД Ф-КОНЕЦ-ДАННЫХ | у | о | о | см. А.11, А.12.5 |
| | ИМЯ ПОЛЯ | ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ ИЛИ ССЫЛКА | | | |
| 2 | Результат действия | о | о | о | все значения определены в ГОСТ Р 34.980 |
| 3 | Диагностика | ф | о | о | см. А.12.6, 7.3 |

А.11.22 Конец передачи

| | У | В | У | З | | |
|---|-----------------------------------------|---|-----|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| 1 | ПБД Ф-КОНЕЦ-ПЕРЕДАЧИ | | | | см А 11, А 12.5 | |
| | у | о | у | о | | |
| | ИМЯ ПОЛЯ | | | ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ ИЛИ ССЫЛКА | | |
| 2 | Результат действия | | о | о | все значения определены в ГОСТ Р 34.980 | |
| | — | | | | | |
| 3 | Коллективно используемая информация СЭП | | ф | н/р | ф | н/р |
| | ф | | н/р | ф | н/р | |
| 4 | Диагностика | | — | ф | о | см. А.12.6, 7.3 |

А.11.23 Аннулирование передачи данных

| | У | В | З | | | | |
|---|-----------------------------------------|---|---|-----------------------------------------|-----|-----|-----------------|
| 1 | ПБД Ф-АННУЛИРОВАНИЕ | | | см. А.11, А.12.5 | | | |
| | у | о | о | | | | |
| | ИМЯ ПОЛЯ | | | ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ ИЛИ ССЫЛКА | | | |
| 2 | Результат действия | | | все значения определены в ГОСТ Р 34.980 | | | |
| | о | о | о | | | | |
| 3 | Коллективно используемая информация СЭП | | | ф | н/р | н/р | |
| | ф | | | н/р | н/р | | |
| 4 | Диагностика | | | ф | о | о | см. А.12.6, 7.3 |

А.11.23.1 Преобразование Ф-АННУЛИРОВАНИЯ

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| См. 7.11.2 | | | | |
|------------|--|--|--|--|

А.11.24 Повторный пуск передачи данных

| | У | В | З | | | |
|---|---------------------------------|---|---|------------------------------|---|---|
| 1 | ПБД Ф-ПОВТОРНЫЙ-ПУСК | | | см. А.11, А.12.5 | | |
| | у | у | у | | | |
| | ИМЯ ПОЛЯ | | | ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ ИЛИ ССЫЛКА | | |
| 2 | Идентификатор контрольной точки | | | о | о | о |

А.12 Подробная информация о РАСШИРЕННОМ ПОЛЕ ПБД и накопителе файлов

В этом разделе определяется еще одно поле ПБД и приводится более подробная информация о накопителе файлов, расширяющая информацию А.10 и А.11.

А.12.1 Подробная информация о реализации

См. 7.11.3

А.12.2 Подробная информация об управлении доступом

| | Члены элемента управления доступом | У | В | З | ДИАПАЗОН НИИ | ЗНАЧЕ- |
|---|------------------------------------|---|---|---|--------------------------------|--------|
| 1 | Список действий | о | о | о | см. 6.3 | |
| 2 | Одновременный доступ | ф | ф | ф | см. А.12.3.3 | |
| 3 | Идентичность | ф | ф | ф | | |
| 4 | Пароли | ф | ф | ф | см. А.12.3.5, А.12.3.6, 7.6 | |
| 5 | Расположение | ф | ф | ф | | |

6 Максимальное число обеспечиваемых элементов управления доступом (Исключено)

А.12.3 Подробная информация об элементах управления доступом

А.12.3.1 Уточненный перечень действий (инициатор)
(Исключено)

А.12.3.2 Уточненный перечень действий (ответчик)
(Исключено)

А.12.3.3 Элемент управления доступом

Если в элементе управления доступом обеспечивается одновременный доступ, то для каждого действия должна иметь место следующая подробная информация об управлении соперничеством.

| Действие | не требуется | | | коллективно используется | | | исключительно | | | отсутствие доступа | | |
|----------------------|--------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|---------------|-----|-----|-----------------------|-----|-----|
| | У | В | З | У | В | З | У | В | З | У | В | З |
| 1 Чтение | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф |
| 2 Вставка | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф |
| 3 Замена | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф |
| 4 Расширение | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф |
| 5 Стирание | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф |
| 6 Атрибуты чтения | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф |
| 7 Атрибуты изменения | ф | н/р | н/р | ф | н/р | н/р | ф | н/р | н/р | ф | н/р | н/р |
| 8 Удаление файла | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф |

А.12.3.4 Член «идентичность» (Исключено)

А.12.3.5 Пароли доступа инициатора

Если член «пароли» элемента управления доступом реализован, то для роли инициатора должны быть реализованы следующие значения.

| | Пароли доступа инициатора | У | В |
|---|---------------------------|---|---|
| 1 | СтрокаОктетов | ф | ф |
| 2 | СтрокаГрафическихЗнаков | ф | ф |

А.12.3.6 Пароли доступа ответчика

Если член «пароли» элемента управления доступом реализован, то для роли ответчика должны быть реализованы следующие значения.

| | | СтрокаОктетов | | СтрокаГрафическихЗнаков | |
|---|----------------------------|---------------|-----|-------------------------|-----|
| | | У | З | У | З |
| 1 | Пароль-чтения | ф | ф | ф | ф |
| 2 | Пароль-вставки | ф | ф | ф | ф |
| 3 | Пароль-замены | ф | ф | ф | ф |
| 4 | Пароль-расширения | ф | ф | ф | ф |
| 5 | Пароль-стирания | ф | ф | ф | ф |
| 6 | Пароль-атрибутов-чтения | ф | ф | ф | ф |
| 7 | Пароль-атрибутов-изменения | ф | н/р | ф | н/р |
| 8 | Пароль-удаления | ф | ф | ф | ф |

А.12.3.7 Член «расположение»
(Исключено)

А.12.3.7.1 Подробные сведения о наименованиях логических объектов прикладного уровня
(Исключено)

А.12.3.8 Комбинации элементов управления доступом

| | | | У | З | |
|---|--------------|--------|--------------|---|---|
| 1 | Идентичность | Пароль | Расположение | ф | ф |
| 2 | Идентичность | Пароль | | ф | ф |
| 3 | Идентичность | | Расположение | ф | ф |
| 4 | | Пароль | Расположение | ф | ф |
| 5 | Идентичность | | | ф | ф |
| 6 | | Пароль | | ф | ф |
| 7 | | | Расположение | ф | ф |

Примечание — Реализация управления доступом без любых перечисленных выше комбинаций является действительной.

А 12 4 Подробная информация о поле «класс услуг»

| | КЛАССЫ УСЛУГ | У | В | З |
|---|-----------------------------------------------|---|-----|-----------|
| 1 | Класс передачи | ф | н/р | н/р |
| 2 | Класс доступа | ф | о | о см. 7.2 |
| 3 | Класс административного управления | ф | н/р | н/р |
| 4 | Класс передачи и административного управления | ф | н/р | н/р |
| 5 | Класс без ограничений | ф | н/р | н/р |

Примечание — Аттестованный инициатор допускается только с целью определения тех комбинаций, которые определены в ГОСТ Р 34.1980.3.

А 12 5 Подробная информация о поле «функциональный блок»

| | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ | Классы услуг Доступ | | | |
|----|--------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|----------------|
| | | У | В | З | |
| 1 | Ядро | о | о | о | |
| 2 | Чтение | о | о | о | |
| 3 | Запись | о | о | о | |
| 4 | Доступ к файлу | о | о | о | |
| 5 | Ограниченное административное управление файлами | ф | ф | ф | см 7.11 1 |
| 6 | Расширенное административное управление файлами | ф | н/р | н/р | |
| 7 | Группирование | ф | ф | ф | |
| 8 | Блокирование БДДФ | ф | ф | ф | |
| 9 | Восстановление | ф | ф | ф | см. примечание |
| 10 | Повторный пуск передачи данных | ф | ф | ф | см примечание |

Примечание — Функциональные модули «восстановление» и «повторный пуск передачи данных» доступны только на интерфейсе с внутренними услугами файла и в протоколе на них должна быть дана явная ссылка

А 12 6 Подробная информация о поле «диагностика»

| | | У | В | З | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------|
| 1 | Тип диагностики | о | о | о | |
| 2 | Идентификатор диагностики | о | о | о | |
| 3 | Наблюдающий ошибку | о | о | о | |
| 4 | Источник ошибки | о | о | о | |
| 5 | Предложенная задержка | ф | у | у | см 7 3 |
| 6 | Другая подробная информация | ф | о | о | |
| 7 | Требования к СтрокеГрафическихЗнаков для параметра «Другая подробная информация»: Требуеться обеспечение только последовательности знаков из набора знаков МСВ ГОСТ 27463 (ГО). | | | | |
| | Примечание — Для регионального использования настоящего стандарта могут использоваться только такие наборы знаков, как ИСО 8859—1, ИСО 6937—2, Катакана, Канджи и др. | | | | |

А 127 Подробная информация о типе содержимого

А 127 1 Параметр «список типов содержимого»

| | У | В | З | Максимальное число элементов |
|----------------------------------------|---|---|---|------------------------------|
| 1 Спецификация типа документа | ф | ф | о | |
| 2 Спецификация абстрактного синтаксиса | ф | ф | о | |

А 127 2 Параметр «тип содержимого»

| | У | В | З |
|-----------------------------------------------------------------|---|-----|-----|
| 1 Спецификация типа документа | ф | о | о |
| 2 Спецификация абстрактного синтаксиса/пары наборов ограничений | ф | н/р | н/р |

Примечание — Подробная информация о обеспечиваемых типах документов содержится в А 13

А 128 Подробная информация о качестве услуг ПДУФ

| |
|-------|
| См 78 |
|-------|

А 129 Подробная информация о СЭП коллективного пользования (Исключено)

А 12 10 Подробная информация о тарификации

| | У | В |
|---------------------------------|---|---|
| 1 Член «идентификатор ресурсов» | о | о |
| 2 Член «единица тарификации» | о | о |
| 3 Член «значение тарификации» | о | о |

А 12 11 Подробная информация о паролях накопителя файлов

| | У | В | З |
|---------------------------|---|---|---|
| 1 СтрокаОктетов | ф | ф | ф |
| 2 СтрокаГрафическихЗнаков | ф | ф | ф |

A.12 12 Подробная информация о пароле создания

| Пароль создания | | У | В | З |
|-----------------|-------------------------|---|---|---|
| 1 | СтрокаОктетов | ф | ф | ф |
| 2 | СтрокаГрафическихЗнаков | ф | ф | ф |

A 12 13 Управление соперничеством

A.12 13 1 Обеспеченные значения

| Действие | Реализованные значения управления соперничеством | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------------------|---|-----|-----------------------------|---|-----|---------------------|---|-----|-----------------------|---|-----|-----|
| | не требуется | | | коллективно используется | | | исключи- тельный | | | отсутствие доступа | | | |
| | У | В | З | У | В | З | У | В | З | У | В | З | |
| 1 | Чтение | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | |
| 2 | Вставка | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | |
| 3 | Замена | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | |
| 4 | Расширение | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | |
| 5 | Стирание | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | |
| 6 | Атрибуты чтения | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | |
| 7 | Атрибуты изменения | ф | н/р | н/р | ф | н/р | н/р | ф | н/р | н/р | ф | н/р | н/р |
| 8 | Удаление файла | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | |

A 12 13 2 Значения по умолчанию ответчика

См 7 11 4.

A 12 14 Блокирование БДДФ

| Действие | Реализованные значения управления соперничеством | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------------------|---|---|-----------------------------|---|---|---------------------|---|---|-----------------------|---|---|
| | не требуется | | | коллективно используется | | | исключи- тельный | | | отсутствие доступа | | |
| | У | В | З | У | В | З | У | В | З | У | В | З |
| 1 | Чтение | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф |
| 2 | Вставка | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф |
| 3 | Замена | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф |
| 4 | Расширение | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф |
| 5 | Стирание | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф | ф |

А 12 15 Игнорирование со стороны инициатора

| | Игнорирование со стороны инициатора | У | В |
|---|-----------------------------------------|---|---|
| 1 | Ошибка создания | ф | ф |
| 2 | Выбран устаревший файл 1 | ф | ф |
| 3 | Удалить и создать с прежними атрибутами | ф | ф |
| 4 | Удалить и создать с новыми атрибутами | ф | ф |

Примечание — Спецификация роли ответчика приведена в А 10 5

А 12 16 Запрошенный доступ

| | Действие | У | В | З |
|---|--------------------|---|-----|-----------------|
| 1 | Чтение | ф | о | о |
| 2 | Вставка | ф | ф | ф см примечание |
| 3 | Замена | ф | ф | ф см примечание |
| 4 | Расширение | ф | ф | ф см примечание |
| 5 | Стирание | ф | о | о |
| 6 | Атрибуты чтения | ф | ф | ф |
| 7 | Атрибуты изменения | ф | н/р | н/р |
| 8 | Удаление файла | ф | ф | ф |

Примечание — Требуется обеспечение, по меньшей мере, одной из следующих операций вставка, замена или расширение

А 12 17 Режим обработки

| | Режим обработки | У | В | З |
|---|-----------------|---|---|-----------------|
| 1 | Чтение | ф | о | о |
| 2 | Вставка | ф | ф | ф см примечание |
| 3 | Замена | ф | ф | ф см примечание |
| 4 | Расширение | ф | ф | ф см примечание |
| 5 | Стирание | ф | о | о |

Примечание — Требуется обеспечение, по меньшей мере, одной из следующих операций вставка, замена или расширение.

А.12.18 Режим восстановления

| | Режим восстановления | У | В | З | |
|---|----------------------------------|---|---|---|--------|
| 1 | Ничего | ф | о | о | см 7.9 |
| 2 | В начале передачи | ф | о | о | |
| 3 | Любая активная контрольная точка | ф | ф | ф | |

ГЛАВА 6. ТИПЫ ДОКУМЕНТОВ

А.13 Типы документов

Соответствие типам документов устанавливается на двух уровнях. В следующей таблице указано, какие типы документов имеют некоторый уровень обеспечения. Подробная информация об этом уровне обеспечения приведена в последующих разделах.

| | Номер исходного материала ПДУФ-1 | У | В | З |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 1 | Дескриптор объекта Идентификатор объекта {гост р 34.980 тип-документа (5) неструктурированный-текст(1)} | ф | о | о |
| | Неструктурированный текст ПДУФ ИСО | | | |

| | Номер исходного материала ПДУФ-2 | У | В | З |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 2 | Дескриптор объекта Идентификатор объекта {гост р 34.980 тип-документа (5) последовательный-текст (2)} | ф | о | о |
| | Последовательный текст ПДУФ ИСО | | | |

| | Номер исходного материала ПДУФ-3 | У | В | З |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 3 | Дескриптор объекта Идентификатор объекта {гост р 34.980 тип-документа (5) неструктурированный-двоичный(3)} | ф | о | о |
| | Неструктурированный двоичный ПДУФ ИСО | | | |

| Номер исходного материала ПДУФ 4 | | У | В | З |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 4 | Дескриптор объекта Последовательный двоичный ПДУФ ИСО | ф | ф | ф |
| | Идентификатор объекта {гост р 34 980 тип документа (5) последовательный двоичный (4)} | | | |

| Номер исходного материала НБС-6 | | У | В | З |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 5 | Дескриптор объекта Последовательный файл ПДУФ НБС 6 | — | ф | ф |
| | Идентификатор объекта {ои организации-идентифицированной исо(14) значпдус(5) тип документа (5) последовательный (6)} | | | |

| Номер исходного материала НБС 7 | | У | В | З |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 6 | Дескриптор объекта Случайный файл ПДУФ НБС-7 | — | ф | ф |
| | Идентификатор объекта {ои организации-идентифицированной исо(14) значпдус(5) тип документа (5) случайный-файл(7)} | | | |

| Номер исходного материала НБС 8 | | У | В | З |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 7 | Дескриптор объекта индексированный файл ПДУФ НБС 8 | — | ф | ф |
| | Идентификатор объекта {ои организации-идентифицированной исо(14) значпдус(5) тип документа (5) индексированный-файл(8)} | | | |

| Номер исходного материала НБС 9 | | У | В | З |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------|
| 8 | Дескриптор объекта файл справочника файлов ПДУФ НБС 9 | — | ф | ф см 6 7 |
| | Идентификатор объекта {ои организации-идентифицированной исо(14) значпдус(5) тип документа (5) файл-справочника (9)} | | | |

| Номер исходного материала НБС-10 | | У | В | З |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------|
| 9 | <p>Дескриптор объекта случайный двоичный файл до- ступа ПДУФ НБС-10</p> <p>Идентификатор объекта {ои-организации-идентифици- рованной исо(14) значпдус(5) тип-документа(5) случайный- двоичный(10)}</p> | — | ф | ф см. 6.10 |
| Номер исходного материала НБС-11 | | У | В | З |
| 10 | <p>Дескриптор объекта индексированный файл ПДУФ НБС-11 с уникальными ключами</p> <p>Идентификатор объекта {ои-организации-идентифици- рованной исо(14) значпдус(5) тип-документа(5) индексиро- ванный-файл-с-уникальными- ключами(11)}</p> | — | ф | ф |
| Номер исходного материала НБС-12 | | У | В | З |
| 11 | <p>Дескриптор объекта файл простого текста ПДУФ НБС-12</p> <p>Идентификатор объекта {ои-организации-идентифици- рованной исо(14) значпдус(5) тип-документа(5) файл-просто- го-текста(12)}</p> | — | ф | ф см. 6.9 |
| Номер исходного материала INTAP-1 | | У | В | З |
| 12 | <p>Дескриптор объекта файл регистрации INTAP</p> <p>Идентификатор объекта {национальный-комитет исо 392 пдуф(10) тип-документа(2) файл-регистрации-intap(1)}</p> | — | ф | ф см. 6.8 |

А.13.1 ПДУФ-1

А.13.1.1 Параметр «номер универсального класса»

| | | У | В | З |
|---|-----------------------------------------------------|---|-----|---------------------|
| 1 | Обеспеченный параметр «номер универсального класса» | ф | о | о см. 6.5 |
| 2 | РаспечатываемаяСтрока — Универсальный класс 19 | ф | н/р | н/р |
| 3 | СтрокаТелетекста — Универсальный класс 20 | ф | н/р | н/р |
| 4 | СтрокаВидеотекста — Универсальный класс 21 | ф | н/р | н/р |
| 5 | СтрокаМТК5 — Универсальный класс 22 | ф | о | о см. 6.4 |
| 6 | СтрокаГрафическихЗнаков — Универсальный класс 25 | ф | о | о см. А.13.1.3 |
| 7 | НаблюдаемаяСтрока — Универсальный класс 26 | ф | о | о |
| 8 | СтрокаОбщихЗнаков — Универсальный класс 27 | ф | о | о см. А.13.1.3, 6.4 |

А.13.1.2 Комбинация параметров «длина строки» и «значимость строки»

| | | У | В | З |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 1 | Обеспечиваемый параметр «максимальная длина строки» и обеспечиваемые строки переменной длины | ф | о | о |
| 2 | Обеспечиваемый параметр «максимальная длина строки» и обеспечиваемые строки фиксированной длины | ф | о | о |
| 3 | Обеспечиваемый параметр «максимальная длина строки» и обеспечиваемые незначащие строки | ф | о | о |
| 4 | Не обеспечиваемый параметр «максимальная длина строки» и обеспечиваемые незначащие строки | ф | о | о |
| 5 | Не обеспечиваемый параметр «максимальная длина строки» и обеспечиваемые строки переменной длины | ф | о | о |

А.13.1.3 Обеспечиваемый набор кодированных знаков

Наборы кодированных знаков, обеспечиваемые в СтрокеГрафическихЗнаков ПДУФ-1

- 1 Для значений СтрокиГрафическихЗнаков требуется обеспечить только строки знаков G0 МСВ ГОСТ 27463.

Примечание — Другие наборы знаков, такие как ИСО 8859—1, ИСО 6937—2, Катакана, Канджи и др. для наборов G0 и G1, могут быть включены для регионального использования настоящего стандарта.

Наборы кодированных знаков, обеспечиваемые в СтрокеОбщихЗнаков ПДУФ-1

- 2 Для значений СтрокиОбщихЗнаков требуется обеспечить только строки знаков МСВ ГОСТ 27463 и из набора управляющих знаков C0 МСВ ГОСТ 27463 (см. 6.4)

Примечание — Другие наборы знаков, такие как ИСО 8859—1, ИСО 6937—2, Катакана, Канджи и др. для наборов G0 и G1, могут быть включены для регионального использования настоящего стандарта.

А.13.2 ПДУФ-2

А.13.2.1 Параметр «номер универсального класса»

| | | У | В | З |
|---|-----------------------------------------------------|---|-----|---------------------|
| 1 | Обеспеченный параметр «номер универсального класса» | ф | о | о см. 6.6 |
| 2 | РаспечатываемаяСтрока — Универсальный класс 19 | ф | н/р | н/р |
| 3 | СтрокаТелетекста — Универсальный класс 20 | ф | н/р | н/р |
| 4 | СтрокаВидеотекста — Универсальный класс 21 | ф | н/р | н/р |
| 5 | СтрокаМТК5 — Универсальный класс 22 | ф | ф | ф см. 6.4 |
| 6 | СтрокаГрафическихЗнаков — Универсальный класс 25 | ф | о | о см. А.13.2.3 |
| 7 | НаблюдаемаяСтрока — Универсальный класс 26 | ф | о | о |
| 8 | СтрокаОбщихЗнаков — Универсальный класс 27 | ф | ф | ф см. А.13.2.3, 6.4 |

А.13.2.2 Комбинация параметров «длина строки» и «значимость строки»

| | | У | В | З |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|
| 1 | Обеспечиваемый параметр «максимальная длина строки» и обеспечиваемые строки переменной длины | ф | н/р | н/р |
| 2 | Обеспечиваемый параметр «максимальная длина строки» и обеспечиваемые строки фиксированной длины | ф | н/р | н/р |
| 3 | Обеспечиваемый параметр «максимальная длина строки» и обеспечиваемые незначащие строки | ф | о | о |
| 4 | Не обеспечиваемый параметр «максимальная длина строки» и обеспечиваемые незначащие строки | ф | о | о |
| 5 | Не обеспечиваемый параметр «максимальная длина строки» и обеспечиваемые строки переменной длины | ф | н/р | н/р |

А.13.2.3 Обеспечиваемый набор кодированных знаков

Наборы кодированных знаков, обеспечиваемые в СтрокеГрафическихЗнаков ПДУФ-2

- 1 Для значений СтрокиГрафическихЗнаков требуется обеспечить только строки знаков G0 МСВ ГОСТ 27463.

Примечание — Другие наборы знаков, такие как ИСО 8859—1, ИСО 6937—2, Катакана, Канджи и др. для наборов G0 и G1, могут быть включены для регионального использования настоящего стандарта.

Наборы кодированных знаков, обеспечиваемые в СтрокеОбщихЗнаков ПДУФ-2

- 2 Для значений СтрокиОбщихЗнаков требуется обеспечить только строки знаков МСВ ГОСТ 27463 и из набора управляющих знаков C0 МСВ ГОСТ 27463 (см. 6.4)

Примечание — Другие наборы знаков, такие как ИСО 8859—1, ИСО 6937—2, Катакана, Канджи и др. для наборов G0 и G1, могут быть включены для регионального использования настоящего стандарта.

А.13.3 ПДУФ-3

А.13.3.1 Комбинация параметров «длина строки» и «значимость строки»

| | | У | В | З |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|
| 1 | Обеспечиваемый параметр «максимальная длина строки» и обеспечиваемые строки переменной длины | ф | н/р | н/р |
| 2 | Обеспечиваемый параметр «максимальная длина строки» и обеспечиваемые строки фиксированной длины | ф | н/р | н/р |
| 3 | Обеспечиваемый параметр «максимальная длина строки» и обеспечиваемые незначащие строки | ф | о | о |
| 4 | Не обеспечиваемый параметр «максимальная длина строки» и обеспечиваемые незначащие строки | ф | о | о |
| 5 | Не обеспечиваемый параметр «максимальная длина строки» и обеспечиваемые строки переменной длины | ф | н/р | н/р |

А.13.4 ПДУФ-4

А.13.4.1 Комбинация параметров «длина строки» и «значимость строки»

| | | У | В | З |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|
| 1 | Обеспечиваемый параметр «максимальная длина строки» и обеспечиваемые строки переменной длины | ф | н/р | н/р |
| 2 | Обеспечиваемый параметр «максимальная длина строки» и обеспечиваемые строки фиксированной длины | ф | н/р | н/р |
| 3 | Обеспечиваемый параметр «максимальная длина строки» и обеспечиваемые незначащие строки | ф | о | о |
| 4 | Не обеспечиваемый параметр «максимальная длина строки» и обеспечиваемые незначащие строки | ф | о | о |
| 5 | Не обеспечиваемый параметр «максимальная длина строки» и обеспечиваемые строки переменной длины | ф | н/р | н/р |

А.13.5 IN T A P-1

А.13.5.1 Параметр «максимальная длина записи»

| | | У | В | З |
|---|---------------------------------------------------|---|---|---|
| 1 | Обеспечение параметра «максимальная длина записи» | — | о | о |
| 2 | Обеспечение неограниченных записей | — | ф | ф |

А 13 5 2 Параметр «значимость записи»

| | | У | В | З |
|---|-------------------------------------------|---|---|---|
| 1 | Обеспечение параметра «значимость записи» | — | о | о |
| 2 | Обеспечение записей переменной длины | — | о | о |
| 3 | Обеспечение записей фиксированной длины | — | о | о |

А 13 6 Н Б С 6

А 13 6 1 Параметр 0

| | | У | В | З |
|---|----------------------------------------------|---|---|---|
| 1 | Обеспечение параметра 0 | — | о | о |
| 2 | Универсальное время — Универсальный класс 23 | — | о | о |
| 3 | Обобщенное время — Универсальный класс 24 | — | о | о |
| 4 | Булево — Универсальный класс 1 | — | о | о |
| 5 | Ноль — Универсальный класс 5 | — | о | о |

А 13 6 2 Параметр 1

| | | У | В | З |
|---|----------------------------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | Обеспечение параметра 1 | — | о | о |
| 2 | Целое — Универсальный класс 2 | — | о | о |
| 3 | Бит — Универсальный класс 3 | — | о | о |
| 4 | Строка МТК5 — Универсальный класс 22 | — | о | о см примечание |
| 5 | Строка Графических Знаков — Универсальный класс 25 | — | о | о см примечание |
| 6 | Строка Общих Знаков — Универсальный класс 27 | — | о | о см примечание |
| 7 | Строка Октетов — Универсальный класс 4 | — | о | о |

Примечание — Вопрос обеспечения Строки МТК5, Строки Графических Знаков и Строки Общих Знаков рассматривается в 6 4 настоящего стандарта, а определение НБС-АС1 — в 8 3, рисунок 8 ИСО/МЭК МФС 10607—2/Изм 1

А.13.6.3 Параметр2

| | | У | В | З |
|---|------------------------|----|---|---|
| 1 | Обеспечение параметра2 | -- | ф | ф |

А.13.7 НБС-7

А.13.7.1 Параметр0

| | | | У | В | З |
|---|------------------------|--------------------------|---|---|---|
| 1 | Обеспечение параметра0 | | — | о | о |
| 2 | Универсальное время | — Универсальный класс 23 | — | о | о |
| 3 | Обобщенное время | — Универсальный класс 24 | — | о | о |
| 4 | Булево | — Универсальный класс 1 | — | о | о |
| 5 | Ноль | — Универсальный класс 5 | — | о | о |

А.13.7.2 Параметр1

| | | | У | В | З |
|---|-------------------------|--------------------------|---|---|------------------|
| 1 | Обеспечение параметра1 | | — | о | о |
| 2 | Целое | — Универсальный класс 2 | — | о | о |
| 3 | Бит | — Универсальный класс 3 | — | о | о |
| 4 | СтрокаМТК5 | — Универсальный класс 22 | — | о | о см. примечание |
| 5 | СтрокаГрафическихЗнаков | — Универсальный класс 25 | — | о | о см. примечание |
| 6 | СтрокаОбщихЗнаков | — Универсальный класс 27 | — | о | о см. примечание |
| 7 | СтрокаОктетов | — Универсальный класс 4 | — | о | о |

Примечание — Вопрос обеспечения СтрокиМТК5, СтрокиГрафическихЗнаков и СтрокиОбщихЗнаков рассматривается в 6.4 настоящего стандарта, а определение НБС-АС1 — в 8.3, рисунок 8 ИСО/МЭК МФС 10607—2/Изм.1.

А 13 7 3 Параметр2

| | | У | В | З |
|---|------------------------|---|---|---|
| 1 | Обеспечение параметра2 | — | ф | ф |

А 13 8 Н Б С 8

А 13 8 1 Параметр0

| | | Типы данных | | | Тип ключа | | |
|---|----------------------------------------------|-------------|---|---|-----------|---|---|
| | | У | В | З | У | В | З |
| 1 | Обеспечение параметра0 | — | о | о | — | о | о |
| 2 | Универсальное время — Универсальный класс 23 | — | о | о | — | о | о |
| 3 | Обобщенное время — Универсальный класс 24 | — | о | о | — | о | о |
| 4 | Булево — Универсальный класс 1 | — | о | о | — | — | — |
| 5 | Ноль — Универсальный класс 5 | — | о | о | — | — | — |

А 13 8 2 Параметр1

| | | Типы данных | | | Тип ключа | | | |
|---|--------------------------------------------------|-------------|---|---|-----------|---|---|---------------|
| | | У | В | З | У | В | З | |
| 1 | Обеспечение параметра1 | — | о | о | — | о | о | |
| 2 | Целое — Универсальный класс 2 | — | о | о | — | о | о | |
| 3 | Бит — Универсальный класс 3 | — | о | о | — | — | — | |
| 4 | СтрокаМТК5 — Универсальный класс 22 | — | о | о | — | о | о | см примечание |
| 5 | СтрокаГрафическихЗнаков — Универсальный класс 25 | — | о | о | — | о | о | см примечание |
| 6 | СтрокаОбщихЗнаков — Универсальный класс 27 | — | о | о | — | о | о | см примечание |
| 7 | СтрокаОктетов — Универсальный класс 4 | — | о | о | — | о | о | |

Примечание — Вопрос обеспечения СтрокиМТК5, СтрокиГрафическихЗнаков и СтрокиОбщихЗнаков рассматривается в 6 4 настоящего стандарта, а определение НБС-АС1 — в 8 3, рисунок 8 ИСО/МЭК МФС 10607—2/Изм 1

А 13 8 3 Параметр2

| 1 | Обеспечение параметра2 | Типы данных | | | Тип ключа | | |
|---|------------------------|-------------|---|---|-----------|---|---|
| | | У | В | З | У | В | З |
| | | — | ф | ф | — | ф | ф |

А 13 9 НБ С-11

А 13 9 1 Параметр0

| 1 | Обеспечение параметра0 | Типы данных | | | Тип ключа | | |
|---|----------------------------------------------|-------------|---|---|-----------|---|---|
| | | У | В | З | У | В | З |
| | | — | о | о | — | о | о |
| 2 | Универсальное время — Универсальный класс 23 | — | о | о | — | о | о |
| 3 | Обобщенное время — Универсальный класс 24 | — | о | о | — | о | о |
| 4 | Булево — Универсальный класс 1 | — | о | о | — | — | — |
| 5 | Ноль — Универсальный класс 5 | — | о | о | — | — | — |

А 13 9 2 Параметр1

| 1 | Обеспечение параметра1 | Типы данных | | | Тип ключа | | |
|---|--------------------------------------------------|-------------|---|---|-----------|---|-----------------|
| | | У | В | З | У | В | З |
| | | — | о | о | — | о | о |
| 2 | Целое — Универсальный класс 2 | — | о | о | — | о | о |
| 3 | Бит — Универсальный класс 3 | — | о | о | — | — | — |
| 4 | СтрокаМТК5 — Универсальный класс 22 | — | о | о | — | о | о см примечание |
| 5 | СтрокаГрафическихЗнаков — Универсальный класс 25 | — | о | о | — | о | о см примечание |
| 6 | СтрокаОбщихЗнаков — Универсальный класс 27 | — | о | о | — | о | о см примечание |
| 7 | СтрокаОктетов — Универсальный класс 4 | — | о | о | — | о | о |

Примечание — Вопрос обеспечения СтрокиМТК5, СтрокиГрафических Знаков и СтрокиОбщихЗнаков рассматривается в 6 4 настоящего стандарта, а определение НБ С АС 1 — в 8,3, рисунок 8 ИСО/МЭК МФС 10607—2/Изм 1

А 13 93 Параметр2

| | | Типы данных | | | Тип ключа | | |
|---|------------------------|-------------|---|---|-----------|---|---|
| | | У | В | З | У | В | З |
| 1 | Обеспечение параметра2 | — | ф | ф | — | ф | ф |

А 13 10 Н Б С 12

А 13 10 1 Параметр «номер универсального класса»

| | | У | В | З |
|---|-----------------------------------------------------|---|---|----------|
| 1 | Обеспечение параметра «номер универсального класса» | — | о | о см 6 9 |
| 2 | СтрокаМТК5 — Универсальный класс 22 | — | о | о см 6 4 |
| 3 | СтрокаГрафическихЗнаков — Универсальный класс 25 | — | о | о |
| 4 | НаблюдаемаяСтрока — Универсальный класс 26 | — | о | о |
| 5 | СтрокаОбщихЗнаков — Универсальный класс 27 | — | о | о см 6 4 |

А 13 10 2 Параметр «длина строки»

| | | У | В | З |
|---|---------------------------------------------------|---|---|---|
| 1 | Обеспечение параметра «максимальная длина строки» | — | о | о |

А 13 10 3 Параметр «значимость строки»

| | | У | В | З |
|---|-------------------------------------------|---|---|----------|
| 1 | Обеспечение параметра «значимость строки» | — | о | о см 6 9 |
| 2 | Обеспечение строк переменной длины | — | о | о |
| 3 | Обеспечение строк фиксированной длины | — | о | о |

А 13 10 4 Параметр «набор знаков»

| | | У | В | З |
|---|--------------------------------------|---|---|----------|
| 1 | Обеспечение параметра «набор знаков» | — | о | о см 6 9 |

КОНЕЦ СПИСКА ТРЕБОВАНИЙ ЗСФС

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

ПОПРАВКИ

Международные стандарты постоянно проверяются и пересматриваются соответствующими техническими комитетами ИСО/МЭК. Приводимые ниже поправки одобрены ИСО/МЭК СТК1, но к моменту публикации настоящего стандарта их еще не успели включить в тексты соответствующих базовых стандартов, ссылки на которые даны в разделе 2. Перечисленные ниже поправки рассматриваются в настоящем стандарте как обязательный справочный материал

СЭУА

ИСО 8650/Поп. 1 1990

ПДУФ

ИСО 8571—1/Поп.1:1991
 ИСО 8571—2/Поп.1:1991
 ИСО 8571—3/Поп.1:1991
 ИСО 8571—3/Поп.2:1993
 ИСО 8571—4/Поп.2:1993

Сеансовый уровень

Решение по извещениям об ошибках в стандарте ИСО 8327:

8326/002.ИСО/МЭК СТК1 ПК21 N4659
 8326/005 ИСО/МЭК СТК1 ПК21 N4660
 8326/025.ИСО/МЭК СТК1 ПК21 N4637
 8326/026.ИСО/МЭК СТК1 ПК21 N4638
 8326/037.ИСО/МЭК СТК1 ПК21 N4661
 8326/043.ИСО/МЭК СТК1 ПК21 N4663
 8326/045 ИСО/МЭК СТК1 ПК21 N4664
 8326/047 ИСО/МЭК СТК1 ПК21 N4665
 8326/048 ИСО/МЭК СТК1 ПК21 N4666

Примечание — Данные документы могут быть получены в Техническом комитете по стандартизации «Информационная технология» (ТК 22).

УДК 681 3 06:006.354

П85

ОКСТУ 4002

Ключевые слова. обработка данных, обмен информацией, взаимосвязь сетей, взаимосвязь открытых систем, передача данных, файлы, прикладной уровень, процедура обмена данными, профили

Редактор *В. П. Огурцов*
Технический редактор *О. Н. Никитина*
Корректор *В. И. Варенцова*

Сдано в наб. 10.02.95. Подп. в печ. 24.04.95. Усл. п. л. 3,49. Усл. кр.-отт. 3,49.
Уч.-изд. л. 3,57 Тир. 388 экз. С 2341

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 381
ПЛР № 040138