

ГОСТ 25419—90

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

---

**ПЛАСТИНЫ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ  
НАПАИВАЕМЫЕ ТИПА 43**

**КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ**

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2006

## МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

## ПЛАСТИНЫ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ НАПАИВАЕМЫЕ

## ТИПА 43


## Конструкция и размеры

Hard metal brazed tips, type 43. Design and dimensions

ГОСТ  
25419—90МКС 25.100  
77.160  
ОКП 19 6000

Дата введения 01.07.93

- Настоящий стандарт распространяется на пластины для желобных резцов.
- Конструкция и размеры пластин должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1.

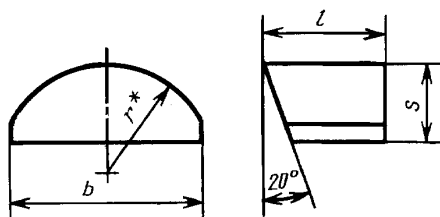

\* Размеры для пресс-форм.

Таблица 1

Размеры в мм

| Обозначение пластин | $l$ | $b$  | $s$  | $r$ | Дополнительное применение |
|---------------------|-----|------|------|-----|---------------------------|
| 43010               | 12  | 7,8  | 3,5  | 4   | № 3, № 4                  |
| 43030               | 16  | 11,0 | 5,0  | 6   | № 3, № 4                  |
| 43050               |     | 15,0 | 5,5  | 8   | № 3, № 4                  |
| 43070               |     | 19,0 | 7,5  | 10  | № 3, № 4                  |
| 43090               | 18  | 22,5 | 9,0  | 12  | № 3, № 4                  |
| 43110               |     | 26,0 | 10,5 | 14  | № 3, № 4                  |
| 43130               |     | 30,0 | 12,0 | 16  | № 3, № 4                  |

- Условное обозначение пластин — по ГОСТ 25393.
- Ориентировочная масса пластин указана в приложении.
- Технические требования — по ГОСТ 2209.
- Применяемые марки сплавов: № 3 — Т14К8, № 4 — Т5К10.

Таблица 2

## Ориентировочная масса пластин

| Обозначение пластин | Ориентировочная масса пластин в г из твердого сплава марок |       |
|---------------------|--|-------|
|                     | T14K8  | T5K10 |
| 43010               | 2,70   | 3,05  |
| 43030               | 7,45   | 8,40  |
| 43050               | 10,30  | 11,60 |
| 43070               | 17,60  | 19,80 |
| 43090               | 28,90  | 32,60 |
| 43110               | 37,60  | 42,40 |
| 43130               | 46,80  | 52,80 |

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством металлургии СССР
- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 31.10.90 № 2763
- ВЗАМЕН ГОСТ 25419—82
- ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
|---|--------------|
| ГОСТ 2209—90                            | 5            |
| ГОСТ 25393—90                           | 3            |

- ПЕРЕИЗДАНИЕ