
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
72428—
2025

ПРОЕКТНАЯ КОНСТРУКТОРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ СУДОВ

Состав, содержание и правила выполнения
материалов архитектурной части проектов

Издание официальное

Москва
Российский институт стандартизации
2026

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским институтом стандартизации и сертификации «Лот» Федерального государственного унитарного предприятия «Крыловский государственный научный центр» (НИИ «Лот» ФГУП «Крыловский государственный научный центр»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 005 «Судостроение»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 4 декабря 2025 г. № 1632-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 2026

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	2
4 Состав документов архитектурной части проекта судна	2
5 Требования к содержанию и правила выполнения документов архитектурной части проекта судна	3
Приложение А (рекомендуемое) Форма сводной таблицы декоративно-отделочных материалов	8
Приложение Б (обязательное) Форма таблицы отделки помещений и отделки мебели по помещениям	9
Приложение В (рекомендуемое) Схема расположения, состав и тематика элементов декоративного оформления	10
Приложение Г (рекомендуемое) Форма и размеры трафарета	12
Приложение Д (рекомендуемое) Форма и размеры шильдика	13
Библиография	14

ПРОЕКТНАЯ КОНСТРУКТОРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ СУДОВ**Состав, содержание и правила выполнения материалов
архитектурной части проектов**

Project construction documents for ships.
Composition, content and rules of execution of architectural materials of the projects

Дата введения — 2026—04—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на суда и устанавливает требования к составу, содержанию и правилам выполнения материалов архитектурной части проектов судов на стадиях эскизного, технического проектов, а также к разработке рабочей документации.

Настоящий стандарт предназначен для применения организациями и предприятиями, участвующими в разработке проектов судов.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2.052 Единая система конструкторской документации. Электронная модель изделия. Общие положения

ГОСТ 2.113 Единая система конструкторской документации. Групповые и базовые конструкторские документы

ГОСТ 2.301 Единая система конструкторской документации. Форматы

ГОСТ Р 2.104—2023 Единая система конструкторской документации. Основные надписи

ГОСТ Р 2.109 Единая система конструкторской документации. Основные требования к чертежам

ГОСТ Р 72381 Проектная конструкторская документация для судов. Правила выполнения, согласования (одобрения) и утверждения

ГОСТ Р 72382 Мебель судовая и интерьеры жилых и общественных помещений судов. Эргономические и эстетические требования и нормы проектирования

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 архитектурная часть проекта: Часть проектной конструкторской документации, характеризующая архитектурное решение внешнего вида судна, общее расположение помещений судна, архитектурно-художественный проект, а также предусмотренный перечень и эскизы элементов декоративного оформления жилых, общественных и служебных помещений.

3.2 архитектурно-художественный проект: Проект, который объединяет технические и художественные разработки, формируя судно, как функциональный, так и эстетически привлекательный объект.

3.3 архитектурный макет: Упрощенное объемно-пространственное изображение судна и/или помещений судна в натурном или электронном исполнении.

3.4 модель: Изделие, являющееся трехмерным изображением судна в установленном масштабе в натурном или электронном исполнении.

3.5 элементы декоративного оформления: Изделия художественно-графического и декоративно-прикладного искусства, художественные произведения, придающие помещениям судна индивидуальность.

3.6 шильдик: Планка с надписями, раскрывающими назначение судна, которая крепится на подставке модели с правого борта у носовой части.

3.7 заказчик: Юридическое или физическое лицо, которое заключает договор (контракт) на разработку проекта судна.

Примечание — Как правило, договор (контракт) на разработку проекта судна заключают с проектантом.

3.8 проектант: Предприятие (объединение, организация), (физическое или юридическое лицо), которое проектирует судно.

3.9 экипаж судна: Коллектив людей, включенных в судовую роль (список членов экипажа) и занятых выполнением обязанностей по управлению судном, обслуживанию на нем и обеспечению безопасности плавания.

4 Состав документов архитектурной части проекта судна

Состав документов, определяющих архитектурную часть проекта судна, приведен в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 — Состав архитектурной части проекта судна

Наименование документа	Стадия разработки документа		Разработка рабочей конструкторской документации
	Эскизный проект	Технический проект	
1 Архитектурно-художественный проект жилых, общественных и служебных помещений			
1.1 Схема зашивки помещений	—	+	(+)
1.2 Схема покрытия палуб	—	+	(+)
1.3 Ведомость применения декоративно-отделочных материалов	—	+	+
1.4 Схема расположения элементов декоративного оформления и оборудования жилых, общественных и служебных помещений	—	(+)	(+)
1.5 Эскизы элементов декоративного оформления жилых, общественных и служебных помещений*	—	(+)	(+)
1.6 Техническое задание на изготовление элементов декоративного оформления	—	—	(+)
2 Демонстрационные материалы			
2.1 Цветные изображения судна и помещений	(+)	(+)	(+)
2.2 Цветное изображение судна в перспективе	(+)	(+)	(+)
2.3 Цветные изображения помещений в перспективе**	(+)	(+)	(+)

Окончание таблицы 1

Наименование документа	Стадия разработки документа		Разработка рабочей конструкторской документации
	Эскизный проект	Технический проект	
2.4 Демонстрационный проспект	(+)	(+)	+
2.5 Демонстрационные альбомы (планшеты), презентации	(+)	(+)	(+)
3 Эскизы элементов внешнего вида судна	—	—	(+)
4 Архитектурный макет	(+)	(+)	—
5 Модель	—	(+)	+
6 Рабочая конструкторская документация			
6.1 Сборочные чертежи отделки помещений (зашивок, палубных покрытий)	—	—	+
6.2 Размещение оборудования в помещениях судна	—	—	(+)
* Под служебными помещениями подразумеваются, в том числе, тамбуры и коридоры, где могут размещаться элементы декоративного оформления. ** Допускается, в обоснованных случаях, вместо цветных изображений помещений в перспективе выполнять цветные демонстрационные развертки. Примечания 1 Состав документов по предложению заказчика уточняют при составлении контракта (договора) в процессе работы над конкретным проектом. 2 «+» — подлежит разработке. 3 «(+）」 — необходимость разработки определяет проектант и заказчик. 4 Документы, разрабатываемые по пунктам 2 и 3 таблицы, должны иметь электронные копии, представляемые заказчику.			

5 Требования к содержанию и правила выполнения документов архитектурной части проекта судна

5.1 Архитектурно-художественный проект жилых, общественных и служебных помещений

5.1.1 Общие положения

5.1.1.1 Материалы по архитектурно-художественному проекту жилых, общественных и служебных помещений следует разрабатывать в соответствии с ГОСТ Р 72381.

5.1.1.2 Главным фактором, основой объемно-планировочного решения указанных помещений является функциональное назначение, т. е. тот род деятельности, для которого предназначено помещение.

5.1.1.3 Необходимость наличия помещений судна, которые должны быть приспособлены для проведения общественных (групповых) мероприятий (собраний, учебных занятий) и досуга, определяет заказчик в техническом задании (ТЗ) на проектирование судна.

5.1.1.4 При разработке документации жилых, общественных и служебных помещений необходимо учитывать взаимосвязь помещений, требующих непосредственного их сопряжения (например, жилые помещения и столовая) при помощи горизонтальных и вертикальных коммуникаций (коридоры, трапы).

5.1.1.5 При проектировании жилых, общественных и служебных помещений целесообразно проводить функциональное зонирование, т. е. разбивку на зоны из однородных групп помещений, исходя из общности их функционального назначения. Функциональное зонирование вносит в архитектурно-планировочное решение определенную четкость, способствуя уточнению композиционных и конструктивных решений.

5.1.1.6 При проектировании жилых, общественных и служебных помещений необходимо учитывать требования ГОСТ Р 72382 и [1].

5.1.2 Схема отделки помещений

5.1.2.1 Схема зашивки определяет номенклатуру зашиваемых помещений, тип зашивки и материал зашивки. Выполняют схему согласно ГОСТ Р 72381.

На схеме изображают планы палуб и платформ, мостиков и надстроек, а также необходимые разрезы и сечения. На проекциях показывают помещения, подлежащие зашивке, с указанием их наименования, а также приводят материалы и толщину зашивки.

5.1.2.2 Схема покрытия палуб определяет номенклатуру помещений с палубным покрытием, части открытой палубы с палубным покрытием, тип покрытия, материал покрытия.

5.1.3 Ведомость применения декоративно-отделочных материалов

5.1.3.1 Ведомость применения декоративно-отделочных материалов должна содержать данные о материалах, применяемых на судне для отделки помещений и оборудования.

5.1.3.2 Неконструкционные неметаллические материалы, для отделки и оборудования помещений судна необходимо выбирать в соответствии с требованиями Российского морского регистра судоходства и/или Российского Классификационного общества или иного классификационного общества, на класс которого проектируется и будет строиться судно (далее — классификационное общество).

5.1.3.3 На стадии технического проекта должна быть составлена предварительная ведомость применения декоративно-отделочных материалов, характеризующая принципиальное колористическое решение отделки помещений и мебели.

5.1.3.4 При разработке рабочей конструкторской документации должна быть составлена ведомость применения декоративно-отделочных материалов, характеризующая окончательное колористическое решение отделки помещений и мебели, подлежащая реализации при постройке судна.

5.1.3.5 Ведомость должна быть выполнена на листах формата А4 по ГОСТ 2.301. Содержание, размеры граф основных надписей, дополнительных граф к ним, а также размеры рамок заглавного и последующих листов должны соответствовать формам 2 и 2а по ГОСТ Р 2.104—2023 (приложение Б).

5.1.3.6 Сводная таблица декоративно-отделочных материалов приведена в приложении А.

5.1.3.7 Таблицы отделки помещений и отделки мебели по помещениям следует выполнять по форме, приведенной в приложении Б.

В графах таблиц следует указывать:

- в графе А — наименование таблицы отделки помещения или мебели;
- в боковине — наименование помещения;
- в подзаголовках а — д — наименование элементов отделки в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Объект отделки	Наименование элемента отделки
Помещение	Переборка Подволоок Палуба Дверь (со стороны помещения) Ниша для умывальника Ниша для иллюминатора Штора к иллюминатору Занавесь к умывальнику Занавесь к койке Ковер или ковровая дорожка Карниз Плинтус Наличники Раскладка
Мебель	Лицевые поверхности Корпус Крышка Дверь Передняя стенка ящика Ниша Внутренние поверхности Основание, каркас, комингс Окантовочный элемент Фурнитура Обивка

5.1.3.8 Элементы отделки, являющиеся общими по виду материала и отделке (подволок, плинтусы, наличники, мебельные окантовочные элементы, основания, фурнитура и т. п.), рекомендуется в таблицы перечня элементов не включать, а оговаривать в виде дополнения в конце таблиц или в начале документа в виде общих указаний.

5.1.4 Схема расположения элементов декоративного оформления и оборудования

5.1.4.1 Схема должна содержать информацию о составе, тематике, местах размещения элементов декоративного оформления (ДО), составе и расположении оборудования для размещения этих материалов.

5.1.4.2 Схема расположения элементов ДО и оборудования выполняется проектантом, как единый документ на судно в целом.

5.1.4.3 Схема расположения элементов ДО и оборудования должна состоять:

- из титульного листа;
- графического изображения планов помещений с обозначением установки элементов ДО и оборудования;
- экспликации, определяющей состав и тематику элементов ДО, с указанием количества, габаритов помещения и требований к исполнению (материалу).

5.1.4.4 Схему расположения элементов ДО и оборудования необходимо выполнять на листах формата А4 по ГОСТ 2.301. Пример оформления расположения элементов ДО приведен в приложении В.

5.1.5 Эскизы элементов декоративного оформления в судовых помещениях

5.1.5.1 Эскизы элементов ДО (портреты, гравюры, эстампы, плакаты, решетки и т. п.) целесообразно разрабатывать по отдельному договору с организациями-изготовителями. Договор следует определять в ТЗ, разработанном в соответствии с 5.1.6 и согласованном с заказчиком. При необходимости допускается разработка указанных эскизов проектантом.

5.1.6 Техническое задание на изготовление элементов декоративного оформления

5.1.6.1 ТЗ на изготовление ДО разрабатывает проектант на основании утвержденного архитектурно-художественного проекта судна.

5.1.6.2 В ТЗ должно быть указано: состав, тематика, размер, техника исполнения художественных произведений.

Примечание — При необходимости указывают условия эксплуатации и крепления, сроки изготовления, условия хранения и транспортирования, а также порядок и организацию приемки.

5.2 Демонстрационные материалы

5.2.1 Цветные изображения судна и помещений

5.2.1.1 Художественно-графическое исполнение цветных изображений должно обеспечивать наглядное и достоверное представление о предмете изображения.

Примечание — Цветные изображения могут быть выполнены на твердой, полумягкой или мягкой основе с использованием рулонной и/или листовой бумаги. Основу, на которой выполняют цветные изображения, выбирает проектант в зависимости от назначения судна, способа транспортирования демонстрационных материалов и возможности применения соответствующих программных и технических средств и современных форм представления демонстрационных материалов.

5.2.1.2 Материалы и художественно-графические приемы, используемые при выполнении цветных изображений, определяет проектант и согласовывает с заказчиком.

5.2.1.3 При защите проекта цветные изображения помещений в целом по судну следует подготавливать с учетом компоновки в единый демонстрационный комплекс.

Размеры демонстрационных материалов определяют исполнитель и заказчик с учетом общей архитектурной задачи.

5.2.1.4 Местоположение поясняющих надписей определяет исполнитель в зависимости от содержания и композиционного решения демонстрационного материала.

Размеры, форма и цвет шрифта должны обеспечивать хорошую читаемость надписей. Шрифт должен быть единым для всех цветных изображений.

Примечание — При необходимости, по согласованию проектанта с заказчиком, может быть разработан трафарет. Форма, размеры трафарета и пример заполнения приведены в приложении Г.

5.2.1.5 Цветные изображения боковых видов, разрезов, сечений судна и помещений должны иметь основную и поясняющие надписи по ГОСТ Р 2.104.

5.2.1.6 Цветные изображения судна и помещений необходимо выполнять в масштабе, который определяет исполнитель по согласованию с заказчиком. Необходимость показа силуэта определяет проектант по согласованию с заказчиком.

5.2.2 Цветное изображение судна в перспективе

5.2.2.1 Цветное изображение судна в перспективе должно представлять собой художественно-графическое изображение судна в условиях эксплуатации.

5.2.2.2 При выполнении цветных изображений в перспективе необходимо выбирать наиболее характерный поворот и ракурс судна, создающие правильное представление о судне и наиболее полно характеризующие архитектурно-художественное решение его внешнего вида.

5.2.3 Цветные изображения помещений в перспективе

5.2.3.1 Цветные изображения помещений в перспективе выполняют для жилых (каюты), общественных (кают-компания, столовая, профилакторий), медицинских (амбулатория, лазарет-изолятор), продовольственных (камбуз) и других помещений.

5.2.3.2 Размещение элементов ДО и его оборудования должно быть совместимо с габаритами, планировкой, зашивкой и оборудованием помещения, его освещением и обеспечением их сохранности в период эксплуатации.

5.2.3.3 На поле демонстрационного материала с изображением помещения в перспективе должно быть нанесено изображение плана этого помещения с обозначением точки обозрения. Масштаб плана определяет исполнитель.

5.2.3.4 Исполнение эскизов элементов ДО должно быть в соответствии с ТЗ на исполнение работ по ДО.

На полях демонстрационного материала с изображением помещения в перспективе должно быть нанесено изображение плана этого помещения с обозначением точки обозрения этих элементов.

Масштаб и исполнение эскизов должны давать четкое представление о размерах, технике исполнения, колористическом решении, способе крепления, месте и роли художественного произведения в интерьере данного помещения.

5.2.4 Демонстрационные проспекты, альбомы (планшеты), презентации

В составе эскизных и технических проектов судов должны быть разработаны проспекты, презентации и/или альбомы. На них в цветном исполнении представляют внешний вид и силуэт, характерные продольные разрезы и поперечные сечения, планы по палубам, таблицы с основными характеристиками судна, сроками проектирования и постройки, стоимостью и другие данные.

Примечания

1 В составе эскизных и технических проектов судов допускается разработать настольный планшет. Планшет может быть изготовлен в виде двух или трех раскладушек, размером 20 × 30 см каждая, на гибкой основе.

2 В составе эскизных и технических проектов может быть выполнен альбом демонстрационных материалов. В альбоме целесообразно представить фотографии размером 24 × 30 см всех изготовленных планшетов и других демонстрационных материалов.

5.3 Эскизы элементов внешнего вида судна

Эскизы элементов внешнего вида судна, выполненные при необходимости, должны содержать данные, необходимые для выполнения рабочих чертежей корпусных конструкций ограждений, рубок, мачт, переходных книц и т. п. в части их формы, размеров и расположения.

5.4 Архитектурный макет

5.4.1 Архитектурный макет должен быть выполнен с показом основных элементов внешнего вида будущего судна (корпус выше ватерлинии, надстройки, палубы, трубы, мачты, фальшборты и т. п.), характеризующих его принципиальное архитектурно-компоновочное решение.

5.4.2 Масштаб архитектурного макета определяет проектант. Предпочтительным является масштаб 1:100.

5.5 Модель

5.5.1 В демонстрационных и ознакомительных целях проектантом по согласованию с заказчиком может быть выполнена модель судна в натурном или электронном виде, а также электронная геометрическая модель судна в соответствии с ГОСТ Р 2.052.

5.5.2 Модель может быть изготовлена из материалов (дерево, пластмасса, металл, пластика и метод 3D-печати), обеспечивающих долгосрочное ее хранение.

5.5.3 Масштаб определяет проектант по согласованию с заказчиком; предпочтительными являются 1:50 или 1:100.

5.5.4 Окраска модели должна масштабно соответствовать цветовому решению судна, предусмотренному проектом.

5.5.5 Модель должна быть установлена на плоскую подставку, на которой с правого борта у носовой части крепят шильдик по форме, приведенной в приложении Д.

5.5.6 Модель должна быть снабжена прозрачным колпаком с креплением к плоской подставке, а также легким непрозрачным футляром, приспособленным для транспортирования (переноски), или транспортировочным ящиком. Транспортирование модели необходимо согласовывать с заказчиком.

5.6 Сборочные чертежи отделки помещений

5.6.1 Сборочные чертежи зашивки и отделки помещений следует выпускать на судно в целом, отсек, группу помещений или отдельные помещения в соответствии с действующими нормативными документами по стандартизации, устанавливающими правила выполнения рабочих конструкторских документов в судостроении.

Примечание — При разработке чертежей целесообразно применять стандартные или унифицированные элементы, а также узлы из альбомов типовых конструкций.

5.6.2 Сборочные чертежи зашивки и отделки помещений, как правило, содержат:

- изображение зашивки с указанием размеров;
- изображения плана помещения, подволока и разверток стен;
- расположение обрешетника и заполнителей для крепления предметов оборудования (деревянные бруски, металлические угольники, планки и т. п.);
- необходимые координаты расположения предметов оборудования (в том числе осветительной арматуры, электрооборудования, технических средств для обеспечения проведения групповых мероприятий и досуга экипажа судна);
- схематическое изображение систем, проходящих через помещения (каналов вентиляции, электротрасс и т. п.);
- отделочно-декоративные профили (раскладки, карнизы, плинтусы и т. п.);
- расположение элементов декоративного оформления.

На декоративно-отделочные профили следует выпускать чертежи по ГОСТ 2.113 и/или ГОСТ Р 2.109.

Приложение А
(рекомендуемое)

Форма сводной таблицы декоративно-отделочных материалов

15 17 Дополнительная надпись по ГОСТ Р 2.104	Сводная таблица декоративно-отделочных материалов			
	Материал	Обозначение документа и артикул	Цвет, рисунок, вид, тиснение	Изготовитель
		60	60	60
			Основная надпись по ГОСТ Р 2.104	

Примечание — В графах таблицы целесообразно указать:

- в графе «Материал» — наименование декоративно-отделочных материалов;
- в графе «Обозначение документа и артикул» — нормативную документацию (ГОСТ, ТУ и т. п.), марку или артикул декоративно-отделочного материала;
- в графе «Цвет, рисунок, вид, тиснение» — цвет, рисунок, вид, тиснение декоративно-отделочного материала;
- в графе «Изготовитель» — изготовителя и/или поставщика (при необходимости наименование графы записать «изготовитель и/или поставщик» декоративно-отделочного материала).

Приложение Б (обязательное)


Форма таблицы отделки помещений и отделки мебели по помещениям

Дополнительная надпись по ГОСТ Р 2.104	15 20	А					7 13	
		Наименование помещения	Элементы отделки					
			а	б	в	г		д
		40	40	40	40	40		
		Основная надпись по ГОСТ Р 2.104						

Приложение В
(рекомендуемое)

Схема расположения, состав и тематика элементов декоративного оформления

В.1 Схема расположения элементов ДО и оборудования в кают-компании показана на рисунке В.1.

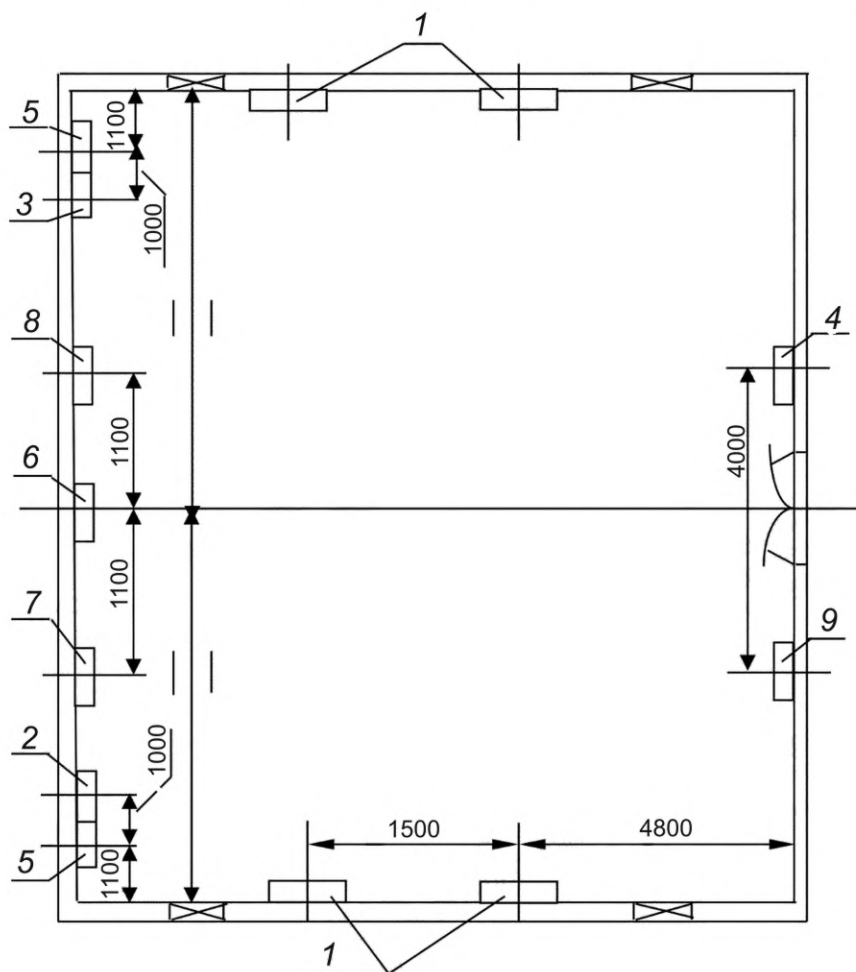

1 — декоративное панно; 2 — информационные новости; 3 — Россия — морская держава; 4 — витрина для книг; 5 — доска для записи; 6, 7, 8 — портреты; 9 — эстамп

Рисунок В.1

В.2 Состав и тематика элементов ДО и оборудования представлены в таблице В.1

Таблица В.1


Наименование и тематика	Количество, шт.	Размер, мм		Требование к исполнению
		Высота	Ширина	
Декоративные элементы				
1 Декоративное панно	4	500	800	Шамот, роспись глазурными красками
Стенды				
2 Информационные новости	1	800	1200	Щит, облицованный слоистым пластиком, закрытый оргстеклом с накладными буквами (Н = 50 мм)

Окончание таблицы В.1

Наименование и тематика	Количество, шт.	Размер, мм		Требование к исполнению
		Высота	Ширина	
3 Россия — Морская держава	1	800	1200	То же
4 Витрина для книг	1	400	1200	По чертежам проектанта
5 Доска для записи	2	800	1200	То же
Портреты				
6 Президент России	1	500	400	Холст, масло
7 Премьер-министр России	1	500	400	Офсетная или другая печать
8 Флотоводец России — адмирал С.О. Макаров	1	500	400	То же
9 Эстамп	2	320	420	Типовое

Приложение Г
(рекомендуемое)

Форма и размеры трафарета

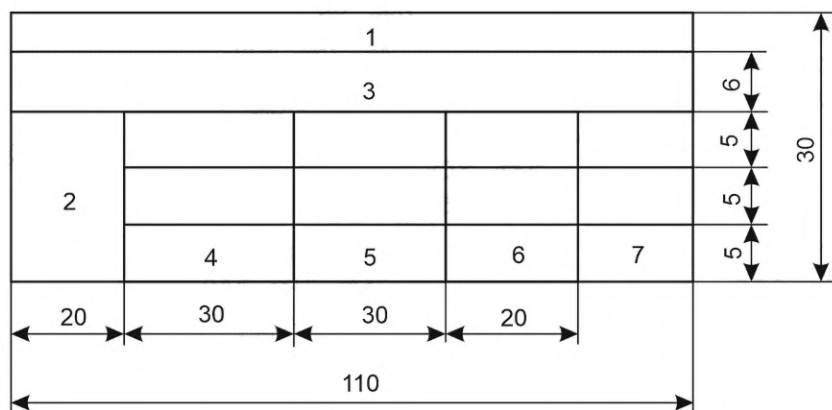


- графа 1 — назначение объекта, номер или условное наименование (девиз) проекта;
 графа 2 — наименование проектанта или товарный знак;
 графа 3 — стадия проектирования;
 графа 4 — должности лиц, ответственных за техническую часть изображения (конструктор, нач. сектора, нач. отдела, главный конструктор проекта);
 графа 5 — фамилии лиц в соответствии с графой 4;
 графа 6 — подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 5;
 графа 7 — даты подписания.

П р и м е ч а н и е — В случае, когда количество подписей более трех, допускается соответственное увеличение трафарета по высоте на необходимое количество строк.

Приложение Д
(рекомендуемое)

Форма и размеры шильдика

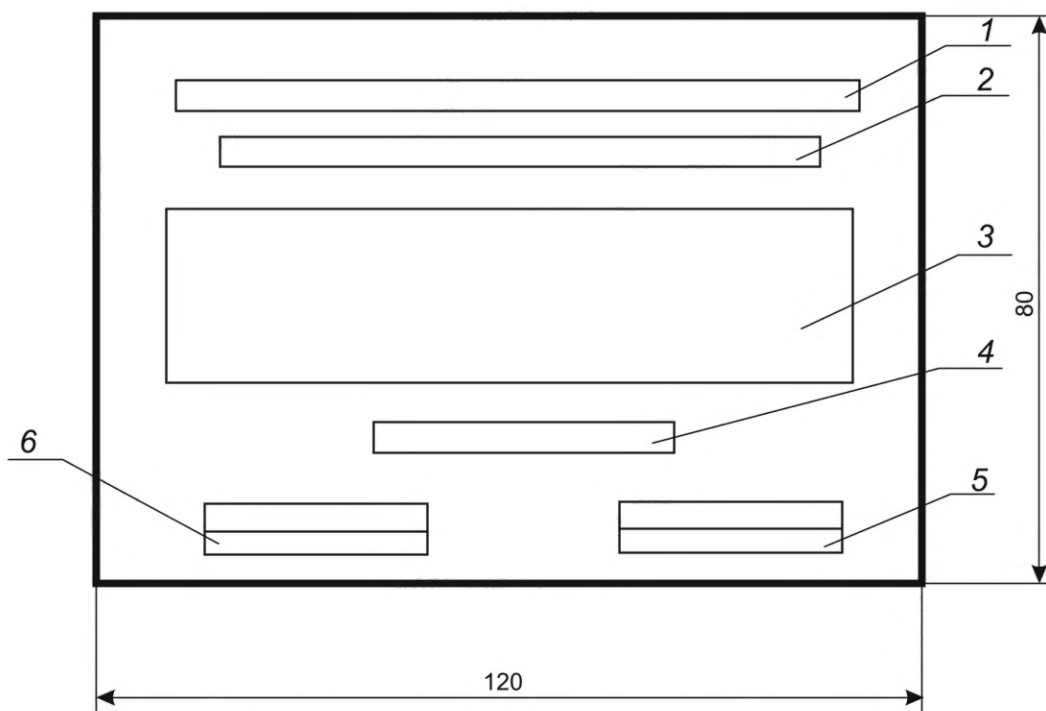

Примечание — Размеры шильдика могут быть окончательно определены после полной компоновки и согласования надписей на шильдике, поэтому размеры 120 × 80 приведены как рекомендуемые.

1 — наименование проекта судна (например, морской буксир-спасатель); 2 — класс судна по правилам классификационного общества; 3 — главные размерения судна (L, B, H, T) и основные характеристики (мощность, скорость, тяга на гаке, дедвейт, пассажировместимость, экипаж судна — в зависимости от назначения судна); 4 — масштаб модели; 5 — верхняя строка — организация — строитель судна; нижняя строка — наименование организации — строителя судна и страна (например, АО «Балтийский завод», Россия); 6 — верхняя строка — номер проекта (например, проект 14970); нижняя строка — проектант (например, АО КБ «Вымпел»)

Рисунок Д.1

Библиография

- [1] СП 2.5.3650-20 Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры

УДК [629.5:002]:006.354

ОКС 47.040

Ключевые слова: суда, проектная конструкторская документация, состав, содержание и правила выполнения материалов архитектурной части проектов

Редактор *Е.Ю. Митрофанова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *И.А. Королева*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Сдано в набор 08.12.2025. Подписано в печать 20.01.2026. Формат 60×84%. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 2,32. Уч.-изд. л. 2,12.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении в ФГБУ «Институт стандартизации»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru