

**ПЛИТКИ ПОДКЛАДНЫЕ ДЛЯ МАТРИЦ
К ДЕРЖАВКАМ С ДВУМЯ КРЕПЕЖНЫМИ
ОТВЕРСТИЯМИ**

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное



ПЛИТКИ ПОДКЛАДНЫЕ ДЛЯ МАТРИЦ
К ДЕРЖАВКАМ С ДВУМЯ КРЕПЕЖНЫМИ
ОТВЕРСТИЯМИ

ГОСТ
16667—80

Конструкция и размеры

Liner plates for female dies with holders with two
mounting holes. Construction and dimensions


Взамен
ГОСТ 16667—71

МКС 25.120.10
ОКП 39 9800

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.03.80 № 1012 дата введения установлена
01.01.81

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 26.06.85 № 1968

1. Конструкция и размеры подкладных плиток для матриц с двумя крепежными отверстиями должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

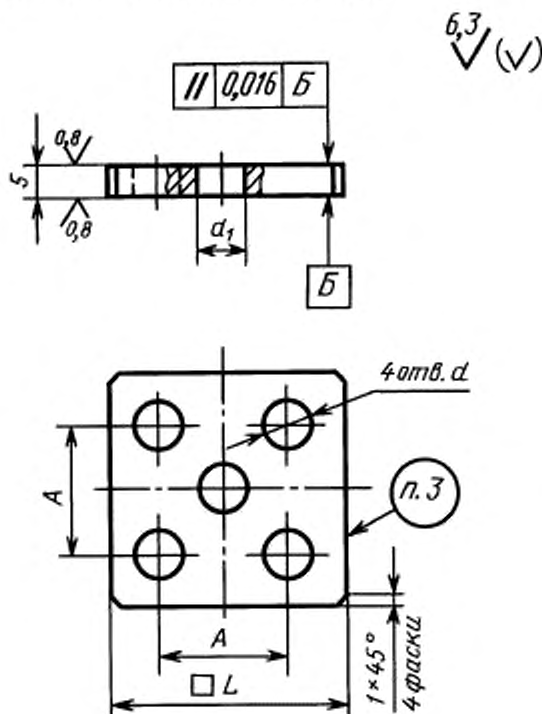

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

Издание (февраль 2006 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1985 г. (ИУС 10—85).

© Издательство стандартов, 1980
© Стандартиформ, 2006

Размеры в мм

Обозначение подкладной плитки	Применяемость	L	A	d	d_1	Масса, кг, не более
1026-0771		45	24	9	3	0,067
1026-0772	4				0,066	
1026-0773	5				0,065	
1026-0774	6				0,110	
1026-0775						8
1026-0776	56	32	11	9	0,108	
1026-0777				6	0,106	
1026-0778				8	0,105	
1026-0779				9	0,104	
1026-0780				63	38	9
1026-0781	13	0,139				
1026-0782	11	8	0,138			
1026-0783		10	0,137			
1026-0784		11	0,136			
1026-0785	71	44	9	14	0,180	
1026-0786				15	0,179	
1026-0787				11	14	0,176
1026-0788					15	0,175
1026-0789				13	13	0,173
1026-0790	15	0,171				

Пример условного обозначения подкладной плитки размерами $L = 45$ мм, $d = 9$ мм и $d_1 = 3$ мм:

Плитка подкладная 1026-0771 ГОСТ 16667—80

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Технические условия — по ГОСТ 16675—80.

3. Маркировать: условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.

Редактор *В.И. Колысов*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *А.С. Чернаусова*
Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Подписано в печать 22.03.2006. Формат 60×84¹/₈. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 0,47.
Уч.-изд. л. 0,27. Тираж 42 экз. Зак. 194. С 2629.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062, Москва, Лялин пер., 6