



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

СЕГМЕНТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 2464—82
(СТ СЭВ 3885—82)

Издание официальное

Е

БЗ 11—97

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

СЕГМЕНТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

Технические условия

Grinding segments.
SpecificationsГОСТ
2464—82

(СТ СЭВ 3885—82)

ОКП 39 8200

Дата введения 01.01.83

Настоящий стандарт распространяется на шлифовальные сегменты на бакелитовой связке, изготавливаемые для нужд народного хозяйства и экспорта.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 4).

1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Сегменты должны изготавливаться типов:

СП — прямоугольные;

1С — выпукло-вогнутые;

2С — вогнуто-выпуклые;

3С — выпукло-плоские;

4С — плоско-выпуклые;


5С — трапециевидные;

6С, 7С, 8С, 9С, 10С 11С — специальные.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

1.2. Размеры сегментов должны соответствовать указанным на черт. 1—12 и в табл. 1—7.

Тип СП



Черт. 1


Таблица 1

мм		
<i>B</i>	<i>H</i>	<i>L</i>
40	30	85
45	55	80
60	20	125
75	25	150
80	25	100; 160
90	36	150
	40	150; 160
100	40	200
110	60	250
120	36	150
	40	180
125	50	200
150		250
180	63	

Таблица 2

мм				
B	B_1	L	r	r_1
60	40	75	85	60
75	50	125	125	105
90	55		180	140
110	75	150	200	170
	90		125; 150	105
140	100	175	175; 300	250
150	110	200		

Тип 1С



Черт. 2

Таблица 3

мм				
B	B_1	L	r	r_1
80	75	125	170	150
95	80	175	250	220

Тип 2С



Черт. 3

Таблица 4

мм				
B	B_1	H	L	r
110	75	40	180	300
120	80	45	150	250
150	85	75	220	200
210	140	100	300	400
380	210	240	100	500

Тип 3С




Черт. 4

Таблица 5

мм			
B	B_1	H	r
100	80	40	220
190	180	50	400

Тип 4С


 $L = 150; 160$

Черт. 5

Таблица 6


мм			
B	B_1	H	L
60	46	20	125
	50	16	
70	54	25	140
100	85	40	150; 160;
210	184	86	175; 200; 250

Тип 5С



Черт. 6


Тип 6С



* Размер для справок


Черт. 7

Тип 7С

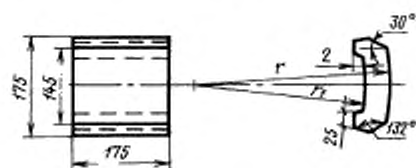
 $r = 400 \text{ мм}$
 $r_1 = 350 \text{ мм}$

Черт. 8

Тип 8С

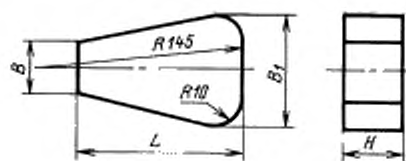


Черт. 9

Таблица 7


мм			
B	B_1	H	L
25	75	50	90
38	95	70	110

Тип 9С

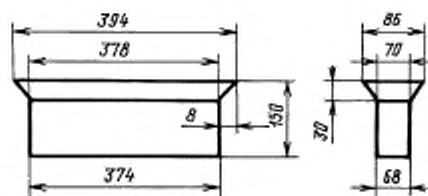

Черт. 10


Тип 10С

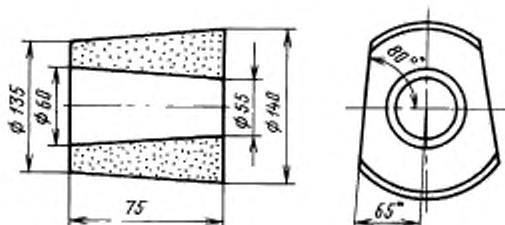

* Размеры обеспечиваются инструментом

Черт. 11

Тип 11С



Черт. 12

Пример условного обозначения шлифовального сегмента типа 5С шириной $B = 100$ мм, высотой $H = 40$ мм, длиной $L = 200$ мм, из нормального электрокорунда марки 14А, зернистостью 40-Н, степени твердости С1, со звуковым индексом 33, номера структуры 6, на бакелитовой связке Б, класса точности А:

5С 100 × 40 × 200 14А 40-Н С1-33 6 Б А ГОСТ 2464—82

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 4).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Сегменты должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 4).

2.2. Сегменты должны изготавливаться из шлифовальных материалов зернистостей, указанных в табл. 8.

Шлифовальный материал	Зернистость
Нормальный электрокорунд	50—10 125—10
Хромтитанистый электрокорунд	125—10
Черный карбид кремния	

Примечание. По заказу потребителя допускается изготовление сегментов из других шлифматериалов или зернистостей, а также из смесей.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 4).

2.6. Предельные отклонения угловых размеров не должны превышать $+2^\circ$.

2.7. Допуск параллельности, вогнутость и выпуклость плоских поверхностей или образующей цилиндрических поверхностей сегментов не более 1,0 мм.

Допуск круглости и профиля продольного сечения сегментов типа ПС — не более предельного отклонения на диаметр.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

2.8. Твердость сегментов — по ГОСТ 18118 и ГОСТ 25961.

Примечание. Твердость сегментов, контроль которых не предусмотрен ГОСТ 18118 и ГОСТ 25961, устанавливаются в соответствии с рецептурой изготовления.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.9. На поверхности сегментов класса точности А не допускаются повреждения и трещины.

2.10. На поверхности сегментов класса точности Б не допускаются трещины, а также повреждения длиной и шириной более 2 мм, глубиной более 1 мм в количестве более двух — для сегментов зернистостью 50 и мельче, длиной и шириной более 5 мм, глубиной более 3 мм в количестве более трех — для сегментов зернистостью 63 и крупнее.

2.11. Радиусы закругления кромок или размеры фасок сегментов должны быть не более 2 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.12. Условия обработки при плоском шлифовании и показатели надежности сегментов должны соответствовать указанным в табл. 9.

Таблица 9

Характеристика сегментов	Обрабатываемый материал	Допуск на обработку, мм	Рабочая скорость сегмента, м/с	Глубина резания, мм	Охлаждение	Коэффициент шлифования, не менее	Параметр шероховатости обработанной поверхности R_a , мкм, не более
5С 100 × 40 × 150 54С 125—63 СТ1	Чугун СЧ 18—36 ГОСТ 1412 180—190 НВ	0,5	20	0,08	Эмульсия: Водный раствор 3—4 % эмульсола марки ЭГТ	1,23	2,50

2.3. Зерновой состав шлифовальных материалов — по ГОСТ 3647.

2.4. Сегменты должны изготавливаться классов точности А и Б.

2.5. Предельные отклонения линейных размеров для сегментов должны соответствовать следующим qualitетам:

$$\pm \frac{IT16}{2} \text{ — для класса точности А,}$$

$$\pm \frac{IT17}{2} \text{ — для класса точности Б.}$$

Примечание. Для сегментов типов 1С, 2С, и 7С предельные отклонения указаны для разности $r-r_1$.

Продолжение табл. 9

Характеристика сегментов	Обрабатываемый материал	Припуск на обработку, мм	Рабочая скорость сегмента, м/с	Глубина резания, мм	Охлаждение	Коэффициент шлифования, не менее	Параметр шероховатости обработанной поверхности R_a , мкм, не более
5С 60 × 16 × 125 14А 50—16 СТ3	Сталь Р6М5 ГОСТ 19265 63—66 HRC _с	0,5	26	0,30	Эмульсия: Водный раствор NaCO ₃ 1 % и нитрита натрия 1 %	3,1	1,25
5С 60 × 20 × 125 94А 50—16 СТ3						3,8	
СП 45 × 55 × 60 СП 80 × 25 × 160 СП 90 × 36 × 150 СП 100 × 40 × 200 СП 120 × 36 × 150 СП 180 × 63 × 250 IC 75 × 50 × 125 94А 125—63 CM2	Сталь 20 ГОСТ 10702 43—49 HRC _с	0,8	33	0,02	Эмульсия: Водный раствор 3—4 % эмульсола марки ЭГТ	3,5; 4,2*	Rz20
IC 60 × 40 × 75 IC 90 × 55 × 125 IC 150 × 110 × 200 2С 95 × 80 × 175 3С 120 × 45 × 150 3С 150 × 75 × 220	Сталь 40Х ГОСТ 10702 43—49 HRC _с						
4С 190 × 50 × 150 5С 60 × 16 × 125 5С 60 × 20 × 125 5С 100 × 40 × 150 7С 175 × 145 × 175 94А 125—63 CM2	Сталь 40Х ГОСТ 10702 43—49 HRC _с						
СП 60 × 25 × 125 СП 80 × 25 × 160 СП 90 × 36 × 150 СП 120 × 26 × 150 СП 100 × 40 × 200 4С 190 × 50 × 150 5С 60 × 16 × 125 5С 100 × 40 × 150 54С 50—16 СТ1	Чугун СЧ—30 ГОСТ 1412 187—229 HB	0,44		0,015	Вода	1,44; 1,72*	1,25

* С 01.07.89

(Измененная редакция, Изм. № 2, 4).

2.13. Условия обработки и показатели качества при торцовом шлифовании с охлаждением водой кругом диаметром 460 мм, высотой 100 мм из сегментов (28 шт.) типа 11С, а также при плоском шлифовании комплектом сегментов (6 шт.) типа 6С указаны в табл. 10.

Условие обработки и показатель качества	Норма для сегментов	
	11С 50 × 100 54С 50 С М I ВОД	6С 85 × 78 × 50 54С 125 ЗИЗ7—41 4Б ВОД
Обрабатываемый материал	Чугун СЧ18—36 180—190НВ	Мозаичные и бетонные поверхности
Припуск на обработку, мм	0,34	—
Рабочая скорость сегмента, м/с	25	5,2—5,3 — для машины модели СО-111А; 7,5—7,7 — для машины модели СО-199
Глубина резания, мм	0,34	1,8—2,1 — для машины модели СО-111А; 3,2 — 3,5 — для машины модели СО-199
Скорость подачи, м/мин (Продольная подача, мм)	(1,3)	Ручная — для машины модели СО-111А, 4,5—6,5 или ручная — для машины модели СО-199
Установленный ресурс, шт., не менее		(9,5) — для машины модели СО-111А,
(Полный период стойкости, ч, не менее)	1350	(4,5) — для машины модели СО-199
Параметр шероховатости обработанной поверхности R_a , мкм, не более	0,65	—
Режущая способность, см ³ /мин, не менее	—	266 — для машины модели СО-111А, 716 — для машины модели СО-199

2.14. На поверхности сегментов должны быть четко нанесены:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение (размеры сегментов типов 6С, 7С, 9С, 10С, а также длиной 125 мм и менее не наносятся).

Примечания:

1. При использовании акустического метода контроля физико-механических свойств инструмента допускается маркировать звуковые индексы, а также включать их в условное обозначение сегментов вместо обозначений степеней твердости.

2. При применении смеси шлифовальных материалов разных марок или зернистостей маркировать основную марку или зернистость.

3. Степень твердости и звуковые индексы, контроль которых не предусмотрен ГОСТ 18118 и ГОСТ 25961, маркировать в соответствии с рецептурой.

4. Допускается на поверхности сегментов в специальном углублении наклеивать этикетку со сведениями по п. 2.14.

5. Маркировку сегментов типа 11С, а также сегментов зернистостями 80 и крупнее, размерами не более 50 × 85 × 78 мм допускается наносить на этикетку, которая должна быть вложена в каждое упаковочное место.

2.15. Остальные требования к маркировке, а также упаковка — по ГОСТ 27595.

2.13—2.15. (Введены дополнительно, Изм. № 4).

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Для контроля соответствия сегментов требованиям настоящего стандарта проводят приемочный контроль и периодические испытания.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.2. Приемочному контролю на соответствие требованиям пп. 1.2; 2.5—2.11 подвергают 20 % сегментов от партии, но не менее 10 шт.

Партия должна состоять из сегментов одного типоразмера, одной характеристики, одновременно предъявленных к приемке по одному документу.

3.3. Если при приемочном контроле установлено несоответствие требованиям стандарта более чем по одному контролируемому показателю, то партию не принимают.

Если установлено несоответствие требованиям стандарта по одному из контролируемых показателей, то проводят повторный контроль на удвоенном количестве сегментов по всем показателям.

При наличии дефектов в повторной выборке партию не принимают.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.4. Периодическим испытаниям на соответствие требованиям по 2.12 и 2.13 должны подвергаться сегменты, прошедшие приемочный контроль в количестве 0,5 % от партии, но не менее трех комплектов.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 4).

3.5. Периодические испытания должны проводиться не реже одного раза в год.

Допускается проведение испытаний у потребителя в производственных условиях.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Размеры сегментов контролируют универсальными средствами измерения.

4.2. Наличие трещин, повреждений и других дефектов контролируют внешним осмотром.

4.3. Контроль твердости сегментов — по ГОСТ 18118 и ГОСТ 25961.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение — по ГОСТ 27595.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

Разд. 6. **(Исключен, Изм. № 4).**

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

В.Н. Тырков, канд. техн. наук; Н.И. Григорьева, М.Ш. Шаварина, Е.С. Плоткина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.02.82 № 738
3. Срок проверки — 1989 г. Периодичность проверки — 5 лет
4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3885—82
5. ВЗАМЕН ГОСТ 2464—75.
6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер раздела, пункта, подпункта
ГОСТ 1412—85	2.12
ГОСТ 3647—80	2.3
ГОСТ 10702—78	2.12
ГОСТ 18118—79	2,8, 4.3
ГОСТ 19265—73	2.12,
ГОСТ 25961—83	2.8, 4.3
ГОСТ 27595—88	2.15, Разд. 5

7. Ограничение срока действия снято по протоколу № 7—95 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11—95)
8. ПЕРЕИЗДАНИЕ (июнь 1998 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, утвержденными в ноябре 1983 г., апреле 1987 г., августе 1988 г., феврале 1990 г. (ИУС 2—84, 8—87, 12—88, 5—90)

Редактор *В.И. Копысов*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *В.И. Варенцова*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 08.05.98. Подписано в печать 22.06.98. Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 0,92.
Тираж 178 экз. С/Д 4865. Зак. 317.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов – тип. "Московский печатник", Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102