



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР**

---

# **ВЕЛОСИПЕДЫ**

**ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ**

**ГОСТ 6693—83**

**Издание официальное**

**Е**

**Цена 3 коп.**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва**

**ВЕЛОСИПЕДЫ**

Основные параметры и размеры  
Bicycles. Basic parameters and dimensions

ГОСТ  
6693—83


ОКП 45 2900, 45 2913 \*

Дата введения 01.01.86

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на дорожные велосипеды для взрослых и подростков, младших школьников, спортивно-туристские и устанавливает их основные параметры и размеры.

2. Основные параметры и размеры велосипедов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

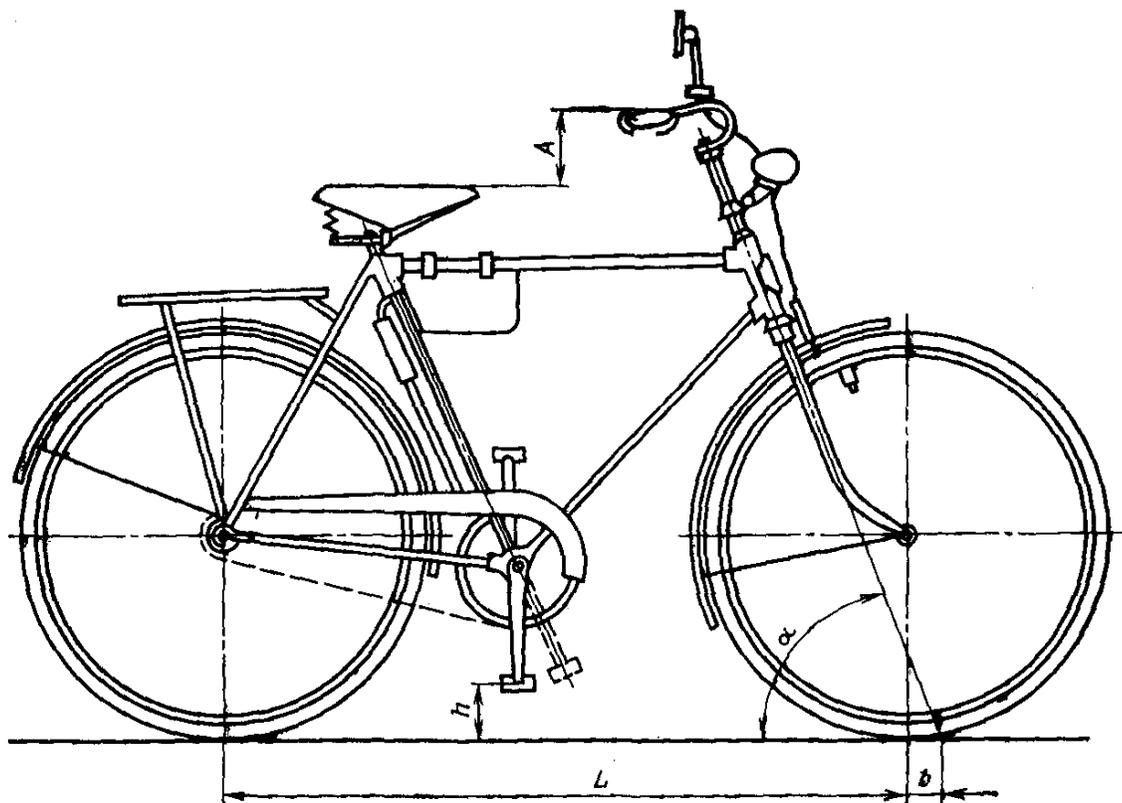

\* Для экспортного исполнения

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Е

© Издательство стандартов, 1988

Тип велосипеда	Обозначения шин	База $L$ , мм, не более	Угол наклона головной трубы $\alpha$	Плечо устойчивости, $b$ , мм	$h$ , мм, не менее	Шаг, м, не менее, с числом передач		Масса, кг, не более	$A$ , мм, не более	Коды ОКП
						одна	свыше одной			
Для младших школьников	30—445	900		25—65		2,5		12	300	45 2917
	32—440									
	37—400									
	40—406									
	47—305									
	47—355									
	47—406									
57—305										
Дорожные для подростков	37—400	1000	68—75°		100	3,5	2,5	12,5	350	45 2917
	37—533									
	37—540									
	40—406									
	47—406									
	47—507									
	57—406									
Дорожные для взрослых	40—406	1015	68—75°	35—65		4,0	2,5	14,5	400	45 2911
	47—406									
	32—590									
	32—622									
	32—630									
	37—533									
	37—540									
	37—590									
	47—305									
	47—507									
47—559										
		1105						15,8		

Тип велосипеда	Обозначения шин	База $L$ , мм, не более	Угол наклона головной трубы $\alpha$	Плечо устойчивости, $b$ , мм	$h$ , мм, не менее	Шаг, м, не менее, с числом передач		Масса, кг, не более	$A$ , мм, не более	Коды ОКП
						одна	свыше одной			
Дорожные для взрослых	32—622 32—630 37—622 40—622 47—622	1190	68—75°	35—70	110	4,0	2,5	16,3	400	45 2911
	32—540	950		35—60	100	—		12		
Спортивно-туристские	32—622 32—630	1100						14		45 2915

## Примечания:

1. Масса, указанная в таблице, установлена для велосипедов в сборе (рама, передняя вилка, руль, колеса, седло, каретка, педали, цепь, шитки колес, ручные тормоза при наличии бестормозной втулки) без световозвращателей.

Массу велосипедов, имеющих складную (разборную) или усиленную раму, многоскоростные втулки, устанавливают в технических условиях.

2. Размер  $A$  — расстояние между верхней точкой руля, выдвинутого до ограничительной метки, и точкой пересечения верха покрышки седла, опущенного в самое нижнее положение, с осью седлодержателя.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

**1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством автомобильной промышленности СССР

### ИСПОЛНИТЕЛИ

А. С. Дьяченко (руководитель темы), Е. А. Орлова,  
Ю. О. Гирш, Б. А. Соколов

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 декабря 1983 г. № 6715

**3. Срок первой проверки** 1992 г.; периодичность — 5 лет

**4. ВЗАМЕН** ГОСТ 6693—74

**5. Переиздание** (апрель 1988 г.) с Изменением № 1, утвержденным в марте 1987 г. (ИУС 7—87).

Редактор *В. С. Бабкина*  
Технический редактор *В. Н. Прусакова*  
Корректор *А. С. Черноусова*

Сдано в набор 27.06.88 Подп. в печ. 21.10.88 0,375 усл. п. л. 0,375 усл. кр.-отт. 0,23 уч.-изд. л.  
Тир. 4 000 Цена 3 коп.

---

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 2766