
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
12.4.254—
2013

Система стандартов безопасности труда
**СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГЛАЗ
И ЛИЦА ПРИ СВАРКЕ И АНАЛОГИЧНЫХ
ПРОЦЕССАХ**

Общие технические условия

(EN 175:1997, NEQ)
(EN 379:2003, NEQ)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2019

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 14 ноября 2013 г. № 44)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт

(Поправка).

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2013 г. № 2425-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 12.4.254—2013 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июня 2014 г.

5 В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения следующих европейских стандартов:

EN 175:1997 «Индивидуальная защита. Средства защиты глаз и лица при сварке и аналогичных процессах» («Personal protection — Equipment for eye and face protection during welding and allied processes», NEQ);

EN 379:2003 «Индивидуальная защита зрения. Автоматические сварочные защитные светофильтры» («Personal eye protection — Automatic welding filters», NEQ).

Дополнительные положения выделены в тексте стандарта курсивом.

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

7 ИЗДАНИЕ (ноябрь 2019 г.) с Поправкой (ИУС 6—2019)

8 Настоящий стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р 12.4.238—2007*

* Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2013 г. № 2425-ст ГОСТ Р 12.4.238—2007 отменен с 1 июня 2014 г.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© Стандартиформ, оформление, 2014, 2019



В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	2
4 Классификация	4
5 Технические требования	4
5.1 Общие требования	4
5.2 Требования к конструкции средств защиты при сварке и применяемым материалам	4
5.3 Требования к полю зрения средств защиты глаз	5
5.4 Требования к области защиты лицевых щитков сварщика и лицевых щитков сварщика с креплением на каске	5
5.5 Требования к оптическим параметрам и характеристикам очковых, пкровных стекол и светофильтрам средств защиты при сварке	5
5.6 Требования к размерам средств защиты при сварке	5
5.7 Требования к прочности средств защиты при сварке	5
5.8 Требования устойчивости сварочных щитков при падении	6
5.9 Требования к отражению света сварочными щитками	6
5.10 Требования к светонепроницаемости сварочных щитков	6
5.11 Требования к электрической изоляции сварочных щитков	6
5.12 Требования устойчивости к воспламенению	6
5.13 Требования устойчивости сварочных щитков к прониканию нагретого прута	6
5.14 Требования устойчивости средств защиты к коррозии	6
5.15 Требования к чистке и дезинфекции	6
5.16 Требования к массе	6
5.17 Требования к средствам защиты при сварке с особыми характеристиками	6
6 Методы испытаний средств защиты при сварке	7
6.1 Общие положения	7
6.2 Испытания области перекрытия средств защиты при сварке	7
6.3 Испытание щитков сварщика на устойчивость при падении	7
6.4 Испытание электрической изоляции щитков сварщика	7
6.5 Испытание на светонепроницаемость щитков сварщика	8
6.6 Испытание щитка сварщика погружением в воду	8
7 Требования к маркировке	8
7.1 Общие требования	8
8 Требования к упаковке, транспортированию и хранению	8
9 Требования к информации, поставляемой изготовителем	8
Приложение А (справочное) Руководство по конструированию лицевых щитков сварщика	9
Приложение Б (обязательное) Автоматические сварочные светофильтры. Технические требования и методы испытаний	10
Приложение В (справочное) Руководство по выбору и применению светофильтров для средств защиты сварщика	18
Приложение Г (справочное) Соответствие требований настоящего стандарта требованиям Директивы ЕС 89/686/ЕЕС (приложение II), EN 175 и EN 379	20
Приложение Д (справочное) Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурами примененных в нем европейских стандартов	21
Библиография	25

Система стандартов безопасности труда

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГЛАЗ И ЛИЦА ПРИ СВАРКЕ И АНАЛОГИЧНЫХ ПРОЦЕССАХ

Общие технические условия

Occupational safety standards system. Personal eye and face protection equipment during welding and allied processes.
General specifications

Дата введения — 2014—06—01

1 Область применения

Стандарт распространяется на средства индивидуальной защиты при сварке и аналогичных процессах, применяемые для предохранения глаз и лица рабочего (далее — средства защиты при сварке) от опасного оптического излучения и других факторов риска, имеющих место при электродуговой и плазменной сварке, резке металлов и аналогичных процессах. Стандарт также распространяется на сварочные защитные светофильтры с автоматической установкой градационных шифров.

Стандарт устанавливает требования к средствам индивидуальной защиты глаз и лица работающих от факторов в виде оптического излучения, искр и брызг расплавленного металла, механических повреждений и воздействия электрического тока, а также методы испытаний средств защиты при сварке.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 8.332—78 Государственная система обеспечения единства измерений. Световые измерения. Значения относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения¹⁾

ГОСТ 12.4.001 Система стандартов безопасности труда. Очки защитные. Термины и определения

ГОСТ 12.4.023 Система стандартов безопасности труда. Щитки защитные лицевые. Общие технические требования и методы контроля

ГОСТ 7721 Источники света для измерений цвета. Типы. Технические требования. Маркировка

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия

¹⁾ Действует ГОСТ 8.332—2013 «Государственная система обеспечения единства измерений. Световые измерения. Значения относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения. Общие положения».

настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 12.4.001, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 автоматический сварочный светофильтр (automatic welding filter): Защитный светофильтр, который автоматически переключает при возникновении сварочной дуги свой градационный шифр с низкого значения (градационный шифр в осветленном состоянии) на более высокое значение (градационный шифр в затемненном состоянии).

3.2 автоматический сварочный светофильтр с ручной установкой градационного шифра (automatic welding filter with manual scale number setting): Защитный светофильтр, который автоматически переключает при возникновении сварочной дуги свой градационный шифр с низкого значения (градационный шифр в осветленном состоянии) на более высокое значение (градационный шифр в затемненном состоянии) по выбору сварщика.

3.3 автоматический сварочный светофильтр с автоматической установкой градационного шифра (automatic welding filter with automatic scale number setting): Защитный светофильтр с переключаемым градационным шифром, в котором градационный шифр в затемненном состоянии зависит от освещенности, создаваемой сварочной дугой.

3.4 время переключения (switching time): Время переключения t_s автоматического сварочного светофильтра определяется по следующей формуле:

$$t_s = \frac{1}{\tau_1} \int_{t=0}^{t=3\tau_2} \tau(t) dt, \quad (1)$$

где $t = 0$ — момент возникновения дуги;

$\tau(t)$ — световой коэффициент пропускания светофильтра через время t после возникновения дуги;

τ_1 — световой коэффициент пропускания светофильтра в осветленном состоянии;

τ_2 — минимальный световой коэффициент пропускания светофильтра в затемненном состоянии;

t — время, в течение которого световой коэффициент пропускания достигает значения $3\tau_2$.

Примечание — В случае кратковременного воздействия света его ослепляющее действие пропорционально произведению освещенности глаза на время. Временная зависимость процесса потемнения может варьироваться в широких пределах в зависимости от конструкции сварочного светофильтра с переключаемым градационным шифром. Поэтому целесообразно определять время переключения как интеграл светового коэффициента пропускания по времени.

3.5 градационный шифр светофильтра в осветленном состоянии (light state scale number): Градационный шифр, соответствующий максимальному световому коэффициенту пропускания τ_1 (см. рисунок 1).

5	10	11	12	13	14
τ_1	τ_d			τ_2	

τ_1 — градационный шифр в осветленном состоянии; τ_d — промежуточные значения градационного шифра в затемненном состоянии; τ_2 — градационный шифр в состоянии наибольшего затемнения

Рисунок 1 — Значения градационных шифров автоматического сварочного светофильтра в различных его состояниях

3.6 градационный шифр светофильтра в состоянии наибольшего (максимального) затемнения (darkest state scale number): Градационный шифр светофильтра, соответствующий минимальному световому коэффициенту пропускания τ_2 , заявленному изготовителем (см. рисунок 1).

3.7 градационный шифр светофильтра в затемненном состоянии (dark state scale number): Градационный шифр, соответствующий световому коэффициенту пропускания τ_d , достигаемому после возникновения сварочной дуги (см. рисунок 1).

3.8 закрытые защитные очки сварщика (welder's goggle): Прилегающие защитные очки, удерживаемые в нужном положении наголовной лентой и охватывающие глазницу, куда излучение от сварочных операций может проникнуть только через светофильтр и покрывное стекло (при его наличии).

3.9 контрольный макет головы человека (reference head form human): Средний или малый размер макета головы, предназначенный для испытаний характеристик (параметров) СИЗ глаз и лица.

Примечание — Требования к контрольному макету головы и основные размеры — по [1], [2].

3.10 наголовное крепление (harness): Часть (узел) защитного щитка сварщика, обеспечивающая удержание его в нужном положении на голове сварщика.

3.11 наголовная лента (headband): Деталь закрытых или открытых защитных очков, фиксирующая их на голове сварщика.

3.12 обтюратор (obturator): Лента, покрывающая изнутри, как минимум, передний сегмент наголовной ленты для повышения комфорта сварщика.

3.13 открытые защитные очки сварщика (welder's spectacles): Прилегающие защитные очки с боковой защитой в виде щитков, либо составляющих одно целое с рамкой оправы, либо являющихся самостоятельными деталями оправы.

Примечание — Боковая защита у очков, не имеющих рамки, должна обеспечиваться конструкцией очкового стекла.

3.14 оправа защитных очков сварщика (housing): Часть открытых защитных очков сварщика, в которую установлены светофильтры.

3.15 оптическое излучение (optical radiation): Электромагнитное излучение с длиной волны от 100 до 10000 нм.

Примечание — В зависимости от длины волны оптическое излучение подразделяется на ультрафиолетовое (УФ), видимое и инфракрасное (ИК) излучение.

3.16 подложка (back in ocular): Пластина из бесцветной прозрачной пластмассы, устанавливаемая перед светофильтром с целью защиты глаз и лица сварщика при разрушении светофильтра.

3.17 средства защиты при сварке (welding protectors): Средства, обеспечивающие сварщику защиту глаз и лица от опасного оптического излучения и других факторов риска при сварке и аналогичных процессах.

Примечание — Под средствами защиты подразумевают сварочные щитки, открытые и закрытые сварочные очки.

3.18 световой коэффициент пропускания τ_v (luminous transmittance): Значение τ_v , определяемое по формуле

$$\tau_v = \frac{\int_{380 \text{ нм}}^{780 \text{ нм}} \Phi_{\lambda}^{D_{65}}(\lambda) \tau(\lambda) v(\lambda) d\lambda}{\int_{380 \text{ нм}}^{780 \text{ нм}} \Phi_{\lambda}^{D_{65}}(\lambda) v(\lambda) d\lambda}, \quad (2)$$

где $\Phi_{\lambda}^{D_{65}}(\lambda)$ — относительное спектральное распределение потока излучения стандартного источника излучения D_{65} ;

$v(\lambda)$ — относительная спектральная световая эффективность монохроматического излучения для дневного зрения.

Примечания

1 Значения произведения относительного спектрального распределения потока излучения стандартного источника излучения D_{65} на относительную спектральную световую эффективность монохроматического излучения для дневного зрения приведены в [3].

2 Значения $v(\lambda)$ в диапазоне длин волн от 380 до 780 нм должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 1 ГОСТ 8.332—78.

3.19 **защитный лицевой щиток сварщика с креплением на каске** (safety helmet mounted welder's face shield): Средство защиты, устанавливаемое на каске, обеспечивающее защиту глаз и лица с установленным соответствующим светофильтром.

3.20 **защитный лицевой щиток сварщика ручной** (welder's hang shield): Средство защиты, удерживаемое в руке, обеспечивающее защиту глаз и лица сварщика с установленным соответствующим светофильтром.

4 Классификация

4.1 *Функции средств защиты при сварке заключаются в обеспечении защиты глаз и лица сварщика от следующих видов опасности:*

- *оптического излучения;*
 - *частиц расплавленного металла и горячих твердых частиц;*
 - *теплового излучения*
- или любой комбинации этих факторов.*

4.2 *В зависимости от конструктивного исполнения средств защиты при сварке установлены следующие типы:*

- *открытые защитные очки сварщика;*
- *закрытые защитные очки сварщика;*
- *защитные лицевые щитки сварщика.*

5 Технические требования

5.1 Общие требования

5.1.1 Оправы и корпуса средств защиты при сварке должны иметь такую же степень защиты от излучения, которая обеспечивается самыми темными светофильтрами, декларированными изготовителем или поставщиком для применения в них.

При наличии вентиляции конструкцией оправы (корпуса) не должна быть нарушена предусмотренная защита.

5.1.2 Средства защиты глаз сварщика должны соответствовать требованиям [3] с дополнениями и уточнениями, изложенными в настоящем стандарте.

5.1.3 Руководство по конструированию лицевых щитков сварщика приведено в приложении А.

5.1.4 *Требования и методы испытаний автоматических сварочных фильтров должны соответствовать приведенным в приложении Б.*

5.1.5 *Руководство по выбору и применению светофильтров для средств защиты при сварке приведено в приложении В.*

5.2 Требования к конструкции средств защиты при сварке и применяемым материалам

5.2.1 Средства защиты при сварке не должны иметь выступающих частей, острых кромок или других дефектов, которые могут вызвать дискомфорт или нанести вред при эксплуатации.

5.2.2 *Средства защиты при сварке, находящиеся в контакте с кожей человека, должны быть изготовлены из материалов, не вызывающих раздражения кожи и разрешенных органами государственного надзора, что должно быть подтверждено санитарно-эпидемиологическим заключением, выдаваемым в установленном порядке.*

5.2.3 Наголовные ленты, используемые в качестве основного средства фиксации, должны иметь ширину не менее 10 мм по всей длине, имеющей контакт с головой человека.

5.2.4 Все металлические соединения, которые могут подвергнуться воздействию теплового излучения, должны быть изолированы во избежание ожогов сварщика.

5.2.5 Светофильтры, покровные стекла и подложки должны быть легко заменяемы сварщиком без применения специального инструмента.

5.2.6 При правильной регулировке наголовное крепление защитных лицевых щитков должно удерживать щиток сварщика в правильном положении. Защитный лицевой щиток сварщика должен быть надежным и удобным при любом положении его головы.

5.2.7 Наголовное крепление и наголовные ленты (по применимости) должны быть пригодны для замены без применения специального инструмента.

5.2.8 Наголовное крепление должно регулироваться по высоте и окружности головы сварщика и быть надежным и удобным без излишнего давления или соскальзывания.

5.2.9 Требования к конструкции защитных лицевых щитков — по ГОСТ 12.4.023.

5.3 Требования к полю зрения средств защиты глаз

5.3.1 Требования к полю зрения средств защиты глаз при сварке — по [3] со следующим дополнением.

5.3.1.1 Поле зрения может быть ограничено только краем рамки оправы или корпуса светофильтра.

5.4 Требования к области защиты лицевых щитков сварщика и лицевых щитков сварщика с креплением на каске

5.4.1 Лицевые щитки сварщика и лицевые щитки сварщика с креплением на каске должны перекрывать прямоугольную область ABCD контрольного макета головы по [1], [2], как изображено на рисунке 2. Область защиты следует проверять по разделу 6.

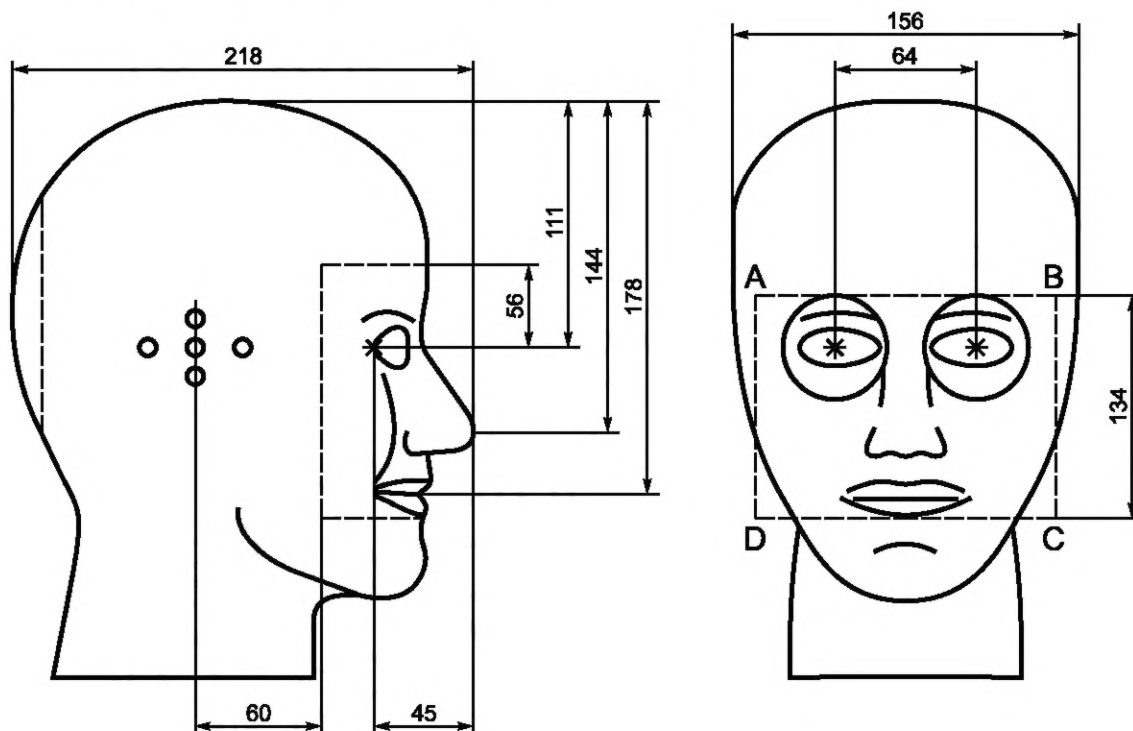


Рисунок 2 — Контрольный макет головы

5.5 Требования к оптическим параметрам и характеристикам очковых, покровных стекол и светофильтров средств защиты при сварке

5.5.1 Требования к оптическим параметрам и характеристикам очковых, покровных стекол и светофильтров средств защиты при сварке — по [3] и приложению Б.

5.6 Требования к размерам средств защиты при сварке

5.6.1 Размеры световых проемов оправы (корпуса) открытых и закрытых очков сварщика должны удовлетворять требованиям 5.3.

5.6.2 Высота ручных щитков сварщика должна быть не менее 350 мм, ширина — не менее 210 мм, глубина от центра светофильтра — не менее 75 мм.

5.7 Требования к прочности средств защиты при сварке

5.7.1 Все средства защиты при сварке должны удовлетворять требованиям к повышенной прочности по [3], когда они оборудованы светофильтром, отвечающим требованиям к повышенной прочности. Если изготовителем средства защиты при сварке рекомендовано применение покровного стекла и

подложки в соответствии с перечислением ж) Б.11.1, то испытание средства защиты при сварке должно быть проведено с учетом данной рекомендации.

Примечание — Данное требование не означает, что средства защиты при сварке во время эксплуатации должны быть всегда оборудованы покровными стеклами, подложками и светофильтрами, отвечающими требованиям к повышенной прочности.

5.8 Требования устойчивости сварочных щитков при падении

5.8.1 При испытании по 6.3 сварочные щитки не должны иметь деформаций, трещин, разрушения на части, а также других повреждений, способных ухудшить их функциональность. Светофильтры, покровные стекла и подложки также не должны иметь повреждений, способных ухудшить их функциональность.

5.9 Требования к отражению света сварочными щитками

5.9.1 Все внутренние поверхности сварочных щитков должны иметь матовую поверхность.

5.10 Требования к светонепроницаемости сварочных щитков

5.10.1 При испытании по 6.5 ни в каком из предусмотренных положений сварочного щитка не должен быть заметен свет, проходящий мимо светофильтра.

5.11 Требования к электрической изоляции сварочных щитков

5.11.1 При испытаниях по 6.4 ток утечки должен быть не более 1,2 мА.

5.12 Требования устойчивости к воспламенению

5.12.1 Все средства защиты при сварке должны удовлетворять требованиям [3].

5.13 Требования устойчивости сварочных щитков к прониканию нагретого прута

5.13.1 При испытании по [1], [2] нагретый прут не должен проникать в средство защиты при сварке в течение 5 с.

5.14 Требования устойчивости средств защиты к коррозии

5.14.1 Все средства защиты при сварке должны удовлетворять требованиям [3].

5.15 Требования к чистке и дезинфекции

5.15.1 Все средства защиты при сварке следует подвергать чистке и дезинфекции без видимых изменений их функциональности.

5.15.2 *Требования и метод чистки и дезинфекции должны быть приведены изготовителем в технических условиях на средство защиты конкретного типа.*

5.16 Требования к массе

5.16.1 Если масса лицевого щитка более 450 г при взвешивании без светофильтра, то на нем должна быть указана фактическая масса в граммах.

5.16.2 Если масса ручного щитка сварщика более 500 г при взвешивании с рукояткой, но без светофильтра, то на нем должна быть указана фактическая масса в граммах.

5.17 Требования к средствам защиты при сварке с особыми характеристиками

5.17.1 Требования устойчивости средств защиты при сварке к воздействию высокоскоростных частиц — по [3].

5.17.2 Средства защиты при сварке, предназначенные для защиты от высокоскоростных частиц, должны удовлетворять требованиям 5.7.1.

5.17.3 Требования устойчивости средств защиты при сварке к адгезии расплавленных металлов и прониканию горячих твердых тел — по [3].

5.17.4 Размеры ручных щитков сварщика после погружения в воду при испытании по 6.6 должны сохраняться в пределах 5 %.

Лицевые щитки сварщика после погружения в воду при испытании по 6.6 должны соответствовать требованиям 5.6.1.

6 Методы испытаний средств защиты при сварке

6.1 Общие положения

6.1.1 Методы испытаний средств защиты глаз при сварке — по [1], [2] с уточнениями и дополнениями, изложенными в настоящем разделе и приложении Б.

6.1.2 Расширенная неопределенность измерений и требования к протоколу испытаний (измерений) — по [1], [2].

6.2 Испытания области перекрытия средств защиты при сварке

6.2.1 Испытания области перекрытия средств защиты при сварке проводят по [1], [2].

6.3 Испытание щитков сварщика на устойчивость при падении

6.3.1 Общие положения

6.3.1.1 Щитки сварщика подвергают падению с заданной высоты на стальной лист.

6.3.1.2 Щитки сварщика, комплектуемые стеклянными или автоматическими светофильтрами, испытывают с макетом светофильтра, масса и габариты которого соответствуют оригиналу.

6.3.2 Требования к средствам измерения, испытательному оборудованию и вспомогательному оборудованию

6.3.2.1 Гладкий стальной лист размерами не менее 500 × 500 × 10 мм.

6.3.2.2 Приспособление для подвешивания щитков сварщика.

6.3.2.3 Термостат.

6.3.2.4 Макет светофильтра.

6.3.3 Подготовка и проведение испытания, оценка результатов испытания

6.3.3.1 Один щиток сварщика выдерживают в термостате в течение времени 120^{+30} мин при температуре (-5 ± 2) °С, другой — в течение времени 120^{+30} мин при температуре (80 ± 2) °С.

6.3.3.2 Щитки вынимают из термостата и подвешивают с помощью приспособления за верхнюю часть щитка.

6.3.3.3 Устанавливают самую нижнюю часть щитка на высоте $(1,50 \pm 0,01)$ м над стальным листом.

6.3.3.4 Роняют щиток сварщика на стальной лист не позднее 10 с после извлечения из термостата. После каждого падения щитка сварщика снова выдерживают его в термостате в течение 30 мин.

6.3.3.5 Процедуру падения проводят не менее трех раз.

6.3.3.6 Щитки сварщика считают прошедшими испытания, если не обнаружено необратимых деформаций или разрушения элементов их конструкции.

6.4 Испытание электрической изоляции щитков сварщика

6.4.1 Общие положения

6.4.1.1 Методика проведения испытания заключается в следующем:

- внешнюю поверхность щитка сварщика покрывают влажной тканью и помещают на металлическую пластину;

- между металлической пластиной и внутренней поверхностью щитка при приложенном электрическом потенциале измеряют ток утечки.

6.4.1.2 Щиток сварщика, снабженный автоматическим светофильтром, следует подвергать испытаниям с использованием макета автоматического светофильтра, соответствующего оригинальному.

6.4.2 Подготовка и проведение испытания, оценка результатов испытания

6.4.2.1 Щиток сварщика, снабженный рекомендованным изготовителем светофильтром, помещают на металлическую пластину, обеспечив возможно лучший контакт между влажной тканью и пластиной.

6.4.2.2 Один электрод прикрепляют к металлической пластине, а другой используют в качестве испытательного щупа.

6.4.2.3 Последовательно с любым из электродов подключают миллиамперметр.

6.4.2.4 К электродам прикладывают переменное напряжение (440 ± 10) В с частотой (50 ± 5) Гц и производят не менее 10 контактов испытательного щупа с различными точками внутренней поверхности щитка сварщика, касаясь оправы светофильтра и элементов конструкции, в которых использованы металлические части.

6.4.2.5 При проведении операций по 6.4.2.4 измеряют ток утечки.

6.4.2.6 В протокол испытания должны быть занесены токи утечки, превышающие 1,2 мА.

6.5 Испытание на светонепроницаемость щитков сварщика

6.5.1 Общие положения

6.5.1.1 Методика испытания заключается в проверке проникновения светового излучения от источника света, прошедшего мимо светофильтра. Испытанию подвергают щиток сварщика, прошедший испытание по 6.3.

6.5.2 Подготовка и проведение испытания, оценка результатов испытания

6.5.2.1 Щиток сварщика, снабженный рекомендованным изготовителем светофильтром, устанавливают перед источником света, имеющим минимальный световой поток 1200 лм.

6.5.2.2 Центр источника света должен находиться на расстоянии (500 ± 10) мм по нормали от центра смотрового щитка.

6.5.2.3 Щиток сварщика наклоняют на $20^{\circ+5^{\circ}}$ вверх и вниз вдоль вертикальной оси и на $45^{\circ+5^{\circ}}$ вправо и влево вдоль горизонтальной оси.

6.5.2.4 В каждом из четырех положений не должно быть проникновения светового излучения, прошедшего мимо светофильтра.

6.6 Испытание щитка сварщика погружением в воду

6.6.1 Общие положения

6.6.1.1 Метод испытания применяют для оценки стабильности размеров щитка сварщика. Испытаниям подвергают щитки сварщика, удовлетворяющие требованиям 5.4 и 5.6.

Испытания щитков, комплектуемых автоматическим светофильтром, рекомендуется проводить с макетом фильтра, так как конструкция автоматического светофильтра не гарантирует его герметичность.

6.6.2 Подготовка и проведение испытания, оценка результатов испытания

6.6.2.1 Щиток сварщика погружают на (120 ± 5) мин в воду при температуре (23 ± 2) °С.

6.6.2.2 Вынимают щиток из воды и оставляют его на (5 ± 1) мин при комнатной температуре.

6.6.2.3 Размеры щитка сварщика по 5.6 не должны изменяться более чем на 5 %, и при этом он должен удовлетворять требованиям 5.4.

7 Требования к маркировке

7.1 Общие требования

7.1.1 Требования к маркировке средств защиты сварщика — по [3] с дополнениями и уточнениями, изложенными в настоящем разделе.

7.1.2 Оправы (корпус) средств защиты сварщика, отвечающие требованиям 5.16 и 5.17.4, должны иметь дополнительную маркировку символом W, относящимся к стабильности размеров при погружении в воду.

8 Требования к упаковке, транспортированию и хранению

8.1 Требования к упаковке, правила транспортирования и хранения должны быть установлены изготовителем в технических условиях на средство защиты сварщика конкретного типа.

9 Требования к информации, поставляемой изготовителем

9.1 Требования к информации, поставляемой изготовителем со средством защиты сварщика, — по [3].

**Приложение А
(справочное)****Руководство по конструированию лицевых щитков сварщика**

А.1 Конструкцией лицевых щитков сварщика должно быть обеспечено сведение к минимуму количества CO_2 , образующегося в области дыхания.

А.2 Нижняя часть всех лицевых щитков сварщика должна быть устроена так, чтобы дымы, образующиеся в процессе сварки, отводились от области дыхания сварщика.

А.3 Лицевые щитки сварщика, имеющие выпуклую форму, должны позволять каплям металла свободно скапывать при позиции сварки выше головы сварщика.

А.4 Лицевые щитки сварщика, оборудованные заявленными изготовителем светофильтрами, должны быть хорошо сбалансированы.

А.5 У лицевого щитка сварщика, например в шарнире наголовного крепления, должен быть предусмотрен стопорный механизм для предотвращения травмирования горла сварщика при переводе щитка в нижнее положение.

А.6 Лицевой щиток сварщика должен обладать низкой теплопроводностью.

А.7 В конструкции лицевых щитков сварщика допускается предусматривать приспособления для защиты ушей, горла и дыхательного тракта сварщика.

**Приложение Б
(обязательное)**

Автоматические сварочные светофильтры. Технические требования и методы испытаний

Б.1 Технические требования

Б.1.1 Общие требования

Б.1.1.1 Автоматические сварочные светофильтры должны соответствовать требованиям и методам испытаний, приведенным в таблице Б.1. Эти требования следует выполнять для наибольшего градационного шифра, который может быть установлен автоматически (включая ручную настройку) или вручную. Методы испытаний требований приведены в [1], [2] и подразделе Б.3.

Таблица Б.1 — Требования к автоматическим сварочным светофильтрам и методы их испытаний

Оптический параметр (характеристика)	Требование	Метод испытания
Сферическая рефракция, астигматизм, призматическое действие	По [3]	По [1], [2]
Световой коэффициент пропускания	По Б.3.2	По [1], [2]
Отклонение светового коэффициента пропускания	По Б.3.3	По [1], [2]
Спектральный коэффициент пропускания	По [3]	По [1], [2]
Светорассеяние	По Б.3.6	По [1], [2]
Качество материала и поверхности очкового стекла	По [3]	По [1], [2]
Прочность очковых, покровных стекол и светофильтров	По [3]	По [1], [2]
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению	По [3], но с заменой перечисления б) подпункта на пункт Б.3.6 настоящего стандарта	По [1], [2]
Стойкость к воспламенению	По [3]	По [1], [2]

Б.2 Частные требования

Б.2.1 В том случае, когда изготовитель желает заявить о соответствии автоматических светофильтров частным требованиям, они должны соответствовать специальным требованиям по [3] и дополнительным требованиям по [3] с соответствующими им методами испытаний по [1], [2].

Б.3 Дополнительные требования

Б.3.1 Требования к отключению питания

Б.3.1.1 При испытании в соответствии с Б.4.1 автоматические сварочные светофильтры должны быть не более чем на девять градационных шифров светлее градационного шифра в состоянии наибольшего затемнения.

Б.3.2 Требования к коэффициенту пропускания

Б.3.2.1 Требования по Б.3.2.2—Б.3.2.4 следует выполнять при измерении коэффициентов пропускания методом по [1], [2] с использованием стандартного источника излучения типа А по ГОСТ 7721.

Б.3.2.2 Минимальный световой коэффициент пропускания в осветленном состоянии должен составлять 0,16 % при измерениях при температурах (-5 ± 2) °С и (55 ± 2) °С.

Б.3.2.3 Требования к световому коэффициенту пропускания, установленные по [3], должны относиться ко всем состояниям τ_1 , τ_d и τ_2 (см. рисунок 1) автоматических сварочных светофильтров. Измерения проводят при температурах (-5 ± 2) °С и (55 ± 2) °С.

Б.3.2.4 Требования к коэффициентам пропускания в ультрафиолетовой и инфракрасной областях спектра, установленные по [3] для градационного шифра в состоянии наибольшего затемнения, должны относиться также и к другим состояниям. Измерения проводят при температуре (23 ± 5) °С.

Б.3.2.5 Для сварочных светофильтров с автоматической установкой градационного шифра установка градационного шифра в затемненном состоянии должна удовлетворять следующим требованиям:

а) градационный шифр $N(E_v)$ в затемненном состоянии должен зависеть от освещенности E_v следующим образом:

$$N(E_v) = 2,93 + 2,25 \lg(E_v, \text{ лк}). \quad (\text{Б.1})$$

Некоторые значения, рассчитанные по формуле (Б.1), приведены в таблице Б.2 в качестве примера для градационных шифров от 8 до 14.

Таблица Б.2 — Градационные шифры в затемненном состоянии

Наименование показателя	Градационный шифр в затемненном состоянии $N(E_v)$						
	8	9	10	11	12	13	14
Градационный шифр N	8	9	10	11	12	13	14
Освещенность E_v , лк	180	500	1400	3900	10700	30000	83000

б) градационный шифр, устанавливаемый в зависимости от освещенности передней стороны светофильтра, не должен отличаться более чем на ± 1 градационный шифр от рассчитанного по формуле (Б.1);

в) диапазон световых коэффициентов пропускания сварочного светофильтра должен быть конструктивно ограничен так, чтобы он не превышал заявленного изготовителем градационного шифра в состоянии наибольшего затемнения;

г) допускается ручная корректировка, позволяющая уменьшить или увеличить автоматически устанавливаемый градационный шифр на одно значение. Контроль осуществляют на минимальном и максимальном значениях градационного шифра;

д) при испытании светофильтра с удвоенной освещенностью по сравнению с рассчитанной по формуле (Б.1) световой коэффициент пропускания должен отвечать градационному шифру в состоянии наибольшего затемнения, заявленному изготовителем.

Б.3.3 Требования к отклонению светового коэффициента пропускания

Б.3.3.1 При измерениях отклонения светового коэффициента пропускания в соответствии с [1], [2] при температуре (23 ± 5) °С значения отклонений светового коэффициента пропускания P_1 , P_2 и P_3 сварочных светофильтров с переключаемыми градационными шифрами не должны превышать максимальных значений, установленных в таблице Б.3 для присвоенного им класса. Это требование должно выполняться для всех состояний τ_1 , τ_d и τ_2 (см. рисунок 1).

Таблица Б.3 — Классификация сварочных светофильтров по максимальным значениям P_1 , P_2 и P_3

Световой коэффициент пропускания, %	Максимальное значение P_1 и P_2 , %			Максимальное значение P_3 , %		
	Класс 1	Класс 2	Класс 3	Класс 1	Класс 2	Класс 3
17,9—100	5	10	15	20	20	20
0,44—17,9	10	15	20	20	20	20
0,023—0,44	15	20	30	20	20	30
0,0012—0,023	20	30	40	20	30	40
0,00023—0,0012	30	40	60	30	40	60

Б.3.4 Требования к времени переключения

Б.3.4.1 Время переключения для состояния наибольшего затемнения должно соответствовать Б.3.4.2 или Б.3.4.3.

Б.3.4.2 Время переключения следует измерять по Б.5 при температурах (-5 ± 2) °С и (55 ± 2) °С. Превышение значений максимального времени переключения, установленных в таблице Б.4, не допускается ни при одной из приведенных температур.

Таблица Б.4 — Значения максимального времени переключения

Градационный шифр в затемненном состоянии	Градационный шифр в осветленном состоянии						
	1,7	2	2,5	3	4	5	6
	Максимальное время переключения, мс						
7	300	400	500	700	1000	—	—
8	100	150	200	300	500	1000	—
9	40	50	70	100	200	400	700
10	20	20	30	40	70	100	300

Окончание таблицы Б.4

Градационный шифр в затемненном состоянии	Градационный шифр в осветленном состоянии						
	1,7	2	2,5	3	4	5	6
	Максимальное время переключения, мс						
11	6	7	10	15	30	50	100
12	2	3	4	5	10	20	40
13	0,8	1	1,5	2	4	7	10
14	0,3	0,4	0,5	0,7	1	3	5
15	0,10	0,15	0,2	0,3	0,5	1	2
16	0,04	0,05	0,07	0,1	0,2	0,4	0,7
<p>Примечания</p> <p>1 В основу значений, приведенных в таблице Б.4, положена полусекундная продолжительность ослепляющей яркости при возникновении сварочной дуги.</p> <p>2 Знак «—» означает, что требование отсутствует.</p>							

Б.3.4.3 Время переключения следует измерять по Б.5 при температурах $(10 \pm 2)^\circ\text{C}$ и $(55 \pm 2)^\circ\text{C}$. Превышение значений максимального времени переключения, установленных в таблице Б.4, не допускается ни при одной из приведенных температур.

Б.3.5 Требования к ручному управлению градационным шифром в затемненном состоянии

Б.3.5.1 При ручном управлении градационным шифром в затемненном состоянии средство управления должно отвечать следующим требованиям:

- а) для каждого положения средства управления должна быть предусмотрена цифровая индикация градационного шифра;
- б) при освещенности светофильтра ($10^4 \pm 10^3$) лк градационные шифры в затемненном состоянии и в состоянии наибольшего затемнения (τ_d и τ_2) не должны отличаться более чем на ± 1 установленного значения;
- в) при превышении диапазона управления пяти градационных шифров диапазон управления должен быть разделен на два поддиапазона с отдельными средствами управления. Каждое средство управления должно регулироваться в пределах поддиапазона, не превышающего пяти градационных шифров. В автоматических сварочных светофильтрах с ручным управлением общий диапазон градационных шифров не должен превышать семи, включая допуск по перечислению б) и требование по перечислению д) Б.3.2.5.

Б.3.6 Требования к светорассеянию

Б.3.6.1 Светорассеяние следует измерять методом по [1], [2].

По наибольшему значению приведенного коэффициента яркости в осветленном или затемненном состоянии сварочному светофильтру должен быть присвоен класс по светорассеянию согласно таблице Б.5.

Таблица Б.5 — Присвоение классов по светорассеянию

Класс по светорассеянию	Наибольшее значение приведенного коэффициента яркости $[\text{кд}/(\text{м}^2 \cdot \text{лк})]$
1	1,0
2	2,0
3	3,0

Б.3.7 Требования к угловой зависимости светового коэффициента пропускания

Б.3.7.1 Световой коэффициент пропускания измеряют по нормали к светофильтру и под углами падения до $\pm 15^\circ$ от нормали, с тем чтобы определить наибольшее и наименьшее значения светового коэффициента пропускания. Вычисляют отношения значений светового коэффициента пропускания, измеренные при любых углах падения до $\pm 15^\circ$ от нормали к светофильтру, и отношения значений светового коэффициента пропускания при нормальном падении. Вычисляют обратные величины этих отношений. Наибольшие значения этих отношений и их обратных величин определяют класс угловой зависимости светового коэффициента пропускания, приведенного в таблице Б.6.

Таблица Б.6 — Угловая зависимость светового коэффициента пропускания

Класс угловой зависимости светового коэффициента пропускания	Наибольшее значение светового коэффициента пропускания
1	2,68 (отвечает одному градационному шифру)
2	7,20 (отвечает двум градационным шифрам)
3	19,31 (отвечает трем градационным шифрам)

Б.3.8 Требования к спектральной чувствительности сварочных светофильтров с автоматической установкой градационных шифров

Б.3.8.1 Максимальная спектральная чувствительность сварочных светофильтров с автоматической установкой градационных шифров должна находиться на длине волны (555 ± 75) нм, а полная ширина полосы на половине максимального значения кривой спектральной чувствительности должна быть между длинами волн 50 и 200 нм.

Примечание — Спектральная чувствительность должна находиться ближе к кривой чувствительности глаза $V(\lambda)$.

Б.4 Испытание на отключение питания

Б.4.1 Измеряют световой коэффициент пропускания по [3] в состоянии наибольшего затемнения светофильтра. Отключают источники питания. Повторяют измерения светового коэффициента пропускания.

Б.4.2 Оценивают результат по Б.3.1.1.

Б.5 Измерение времени переключения

Б.5.1 Требования к средствам измерения, испытательному и вспомогательному оборудованию

Б.5.1.1 В качестве переключающего источника света применяют источник, состоящий из ксеноновой лампы высокого давления, создающей освещенность $(5 \pm 0,5) \cdot 10^3$ лк на испытуемом образце.

Б.5.1.2 Высокоскоростным оптическим затвором служит устройство, способное включать переключающий источник света со скоростью, отвечающей требованиям Б.5.2.1.

Б.5.1.3 В качестве источника света для измерения светового коэффициента пропускания применяют стандартный источник типа А по ГОСТ 7721.

Б.5.1.4 Светоприемник и регистрирующая аппаратура должны воспринимать и регистрировать свет от источника типа А, проходящий через сварочный светофильтр.

Б.5.2 Требования к подготовке и проведению испытаний

Б.5.2.1 Проверяют, чтобы при включении светового пучка высокоскоростным затвором время возрастания света от 10 % до 90 %, пропущенного затвором, не превышало 10 % времени переключения градационных шифров при измеряемой разности (см. таблицу Б.4).

Б.5.2.2 Испытуемый образец выдерживают при испытательной температуре по Б.3.4.2 не менее 2 ч до испытания и в ходе испытания.

Б.5.2.3 Источник света по Б.5.1.3 и испытуемый образец устанавливают таким образом, чтобы плоскость образца располагалась под углом $(90 \pm 5)^\circ$ к пучку излучения источника света.

Б.5.2.4 При включенном переключающем источнике света по Б.5.1.1 включают высокоскоростной затвор так, чтобы он пропустил свет к испытуемому образцу, переключив тем самым образец в состояние наибольшего затемнения. Регистрируют измерительный свет, прошедший через испытуемый образец во время периода переключения.

Б.5.3 Обработка результатов измерения

Б.5.3.1 Время переключения t_s рассчитывают по формуле (2), принимая за $t = 0$ момент, когда освещенность образца достигает уровня от 40 % до 60 % величины освещенности, приведенной в Б.5.1.1.

Б.6 Измерение установки градационных шифров

Б.6.1 Требования к испытательному оборудованию

Б.6.1.1 В качестве источника излучения, создающего переменную освещенность, применяют ксеноновую лампу высокого давления по Б.5.1.

Б.6.2 Требования к проведению измерения установки градационного шифра

Б.6.2.1 Источник света по Б.6.1.1 и испытуемый образец устанавливают таким образом, чтобы плоскость поля светоприемника при образце располагалась под углом $(90 \pm 10)^\circ$ к световому пучку, включая его расходимость.

Б.6.2.2 Определяют световой коэффициент пропускания при освещенности, применимой для градационных шифров в соответствии с формулой Б.1 и, соответственно, таблицей Б.2, в пределах интервала, заданного изготовителем. Допуск на величины освещенности должен быть $\pm 10\%$. Осуществляют измерения при температурах $(-5 \pm 2)^\circ\text{C}$ и $(55 \pm 2)^\circ\text{C}$ и проверяют выполнение требования Б.3.2.5, перечисление б).

Б.6.2.3 Определяют световой коэффициент пропускания при температуре $(23 \pm 5)^\circ\text{C}$ и при освещенности, применимой для градационных шифров в соответствии с формулой Б.1 и, соответственно, таблицей Б.2, в пределах интервала, заданного изготовителем. Допуск на величины освещенности должен быть $\pm 10\%$. По световому коэффициенту пропускания рассчитывают градационный шифр. Строят график градационных шифров в зависимости от освещенности и проверяют выполнение требования Б.3.2.5, перечисление а).

Б.6.2.4 При удвоенном значении освещенности, применимой для градационного шифра в состоянии наибольшего затемнения, проверяют, попадает ли световой коэффициент пропускания светофильтра в интервал, определяемый градационным шифром в состоянии наибольшего затемнения. Измерения проводят при температуре $(23 \pm 5)^\circ\text{C}$ и проверяют выполнение требования Б.3.2.5, перечисления в) и д).

Примечание — «Градационный шифр в состоянии наибольшего затемнения» означает наивысший градационный шифр, заданный изготовителем.

Б.7 Определение спектральной чувствительности

Б.7.1 Общие требования

Б.7.1.1 Определение спектральной чувствительности проводят методами по Б.7.2 и Б.7.3 с использованием монохроматического излучения.

Б.7.1.2 Допускается использовать любой из приведенных методов.

Б.7.1.3 Определение спектральной чувствительности следует проводить при температуре $(23 \pm 5)^\circ\text{C}$.

Б.7.1.4 Источник света для определения установки градационного шифра и испытуемый образец располагают таким образом, чтобы площадь поля светоприемника была облучена световым пучком с яркостью в интервале автоматических установок градационных шифров.

Б.7.2 Метод с использованием монохроматического излучения

Б.7.2.1 Светоприемник автоматической установки градационных шифров облучают излучением на длине волны между 400 и 900 нм со спектральной полосой пропускания не более 50 нм по ширине и определяют освещенность светоприемника ($\text{Вт}/\text{м}^2$).

Б.7.2.2 Снижают освещенность до самого низкого градационного шифра из установленного диапазона градационных шифров затемненного состояния светофильтра.

Б.7.2.3 Обратная величина этих значений освещенности дает, как определено в Б.6.2.3, кривую спектральной чувствительности в функции длины волны.

Б.7.3 Метод с использованием узкополосных светофильтров

Б.7.3.1 Светоприемник автоматической установки шкальных номеров облучают источником излучения по Б.7.1.4 и определяют освещенность E_e , $\text{Вт}/\text{м}^2$, с помощью светоприемника с чувствительностью в интервале длин волн от 400 до 1000 нм.

Б.7.3.2 Между источником излучения и светоприемником вводят узкополосные светофильтры с длинами волн между 400 и 900 нм. В интервале между 450 и 650 нм спектральная полоса пропускания различных светофильтров должна составлять 25 нм.

Б.7.3.3 Для каждого узкополосного светофильтра определяют освещенность E_e , $\text{Вт}/\text{м}^2$, и градационный шифр в затемненном состоянии N , установленный сварочным светофильтром.

Б.7.3.4 Для двух соседних длин волн узкополосных светофильтров измеренные значения освещенности будут E_{e1} и E_{e2} , а градационные шифры в затемненном состоянии, установленные сварочным светофильтром, — N_1 и N_2 . Рассчитывают разность освещенностей по формуле

$$\Delta E_e = E_{e1} - E_{e2}. \quad (\text{Б.2})$$

Б.7.3.5 На графике согласно Б.6.2.3 определяют значения освещенностей E_{v1} и E_{v2} , отвечающие градационным шифрам N_1 и N_2 , и рассчитывают разность освещенностей по формуле

$$\Delta E_v = E_{v1} - E_{v2}. \quad (\text{Б.3})$$

Б.7.3.6 Отношение $\Delta E_v / \Delta E_e$ пропорционально спектральной чувствительности на средней длине волны двух соседних узкополосных светофильтров.

Б.8 Определение угловой зависимости светового коэффициента пропускания

Б.8.1 Общие требования

Б.8.1.1 Световой коэффициент пропускания определяют в геометрическом центре образца при градационных шифрах, отвечающих промежуточным значениям градационных шифров в затемненном состоянии и градационным шифрам в состоянии наибольшего затемнения, для углов падения на поверхность светофильтра до 15° от нормали при всех азимутах.

Б.8.1.2 Измерения осуществляют при температуре $(23 \pm 5)^\circ\text{C}$ с использованием неполяризованного пучка света диаметром не более 5 мм от источника света типа А.

Б.8.1.3 На поляризацию, присутствующую в испытательном оборудовании, вносят поправки.

Б.8.1.4 Рассчитывают наибольшее отношение значений светового коэффициента пропускания, измеренных при любых углах падения в интервале $\pm 15^\circ$ относительно нормали к светофильтру, к значениям светового коэффициента пропускания при нормальном падении (или обратную величину отношения, в зависимости от того, какая из величин больше).

Б.9 Порядок испытаний для типового контроля автоматических сварочных светофильтров

Б.9.1 Необходимое число образцов испытаний для типового контроля и порядок проведения отдельных испытаний автоматических сварочных светофильтров приведены в таблице Б.7.

Таблица Б.7 — Порядок испытаний для типового контроля

Порядок испытаний	Требование	Обозначение пунктов и таблиц по настоящему стандарту и [3]	Число образцов							
			1—6				7—9		10—17	18
			LS	DS	IS	LDS	LS	DS		
1	Ручной контроль	Б.3.5.1 а); с)	+							
2	Маркировка	Б.10	+							
3	Качество материала и поверхности	[3]	+							
4	Световой коэффициент пропускания при 23 °С	[3]	+	+						
5	Светорассеяние	[3], Б.3.6	+	+	+	+	+	+		
6	Неравномерность светового коэффициента пропускания при 23 °С	Б.3.3	+	+	+	+				
7	Спектральный коэффициент пропускания при 23 °С	Б.3.2.1, Б.3.2.4	+							
8	Спектральный коэффициент пропускания при 23 °С	[3]	+	+						
9	Угловая зависимость светового коэффициента пропускания при 23 °С	Б.3.7		+	+	+				
10	Установка градационного шифра при 23 °С	Б.3.2.5		+	+	+				
11	Спектральная чувствительность установки градационного шифра при 23 °С	Б.3.8		В зависимости от метода испытания						
12	Рефракция	Таблица Б.1	+							
13	Световой коэффициент пропускания при минус 5 °С	Б.3.2.2, Б.3.2.3, Б.3.2.5, Б.3.5 б)	+	+	+	+				
14	Время переключения при минус 5 °С	Б.3.4.1		+						
15	Световой коэффициент пропускания при 10 °С	Б.3.2.2, Б.3.2.3, Б.3.2.5, Б.3.5 б)	а	а	а	а				
16	Время переключения при 10 °С	Б.3.4.3		а						
17	Световой коэффициент пропускания при 55 °С	Б.3.2.2, Б.3.2.3, Б.3.2.5, Б.3.5 б)	+	+	+	+				
18	Время переключения при 55 °С	Б.3.4.3		+						
19	Устойчивость к УФ-излучению при 23 °С	[3]					+	+		
20	Прочность конструкции	[3]							+	
21	Устойчивость к воспламенению	[3]					+			
22	Отключение питания	Б.3.1								+
23	Частные требования	Б.2	Для проверки частных требований допускается использовать дополнительные образцы							
<p>Примечания</p> <p>1 Буквенные обозначения: LS — осветленное состояние; LDS — одно из промежуточных значений затемненного состояния (ближе к осветленному состоянию, см. рисунок 1); IS — одно из промежуточных значений затемненного состояния (ближе к состоянию наибольшего затемнения, см. рисунок 1); DS — состояние наибольшего затемнения (см. рисунок 1); а — только если не выполняются требования при минус 5 °С.</p> <p>2 Допускается изменять порядок испытаний.</p>										

Б.10 Маркировка

Б.10.1 Общие требования

Б.10.1.1 Требования к маркировке автоматических сварочных светофильтров — по [3] с дополнениями и уточнениями, изложенными в настоящем разделе.

Б.10.2 Автоматические сварочные светофильтры и автоматические сварочные светофильтры с ручной установкой градационных шифров

Б.10.2.1 Вместо единственного градационного шифра следует указывать градационный шифр в осветленном состоянии и наименьший промежуточный градационный шифр в затемненном состоянии, разделенные косой дробью. В случаях, когда затемненное состояние регулируется вручную, границы интервала достижимых градационных шифров следует маркировать через дефис.

Б.10.2.2 За обозначением оптического класса, как установлено в [3], должен следовать класс по светорассеянию, класс неравномерности светового коэффициента пропускания и класс угловой зависимости светового коэффициента пропускания, разделенные косыми дробными чертами, например, 1/3/2/2.

Примеры условных обозначений маркировки:

- а) простое устройство с одним осветленным и одним затемненным состояниями: 5/11;
- б) устройство с одним осветленным состоянием (4) и ручной установкой затемненного состояния в одном диапазоне (9-11/3): 4/9-13;
- в) устройство с одним осветленным состоянием (4) и ручной установкой затемненного состояния в двух диапазонах (5-7) и (10-13): 4/5-7/10-13.



Б.10.2.3 Там, где это применимо, должны быть добавлены буквенные обозначения соответствия частным требованиям: специальным и дополнительным по [3]. Если выполнены требования Б.3.4.2, то дальнейшая маркировка не требуется.

Если выполнены требования Б.3.4.3, но не удовлетворяются требования Б.3.4.2, то должна быть нанесена предупредительная надпись: «Не использовать при температуре ниже 10 °С».

Б.10.3 Сварочные светофильтры с автоматической установкой градационных шифров

Б.10.3.1 Вместо единственного градационного шифра следует указывать градационный шифр в осветленном состоянии и градационный шифр в затемненном состоянии, через косую дробь. Градационный шифр в состоянии наибольшего затемнения маркируют, отделяя его символом «<».

Б.10.3.2 В случае светофильтров с ручной корректировкой после градационного шифра в состоянии наибольшего затемнения должна быть добавлена буква «М».

Б.10.3.3 За обозначением оптического класса, как установлено [3], должен следовать класс по светорассеянию, класс неравномерности светового коэффициента пропускания и класс угловой зависимости светового коэффициента пропускания, разделенные косыми дробными чертами, например 1/3/2/1.

Схема полной маркировки:



Б.10.3.4 Там, где это применимо, должны быть добавлены буквенные обозначения соответствия частным требованиям: специальным и дополнительным по [3].

Б.10.3.5 Если выполнены требования Б.3.4.2, то дальнейшая маркировка не требуется.

Б.10.3.6 Если выполнены требования Б.3.4.3, но не удовлетворяются требования Б.3.4.2, то должна быть нанесена предупредительная надпись: «Не использовать при температуре ниже 10 °С».

Б.11 Информация, предоставляемая изготовителем

Б.11.1 Каждый сварочный светофильтр должен сопровождаться инструкцией к пользованию, как установлено в [3], вместе со следующей дополнительной информацией:

- видами процессов сварки/резки, для которых пригоден светофильтр;
- информацией о том, как распознать выход из строя;
- информацией о периодичности замены составных частей или всего светофильтра;
- в случаях, когда устройство не отвечает требованиям к эксплуатационным характеристикам при минус 5 °С (см. 4.3.4), — предупреждением о том, что его не следует использовать при температуре ниже 10 °С;
- предупреждением о том, что датчики должны находиться в чистом состоянии и не заслоняться;
- с указанием его наименьшего и наибольшего градационных шифров при нулевом положении корректировки для автоматических сварочных светофильтров с ручной корректировкой;
- любыми дополнительными и специальными требованиями, приведенными в [3], которым удовлетворяет светофильтр (например, защита от высокоскоростных частиц).

Приложение В
(справочное)

Руководство по выбору и применению светофильтров для средств защиты сварщика

В.1 Общие положения

Для индивидуальной защиты сварщика светофильтр должен быть смонтирован в соответствующем средстве защиты. Типы защитных средств описаны в 4.2 настоящего стандарта.

На выбор градационного шифра защитного светофильтра для сварки и аналогичных процессов влияют многие факторы:

- для газосварки и аналогичных процессов, например пайки-сварки, данный стандарт ориентируется на расход газа в горелке;
- для дуговой сварки, воздушно-дуговой строжки и резки плазменной струей величина тока служит важнейшим фактором для осуществления максимально точного выбора.

Кроме того, при дуговой сварке следует также учитывать вид дуги и состав основного металла.

Прочие параметры оказывают важное влияние, но их воздействие бывает трудно оценить. Ими, в частности, являются:

- положение сварщика по отношению к пламени или дуге. Например, в зависимости от того, наклоняется ли сварщик над рабочим полем или осуществляет работу на расстоянии вытянутой руки, может потребоваться корректировка не менее чем на один градационный шифр;
- местное освещение;
- человеческий фактор.

По таким различным причинам в настоящем стандарте приведены только те градационные шифры, для которых многократный практический опыт показал их пригодность для индивидуальной защиты сварщиков с нормальным зрением, проводящих работу указанного вида в нормальных условиях.

Градационный шифр подлежащего применению светофильтра можно определить по таблицам на пересечении столбца, отвечающего за расход газа или тока, и строки, характеризующей проводимую работу.

Эти таблицы справедливы для усредненных условий работы, при которых расстояние от глаз сварщика до зеркала расплавленного металла — не более 50 см, а средняя освещенность составляет 100 лк.

В.2 Градационные шифры для использования при газовой сварке и пайке-сварке

В.2.1 Градационные шифры для использования при газовой сварке и пайке-сварке приведены в таблице В.1.

Т а б л и ц а В.1 — Градационные шифры^а для использования при газовой сварке и пайке-сварке

Вид работы	$q < 70$	$70 < q \leq 200$	$200 < q \leq 800$	$q > 800$
Сварка и пайка-сварка	4	5	6	7
^а В зависимости от условий эксплуатации допускается использовать ближайший больший или ближайший меньший градационный шифр. П р и м е ч а н и е — q — расход ацетилена, л/час.				

В.3 Градационные шифры для использования при кислородной резке

В.3.1 Градационные шифры для использования при кислородной резке приведены в таблице В.2.

Т а б л и ц а В.2 — Градационные шифры^а для использования при кислородной резке

Вид работы	$900 \leq q \leq 2000$	$2000 < q \leq 4000$	$4000 < q \leq 8000$
Кислородная резка	5	6	7
^а В зависимости от условий эксплуатации допускается использовать ближайший больший или ближайший меньший градационный шифр. П р и м е ч а н и е — q — расход ацетилена, л/час.			

В.4 Градационные шифры для использования при плазменной резке

Градационные шифры для использования при плазменной резке с отслеживанием линии реза на обрабатываемой детали приведены в таблице В.3.

Таблица В.3 — Рекомендуемое применение различных градационных шифров для электродуговой сварки

Процесс	Ток, А																					
	15	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600	
Электроды с покрытием	8						9		10	11	12			13			14					
Дуговая сварка в среде активного газа	8						9	10	11			12			13			14				
Дуговая сварка вольфрамовым электродом в среде инертного газа	8			9			10			11			12			13						
Дуговая сварка тяжелых металлов в среде инертного газа	9						10			11			12			13			14			
Дуговая сварка легких сплавов в среде инертного газа	10									11			12			13			14			
Воздушно-дуговая строжка	10									11	12		13		14		15					
Плазменная резка	9						10		11	12			13									
Плазменно-дуговая электро-сварка	4	5	6	7	8	9	10			11			12									
Примечание — Термин «тяжелые металлы» относится к сталям, легированным сталям, меди и ее сплавам и др.																						

В.5 Градационные шифры для использования при электродуговой сварке или воздушно-дуговой строжке

Градационные шифры для использования при электродуговой сварке или воздушно-дуговой строжке приведены в таблице В.3.

Воздушно-дуговая строжка обозначает использование угольного электрода со струей сжатого воздуха для удаления расплавленного металла.

В.6 Градационные шифры светофильтров для использования помощниками сварщиков

В.6.1 Необходимо, чтобы помощники сварщиков и другие лица, находящиеся в зоне проведения сварочных работ, были защищены. Для этой цели следует применять светофильтры с градационными шифрами от 1,2 до 4. Однако, если это обусловлено уровнем риска, следует применять светофильтры с более высокими градационными шифрами. Особенно в случае, когда помощник сварщика находится на таком же расстоянии от дуги, что и сам сварщик, оба лица должны применять светофильтры с одинаковыми градационными шифрами.

Примечания

1 Для градационных шифров, отвечающих условиям работы, установленным в таблицах В.1, В.2 и В.3, важна достаточная защита в ультрафиолетовой и инфракрасной областях. Применение более высоких градационных шифров не обязательно обеспечит лучшую защиту и, напротив, проявит недостатки, описанные в примечании 3.

2 Если применение светофильтров, подобранных по таблицам, вызывает чувство дискомфорта сварщика, то следует проверить условия работы и зрение сварщика.

3 Может оказаться вредным использование светофильтров со слишком высокими градационными шифрами (слишком затемненных), так как это вынудит сварщика приблизиться к источнику излучения и вдыхать вредные дымы.

4 Для работ, проводимых на открытом воздухе при сильном естественном освещении, допускается применять защитный светофильтр на один градационный шифр выше.

Приложение Г
(справочное)

Соответствие требований настоящего стандарта требованиям Директивы ЕС 89/686/ЕЕС
(приложение II), EN 175 и EN 379

Г.1 Соответствие требований настоящего стандарта требованиям Директивы ЕС 89/686/ЕЕС (приложение II), EN 175 и EN 379 приведено в таблице Г.1.

Таблица Г.1

Директива ЕС 89/686/ЕЕС (приложение II)	Требования EN 175:1997	Требования EN 379:2003	Требования настоящего стандарта
1.1.1 Эргономика		Раздел 4; Приложение А	Раздел 5; Приложение В
1.1 Принципы конструирования	Разделы 4; 5.13; 6.1; 6.2		5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.16
1.1.2.2 Классы защиты соответственно различным уровням риска	—	4.1	Б.1.1
1.2 Безвредность СИЗ	Разделы 4; 5; 6	—	Раздел 5
1.2.1 Отсутствие риска и других вредных факторов	—	4.1; 4.3.1; 4.3.3; 4.3.6; 4.3.7; 4.4	Б.1.1; Б.3.1; Б.3.3; Б.3.6; Б.3.7; Б.3.8
1.3 Удобство и эффективность	6.1; 6.2; 7.3	—	5.2.7; 5.2.9; 5.17.4
1.3.2 Легкость и прочность конструкции	—	4.1	Б.1.1
1.4 Информация, представляемая изготовителем	Раздел 10	Раздел 7	Раздел 10
2.3 СИЗ лица, глаз и дыхательных путей	4.2; 5.2	—	5.3; 5.5; 5.6
2.4 СИЗ, подверженные старению	5.11; 10	4.1	5.14; 10; Б.1.1
2.9 СИЗ с составными частями, регулируемые или заменяемые пользователем	4.6; 6.3	—	5.2.6; 5.2.8
2.12 СИЗ, снабженные одной или более идентификационной или опознавательной маркировкой, прямо или косвенно относящейся к безопасности и охране здоровья	—	Раздел 6	Раздел 7
3.1 Защита от механических ударов	5.4; 5.5; 7.1	—	5.7; 5.8; 5.17.1
3.3 Защита от поверхностных механических травм (ссадин, царапин, порезов, защемлений)	5.10	—	5.13
3.6 Защита от тепла и/или пламени	4.5; 5.9; 7.2; 5.10	—	5.2.5; 5.12; 5.17.3; 5.13
3.8 Защита от электрического удара	5.8	—	5.11
3.9 Защита от излучения	5.1; 5.3; 5.7	—	5.1.3; 5.6; 5.10
3.9.1 Неионизирующее излучение	—	4.3.2; 4.3.4; 4.3.5	Б.3.2; Б.3.4; Б.3.5

Г.2 Соответствие разделам настоящего стандарта дает один из способов обеспечения соответствия основополагающим требованиям затрагиваемой Директивы и взаимосвязанным правилам Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ).

Примечание — К изделиям, попадающим в область распространения настоящего стандарта, могут применяться другие требования и другие Директивы ЕЕС.

**Приложение Д
(справочное)**

**Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурами примененных
в нем европейских стандартов**

Д.1 Общие положения

Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурами примененных в нем европейских региональных стандартов представлено в таблице Д.1.

Указанное в таблице изменение структуры настоящего стандарта относительно примененных стандартов EN 175 и EN 379 обусловлено приведением его в соответствие с требованиями ГОСТ 1.5.

Таблица Д.1

Структура настоящего стандарта	Структура европейских стандартов	
	EN 175:1997	EN 379:2003
1 Область применения	1 Область распространения	1 Область распространения
2 Нормативные ссылки	2 Нормативные ссылки	2 Нормативные ссылки
3 Термины и определения	3 Определения	3 Определения
4 Классификация	—	—
Учтено в 5.2	4 Конструкция и изготовление	—
5 Технические требования	5 Требования	4 Требования
5.1 Общие требования	5.1 Общие требования	—
5.2 Требования к конструкции средств защиты при сварке и применяемым материалам 5.3 Требования к полю зрения средств защиты глаз 5.6 Требования к размерам средств защиты при сварке	5.2 Размеры	—
5.4 Требования к области защиты лицевых щитков сварщика и лицевых щитков сварщика с креплением на каске	5.3 Область защиты лицевых щитков сварщика и лицевых щитков сварщика с креплением на каске	—
5.5 Требования к оптическим параметрам и характеристикам очковых, покровных стекол и светофильтров средств защиты при сварке	—	—
5.7 Требования к прочности средств защиты при сварке	5.4 Усиленные лицевые щитки и очки сварщика	—
5.8 Требования устойчивости сварочных щитков при падении	5.5 Устойчивость сварочных щитков к повреждениям при падении	—
5.9 Требования к отражению света сварочных щитков	5.6 Отражение света сварочными щитками	—
5.10 Требования к светонепроницаемости сварочных щитков	5.7 Светонепроницаемость сварочных щитков	—
5.11 Требования к электрической изоляции сварочных щитков	5.8 Электрическая изоляция сварочных щитков	—
5.12 Требования устойчивости к воспламенению	5.9 Устойчивость к возгоранию	—

Продолжение таблицы Д.1

Структура настоящего стандарта	Структура европейских стандартов	
	EN 175:1997	EN 379:2003
5.13 Требования устойчивости сварочных щитков к прониканию нагретого прута	5.10 Устойчивость сварочных щитков к проникновению нагретых тел	—
5.14 Требования устойчивости к коррозии	5.11 Коррозионная стойкость	—
5.15 Требования к чистке и дезинфекции	5.12 Пригодность к чистке и дезинфекции	—
5.16 Требования к массе	15.13 Масса	—
Учтено в 5.2	6 Наголовное крепление лицевых щитков сварщика	—
	6.1 Общие положения	—
	6.2 Регулировка	—
	6.3 Замена	—
5.17 Требования к средствам защиты при сварке с особыми характеристиками	7 Требования к защитному оборудованию с особыми характеристиками	—
5.17.1—5.17.2	7.1 Защита от быстролетающих частиц	—
5.17.3	7.2 Защита от расплавленного металла и горячих твердых тел	—
5.17.4	7.3 Стабильность размеров щитков сварщика после погружения в воду	—
6 Методы испытаний средств защиты при сварке 6.1 Общие положения	8 Методы испытаний	—
6.2 Испытание области перекрытия средств защиты при сварке	8.1 Определение области защиты лицевых щитков сварщика и лицевых щитков сварщика с креплением на каске	—
6.3 Испытание щитков сварщика на устойчивость при падении	8.2 Испытание щитка сварщика падением	—
6.4 Испытание электрической изоляции щитков сварщика	8.3 Проверка электрической изоляции щитков сварщика	—
6.5 Испытание на светонепроницаемость щитков сварщика	8.4 Определение светонепроницаемости щитков сварщика	—
6.6 Испытание щитка сварщика погружением в воду	8.5 Испытание сварочных щитков погружением в воду	—
7 Требования к маркировке 7.1 Общие требования 8 Требования к упаковке, транспортированию и хранению	9 Маркировка	—
9 Требования к информации, предоставляемой изготовителем; Б.11 (приложение Б)	10 Информация для потребителя	7 Информация, предоставляемая изготовителем
Приложение А (справочное) Руководство по конструированию лицевых щитков сварщика	Приложение А (справочное) Руководство по конструированию сварочных щитков	—

Продолжение таблицы Д.1

Структура настоящего стандарта	Структура европейских стандартов	
	EN 175:1997	EN 379:2003
Приложение Б (обязательное) Автоматические сварочные светофильтры. Технические требования и методы испытаний Б.1 Технические требования Б.1.1 Общие требования Б.2 Частные требования Б.3 Дополнительные требования	—	4.1 Общие требования 4.2 Частные требования 4.3 Дополнительные требования
Б.3.1 Требования к отключению питания	—	4.3.1 Отключение питания
Б.3.2 Требования к коэффициенту пропускания	—	4.3.2 Коэффициент пропускания
Б.3.3 Требования к отклонению светового коэффициента пропускания	—	4.3.3 Неравномерность светового коэффициента пропускания
Б.3.4 Требования к времени переключения	—	4.3.4 Время переключения
Б.3.5 Требования к ручному органу управления градационным шифром в затемненном состоянии	—	4.3.5 Ручная регулировка темного градационного шифра
Б.3.6 Требования к светорассеянию	—	4.3.6 Светорассеяние
Б.3.7 Требования к угловой зависимости светового коэффициента пропускания	—	4.3.7 Угловая зависимость светового коэффициента пропускания (дополнительное требование)
Б.3.8 Требования к спектральной чувствительности сварочных светофильтров с автоматической установкой градационных шифров	—	4.4 Спектральная чувствительность сварочных светофильтров с автоматической установкой градационных шифров
—	—	5 Методы испытаний
Б.4 Испытание на отключение питания	—	5.1 Испытание на отключение питания
Б.5 Измерение времени переключения	—	5.2 Измерение времени переключения
Б.5.1 Требования к средствам измерения, испытательному и вспомогательному оборудованию	—	5.2.1 Испытательное оборудование
Б.5.2 Требования к подготовке и проведению измерений	—	5.2.2 Характеристики испытательного оборудования
Учтено в Б.5.2	—	5.2.3 Проведение измерений
Б.5.3 Обработка результатов измерения	—	5.2.4 Расчет
Б.6 Измерение установки градационных шифров	—	5.3 Установка градационных шифров сварочных светофильтров с автоматической установкой градационных шифров
Б.6.1 Требования к испытательному оборудованию	—	5.3.1 Испытательное оборудование
Б.6.2 Требования к проведению измерения установки градационного шифра	—	5.3.2 Измерение установки градационного шифра
Б.7 Определение спектральной чувствительности	—	5.4 Спектральная чувствительность сварочных светофильтров с автоматической установкой градационных шифров
Б.7.1 Общие требования	—	5.4.1 Общие положения
Б.7.2 Метод с использованием монохроматического излучения	—	5.4.2 Метод с использованием монохроматического излучения

Окончание таблицы Д.1

Структура настоящего стандарта	Структура европейских стандартов	
	EN 175:1997	EN 379:2003
Б.7.3 Метод с использованием узкополосных светофильтров	—	5.4.3 Метод с использованием отрезающих светофильтров
Б.8 Определение угловой зависимости светового коэффициента пропускания	—	5.5 Угловая зависимость светового коэффициента пропускания
Б.9 Порядок испытаний для типового контроля автоматических сварочных светофильтров	—	5.6 Порядок испытаний для типового контроля
Б.10 Маркировка автоматических сварочных светофильтров	—	6 Маркировка
Б.10.1 Общие требования	—	6.1 Общие положения
Б.10.2 Автоматические сварочные светофильтры и автоматические сварочные светофильтры с ручной установкой градационных шифров	—	6.2 Автоматические сварочные светофильтры и автоматические сварочные светофильтры с ручной установкой градационных шифров
Б.10.3 Сварочные светофильтры с автоматической установкой градационных шифров	—	6.3 Сварочные светофильтры с автоматической установкой градационных шифров
Приложение В (справочное) Руководство по выбору и применению светофильтров для средств защиты сварщика	—	Приложение А (справочное) Руководство по выбору и применению
Учтено в 6.1.2	—	Приложение В (справочное) Погрешности измерений и интерпретация результатов
Приложение Г (справочное) Соответствие требований настоящего стандарта требованиям Директивы ЕС 89/686/ЕЕС (приложения II), EN 175 и EN 379	Приложение ZA (справочное) Соотношение требований разработанного стандарта с требованиями Приложения II Директивы ЕС 89/686/ЕЕС	Приложение ZA (справочное) Пункты настоящего европейского регионального стандарта, отсылающие к основополагающим требованиям или другим правилам «Директивы ЕЕС»
Приложение Д (справочное) Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурами примененных в нем европейских региональных стандартов	—	—
Библиография	—	Библиография

Библиография

- [1] EN 167:2002 Personal eyes protection — Optikal metods test (Индивидуальная защита глаз. Оптические методы испытаний)
- [2] EN 168:2002 Personal eyes protection — Non-optikal metods test (Индивидуальная защита глаз. Неоптические методы испытаний)
- [3] EN 166:2002 Personal eyes protection — General specifications (Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования)

УДК 614.89:006.354

МКС 13.340.20

Ключевые слова: средства защиты при сварке, защитные очки, лицевые щитки, автоматические светофильтры, технические условия, маркировка, транспортирование, упаковка, хранение, методы измерений

Редактор *Е.И. Мосур*
Технический редактор *И.Е. Черепкова*
Корректор *Е.Д. Дульнева*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Сдано в набор 11.11.2019. Подписано в печать 28.11.2020. Формат 60×84¹/₈. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 3,72. Уч.-изд. л. 2,51.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Изменение № 1 ГОСТ 12.4.254—2013 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз и лица при сварке и аналогичных процессах. Общие технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 153-П от 31.08.2022)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 16370

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, BY, KG, KZ, RU, TJ, UZ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации*

Содержание. Исключить наименования приложений Г, Д; наименования подразделов 5.2—5.7, 5.13, 5.17, раздела 6, подразделов 6.2—6.6, приложений А, В изложить в новой редакции:

«5.2 Требования к конструкции СИЗ глаз и лица при сварке и применяемым материалам	
5.3 Требования к полю зрения СИЗ глаз и лица при сварке	
5.4 Требования к области защиты защитных лицевых щитков при сварке	
5.5 Требования к оптическим параметрам и характеристикам смотровых элементов	
5.6 Требования к размерам СИЗ глаз и лица при сварке	
5.7 Требования к прочности СИЗ глаз и лица при сварке	
5.13 Требования устойчивости защитных лицевых щитков при сварке к прониканию нагретого прутка	
5.17 Специальные требования к СИЗ глаз и лица при сварке	
6 Методы испытаний СИЗ глаз и лица при сварке	
6.2 Определение области защиты защитных лицевых щитков при сварке	
6.3 Испытание на устойчивость при падении защитных лицевых щитков при сварке	
6.4 Проверка электрической изоляции защитных лицевых щитков при сварке	
6.5 Испытание на светонепроницаемость защитных лицевых щитков при сварке	
6.6 Испытание защитных лицевых щитков при сварке погружением в воду	
Приложение А (справочное) Рекомендации к конструкции защитных лицевых щитков при сварке	
Приложение В (справочное) Руководство по выбору и применению светофильтров для СИЗ глаз и лица при сварке».	

Раздел 1 изложить в новой редакции (кроме наименования):

«Настоящий стандарт распространяется на средства индивидуальной защиты, применяемые для защиты глаз и лица пользователя от опасного оптического излучения, искр и брызг расплавленного металла, механических воздействий, воздействия электрического тока и других опасных и вредных производственных факторов, имеющих место при электродуговой и плазменной сварке, резке металлов и аналогичных процессах (далее — СИЗ глаз и лица при сварке), а также на автоматические сварочные светофильтры и устанавливает требования и методы их испытаний.

Настоящий стандарт не распространяется на защитные капюшоны и защитные лицевые щитки для контролеров сварочных работ, СИЗ глаз от лазерного излучения и СИЗ глаз и лица, применяемые при нестандартных видах сварки».

Раздел 2 изложить в новой редакции (кроме наименования):

«В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 12.4.001 Система стандартов безопасности труда. Очки защитные. Термины и определения

ГОСТ 12.4.253—2013 (EN 166:2001) Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз и лица. Общие технические требования

ГОСТ 12.4.309.2 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз. Методы испытаний оптических и неоптических параметров

ГОСТ 7721 Источники света для измерений цвета. Типы. Технические требования. Маркировка

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2023—07—01.

ГОСТ ISO 4007 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз и лица. Словарь

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку».

Раздел 3 изложить в новой редакции (кроме наименования):

«В настоящем стандарте применены термины по *ГОСТ 12.4.001* и *ГОСТ ISO 4007*».

Раздел 4 изложить в новой редакции (кроме наименования):

«4.1 *Функции СИЗ глаз и лица при сварке заключаются в обеспечении защиты глаз и лица пользователя от следующих опасных и вредных производственных факторов:*

- *оптического излучения;*
 - *искр и брызг расплавленного металла;*
 - *теплового излучения*
- или любой комбинации этих факторов.*

4.2 *В зависимости от конструктивного исполнения СИЗ глаз и лица при сварке установлены следующие типы:*

- *защитные очки при сварке открытого типа;*
- *защитные очки при сварке закрытого типа;*
- *защитные лицевые щитки при сварке».*

Раздел 5. Пункт 5.1.1 и далее по всему тексту стандарта. Заменить слова: «средств защиты при сварке» на «СИЗ глаз и лица при сварке».

Пункт 5.1.2. Заменить слова: «Средства защиты глаз сварщика» на «СИЗ глаз и лица при сварке»; заменить ссылку: «[3]» на «ГОСТ 12.4.253».

Пункты 5.1.3, 5.1.4 изложить в новой редакции:

«5.1.3 Рекомендации к конструкции защитных лицевых щитков при сварке приведены в приложении А.

5.1.4 *Требования к автоматическим сварочным светофильтрам, а также методы их испытаний установлены в приложении Б».*

Подраздел 5.2. Наименование изложить в новой редакции:

«**5.2 Требования к конструкции СИЗ глаз и лица при сварке и применяемым материалам**».

Пункт 5.2.2 изложить в новой редакции:

«5.2.2 *Материалы для изготовления СИЗ глаз и лица при сварке должны соответствовать санитарно-химическим, органолептическим и токсиколого-гигиеническим показателям, установленным в [1] или в нормативных документах, действующих на территории государства, принявшего стандарт».*

Пункт 5.2.3. Исключить слова: «по всей длине, имеющей контакт с головой человека».

Пункт 5.2.4 и далее по всему тексту стандарта. Заменить слово: «сварщика» на «пользователя».

Пункт 5.2.6 и далее по всему тексту стандарта. Заменить слова: «Защитный лицевой щиток сварщика» на «*Защитные лицевые щитки при сварке*».

Пункт 5.2.6. Заменить слова: «должен быть надежным и удобным» на «должны быть надежными и удобными».

Пункт 5.2.8 изложить в новой редакции:

«5.2.8 *Наголовное крепление должно надежно регулироваться по высоте и окружности головы пользователя и не вызывать дискомфорта».*

Пункт 5.2.9 исключить.

Подраздел 5.3 изложить в новой редакции:

«5.3 Требования к полю зрения СИЗ глаз и лица при сварке»

Поле зрения СИЗ глаз и лица при сварке должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.253 и может быть ограничено только краем оправы или корпуса светофильтра».

Пункты 5.3.1 и 5.3.1.1 исключить.

Подраздел 5.4 изложить в новой редакции:

«5.4 Требования к области защиты защитных лицевых щитков при сварке»

Защитные лицевые щитки при сварке должны перекрывать прямоугольную область ABCD испытательной головы-манекена, как изображено на рисунке 1.

Испытания проводят в соответствии с 6.2».

Рисунок 2. Наименование изложить в новой редакции:

«Рисунок 1 — Контрольный макет головы»;

графический материал дополнить словами: «Размеры в мм».

Пункт 5.4.1 исключить.

Подраздел 5.5 изложить в новой редакции:

«5.5 Требования к оптическим параметрам и характеристикам смотровых элементов»

Оптические параметры и характеристики смотровых элементов, включая покровные стекла, подложки и светофильтры СИЗ глаз и лица при сварке, должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.253 и приложению Б».

Пункт 5.5.1 исключить.

Подразделы 5.6, 5.7. Наименования изложить в новой редакции:

«5.6 Требования к размерам СИЗ глаз и лица при сварке»;

«5.7 Требования к прочности СИЗ глаз и лица при сварке».

Пункт 5.7.1. Заменить ссылку: [3] на «ГОСТ 12.4.253».

Пункт 5.11.1 изложить в новой редакции:

«5.11.1 При испытании в соответствии с 6.4 ток утечки не должен превышать 1,2 мА».

Пункты 5.12.1, 5.14.1. Заменить ссылку: [3] на «ГОСТ 12.4.253».

Подраздел 5.13 изложить в новой редакции:

«5.13 Требования устойчивости защитных лицевых щитков при сварке к прониканию нагретого прутка»

При испытании по ГОСТ 12.4.309.2 нагретый пруток не должен проникать в защитный лицевой щиток при сварке в течение 5 с».

Пункт 5.13.1 исключить.

Подраздел 5.15 изложить в новой редакции:

«5.15 Требования к чистке и дезинфекции»

Все составные части СИЗ глаз и лица при сварке должны быть устойчивы к чистке и дезинфекции в соответствии с инструкциями изготовителя. После проведения чистки и/или дезинфекции СИЗ глаз и лица при сварке не должны иметь видимых повреждений».

Пункты 5.15.1, 5.15.2 исключить.

Пункт 5.16.1. Заменить слова: «лицевого щитка» на «защитного лицевого щитка при сварке».

Пункт 5.16.2. Заменить слова: «ручного щитка сварщика» на «защитного лицевого щитка с ручкой»; «с рукояткой» на «с ручкой».

Подраздел 5.17. Наименование изложить в новой редакции:

«5.17 Специальные требования к СИЗ глаз и лица при сварке».

Пункты 5.17.1, 5.17.3. Заменить ссылку: «по [3]» на «по ГОСТ 12.4.253».

Пункт 5.17.4. Второй абзац. Заменить ссылку: «5.6.1» на «5.6.2».

Раздел 6. Наименование изложить в новой редакции:

«6 Методы испытаний СИЗ глаз и лица при сварке».

Пункт 6.1.2 исключить.

Подраздел 6.2 изложить в новой редакции:

«6.2 Определение области защиты защитных лицевых щитков при сварке»

Определение области защиты защитных лицевых щитков при сварке проводят в соответствии с ГОСТ 12.4.309.2».

Пункт 6.2.1 исключить.

Подразделы 6.3—6.5. Наименования изложить в новой редакции:

«**6.3 Испытание на устойчивость при падении защитных лицевых щитков при сварке**»;

«**6.4 Проверка электрической изоляции защитных лицевых щитков при сварке**»;

«**6.5 Испытание на светонепроницаемость защитных лицевых щитков при сварке**».

Подпункты 6.5.2.2, 6.5.2.3 изложить в новой редакции:

«6.5.2.2 Устанавливают *защитный лицевой щиток при сварке* таким образом, чтобы центр источника света находился на вертикальной оси на расстоянии (500 ± 10) мм от центра светофильтра.

6.5.2.3 Наклоняют *защитный лицевой щиток при сварке* на 20^{+5} ° вдоль горизонтальной оси и на 45^{+5} ° вправо и влево вдоль вертикальной оси».

Подпункт 6.6.1.1. Второй абзац. Заменить слово: «фильтра» на «светофильтра».

Подраздел 6.6. Наименование изложить в новой редакции:

«**6.6 Испытание защитных лицевых щитков при сварке погружением в воду**».

Раздел 7. Пункт 7.1.1. Заменить слова: «*средств защиты сварщика — по [3]*» на «СИЗ глаз и лица при сварке, — по *ГОСТ 12.4.253*».

Раздел 9. Пункт 9.1. Заменить слова: «*со средством защиты сварщика, — по [3]*» на «с СИЗ глаз и лица при сварке — по *ГОСТ 12.4.253*».

Приложение А. Наименование изложить в новой редакции:

«**Рекомендации к конструкции защитных лицевых щитков при сварке**».

Пункты А.1, А.2 изложить в новой редакции:

«А.1 Конструкция *защитных лицевых щитков при сварке* должна обеспечивать минимальное содержание диоксида углерода в зоне дыхания.

А.2 Нижняя часть *защитных лицевых щитков при сварке* должна быть сконструирована таким образом, чтобы газообразные вещества, образующиеся в процессе сварки, отводились из зоны дыхания пользователя».

Пункты А.3, А.4. Заменить слова: «Лицевые щитки сварщика» на «*Защитные лицевые щитки при сварке*».

Пункт А.5. Заменить слова: «У лицевого щитка сварщика» на «*У защитного лицевого щитка при сварке*».

Пункт А.6. Заменить слова: «Лицевой щиток сварщика» на «*Защитный лицевой щиток при сварке*».

Пункт А.7 изложить в новой редакции:

«А.7 *Защитные лицевые щитки при сварке* могут быть укомплектованы дополнительными приспособлениями для защиты органа слуха, органов дыхания и для защиты в области шеи».

Приложение Б. По всему тексту заменить ссылки: «[1], [2]» на «*ГОСТ 12.4.309.2*»; «[3]» на «*ГОСТ 12.4.253*».

Пункт Б.1.1.1. Таблица Б.1. Графа «Оптический параметр (характеристика)». Строки седьмую, восьмую изложить в новой редакции:

«Качество материала и поверхности смотрового элемента»;

«Прочность смотрового элемента, плексигласных стекол и светофильтров».

Подраздел Б.2 изложить в новой редакции:

«Б.2 Если изготовитель заявляет о соответствии светофильтров требованиям, установленным в *подразделах 5.3, 5.4 ГОСТ 12.4.253—2013*, СИЗ глаз и лица при сварке также должны соответствовать данным требованиям».

Пункт Б.2.1 исключить.

Подпункт Б.3.6.1. Заменить слова: «приведенного коэффициента яркости» на «показателя светорассеяния» (2 раза).

Подпункт Б.3.7.1 дополнить абзацем (перед таблицей Б.6):

«Светофильтры должны соответствовать как минимум классу 3, установленному в таблице Б.6»; дополнить абзацем (после таблицы Б.6):

«После этого измеряют световой коэффициент пропускания перпендикулярно светофильтру и при углах падения от $\pm 15^\circ$ до $\pm 30^\circ$ от нормали, чтобы определить максимальный световой коэффициент пропускания. Затем рассчитывают отношение максимального значения светового коэффициента пропускания, измеренного при любом угле падения от $\pm 15^\circ$ до $\pm 30^\circ$ от нормали к *поверхности светофильтра*, к значению светового коэффициента пропускания, измеренного при нормальном падении. Это отношение не должно превышать 138,95 (отвечает 5 градационным шифрам)».

Подраздел Б.3 дополнить пунктом Б.3.9:

«Б.3.9 Требования к зоне обзора

Минимальные размеры зоны обзора для защитных лицевых щитков при сварке должны составлять: 90 мм по горизонтали на 35 мм по вертикали.

Примечание — Защитные лицевые щитки при сварке могут не соответствовать требованиям к полю зрения, установленным в ГОСТ 12.4.253».

Приложение В. Наименование изложить в новой редакции:

«Руководство по выбору и применению светофильтров для СИЗ глаз и лица при сварке».

Приложения Г, Д исключить.

Элемент стандарта «Библиография» изложить в новой редакции:

«Библиография

- [1] Технический регламент О безопасности средств индивидуальной защиты». Таможенного союза
ТР ТС 019/2011

Ключевые слова изложить в новой редакции:

«СИЗ глаз и лица при сварке, защитные очки при сварке, защитные лицевые щитки при сварке, автоматические сварочные светофильтры, технические условия, методы испытаний, маркировка».

(ИУС № 2 2023 г.)

Изменение № 1 ГОСТ 12.4.254—2013 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз и лица при сварке и аналогичных процессах. Общие технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 153-П от 31.08.2022)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 16370

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, BY, KG, KZ, RU, TJ, UZ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации*

Содержание. Исключить наименования приложений Г, Д; наименования подразделов 5.2—5.7, 5.13, 5.17, раздела 6, подразделов 6.2—6.6, приложений А, В изложить в новой редакции:

«5.2 Требования к конструкции СИЗ глаз и лица при сварке и применяемым материалам	
5.3 Требования к полю зрения СИЗ глаз и лица при сварке	
5.4 Требования к области защиты защитных лицевых щитков при сварке	
5.5 Требования к оптическим параметрам и характеристикам смотровых элементов	
5.6 Требования к размерам СИЗ глаз и лица при сварке	
5.7 Требования к прочности СИЗ глаз и лица при сварке	
5.13 Требования устойчивости защитных лицевых щитков при сварке к прониканию нагретого прутка	
5.17 Специальные требования к СИЗ глаз и лица при сварке	
6 Методы испытаний СИЗ глаз и лица при сварке	
6.2 Определение области защиты защитных лицевых щитков при сварке	
6.3 Испытание на устойчивость при падении защитных лицевых щитков при сварке	
6.4 Проверка электрической изоляции защитных лицевых щитков при сварке	
6.5 Испытание на светонепроницаемость защитных лицевых щитков при сварке	
6.6 Испытание защитных лицевых щитков при сварке погружением в воду	
Приложение А (справочное) Рекомендации к конструкции защитных лицевых щитков при сварке	
Приложение В (справочное) Руководство по выбору и применению светофильтров для СИЗ глаз и лица при сварке».	

Раздел 1 изложить в новой редакции (кроме наименования):

«Настоящий стандарт распространяется на средства индивидуальной защиты, применяемые для защиты глаз и лица пользователя от опасного оптического излучения, искр и брызг расплавленного металла, механических воздействий, воздействия электрического тока и других опасных и вредных производственных факторов, имеющих место при электродуговой и плазменной сварке, резке металлов и аналогичных процессах (далее — СИЗ глаз и лица при сварке), а также на автоматические сварочные светофильтры и устанавливает требования и методы их испытаний.

Настоящий стандарт не распространяется на защитные капюшоны и защитные лицевые щитки для контролеров сварочных работ, СИЗ глаз от лазерного излучения и СИЗ глаз и лица, применяемые при нестандартных видах сварки».

Раздел 2 изложить в новой редакции (кроме наименования):

«В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 12.4.001 Система стандартов безопасности труда. Очки защитные. Термины и определения

ГОСТ 12.4.253—2013 (EN 166:2001) Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз и лица. Общие технические требования

ГОСТ 12.4.309.2 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз. Методы испытаний оптических и неоптических параметров

ГОСТ 7721 Источники света для измерений цвета. Типы. Технические требования. Маркировка

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2023—07—01.

ГОСТ ISO 4007 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз и лица. Словарь

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку».

Раздел 3 изложить в новой редакции (кроме наименования):

«В настоящем стандарте применены термины по *ГОСТ 12.4.001* и *ГОСТ ISO 4007*».

Раздел 4 изложить в новой редакции (кроме наименования):

«4.1 *Функции СИЗ глаз и лица при сварке заключаются в обеспечении защиты глаз и лица пользователя от следующих опасных и вредных производственных факторов:*

- *оптического излучения;*
 - *искр и брызг расплавленного металла;*
 - *теплового излучения*
- или любой комбинации этих факторов.*

4.2 *В зависимости от конструктивного исполнения СИЗ глаз и лица при сварке установлены следующие типы:*

- *защитные очки при сварке открытого типа;*
- *защитные очки при сварке закрытого типа;*
- *защитные лицевые щитки при сварке».*

Раздел 5. Пункт 5.1.1 и далее по всему тексту стандарта. Заменить слова: «средств защиты при сварке» на «СИЗ глаз и лица при сварке».

Пункт 5.1.2. Заменить слова: «Средства защиты глаз сварщика» на «СИЗ глаз и лица при сварке»; заменить ссылку: «[3]» на «ГОСТ 12.4.253».

Пункты 5.1.3, 5.1.4 изложить в новой редакции:

«5.1.3 Рекомендации к конструкции защитных лицевых щитков при сварке приведены в приложении А.

5.1.4 *Требования к автоматическим сварочным светофильтрам, а также методы их испытаний установлены в приложении Б».*

Подраздел 5.2. Наименование изложить в новой редакции:

«**5.2 Требования к конструкции СИЗ глаз и лица при сварке и применяемым материалам**».

Пункт 5.2.2 изложить в новой редакции:

«5.2.2 *Материалы для изготовления СИЗ глаз и лица при сварке должны соответствовать санитарно-химическим, органолептическим и токсиколого-гигиеническим показателям, установленным в [1] или в нормативных документах, действующих на территории государства, принявшего стандарт».*

Пункт 5.2.3. Исключить слова: «по всей длине, имеющей контакт с головой человека».

Пункт 5.2.4 и далее по всему тексту стандарта. Заменить слово: «сварщика» на «пользователя».

Пункт 5.2.6 и далее по всему тексту стандарта. Заменить слова: «Защитный лицевой щиток сварщика» на «*Защитные лицевые щитки при сварке*».

Пункт 5.2.6. Заменить слова: «должен быть надежным и удобным» на «должны быть надежными и удобными».

Пункт 5.2.8 изложить в новой редакции:

«5.2.8 *Наголовное крепление должно надежно регулироваться по высоте и окружности головы пользователя и не вызывать дискомфорта».*

Пункт 5.2.9 исключить.

Подраздел 5.3 изложить в новой редакции:

«5.3 Требования к полю зрения СИЗ глаз и лица при сварке»

Поле зрения СИЗ глаз и лица при сварке должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.253 и может быть ограничено только краем оправы или корпуса светофильтра».

Пункты 5.3.1 и 5.3.1.1 исключить.

Подраздел 5.4 изложить в новой редакции:

«5.4 Требования к области защиты защитных лицевых щитков при сварке»

Защитные лицевые щитки при сварке должны перекрывать прямоугольную область ABCD испытательной головы-манекена, как изображено на рисунке 1.

Испытания проводят в соответствии с 6.2».

Рисунок 2. Наименование изложить в новой редакции:

«Рисунок 1 — Контрольный макет головы»;

графический материал дополнить словами: «Размеры в мм».

Пункт 5.4.1 исключить.

Подраздел 5.5 изложить в новой редакции:

«5.5 Требования к оптическим параметрам и характеристикам смотровых элементов»

Оптические параметры и характеристики смотровых элементов, включая покровные стекла, подложки и светофильтры СИЗ глаз и лица при сварке, должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.253 и приложению Б».

Пункт 5.5.1 исключить.

Подразделы 5.6, 5.7. Наименования изложить в новой редакции:

«5.6 Требования к размерам СИЗ глаз и лица при сварке»;

«5.7 Требования к прочности СИЗ глаз и лица при сварке».

Пункт 5.7.1. Заменить ссылку: [3] на «ГОСТ 12.4.253».

Пункт 5.11.1 изложить в новой редакции:

«5.11.1 При испытании в соответствии с 6.4 ток утечки не должен превышать 1,2 мА».

Пункты 5.12.1, 5.14.1. Заменить ссылку: [3] на «ГОСТ 12.4.253».

Подраздел 5.13 изложить в новой редакции:

«5.13 Требования устойчивости защитных лицевых щитков при сварке к прониканию нагретого прутка»

При испытании по ГОСТ 12.4.309.2 нагретый пруток не должен проникать в защитный лицевой щиток при сварке в течение 5 с».

Пункт 5.13.1 исключить.

Подраздел 5.15 изложить в новой редакции:

«5.15 Требования к чистке и дезинфекции»

Все составные части СИЗ глаз и лица при сварке должны быть устойчивы к чистке и дезинфекции в соответствии с инструкциями изготовителя. После проведения чистки и/или дезинфекции СИЗ глаз и лица при сварке не должны иметь видимых повреждений».

Пункты 5.15.1, 5.15.2 исключить.

Пункт 5.16.1. Заменить слова: «лицевого щитка» на «защитного лицевого щитка при сварке».

Пункт 5.16.2. Заменить слова: «ручного щитка сварщика» на «защитного лицевого щитка с ручкой»; «с рукояткой» на «с ручкой».

Подраздел 5.17. Наименование изложить в новой редакции:

«5.17 Специальные требования к СИЗ глаз и лица при сварке».

Пункты 5.17.1, 5.17.3. Заменить ссылку: «по [3]» на «по ГОСТ 12.4.253».

Пункт 5.17.4. Второй абзац. Заменить ссылку: «5.6.1» на «5.6.2».

Раздел 6. Наименование изложить в новой редакции:

«6 Методы испытаний СИЗ глаз и лица при сварке».

Пункт 6.1.2 исключить.

Подраздел 6.2 изложить в новой редакции:

«6.2 Определение области защиты защитных лицевых щитков при сварке»

Определение области защиты защитных лицевых щитков при сварке проводят в соответствии с ГОСТ 12.4.309.2».

Пункт 6.2.1 исключить.

Подразделы 6.3—6.5. Наименования изложить в новой редакции:

«**6.3 Испытание на устойчивость при падении защитных лицевых щитков при сварке**»;

«**6.4 Проверка электрической изоляции защитных лицевых щитков при сварке**»;

«**6.5 Испытание на светонепроницаемость защитных лицевых щитков при сварке**».

Подпункты 6.5.2.2, 6.5.2.3 изложить в новой редакции:

«6.5.2.2 Устанавливают *защитный лицевой щиток при сварке* таким образом, чтобы центр источника света находился на вертикальной оси на расстоянии (500 ± 10) мм от центра светофильтра.

6.5.2.3 Наклоняют *защитный лицевой щиток при сварке* на 20^{+5° вдоль горизонтальной оси и на 45^{+5° вправо и влево вдоль вертикальной оси».

Подпункт 6.6.1.1. Второй абзац. Заменить слово: «фильтра» на «светофильтра».

Подраздел 6.6. Наименование изложить в новой редакции:

«**6.6 Испытание защитных лицевых щитков при сварке погружением в воду**».

Раздел 7. Пункт 7.1.1. Заменить слова: «*средств защиты сварщика — по [3]*» на «СИЗ глаз и лица при сварке, — по *ГОСТ 12.4.253*».

Раздел 9. Пункт 9.1. Заменить слова: «*со средством защиты сварщика, — по [3]*» на «с СИЗ глаз и лица при сварке — по *ГОСТ 12.4.253*».

Приложение А. Наименование изложить в новой редакции:

«**Рекомендации к конструкции защитных лицевых щитков при сварке**».

Пункты А.1, А.2 изложить в новой редакции:

«А.1 Конструкция *защитных лицевых щитков при сварке* должна обеспечивать минимальное содержание диоксида углерода в зоне дыхания.

А.2 Нижняя часть *защитных лицевых щитков при сварке* должна быть сконструирована таким образом, чтобы газообразные вещества, образующиеся в процессе сварки, отводились из зоны дыхания пользователя».

Пункты А.3, А.4. Заменить слова: «Лицевые щитки сварщика» на «*Защитные лицевые щитки при сварке*».

Пункт А.5. Заменить слова: «У лицевого щитка сварщика» на «*У защитного лицевого щитка при сварке*».

Пункт А.6. Заменить слова: «Лицевой щиток сварщика» на «*Защитный лицевой щиток при сварке*».

Пункт А.7 изложить в новой редакции:

«А.7 *Защитные лицевые щитки при сварке* могут быть укомплектованы дополнительными приспособлениями для защиты органа слуха, органов дыхания и для защиты в области шеи».

Приложение Б. По всему тексту заменить ссылки: «[1], [2]» на «*ГОСТ 12.4.309.2*»; «[3]» на «*ГОСТ 12.4.253*».

Пункт Б.1.1.1. Таблица Б.1. Графа «Оптический параметр (характеристика)». Строки седьмую, восьмую изложить в новой редакции:

«Качество материала и поверхности смотрового элемента»;

«Прочность смотрового элемента, плексигласных стекол и светофильтров».

Подраздел Б.2 изложить в новой редакции:

«Б.2 Если изготовитель заявляет о соответствии светофильтров требованиям, установленным в *подразделах 5.3, 5.4 ГОСТ 12.4.253—2013*, СИЗ глаз и лица при сварке также должны соответствовать данным требованиям».

Пункт Б.2.1 исключить.

Подпункт Б.3.6.1. Заменить слова: «приведенного коэффициента яркости» на «показателя светорассеяния» (2 раза).

Подпункт Б.3.7.1 дополнить абзацем (перед таблицей Б.6):

«Светофильтры должны соответствовать как минимум классу 3, установленному в таблице Б.6»; дополнить абзацем (после таблицы Б.6):

«После этого измеряют световой коэффициент пропускания перпендикулярно светофильтру и при углах падения от $\pm 15^\circ$ до $\pm 30^\circ$ от нормали, чтобы определить максимальный световой коэффициент пропускания. Затем рассчитывают отношение максимального значения светового коэффициента пропускания, измеренного при любом угле падения от $\pm 15^\circ$ до $\pm 30^\circ$ от нормали к *поверхности светофильтра*, к значению светового коэффициента пропускания, измеренного при нормальном падении. Это отношение не должно превышать 138,95 (отвечает 5 градационным шифрам)».

Подраздел Б.3 дополнить пунктом Б.3.9:

«Б.3.9 Требования к зоне обзора

Минимальные размеры зоны обзора для защитных лицевых щитков при сварке должны составлять: 90 мм по горизонтали на 35 мм по вертикали.

Примечание — Защитные лицевые щитки при сварке могут не соответствовать требованиям к полю зрения, установленным в ГОСТ 12.4.253».

Приложение В. Наименование изложить в новой редакции:

«Руководство по выбору и применению светофильтров для СИЗ глаз и лица при сварке».

Приложения Г, Д исключить.

Элемент стандарта «Библиография» изложить в новой редакции:

«Библиография

- [1] Технический регламент О безопасности средств индивидуальной защиты». Таможенного союза
ТР ТС 019/2011

Ключевые слова изложить в новой редакции:

«СИЗ глаз и лица при сварке, защитные очки при сварке, защитные лицевые щитки при сварке, автоматические сварочные светофильтры, технические условия, методы испытаний, маркировка».

(ИУС № 2 2023 г.)

Поправка к ГОСТ 12.4.254—2013 (EN 175:1997, EN 379:2003) Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз и лица при сварке и аналогичных процессах. Общие технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть		
Предисловие. Таблица согласования	—	Армения	AM	Минэкономразвития Республики Армения

(ИУС № 6 2019 г.)