

Изменение № 3 ГОСТ 1203—75 Чека тормозной колодки для вагонов железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 05.02.92 № 109

Дата введения 01.07.92


Вводную часть дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта являются обязательными».

Пункт 1.1. Чертеж. Исполнение 1. Заменить обозначение внутреннего радиуса $R5$ на $R5 \pm 2$;

исполнение 2 заменить новым:

(Продолжение см. с. 94)

(Продолжение изменения к ГОСТ 1203—75)

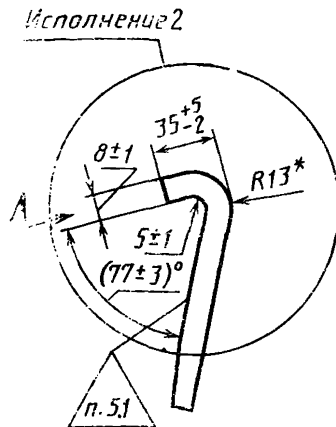

заменить слова: «Теоретическая масса чеки 0,43 кг» на «Теоретическая масса чеки исполнения 1 0,43 кг. Теоретическая масса чеки исполнения 2 0,41 кг».

Пункт 2.2. Заменить значение: HRC 27 ... 35 на HRC, 27 ... 35.

Пункт 2.3 дополнить абзацем: «Допускается технологический уклон — неперпендикулярность торцевой поверхности головки чеки (исполнение 2) к поверхности головки чеки в пределах 10°».

(ИУС № 5 1992 г.)